

Armature fil inox – leurre minnow 105 (impression ABS couché, pause unique)

Échelle 2:1 · cotes en mm · fil inox Ø1.6 (304/316) · pions = clous Ø2.92 (gabarit out/gabarit_pions_impression.stl) · longueur développée 166 mm → couper 190 mm

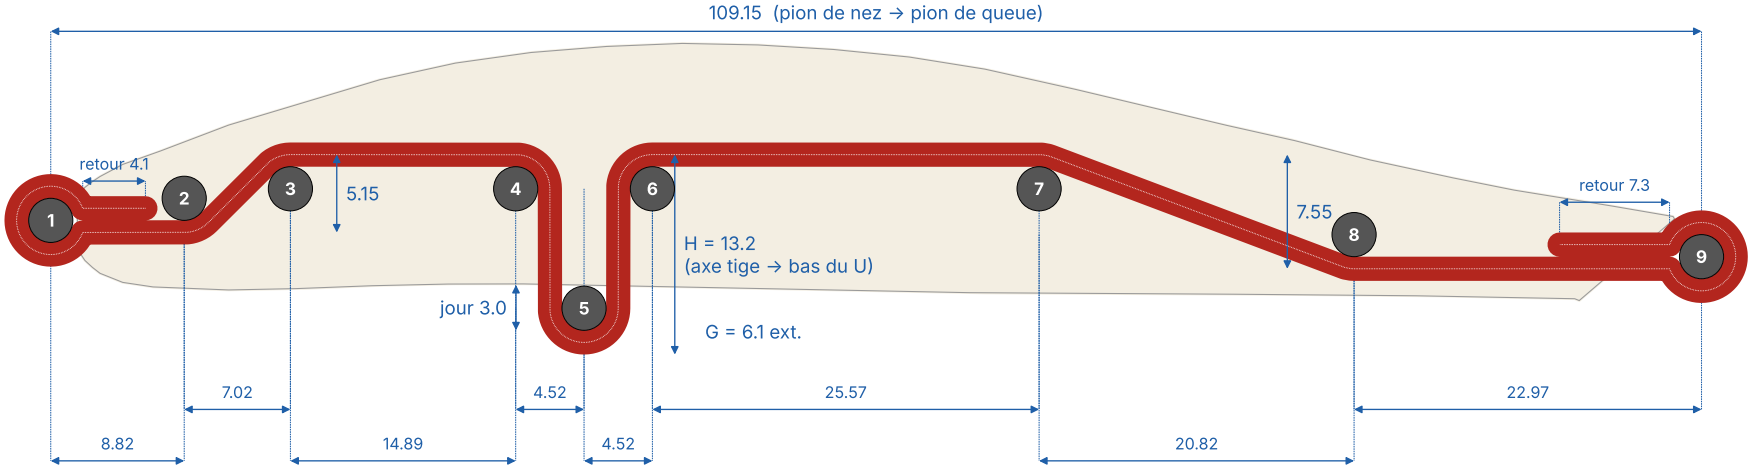

- Tous les plis se font AUTOUR DES CLOUS du gabarit : rayon de fibre neutre 2.26 mm partout, les cotes du bas sont les entraxes des pions (identiques au gabarit).
- Tout le fil est dans UN SEUL PLAN : il se couche dans la gravure du gabarit ; contrôler à plat après chaque pli.
- Œillets : brins jointifs (le retour se loge contre la tige) ; recouper les retours sur les traits gravés du gabarit.
- L'inox revient un peu après pliage : sur-plier de quelques degrés, puis vérifier en reposant le fil sur les pions.
- Rainure du leurre : jeu 0,5 mm sur le Ø (paramètre fil_jeu_diam) → le fil rentre même avec de petits écarts.

Vue 1:1 (imprimer à 100 %) – pions numérotés, gamme de pliage

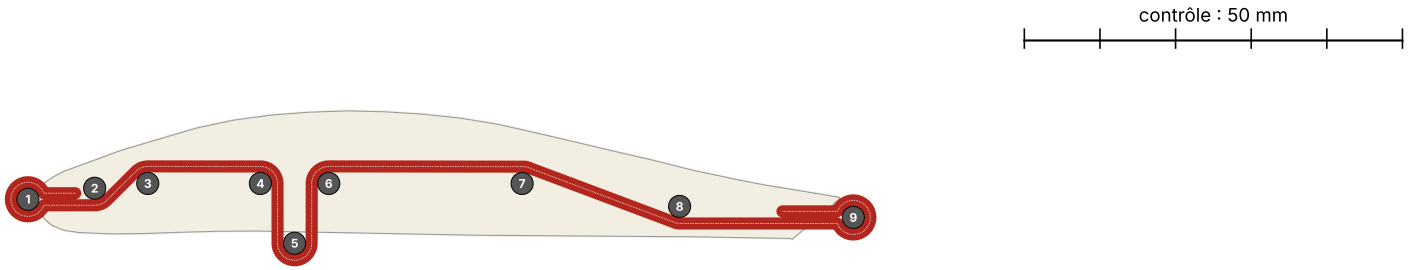

Pions (centre des clous, repère : pion 1 = œillet de nez)

1	œillet de nez	X	0.00	Y	0.00	pli 319°
2	coude avant bas	X	8.82	Y	1.46	pli 45°
3	coude avant haut	X	15.85	Y	2.09	pli 45°
4	épingle gauche	X	30.74	Y	2.09	pli 90°
5	épingle ventrale	X	35.26	Y	-5.81	pli 180°
6	épingle droite	X	39.78	Y	2.09	pli 90°
7	coude arrière haut	X	65.35	Y	2.09	pli 21°
8	coude arrière bas	X	86.17	Y	-0.94	pli 21°
9	œillet de queue	X	109.15	Y	-2.40	pli 319°

Mode opératoire sur le gabarit :

1. Clous enfoncés par dessous (tête dans le lamage), gabarit posé sur ses bossages.
2. Couper 190 mm. Enrouler l'œillet de nez autour du pion 1 (≈ 15 mm de queue côté retour).
3. Coucher la tige dans la gravure, l'enrouler successivement autour des pions 2, 3, 4, puis faire le tour du pion 5 (fond de l'épingle) et remonter par le pion 6.
4. Continuer : pions 7 et 8 (descente arrière), puis faire le tour du pion 9 (œillet de queue).
5. Sortir l'armature, pincer jointifs les brins des œillets et de l'épingle, recouper les retours aux traits gravés.
6. Mettre à plat (étau / maillet sur bois) et présenter à blanc dans la rainure imprimée.

Gamme (du retour de nez au retour de queue)

1	droit	4.1 mm
2	enroulé 319° autour du pion 1 (œillet de nez)	12.6 mm
3	droit	6.7 mm
4	enroulé 45° autour du pion 2 (coude avant bas)	1.8 mm
5	droit	5.4 mm
6	enroulé 45° autour du pion 3 (coude avant haut)	1.8 mm
7	droit	14.9 mm
8	enroulé 90° autour du pion 4 (épingle gauche)	3.5 mm
9	droit	7.9 mm
10	enroulé 180° autour du pion 5 (épingle ventrale)	7.1 mm
11	droit	7.9 mm
12	enroulé 90° autour du pion 6 (épingle droite)	3.5 mm
13	droit	25.6 mm
14	enroulé 21° autour du pion 7 (coude arrière haut)	0.8 mm
15	droit	20.6 mm
16	enroulé 21° autour du pion 8 (coude arrière bas)	0.8 mm
17	droit	20.9 mm
18	enroulé 319° autour du pion 9 (œillet de queue)	12.6 mm
19	droit	7.3 mm