


总体设计总览——三层范围·一条试验带

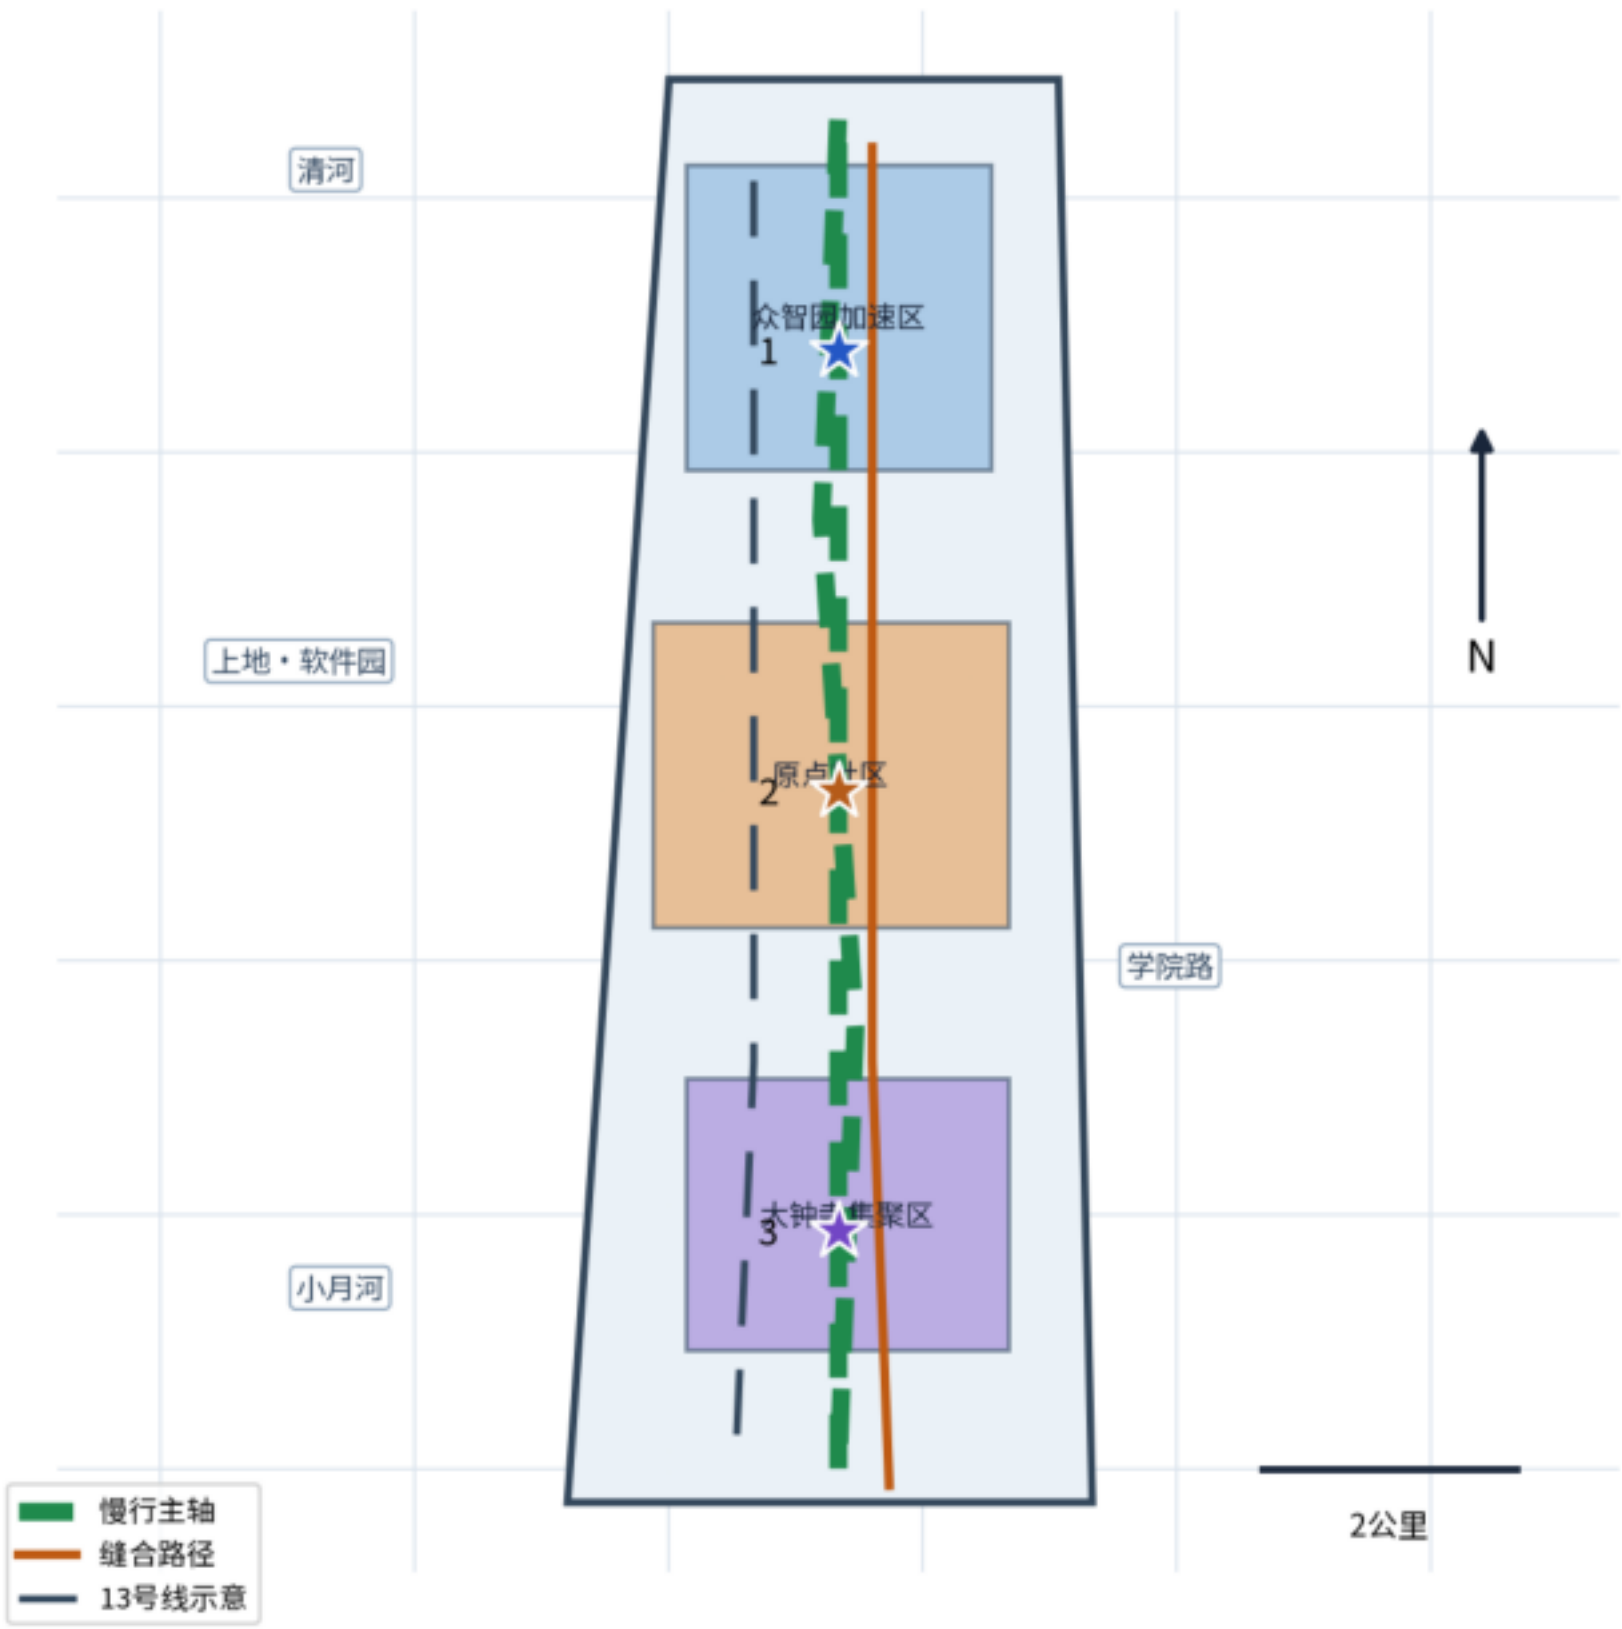

范围卡——与节点卡分层呈现

- 1 统筹研究范围**
43.6平方公里·产业—城市—治理
研究框架；不是建设红线
- 2 总体设计范围**
约1141万平方米 / 11.4平方公里
城市更新与控规深度概念
- 3 重点区域范围**
368.4公顷·三区两翼
节点为概念选址；先核边界再落位


试验带跨总体设计与重点区域两层；节点卡移至下一图件，避免层级重叠。

临时概念边界·非官方红线·官方数据发布后复算

三节点卡——空间类型·选择标准·重定位触发条件

功能型节点标签·仅为概念选址·以官方边界与专业核验为准


功能型视觉系统·不提交Logo

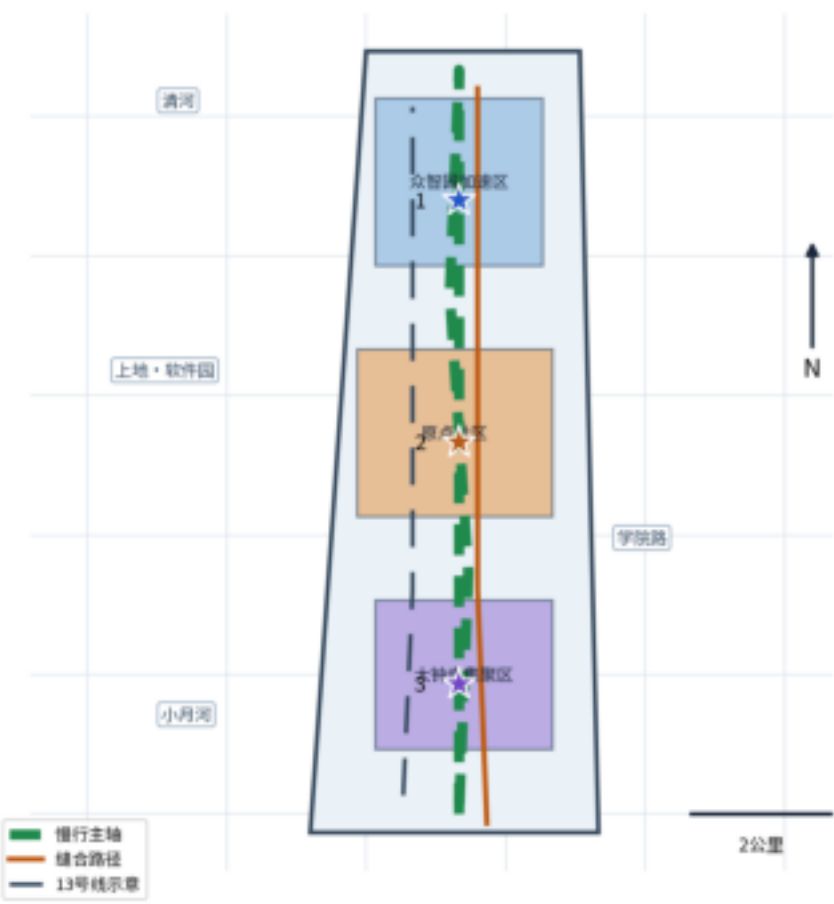

- 1 治理实验室**
类型 治理实验+展示+公众参与
选址 社区段/园街界面
重定位 边界、权属或遗址保护冲突
- 2 审计与影响评估中心**
类型 算法审计+影响评估框组
选址 中段开放界面/软件园方向
重定位 文保、退线或容量条件冲突
- 3 合成内容标识步道**
类型 标识步道+开放数据体验
选址 连续绿带段/无碍踏贯通
重定位 断裂、轨道保护或安全条件冲突

自绘功能图件·不提交可独立Logo/标识·几何为provisional概念示意


用地结构——概念分类，明确分母不可混用

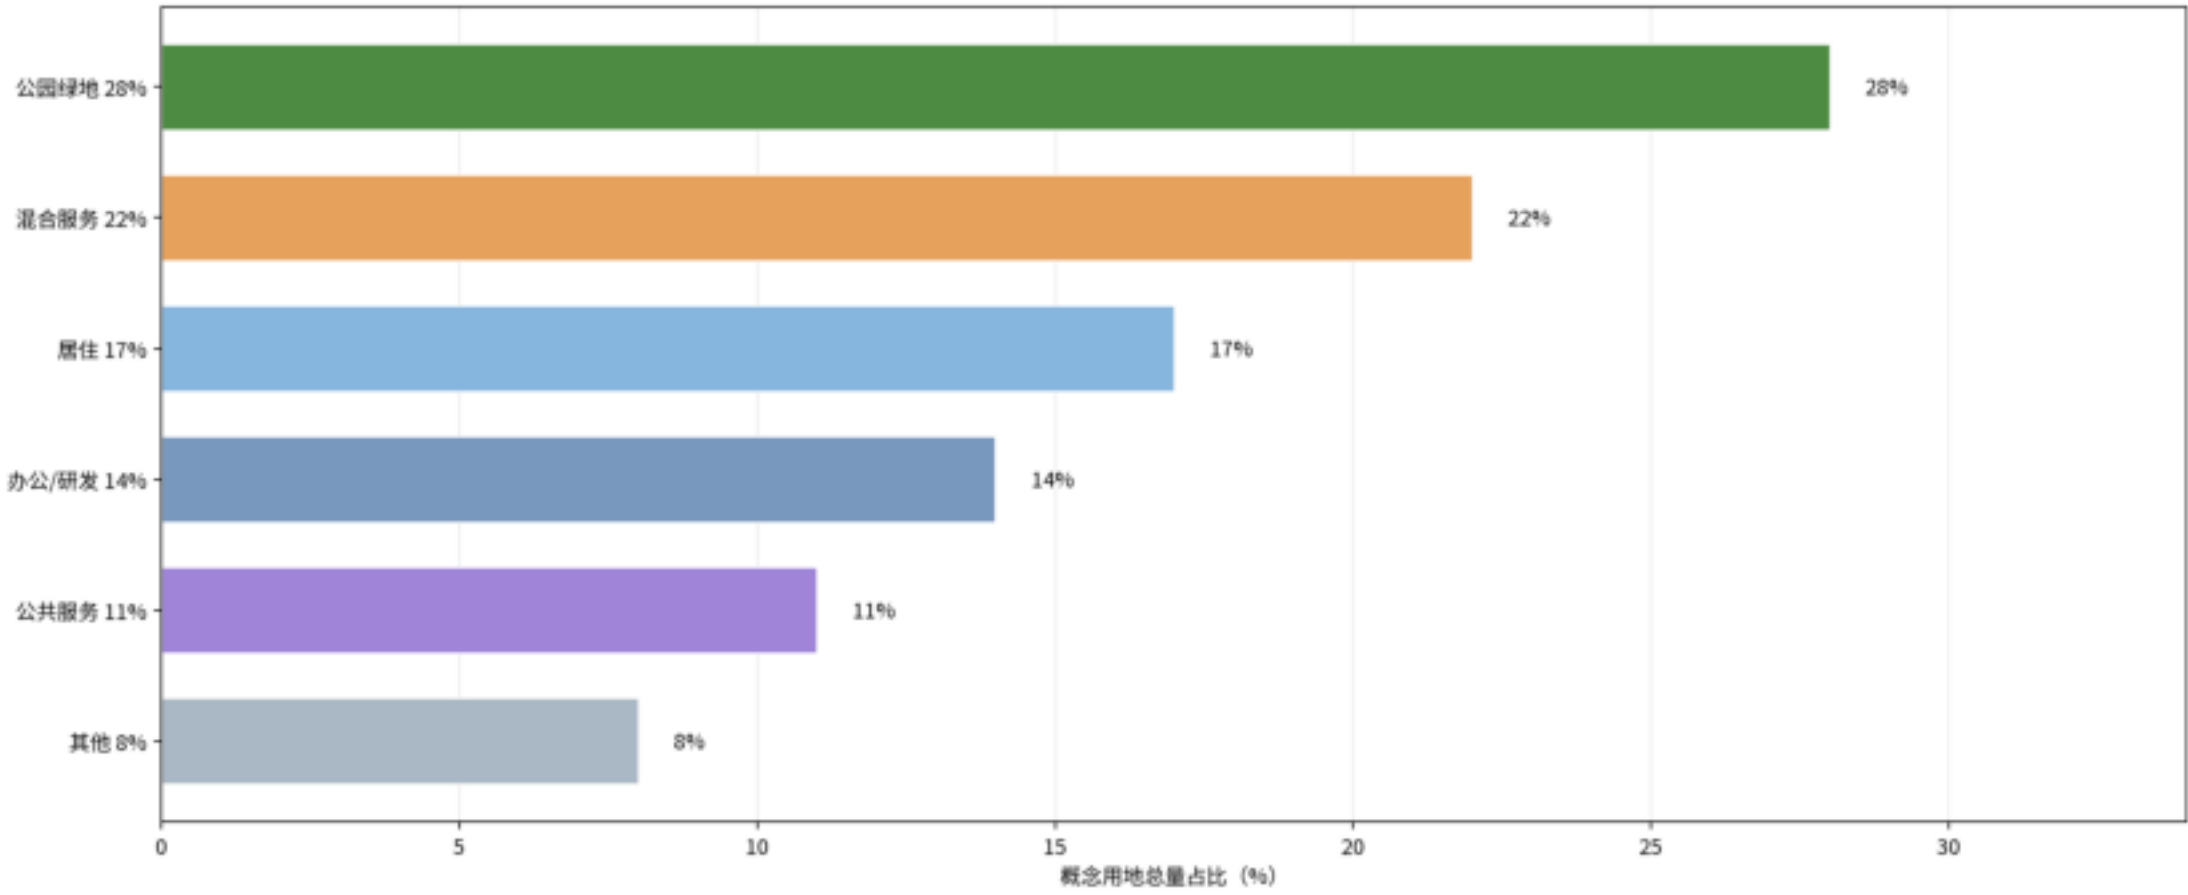

公园绿地28%是用地分类占比；green_ratio 0.122使用绿地多边形并集/总体设计范围面积。

临时概念边界·非官方红线·官方数据发布后复算

交通慢行与蓝绿缝合——低干预概念

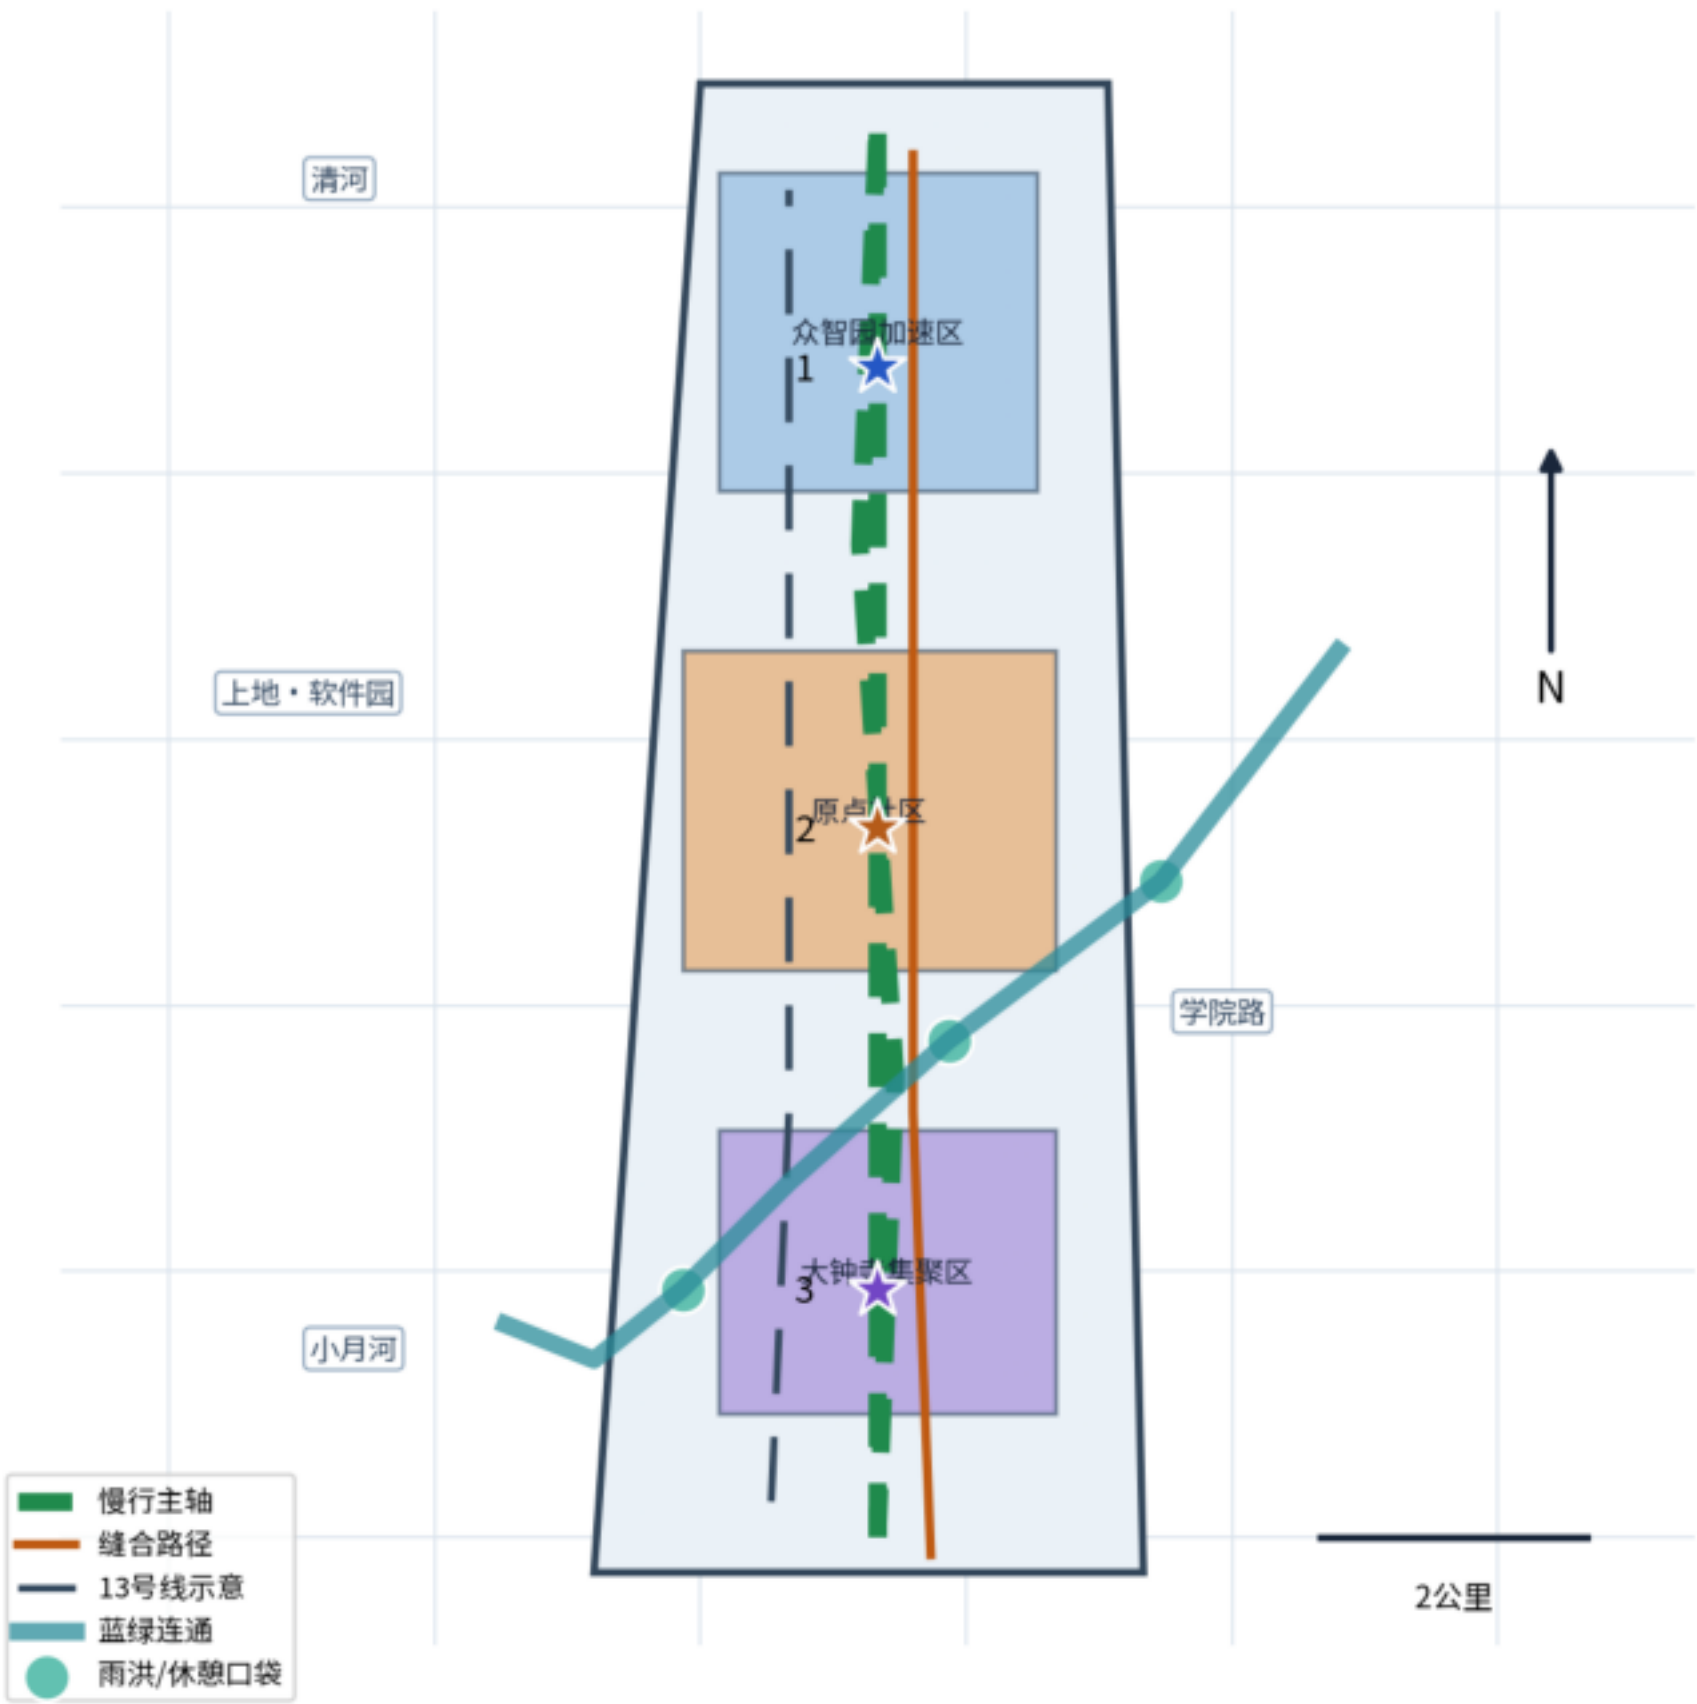

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算

设计检查

01 慢行主轴保持连续



02 地铁与铁路记忆可识别

03 不布设个体识别装置

04 每节点配置无障碍与人工服务

05 官方几何发布后整体复算

核心指标证据——案例去重与年度频次

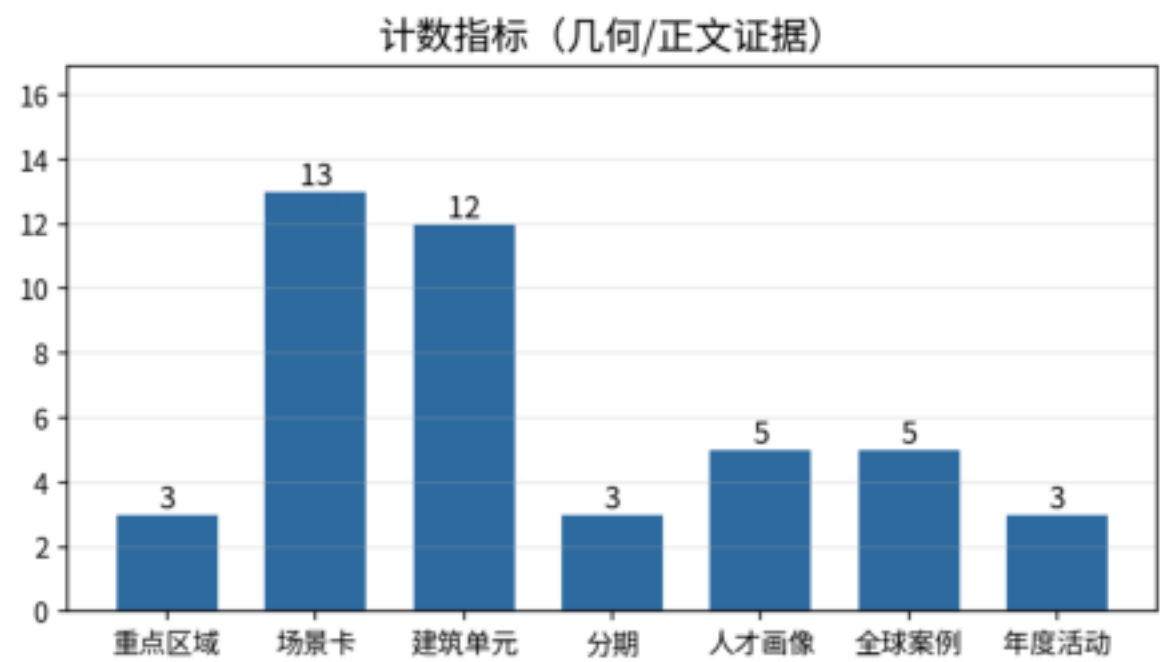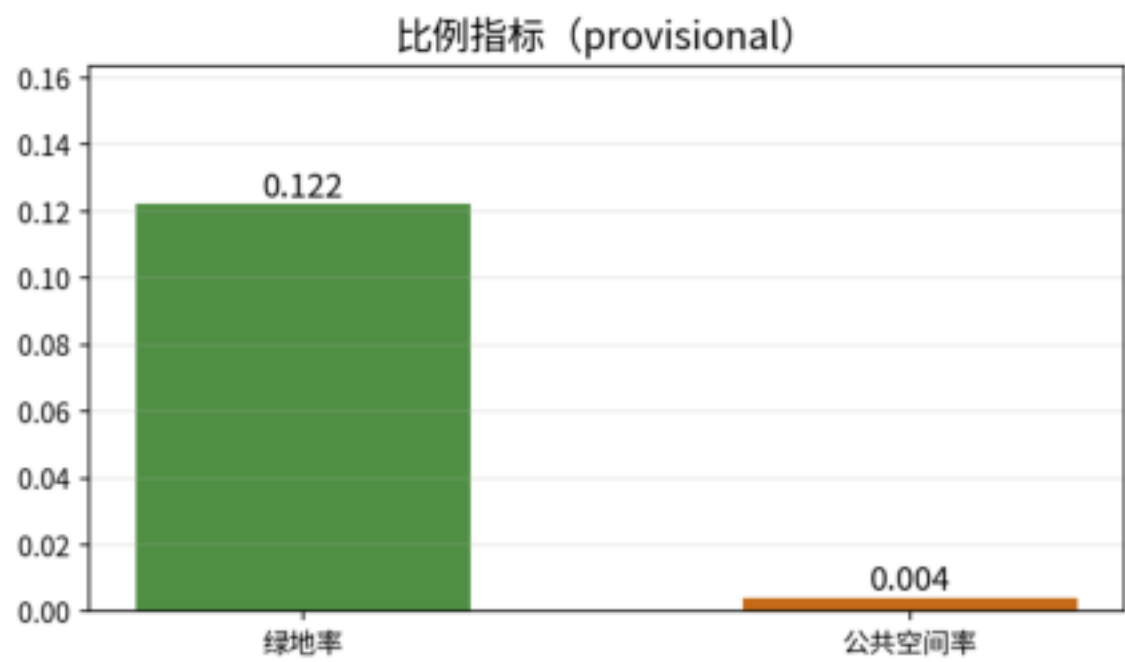

指标	追溯	公式/定义	置信	用途限制
去重全球案例	proposal.md + sources.json	按机制/城市去重计数	高	概念参照
年度活动	proposal.md	开放日+审计席+标识展；均为每年1次	高	概念建议
green_ratio	green_space / site_boundary	绿地面积/总体范围面积	低	官方几何发布后复算

全部为 provisional 概念证据；全球案例为5个去重机制案例，3项年度活动均统一为每年1次。