


人字线 The Zigzag

A0 展板 · 百年京张AI创新带城市设计

交通慢行与蓝绿公共空间

缝合体系与蓝绿骨架

两横一纵；每个人字单元两脚必须落有功能

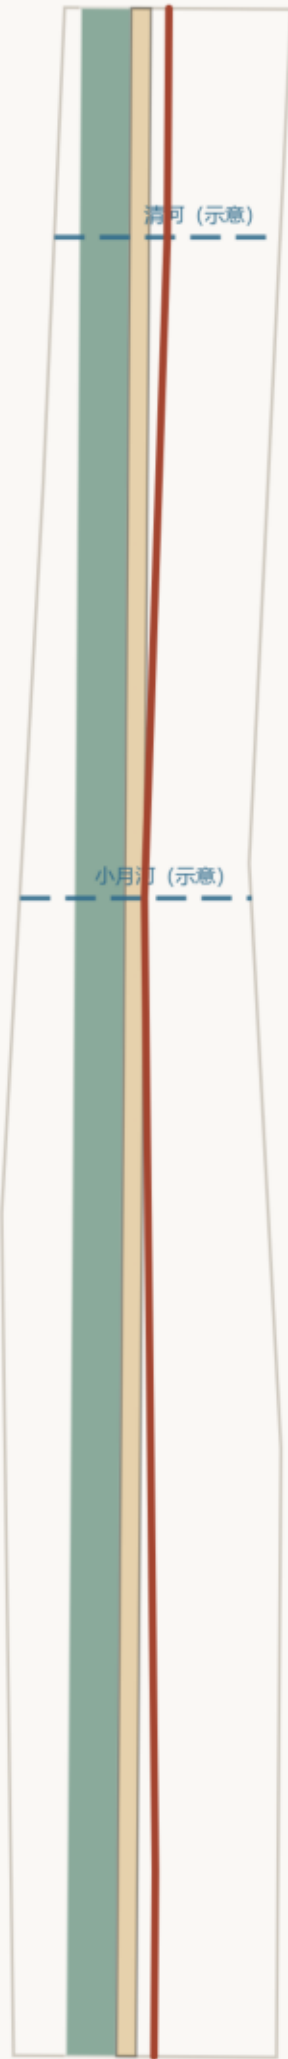

清河、小月河为示意位置，未经测绘核实；见 geometry/roads.geojson 之外的补充说明。

边界为临时替代边界，官方精确坐标未公开。

- 京张线本体
- 蓝绿空间 (green_space)
- 公共空间 (public_space)
- 清河·小月河 (示意，未测绘)

审查规则：两脚不能各自指明一个已落位功能的连接，不计入缝合体系。

缝合单元本图暂未标绘——已确定的 N4.2、N3.6 目前没有可用坐标几何，待补充里程—坐标对照数据后再绘，不虚构位置。


临时边界警示

本板全部几何基于场地包提供的临时替代边界，非官方红线，仅用于生成、展示与 intake 自检；不得作为审批依据或精确面积复算依据。官方坐标发布后须重算 (assumptions.json:A-BOUNDARY-001)。

人字缝合单元的里程编号与功能绑定已确定，但精确坐标待里程—坐标对照数据到位后落位 (assumptions.json:A-CHAINAGE-001，见「人字缝合单元类型图」)。

总览：一条线，三个区域

总览：一条线，三个区域
图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

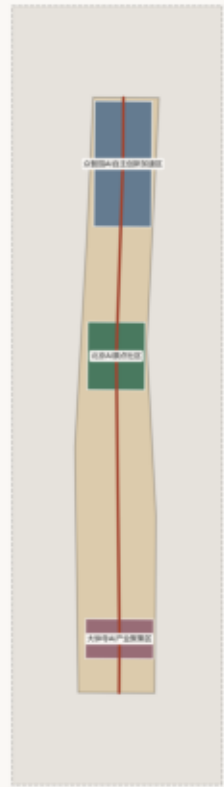

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

用地结构与三重梯度

用地结构与三重梯度
图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板



图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板


图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

三个重点区：AI 与城市的三种接触方式

三个重点区：AI 与城市的三种接触方式

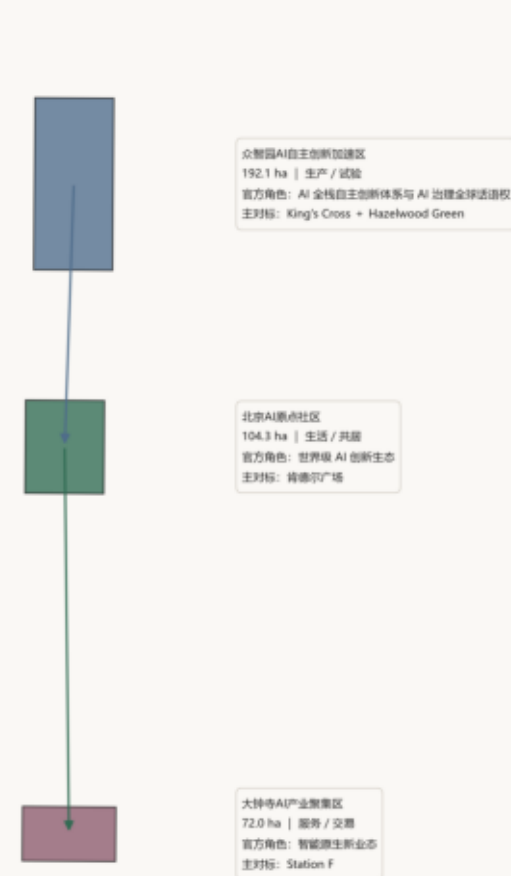

图例说明：见 A0 展板，见 A0 展板，见 A0 展板

人字线·标识系统构造规范

人字线·标识系统构造规范

一、标识 (Signage)：为区域、功能、设施提供识别与引导，包含导视、指示、禁止、警告、提示、说明、纪念、装饰等类型。

1 基本形：需有源

标识的基本形，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识的基本形应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识的基本形应清晰可辨，易于理解。

2 分区系统：需有源

标识的分区系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识的分区系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识的分区系统应清晰可辨，易于理解。

3 活动标识：需有源

标识的活动标识，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识的活动标识应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识的活动标识应清晰可辨，易于理解。

4 颜色与最小尺寸

标识的颜色与最小尺寸，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识的颜色与最小尺寸应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识的颜色与最小尺寸应清晰可辨，易于理解。

5 使用边界

标识的使用边界，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识的使用边界应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识的使用边界应清晰可辨，易于理解。

6 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

7 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

8 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

9 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

10 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

11 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

12 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

13 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

14 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

15 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

16 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

17 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

18 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

19 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

20 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

21 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

22 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

23 标识系统

标识系统，是指标识的图形部分，其设计应遵循以下原则：1. 简洁性：图形应简洁明了，易于识别。2. 统一性：标识系统应在整个标识系统中保持一致。3. 可读性：标识系统应清晰可辨，易于理解。

图例

- 京张线本体
- 蓝绿空间 (green_space)
- 公共空间 (public_space)
- 清河·小月河 (示意，未测绘)

图例对应主图 (缝合体系与蓝绿骨架)；其余五张为辅助图，见各自图内图例与图注。

核心指标 (A 类，机器复算)

site_area_sqm	11,412,825 m ²
building_footprint_area_sqm	310,807 m ²
green_ratio	0.204
public_space_ratio	0.079
floor_area_ratio	未知
key_area_count	3