


Esta lista é referente ao conteúdo de ADC e UART para o ATmega328. Para os exercícios a seguir, responda as questões objetivamente e utilize a fonte **Consolas 10** para respostas com código.

- 1) Desenhe o gráfico que representa a quantização do sinal a seguir que varia de 0 a 3.3V, em um conversor ADC de 3bits.

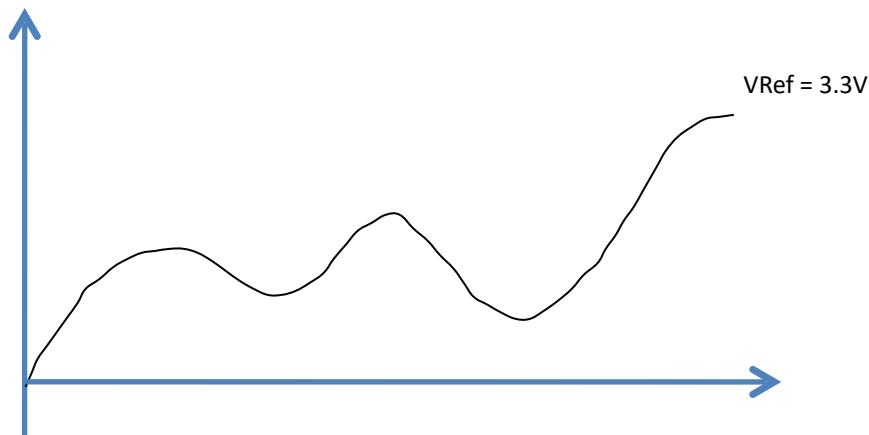

- 1.5) O que muda quando utilizarmos um ADC de 10bits. Explique as consequências na precisão da conversão.

- 2) Desenvolva um código para o ATmega328p que leia o sinal de um sensor de temperatura, que tem uma resposta linear de grauCelsius para cada 10mV. O sensor mede valores de 0 a 100 graus.

3) Calcule a resolução dos seguintes conversores ADC:

- A) Conversor de 10bits com $V_{ref} = 5V$
- B) Conversor de 16bits com $V_{ref} = 12V$
- C) Conversor de 4bits com $V_{ref} = 3.3V$

4) Quais são os principais blocos utilizados em um fluxo de conversão AD? Considere a documentação do ATmega328p na sua resposta:
