
# LEE - BRANCO – 2.002EP.B31.003000 NCM 5209.22.00

| DESCRIÇÃO DO TECIDO / FABRIC DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DE LA TELA | |
|---|---|
| Família / Family / Familia | COMFORT COLOR DENIM |
| Composição / Composition /Composición | 99% Algodão / 1% Elastano<br>99% Cotton / 1% Elastane<br>99% Algodón / 1% Elastano |
| Tingimento / Dye / Teñido | BRANCO ÓPTICO |
| Ligamento / Weaving / Construcción | Sarja 3x1 – S / Twill 3x1 – S / Sarga 3x1 - S |

| Propriedades Físicas<br>Physical Properties<br>Propiedades físicas | UNIDADE<br>UNIT<br>UNIDAD | STD | Tolerância<br>Tolerance<br>Tolerancia | Método<br>Method<br>Método | Condição<br>Condition<br>Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso / Weight / Peso | Oz/Yd² | 9,5 | +/-5% | NBR 10591 | Não lavado<br>Unwashed<br>No Lavado |
| | g/m² | 322 | | | |
| Largura Total / Total Width / Ancho Total | cm | 163 | +/-2% | ASTM D3774 | Não lavado<br>Unwashed<br>No Lavado |
| Largura Útil / Useful Width / Ancho Útil | cm | 160 | | | |
| Encolhimento- Trama<br>Shrinkage Weft<br>Encogimiento – Trama | % | -10 | +/-2 | AATCC 135 / 1-V-A | Lavado<br>Washed<br>Lavado |
| Encolhimento – Urdume<br>Shrinkage – Warp<br>Encogimiento – Urdimbre | % | -2 | +/-2 | | |
| Stretch Trama / Weft | % | 26-30 | +/-2 | ASTM 3107 | Lavado Washed<br>Lavado |
| Movimento (Skew) / Moving / Movimiento | % | +/-2,5% | | AATCC 179 | Lavado Washed<br>Lavado |
| Resist. ao Rasgo Urdume<br>Tear Strength – Warp<br>Resist. Al rasgo – Urdimbre | kgf | ≥ 2,5 | - | ASTM D1424 | Não lavado<br>Unwashed<br>No Lavado |
| Resist. ao Rasgo Trama<br>Tear Strength – Weft<br>Resist. Al rasgo – Trama | kgf | ≥ 2,2 | - | | |

## Simbologia de Conservação / Laundry symbols / Simbologia de lavado

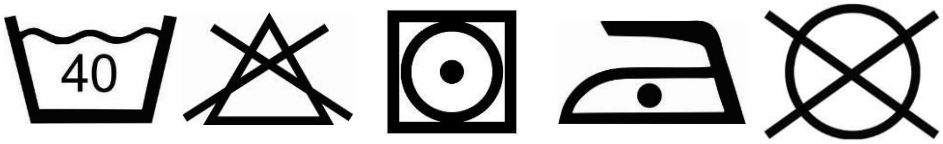


Elaborado / Preparado/Prepared 01/03/24
Revisão/Revised/Up dated on 21/08/24

## ORIENTAÇÃO DE COSTURA

| EQUIPAMENTO | ESPESSURA | DENSIDADE (Pts/cm) | PONTA AGULHA | LINHA (AGULHA) |
|---|---|---|---|---|
| RETA | 100 / 16 | 3,5 a 4,5 | FFG | Nº 30 / 36 / 50<br>100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista |
| OVERLOCK<br>INTERLOCK | 100 / 16 | 3,5 a 4,5 | FFG | Nº 30 / 36 / 50<br>100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista |
| FECHADEIRA | 110 / 18 | 3,5 a 4,5 | FFG | Nº 30 / 36 / 50<br>100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista |
| TRAVETE | 100 / 16 | 35 pontos<br>8mm | FFG | Nº 36 / 50<br>100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista |

**Obs. conforme orientação do fabricante de agulhas, estas devem ser trocadas periodicamente, pois agulhas velhas ou rombudas irão causar danos ao tecido.**



ARTIGO BRANCO

# AMACIADO



| ORIENTAÇÃO DE LAVANDERIA - AMACIADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROCESSO** | **RB** | **PRODUTO** | **QTD** | **TEMPO** | **TEMPERATURA** |
| **LAVAGEM** (opcional em caso de sujidade) | 1:10 | Detergente | X g/l | 5 min. | 50°C |
| ENXÁGUE | 1:10 | Água | 2 | 1 min. | TA |
| **AMACIAMENTO** | 1:5 | Amaciante | X % | 5 min. | TA |

**Recomendações para todos os processos: Ajustar os parâmetros de máquina, observando velocidade (de 30 a 35 Hz) e rotação (de 16 a 20 segundos rodando, com parada de 5 a 8 segundos). Obs. os dados contidos na receita acima servem como orientação, devendo levar-se em consideração a grande diversidade de produtos químicos disponíveis, como também outras influências (concentração, compatibilidade, pH, temperatura e etc). A lavanderia deve verificar as propriedades e utilização correta de cada produto químico junto ao fornecedor responsável. Para maiores esclarecimentos consultar o departamento técnico da Capricórnio. A utilização da etapa de Biopolimento só será necessário em casos que se deseje a remoção de pilosidade;**