
MONTE TINTO – 2.002SM.B41.000000 NCM 5209.32.00

DESCRIÇÃO DO TECIDO / FABRIC DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DE LA TELA	
Família / Family / Familia	COMFORT COLOR DENIM
Composição / Composition / Composición	98,5% Algodão / 1,5% Elastano 98,5% Cotton / 1,5% Elastane 98,5% Algodón / 1,5% Elastano
Tingimento / Dye / Teñido	TINGIMENTO REATIVO
Ligamento / Weaving / Construcción	Sarja 2x1 – S / Twill 2x1 – S / Sarga 2x1 - S

Propriedades Físicas Physical Properties Propiedades físicas	UNIDADE UNIT UNIDAD	STD	Tolerância Tolerance Tolerancia	Método Method Método	Condição Condition Condición
Peso / Weight / Peso	Oz/Yd²	7,4	+/-5%	NBR 10591	Não lavado Unwashed No Lavado
	g/m²	250			
Largura Total / Total Width / Ancho Total	cm	161	+/-2%	ASTM D3774	Não lavado Unwashed No Lavado
Largura Útil / Useful Width / Ancho Útil	cm	158			
Encolhimento- Trama Shrinkage Weft Encogimiento – Trama	%	-9	+/-2	AATCC 135 / 1-V-A	Lavado Washed Lavado
Encolhimento – Urdume Shrinkage – Warp Encogimiento – Urdimbre	%	-2	+/-2		
Stretch Trama / Weft	%	26-30	+/-2	ASTM 3107	Lavado Washed Lavado
Movimento (Skew) / Moving / Movimiento	%	+/-2,5%		AATCC 179	Lavado Washed Lavado
Resist. ao Rasgo Urdume Tear Strength – Warp Resist. Al rasgo – Urdimbre	kgf	≥ 2,5	-	ASTM D1424	Não lavado Unwashed No Lavado
Resist. ao Rasgo Trama Tear Strength – Weft Resist. Al rasgo – Trama	kgf	≥ 2,2	-		

Simbologia de Conservação / Laundry symbols / Simbologia de lavado

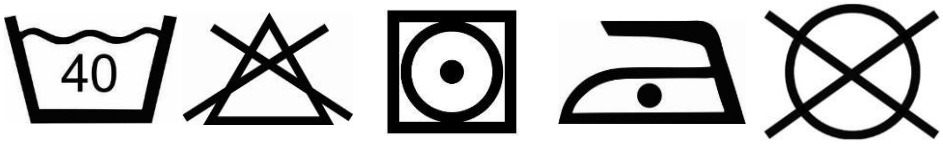

Elaborado / Preparado/Prepared 01/03/24
Revisão/Revised/Up dated on 14/02/25

ORIENTAÇÃO DE COSTURA

EQUIPAMENTO	ESPESSURA	DENSIDADE (Pts/cm)	PONTA AGULHA	LINHA (AGULHA)
RETA	100 / 16	3,5 a 4,5	FFG	Nº 30 / 36 / 50 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista
OVERLOCK INTERLOCK	100 / 16	3,5 a 4,5	FFG	Nº 30 / 36 / 50 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista
FECHADEIRA	110 / 18	3,5 a 4,5	FFG	Nº 30 / 36 / 50 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista
TRAVETE	100 / 16	35 pontos 8mm	FFG	Nº 36 / 50 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista

Obs. conforme orientação do fabricante de agulhas, estas devem ser trocadas periodicamente, pois agulhas velhas ou rombudas irão causar danos ao tecido.



ARTIGO CÁQUI 6650

AMACIADO





ORIENTAÇÃO DE LAVANDERIA - AMACIADO					
PROCESSO	**RB**	**PRODUTO**	**QTD**	**TEMPO**	**TEMPERATURA**
LAVAGEM (opcional em caso de sujidade)	1:10	Detergente	X g/l	5 min.	50°C
ENXÁGUE	1:10	Água	2	1 min.	TA
AMACIAMENTO	1:5	Amaciante	X %	5 min.	TA

Recomendações para todos os processos: Ajustar os parâmetros de máquina, observando velocidade (de 30 a 35 Hz) e rotação (de 16 a 20 segundos rodando, com parada de 5 a 8 segundos). Obs. os dados contidos na receita acima servem como orientação, devendo levar-se em consideração a grande diversidade de produtos químicos disponíveis, como também outras influências (concentração, compatibilidade, pH, temperatura e etc). A lavanderia deve verificar as propriedades e utilização correta de cada produto químico junto ao fornecedor responsável. Para maiores esclarecimentos consultar o departamento técnico da Capricórnio. A utilização da etapa de Biopolimento só será necessário em casos que se deseje a remoção de pilosidade;