
# NADAL BABY BLACK – 2.DM061.201.000950 NCM 5209.42.90

| DESCRIÇÃO DO TECIDO / FABRIC DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DE LA TELA | |
|---|---|
| Família / Family / Familia | COMFORT DENIM |
| Composição / Composition /Composición | 98% Algodão / 2% Elastano<br>98% Cotton / 2% Elastane<br>98% Algodón / 2% Elastano |
| Tingimento / Dye / Teñido | BABY BLACK - 100% SULPHUR |
| Ligamento / Weaving / Construcción | Sarja 3x1 – Z / Twill 3x1 – Z / Sarga 3x1 - Z |

| Propriedades Físicas<br>Physical Properties<br>Propiedades físicas | UNIDADE<br>UNIT<br>UNIDAD | STD | Tolerância<br>Tolerance<br>Tolerancia | Método<br>Method<br>Método | Condição<br>Condition<br>Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso / Weight / Peso | Oz/Yd² | 9,2 | +/-5% | NBR 10591 | Não lavado<br>Unwashed<br>No Lavado |
| | g/m² | 312 | | | |
| Largura Total / Total Width / Ancho Total | cm | 170 | +/-2% | ASTM D3774 | Não lavado<br>Unwashed<br>No Lavado |
| Largura Útil / Useful Width / Ancho Útil | cm | 168 | | | |
| Encolhimento- Trama<br>Shrinkage Weft<br>Encogimiento – Trama | % | -23 | +/-2 | AATCC 135 / 1-V-A | Lavado<br>Washed<br>Lavado |
| Encolhimento – Urdume<br>Shrinkage – Warp<br>Encogimiento – Urdimbre | % | -2 | +/-2 | | |
| Stretch Trama / Weft | % | 48-52 | +/-2 | ASTM 3107 | Lavado Washed<br>Lavado |
| Movimento (Skew) / Moving / Movimiento | % | +/-2,5% | | AATCC 179 | Lavado Washed<br>Lavado |
| Resist. ao Rasgo Urdume<br>Tear Strength – Warp<br>Resist. Al rasgo – Urdimbre | kgf | ≥ 2,5 | - | ASTM D1424 | Não lavado<br>Unwashed<br>No Lavado |
| Resist. ao Rasgo Trama<br>Tear Strength – Weft<br>Resist. Al rasgo – Trama | kgf | ≥ 2,5 | - | | |

## Simbologia de Conservação / Laundry symbols / Simbologia de lavado

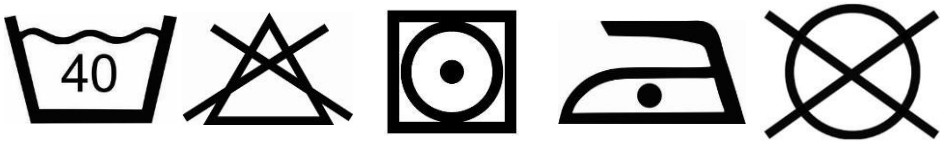


Elaborado / Preparado/Prepared 12/04/24
Revisão/Revised/Up dated on 03/11/25

## ORIENTAÇÃO DE LAVANDERIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO | STONE 20 MIN. | STONE 45 MIN. | STONE 60 MIN. | STONE 90 MIN. |
| | ● | ● | ✖ | ✖ |
| REAÇÃO QUÍMICA | PERMANGANATO | HIPOCLORITO | REDUTOR | ECO SKY |
| | ● | ✖ | ● | ✖ |
| EFEITOS MANUAIS | LIXADO | RASGOS / PUÍDOS | USED | ESTILETADO |
| | ● | ● ● | ● | ● |
| LASER | TANK (BIGODE) | LOCALIZADO E LANG | PUÍDOS CARBONIZADOS | DESENHOS |
| | ● | ● | ● | ● |
| AMACIANTES | QUARTENÁRIO | ÁCIDO GRAXO | SILICONE | |
| | ● | ● | ● | |

**Obs. os dados contidos na tabela acima servem como orientação, devendo levar-se em consideração a grande diversidade de produtos químicos disponíveis, como também outras influências (concentração, compatibilidade, ph, temperatura e etc). A lavanderia deve verificar as propriedades e utilização correta de cada produto químico junto ao fornecedor responsável. Para maiores esclarecimentos consultar o departamento técnico da Capricórnio.**

## ORIENTAÇÃO DE COSTURA

| EQUIPAMENTO | ESPESSURA | DENSIDADE (Pts/cm) | PONTA AGULHA | LINHA (AGULHA) |
|---|---|---|---|---|
| RETA | 100 / 16 | 3,5 a 4,5 | FFG | Nº 30 / 36<br>100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista |
| OVERLOCK INTERLOCK | 100 / 16 | 3,5 a 4,5 | FFG | Nº 30 / 36 / 50<br>100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista |
| FECHADEIRA | 110 / 18 | 3,5 a 4,5 | FFG | Nº 36 / 50<br>100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista |
| TRAVETE | 100 / 16 | 35 pontos<br>8mm | FFG | Nº 36 / 50<br>100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista |

**Obs. conforme orientação do fabricante de agulhas, estas devem ser trocadas periodicamente, pois agulhas velhas ou rombudas irão causar danos ao tecido.**

# RANGE OF COLOR



**DESTROYER CLARO / SUPER STONE MÉDIO / STONE / AMACIADO**




**AMOSTRAS COM USED (JATEADO)**




**TESTE DE PERFORMANCE: USED / LIXADO / LASER / CARBONIZADOS / PUÍDOS MANUAIS**