
LAMAR – 2.DP036.101.000560 NCM 5209.42.10

DESCRIÇÃO DO TECIDO / FABRIC DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DE LA TELA	
Família / Family / Familia	COMFORT DENIM
Composição / Composition /Composición	99% Algodão / 1% Elastano 99% Cotton / 1% Elastane 99% Algodón / 1% Elastano
Tingimento / Dye / Teñido	INTENSE BLUE
Ligamento / Weaving / Construcción	Sarja 3x1 – Z / Twill 3x1 – Z / Sarga 3x1 - Z

Propriedades Físicas Physical Properties Propiedades físicas	UNIDADE UNIT UNIDAD	STD	Tolerância Tolerance Tolerancia	Método Method Método	Condição Condition Condición
Peso / Weight / Peso	Oz/Yd²	11,0	+/-5%	NBR 10591	Não lavado Unwashed No Lavado
	g/m²	373			
Largura Total / Total Width / Ancho Total	cm	174	+/-2%	ASTM D3774	Não lavado Unwashed No Lavado
Largura Útil / Useful Width / Ancho Útil	cm	172			
Encolhimento- Trama Shrinkage Weft Encogimiento – Trama	%	-9	+/-2	AATCC 135 / 1-V-A	Lavado Washed Lavado
Encolhimento – Urdume Shrinkage – Warp Encogimiento – Urdimbre	%	-2	+/-2		
Stretch Trama / Weft	%	8-12	+/-2	ASTM 3107	Lavado Washed Lavado
Movimento (Skew) / Moving / Movimiento	%	+/-2,5%		AATCC 179	Lavado Washed Lavado
Resist. ao Rasgo Urdume Tear Strength – Warp Resist. Al rasgo – Urdimbre	kgf	≥2,5	-	ASTM D1424	Não lavado Unwashed No Lavado
Resist. ao Rasgo Trama Tear Strength – Weft Resist. Al rasgo – Trama	kgf	≥2,5	-		

Simbologia de Conservação / Laundry symbols / Simbologia de lavado

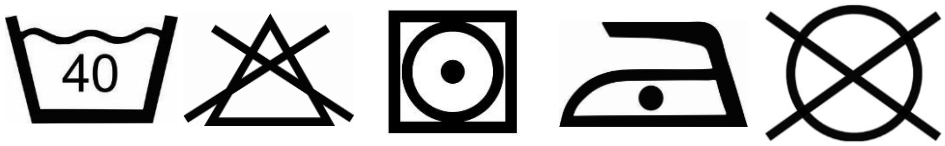

Elaborado / Preparado/Prepared 15/05/25
Revisão/Revised/Up dated on 15/07/25

ORIENTAÇÃO DE LAVANDERIA

FUNDO	STONE 20 MIN.	STONE 45 MIN.	STONE 60 MIN.	STONE 90 MIN.
	●	●	●	●
REAÇÃO QUÍMICA	PERMANGANATO	HIPOCLORITO	REDUTOR	ECO SKY
	●	●	●	●
EFEITOS MANUAIS	LIXADO	RASGOS / PUÍDOS	USED	ESTILETADO
	●	● ●	●	●
LASER	TANK (BIGODE)	LOCALIZADO E LANG	PUÍDOS CARBONIZADOS	DESENHOS
	●	●	●	●
AMACIANTES	QUARTENÁRIO	ÁCIDO GRAXO	SILICONE	
	●	●	●	

O artigo LAMAR tem como característica craquelar, para obter esse efeito craquelado orientamos NÃO desengomar. Em casos que o tecido apresente marcas ou memorias de armazenamento, indicamos a vaporização para abertura das peças. Estonagens com pó abrasivo, processos pulverizados e estonagens a seco, melhoram a característica (efeito) no artigo.

Obs. os dados contidos na tabela acima servem como orientação, devendo levar-se em consideração a grande diversidade de produtos químicos disponíveis, como também outras influências (concentração, compatibilidade, ph, temperatura e etc). A lavanderia deve verificar as propriedades e utilização correta de cada produto químico junto ao fornecedor responsável. Para maiores esclarecimentos consultar o departamento técnico da Capricórnio.

ORIENTAÇÃO DE COSTURA

EQUIPAMENTO	ESPESSURA	DENSIDADE (Pts/cm)	PONTA AGULHA	LINHA (AGULHA)
RETA	110 / 18	3,5 a 4,5	FFG	Nº 20 / 25/ 30 / 36 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista
OVERLOCK INTERLOCK	110 / 18	3,5 a 4,5	FFG	Nº 30 / 36 / 50 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista
FECHADEIRA	120 / 19	3,5 a 4,5	FFG	Nº 30 / 36 / 50 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista
TRAVETE	110 / 18	35 pontos 8mm	FFG	Nº 36 / 50 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista

Obs. conforme orientação do fabricante de agulhas, estas devem ser trocadas periodicamente, pois agulhas velhas ou rombudas irão causar danos ao tecido.


RANGE OF COLOR



AMACIADO / STONE / SUPER STONE MÉDIO / DESTROYER CLARO



AMOSTRAS COM USED (JATEADO)

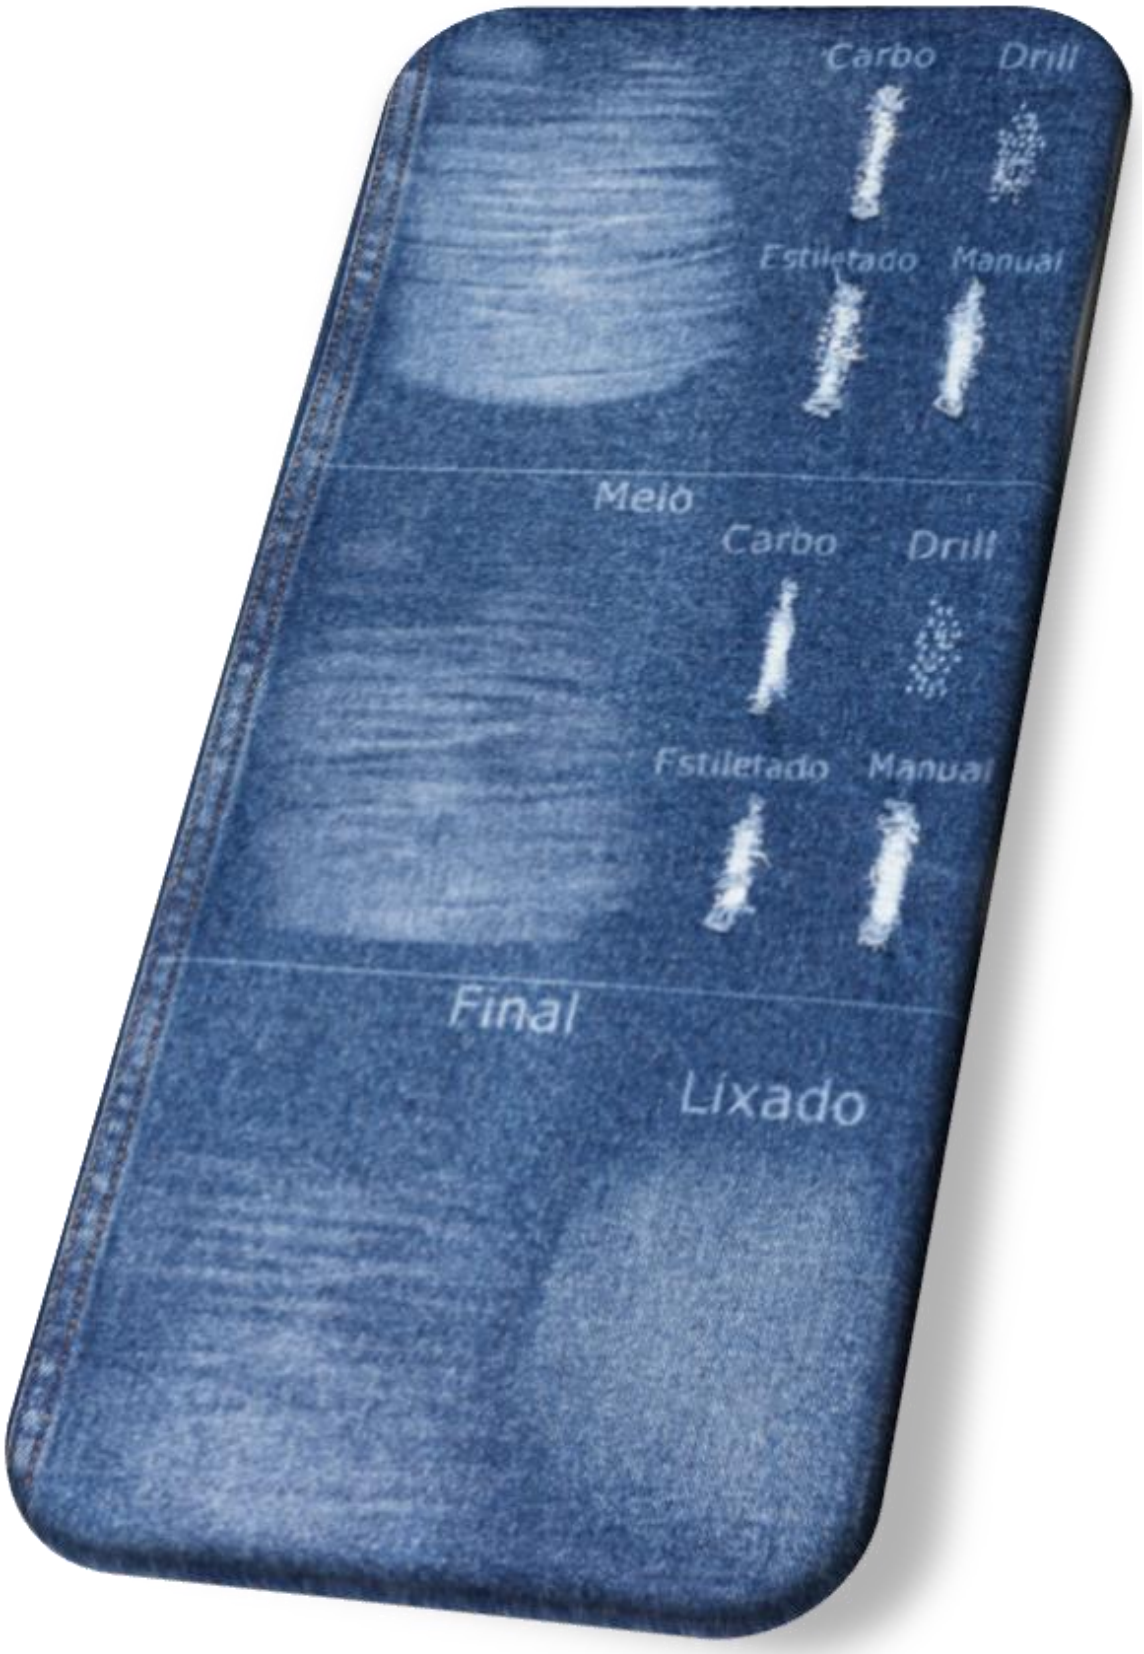

TESTE DE PERFORMANCE: USED / LIXADO / LASER / CARBONIZADOS / PUÍDOS MANUAIS