
FEBE BP – 2CM003.101.000560 NCM 5211.49.00

DESCRIÇÃO DO TECIDO / FABRIC DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DE LA TELA	
Família / Family / Familia	FLAT COMFORT DENIM
Composição / Composition /Composición	75,5% Algodão / 22,5% Poliéster / 2% Elastano 75,5% Cotton / 22,5% Polyester / 2% Elastane 75,5% Algodón / 22,5% Poliester / 2% Elastano
Tingimento / Dye / Teñido	INTENSE BLUE
Ligamento / Weaving / Construcción	CETIM / SATIM / SATIM

Propriedades Físicas Physical Properties Propiedades físicas	UNIDADE UNIT UNIDAD	STD	Tolerância Tolerance Tolerancia	Método Method Método	Condição Condition Condición
Peso / Weight / Peso	Oz/Yd²	8,8	+/-5%	NBR 10591	Não lavado Unwashed No Lavado
	g/m²	300			
Largura Total / Total Width / Ancho Total	cm	165	+/-2%	ASTM D3774	Não lavado Unwashed No Lavado
Largura Útil / Useful Width / Ancho Útil	cm	163			
Encolhimento- Trama Shrinkage Weft Encogimiento – Trama	%	-16	+/-2%	AATCC 135 / 1-V-A	Lavado Washed Lavado
Encolhimento – Urdume Shrinkage – Warp Encogimiento – Urdimbre	%	-2	+/-2%		
Stretch Trama / Weft	%	42 – 46	+/-2%	ASTM 3107	Lavado Washed Lavado
Movimento (Skew) / Moving / Movimiento	%	+/-2,5%		AATCC 179	Lavado Washed Lavado
Resist. ao Rasgo Urdume Tear Strength – Warp Resist. Al rasgo – Urdimbre	kgf	2,5	+/-5%	ASTM D1424	Não lavado Unwashed No Lavado
Resist. ao Rasgo Trama Tear Strength – Weft Resist. Al rasgo – Trama	kgf	2,5	+/-5%		

Simbologia de Conservação / Laundry symbols / Simbologia de lavado

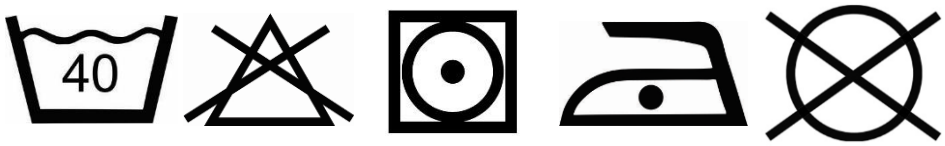

Elaborado / Preparado/Prepared 18/05/23
Revisão/Revised/Up dated on 08/12/23

ORIENTAÇÃO DE LAVANDERIA

FUNDO	STONE 10 MIN.	STONE 25 MIN.	STONE 45 MIN.	STONE 60 MIN.
	●	●	✖	✖
REAÇÃO QUÍMICA	PERMANGANATO	HIPOCLORITO	REDUTOR	ECO SKY
	●	✖	●	✖
EFEITOS MANUAIS	LIXADO	RASGOS / PUÍDOS	USED	ESTILETADO
	●	✖ ●	●	●
LASER	TANK (BIGODE)	LOCALIZADO E LANG	PUÍDOS CARBONIZADOS	DESENHOS
	●	●	✖	●
AMACIANTES	QUARTENÁRIO	ÁCIDO GRAXO	SILICONE	
	●	●	✖	

Orientamos que a lavagem para artigos com poliéster e/ou elastano, seja realizada através de processos químicos (clareamentos e reduções), e não físicos (estonagens longas) - para padrões com mais desgaste. Os tecidos necessitam de desengomagem, sugerimos preparar a relação de banho (1:8 a 1:10 - para evitar atrito mecânico), e adicionar o desengomante (a base de Alfamilase) com temperatura entre 40° e 45°C e, após a preparação colocar as peças e processar durante 5 minutos. A enzima para estonagem (marcações) deve ser adicionada no mesmo banho (não enxaguar a desengomagem), e processada respeitando o tempo estipulado e testado conforme ficha técnica. Secagem com temperatura máxima de 60°C.


Obs. os dados contidos na tabela acima servem como orientação, devendo levar-se em consideração a grande diversidade de produtos químicos disponíveis, como também outras influências (concentração, compatibilidade, ph, temperatura e etc). A lavanderia deve verificar as propriedades e utilização correta de cada produto químico junto ao fornecedor responsável. Para maiores esclarecimentos consultar o departamento técnico da Capricórnio.

ORIENTAÇÃO DE COSTURA

EQUIPAMENTO	ESPESSURA	DENSIDADE (Pts/cm)	PONTA AGULHA	LINHA (AGULHA)
RETA	100 / 16	3,5 a 4,5	FFG	Nº 30 / 36 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista
OVERLOCK INTERLOCK	100 / 16	3,5 a 4,5	FFG	Nº 30 / 36 / 50 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista
FECHADEIRA	110 / 18	3,5 a 4,5	FFG	Nº 36 / 50 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista
TRAVETE	100 / 16	35 pontos 8mm	FFG	Nº 50 / 80 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista

Obs. conforme orientação do fabricante de agulhas, estas devem ser trocadas periodicamente, pois agulhas velhas ou rombudas irão causar danos ao tecido.

RANGE OF COLOR

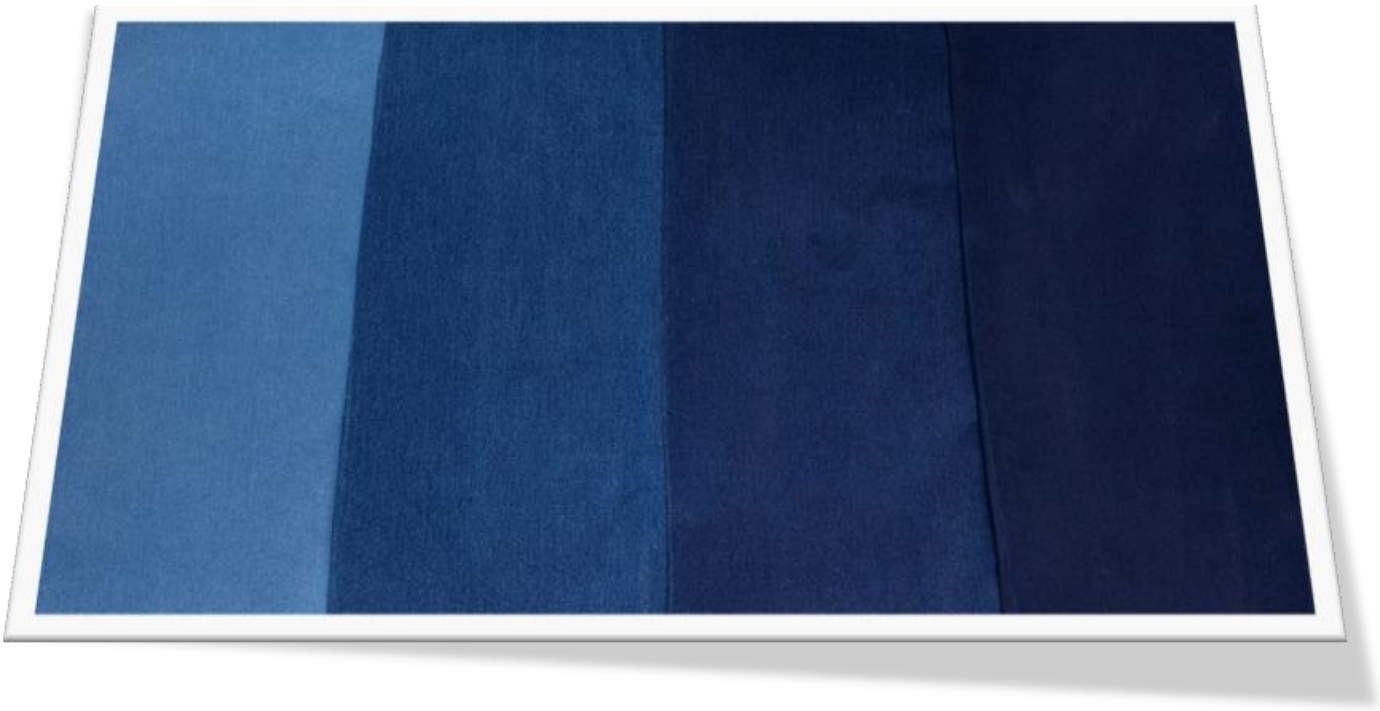

DESTROYER CLARO / SUPER STONE MÉDIO / STONE / AMACIADO



AMOSTRAS COM USED (JATEADO)



TESTE DE PERFORMANCE: USED / LIXADO / LASER / CARBONIZADOS / PUÍDOS MANUAIS