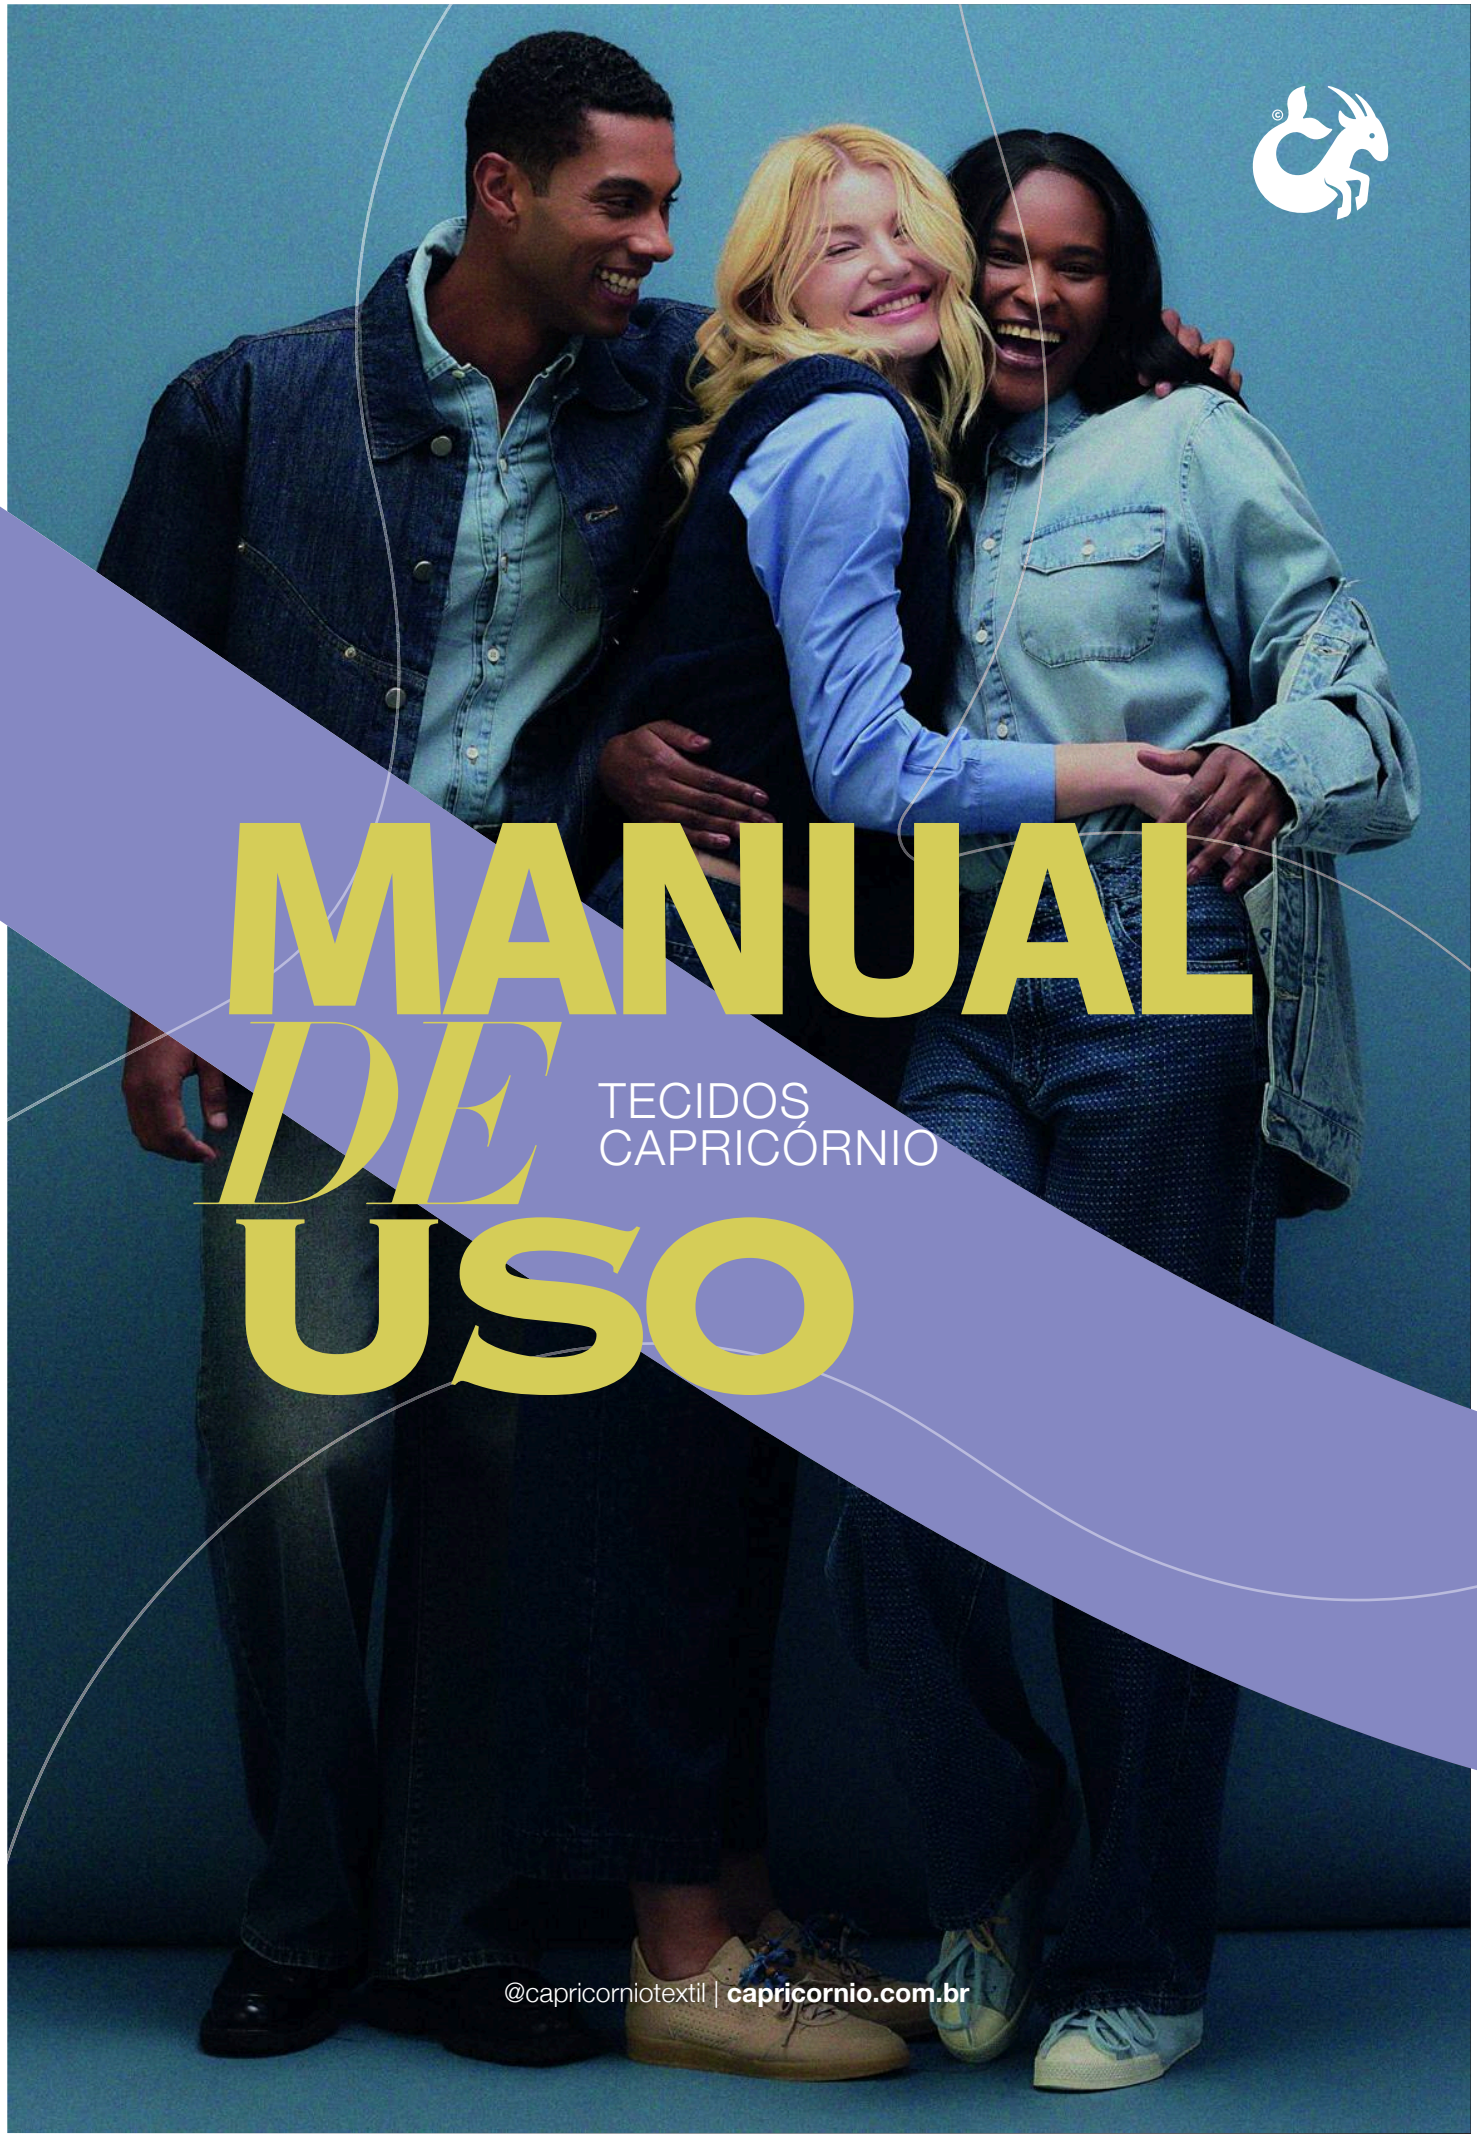


MANUAL *DE* USO

TECIDOS
CAPRICÓRNIO

@capricorniotextil | **capricornio.com.br**

MANUAL DE USO

TECIDOS
CAPRICÓRNIO

capricórnio

TÊXTIL DE VERDADE

SUMÁRIO

EMBALAGEM ____ 03

ETIQUETA ____ 04

PONTUAÇÃO DE TECIDOS ____ 05 /06

CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE ____ 07 /08

METRAGEM DAS PEÇAS ____ 09

LARGURA ____ 09

NUANCE ____ 10

PADRÃO DE QUALIDADE ____ 11

POTENCIAL STRETCH ____ 12

ENCOLHIMENTO ____ 12

ARMAZENAMENTO ____ 13

SEPARAÇÃO / CORTE ____ 14

RECEBIMENTO ____ 15

RECLAMAÇÃO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA ____ 16 /17



TECIDOS *CAPRI*

TIPO	DEFINIÇÃO	UNIDADE	EMBALAGEM
APARA	PEDAÇOS ATÉ 0,75m	Kg	SACOS COLORIDOS DE 40kg
RETALHO	PEDAÇOS > 0,75m a ≤ 4,99m	Kg	SACOS COLORIDO DE 40kg
PEÇA PEQUENA	ROLO DE TECIDO > 5m < 29,9m	m	ROLO EMBALADO
PEÇA MÉDIA	DENIM: rolo de tecido ≥ 30 m e ≤ 79,9 m DENIM COLOR: rolo de tecido ≥ 30 m e ≤ 59,9 m	m	ROLO EMBALADO
PEÇA GRANDE	DENIM: ≥ 80 m DENIM COLOR: ≥ 60 m, com metragem total limitada ao peso máximo do rolo	m	ROLO EMBALADO

• OS TECIDOS DA CAPRICÓRNIO ESTÃO DISPOSTOS NAS SEGUINTES EMBALAGENS DE COMERCIALIZAÇÃO:



SC/BP

TX!WTQTX!I J!YJHN TX!XõT!JRGFQFI TX!
JR!KNQRJ!UQ¿XYNHT!HTR!HFWNRGT!
I J!N JSYNKNHF¡ õT!I F!ZSN FI J!
UWTI ZYTWF1ST!NSNHNT!J!KNR3

TX!WJYFQMTX!J!FUFWFX!
XõT!FHTSI NHNTSFI TX!JR!XFHTX!
UQ¿XYNHTX!HTQTWN TX3

ETI-QUETA

Todas as embalagens possuem etiqueta de identificação conforme abaixo:

ETIQUETA DENIM

PRICORND TEXTIL S/A 60745411/0012-90

1 2.DM006.101.000530
TRANCOSO ANGEL BLUE

2 COMPOSIÇÃO / COMPOSITION 78,5% ALGODAO/20,0% POLIESTER/1,5% ELASTANO

PESO | WEIGHT	OZ/YD² | (G/M²)		LARGURA | WIDTH	METROS | LENGTH	REVISÃO
3 65,00	4 8,50	288,0	5 1,44	6 140,00	00001

LOTE / LOT 7 002869087.1226 — 8 PTS/100M² 0.00 — 9

NUANCE / SHADE	OT/DYEING LOT	ST	SC
10 KA	000251934	2	3

EM CASO DE RECLAMAÇÃO DEVOLVER ESTA ETIQUETA
Fabricado no Brasil | Made in Brazil

1. Identificação do artigo
2. Composição
3. Peso do rolo
4. Gramatura do tecido
5. Largura total
6. Metragem do rolo
7. Número do rolo
8. Pontuação dos defeitos
9. Simbologia de lavagem
10. Sequenciamento

ETIQUETA DENIM COLOR

PRICORND TEXTIL S/A 60745411/0006-42

1 2.006CM.B41.006900
RUES TINTO CARAMELO

2 COMPOSIÇÃO / COMPOSITION 68,0% ALGODAO/30,0% POLIESTER/2,0% ELASTANO


PESO | WEIGHT	OZ/YD² | (G/M²)		LARGURA | WIDTH	METROS | LENGTH	REVISÃO
3 29,00	4 7,50	255,0	5 1,44	6 81,00	00001

LOTE / LOT 7 002869088.0325 — 8 PTS/100M² 0.00 — 9

NUANCE / SHADE	OT/DYEING LOT	ST	SC
10 565	000576703	1	32

EM CASO DE RECLAMAÇÃO DEVOLVER ESTA ETIQUETA
Fabricado no Brasil | Made in Brazil

1. Identificação do artigo
2. Composição
3. Peso do rolo
4. Gramatura do tecido
5. Largura total
6. Metragem do rolo
7. Número do rolo
8. Pontuação dos defeitos
9. Simbologia de lavagem
10. Sequenciamento

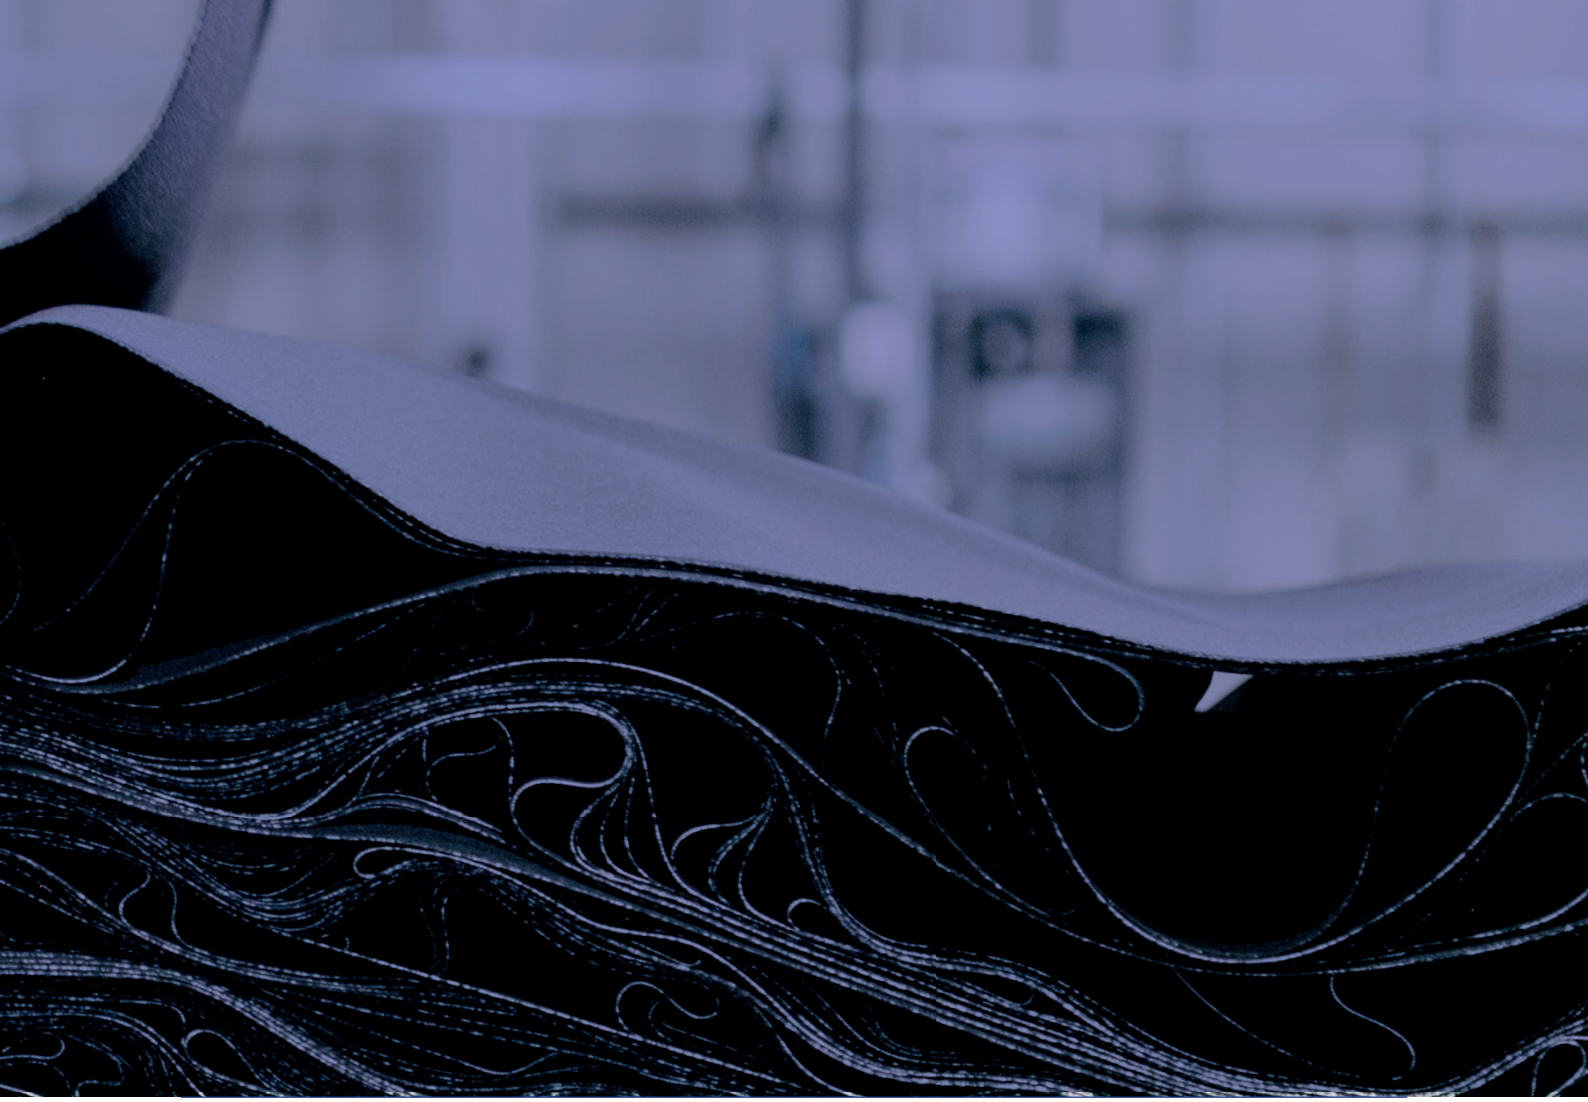

PONTUAÇÃO

NORMA NBR 1384

SISTEMA DE PONTUAÇÃO DE DEFEITOS

O sistema de pontuação adotado pela Capricórnio é o de 4 pontos, e os defeitos são pontuados de acordo com sua extensão e classificados conforme tabela abaixo:

TAMANHO DOS DEFEITOS	PONTOS
ATÉ 7,5cm	1
DE 7,5 cm ATÉ 15cm	2
DE 15cm ATÉ 23cm	3
ACIMA DE 23cm	4

A pontuação máxima permitida para classificação como primeira qualidade é de 15 pontos a cada 100 m².

Defeitos de 1, 2 e 3 pontos não são identificados (apenas contabilizados).

Defeitos de 4 pontos são identificados com tinta permanente no lado direito, sobre o defeito, e devem ser retirados durante o enfesto.

Defeitos leves que desaparecem após a lavagem/lavação são identificados com a etiqueta: SAI APÓS LAVAGEM.

No intervalo de 1 metro de tecido, a pontuação máxima permitida é de 4 pontos. Caso a soma dos defeitos contidos nesse intervalo exceda essa quantidade, todos serão identificados como um defeito de 4 pontos.

Defeitos de até 2 metros, no sentido do urdume, são penalizados com 4 pontos a cada metro.

Os 2 metros iniciais e finais de cada peça não podem conter defeitos de 4 pontos.

Pedidos de segunda qualidade não possuem limite de pontuação por peça nem por pedido.

CÁLCULO DA PONTUAÇÃO

$$\text{PONTOS/ } 100m^2 = \frac{(\Sigma \text{ PONTOS DA PEÇA}) \text{ X100}}{\text{LARGURA DO TECIDO X METRAGEM DA PEÇA}}$$

Peças confeccionadas que apresentarem defeitos de 1, 2 e 3 pontos somente serão avaliadas como perda se, na somatória, ultrapassarem o índice de 3,0% sobre o total das peças confeccionadas de mesma Nota Fiscal e/ou lote.

CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE

QUALIDADE	PONTUAÇÃO	LARGURA	RESIDUAL DE ENCOLHIMENTO	NUANCE	GRAMATURA	TESTE DE MOVIMENTO	VARIAÇÃO DE LARGURA NO MESMO ROLO	METRAGEM	Nº DE EMENDAS
1ª	ATÉ 15 PONTOS/ 100m²	PADRÃO (+-2%)	PADRÃO (+-2P.P.)	CONFORME RANGE DE NUANCE PADRÃO	PADRÃO (+-5%)	≤ 3,0%	ATÉ 1cm	>80	0
2ª	>15 PONTOS/ 100m²	NÃO SE APLICA	FORA DO PADRÃO ESPECIFICADO	NÃO SE APLICA	FORA DO PADRÃO ESPECIFICADO	≤ 3,0%	FORA DO PADRÃO ESPECIFICADO	≥30m	4


SYDNEY



CLASSIFICAÇÃO DE RETALHO E APARA

NORMA ASTM D3773

OBJETIVO
Estabelecer critérios para classificação, identificação, acondicionamento e comercialização de retalhos e aparas gerados no processo industrial.

DESCRIÇÃO
São classificados como retalhos e aparas os resíduos de tecidos crus ou acabados provenientes do processo produtivo, incluindo materiais oriundos de costura, testes e atividades de laboratório.


RETALHO
Pedaços de tecido com metragem superior a 0,75 m e até 4,99 m, considerando toda a largura do tecido. Unidade: kg. Embalagem: sacos coloridos de 40 kg.

APARA
Pedaços de tecido com metragem de até 0,75 m, incluindo resíduos de costura e amostras provenientes de laboratório.

Unidade: kg. Embalagem: sacos coloridos de 40 kg.

CLASSIFICAÇÃO POR COMPOSIÇÃO E COR DA EMBALAGEM
•100% Algodão (CO): embalagem AZUL.
•Poliéster/Algodão (PES/CO): embalagem VERMELHA.
•Poliéster/Algodão/Elastano (PES/CO/PU): embalagem VERDE.
•Aparas de todas as composições: embalagem AMARELA.

CRITÉRIO PARA CÁLCULO DO RETALHO
O percentual de retalho é calculado com base no peso dos retalhos armazenados, convertido em metros utilizando como referência o peso médio dos artigos produzidos nos últimos 30 dias. Para fins de controle da qualidade, o retalho é pesado e posteriormente convertido em metros, permitindo a comparação com o volume total produzido.

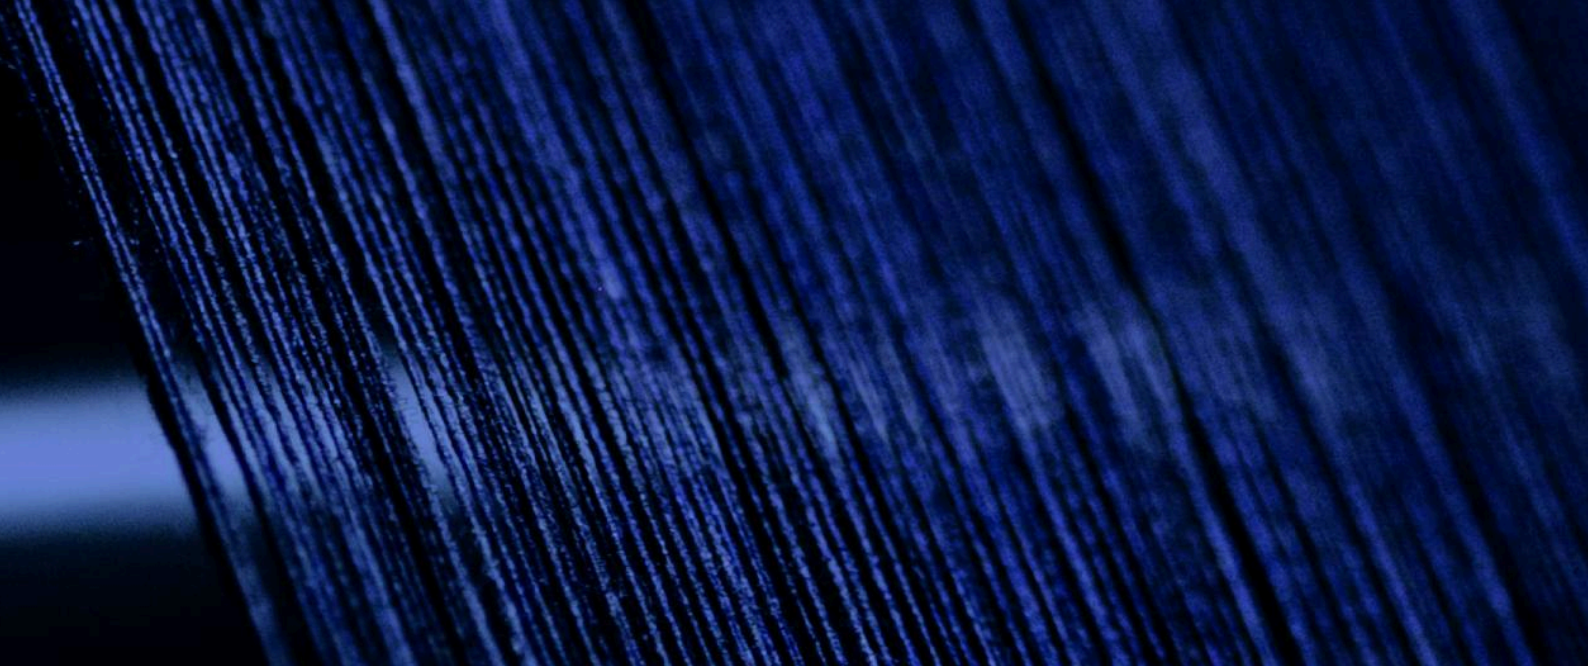

METRAGEM DOS ROLOS

NORMA ASTM D3774

PEDIDOS DE 1ª QUALIDADE DENIM
Os rolos devem possuir metragem mínima de 80 m, sem emendas. Para pedidos acima de 1.000 m, admite-se até 10% da metragem do pedido em rolos entre 30 m e 79,9 m, sendo o restante composto por rolos com 80 m ou mais.

PEDIDOS DE 1ª QUALIDADE DENIM COLOR
Os rolos devem possuir metragem mínima de 60 m, sem emendas. Para pedidos acima de 500 m, admite-se até 10% da metragem do pedido em rolos entre 30 m e 59,9 m, sendo o restante composto por rolos com 60 m ou mais.

PEDIDOS SEQUENCIADOS
Nos pedidos sequenciados, não se aplica o limite percentual de peças médias, pois deve ser priorizada a manutenção da sequência de tingimento proveniente do processo produtivo. Esse critério tem como objetivo preservar a sequência do lote e evitar sua fragmentação durante os processos de enfesto e corte.

Além de garantir equalização de tonalidade, encolhimento e largura.

TOLERÂNCIA DE METRAGEM
É permitida variação de até ±2% no comprimento individual dos rolos, desde que a variação acumulada não exceda ±1% na metragem total do lote.

CLASSIFICAÇÃO POR METRAGEM
- Peça média – Denim: 30 m a 79,9 m.
- Peça média – Denim Color: 30 m a 59,9 m.
- Peça pequena: 6 m a 29,9 m.
- 2ª qualidade: metragem mínima de 20 m, máximo de 4 emendas; as partes emendadas podem apresentar diferentes nuances.

LARGURA

NORMA ASTM D3774

A largura indicada na etiqueta do rolo e no romaneio corresponde à largura total do artigo. A largura do tecido pode apresentar variação de ±2% em relação ao padrão especificado na ficha técnica. Em um mesmo pedido, a variação máxima de largura entre os rolos enviados no romaneio é de 4 cm. Dentro de um mesmo rolo, são permitidas variações de largura de até 1 cm. Quando houver variação, a largura informada na etiqueta deverá corresponder à menor largura encontrada ao longo do rolo. Rolos de 2ª qualidade não possuem critério de classificação por largura.

NUANCE

CLASSIFICAÇÃO
A classificação de nuance do tecido Denim de 1ª qualidade é realizada em 100% das peças, classificadas em cabine de luz no iluminante D65 (luz do dia).

Para o Denim Color, a classificação é realizada através de espectrofotômetro e cabine de luz.

GARANTIA DA NUANCE
A garantia de reprodutibilidade da nuance em peças distintas é até o grau de lavagem/lavação equivalente ao Stone Washed – 45 minutos.

LAVAGENS MAIS INTENSAS
Para lavagens/lavações mais intensas (clareamento e/ou redução), é necessária a reclassificação da nuance por parte do cliente.

IMPORTÂNCIA
A separação de nuances é indispensável aos nossos tecidos.

EXCEÇÕES
Para o tecido de 2ª qualidade, não há classificação de nuance. Para pedidos de peça média, não há limite de nuances.

Os pedidos de DENIM COLOR devem conter no mínimo 500 metros por nuance.

NÚMERO DE NUANCES POR PEDIDO

PEDIDO	QUANTIDADE MÁXIMA DE NUANCES POR NF
ATÉ 1.000M	2
DE 1.001 A 3.500M	3
DE 3.501 A 5.000M	4
ACIMA DE 5.001M	5

SEQUENCIAMENTO PARA ENFESTO E CORTE

A classificação das nuances é elaborada rolo a rolo e impressa nos romaneios e etiquetas coladas nas extremidades do rolo.

A separação de nuances é indispensável aos nossos tecidos para evitar diferenças de tonalidade entre os confeccionados. Durante o enfesto e corte, deve-se respeitar a separação por nuance e seguir rigorosamente o lote e a sequência indicada no romaneio: Nuance (NUA) > Ordem de Tingimento (OT) > Sequência de Tingimento (ST) > Sequência de Corte (SC). Este procedimento é válido para DENIM e DENIM COLOR e contribui para preservar a uniformidade de tonalidade e a rastreabilidade dos lotes.

A classificação de nuance é garantida até o grau de lavagem equivalente ao Stone Washed – 45 minutos. Para lavagens mais intensas (reduções), é necessária a reclassificação por parte do cliente, através da confecção e lavagem de colcha com retalhos dos rolos. O sequenciamento contribui para melhor equalização quanto à tonalidade (nuance) e ao encolhimento, inclusive em processos mais agressivos (reduções). O sequenciamento não substitui a colcha de retalhos para reclassificação, porém auxilia no processo de separação dos lotes.



PADRÃO DE QUALIDADE

As principais especificações de cada artigo estão disponíveis no catálogo de produtos e na respectiva ficha técnica. Especificações ou condições adicionais devem ser previamente avaliadas junto à Assistência Técnica da Capricórnio.

A qualidade dos produtos é avaliada conforme os métodos de ensaio e critérios técnicos aplicáveis. Condições diferentes das estabelecidas devem ser previamente validadas, considerando o método de ensaio e a aplicação do produto.

NORMAS UTILIZADAS

ENSAIO	NORMA	CONDIÇÃO	OBS.:
LARGURA TOTAL	ASTM D3774	TECIDO SEM LAVAR	INFORMAÇÃO ETIQUETA/ ROMANEIO
LARGURA ÚTIL	ASTM D3774	TECIDO SEM LAVAR	LARGURA TOTAL SEM OURELAS
ENCOLHIMENTO RESIDUAL (TRAMA E URDUME)	AATCC 135	AMOSTRA LAVADA	LAVAGEM/ LAVAÇÃO DOMÉSTICA
POTENCIAL DE STRECH	ASTM D3107	AMOSTRA LAVADA	LAVAGEM/ LAVAÇÃO INDUSTRIAL
GRAMATURA	ISO 3801	TECIDO SEM LAVAR	
RESISTÊNCIAS E ALONGAMENTO	NBR 11912/16	TECIDO SEM LAVAR	
DESVIO DE TRAMA	PADRÃO INTERNO	AMOSTRA LAVADA	LAVAGEM/ LAVAÇÃO INDUSTRIAL
ESGARÇAMENTO	NBR 9925/09	TECIDO SEM LAVAR	
COMPOSIÇÃO	AATCC 20	TECIDO SEM LAVAR	



POTENCIAL STRETCH


NORMA ASTM D3107

O potencial de stretch é determinado após o condicionamento/lavagem estabelecido para o ensaio.

TECIDO DE 1ª QUALIDADE
O tecido deverá apresentar potencial de stretch dentro do padrão especificado para o artigo, admitindo-se variação de ±2% em relação ao valor estabelecido.

TECIDO DE 2ª QUALIDADE
O potencial de stretch poderá apresentar resultado fora do padrão especificado para o artigo.

TECIDO DE 2ª QUALIDADE
O encolhimento residual poderá apresentar resultados fora do padrão especificado para o artigo.

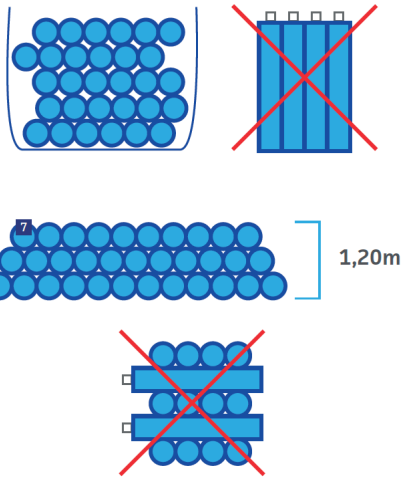

ENCOLHIMENTO

O encolhimento residual de urdume e trama é determinado após lavagem doméstica conforme a AATCC 135, utilizando o seguinte procedimento: 3 ciclos de lavagem, 20 minutos a 60 °C por ciclo, com secagem de 30 minutos a 60 °C.

Referência – Lavanderia industrial: lavagem de 30 minutos a 50 °C e secagem de 30 minutos a 60 °C.

TECIDO DE 1ª QUALIDADE
Admite-se variação de ±2,0 pontos percentuais (p.p.) em relação ao valor de encolhimento especificado para o artigo. Essa variação poderá ocorrer entre diferentes partidas de produção.

Para processos de lavagem/lavação mais intensos ou diferentes das condições estabelecidas, recomenda-se que o cliente realize previamente uma pilotagem, a fim de determinar o comportamento dimensional do tecido nas condições específicas de seu processo.

ARMAZENAMENTO

• Recomenda-se utilizar o sistema PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai) para movimentação de estoque.

• Não utilizar facas ou materiais cortantes para desembalar as peças.

• Peças/embalagens que forem abertas devem ser fechadas novamente, a fim de serem protegidas contra sujidades e umidade.

• Não bater as pontas nem o meio das peças ao manuseá-las.

• Não arrastar as peças.

• As peças devem ser armazenadas na horizontal e paralelas, em pilhas ou em gaiolas. Nunca em pé ou em fogueira. As pilhas nunca devem ultrapassar 1,20 m. Devem ser acondicionadas e protegidas da luz e umidade excessiva.



SEPARAÇÃO/ CORTE

A separação de nuances é indispensável aos nossos tecidos para evitar diferenças de tonalidade entre os confeccionados. Durante o enfesto e corte, deve-se respeitar a separação por nuance e seguir rigorosamente o lote e a sequência indicada no romaneio: Nuance (NUA) Ordem de Tingimento (OT) Sequência de Tingimento (ST) Sequência de Corte (SC). Este procedimento é válido para DENIM e DENIM COLOR e contribui para preservar a uniformidade de tonalidade e a rastreabilidade dos lotes.

A classificação de nuance é garantida até o grau de lavagem equivalente ao Stone Washed – 45 minutos.
Para lavagens mais intensas (reduções), é necessária a reclassificação por parte do cliente, através da confecção e lavagem de colcha de retalhos dos rolos.
• Descansar o tecido com elastano por, no mínimo, 24 horas enfardado, sobrepondo no máximo 3 rolos. Após o corte, costurar as partes em no máximo 24 horas.
• Não enrolar as partes componentes da peça cortada e não amarrar os pacotes com fita plástica nem muito apertados.
• Não empilhar vários pacotes. É aconselhável colocá-los em sacos plásticos e identificá-los externamente.
• Em caso de ondulações no tecido, não cortar. Comunicar imediatamente ao representante ou à Assistência Técnica para as devidas orientações.
Caso o tecido seja cortado, a responsabilidade será total do cliente.

RECEBI-MENTO

Manter em arquivo as etiquetas de identificação das peças de tecido utilizadas, relacionando-as com cada lote cortado. Em caso de reclamação, será necessária a apresentação dessas etiquetas para possibilitar a rastreabilidade da produção.

Conferir as condições e quantidades no ato do recebimento e registrar no conhecimento de frete as irregularidades. Comunicar as irregularidades ao representante/Assistência Técnica, se possível com registro fotográfico.


SYDNEY

RECLA-MAÇAO

ABERTURA E ENVIO DE AMOSTRAS

As reclamações devem ser encaminhadas pelo representante por meio do e-mail da Assistência Técnica. A análise será realizada com base nas informações apresentadas e, quando necessário, em amostras enviadas pelo cliente ou representante.
Endereço para envio de amostras: Assistência Técnica Capricórnio
Av. Angélica, 2248 – 9º andar – Consolação – São Paulo/SP – CEP 01228-200.
O prazo máximo para abertura da reclamação é de 180 dias a partir da data de entrega.

IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

Para garantir a rastreabilidade e agilidade na análise, a reclamação deve conter a identificação do material, etiqueta do rolo/peça e respectiva Nota Fiscal.
A ausência dessas informações poderá exigir procedimentos adicionais de identificação e atrasar a análise. Caso não seja possível estabelecer a rastreabilidade necessária para a avaliação técnica, a reclamação poderá ser considerada inconclusiva.

CRITÉRIOS PARA PEÇAS CONFECCIONADAS

Reclamações referentes a peças confeccionadas com defeitos de 1, 2 e 3 pontos serão avaliadas como perda quando, na somatória, ultrapassarem 3% do total das peças confeccionadas, considerando a respectiva ordem de corte e Nota Fiscal/lote reclamado.
Durante o enfesto e corte, os defeitos identificados como 4 pontos devem ser retirados.
Para análise da reclamação, deverão ser mantidas e apresentadas as etiquetas dos rolos utilizados no respectivo corte/enfesto, garantindo a rastreabilidade.

ANÁLISE TÉCNICA – ENSAIOS

Reclamações relacionadas a encolhimento, skew/desvio de trama e resistência serão avaliadas com base em amostras que não tenham sido submetidas a processos de beneficiamento/lavagem, considerando os parâmetros e métodos de ensaio estabelecidos pela Capricórnio.

INDENIZAÇÕES, TROCAS E DEVOLUÇÕES

Indenizações, trocas ou devoluções serão realizadas somente após a comprovação técnica da reclamação. Sempre que necessário, as peças reclamadas deverão estar disponíveis para inspeção pela Assistência Técnica.
Peças já comercializadas pelo cliente não serão consideradas para indenização.
Caso peças de 2ª qualidade sejam comercializadas após a tratativa da reclamação, o respectivo valor de venda será deduzido de eventual indenização.
A Capricórnio indenizará exclusivamente o custo de produção comprovado das peças, não contemplando o preço de venda do produto confeccionado.

PEDIDOS DE 2ª QUALIDADE

Não serão aceitas reclamações de qualidade para pedidos comercializados como 2ª qualidade.
Os tecidos Capricórnio são submetidos a controles de qualidade e ensaios realizados conforme os métodos e normas aplicáveis a cada característica, como ASTM, AATCC, ISO, NBR e padrão interno, com acompanhamento e controle dos lotes de produção.

ASSISTÊN-CIA TÉCNICA

A Assistência Técnica Capricórnio atua de forma preventiva e orientativa, apoiando os clientes na melhor aplicação e desempenho dos nossos tecidos. Além do atendimento técnico, disponibilizamos treinamentos, orientações de processo e materiais técnicos para diferentes etapas da cadeia produtiva, desde o armazenamento, enfesto e corte até a costura e os processos de lavanderia. Nosso objetivo é contribuir para a melhoria dos processos, prevenção de ocorrências e melhor aproveitamento dos artigos Capricórnio, de forma ágil e próxima ao cliente, promovendo maior segurança e eficiência produtiva. Os materiais técnicos podem ser solicitados pelo e-mail da Assistência Técnica ou por meio do representante comercial.
assistencia.tecnica@capricornio.com.br

Segue abaixo o material disponível para consulta:

TESTES DE ENCOLHIMENTO, MOVIMENTO E SKEW – Diretrizes para preparação das amostras, execução dos ensaios e avaliação dos resultados.

CUIDADOS COM ARTIGOS DE POLIÉSTER E ELASTANO – Orientações sobre as características desses artigos e os principais cuidados durante o processo produtivo, visando melhor desempenho e prevenção de ocorrências.

OTIMIZAÇÃO DE ENFESTO E CORTE – Boas práticas para armazenamento, preparação, enfesto, corte e sequenciamento dos lotes.

COSTURABILIDADE DOS ARTIGOS CAPRICÓRNIO – Especificações e recomendações de agulhas de acordo com a gramatura, composição e características dos tecidos.

TRAVETES E BOLSOS – Orientações técnicas para auxiliar na regulagem e costurabilidade de bolsos e operações de travete.

CORREÇÃO DE ENTORTAMENTO DE GANCHO – Orientações para identificação e ajuste do entortamento de gancho durante o processo de confecção.

RECEITAS DE LAVANDERIA – Processos desenvolvidos para as diferentes linhas de produtos Capricórnio, com orientações para melhor aproveitamento dos artigos durante o beneficiamento.

AMARELAMENTO E CARACTERÍSTICAS DO CORANTE ÍNDIGO – Informações sobre as características do índigo, fatores relacionados ao amarelecimento e cuidados durante armazenamento, confecção, beneficiamento e exposição do produto.

SIMBOLOGIA DE LAVAGEM – Orientações para auxiliar na definição dos símbolos e cuidados de conservação aplicáveis às etiquetas dos produtos confeccionados.

CRITÉRIO DE QUALIDADE SIMPLIFICADO – Material de consulta rápida com os principais critérios de classificação, pontuação de defeitos e parâmetros de qualidade aplicáveis aos tecidos Capricórnio.

SEQUENCIAMENTO DO ROMANEIO × ENFESTO – Orientações para interpretação e utilização da sequência indicada no romaneio durante o enfesto e corte, considerando Nuance (NUA), Ordem de Tingimento (OT), Sequência de Tingimento (ST) e Sequência de Corte (SC), contribuindo para a rastreabilidade e melhor equalização de tonalidade e encolhimento dos lotes. Conhecimento técnico aplicado ao processo para transformar informação em resultado.




Denim
com
verdade


capricórnio
TÊXTIL
DE VERDADE