

Week 5：紅綠燈、顯示器與真正的倒數時間

完整備課版（含參考解答） | 2026-10-07

一盞綠燈可以告訴玩家「現在允許遮光」，螢幕可以告訴玩家「剩下幾秒」。但燈和螢幕都只是程式的輸出：要先決定現在的狀態，再把同一個決定呈現出來。本週先做可停止、可重新準備的倒數器，暫不計算遮光得分，也不接舵機或外部電池。

教學目標

- 1. 依實物與核准資料辨認RGB的三個色彩接點、共同端及限流路徑。
- 2. 分辨OLED的供電、資料與時脈功能，說明位址掃描能證明及不能證明的事情。
- 3. 用開始時間與目前時間算出剩餘毫秒，解釋顯示秒數的取整方式。
- 4. 對照程式狀態、序列紀錄、燈色與螢幕，找出不同步或過期的資訊。
- 5. 以控制變因的方法檢查RGB是否干擾光敏讀值，安全處理顯示失敗與手動復原。

教學內容

本週從可見的燈色與文字開始，建立「狀態、命令、實際輸出」三者的區別。學生先分別驗證紅綠藍發光模組（RGB LED）與有機發光顯示器（OLED），再用非阻塞式時間管理（non-blocking timing）協調倒數、換燈、畫面更新與命令處理。最後利用顯示延遲與光線干擾情境，判斷畫面是否足以支持玩家的決定。

1. 開始前：先知道哪些東西可以接

本週使用ESP32-S3、USB資料線、RGB模組、核准的I2C OLED、麵包板、杜邦線及萬用電表。最後的干擾比較才接回Week 3的KY-018。DHT11、蜂鳴器、按鈕、舵機與電池盒先收好，避免沿用上一週接線而讓新程式控制到錯誤零件。

「核准設定（profile）」是這一片板卡與模組經文件核對及實機測試後的設定紀錄，不是網路上找到的一組GPIO。現有RGB照片上的板號為HW-479；商品名KY-016不能代替板號。OLED的控制器、解析度、位址、供電及訊號電壓仍須確認。沒有核准資料時可讀例子、做紙上推理、編譯預設阻擋版本，不可猜接線後上電。

項目	必須確認的內容	不能用來代替的證據
開發板	確切PCB版型、可用GPIO、USB供電方式、3V3與GND	單憑選到ESP32S3 Dev Module
RGB	實物R/G/B共同端、共陰或共陽、限流電阻、各色電流及有效準位	看見四根腳、或模組上看見三顆電阻
OLED	廠商模組文件、控制器、解析度、介面、每腳標示、供電及SDA/SCL拉高電壓	「0.96吋」、I2C掃到0x3C、外觀相似
匯流排GPIO	SDA與SCL為兩個不同且可用的GPIO，與RGB及光敏不衝突	直接套用其他ESP32板的預設腳

項目	必須確認的內容	不能用來代替的證據
程式版本	本週範例、ESP32 core及U8g2版本	曾經成功編譯另一支程式

核准數值與來源記在本書第11節紀錄表；查核入口為 [硬體狀態](#)。本書功能圖不表示已核准的實物左右腳序。每次改線都先拔USB。只量低壓電路，不使用電流檔或10A插孔；Ω與通斷只在外部斷電後量。

本週器材外觀


用 RGB 顯示狀態、OLED 顯示非阻塞倒數，最後以 KY-018 比較燈光對感測的影響。另備筆電與 USB 資料線。

照片下方標示拍攝角度與來源。先辨認零件，再依本週器材表與接線步驟操作；照片本身不是接線指令，也不表示已完成電氣驗證。

[ESP32-S3 開發板](#) · [400 孔麵包板](#) · [杜邦線](#) · [萬用電表](#) · [HW-479 三色發光二極體模組](#) · [有機發光二極體顯示模組](#) · [KY-018 光敏電阻模組](#)

ESP32-S3 開發板 (Development Board)


照片中的板卡為 YD-ESP32-S3 Type-A V1.5，搭載 N16R8 模組。正反面白底圖是既有後製展示圖；小字與腳位須核對本人實物及本週接線資料。

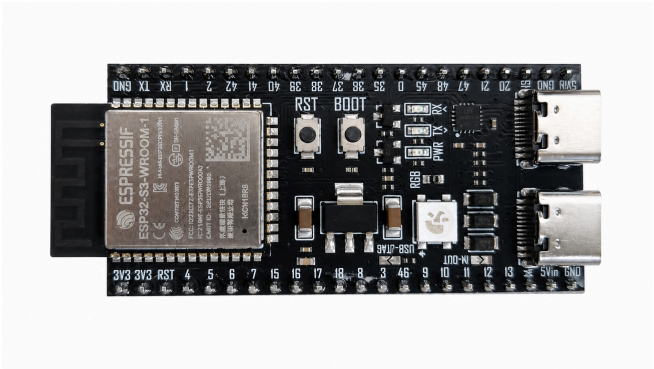實物後製展示圖：正面：模組、按鈕與 USB 接頭	實物後製展示圖：背面：板身與排針
	

其他留存角度：[麵包板對孔紀錄](#)；[不是建議的實驗安裝方式，右側接線空間不足](#)。



400 孔麵包板 (Breadboard)

辨認中央溝槽、a~j 字母與列號。外觀照片不表示所有孔都相通，連通關係依本週圖解與斷電量測確認。

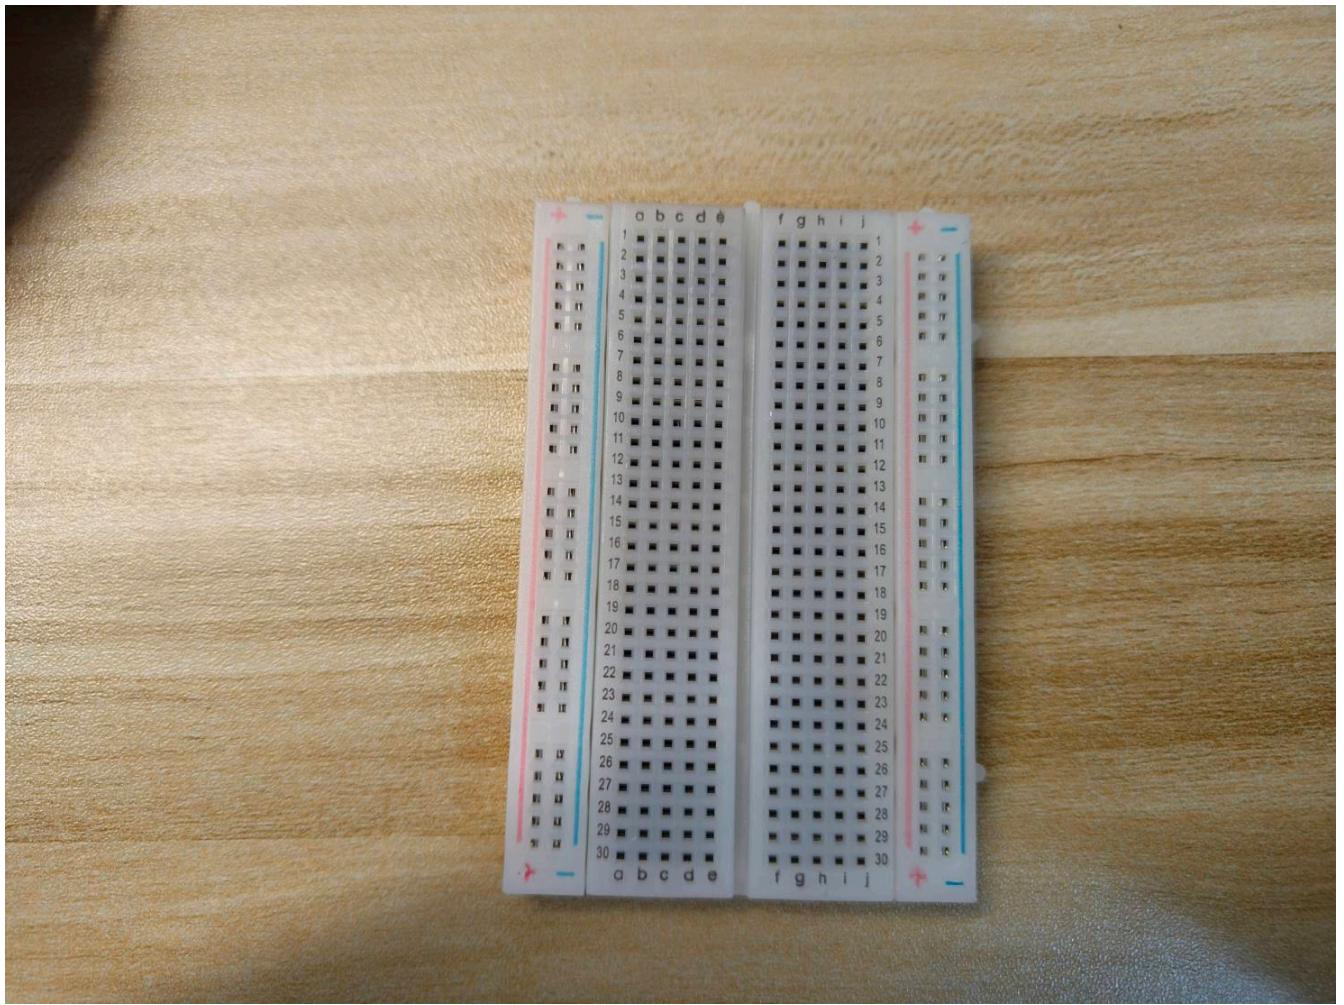

杜邦線 (Jumper Wire)

露出金屬針的是公頭 (Male)，有插孔的是母頭 (Female)；線色不會自行決定電壓或功能。所需接頭種類依當週器材表，不是每週都用完三種。商品參考卡上的數量與金額是歷史資料，不是學生應買數量或目前售價。

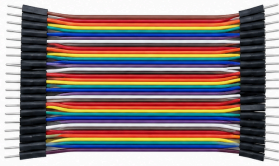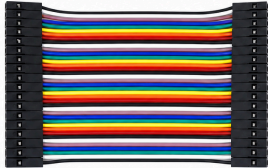實物照片：成排導線與接頭全貌	蝦皮商品參考：公對公：兩端皆為金屬針
	 【環島科技】40P彩色杜邦線 線長10/20/30CM 一排40根 母頭對母頭 公頭對公頭 公頭對母頭彩色排線 規格：20cm，公對公 購買數量：6排 訂單金額：NT\$150
蝦皮商品參考：公對母：金屬針與插孔各一端	蝦皮商品參考：母對母：兩端皆為插孔
 【環島科技】40P彩色杜邦線 線長10/20/30CM 一排40根 母頭對母頭 公頭對公頭 公頭對母頭彩色排線 規格：20cm，公對母 購買數量：6排 訂單金額：NT\$150	 【環島科技】40P彩色杜邦線 線長10/20/30CM 一排40根 母頭對母頭 公頭對公頭 公頭對母頭彩色排線 規格：20cm，母對母 購買數量：6排 訂單金額：NT\$150

萬用電表 (Digital Multimeter)


此照片為 A830L 示範表。學生的表可能不同；旋鈕刻度、插孔及畫面單位以自己的電表為準，不能只照照片轉到相同方向。




HW-479 三色發光二極體模組 (RGB LED Module)

訂單稱 KY-016；實物 PCB 標示 HW-479，前方可見 B、G、R、— 與板上電阻。共同端、阻值及控制電流仍須核對，不能用八顆燈條取代這個模組。

實物照片：正面：單顆 LED 與 B / G / R / - 標示

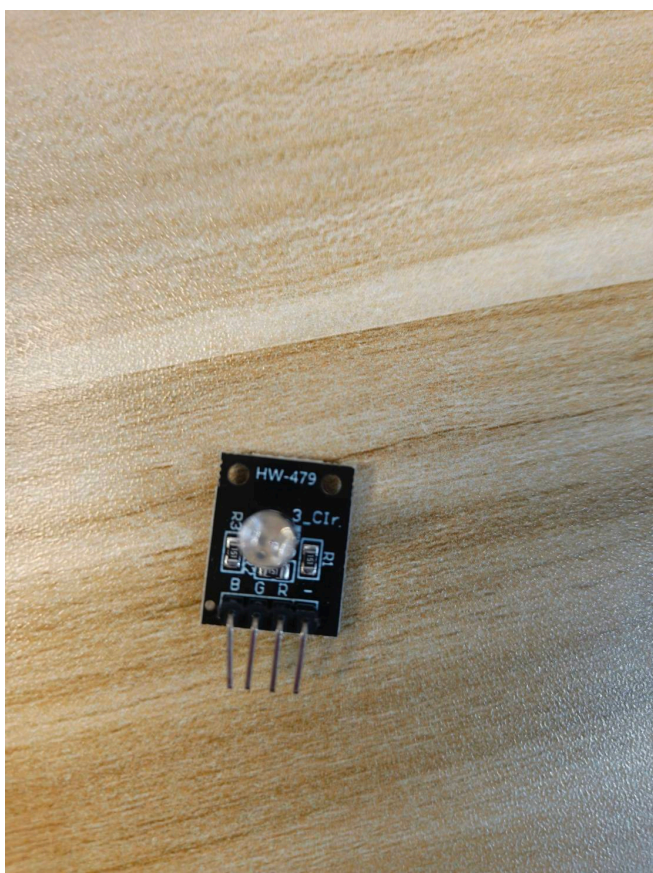

實物照片：焊接面

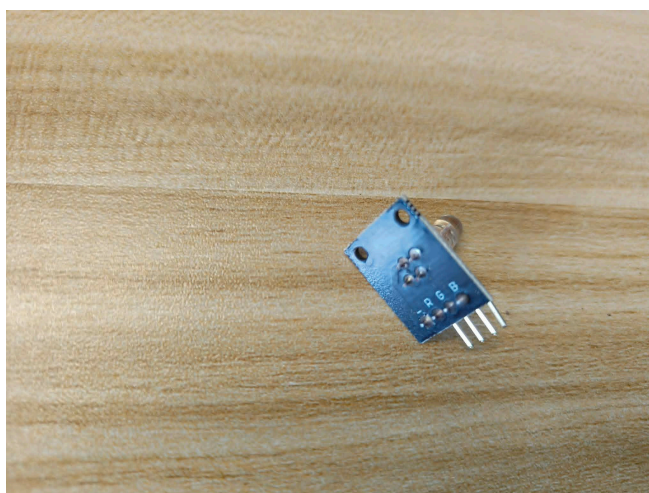


其他留存角度：[較早的元件面照片](#)；[失焦補充照](#)；[不供腳位或焊點判讀](#)。


有機發光二極體顯示模組 (OLED Display)

實物正面可見 GND / VDD / SCK / SDA，背面標示 MN096-12864-4G V1.0。BOARD-T01 已有 SSD1315 建構子顯示成功的回報，不等於晶片型號或整批電氣驗證。學生選購規格仍以 Week 1 採購表為準。

實物照片：正面：螢幕與四個功能標示

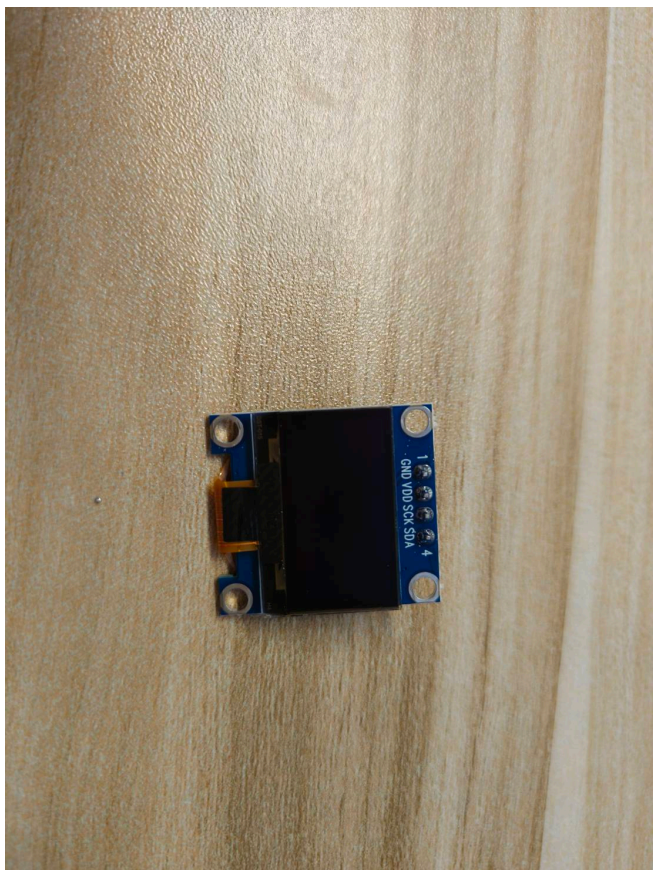

實物照片：背面：板號與垂直於电路板的排針

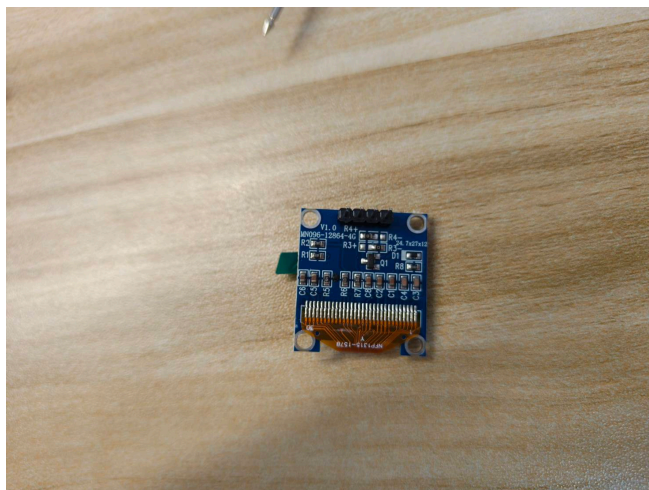


蝦皮商品參考：OLED 在倒數第三列；其他商品與數量不是學生採購要求

	【環島科技】LM2596 DC-DC可調降壓模組 帶數顯電壓表顯示模組 ★全臺現貨★ LM2596S穩壓電源模組 規格: LM2596S穩壓電源模組 x3	\$135
	【環島科技】L298N ★全臺現貨★ L298N 電機驅動板 馬達驅動板 模塊 智能車 機器人 TT馬達 x2	\$100
	【環島科技】MG90S 舵機 (9g尺寸) 原廠TIANKONGRC 全金屬齒輪 14舵機 傾斜舵機 伺服馬達 規格: 全金屬齒輪 MG90 x4	\$276
	【環島科技】40P彩色杜邦線 線長10/20/30CM 一排40根 母頭對母頭 公頭對公頭 公頭對母頭彩色排線 規格: 20cm,母對母 x6	\$150
	【環島科技】★全臺現貨★ HC-SR04超音波模塊 超聲波模組 智能小車 測距模塊支架 規格: 超音波模塊 x3	\$66
	[環島科技] OLED 液晶螢幕顯示器 螢幕支架 1.3吋 0.96吋 藍色四針IIC通信小TFT LCD顯示屏模組 規格: 4針0.96吋 x5	\$325
	[環島科技] 零件收納盒 透明塑料無格空盒 五金工具收納盒 零件盒 儲物包裝收納盒 零件盒 x4	\$140
	【環島科技】萬向球 萬向滾珠 萬向輪 台灣現貨 高品質鍍鋅高碳鋼 小牛眼輪 球直徑15mm x2	\$50


KY-018 光敏電阻模組 (Photoresistor Module)


圓形感光元件、板上固定電阻與三支排針構成模組。S 是訊號標示；元件區的 A、S1、R1 不能直接當成中間排針名稱。接線沿用已確認的 Week 3 紀錄。

實物照片：正面近照：感光元件、S 與 - 絲印

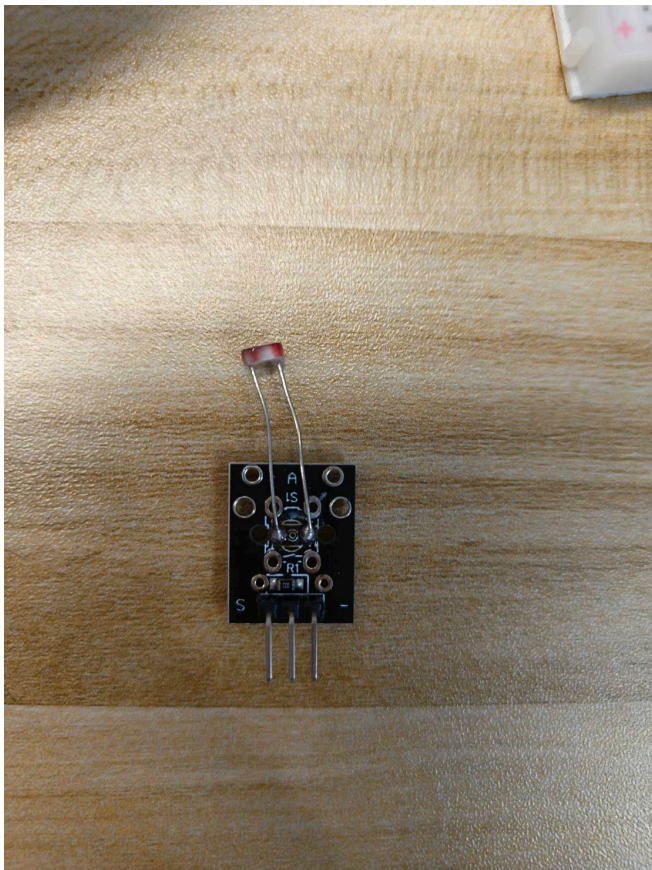


實物照片：另一元件面角度

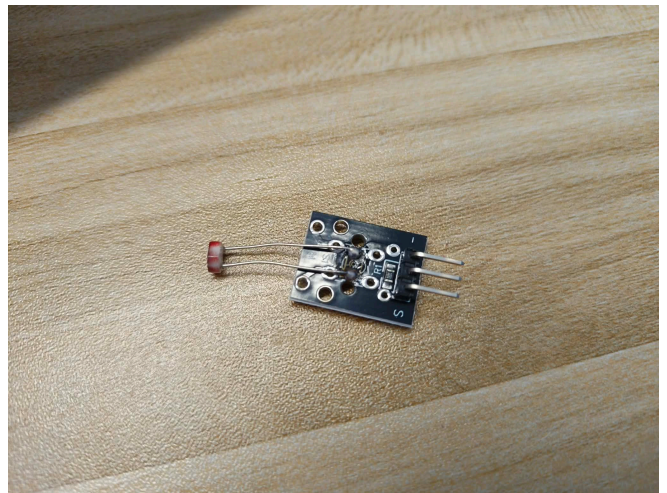

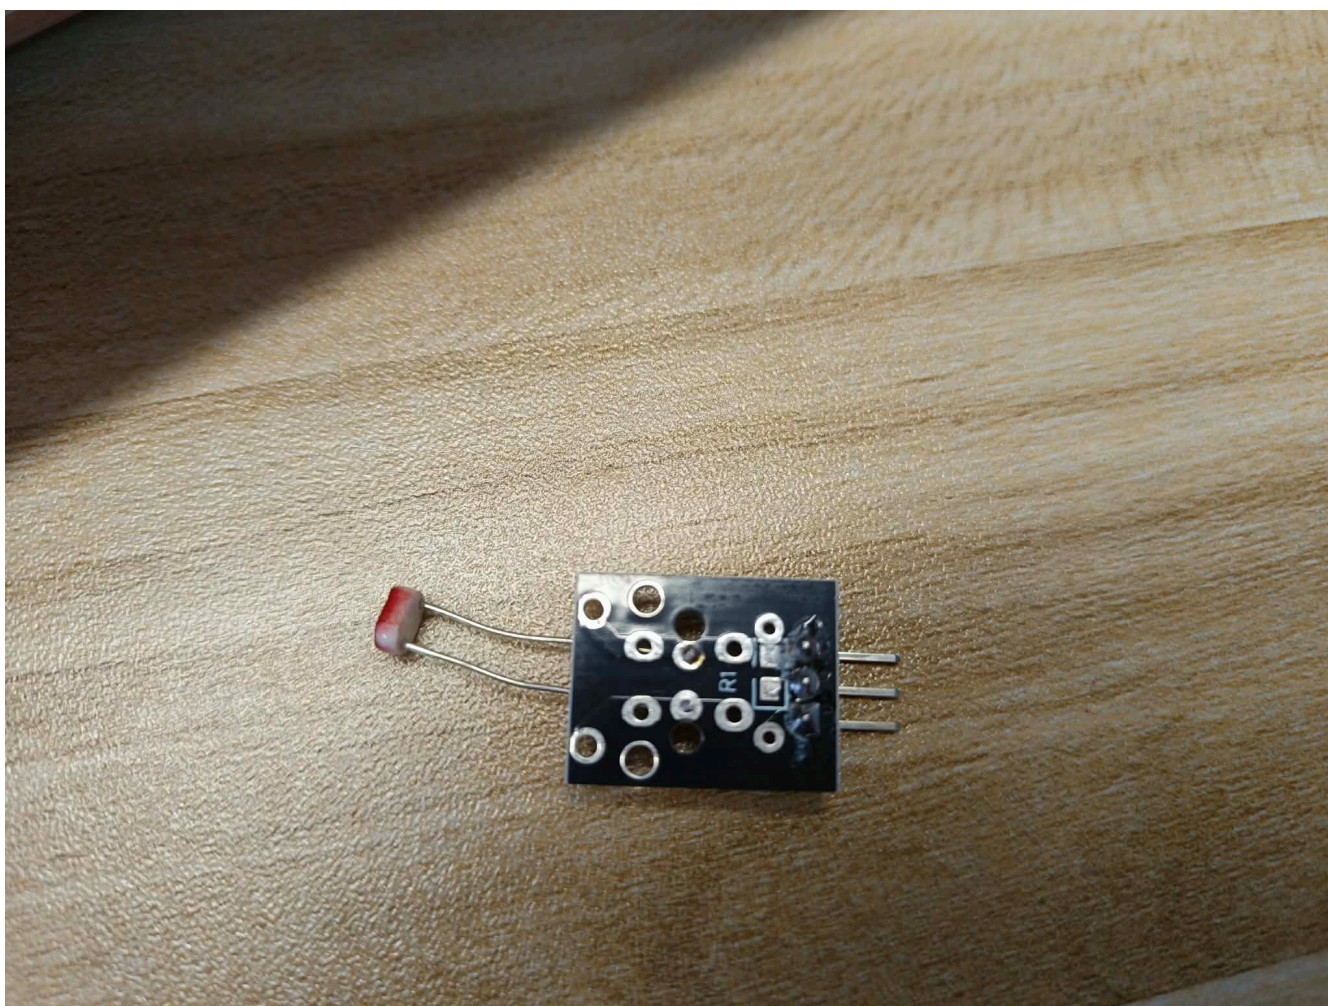

2. RGB是三個色彩通道，不是三條電源

2.1 先看實物

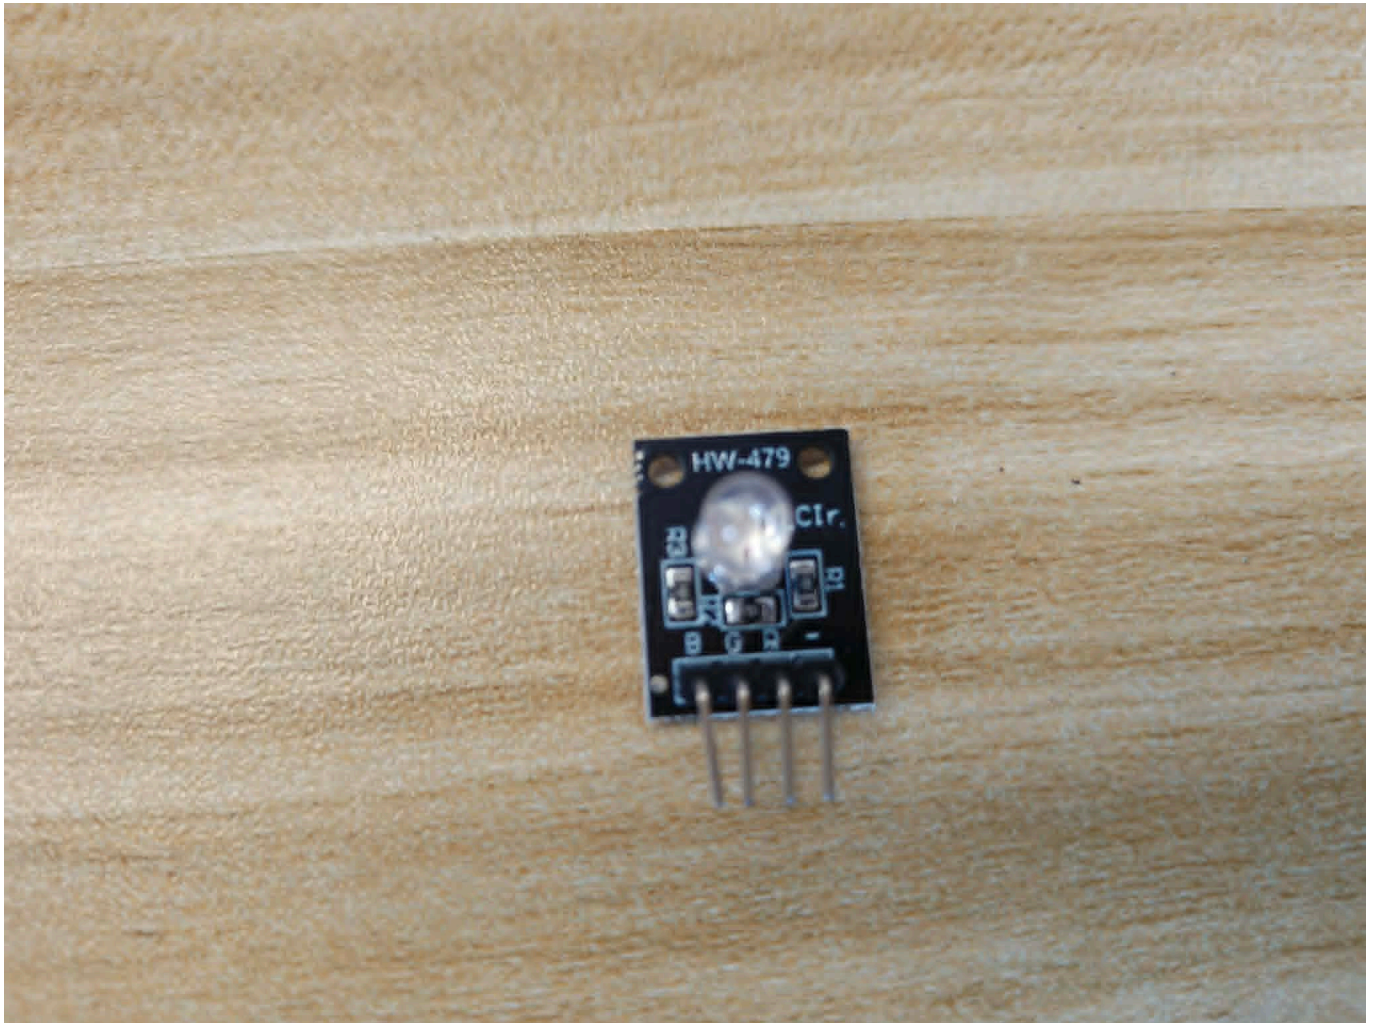


透明外殼中有紅 (red)、綠 (green)、藍 (blue) 三個發光通道。 R、G、B各自控制一種顏色，另一個共同接點和三個通道構成回路。照片可幫助找到零件，但共陰 / 共陽與允許電流要看確切模組資料並核對實物。

共陰極 (common cathode) 把三個LED的陰極接在一起，通常共同端接GND，控制端拉高時電流經限流電阻、LED回到GND。共陽極 (common anode) 則把陽極共接，控制端拉低可能才亮。因此「HIGH就一定亮」不成立；本課用RGB_ON_LEVEL保存核准結果。這是控制型態比較，不是准許把不明共同端試接3V3或GND。

三種顏色，各有自己的受控支路

功能原理示意，非HW-479內部走線測繪；實物腳序與電流尚待核准。

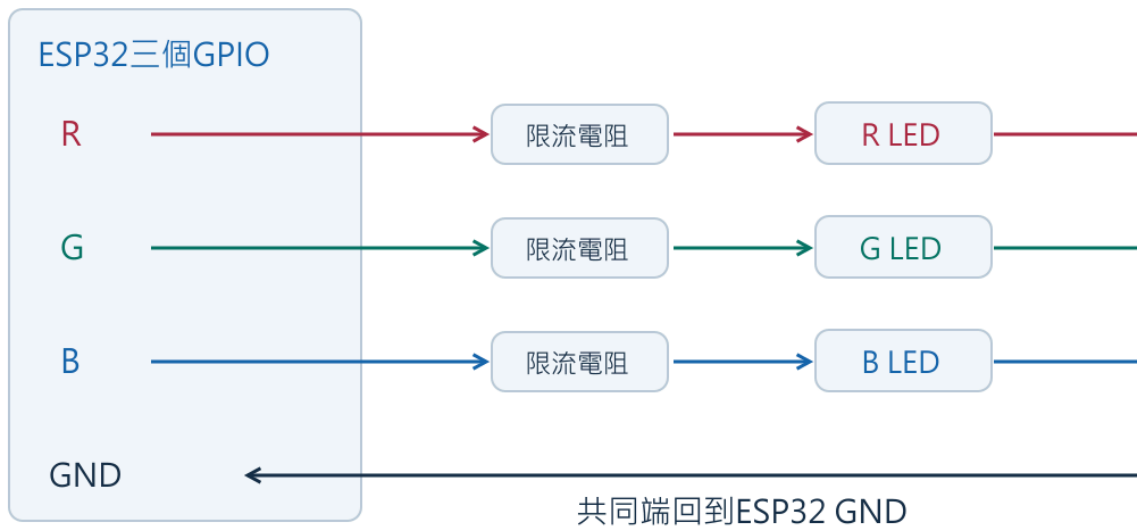

只畫已核准共陰模式：HIGH可能亮。共陽的接法與有效準位不同。

電阻與GPIO電流限制須核對；R / G / B不互接，也不拿電源腳代替。

圖中的三條橫線是三個不同支路，不互相短接。只開紅通道時，綠、藍關閉。限流電阻 (current-limiting resistor) 限制LED電流；它不是拿來「把多餘電流藏起來」。以純計算例說，若供應3.3 V、某LED在這個工作點的壓降假設為2.0 V、串聯330 Ω ，則電阻兩端約1.3 V，電流約 $1.3 \div 330 = 0.00394 \text{ A} = 3.94 \text{ mA}$ 。2.0 V只是這個算例的假設，不是每色LED共同的規格；實際應核對各色資料、模組已裝阻值、GPIO單腳與總電流限制。看到板上有電阻不代表任意電源都安全。

2.2 斷電接RGB：依功能，不背照片左右

先讀表、認出每個端點；第一次接入ESP32的動作在第2.3節完成裸板Upload之後執行。以下是到時候要逐項核對的接線步驟，現在不先把舊韌體通電到新模組。

1. 拔除USB，移除與本週無關的模組。ESP32不硬擠進麵包板，排針以母頭接出。
2. 依核准profile，把RGB共同端接指定的GND或3V3節點；兩者不能互換試錯。
3. R、G、B分別以母對母線連到三個核准GPIO。兩端都是排針所以使用母頭；若必須經麵包板延長，使用兩段公對母，每個色彩各占獨立五孔列。
4. 逐條從程式的PIN_RGB_R追到板上GPIO，再追到模組R；G、B及共同端同樣核對。
5. 上電前確認3V3與GND沒有持續低阻直通。通斷不響不等於完整安全認證；仍需核對供電、每一根線、限流及profile。

功能	ESP32端	模組端	檢查重點
紅	核准PIN_RGB_R	實物核准R	不與G或B共用一列
綠	核准PIN_RGB_G	實物核准G	不是用綠色導線決定功能
藍	核准PIN_RGB_B	實物核准B	不與OLED或光敏重複GPIO

功能	ESP32端	模組端	檢查重點
共同端	profile指定GND或3V3	核准共同端	共陰與共陽不能混用

先預測：若R與G兩條線接反，程式印requested=r會看到什麼？

預期答案：可能實物亮綠，因為log記的是程式要求紅，不是光學量測。先停止、拔USB，再沿線查功能；不要只把畫面文字改成綠來掩蓋錯接。

2.3 RGB三色與全關

1. 先保持外部零件未接ESP32；若已接上，先拔USB再取下模組與ESP32之間的連線。
2. 開啟[完整程式](#)，設LESSON_STAGE=1，只填RGB必要profile。此階段只啟動RGB；OLED旗標可維持false，未核准腳位維持-1。
3. 在Arduino IDE選Sketch → Include Library → Manage Libraries...，搜尋U8g2，確認作者Oliver Kraus，選版本2.36.15並安裝；若已裝相同版本不重裝。RGB階段雖不啟動OLED，完整程式仍需這個函式庫才能編譯。
4. 只接裸板USB，依Week 2已確認的Board / Port按Verify及Upload。完成後拔USB，按本節接線表接RGB、查線，才重新插USB。
5. 開Serial Monitor，設115200 baud。依序在訊息欄輸入o、r、g、b、o並送出。每次只送一個字元，Newline可保留，程式忽略換行。

預期是全關、紅、綠、藍、全關；log如requested=g visual_verified=false。false提醒程式沒有相機確認實物。把目視顏色記在自己的證據欄，不能把原log改成true冒充程式量到。不亮或兩色相反，先拔USB查共同端、限流、接線與有效準位，不在帶電狀態換線。

3. OLED的四種功能：供電與通訊分開看

OLED的像素會發光。控制器 (controller) 負責把收到的指令變成畫面。解析度 (resolution) 例如128×64，意思是橫128個、縱64個像素，不是電壓或公分。I2C是一種裝置間的通訊方式；SDA承載資料，SCL提供配合資料傳送的時脈。本週ESP32主動發起傳輸，OLED在自己的位址回應；VCC與GND則提供工作電力及共同參考。

四條線，兩種責任：供電與通訊

功能圖，不是OLED模組實拍，也不是未驗證腳位的接線答案。



SDA / SCL不是兩條電源；各自需要核准且不同的GPIO。

供電、拉高電壓、腳序、控制器與解析度先核對，不依此圖上下接線。

可以把位址比成教室座號：點到這個座號有人答「有」，只知道這個位址有回應，不能知道對方是哪一種顯示控制器。回到電路，掃描取得的是確認回應 (ACK)，不是型號證書，更不是螢幕每個像素已正常顯示的證據。

3.1 通電前核對

- 找到模組實物的VCC、GND、SDA、SCL。腳序看不清楚先補拍，不依圖猜。
- 核准模組須能以本課指定電源工作，SDA/SCL拉高電壓須與ESP32的3.3 V邏輯相容。「模組可接5 V電源」不能直接推出「資料腳可接ESP32」。
- 如果不是四腳I2C模組、控制器不明或電氣資料缺少，停在辨識與文件核對，不上電掃描。
- 只接OLED時：ESP32 3V3→a6、GND→a3；OLED核准VCC→b6、GND→b3。SDA、SCL分別以母對母連核准GPIO。相同列a~e相通，不同列分開，e6、e3保留量測。此接法只適用已確認3.3 V供電與訊號相容的模組，不接5Vin。

3.2 先掃描，不先猜0x3C

完整範例是[week05_i2c_check.ino](#)。以下程式每次開機只掃一次。0x表示十六進位記法；位址不是GPIO編號。未填核准GPIO或旗標仍為false，會印出blocked，並且不啟動匯流排。

```
#include <Wire.h>

// Confirm the exact module's power, logic voltage, pin labels and bus pins first.
const bool ELECTRICAL_PROFILE_CONFIRMED = false;
const int PIN_SDA = -1;
const int PIN_SCL = -1;
bool scanned = false;
```

```

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000); // Startup visibility only; this is not a countdown.
  if (!ELECTRICAL_PROFILE_CONFIRMED || PIN_SDA < 0 || PIN_SCL < 0 ||
      PIN_SDA == PIN_SCL) {
    Serial.println("week=5 status=blocked reason=i2c_electrical_profile_missing");
    return;
  }
  if (!Wire.begin(PIN_SDA, PIN_SCL, 100000)) {
    Serial.println("week=5 status=blocked reason=i2c_begin_failed");
    return;
  }
  Wire.setTimeout(20);
  int found = 0;
  for (int address = 8; address <= 119; ++address) {
    Wire.beginTransmission(address);
    const uint8_t error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0) {
      ++found;
      Serial.printf("event_type=i2c_ack address_7bit=0x%02X model=unknown\n", address);
    }
  }
  scanned = true;
  Serial.printf("event_type=scan_finished found=%d model_verified=false\n", found);
}

void loop() {
  // One scan per boot; never turn ACK into proof of controller or correct wiring.
}

```

3.3 執行與結果判讀

1. 先保留USB拔除、OLED斷開。Arduino IDE使用File → Open開啟上述sketch。
2. 核准電氣與腳位後填SDA/SCL，ELECTRICAL_PROFILE_CONFIRMED才可改true。
3. 選本片板的Board與Port；教師BOARD-T01先前用ESP32S3 Dev Module、COM8、Flash Size 16 MB、OPI PSRAM。其他電腦的Port與其他板型不能照抄。
4. 按Verify確認編譯。只接裸板USB並Upload；看到Hash of data verified是燒錄驗證，不是OLED已工作。拔USB後才接OLED，核對完成再上電。
5. 開Tools → Serial Monitor，115200 baud。需要重看掃描時，接線不變再按RST。

以下為示例輸出，非本片OLED實測：

```

event_type=i2c_ack address_7bit=0x3C model=unknown
event_type=scan_finished found=1 model_verified=false

```

found=1是發現一個有回應的位址，不一定等於一塊實物或正確控制器。found=0時先拔USB，核對供電、共同GND、SDA/SCL及核准profile；不能任意增加電壓。很多位址都回應也不應視為好事，先檢查匯流排與接線。只接OLED卻出現不符合文件的位址，保存完整log並停止，不選一個「看起來常見」的數字。

練習：掃到0x3C，能把SSD1306與SH1106的程式互換嗎？

預期答案：不能。相同位址不代表相同指令集、像素配置或初始化方式。先由模組文件確認控制器與解析度，再選library的對應建構子（constructor）。它相當於告訴library「要依哪一種顯示器方式建立物件」，不是讓library自動認硬體。

3.4 實物寫SCK、VDD，接法是否不同？

本次到貨照片在器材圖集中，正面標示為GND、VDD、SCK、SDA；在這片已核對的四針I2C模組上，VDD是供電端，SCK對應本課所稱的SCL時脈功能。不能只因其他模組也寫SCK就判定它一定是I2C，仍要核對模組介面。背面排針垂直於電路板且朝後，安裝透明支架時須保留套線空間，不能用支架硬推排針、壓住排線或把螺帽鎖到板子彎曲；改裝及套線均先拔USB。

連接的兩端	杜邦線（jumper wire）	辨認理由
OLED排針到麵包板孔：GND、VDD	公對母	母頭套金屬排針，公頭插麵包板
OLED排針直接到ESP32排針：SDA、SCK	母對母	兩端都是金屬排針，兩端都需要插孔
麵包板孔到另一個麵包板孔	公對公	兩端都要插進孔中

所以「都是公對母嗎？」的答案是：看**兩端接點**，不看它們是不是都接OLED。若改用麵包板延長訊號，線材組合也會改變，但兩個訊號仍各用獨立的連通列。

3.5 上傳成功、序列已連線、畫面可見是三個檢查

BOARD-T01有實體標示USB與COM的兩個接頭；Windows的COM7等名稱則是序列埠編號，不是叫人找第三個插孔。這片板的COM接頭經CH343提供UART序列；原生USB的序列行為另外受USB CDC設定影響。換接頭後重新選Tools → Port，不假定每台電腦都用同一個號碼。依據見[板卡廠商文件](#)與[Espressif USB CDC說明](#)。

1. Hash of data verified支持寫入資料校驗完成，不代表序列監控視窗已連上或OLED已亮。
2. Not connected. Select a board and a port...先查Board與目前Port、接頭及序列設定，不先重接OLED或提高供電。改實體連線前先斷電。
3. 序列可讀但no_oled_ack，才沿四個功能端檢查；oled_address=0x3C只增加通訊回應證據。
4. 目視文字、框線與變動數字，才補上基本顯示證據。display_write_attempted=true只是已嘗試傳送。

本次教師實物用U8g2的U8G2_SSD1315_128X64_NONAME_F_HW_I2C顯示秒數與光線數字，並有0x3C回應；這是特定模組相容性結果，不是掃描器認出了SSD1315。下節預設SSD1306，另提供SSD1315相容性設定；不能直接把教師的選項當成全班答案。測試畫面的TIME是**開機經過秒數**，不是本週後段的30秒倒數，也不是遊戲得分。

同日HW-479依R / G / B逐色命令，使用者回報顏色都正確，支持該接法的HIGH有效行為；各色電流、長時間與光敏干擾仍未量測。完整接點與證據見 [BOARD-T01實測交接](#)，不要求重做已取得的三色觀察。

4. 先顯示固定文字，再接倒數

完整範例提供128×64、I2C的兩種驅動設定，Week 6與7使用相同選項：

實物資料與固定畫面證據	OLED_CONTROLLER
已核准SSD1306模組	1306 (預設)
BOARD-T01所記錄的SSD1315相容性配置	1315

在程式頂端將`#define OLED_CONTROLLER 1306`改為核准值，重新Verify。程式會依這個選項選用對應的U8g2建構子，不必再手動改類別名稱。只有供電、邏輯電壓、功能腳、解析度與顯示測試都符合，才能把OLED旗標改true。OLED_ADDRESS_7BIT另外填掃描與資料確認的位址；0x3C不是控制器型號。1315只是教師這類的相容性紀錄，不是已鑑定晶片。固定文字、框線與數字仍須目視完整、無偏移，再進倒數整合；SH1106、SPI或其他型號不在這兩個選項內，不以改位址或亂換供電處理。

在Sketch → Include Library → Manage Libraries搜尋U8g2，確認作者Oliver Kraus，本次編譯基準為2.36.15。Wire隨ESP32 core提供，不需安裝名稱相似的其他套件。檢查Library Manager顯示的版本並記錄；不把安裝成功當成顯示成功。

本週完整程式有三階段，逐階段只連相應零件：

LESSON_STAGE	實物	可做的事	仍被阻擋的事
0	只接USB	確認預設profile阻擋	所有GPIO、I2C初始化
1	核准RGB	r紅、g綠、b藍、o全關	OLED、倒數開始
2	核准OLED	固定IDLE畫面；輸入3、4顯示示例次數	RGB、倒數開始
3	核准RGB與OLED	s開始、換燈、倒數、x中止	本週沒有真實遮光計分

階段2的初始文字：IDLE / TIME 30 s / NOT RUNNING / DEMO 3/6 NOT SCORE。這裡的3是預設的示例資料，不是學生已完成三次。依序輸入4、3，數字應4再3；不只會往上加，下一週才把同一數字映射到指針。

螢幕在說什麼？先逐行讀

英文是實際範例字串；中文對照供閱讀，不假設螢幕已載入中文字型。



示意資料，非實機截圖。字串、字型、像素與實際可讀性均須上機確認。

先固定畫面，再倒數；圖中三者不能替代：內部資料、傳送命令、實物顯示。

螢幕先用ASCII英文字與數字，旁邊有中文對照，不直接印中文卻期待字型自動存在。中文字需要有相應字形的字型、正確編碼及實機版面驗證，留作選做，不影響共同成果。

英文顯示	中文意思	判讀限制
IDLE	待機	30 s是準備的總時長，尚未計時
RUNNING	進行中	看remaining_ms取得未取整時間
GREEN / COVER	綠燈 / 允許遮光	本週只提示規則，還不收分
RED / WAIT	紅燈 / 等待	實物顏色不同要停止排查
DEMO 3/6 NOT SCORE	示範3/6，不是得分	由序列命令輸入，不是sensor算出
EXPIRED	時間已到	不代表遊戲失敗音已測，本週不接蜂鳴器
ABORTED	已中止	查Serial的reason，不能只說「完成」

4.1 OLED固定畫面

拔USB、移除RGB與OLED連線。設定階段2及OLED profile與掃描取得且符合文件的位址。只接裸板USB完成Verify、Upload，再拔USB、只接核准OLED並查線後上電。先確認IDLE與TIME 30 s，不應自己倒數。輸入4、3，DEMO應對應變化。s在階段2會被拒絕，這不是接線壞了。畫面歪斜、缺行、亂碼時先保存照片、拔USB，核對控制器 / 解析度 / 建構子，不能只反覆換位址。

5. 30秒不是「印30次」

`millis()`取得開機後的毫秒數。1秒 (s) = 1000毫秒 (ms)，例如開始時10000 ms、現在11500 ms，經過11500-10000=1500 ms，即1.5秒。設定總長30000 ms，剩下30000-1500=28500 ms，即28.5秒。這三個值分別是**開始時刻**、**目前時刻**、**時間長度**，不要混成同一種「秒數」。

```
elapsed_ms = now_ms - started_at_ms
remaining_ms = max(0, 30000 - elapsed_ms)
顯示整秒 = (remaining_ms + 999) 整數除以 1000
```

最後一行是向上取整 (ceiling)：剩1~1000 ms顯示1，剩1001~2000 ms顯示2。若剩1499 ms， $(1499+999)\div 1000$ 的整數結果是2；不是說還有完整兩秒。剩0時顯示0，程式的截止判定使用`elapsed >= 30000`，不是比對畫面上的文字。

時鐘是一條時間軸，畫面只是間隔取出的快照

假設更新時刻示例，不是ESP32精準排程或顯示延遲的實測。



正確：每次用「目前時間 - 開始時間」算，不管畫面刷新幾次。

錯誤：更新一次減1 → 30、29、28、27；偶爾顯示相同不等於算法正確。

到期看毫秒；1499 ms顯示2、1 ms顯示1、0 ms顯示0。

非阻塞式計時不是「所有指令都不花時間」。它表示不讓整個主迴圈為了等一秒而停住。每輪先問是否到期、處理輸入、適時刷新螢幕，再繼續下一輪。OLED的I2C傳輸仍是同步工作，會花時間；程式設定匯流排逾時，傳輸後重新讀時間。20 ms逾時是單次匯流排工作的設定，不是整張畫面或整個中止流程的最長保證。必須以實機量測輸入處理間隔與畫面延遲，不能直接宣稱「即時」或「零延遲」。

練習：若一輪很慢，開始後直到31200 ms才再次檢查30秒期限，要怎麼處理？

預期答案：判定到期、剩餘0，不倒退成負數，也不因漏畫兩次而補給玩家兩秒。但判定已晚1200 ms，應保留這項反應延遲並修正慢操作，不能說硬體精準在30秒停止。

6. 完整程式與各區塊的理由

可執行來源：[week05_rgb_oled_timer.ino](#)。以下是同一份程式；GPIO與核准旗標預設阻擋。接線前先設定本階段，不把舊程式仍輸出的GPIO拿去接新模組。

```
#include <Wire.h>
#include <U8g2lib.h>

// 1: RGB only; 2: OLED only; 3: combined countdown. All start disabled.
const int LESSON_STAGE = 0;
const char* DEVICE_ID = "BOARD-T01";
const bool RGB_PROFILE_CONFIRMED = false;
const bool OLED_PROFILE_CONFIRMED = false;
const int PIN_RGB_R = -1;
const int PIN_RGB_G = -1;
const int PIN_RGB_B = -1;
const int RGB_ON_LEVEL = -1;
const int PIN_SDA = -1;
const int PIN_SCL = -1;
const int OLED_ADDRESS_7BIT = -1;
const bool LIGHT_INTERFERENCE_TEST = false;
const bool LIGHT_PROFILE_CONFIRMED = false;
const int PIN_LIGHT = -1;
// This constructor is ONLY for an approved SSD1306 128x64 I2C module.
// Other controllers/resolutions need a matching reviewed constructor, not a guess.
// ACK is not a controller ID. Select after electrical and fixed-screen checks.
#ifdef OLED_CONTROLLER
#define OLED_CONTROLLER 1306
#else
#define OLED_CONTROLLER 1315
#endif
//if OLED_CONTROLLER == 1306
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE, PIN_SCL, PIN_SDA);
//elif OLED_CONTROLLER == 1315
U8G2_SSD1315_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE, PIN_SCL, PIN_SDA);
#else
#error Unsupported OLED_CONTROLLER: use a verified 1306 or 1315 configuration.
#endif
const uint32_t DURATION_MS = 30000;
const uint32_t PHASE_MS = 3000;
const uint32_t DISPLAY_INTERVAL_MS = 200;
const uint32_t LOG_INTERVAL_MS = 500;
enum TimerState { IDLE, RUNNING, EXPIRED, ABORTED };
TimerState state = IDLE;
bool ready = false, ioFault = false, injectedDisplayFault = false;
bool changed = true, greenPhase = false;
int demoCount = 3;
const char* rgbRequested = "OFF";
uint32_t startedAt = 0, frozenRemaining = DURATION_MS, lastDraw = 0, lastLog = 0;
const char* reason = "boot";

bool hasRgb() { return LESSON_STAGE == 1 || LESSON_STAGE == 3; }
bool hasOled() { return LESSON_STAGE == 2 || LESSON_STAGE == 3; }
bool profileReady() {
    if (LESSON_STAGE < 1 || LESSON_STAGE > 3) return false;
    int pins[6], count = 0;
    if (hasRgb()) {
        if (!RGB_PROFILE_CONFIRMED || (RGB_ON_LEVEL != LOW && RGB_ON_LEVEL != HIGH)) return false;
        pins[count++] = PIN_RGB_R; pins[count++] = PIN_RGB_G; pins[count++] = PIN_RGB_B;
```

```

}
if (hasOled()) {
    if (!OLED_PROFILE_CONFIRMED || OLED_ADDRESS_7BIT < 8 || OLED_ADDRESS_7BIT > 119) return false;
    pins[count++] = PIN_SDA; pins[count++] = PIN_SCL;
}
if (LIGHT_INTERFERENCE_TEST) {
    if (!LIGHT_PROFILE_CONFIRMED) return false;
    pins[count++] = PIN_LIGHT;
}
for (int i = 0; i < count; ++i) {
    if (pins[i] < 0) return false;
    for (int j = 0; j < i; ++j) if (pins[i] == pins[j]) return false;
}
return true;
}
const char* stateName() {
    switch (state) {
        case IDLE: return "IDLE";
        case RUNNING: return "RUNNING";
        case EXPIRED: return "EXPIRED";
        default: return "ABORTED";
    }
}
uint32_t remainingAt(uint32_t now) {
    if (state != RUNNING) return frozenRemaining;
    const uint32_t elapsed = now - startedAt; // Unsigned subtraction handles one wrap.
    return elapsed >= DURATION_MS ? 0 : DURATION_MS - elapsed;
}
uint32_t displaySeconds(uint32_t remaining) { return (remaining + 999u) / 1000u; }
void rgb(bool r, bool g, bool b) {
    if (!hasRgb() || !ready) return;
    rgbRequested = r ? "RED" : g ? "GREEN" : b ? "BLUE" : "OFF";
    const int off = RGB_ON_LEVEL == HIGH ? LOW : HIGH;
    digitalWrite(PIN_RGB_R, r ? RGB_ON_LEVEL : off);
    digitalWrite(PIN_RGB_G, g ? RGB_ON_LEVEL : off);
    digitalWrite(PIN_RGB_B, b ? RGB_ON_LEVEL : off);
}
void abortTimer(uint32_t now, const char* why) {
    frozenRemaining = remainingAt(now);
    state = ABORTED; greenPhase = false; reason = why; changed = true;
    rgb(false, false, false);
}
void advanceTimer(uint32_t now) {
    if (state != RUNNING) return;
    if (now - startedAt >= DURATION_MS) {
        frozenRemaining = 0; state = EXPIRED; greenPhase = false;
        reason = "deadline"; changed = true; rgb(false, false, false);
    } else {
        const bool next = ((now - startedAt) / PHASE_MS) % 2 == 0;
        if (greenPhase != next) changed = true;
        greenPhase = next; rgb(!greenPhase, greenPhase, false);
    }
}
bool oledAck() {
    if (injectedDisplayFault) return false;
    Wire.beginTransaction(OLED_ADDRESS_7BIT);
    return Wire.endTransmission() == 0;
}
void handleCommand(char c, uint32_t now) {

```

```

if (c == '\r' || c == '\n' || c == ' ') return;
if (c == 'x') { abortTimer(now, "manual_abort"); return; }
if (c == 'f' && hasOled()) {
    injectedDisplayFault = true; ioFault = true;
    abortTimer(now, "injected_display_failure"); return;
}
if (c == 'c' && hasOled()) {
    injectedDisplayFault = false;
    // Allow a new physical ACK test, but do NOT resume the countdown.
    ioFault = !oledAck();
    reason = ioFault ? "display_still_unresponsive" : "ack_recovered_reset_required";
    changed = true; return;
}
if (c == 'z' && state != RUNNING && !ioFault) {
    state = IDLE; frozenRemaining = DURATION_MS; greenPhase = false;
    reason = "manual_reset"; changed = true; rgb(false, false, false); return;
}
if (state == IDLE && c >= '0' && c <= '6' && !ioFault) {
    demoCount = c - '0'; reason = "demo_count_changed"; changed = true; return;
}
if (c == 's' && LESSON_STAGE == 3 && state == IDLE && !ioFault) {
    startedAt = now; state = RUNNING; reason = "serial_start"; changed = true;
    advanceTimer(now); return;
}
if (hasRgb() && state == IDLE && !ioFault && (c == 'r' || c == 'g' || c == 'b' || c == 'o')) {
    rgb(c == 'r', c == 'g', c == 'b');
    Serial.printf("event_type=rgb_test requested=%c visual_verified=false\n", c);
    return;
}
Serial.printf("event_type=command_rejected command=%c state=%s\n", c, stateName());
}

void drawSnapshot(uint32_t now) {
    if (!hasOled() || ioFault) return;
    if (!oledAck()) { ioFault = true; abortTimer(millis(), "display_ack_failed"); return; }
    char text[24];
    oled.clearBuffer();
    oled.setFont(u8g2_font_6x12_tf);
    oled.drawStr(0, 12, stateName());
    snprintf(text, sizeof(text), "TIME %lu s", (unsigned long)displaySeconds(remainingAt(now)));
    oled.drawStr(0, 28, text);
    if (state == RUNNING) oled.drawStr(0, 44, greenPhase ? "GREEN / COVER" : "RED / WAIT");
    else {
        snprintf(text, sizeof(text), "RGB %s", rgbRequested);
        oled.drawStr(0, 44, hasRgb() && state == IDLE ? text : "NOT RUNNING");
    }
    snprintf(text, sizeof(text), "DEMO %d/6 NOT SCORE", demoCount);
    oled.drawStr(0, 60, text);
    oled.sendBuffer(); // Finite synchronous bus transfer, NOT zero-duration.
    if (!oledAck()) { ioFault = true; abortTimer(millis(), "display_ack_failed"); }
}

void setup() {
    Serial.begin(115200); delay(1000);
    if (!profileReady()) { Serial.println("week=5 status=blocked reason=profile_missing"); return; }
    ready = true;
    if (hasRgb()) {
        // Set the latch before output mode to reduce startup glitches after setup.
        rgb(false, false, false);
        pinMode(PIN_RGB_R, OUTPUT); pinMode(PIN_RGB_G, OUTPUT); pinMode(PIN_RGB_B, OUTPUT);
    }
}

```

```

if (hasOled()) {
  if (!Wire.begin(PIN_SDA, PIN_SCL, 100000)) {
    ioFault = true; abortTimer(millis(), "i2c_begin_failed");
  } else {
    Wire.setTimeout(20);
    if (!oledAck()) { ioFault = true; abortTimer(millis(), "display_ack_failed"); }
    else {
      oled.setI2CAddress(OLED_ADDRESS_7BIT * 2);
      oled.setBusClock(100000); oled.begin(); Wire.setTimeout(20);
      if (!oledAck()) { ioFault = true; abortTimer(millis(), "display_ack_failed"); }
    }
  }
}
}
if (LIGHT_INTERFERENCE_TEST) {
  analogReadResolution(12); analogSetPinAttenuation(PIN_LIGHT, ADC_11db);
}
Serial.println("week=5 commands=r,g,b,o,0..6,s,x,f,c,z baud=115200");
}

void loop() {
  if (!ready) return;
  uint32_t now = millis();
  advanceTimer(now); // Deadline is evaluated before ordinary serial commands.
  if (Serial.available()) handleCommand((char)Serial.read(), now);
  if (now - lastDraw >= DISPLAY_INTERVAL_MS) {
    lastDraw = now; drawSnapshot(now);
  }
  now = millis(); advanceTimer(now); // Refresh after potentially slow I2C work.
  if (changed || now - lastLog >= LOG_INTERVAL_MS) {
    lastLog = now; changed = false;
    Serial.printf("device_id=%s event_type=timer_status state=%s remaining_ms=%lu "
      "seconds=%lu phase=%s io_ok=%s reason=%s uptime_ms=%lu\n",
      DEVICE_ID, stateName(), (unsigned long)remainingAt(now),
      (unsigned long)displaySeconds(remainingAt(now)),
      state == RUNNING ? (greenPhase ? "GREEN" : "RED") : "OFF",
      ioFault ? "false" : "true", reason, (unsigned long)now);
    Serial.printf("event_type=view_snapshot demo_count=%d rgb_requested=%s visual_verified=false\n",
      demoCount, rgbRequested);
    if (LIGHT_INTERFERENCE_TEST) {
      const int raw = analogRead(PIN_LIGHT);
      Serial.printf("event_type=interference_sample light_raw=%d rgb_requested=%s uptime_ms=%lu\n",
        raw, rgbRequested, (unsigned long)millis());
    }
  }
}
}

```

6.1 從設定讀到迴圈

程式區塊	它在做什麼	為何需要 / 具體例子
LESSON_STAGE與profile旗標	決定本次允許用哪些實物	階段1不啟動未驗證OLED · 階段0什麼都不驅動
profileReady()	檢查旗標、腳號缺值及重複	同一GPIO不能一邊控制RGB又當SCL ; 程式檢查不能替代板卡文件
RGB_ON_LEVEL	記錄亮燈有效準位	共陰與共陽的亮 / 滅邏輯可能相反

程式區塊	它在做什麼	為何需要 / 具體例子
<code>remainingAt(now)</code>	從同一局起點算剩餘量	沒更新螢幕也不會停表；結果狀態用凍結值
<code>displaySeconds()</code>	只把毫秒轉可讀整秒	<code>remaining=1</code> 仍顯示1，但期限判斷不使用這個1
<code>advanceTimer()</code>	到期優先，再決定當下紅綠階段	0 ~ 2999 ms綠，3000 ~ 5999 ms紅，6000 ms再綠
<code>handleCommand()</code>	每次讀一字元，按狀態接受或拒絕	進行中再次s不能重設起點，x中止後z才回待機
<code>drawSnapshot()</code>	以目前資料畫一張快照 (snapshot)	先清RAM緩衝區再畫，不讓舊文字殘留； <code>sendBuffer</code> 才傳到OLED
<code>lastDraw</code> 與 <code>lastLog</code>	各自控制刷新週期	畫面200 ms、log500 ms，兩者均不是計時基準
<code>ioFault</code> 與注入旗標	分清顯示故障與真實遊戲結果	f是軟體故障；c只重新試ACK，不能自動開始

`setI2CAddress(address*2)`是U8g2 API的地址格式要求；Wire掃描仍使用7位址，例如示例0x3C交給U8g2時乘2。這不是發現了第二個OLED位址，不把掃描範例的0x3C當全班固定答案。`clearBuffer()`清的是待傳送影像的記憶體，並非關掉OLED電源。128×64單色畫面的像素緩衝需要 $128 \times 64 \div 8 = 1024$ bytes，此外還有程式其他記憶體，不能只以這1024推算整支程式的RAM使用率。

`uint32_t`保存32位元無號整數；相減可處理一次毫秒計數回繞。本週每局只有30秒且迴圈持續運作，不是在停機數十天後追算歷史局次。`delay(1000)`只在啟動時方便看log，倒數迴圈沒有用delay等待一秒。

6.2 不把RAM與Flash百分比誤讀

Verify的Sketch uses是編譯後程式需要的Flash空間，相對於目前選定的應用程式分割區上限，不是這塊16 MB Flash全體的百分比。Global variables use是靜態全域資料的RAM配置，不等於執行期間所有動態配置、堆疊或PSRAM都算完。安裝顯示library後數字改變可以比較，但這兩個百分比不能證明OLED接線或畫面正確。

7. 把已確認的RGB與OLED整合成倒數

已完成第2.3節三色與第4.1節固定畫面，才進行以下整合。若其中一項未通過，先留在該階段，不一次換兩種設定。

7.1 RGB與OLED倒數

1. USB拔除，先移除模組與ESP32之間的連線。設階段3，重新核對全部profile，裸板Verify並Upload。
2. 再拔USB，把已分別核准的RGB與OLED合併。共同GND與3V3功能保持一致，GPIO不得重複。查線後上電；初始IDLE、RGB全關、30秒未開始。

3. 輸入s。第一段綠燈，約3秒後紅燈，約6秒後再綠，直到30秒到期。
4. 對照螢幕規則文字、實物顏色及phase。到期EXPIRED、RGB全關、剩餘0。
5. 送s不能直接再開始；先z回IDLE，再新的s才算新一輪。
6. 下一輪中途x，應ABORTED、RGB全關、剩餘值凍結。再z才回待機，z本身不計時。

示例log（非實測）逐欄對照：

```
device_id=BOARD-T01 event_type=timer_status state=RUNNING remaining_ms=28500 seconds=29 phase=GREEN
io_ok=true reason=serial_start uptime_ms=11500
event_type=view_snapshot demo_count=3 rgb_requested=GREEN visual_verified=false
```

欄位	此例的意思
device_id	裝置代碼，其他組改為不含姓名的代碼；不是COM埠
event_type	這是一筆timer_status計時狀態；第二行是view_snapshot示例畫面資料
state	目前進行中，不是結束成功
remaining_ms / seconds	剩28500毫秒，取整顯示29秒；不是兩個獨立時鐘
phase / rgb_requested	規則為綠，程式也要求綠；還要目視核對
io_ok	尚未記錄到本程式能檢出的顯示ACK失敗，不是整套設備完全健康證明
reason	最近狀態因為序列開始；不是說每一行都重新開始
uptime_ms	此筆開機後11500毫秒，不是日期，也不是剩餘時間
demo_count	人工示例次數，和KY遮光次數無關

7.2 安全故障與恢復

保持線路不變，在進行中送f。這是**軟體注入**的顯示失敗：不拔帶電SDA，不短接匯流排。應ABORTED、關RGB、Serial顯示injected_display_failure與io_ok=false。OLED可能停留在舊畫面，因為本次故意不再傳送；不能用舊畫面判斷當局狀態。

送z應被拒絕。送c只取消注入並重做真實ACK檢查：成功時顯示ack_recovered_reset_required，仍ABORTED；畫面下一次更新仍需目視確認。確認原因已排除、資訊一致後z回IDLE，再s。若ACK仍失敗，保持中止、拔USB後檢查，不在同一局自動恢復計時。

ACK只能檢出部分通訊問題，不能知道玻璃是否破裂、像素是否壞、畫面是否正確。軟體注入通過只證明這條錯誤處理分支，不是完整實體故障測試。

8. 同一盞RGB會不會影響光敏？

RGB是光源，KY-018會受光影響。如果綠燈剛亮，sensor數字就跨門檻，程式可能把自己的燈誤認成玩家手勢。兩個模組單獨正常不等於放一起也正常。

輸出的燈光，可能反過來改變輸入

桌面布局示意，非實際尺寸或已完成的無干擾測試。



固定室內光、KY位置與方向，不遮光；只改RGB：關 / 紅 / 綠。

比較raw區間，再調整一項布局。沒有跨門檻只支持這次環境。

這不是重做Week 3全部校正，而是新增一個有目的的控制變因比較：

1. 拔USB。保留RGB與OLED，把KY中間供電→c6、—→c3、S→a15，已核准ADC GPIO經c15接S；e15只作量測延長端，不接任何電源。
2. `LIGHT_INTERFERENCE_TEST=true`、填Week 3本組核准ADC GPIO，`LIGHT_PROFILE_CONFIRMED`核准後才true；與SDA/SCL/RGB各腳不同。新程式把它當ADC輸入，不沿用曾輸出HIGH的程式。編譯、裸板上傳後斷電接線，再上電。
3. 保持IDLE，固定KY位置、方向、室內光，手不要遮住它。依序o全關、r紅、g綠，每種穩定後各保存5筆 `interference_sample`。不以換桌或改門檻混淆結果。
4. 比較每組raw最小、最大，及Week 3門檻。若變化會影響分類，先調整距離 / 方向或以不遮住sensor的隔板隔離RGB光路。只調一項，再比較同一條件，不另外增加新光線種類。
5. 未觀察到跨門檻只支持本次布局，不能保證所有教室都沒干擾。留下布局照片與原log。

預測題：沒碰KY，綠燈亮時raw由300變250，能說電路短路嗎？

合理答案：不能，只知道數字和換燈相關。先排查光學影響，再檢查供電與接線。若有熱、異味或重啟，立即拔USB；不能為收集數據持續帶故障供電。數值本身也不能證明變化一定由RGB造成，須固定其他條件重比。

9. 深入討論 (Discussion)：畫面顯示倒數，時間就一定算對嗎？

以下均為推理示例，不是學生實測。每題先回答，再比對解答；共同主題是「資訊與真正時間的關係」。

9.1 更新一次減一秒，哪裡出錯？

題目：畫面第一次隔0.8秒更新，第二次隔1.3秒，程式每次都把30減1。兩次之後正確剩多久？

預期答案：已過 $0.8+1.3=2.1$ 秒，應剩27.9秒；向上取整顯示28。錯誤方法剛好也顯示28，不代表方法正確，因為內部把經過時間當2秒而非2.1。再遇到延遲，差異會累積。必須保留毫秒與時刻，不只看一次螢幕是否相同。

常見錯誤：畫面相同就說兩個算法等價。圖5的更新節點與時間軸說明它們量的不是同一件事。

9.2 畫面有1秒，為何仍可能來不及？

題目：remaining_ms=1時顯示1。下一次處理時elapsed_ms已達30000，還能用「畫面是1」要求繼續嗎？

預期答案：不能。顯示1涵蓋剩1~1000毫秒，還可能是上一張舊快照。到期以 $\text{elapsed} \geq \text{duration}$ 判定。這個規則要事先公開；畫面太慢則應改善介面，不能一面顯示陳舊資訊一面宣稱對玩家完全公平。

9.3 改刷新間隔的控制變因練習

題目：把DISPLAY_INTERVAL_MS由200改成1500，其他參數不變。先預測30秒倒數是否變成225秒，再保存兩版本elapsed與remaining的log比較。

預期答案：不應變成225秒。 $1500 \div 200 = 7.5$ 倍是畫面週期變慢，不是時間經過變慢；remaining仍從millis差計算。可以看到畫面跳秒或燈色暫時落後。每次只改這個常數，不同時改總時長或PHASE_MS。這是刻意延遲畫面，不假稱實物突然變慢。完成後恢復200，重新確認正常畫面。由log可檢查軟體判定時間，但沒有外部計時參考，仍不能驗證晶片時鐘的絕對準確度。

9.4 畫面綠、實物紅，誰才對？

題目：螢幕GREEN，實物亮紅，Serial的phase是RED。可不可以先繼續玩？

預期答案：先中止並保存三者證據。可能螢幕快照落後，也可能文字或接線錯。先比對同一時刻的資料來源，若需改線先拔USB。不能只選對自己有利的顏色，也不能憑單張照片確定根因。Week 7遊戲使用同一份狀態產生輸出，仍須量實機延遲。

9.5 還有ACK，就表示畫面可信？

題目：OLED回應ACK，但畫面一半不亮；取消f後c也成功。是否可直接重開比賽？

預期答案：不行。ACK只說通訊層有回應，未證明字形與像素正確。先目視固定畫面、倒數與狀態，保存恢復證據，必要時由教師處理模組。取消注入只是恢復檢查，不代表每種實體錯誤都已消失。

9.6 光線與時間一起變，怎麼解釋？

題目：一換紅燈光敏raw就跨門檻，同時畫面掉一秒，能說玩家遮了一次嗎？

預期答案：不能。時間變化是時鐘與刷新，raw變化可能是RGB光學干擾，須回到第8節固定未遮光比較。這兩個現象同時發生不代表有新的手勢事件。無法控制環境時保留限制，不把有數字、有畫面當成感測真相。

10. 依症狀排錯

現象	第一個安全動作	下一項核對	不採用的猜測
profile_missing	保持模組斷電	階段、旗標、重複腳號與核准文件	隨意填正整數
只看到COM8沒有板名	不改接線	以實際裝置與插拔辨認Port	COM8永遠屬於本板
OLED掃不到	拔USB	四個功能端、供電、拉高電壓、SDA/SCL	加高電壓試看看
掃到但顯示亂	保存照片再斷電	控制器、解析度、建構子與位址格式	ACK等於型號確認
r亮綠	拔USB	R/G路徑、標示與profile	改log文字掩蓋錯線
s被拒絕	保存state	是否階段3、IDLE且無ioFault	一直送s重設計時
f後OLED停畫面	以Serial查ABORTED	這是注入情境，c後仍須目視恢復	把舊RUNNING當現況
3V3掉落、重啟、異味	立即拔USB	供電與負載，由教師查核	把故障改成程式正常值

11. 個人證據、完成條件與安全收尾

每組可共用電表，但每位學生要能解釋自己的程式、圖與結果。紀錄填入實際值，示例不貼成測試成果；沒有硬體時明列「未進行實機驗證」。

必要證據	要記什麼	完成判定
profile	板型、RGB共同端 / 電流 / ON level、GPIO、OLED控制器 / 解析度 / 供電 / 拉高電壓 / 位址與來源	不明欄位不猜；實物階段須全部核准
單模組	RGB o/r/g/b/o目視、OLED掃描log與固定畫面	要求與觀察一致，ACK與畫面分開
同步	一輪到期、一輪中止，s拒絕、z待機、重新s	狀態、時間、顏色與畫面可追蹤
故障	f、z被拒、c與新ACK、目視恢復、z、s	注入與硬體來源分開，不自動續局
比較	刷新200/1500 ms預測及log；RGB三條件各5筆raw與布局	控制變因、保存原始值、說明限制

必要證據	要記什麼	完成判定
Discussion	六題自己的推理與修正	不只抄結論，能指出證據不足處

收尾：先送x中止；如要測試o全關，須先確認無故障再送z回IDLE，才送o。任何異常直接拔USB。保存程式與log後拔USB，電表轉OFF，再拆供電、訊號與共同地並收納。下一週帶回已核准的RGB/OLED設定與正常證據，再加入舵機；本週沒有舵機或電池已驗證的結論。

12. 官方技術依據

- [Espressif I2C API](#)：Wire腳位、傳送與匯流排逾時。
- [U8g2控制器與建構子](#)：控制器、解析度與硬體I2C版本分開選。
- [U8g2參考](#)：位址格式、緩衝區、字型與畫面傳送。
- [Arduino Blink Without Delay](#)：以時間差檢查週期。本課倒數、故障與討論為教學延伸。

官方API文件不等於本片模組已驗證；實物資料、編譯、host測試及目視 / 電氣測試須分開保存。