
TANGUÁ BLACK BLACK – 2.DP038.701.000990 NCM 5209.43.00

DESCRIÇÃO DO TECIDO / FABRIC DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DE LA TELA	
Família / Family / Familia	ORIGINAL DENIM
Composição / Composition /Composición	80% Algodão / 20 % Residuos Têxteis 80% Cotton / 20% Textile Wast 80% Algodón / 20% Residuos Textile
Tingimento / Dye / Teñido	INTENSE BLACK - 100% SULPHUR
Ligamento / Weaving / Construcción	Sarja 3x1 – Z / Twill 3x1 – Z / Sarga 3x1 - Z

Propriedades Físicas Physical Properties Propiedades físicas	UNIDADE UNIT UNIDAD	STD	Tolerância Tolerance Tolerancia	Método Method Método	Condição Condition Condición
Peso / Weight / Peso	Oz/Yd²	12,0	+/-5%	NBR 10591	Não lavado Unwashed No Lavado
	g/m²	407			
Largura Total / Total Width / Ancho Total	cm	177	+/-2%	ASTM D3774	Não lavado Unwashed No Lavado
Largura Útil / Useful Width / Ancho Útil	cm	177			
Encolhimento- Trama Shrinkage Weft Encogimiento – Trama	%	-2	+/-2	AATCC 135 / 1-V-A	Lavado Washed Lavado
Encolhimento – Urdume Shrinkage – Warp Encogimiento – Urdimbre	%	-2	+/-2		
Stretch Trama / Weft	NA	NA	NA	NA	NA
Movimento (Skew) / Moving / Movimiento	%	+/-2,5%		AATCC 179	Lavado Washed Lavado
Resist. ao Rasgo Urdume Tear Strength – Warp Resist. Al rasgo – Urdimbre	kgf	≥ 2,5	-	ASTM D1424	Não lavado Unwashed No Lavado
Resist. ao Rasgo Trama Tear Strength – Weft Resist. Al rasgo – Trama	kgf	≥ 2,5	-		

Simbologia de Conservação / Laundry symbols / Simbologia de lavado

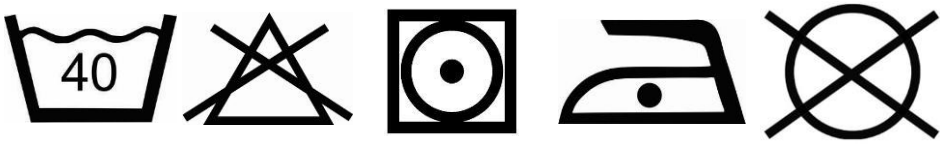

Elaborado / Preparado/Prepared 18/05/23
Revisão/Revised/Up dated on 22/05/26

ORIENTAÇÃO DE LAVANDERIA

FUNDO	STONE 20 MIN.	STONE 45 MIN.	STONE 60 MIN.	STONE 90 MIN.
	●	●	●	●
REAÇÃO QUÍMICA	PERMANGANATO	HIPOCLORITO	REDUTOR	ECO SKY
	●	✖	✖	●
EFEITOS MANUAIS	LIXADO	RASGOS / PUÍDOS	USED	ESTILETADO
	●	● ●	●	●
LASER	TANK (BIGODE)	LOCALIZADO E LANG	PUÍDOS CARBONIZADOS	DESENHOS
	●	●	●	●
AMACIANTES	QUARTENÁRIO	ÁCIDO GRAXO	SILICONE	
	●	●	●	

Obs. os dados contidos na tabela acima servem como orientação, devendo levar-se em consideração a grande diversidade de produtos químicos disponíveis, como também outras influências (concentração, compatibilidade, ph, temperatura e etc). A lavanderia deve verificar as propriedades e utilização correta de cada produto químico junto ao fornecedor responsável. Para maiores esclarecimentos consultar o departamento técnico da Capricórnio.

ORIENTAÇÃO DE COSTURA


EQUIPAMENTO	ESPESSURA	DENSIDADE (Pts/cm)	PONTA AGULHA	LINHA (AGULHA)
RETA	110 / 18	3,5 a 4,5	RG / FFG	Nº 20 / 25/ 30 / 36 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista
OVERLOCK INTERLOCK	110 / 18	3,5 a 4,5	RG / FFG	Nº 30 / 36 / 50 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista
FECHADEIRA	120 / 19	3,5 a 4,5	RG / FFG	Nº 30 / 36 / 50 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista
TRAVETE	110 / 18	42 pontos 7mm	RG / FFG	Nº 30 / 36 / 50 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista

Obs. conforme orientação do fabricante de agulhas, estas devem ser trocadas periodicamente, pois agulhas velhas ou rombudas irão causar danos ao tecido.

RANGE OF COLOR



AMACIADO / STONE / SUPER STONE MÉDIO / DESTROYER CLARO

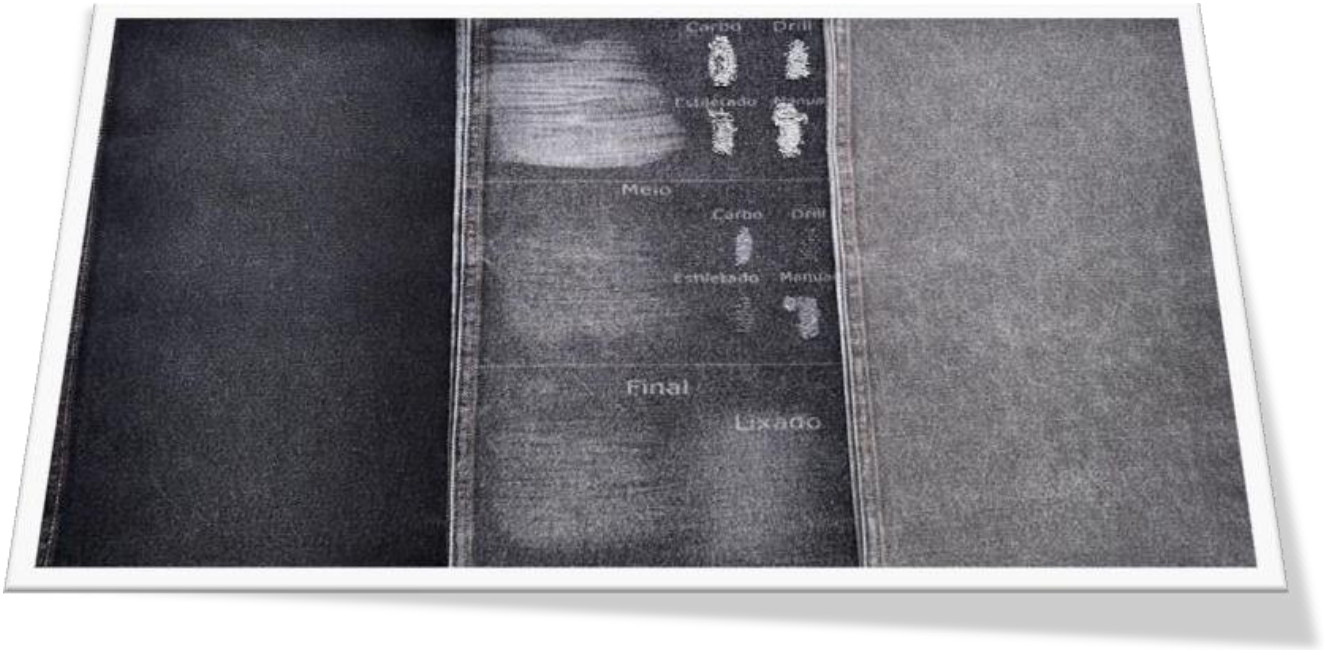

AMOSTRAS COM USED (JATEADO)



TESTE DE PERFORMANCE: USED / LIXADO / LASER / CARBONIZADOS / PUÍDOS MANUAIS