

Open MicroLED Driver ASIC

单像素研究报告 v0.4 · 2026-10-05 · 从半导体基础到工程判断

01 从一个像素，学习怎样证明一个设计能工作

本项目希望建立一条公开、可复现的研究路径：数字逻辑决定 LED 点亮多久，模拟电路决定导通电流，版图把电路变成实际几何，验证逐层确认它们是否一致。当前只做一个像素，目标峰值电流为 100 μA 。

方向判断：先把它做成 MicroLED 器件电测与驱动共设计的教学平台。它适合解释和比较低电流精度、供电余量、偏置功耗及最短脉冲；商业高密度微显示和高速光通信，需要不同的密度、接口与实测证据。

本轮实际推进到哪里

共同GDS的五种RC提取已完成；新联合模型含实际输出buffer及analog共12 MOS，保留真实入口、45个signal R与77个C。主验证37次transient / 12次DC的146项预设检查全部通过，最低码最大电荷误差约-0.7001%。独立复算与故意错误对照见第19-23页。

边界研究发现：早启动的ideal IREF可在供电未建立时主动提供能量；实测静态LED模型加10 k Ω 供电串联阻抗后仅约88.27 μA 。**参考源与供电条件会改变结论，应先解决，再扩展阵列。**启动探针省略了实际PG-only充电，不能当完整芯片能耗。


不同读者怎样读

读者	建议阅读路径	应该获得的答案
刚入门的工程师	02-07，再看 23	电流怎样流、六个 MOS 为什么需要、PWM 和验证怎样算
电路或版图工程师	08-22，再看深入资料	数据与模型是否适用，精度、寄生和启动有哪些限制
技术负责人或合作方	本页、24-27	能解决谁的问题，哪些假设值得投入资源验证

所有读者都应保留一个区别：**仿真一致性、制造接受和实物性能是不同问题。**当前没有 silicon 或 optical measurement；平均电流是电气指标，不能直接当作实测亮度。

本文逐层增加细节。图表旁说明条件和结论边界；链接通向实际网表、数据、规则报告和可执行方法。旧设计失败结果保留，研究目标不会因为出现失败而事后放宽。

02 先分清三条路径：信号、电流、偏置

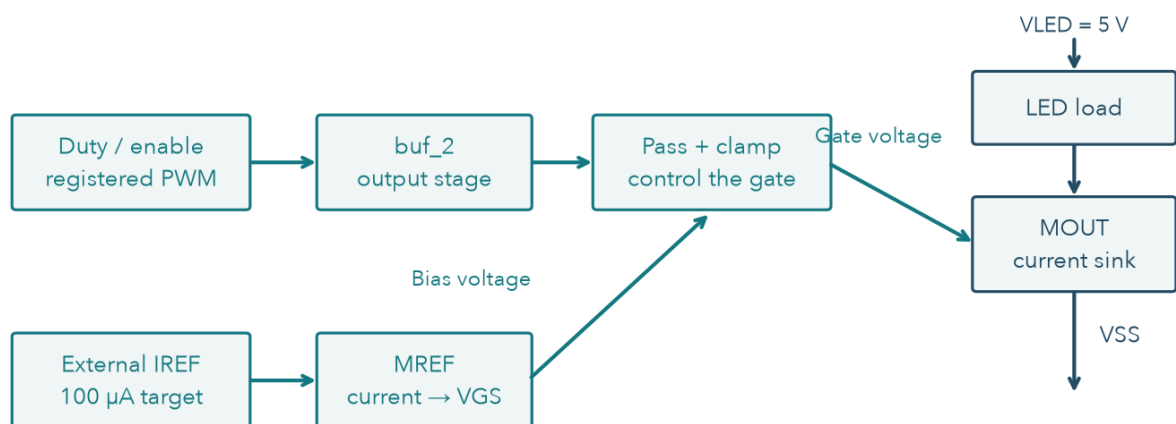

Timing controls WHEN. Reference and headroom control HOW MUCH.

Original concept drawing. Ports/rails are functional; pads, package and reference generator are outside this diagram.

信号路径传递“什么时候打开”：duty / enable $\rightarrow$ registered PWM $\rightarrow$ 输出 buffer $\rightarrow$ gate-pass / clamp。**电流路径**输送能量：5 V 电源 $\rightarrow$ LED $\rightarrow$ MOUT $\rightarrow$ VSS。**偏置路径**设置“打开后流多少”：外部 IREF $\rightarrow$ MREF 的 VGS $\rightarrow$ 输出管 gate。

数字和模拟控制电源 nominal 为 3.3 V；LED 阳极使用独立 nominal 5 V。当前没有 level shifter，PWM 直接进入同一 3.3 V 控制域。把 LED 的 5 V 接到数字 VDD，会改变器件条件和整个验证前提。

已在设计内	仍在设计外或只用假设表示
Registered PWM、实际输出 buffer、六 MOS analog macro、共同物理连线	实际 reference generator、pads/ESD、封装、板级电源
可追溯的静态 LED I-V 模型、synthetic 动态模型	同器件动态、温度、光学输出和实物样品测量

图是原理示意，不是 layout 图。真实布线、尺寸和物理检查从第 15 页起展开。理解三条路径，可以避免把“数字输出正确”误写成“电流准确”或“真实 LED 已点亮”。

03 MOS 是开关，也可以控制电流

MOS 有四个端子：gate (G)、drain (D)、source (S) 和 body (B)。**VGS 控制通道，VDS 为电流提供电压余量，body 电位会影响阈值和结状态。** 电路图常把 body 省略，实际 ASIC 必须明确连接。

NMOS 并不是“gate 高就流固定电流”。当 VGS 低于阈值时主要是弱导通和漏电；VGS 足够且 VDS 有余量时，可以在一段范围内近似成为电流源。降低 VDS 后，输出电流会下降。

一条近似公式帮助理解，不替代 PDK

长沟道、强反型、饱和区的教学近似是：

$$ID \approx \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} (W/L) (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

μ_n 是电子迁移率， C_{ox} 是单位面积栅氧电容， λ 描述电流随VDS的变化。这条公式只用于上述近似区域；不是所有MOS电压下都能使用。

它说明四件事：W/L 影响驱动能力；VGS-VTH 的小变化可能引起明显电流变化；相同器件的 VDS 不同也会产生误差；W、L 和 body 条件都需要检查。真实结果使用锁定 BSIM 模型，而不是用这条公式计算保证值。

参考管的 drain 与 gate 相接，把 IREF 转成 VGS。输出管采用相同 W/L、相近条件时复制这个偏置。但两管的 VDS、温度、随机失配和布局应力并不完全相同，因此 1:1 镜像不是绝对精度保证。

名称	初学者可以怎样理解	工程上需要测什么
Headroom / compliance	电路还剩多少电压可以维持目标电流	电流随 VLED、LED Vf 和温度的变化
Mismatch	名义相同的两管仍有差别	受条件限制的随机样本与实物分布
Parasitics / 寄生	真实几何额外带来的 R、C	提取边界、耦合、短脉冲和供电影响

模拟 NMOS body 接 VSS，PMOS body 接对应控制电源；数字 VNW/VPW 也需要正确连接。LVS 与实际 body-tie 错误对照检查连接，仿真再检查所选条件下的电气行为。

04 六个 MOS 各自做什么

LED 阳极接 5 V；阴极接 `led_k`。输出 NMOS 把电流拉向 VSS，因此这是 **current sink**。外部参考电流从 3.3 V 注入 `bias`，二极管连接的参考管将 IREF 转成 VGS；输出管复制这个偏置。

器件	当前 W/L	作用
MREF	20/4 μm	drain 与 gate 接 bias；把 IREF 转成偏置
MOUT	20/4 μm	drain 接 LED 阴极；gate 接可开关的 gate 节点
MPASS	2/1 μm	PWM 高时把 bias 传给输出 gate
MCLAMP	2/1 μm	PWM 低时把输出 gate 放电到 VSS
MINV_N	2/1 μm	与 PMOS 组成 CMOS inverter
MINV_P	4/1 μm	产生互补控制 <code>pwm_b</code> ；bulk 接 <code>vlogic</code>

PWM 高：pass 开、clamp 关、输出管导通。PWM 低：pass 关、clamp 开、输出 gate 放电。clamp 是必要的，因为仅断开 pass 会留下带电的浮动 gate。

选择 simple mirror 是为了让偏置、有限输出电阻、headroom 和失配都容易解释。它没有 cascode、误差放大器或校准反馈；相同 W/L 只给出 nominal 1:1 比例，**IREF=100 μA 不保证 IOUT 恰好 100 μA** 。


本项目选用公开 GF180MCU 6 V MOS，参考 [官方器件说明](#)；实际模型版本和文件 hash 由仓库 lock 固定。数字采用同工艺标准单元的 3.3 V Liberty 条件，不能把名字中的 5V0 当作当前供电设定。

PASS传递的是bias电压，LED电流由MOUT承受。NMOS pass传高电位时会受到VGS和body effect限制；供电未建立时的状态另见第21页。

详细连接、单位和原理见 [design](#)。`w=20u l=4u` 是 SI 网表中的 20/4 μm ；Magic PCell 输入 `w 20 l 4` 使用 μm ，二者不能混用。

05 PWM 用时间调节平均电流

1 MHz clock 表示每个 slot 为 1 μs ；256 个 slot 为一帧，所以 $T_{\text{frame}}=256 \mu\text{s}$ ， $f_{\text{PWM}}=1 \text{ MHz}/256=3906.25 \text{ Hz}$ 。duty 表示一帧中有多少个 high slot。

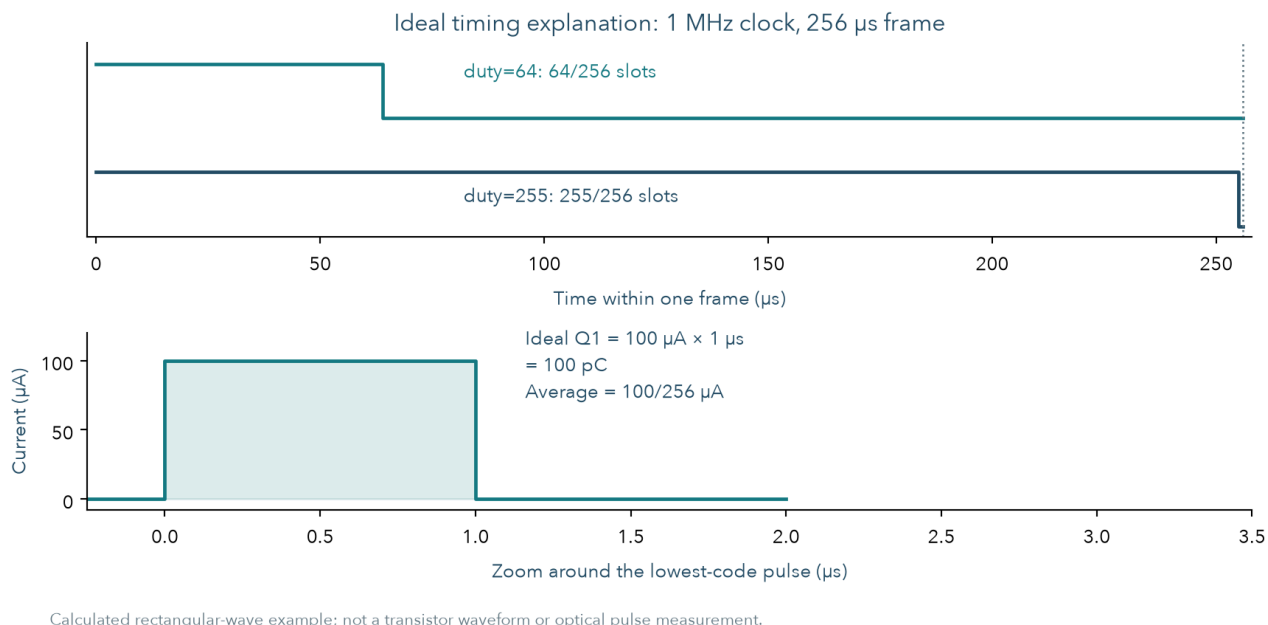

duty	导通时间	理想 100 μA 下的平均电流
0	0	0
1	1 μs	0.390625 μA
64	64 μs	25 μA
255	255 μs	99.609375 μA
256	持续导通	100 μA

9-bit 输入用来表示 0...256，共 257 个有效状态，**并不表示已经实现 9-bit 光学灰阶**。257...511 会钳位到 full-on。duty 和 enable 在帧边界提交；同步 reset 在下一个 clock rising edge 清零。因此 enable 关断和紧急硬件关断需要分开讨论。

图是理想时间算术。真实边沿有 buffer delay、gate 充放电和 LED 电流的建立过程。最低码只有 1 μs ，边沿占用的电荷比例比长脉冲更显著；这正是后续以电荷而不是单个峰值判断最低码的原因。

06 三种误差，回答三个不同问题

电流波形不能只看“最高点接近 100 μA ”。本项目同时检查绝对电流、最低码电荷和版图前后差异，三个分母不相同。

指标	公式	回答什么问题
Absolute current error	$(I_{\text{full}}/100\ \mu\text{A}-1)\times 100\%$	导通电流是否达到目标；当前门槛 $\pm 5\%$
Lowest-code area error	$[Q_1/(I_{\text{full}}\times 1\ \mu\text{s})-1]\times 100\%$	最短脉冲是否接近同条件 full-on 的时间缩放；门槛 $\pm 2\%$
Pre/post delta	$(\text{post}/\text{pre}-1)\times 100\%$	指定前后网表改变了多少；不能自动归因于所有寄生

算例来自 **v0.3 TT / 27°C / 3.3 V / VLED=5 V / ideal IREF / synthetic LED**。Full-on 为 100.695401 μA ，因此绝对误差约 +0.6954%。duty=1 平均电流为 0.392355372 μA ；每帧电荷约为 $0.392355372\times 256=100.442975\ \text{pC}$ 。同条件理想电荷为 100.695401 pC ，所以面积误差约 -0.250683%。

$Q=\int I(t)dt$ ， $I_{\text{avg}}=Q/T$ 。仿真数据使用自适应时间步，样本密集不代表这段时间较长。必须沿真实时间积分、插值测量端点；直接对采样值取算术平均可能得到错误结果。

电流与光学输出还隔着 $P_{\text{opt}}=f(I,T,\text{器件结构})$ 、脉冲响应、效率及人眼/探测器响应。没有 L-I、EQE 或光功率数据时，不能把 25% duty 写成“已证明 25% 亮度”。

支路电流还可能包含电容充放电。电气总电荷接近目标，并不保证同样的载流子复合与光pulse；动态模型和光学测量要继续分开。

计算结果的很多小数位只用于复算。数值步长收敛证明计算稳定，不代表器件物理参数有同等精度；插值误差也不等于作者测量的不确定度。

07 工具各自证明哪一层

GF180MCU 的公开 MOS model list 列出 3.3 V 与 6 V MOS families。本项目模拟支路采用 6 V MOS；数字采用 MCU7 标准单元及相应 3.3 V Liberty 条件。库名中的 5v0 不能代替实际电源设定或 datasheet 工作范围。

PDK 是器件、层、模型和规则的共同语言。 analog/models/pdk-lock.json 只是仿真模型子集；物理流程另有锁定的完整 variant D PDK。原模型名、wrapper 名、单位及 source notice 都保留，不能随意换成“类似模型”。


工具/资料	输入 → 输出	能支持的结论
RTL simulator	Verilog → events/checks	所写数字时序和边界行为
Synthesis / STA	RTL、Liberty、约束 → cells/时序	所选映射及条件下的 setup/hold、slew
Place & route	cells、LEF、层规则 → routing/GDS	真实物理实现和该实现的时序
DRC	几何、rule deck → 违规报告	所开启规则是否满足
LVS	几何抽取、golden circuit → 比较	deck 保留的连接与器件参数是否一致
PEX + ngspice	几何、提取规则、models → 波形	声明网表/边界/条件下的电气表现
实物测量	样品、仪器、校准 → 数据	该样品与测量条件下的真实表现

DRC 不知道设计者希望两根线相连；LVS 通过也没有证明电流精准；GDS 文件存在更没有证明能投产。本报告把这些层级分开记录。

TT/SS/FF 是 MOS 模型条件；RC variants 是连线提取条件；温度、供电和 reference 另需设置。把其中一个标签改成“最差”，不能自动覆盖所有组合。当前数字 STA 与模拟研究的温压条件也不同。

08 真实 LED 数据改变了什么

来源为 Lin 等人 2026 年的 **20 μm 方形 yellow InGaN MicroLED, transfer-printed 到 diamond**。作者 [Zenodo dataset](#) 的 I-V.xlsx / Sheet1 / A3:B102 提供 100 点数值，覆盖 0.1 μA -32 mA、2.41622-6.40451 V。数值 dataset 为 CC BY 4.0；本图由这些数值独立绘制。

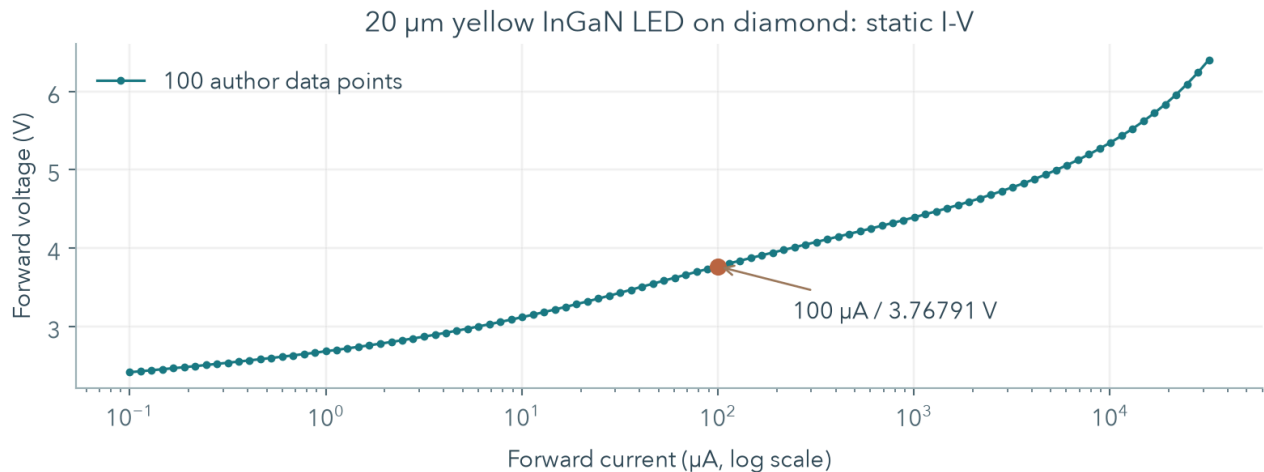

100 μA 夹在 88.55 μA / 3.73408 V 与 100.65 μA / 3.76983 V 之间。线性插值：

$$V_f = 3.73408 + (100 - 88.55) / (100.65 - 88.55) \times (3.76983 - 3.73408) = 3.767909545 \text{ V}。$$

面积 $(20 \mu\text{m})^2 = 4 \times 10^{-6} \text{ cm}^2$ ，因此 $J = 100 \mu\text{A} / \text{area} = 25 \text{ A/cm}^2$ 。这只是 mesa 平均电流密度，未测局部电流分布。


模型最终采用单调 PWL 静态重放。75 点训练、25 点留出时最大电压插值误差 2.953 mV；101 次独立 OP 确认表示方式。全范围简化 diode/log/R 经验式留出最大误差 221.369 mV，故未采用。

温度、扫描时序、重复次数和测量不确定度未报告。插值误差不等于测量误差，一条曲线也不等于器件间分布。出处、许可、失败拟合和模型卡完整保存在 [measured LED 研究](#)。

09 用电流误差检查电压余量

100 μA 时真实曲线 $V_f \approx 3.768\text{ V}$ ，5 V 电源只留下约 **1.232 V** 给驱动串联路径；旧合成 $V_f = 2.8\text{ V}$ 留下 2.2 V。不能沿用旧电压余量直接推断新负载可用。

实际 20/4 RC 网表与真实静态 I-V 耦合，共 148 DC：135 点网格，以及 13 点 typical 供电扫描。网格为 5 MOS corners $\times$ 3 logic rails $\times$ 3 LED rails $\times$ 3 IREF，MOS 温度固定 27 $^{\circ}\text{C}$ ，LED 曲线温度仍未知。

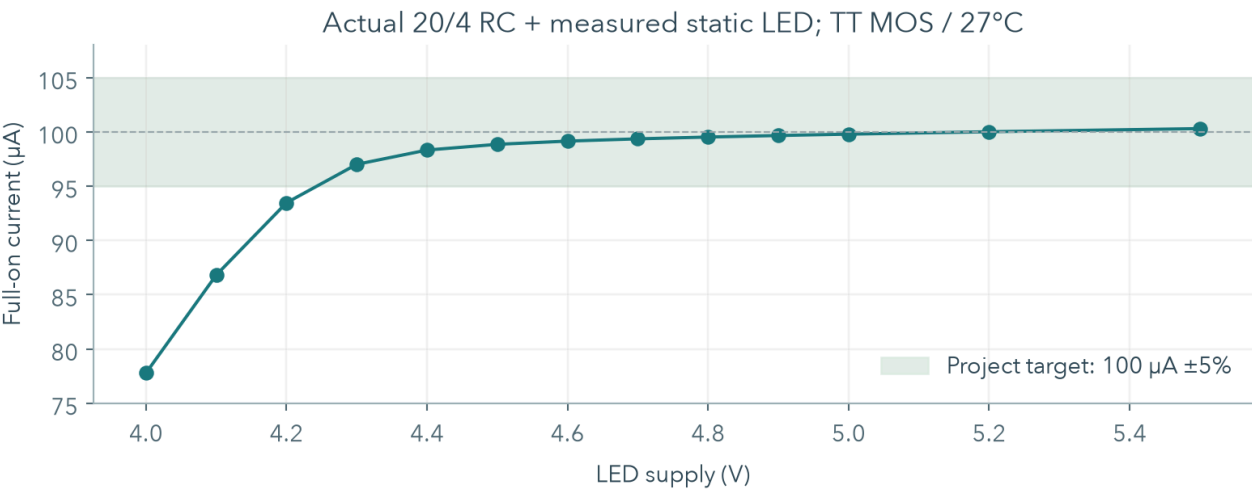


工况	实际电流
网格 VLED=4.5/5/5.5 V，Vlogic=2.97/3.3/3.63 V，IREF=99.5/100/100.5 μA	98.175-100.984 μA ，135/135 在 $\pm 5\%$ 内
Typical，5 V / 3.3 V，IREF=100 μA	99.788467 μA ；相对目标 -0.211533%
Typical，VLED=4.2 V	93.464616 μA ，超出目标
Typical，VLED=4.3 V	97.006693 μA ，达到目标

$\pm 5\%$ 下的 typical 静态边界被扫描夹在 **4.2-4.3 V**，不能把 4.3 V 当作所有温度或批次的最低规格。全部 148 DC 电流在实测正向数据域内。结果与条件见 [耦合证据](#)。

10 镜像管尺寸为什么改为 20/4

预先设定 full-on absolute current 为 $100\ \mu\text{A}\pm 5\%$ 。原 10/2 μm 在最差固定 corner/reference 条件叠加 local mismatch 后，有 4/256 个样本超过 105 μA 。增加面积前先保留了失败结果，再用相同种子比较尺寸。

W 与 L 都加倍，W/L 仍为 5，镜像管 gate 面积变为 4 倍。较大面积降低模型中的随机失配，较长 L 改善有限输出电阻；代价是面积和充放电负担。最终结果来自重新生成、检查和提取的**真实新几何**，不是只改旧网表上的尺寸。

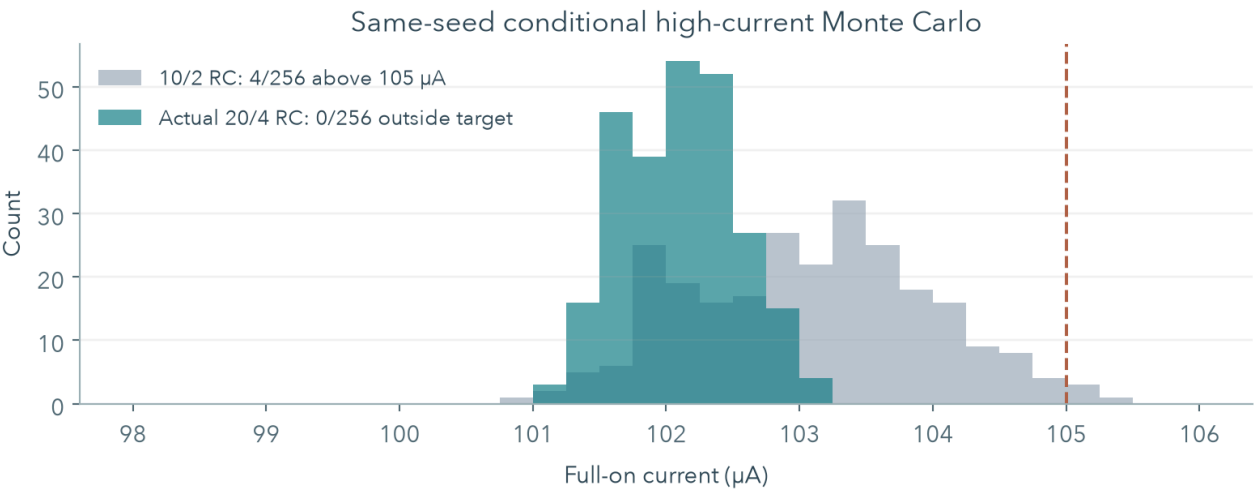

最差条件，256 个模型样本	旧 10/2 RC	实际 20/4 RC
电流 sample σ	0.90409 μA	0.43287 μA
最大观察电流	105.40741 μA	103.21357 μA
超出 $\pm 5\%$	4/256	0/256
模拟 cell bbox 面积	2532.7 μm^2	3577.7 μm^2 ，增加 41.26%

新尺寸五组 MC 各 256，共 1280 个 OP；每组均未观察到超限。此处采用 **synthetic LED 温度模型**；最差条件为 FF / 0 $^{\circ}\text{C}$ / Vlogic=3.63 V / VLED=5.5 V，reference 校准 +0.5%、TC=-25 ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 、line=+3000 ppm/V。它们是模型的有限条件样本，不是实测 LED 的失配或 manufacturing yield。详细开关与复算见 [reference / matching 报告](#)。

11 Reference、误差和功耗怎样分账

当前仍采用外部 reference；没有片上 reference generator。行为模型是用于分配误差的工程假设：100 μA @27 $^{\circ}\text{C}$ 、校准误差 $\pm 0.5\%$ 、TC $\pm 25 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$ 、line $\pm 3000 \text{ ppm}/\text{V}$ 、输出电阻 10 M Ω 、compliance $\geq 1 \text{ V}$ 。它不是已选定器件的 datasheet 保证。

1080 点 deterministic 检查为 5 fixed corners $\times$ 3 MOS temperatures (0/27/85 $^{\circ}\text{C}$) $\times$ 3 logic rails $\times$ 3 LED rails $\times$ 8 reference 边界组合。LED 使用合成温度模型；与第09页真实静态负载的固定温度网格分开计数。

指标	实际 20/4 RC 结果
Reference / fixed-corner 网格	99.280257-102.075649 μA , 1080/1080 在 $\pm 5\%$ 内
最低码 1/256	nominal / low / high 各 50 ns 与 10 ns；6 次 transient
最低码最大面积误差	0.768297%，在预设 $\pm 2\%$ 内；只属于当前模型条件
理想 IREF、合成 LED、nominal full-on	100.695401 μA ；对 100 μA 误差 +0.695401%
同条件 schematic $\rightarrow$ actual RC	100.752515 $\rightarrow$ 100.695401 μA , 变化 -0.056688%


三种误差分别回答不同问题：**absolute error** 对 100 μA 目标；**PWM area error** 对同条件 full-on $\times$ 导通时间；**pre/post delta** 对同尺寸 schematic。任何一项小都不能代替其他两项。

真实静态负载 nominal 下，LED rail 功耗 **498.942337 μW** ，analog-control/reference rail **330.000012 μW** ，合计 **828.942349 μW** 。这是两个理想电源送入模拟 testbench 的功率，不含数字逻辑、实际 reference generator、封装和外部供电损失。PWM 关闭时 reference 仍约消耗 330 μW ；低 off current 不等于低 standby power。

这组reference/匹配验证未覆盖reference noise和系统性布局梯度；第19-21页新增联合RC与启动/供电边界探针，仍非实际reference或完整PG qualification。预算、公开 PDK 公式、每组分母和冻结输入见 [实际 RC summary](#)。

12 低灰阶下，偏置功耗可能比 LED 更大

峰值 100 μA 、5 V LED rail 的理想导通功率为 500 μW ，PWM 后按 duty 缩放。当前 reference 支路却持续从 3.3 V 取 100 μA ，即约 330 μW ；它不随 LED off 自动消失。

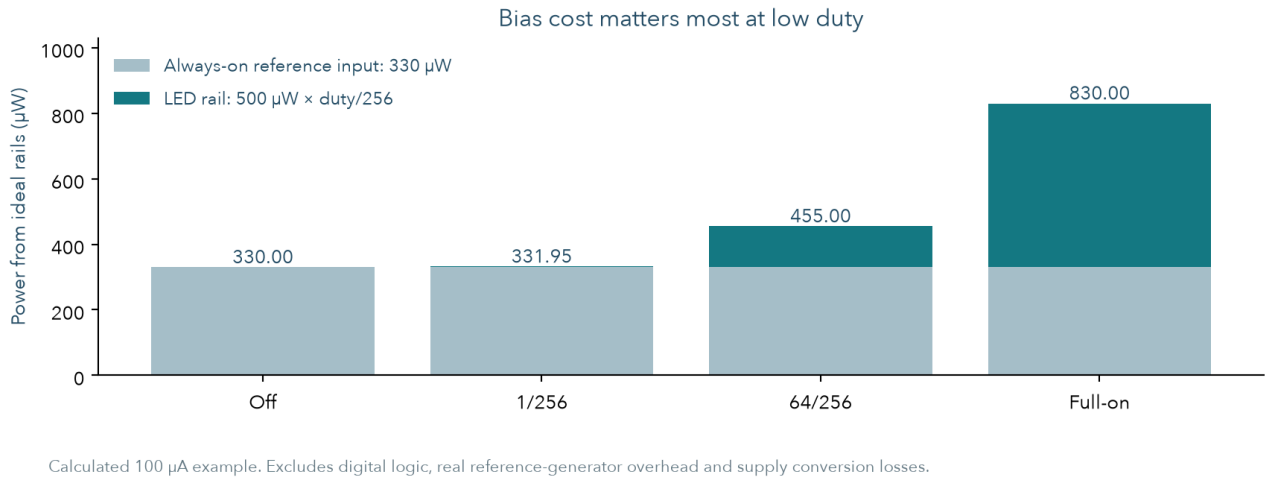

理想算例	LED rail / μW	Reference input / μW	两者合计 / μW
Off	0	330	330
duty=1	1.953125	330	331.953125
duty=64	125	330	455
Full-on	500	330	830

这是说明机制的算术预算，不是新一轮 measured power；实际电流、切换充电和网表不同会改变结果。完整功耗还包括 counter、FF、clock tree、buffer、实际 reference generator、pads 和外部电源转换。

LED 本身的电功率约为 $V_f \times I$ ，LED rail 供给为 $V_{\text{LED}} \times I$ ；差额主要落在驱动与串联路径。实测静态 nominal 下 $V_f \approx 3.768 \text{ V}$ ，100 μA 算例中 LED 约 377 μW 、sink 约 123 μW ，另有 reference 输入 330 μW 。

这指向一个具体研究问题：低 duty 或长期 off 时，是否需要关闭/共享偏置？关闭会减少耗电，却引入启动时间、首脉冲误差和多像素干扰。应先测量这些代价，再决定电路，而不是只把 standby 标为零。

13 从 PWM RTL 到标准单元物理实现

输入为 9-bit duty、enable、reset、clock；duty=0 持续低、256 持续高，257-511 saturate 为 256。输入只在帧边界锁存。1 MHz clock 的 slot 为 1 μ s，每帧 256 μ s，PWM 为 3906.25 Hz。

旧输出直接取 counter/comparator 组合结果，物理路径差异可能产生短暂毛刺。现在使用 **output FF**：普通 slot 注册 next-counter 比较结果，帧边界注册新 duty 的 slot 0。保持原有帧时序，不增加一个 slot 延迟。

验证	已完成结果
RTL exhaustive	518 frames / 133159 checks / 543 个已知 PWM events
Functional mapped gate simulation	相同 exhaustive 检查通过；10 个 trace 与 RTL 完全相同
Native Yosys synthesis	95 standard cells, 19 个 FF；Liberty cell area 2434.4768 μ m ²
输出结构	Native mapping 为 FF.Q；最终 PnR 加入 buf_2 输出级
1 ns timing template	仅 simulator 模板探针；不代表 PVT 或布线延迟

FF (flip-flop) 在clock edge保存一个bit，D是输入、Q是输出。这里把比较器结果先存入输出FF，避免组合counter路径直接控制gate。输出FF并不替代setup/hold检查。duty/enable属于同一个clock domain，目前没有异步通信接口的CDC或handshake。

14 数字布局布线：慢clock仍要检查快边沿

已有数字 macro 实际完成 LibreLane 3.0.14 的76步flow：placement、CTS、routing、SPEF/SDF、GDS/LEF；九个corner组合的setup、hold、max slew、capacitance和fanout违规均为0。最差setup margin 793.656477 ns，hold margin 0.436677 ns。保持3 ns transition约束，通过buffer sizing修正原来的slow-corner slew超限。

STA 使用72.91 fF output load、0.15 ns clock transition、200 ns IO delays与0.25 ns uncertainty；这些是工程约束，不是实测analog输入电容。实际数字Magic DRC、route DRC、LVS以及独立KLayout结果见[physical证据](#)。

九份实际SDF各跑518 frames/133159 checks；关键clock/FF/output路径延迟与CSV边沿独立核对。TT rise/fall delay为2.644/2.360 ns。TT SDF→actual analog RC另跑5组duty配对、共10 transient+3 calibration；最低码相对理想RTL的平均电流变化为-0.00011170 μA 。

SDF回放仍有24个XOR/XNOR ModPath未匹配、19项TIMINGCHECK不支持；关键输出路径已单独验证，setup/hold结论来自STA。模拟端仍是理想0/3.3 V、10 ns slew回放；未模拟真实输出级。条件与范围见[数字物理报告](#)。


该数字 macro 和模拟 macro 的内部实现保持冻结。v0.3 新增共同 routed macro top 与局部输出级研究，见第17-18页；它们没有升级为完整芯片的供电 sign-off 或 joint timing closure。这里没有SPI、通信协议或像素 memory。

约793.7 ns的setup裕量属于1 μs clock与既定IO约束，不能由此推断GHz运行能力。Hold、slew与边沿负载仍在ns尺度检查；STA、SDF回放和真实晶体管仿真分别提供不同证据。

15 模拟 layout、规则与交付视图

Contact把器件扩散/栅接到金属，Via把不同金属层相接，body ties固定衬底/阱电位。Guard ring用于收集衬底电流；此处没有由它自动建立完整latch-up或ESD保证。

新尺寸保留相邻、同方向的镜像管；独立 guard rings、bulk ties、contacts 和 M1/M2/M3 接线。器件增大后 bulk via landing 首次出现 4 个 M1 spacing 违规，调整 landing 位置后重新运行完整检查；原失败日志保留在 build 中。

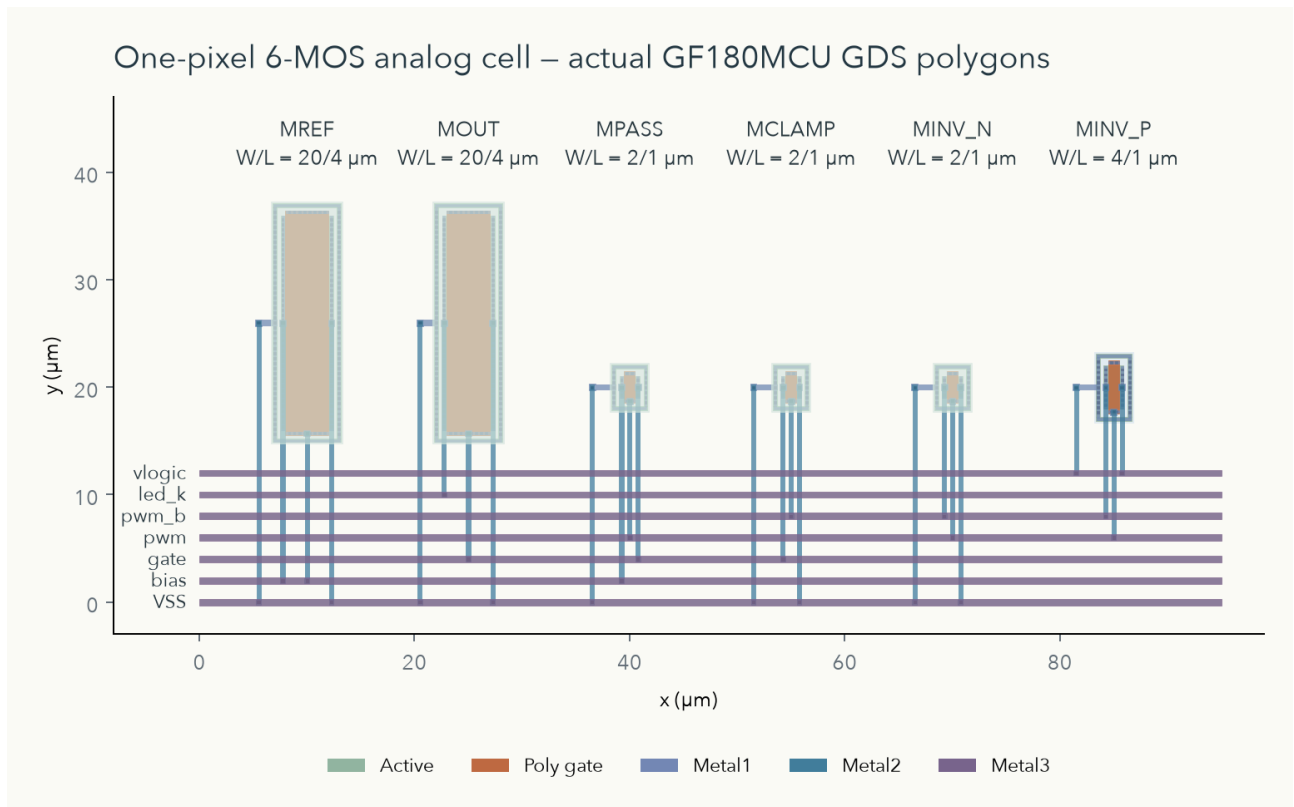

实际 GDS bbox 为 **95×37.66 μm**，面积 3577.7 μm²。横向从左到右为 MREF、MOUT、MPASS、MCLAMP、MINV_N、MINV_P；下方七条 M3 总线对应公开的 macro 接口。图直接来自 GDS polygons，坐标为 μm。

版图保留宽松间距用于教学。相邻同尺寸同方向不等于 common-centroid 或已验证的系统梯度抵消。模型 MC 检查随机器件参数，不能自动反映布局梯度、机械应力或制造后的像素一致性。

16 检查范围与可集成接口

检查或输出	实际结果
Magic DRC / GDS 回读 DRC	两者均 0；采用 drc(full)
Netgen LVS / 回读 LVS	唯一匹配，无 property errors；6 MOS / 7 nets
RC extraction	7/7 nets；6 MOS、59 R、43 C
版图前后电气回归	36 transient + 3 LED calibration；19 guards 通过
独立 KLayout	Linux 中运行锁定 GF180 variant D deck，0 违规；范围以报告为准
Macro views	GDS / editable MAG / LVS SPICE / RC SPICE / 实际导出 LEF

LEF给布局布线工具看边界、pins与禁止穿越区；GDS保存实际几何，SPICE保存电气连接，三者需一致。LEF 由同一个 layout 导出，尺寸与实际 GDS bbox 对齐，七个接口的 direction/use 明确；内部接线作为 routing obstructions。已由锁定 OpenROAD/OpenDB 实际读入，尺寸、ORIGIN、七个 M3 ports 与228个 OBS 检查通过，见consumer 验证。

Macro 接口	含义与使用条件
VSS / vlogic	Ground / 3.3 V analog-control rail；共同 top 接 VSS / VDD
pwm	Registered digital control input；真实末级与新增连线的研究见第18-21页
bias	外部 reference current 注入点，需满足 compliance
led_k	外部 LED cathode；LED 阳极电源不在这个 cell 内
gate / pwm_b	模拟 gate 与反相 PWM monitor；当前作为公开教学端口


独立 KLayout 的 FEOL、BEOL、connectivity 和 off-grid 检查默认启用；density 与 antenna 未在该单独模拟运行中启用。不要把此处 0 DRC 写成所有规则零错误。新数字 macro 的检查范围另见数字 physical 报告。

严格 LVS 同时检查连接和 deck 保留的 W/L；deck 的 1% tolerance、D/S 交换和忽略 AD/AS/PD/PS 等限制仍保留。DRC 通过也不能代替 density、antenna、foundry/shuttle acceptance 或完整芯片检查。详细范围与证据见 layout 报告。

17 两块 macro 怎样接成一个 physical top

保留两块原 GDS 的器件和内部 routing，在共同 top 中 R0 放置：digital 原点 (150,25) μm ，analog 原点 (25,105.52) μm 。模拟的原始 bbox 下缘为 $-0.3 \mu\text{m}$ ，不能忽略 LEF ORIGIN。新增 Metal3 接 PWM，Metal4 / Metal5 与正确 Via stack 接 3.3 V / VSS；LED 阳极电源仍在 top 外。

One pixel: frozen macros + new PWM and power routes

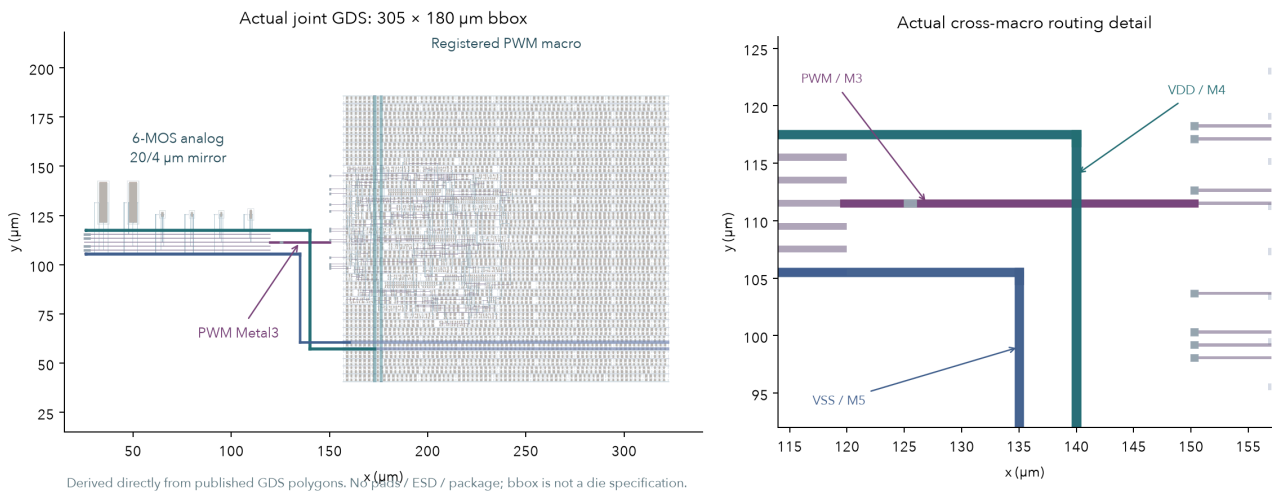

共同顶层检查	实际证据
几何与接口	305×180 μm bbox，19 个外部 pins，含 PWM monitor；不是 die / pad-ring 尺寸
Macro 保留	独立逐层 polygon XOR 为零；另核查 36 个原 macro cells 的 shapes / hierarchy
DRC	Magic drc(full)=0；独立 KLayout 651 categories、XML items=0
实际抽取 / LVS	完整 GDS 对官方标准单元晶体管 SPICE 与 golden top；唯一匹配且无 property errors
连通与负对照	不依赖 net labels 的 Metal/Via 图确认 PWM / VDD / VSS；实际 PWM 删段与电源桥接均被拒绝

此次 LVS 包括 30 类保留 digital leaf 内部 MOS 拓扑和 deck 的 W/L 检查、analog 六 MOS 与共同连接。仍按 deck 忽略 filltie/endcap/fill_*，不比较 AD/AS/PD/PS；另以 buf_2 W 和 body-tie 错误证明检查可拒绝。Density、antenna、IR drop、pads/ESD 与 foundry acceptance 不包含在此结论内。共同 top / 独立审查。

18 v0.3局部接口模型：保留历史结果

这页是冻结v0.3结果，不是本轮完整物理路径。模拟 PWM 连接三个 MOS gate。只加一个固定电容不足以描述切换负载：工作点 AC 为 $C_{parallel}=Im(Y)/(2\pi f)$ ；切换探针则积分端口电流，计算 $Q/\Delta V$ 。Nominal 输入的上升 / 下降电荷等效值约 **36.715 / 36.668 fF**，与旧 STA 假设 72.91 fF 分开记录。

实际末级是 output12 / buf_2，六个 canonical MOS，VNW=VDD、VPW=VSS。联合 testbench 包括其晶体管 SPICE、原数字输出网 nominal SPEF、actual analog RC，以及新跨宏 Metal3 span 的实际抽取：30 μm / 0.56 μm ，**4.81871 Ω 、PWM 相关 C 总计 2.34604 fF**。邻近电源耦合保留；helper 的 pwell 依据完整 top 的 substrate connection 接理想 VSS。

Synthetic LED / IREF=100 μA ；真实末级 + 新连线	TT 27°C / 3.3 V / VLED 5 V	SS 85°C / 2.97 V / 4.5 V	FF 0°C / 3.63 V / 5.5 V
Full-on current / μA	100.695401	100.068779	101.353805
duty=1 平均电流 / μA	0.392355	0.388219	0.395169
最低码面积误差	-0.250683%	-0.684259%	-0.188099%
输出 rise / fall, 30-70% / ns	0.25852 / 0.13425	0.43990 / 0.21804	0.17745 / 0.09608

主研究共 54 transient，包含 ideal / 实际 buffer、off / 1 / 64 / 255 / 256、三包络、实测 static+假设 2 pF 探针及步长细化。最低码与 full-on 使用预设 $\pm 2\%$ / $\pm 5\%$ ；TT joint 10 $\rightarrow$ 1 ns 步长结果一致。这里的 MOS 条件与第14页数字 STA 的温压条件不同。

实际 Liberty 的 slew 阈值是 **30-70%**。主探针采用 1 ns 全坡度；另以 7.5 ns 全坡度对应 3 ns 输入 slew 上界，6 次 stress 均通过，输出最大 rise/fall 为 **0.454954/0.258989 ns**。这里没有前级 FF 波形、完整数字 transient、输出 cell 的 junction/metal PEX 或全顶层多角落 PEX。电源和邻近耦合采用理想/静止边界；小幅 overshoot 是模型结果，不是 pad/ESD 或可靠性实测。[接口方法与结果](#)。

v0.4完整提取发现：真实top从模拟M3总线右端接入，旧standalone analog RC的formal pwm在左端。旧拼接模型没有准确保留这个入口边界；第19-21页用联合12MOS cutout整体替换，避免重复寄生。前后差异包含边界和寄生表示改变，不能全部归因于buffer结电容。

19 从真实共同GDS提取一条完整信号路径

v0.4从冻结的共同GDS实际提取，而不是给原理图猜几个R/C。独立DEF/LEF/GDS与器件几何对应确认输出单元为output12/buf_2；导出包含它的6 MOS和analog的6 MOS、实际diffusion A/P、signal routing与耦合的联合cutout。

联合模型只有一个实例：12 MOS、45 R、77 C，以及34个明确邻近端口。它整体替换旧buf/analog RC/SPEF/link。真实模拟入口位于M3总线右端x120 μm，旧standalone formal pwm在左端x25 μm；新模型保留真实入口和分布路径，不再重复叠加旧网络。

实际Magic/PDK RC style	Output drive→analog实际入口 Req / Ω	联合模型explicit C总和 / fF
nominal	17.394804	86.12439
hrhc	39.700423	98.58589
lrhc	7.089146	98.55779
hrlc	39.700423	81.11626
lrhc	7.089146	81.09498

这五次是真实deck提取，**不是把MOS的TT/SS/FF名字换上去**。Req按实际R网络求解；总C分散在多个节点，不是一个可直接加到PWM上的load，也不含MOS intrinsic/junction模型电容。Nominal PWM signal component的incident C为22.8477 fF，同样要按端点使用。

边界为什么会改变解释

本模型把PG/source/body电阻设为理想边界，并省略PG-only C，其中包含19个原始负值修正项。动态signal C没有clip；独立multiset与非负两端C的passivity证明通过。固定rails时PG-only C的 $IC=C \, d(V1-V2)/dt=0$ ；**startup/ripple时不再为零，因此不能用这个投影声称完整PG充电能量**。

34个邻近端口经完整5644 MOS与hierarchy核对，包含floating fillcap和上游FF内部net。Default quiet=0 V是人为钳位假设，不是已证明的真实邻近逻辑状态；另作邻近rail/activity敏感性探针。全数字驱动、PG/substrate阻抗与IR/EM尚未包含。

五style各三个真实端口/C/W错误网表共15次被独立检查拒绝。实际输入、ledger、作用范围见PEX说明、独立审查。

20 联合寄生后的电流与最短脉冲：预设目标内通过

先规定问题，再运行模型。预设条件固定100 μA IREF、实际RTL事件、1 ns输入完整ramp、synthetic LED的27°C / 100 μA / 2.8 V校准。Pre是冻结v0.3拼接模型，post是联合12MOS模型；两者均先运行2帧，再测2帧。

MOS / 温度 / logic / LED rail	Pre full / μA	Post full / μA	Pre $\rightarrow$ Post最低码电荷误差
TT / 27°C / 3.3 V / 5 V	100.6954	100.7528	-0.2507% $\rightarrow$ -0.2515%
SS / 85°C / 2.97 V / 4.5 V	100.0688	100.1130	-0.6843% $\rightarrow$ -0.6813%
FF / 0°C / 3.63 V / 5.5 V	101.3538	101.4234	-0.1881% $\rightarrow$ -0.1888%

以上post使用nominal RC。还真正运行了SS $\times$ HRHC、FF $\times$ LRLC，各自duty=1与256；最低码误差分别-0.700133%和-0.186243%，full-on分别100.113096与101.422977 μA 。五种模型都完成结构检查，但电气交叉仅覆盖这两个组合，不能写成全PVT $\times$ RC穷举。

通过的是哪些检查

主批共**37次transient**、**12次DC**、**146项预设guard全部通过**：full-on $\pm 5\%$ ，最低码电荷 $\pm 2\%$ ，off支路 $< 1 \text{ nA}$ ，30-70% rise / 70-30% fall $\leq 3 \text{ ns}$ ，50%脉宽 $\geq 950 \text{ ns}$ ；脉冲case每个测量窗恰有2 rise / 2 fall，不能用缺失边沿代替通过。

Nominal post duty=1的rise为0.1858-0.4635 ns；SS $\times$ HRHC为0.5250 ns，high pulse为999.9484 ns。这里检查的是PWM节点电压边沿，不是LED光学rise time；真实电流支路包含位移电流。

三个post nominal最低码case把maxstep从10 ns收紧到1 ns，平均电流变化均 $< 0.000001\%$ ，也满足逐帧相对差 $\leq 0.2\%$ 。仅平均电流 $< 1 \text{ nA}$ 时允许1 nA绝对容差。自适应求解可在边沿自动使用更小步长，maxstep不是固定采样间隔。

为什么pre/post电流不完全相同

TT full变化约+0.0570%。新模型修正真实入口、A/P和寄生表示，同时理想化PG/source/body电阻；不能把DC差异全部归因于buffer结电容。电流前后接近证明这些声明条件下结果稳定，不证明外部供电或真实reference无关。

完整结果、条件与波形提供独立复算入口。含short probe与边界探针，共66次transient、28次DC，另有3次synthetic LED校准；重复case有不同目的，不把运行数当额外物理覆盖。

21 启动、控制与供电：找到下一步真正的缺口

19次边界transient及4次实测静态LED DC均数值完成；这些探索没有完整startup合格门槛，**不等于启动已通过qualification**。使用同一联合模型，但reference、外部阻抗和邻居状态仍是指定假设。

- **理想reference失效**：LED先上电、IREF提前启用时，reference在部分时段主动供能约1.093 nJ，最小吸收功率约-137.24 μ W。零headroom下强制100 μ A，不代表真实电路。
- **行为约束**：加入1 V headroom / 10 M Ω Rout后，主动供能降至数值零附近；仍需实现实际reference。
- **控制延迟**：20 μ s拉低enable，RTL PWM到258.5 μ s才关断（238.5 μ s）；同步reset则在20.5 μ s清零（0.5 μ s）。帧边界提交不适合紧急关断。

供电100 ns ramp，logic / LED在1 / 8 μ s组合启动；RTL trace乘live logic rail驱动末级输入，没有电压感知FF或POR。20 μ s净能量为正，仍可能包含reference瞬时不现实的供能。

用真实静态LED负载，主动寻找headroom失效

保持5 V source、TT / MOS 27°C、ideal IREF，LED使用实测静态表，其测量温度未知且未做温度缩放。改变source到LED阳极的串联电阻：

RLED / Ω	LED阳极 / V	电流 / μ A	相对100 μ A目标
0	5.0000	99.8403	-0.160%
1,000	4.9003	99.7142	-0.286%
5,000	4.5054	98.9203	-1.080%
10,000	4.1173	88.2660	-11.734%，超出$\pm$5%

10 k Ω 不是实际板级电源实测值，而是寻找失效边界的探针。电阻越大， $\Delta V = I \times R$ 越大，输出管失去compliance。数字PWM正确不能补偿这项电流损失。

能量账与邻居边界也要明确

能量对分别线性插值的V/I精确积分其二次乘积，分开记录源、load、R损耗和假设1 nF decap储能。TT duty=1：reference输入330 μ W包含行为源约192.765 μ W和BIAS输入约137.235 μ W，不能再次相加；联合VDD输入约0.00394 μ W也不是12MOS总功耗。

第19页省略的PG-only充电及PG/body电阻尚未恢复，**启动能量仅属于信号模型及外加元件**。全0 / all-live-high邻居只是敏感性假设，没有完整上游网络，不能保证worst-case。

优先级：实际reference与关断 → 同器件动态/温度测量 → 全PG与封装边界，再决定4 $\times$ 4。**完整边界证据保留失败及能量分账。**

22 最低灰阶：数值稳定与物理准确分开

真实 I-V 模型没有已测电容，也没有 0.1 μA 以下的测量。为观察敏感性，外加 **0.2/2/20 pF 假设电容**，各跑 duty=1/64/256；20 pF 最低码再用 2 ns 细步长，共 10 次 transient。每次积分预热后四帧。

最低码 duty=1/256	面积误差	域外导电电荷比例
0.2 pF 假设	-0.345617%	0.563943%
2 pF 假设	-0.227048%	4.904857%
20 pF 假设	+0.135576%	18.4548%
20 pF / 2 ns fine	+0.135532%	18.4532%

所有探针面积误差在 $\pm 2\%$ 内；20 pF 细化的平均电流变化仅约 **0.0000433%**。这支持所设模型的数值积分，但不能证明实物有相同动态表现。

20 pF 最低码约 **90.651% 时间**、**18.45% 有符号静态导电电荷**落在未测低电流延拓区。0.2 pF 波形甚至短暂出现约 -9.77 mV LED 电压，而 reverse behavior 没有数据。域外比例的分母是 $\int I_{\text{static}}(V_{\text{LED}})dt$ ，不是 rail displacement current，也不是 $\int |I|dt$ 。

v0.2 研究沿保存的 $V(t)$ 插入全部 PWL knot crossing 后分区积分，另外报告逐帧均值、同相节点、端点电容电荷和重建残差；未设隐藏的 periodicity “通过”阈值。新接口研究仍保留 **dynamic_qualification=false**。

下一项有价值的数据是同结构器件的低电流/reverse I-V、C-V 或 impedance、pulse response、I-V(T) 和 L-I/EQE。取得前保留 synthetic baseline 与静态数据模型两条路径，不把 average current 写成真实 optical brightness。

23 怎样读一次验证，而不是只读 PASS

先找四样东西：冻结输入、测试条件、指标分母、能够发现错误的对照。本项目的公开 JSON/CSV 和原始本地运行分别保存这些信息；工具返回码零不总是代表结果合格。

可验证的问题	正确基线	故意错误或边界	为什么有用
PWM 是否正确	所有有效/钳位 duty、帧更新、reset	timing drift / 错误边界被拒绝	避免只测 25% 的单一波形
布线是否连对	实际 full-GDS LVS + geometry graph	删掉 PWM 金属、桥接 VDD/VSS	两个错误仍可 DRC=0，证明 DRC≠连通性
器件参数是否检查	无 property errors 的严格 LVS	buf_2 的 W 加倍、body 改接	Netgen 退出码或“unique match”不够
模型是否会暴露限制	电压足够时电流接近目标	降低 VLED 后电流明显下降	排除一个“永远流100μA”的虚假模型
数据映射是否准确	as-run snapshot 与当前 RC graph 对应	改 R、删/重复 C、改端点或 ports	源文件排序不同不应隐藏电气改动

复算需要读实际波形和源文件，不能只重新计算 report summary；同一个 helper 生成的两个值也不构成独立验证。数值方法要检查时间窗口、符号、单位与步长，物理研究要再检查输入参数是否有测量依据。

通过意味着“在声明范围和门槛内通过”。当前有限 Monte Carlo 的零超限不是制造良率；公开 deck 的零违规不是 provider 接受；启动的理想源探针也不是实际 reference 电路。

把失败留在研究记录里能指导下一步：旧 10/2 的精度失败推动了实际重新版图；共同 top 的 Via 错误推动了连接修正。下一步优先解决会改变应用判断的缺口。

24 把技术能力转成明确价值

优先做可复现的 **MicroLED 器件电测与驱动共设计教学平台**。当前价值是让工程师把一个低电流/灰阶问题，定位到 LED 数据、reference、mirror、数字时序或真实寄生。这个价值已经有公开工程资产支撑；持续使用、合作数据和付费需求仍需要外部验证。

候选方向	用户真正需要解决的问题	当前决定与理由
教学、器件电测、小阵列研究	跑通设计链，理解100 μ A附近的精度、headroom与短pulse	优先；一像素工程链可检查，接下来补真实负载与外部复现
商业矩阵与高密度微显示	像素一致性、低灰阶、几 μ m pitch、存储、总功耗与可靠供货	先验证需求；当前cell不能原样进入4 μ m site，阵列/封装/光学尚未实现
高速可见光通信 VLC	电光带宽、驱动和接收机、SNR/BER与能耗	独立spec；1 μ s亮度PWM slot不构成Gbps光链路证据

技术回答“给定条件能做什么”；价值回答“替谁减少什么问题”；市场回答“谁愿意持续使用、提供数据或采购”。有可用电路并不会自动产生客户。当前没有需求访谈、采购意愿、制造报价或订单。

GF180MCU是公开0.18 μ m、3.3 V/6 V MCU process；GF商业BCD是其他平台，不能把本项目等同于所有180BCD能力。GF display/backplane资料另列28/40/55 nm，说明高密度集成是不同取舍。GF180官方说明、GF display平台。

访问日原Google仓库标记于2026-09-23 archived，README仍为experimental/alpha preview。锁定输入的既有仿真不会因此自动失效；实际投片仍须确认维护分支、exact PDK/deck与provider接受。官方仓库状态。

完整判断、12条第一手来源及访问限制见技术–价值–市场研究。

25 比较商业对照，先对齐工作条件

这些对照说明应用要求哪些能力，不构成排名。尤其不能把量产数据手册的保证范围，与少量模拟样本的观察范围直接比较。

第一手对照	已公布的条件与数值	对本项目的启示和边界
TI LP5860 Rev A, 2021-11	18 sinks×11 scan、198 dots；100 μ A全开时 device error $\pm$ 7%、channel error $\pm$ 5.5%；50 mA才是 $\pm$ 3%	低电流精度值得独立研究；matrix扫描、统计对象和量产保证与单像素模型不同
JBD 0.1系列，官方索引，版本日期未标	厂商列500×380、4 μ m pitch、10 bit、480 Hz、典型50 mW	商业微显示需要密度、存储与光学；功耗对应图案/亮度未公开，不能除以像素数后排名
Hsiao等，Scientific Reports, 2024-03-25	作者报告yellow array的NRZ-OOK>1 Gbit/s、OFDM 1.5 Gbit/s	来自不同器件/驱动/接收条件的光学实验；本项目没有光链路或BER

来源：[TI datasheet p.7 §7.5](#)、[JBD厂商页面](#)、[Hsiao原论文](#)。JBD直接打开403，本轮读到公开索引；论文完整页面取读受限，采用作者/出版社摘要级结论，不补造bias、距离和接收条件。

TI低电流行的测试条件为VCC=3.3 V、VLED=3.8 V、VIO=1.8 V、所有channels on/PWM100%；器件温度范围-40...85°C，typical为25°C。**Device error比较芯片平均与设定电流；channel error比较各路与芯片平均。**本项目 $\pm$ 5%比较单支路与100 μ A目标，并且仍为模型证据，不能据此宣称优于TI。

同页的shutdown总供电电流为typical 0.1 μ A、max 1 μ A，条件是VEN=0、CHIP_EN=0。这种关断状态与本项目保持reference的PWM off不同；它提醒我们，低漏电与低系统standby要分别定义。

有意义的价值假设是：用同一真实LED、约100 μ A、相同温度/供电和测量方式，公开方法能否解释误差、改善首脉冲或减少偏置成本？这需要bench数据，不需要先增加像素数。

完整版本、locator、company claim与论文结论的区别见来源[ledger](#)。

26 扩到4×4之前，先做面积、功耗、数据三本账

以下均为未实现的预算场景，按冻结cell副本、现有静态nominal条件与独立packet提议计算。
305×180 μm共同macro跨度不是pixel pitch或die；不能乘16当作4×4芯片。

4×4预算项	计算结果	排除项/含义
16个analog bbox副本面积和	0.0572432 mm ²	16×3577.7 μm ² ；没有数字/协议/供电/pads/routing，不是最终array面积
16个独立reference持续输入	5.28 mW	16×3.3 V×100 μA；未含实际generator额外功耗
16路full-on analog+LED	13.2631 mW	复制真实静态nominal条件；不含digital/package，不是光功率
全部最低码的一级功耗近似	5.3112 mW	用static I _{full} ×duty；真实动态/温漂尚未确认
16×9-bit命令，double buffer	36 byte有效数据	非已实现memory；enable/地址/状态另加
提议packet，60 Hz更新	17.28 kbit/s	4 byte头/校验+每pixel2 byte，共288 bit；协议未实现
同packet每PWM帧更新	1.125 Mbit/s	3906.25 Hz更新；1 MHz serial发送一包288 μs，长于256 μs帧

Video/update rate、PWM frame rate和serial link rate是三个速度。60 Hz图案更新不要求每个PWM帧重发；double buffer可支持整帧提交，但其协议、错误处理和CDC还需独立设计。

共享一个100 μA reference的数学floor是0.33 mW，低灰阶有潜在收益；这只是架构假设。fanout、startup、noise、同时切换和mismatch都可能使共享失效，不能直接写成“已节省4.95 mW”。

4 μm方形site只有16 μm²，当前analog bbox是其约223.6倍；MOUT gate几何80 μm²也已超过site。这证明冻结电路不适合原样放入该pitch，不代表所有180 nm架构都不可能缩小。20 μm方形mesa的100 μA密度为25 A/cm²；若假设4 μm方形且电流不变，会变625 A/cm²，不能沿用同一个光学/热模型。

所有分母、精确输入hash和排除项见可复算预算。

27 用几个明确门槛决定下一笔投入

推荐顺序是：真实负载与供电闭环 → 一位外部初学者复现 → 具体器件/用户需求 → 决定4×4与共享reference → 有测量目的的MPW。目前最有价值的下一项实证，是能改变模型或架构判断的数据。

决策	继续投入所需证据	应缩窄或转向的情形
单像素研究平台	实际reference、声明负载与温度、首pulse/供电条件；保持或透明重新定义精度目标	动态/低电流数据不覆盖目标范围，误差无法定位
4×4研究阵列	单像素闭环；16路current/pulse/power需求；shared bias和同时点亮预算；独立packet/reset/frame定义	增加像素不能解决单像素的负载、reference或精度问题
教学/研究价值	建议5名目标用户、2种实际任务；1名外部初学者复现并解释错误；可追溯LED数据合作	只有赞同，没有复现、数据或实际实验任务；保持教学作品，停止商业功能扩张
MPW与封装投入	provider接受exact variant/decks/rails/pins；实际报价、测试责任和bring-up方案；预算≤用户自行确定B	工艺/5 V/analog访问不匹配，无测量目的或成本超预算

访谈重点是用户现在怎样做、哪里耗时或失败、需要多少路/μA、最短pulse、温度和功耗条件，以及愿意怎样实际使用/提供数据。上面的数量只是建议的最小学习目标，不是统计代表性或已获得客户。

当前没有匹配本设计的有效制造报价。成本应按design effort、MPW、package/PCB、measurement、logistics和rework分账；不能把MC零超限当yield，也不能把shuttle费用当量产单价。

Tiny Tapeout公开列GF runs，但analog文档的一些限制/报价明确属于sky130A。开放入口不等于这个GF180D、5 V LED、19-port top已被接受。官方chips、analog specs。

后续实物验证从负载身份、测量不确定度与探针影响开始，详见bench验证计划。没有硅片时的板级对照，只能作为board-level证据。

28 复现与深入阅读：每个结论都能找到输入

先按环境说明、模拟layout流程取得锁定模型、工具和完整PDK。模型子集与完整physical PDK分别记录；不要下载一个最新版文件就覆盖现有lock。

阅读或复现目的	入口与实际成果
数字语义与基本链路	PWM说明、design、make test、phase1 evidence
LED数据适用范围	测量来源/model card、动态假设边界
Reference与匹配	预算、失败与实际20/4复验
Digital physical / STA / SDF	实际flow与工具/规则覆盖
冻结共同GDS	集成流程、v0.3退出条件
新联合PEX与电源边界探针	PEX方法、电气方法和结果、v0.4电气条件
独立检验	v0.4独立审查、本次current manifest
实物与方向	bench验证计划、技术-价值-市场、完整roadmap

Raw波形、完整抽取及失败日志留在ignored build/；公开evidence/保留紧凑结果、实际输入/输出hash、作用范围与必要错误对照。As-run hash不因后来文档变化而重写；需重序列化时保留原snapshot和严格电气graph映射。

本轮报告的概念架构、理想PWM和功耗算例是原创说明图；实测LED图从已许可作者数值独立重绘；layout图来自实际GDS。它们的证据等级和来源不同，不能互相替代。

Report source、HTML renderer与真实browser打印方法公开，最终PDF逐页检查；HTML可直接选择入门、工程或方向部分。v0.3历史版本与旧教学PPT保留当时范围，不当作当前结果。

仍需外部证据的结论： actual reference、真实LED动态/温度/光学、完整PG与全芯片多角落电气、pads/ESD/package、provider接受、silicon测量。当前可交付的是可核查的研究链与明确的下一步判据，尚未完成可投片或可售芯片。