
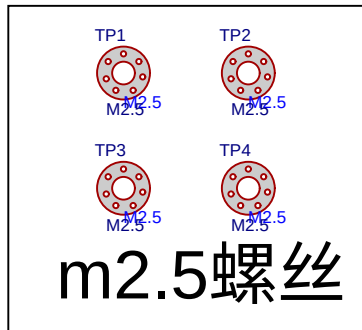
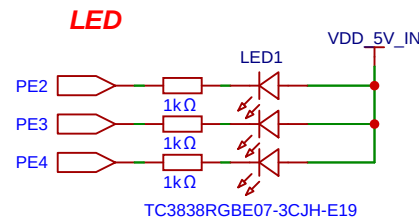
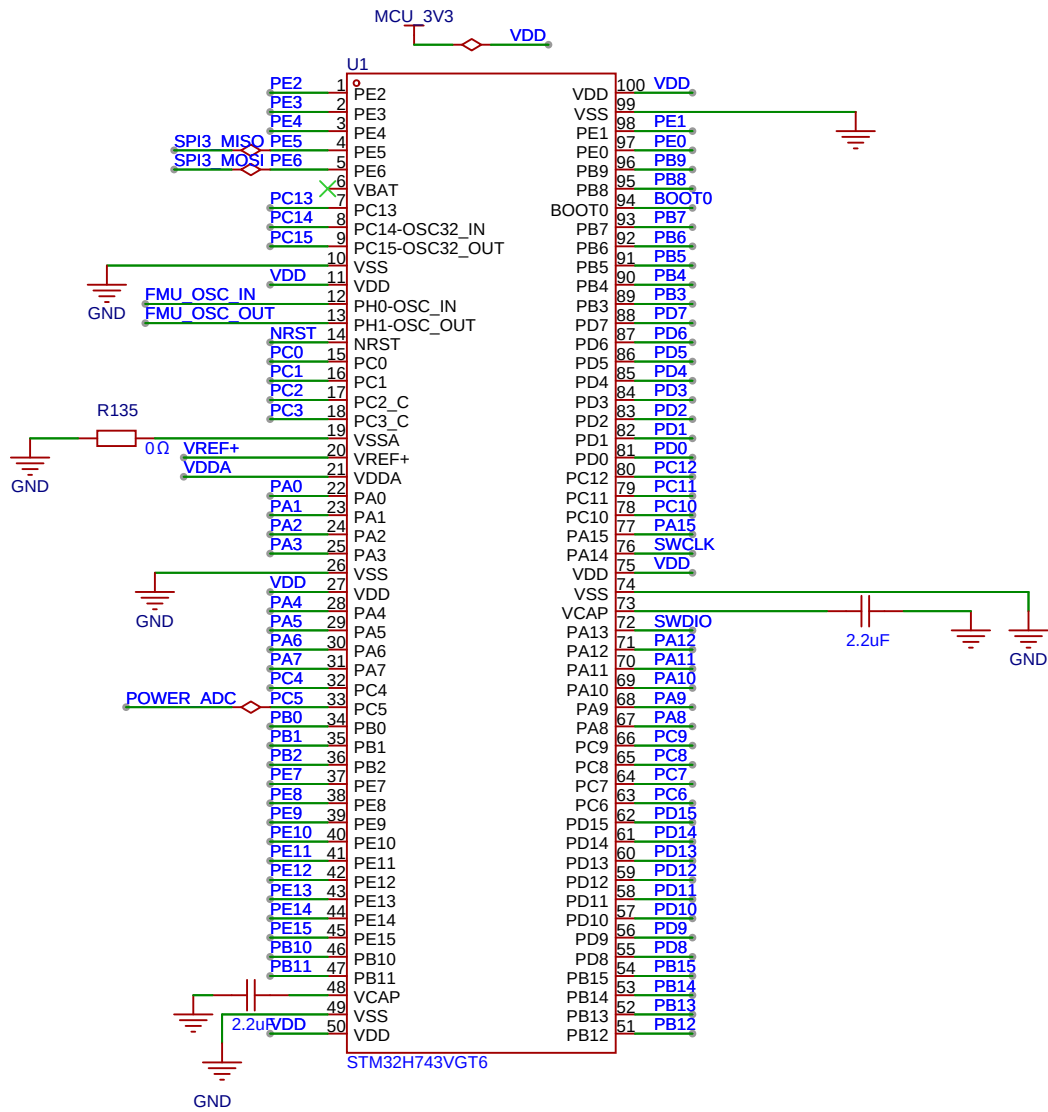
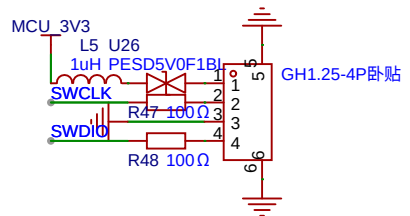
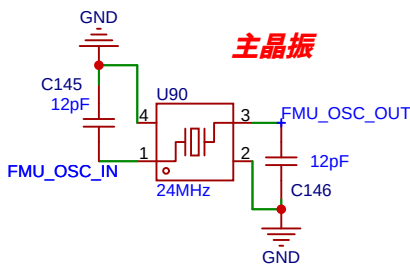
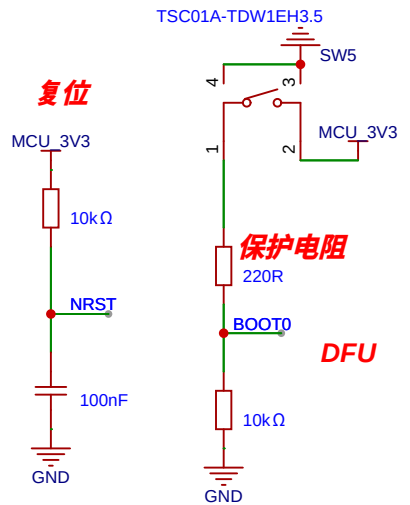
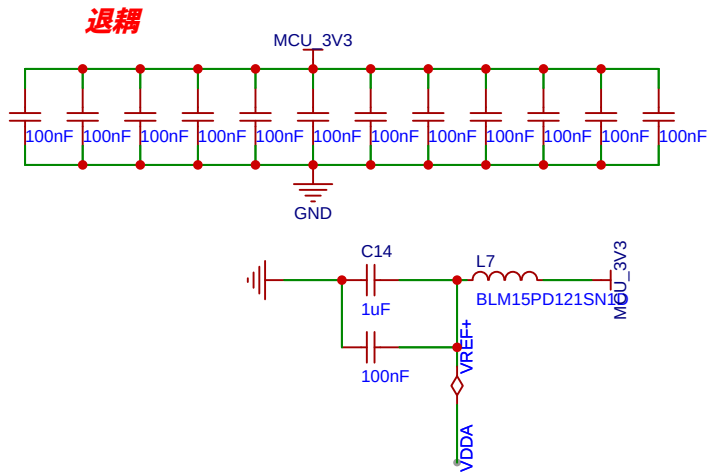
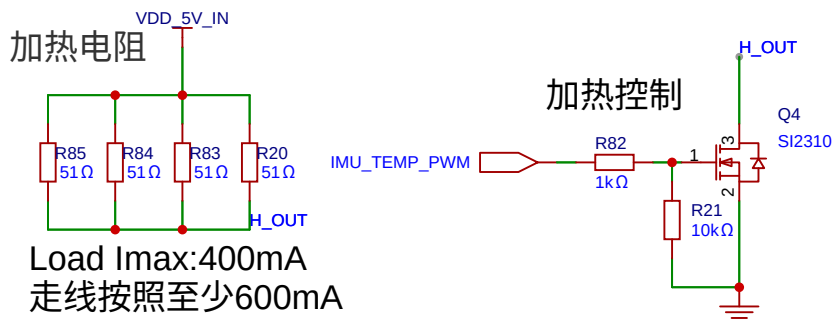


PA5 | SPI1_SCK SPI1 | 时钟线
PB4 | SPI1_MISO SPI1 | 数据输入
PD7 | SPI1_MOSI SPI1 | 数据输出
PA4 | W25Q128_CS | Flash片选信号


原理图	Schematic1			更新日期	2025-09-13
				创建日期	2025-09-02
图页	芯片-H743			物料编码	
绘制		一体板-H743			
审阅					
		版本	尺寸	页	1 共 6
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

BM1088

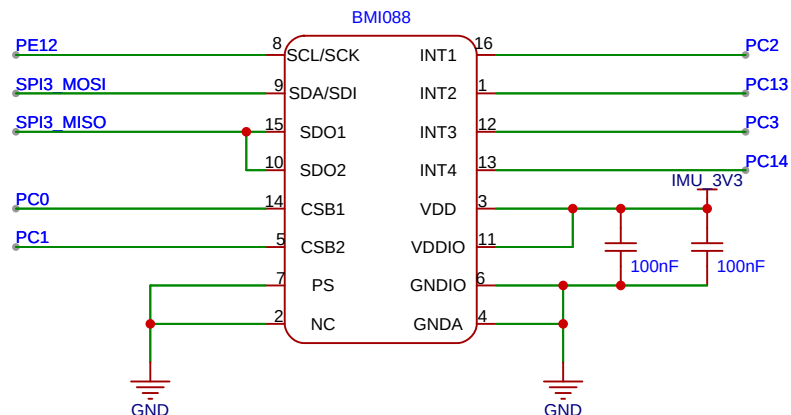


Load Imax:400mA
走线按照至少600mA

ICP-20100 气压计

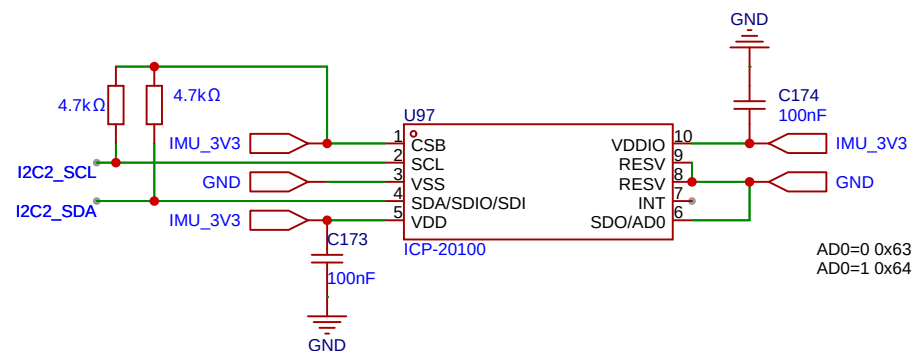

AD0=0 0x63
AD0=1 0x64

BMM150

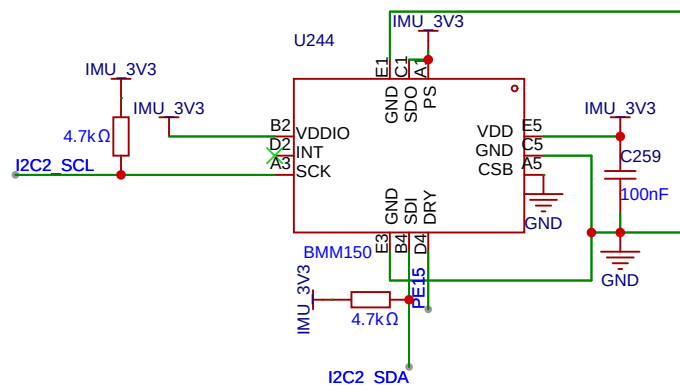

原理图

Schematic1

更新日期

2025-09-15

图页

IMU

创建日期

2025-09-02


绘制

物料编码


审阅

一体板-H743


MCU_3V3负责主FMU_MCU供电

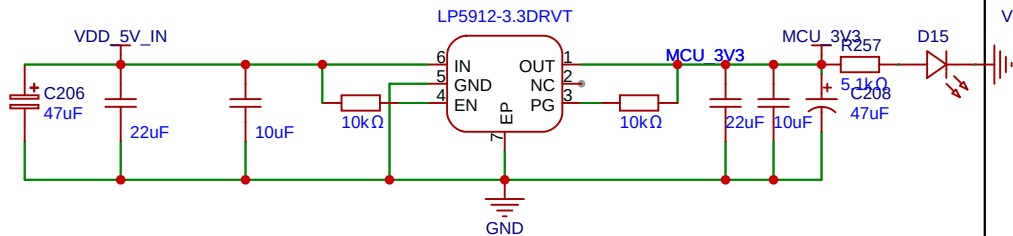


24V转5V TPS5450-5V稳压

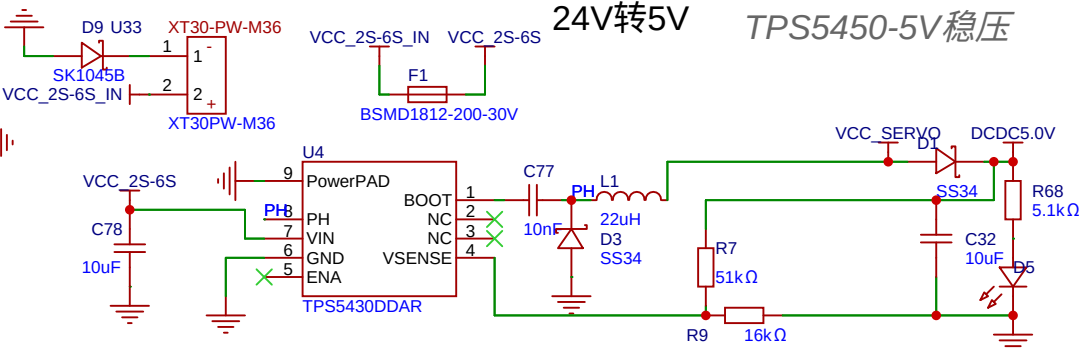


接鲁班猫





IOA_3V3负责给IO芯片供电, IMU_3V3负责给传感器供电

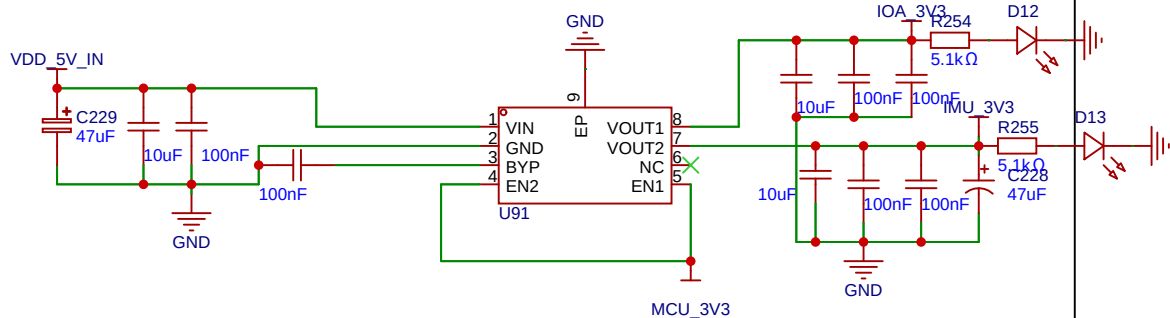

5V隔离选择电源输入输出

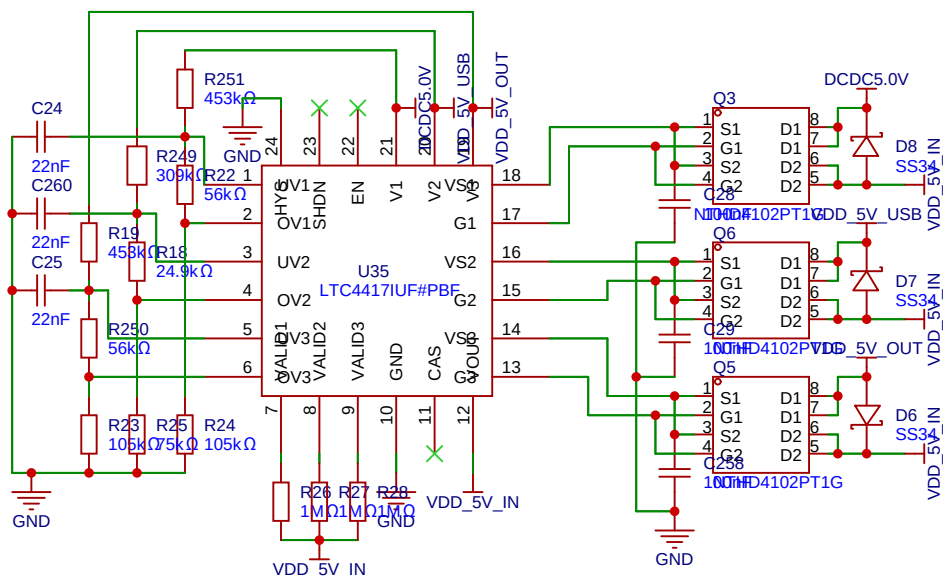

5V输出保护-串口接口、IIC接口

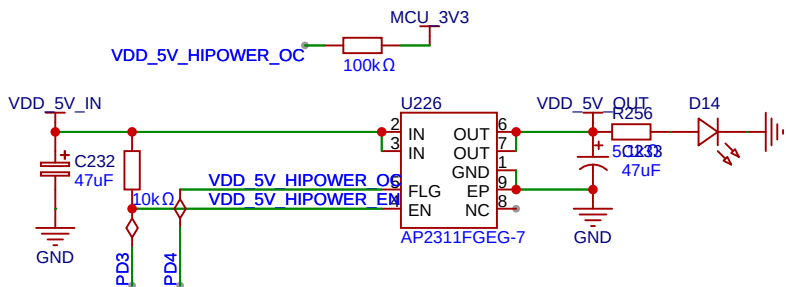

电压检测

原理图

Schematic1

更新日期 2025-09-15

创建日期 2025-09-02

物料编码

图页

供电

绘制

审阅

一体板-H743

版本

尺寸

页

3

共





6

嘉立创EDA


V1.0

A4

嘉立创EDA

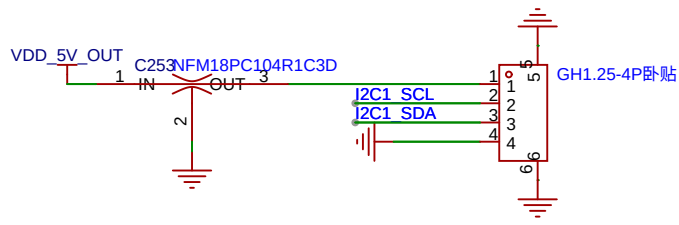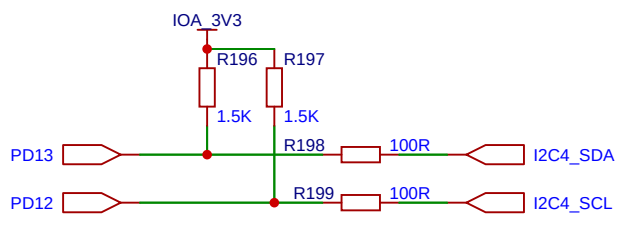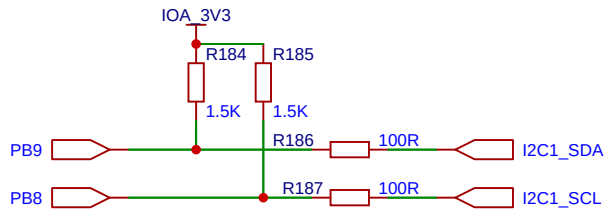


电源管理

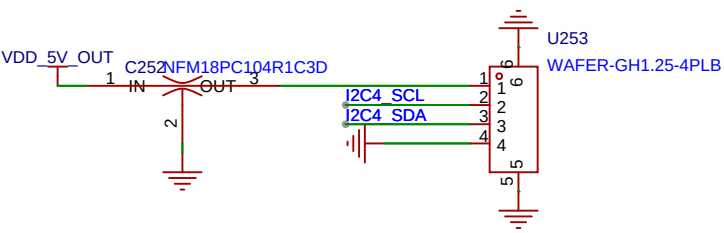


深度计


原理图	Schematic1			更新日期	2025-09-15
				创建日期	2025-09-02
	图页	IIC			物料编码
	绘制	一体板-H743			
	审阅				
		版本	尺寸	页	4 共 6
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

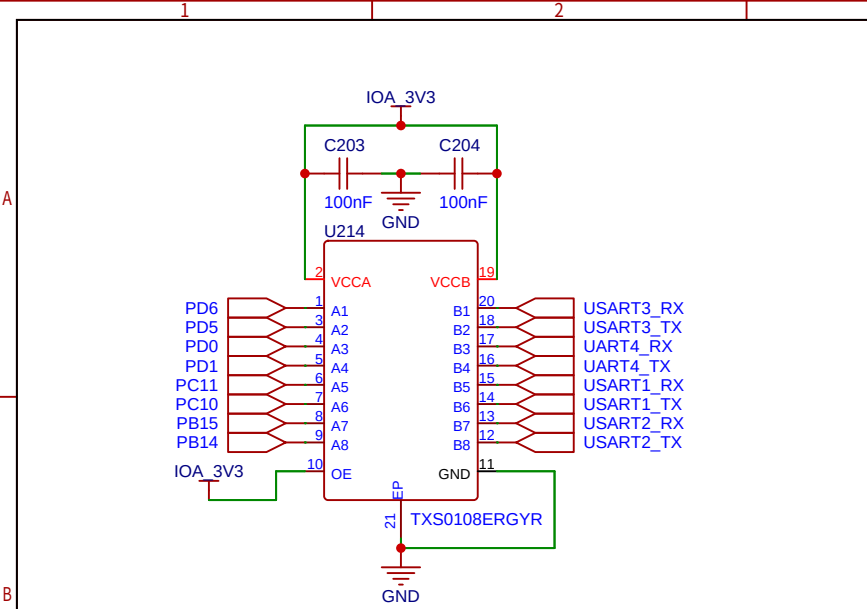

串口引脚电平转换+ESD

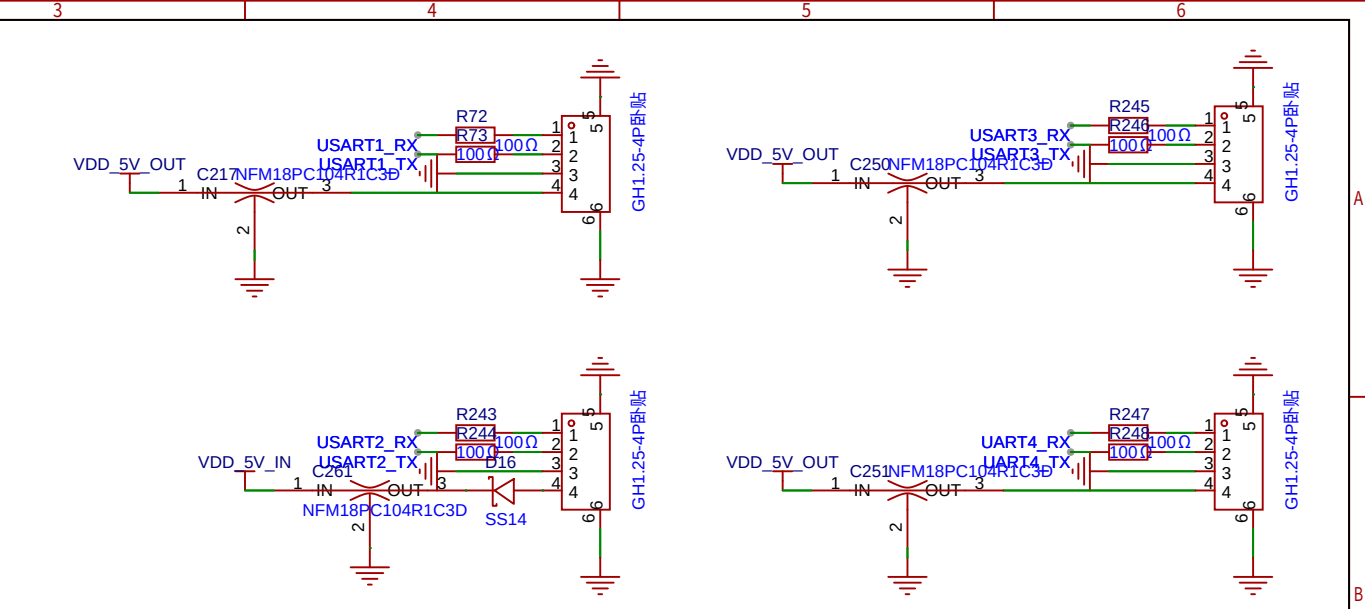











串口接口

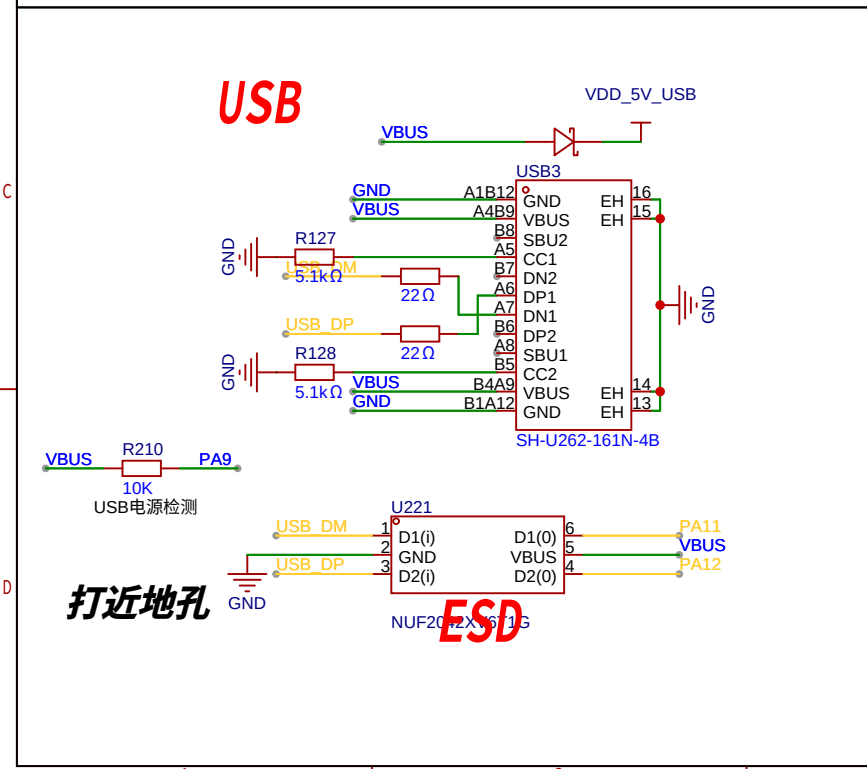


打近地孔

ESD


原理图	Schematic1		更新日期	2025-09-15
图页	UART/USB		创建日期	2025-09-02
绘制			物料编码	
审阅			一体板-H743	
		版本	尺寸	页 5 共 6
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

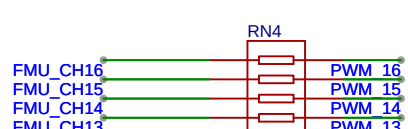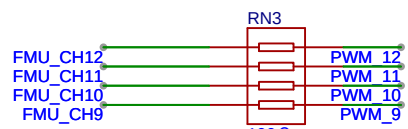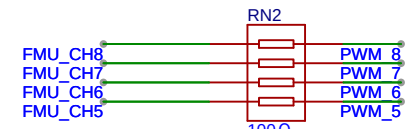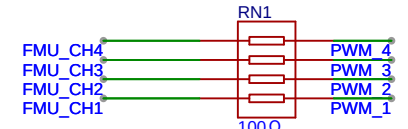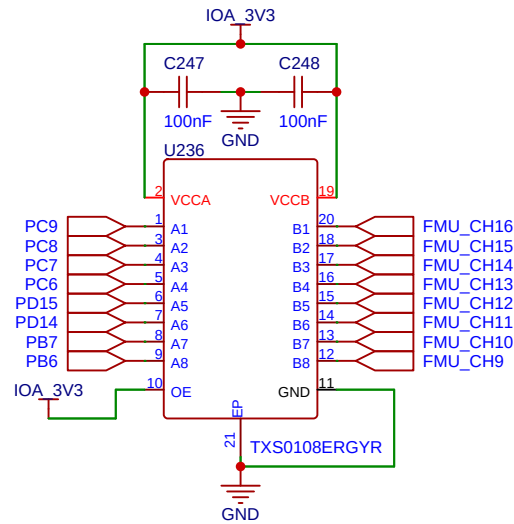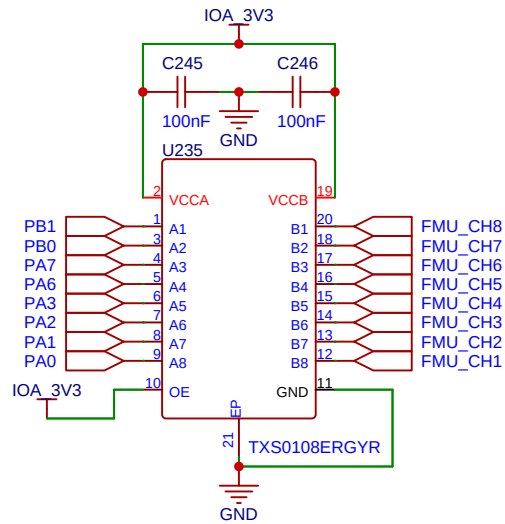

PWM引脚电平转换+ESD

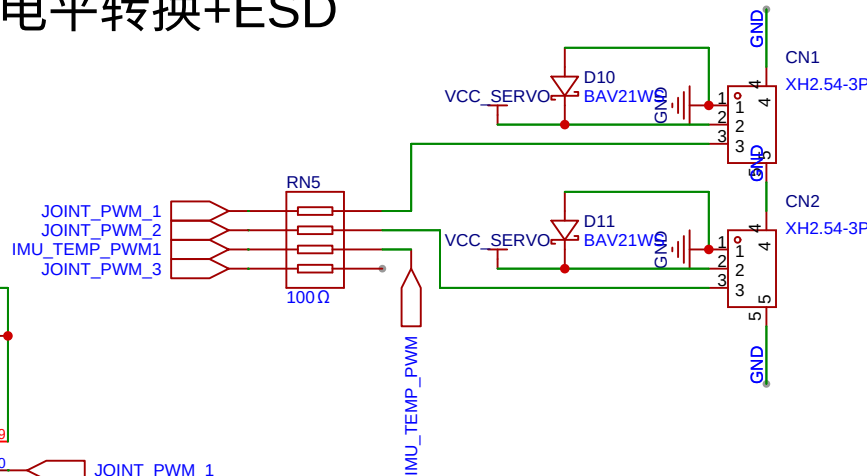

PWM输出接口-向后

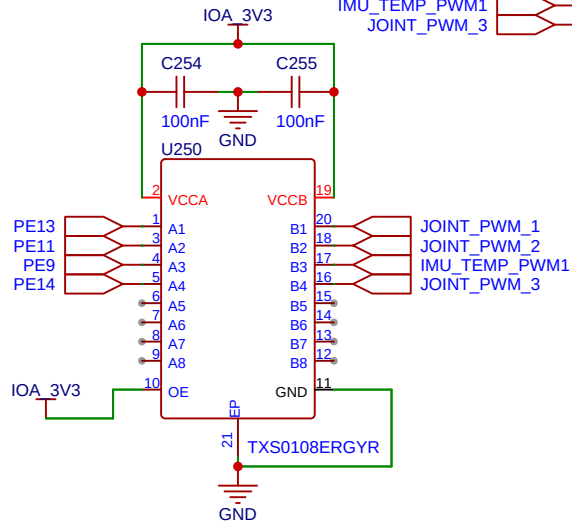

原理图	Schematic1			更新日期	2025-09-15
图页	PWM/IO			创建日期	2025-09-02
绘制	一体板-H743			物料编码	
审阅					
	版本	尺寸	页	6	共 6
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	