




EVALUACIÓN	Practica Calificada nº 1	SEM.ACADÉMICO	2018- I
CURSO	Matemática Discreta	SECCIÓN	Todas
PROFESORES	Falcón, Nazario, Quisperina, Saavedra	DURACIÓN	75minutos

NOTA: Prohibido el uso de cualquier tipo de calculadora

1. a. Pedro ha recibido una clave de 10 números, los cuáles se encuentran codificados en el siguiente gráfico ¿Cuál es la clave?

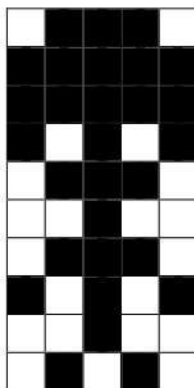

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- b. En un tablero aparece la siguiente suma parcialmente borrada:

$$\begin{array}{r}
 2 \ 3 \ 6 \ 5 \ \square \\
 4 \ 6 \ 4 \ 2 \ 3 \\
 + \ 1 \ 4 \ \square \ 5 \ 6 \\
 \hline
 8 \ \square \ 4 \ 0 \ 9
 \end{array}$$

Encuentre el sistema de numeración en el que se ha hecho la suma y los dígitos borrados.

(2 ptos.) c/u

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. Complete el siguiente cuadro: (4 ptos.)

Octal	72,5			
Hexadecimal				AF,4
Binario		1011001		
BCD			100000000001	

3. Decodificar el siguiente mensaje: (Ver Tabla al dorso de la hoja)

00100010 01000110 01001001 01000001 00101010 01110011 01101001
 01100101 01101101 01110000 01110010 01100101 00101010 01100001
 01100100 01100101 01101100 01100001 01101110 01110100 01100101
 00100010 (4 ptos.)

4. Realiza las siguientes operaciones aplicando el método del complemento a 2.

a. $110110101_{(2)} - 1111011_{(2)}$

b. $1010111011_{(2)} - 1011011011_{(2)}$

(2 ptos.) c/u

5. Realiza las siguientes operaciones en la base que se indica:

a. $A87BC_{(16)} - CD7D_{(16)}$

b. $30601_{(7)} + 61462_{(7)} + 5364_{(7)}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

(2 ptos.) c/u

Códigos ASCII (0 -127).

Caracteres no imprimibles				Caracteres imprimibles											
Nombre	Dec	Hex	Car.	Dec	Hex	Car.	Dec	Hex	Car.	Dec	Hex	Car.	Dec	Hex	Car.
Nulo	0	00	NUL	32	20	Espacio	64	40	@	96	60	`			
Inicio de cabecera	1	01	SOH	33	21	!	65	41	A	97	61	a			
Inicio de texto	2	02	STX	34	22	"	66	42	B	98	62	b			
Fin de texto	3	03	ETX	35	23	#	67	43	C	99	63	c			
Fin de transmisión	4	04	EOT	36	24	\$	68	44	D	100	64	d			
enquiry	5	05	ENQ	37	25	%	69	45	E	101	65	e			
acknowledge	6	06	ACK	38	26	&	70	46	F	102	66	f			
Campanilla (beep)	7	07	BEL	39	27	'	71	47	G	103	67	g			
backspace	8	08	BS	40	28	(	72	48	H	104	68	h			
Tabulador horizontal	9	09	HT	41	29	)	73	49	I	105	69	i			
Salto de línea	10	0A	LF	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j			
Tabulador vertical	11	0B	VT	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k			
Salto de página	12	0C	FF	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l			
Retorno de carro	13	0D	CR	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m			
Shift fuera	14	0E	SO	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n			
Shift dentro	15	0F	SI	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o			
Escape línea de datos	16	10	DLE	48	30	0	80	50	P	112	70	p			
Control dispositivo 1	17	11	DC1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q			
Control dispositivo 2	18	12	DC2	50	32	2	82	52	R	114	72	r			
Control dispositivo 3	19	13	DC3	51	33	3	83	53	S	115	73	s			
Control dispositivo 4	20	14	DC4	52	34	4	84	54	T	116	74	t			
neg acknowledge	21	15	NAK	53	35	5	85	55	U	117	75	u			
Sincronismo	22	16	SYN	54	36	6	86	56	V	118	76	v			
Fin bloque transmitido	23	17	ETB	55	37	7	87	57	W	119	77	w			
Cancelar	24	18	CAN	56	38	8	88	58	X	120	78	x			
Fin medio	25	19	EM	57	39	9	89	59	Y	121	79	y			
Sustituto	26	1A	SUB	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z			
Escape	27	1B	ESC	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{			
Separador archivos	28	1C	FS	60	3C	<	92	5C	\	124	7C				
Separador grupos	29	1D	GS	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}			
Separador registros	30	1E	RS	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~			
Separador unidades	31	1F	US	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	DEL			

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FECHA

La Molina, 16 de marzo de 2018