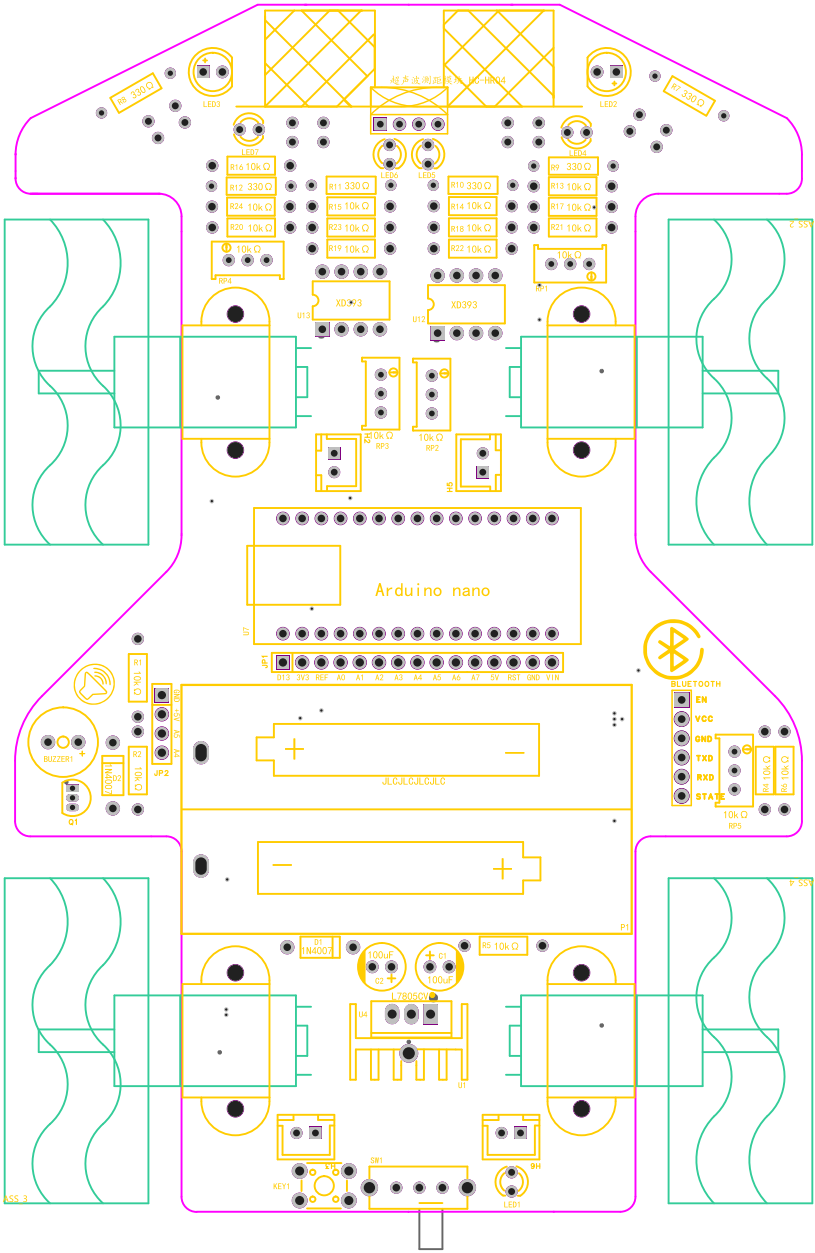
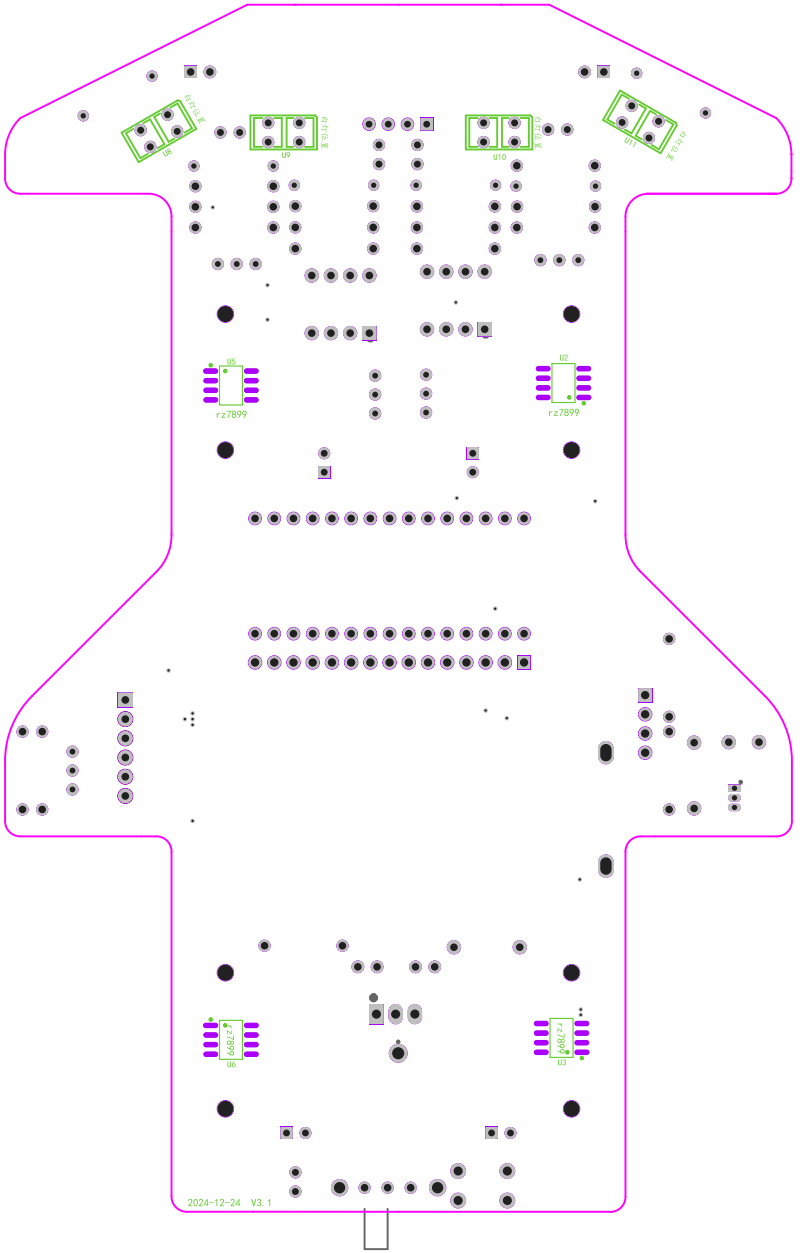
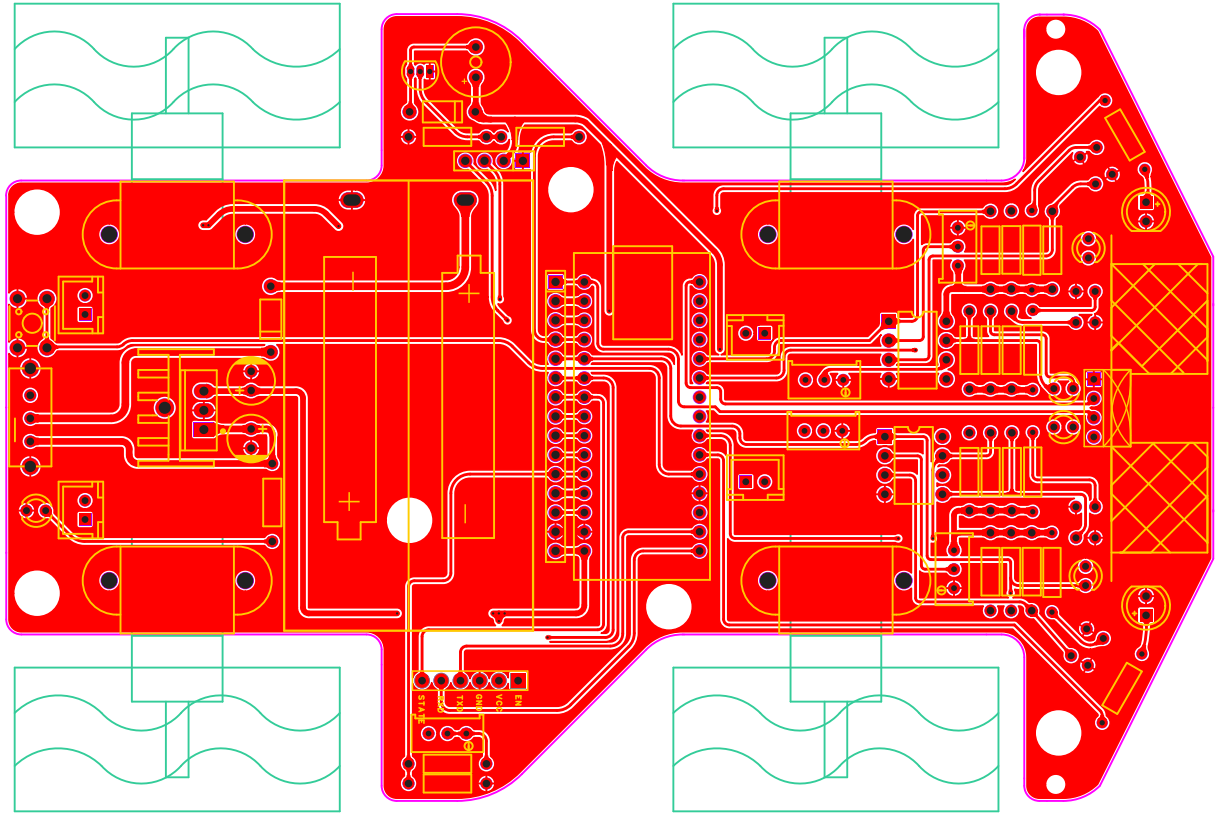
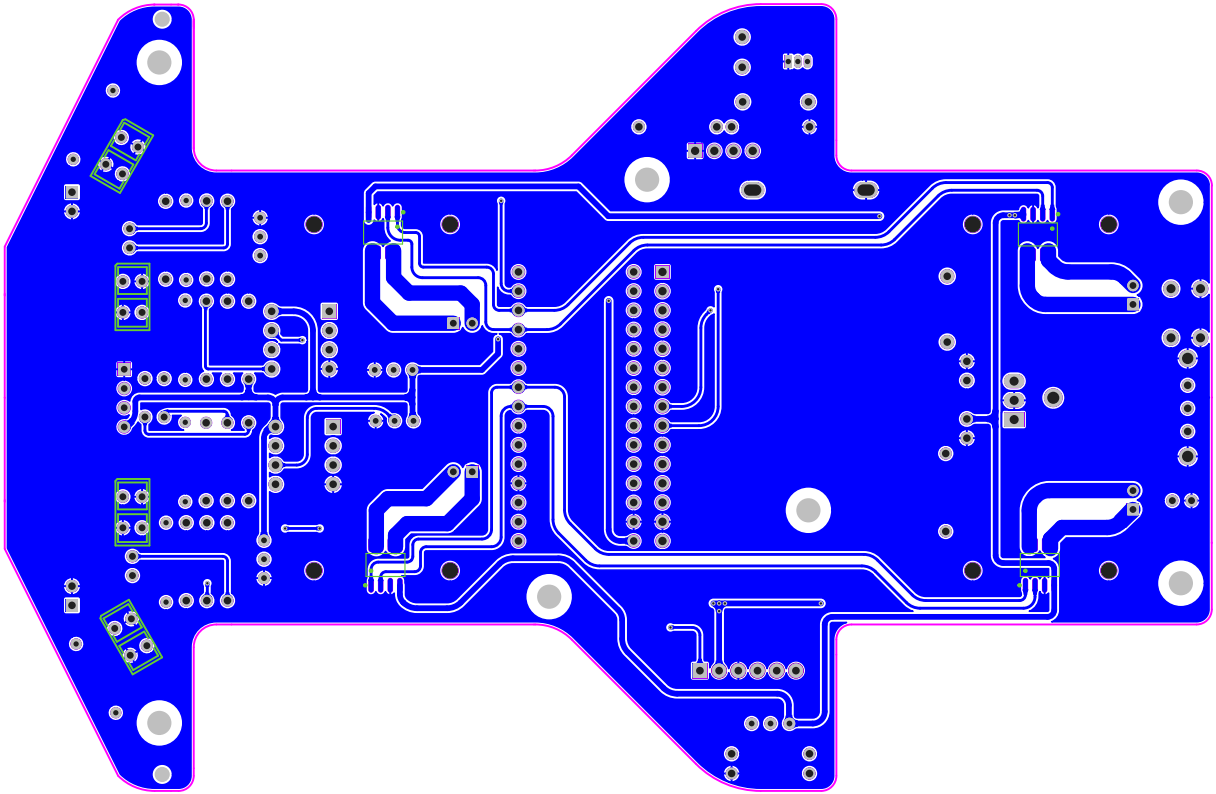
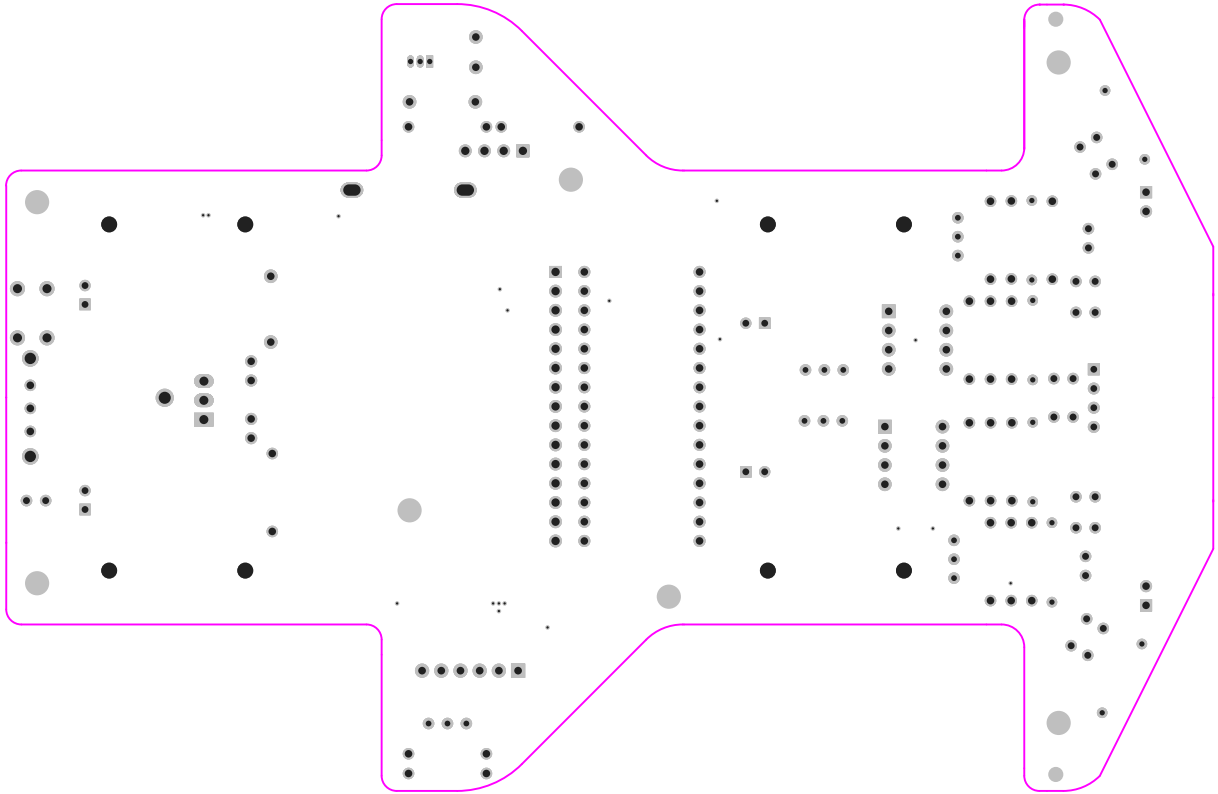

超声波测距模块 HC-SR04
LED3
LED2
LED7
LED6
LED5
LED4
R8 330Ω
R7 330Ω
R16 10kΩ
R12 330Ω
R24 10kΩ
R20 10kΩ
R11 330Ω
R15 10kΩ
R23 10kΩ
R19 10kΩ
R10 330Ω
R14 10kΩ
R18 10kΩ
R22 10kΩ
R9 330Ω
R13 10kΩ
R17 10kΩ
R21 10kΩ
10kΩ
RP4
10kΩ
RP1
XD393
U13
XD393
U12
10kΩ
RP3
10kΩ
RP2
H5
Arduino nano
U7
JP1
D13 3V3 REF A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 5V RST GND VIN
BUZZER1
R1
10kΩ
R2
10kΩ
100R
R3
JP2
GND
5V
A7
Q1
JLCJLCJLCJLC
P1
BLUETOOTH
EN
VCC
GND
TXD
RXD
STATE
R4 10kΩ
R6 10kΩ
10kΩ
RP5
D1
1N4007
100uF
C2
100uF
C1
R5 10kΩ
L7805CV
U4
U1
SW2
KEY1
SW1
LED1
PH

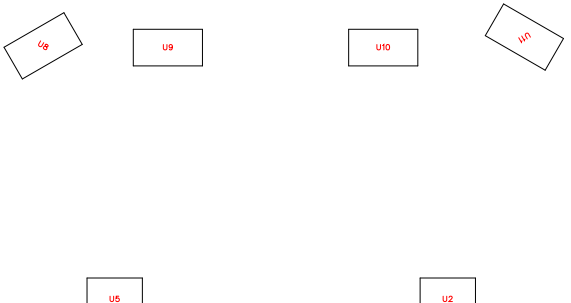

U5
rz7899
U2
rz7899
U6
rz7899
U3
rz7899
2024-12-24 V3.1

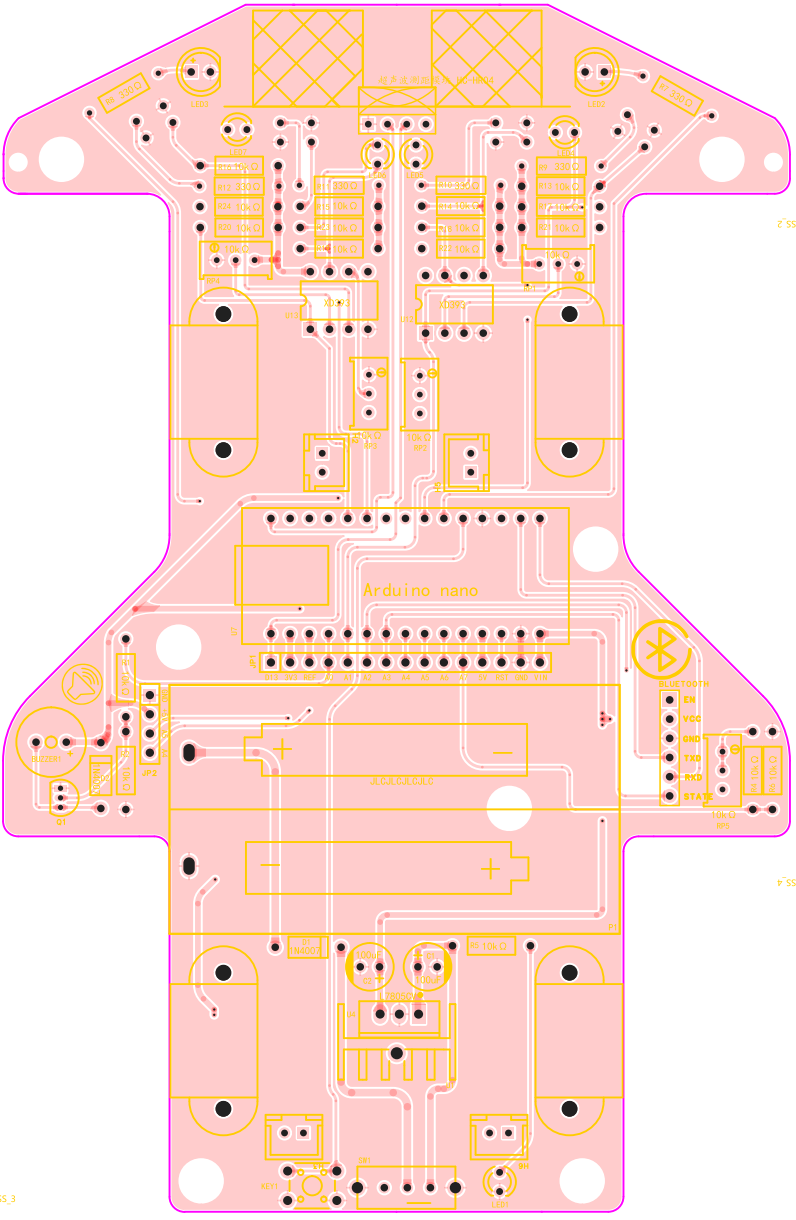

EN
VCC
GND
TX
RX
STATE

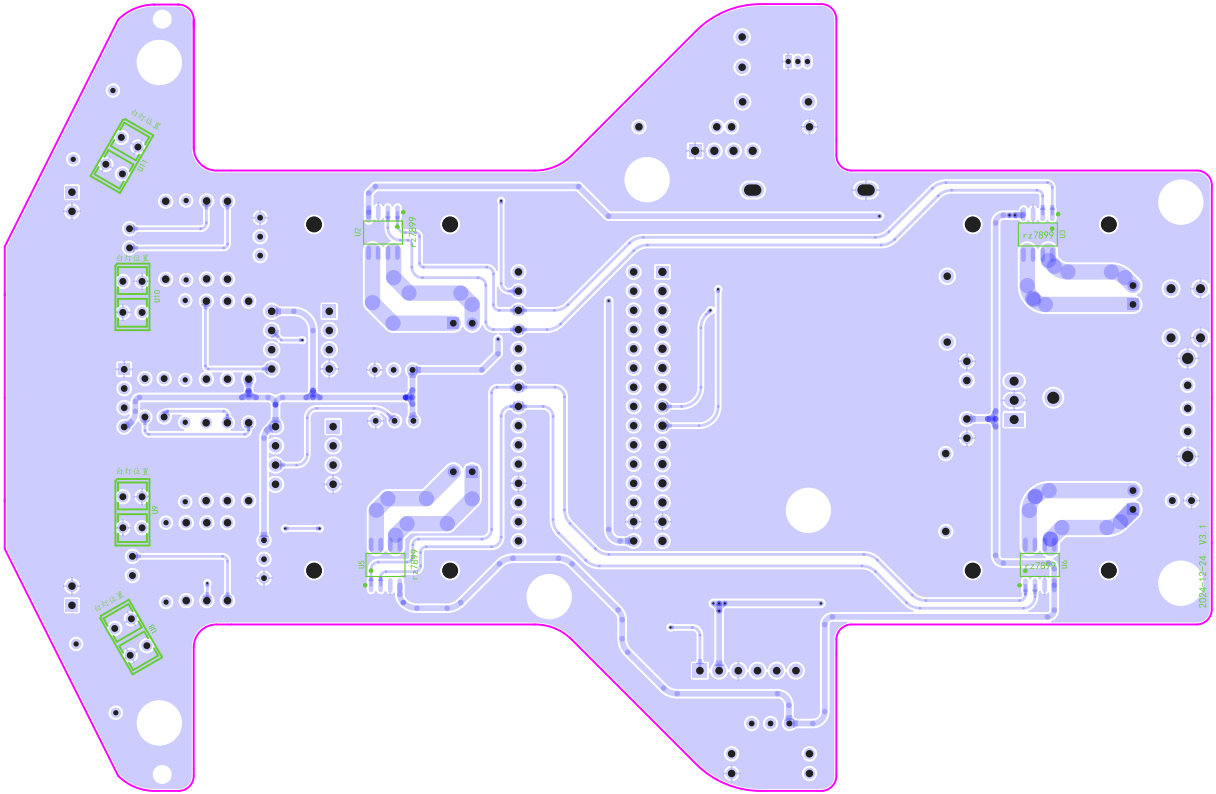


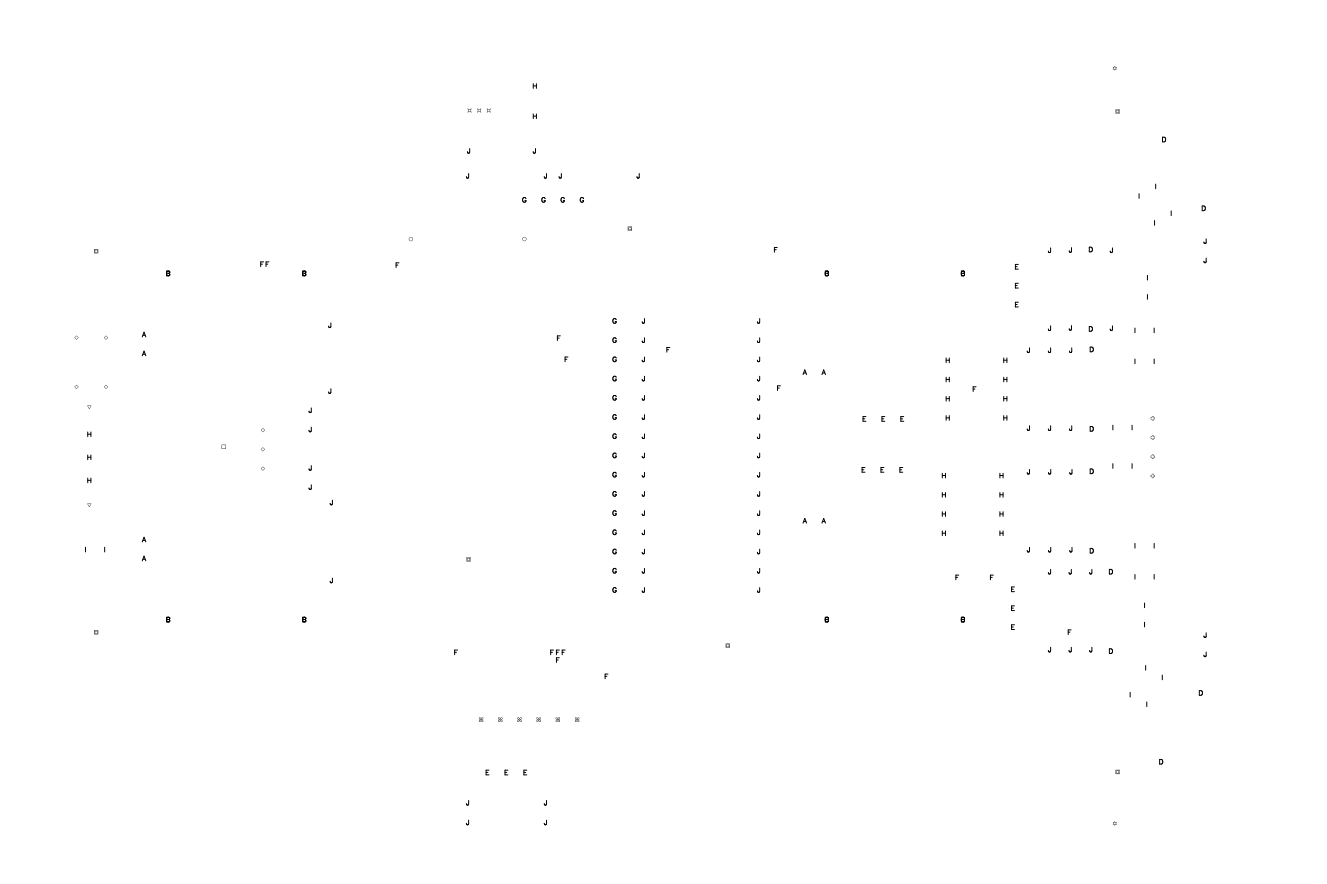



ASS_3
ASS_1
ASS_4
ASS_2
BUZZER1
Q1
D2
R2
R1
JP2
KEY1
K3
SW1
D1
U1
U4
C2
C1
P1
JP1
U7
H2
RP3
RP2
H5
U13
U12
RP4
R20
R24
R12
R16
R19
R23
R15
R11
R22
R18
R14
R10
RP1
R21
R17
R13
R9
R8
LED3
LED7
LED6
LED5
LED4
LED2
H4
R7
LED1
H6
R5
BLUETOOTH
RP5
R4
R6


U8
U9
U10
U11
U5
U2
U6
U3


Arduino nano
BLUETOOTH
EN
VCC
GND
TXD
RXD
STATE
BUZZER1
KEY1
SW1
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
XD393
XD393
L7805CV
1N4007
1000uF
100uF
ASS_2
ASS_3
ASS_4


电机位置
M1
电机位置
M2
电机位置
M3
电机位置
M4
U1
rz7899
U2
rz7899
U3
rz7899
U4
rz7899
2024-12-24
V3.1



No.	Quantity	Comment	Designator	Footprint	Value	Manufacturer Part	Manufacturer	Supplier Part	Supplier
1	4	直流电机N20	ASS_1,ASS_2,ASS_3,ASS_4	直流电机N20_水平装配					
2	1	JDY-31	BLUETOOTH	HC-05 PCB					
3	1	SEA-0955Y-0527-16Ω-50P4.0	BUZZER1	BUZ-TH_BD9.2-P4.00-D0.6-FD		SEA-0955Y-0527-16Ω-50P4.0	S&S(海旭)	C2693580	LCSC
4	2	100uF	C1,C2	CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD	100uF	KM107M035E11RR0VH2FP0	CX(承兴)	C19504	LCSC
5	2	1N4007	D1,D2	DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.9-RD		1N4007	LGE(鲁光)	C402311	LCSC
6	4	ZX-HA2.54-2PZZ	H2,H3,H5,H6	CONN-TH_2P-P2.50_HC-XH-2A-G			Megastar(兆星)	C7429614	LCSC
7	1	超声波测距模块_HC-HR04	H4	HC-HR04					
8	1	15P排母	JP1	HDR-TH_2541FV-15P-B		15P排母	HanElectricity(瀚源)	C25503121	LCSC
9	1	2.54-1*4P母	JP2	HDR-TH_4P-P2.54-V-F		2.54-1*4P母	BOOMELE(博穆精密)	C2718488	LCSC
10	1	Key_TH_6x6x4.5	KEY1	KEY-TH_4P-L6.0-W6.0-P3.90-LS6.5				C2834896	
11	1	LED_TH-R_3mm	LED1	LED-TH_BD3.0-P2.54-FD				C99771	立创商城
12	2	TJ-L5FCMYGTDLSFLC6TW-A5	LED2,LED3	LED-TH_BD5.8-P2.54-FD		TJ-L5FCMYGTDLSFLC6TW-A5	TOGIALED(台湾统佳)	C331025	LCSC
13	4	LED_TH-G_3mm	LED4,LED5,LED6,LED7	LED-TH_BD3.0-P2.54-FD				C330929	立创商城
14	1	14500*2 插针电池座	P1	14500*2 插针					
15	1	S8050	Q1	TO-92-3_L5.1-W4.1-P1.27-L		S8050	Slkor(萨科微)	C2826359	LCSC
16	17	10kΩ	R1,R2,R4,R5,R6,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24	RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6	10kΩ	RN 1/4W 10K F T/B A1	Tyohm(幸亚电阻)	C410695	LCSC
17	6	330Ω	R7,R8,R9,R10,R11,R12	RES-TH_BD2.3-L6.5-P10.50-D0.5	330Ω	MF1/4W-330Ω±1%T52	华星机电	C713986	LCSC
18	5	10kΩ	RP1,RP2,RP3,RP4,RP5	RES-ADJ-TH_3P-L10.0-W10.0-P2.50-L	10kΩ	3296W-1-103	BOCHEN(博晨)	C118954	LCSC
19	1	SK-12E12-G5	SW1	SW-TH_SK-12E12-G5		SK-12E12-G5	韩国韩荣	C136720	LCSC

20	1	散热片15.5*10.5*24 带针	U1	HEATSINK-TH_L15.5-W10.5-XSD1226-005		散热片15.5*10.5*24 带针	XSD(鑫顺达)	C108928	LCSC
21	4	rz7899	U2,U3,U5,U6	SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL		rz7899	RZ 睿智微	C92373	LCSC
22	1	L7805CV	U4	TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L		L7805CV	ST(意法半导体)	C111887	LCSC
23	1	Arduino nano	U7	COMM-TH_A000005		Arduino nano	arduino	C19189484	LCSC
24	4	ITR9909	U8,U9,U10,U11	OPTO-TH_ITR9909		ITR9909	EVERLIGHT(台湾亿光)	C53399	LCSC
25	2	XD393	U12,U13	DIP-8_L9.7-W6.4-P2.54-LS7.6-BL		XD393	XINLUDA(信路达)	C561266	LCSC