


模式二 H 版 | 免燒錄硬體邏輯

2 粒 AA・SW1 正轉 → SW2 反轉 → SW1 停止・取消 3 秒鎖定・無 LED / Q1 / 模式跳線


① 電源、上電復位與去耦

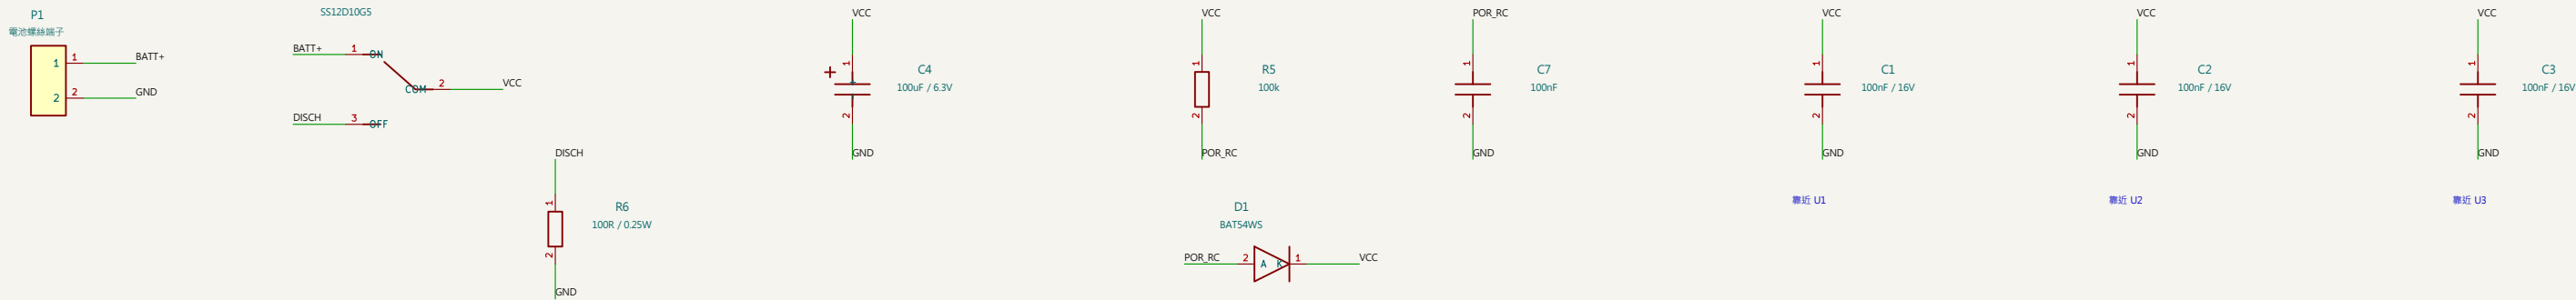


S0 : 1-2 開 ; 2-3 關・SS12D10G5 直腳・腳距 4.8mm ; 商品標示 2A / 125V AC・

依使用者商品圖重繪 ; DC 馬達負載・實物腳距及撥向待驗證・R6 關機放電 ; D1 加快復位・


② 消抖及復位整形

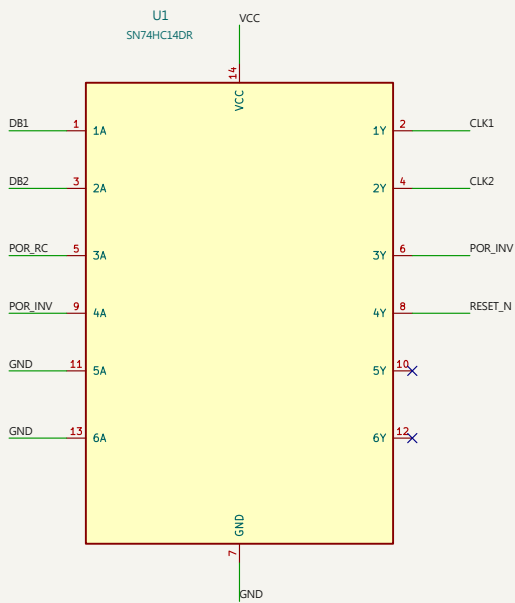

③ 記住運轉 / 方向

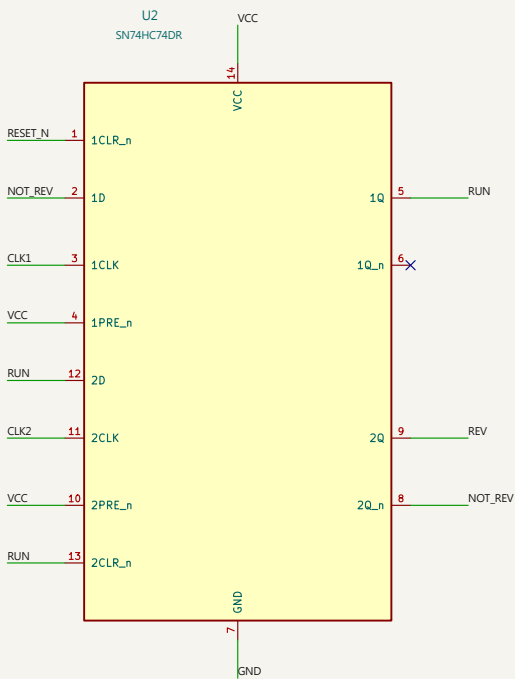


④ 馬達驅動 (PH/EN 模式)

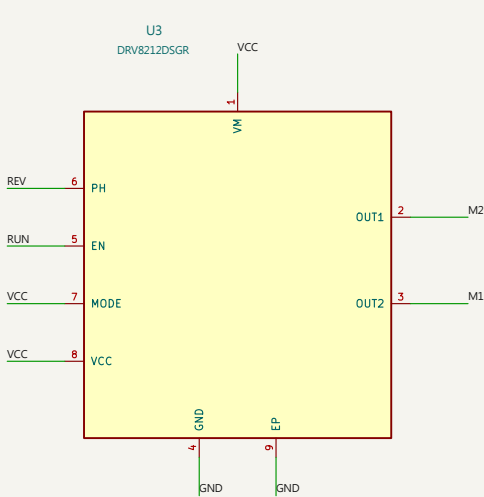

M1=OUT2 ; M2=OUT1・此接法令 REV=0 為正轉・
MODE 固定接 VCC・不裝跳線・EP 必須接地・

⑤ 微動開關接線及 RC 消抖

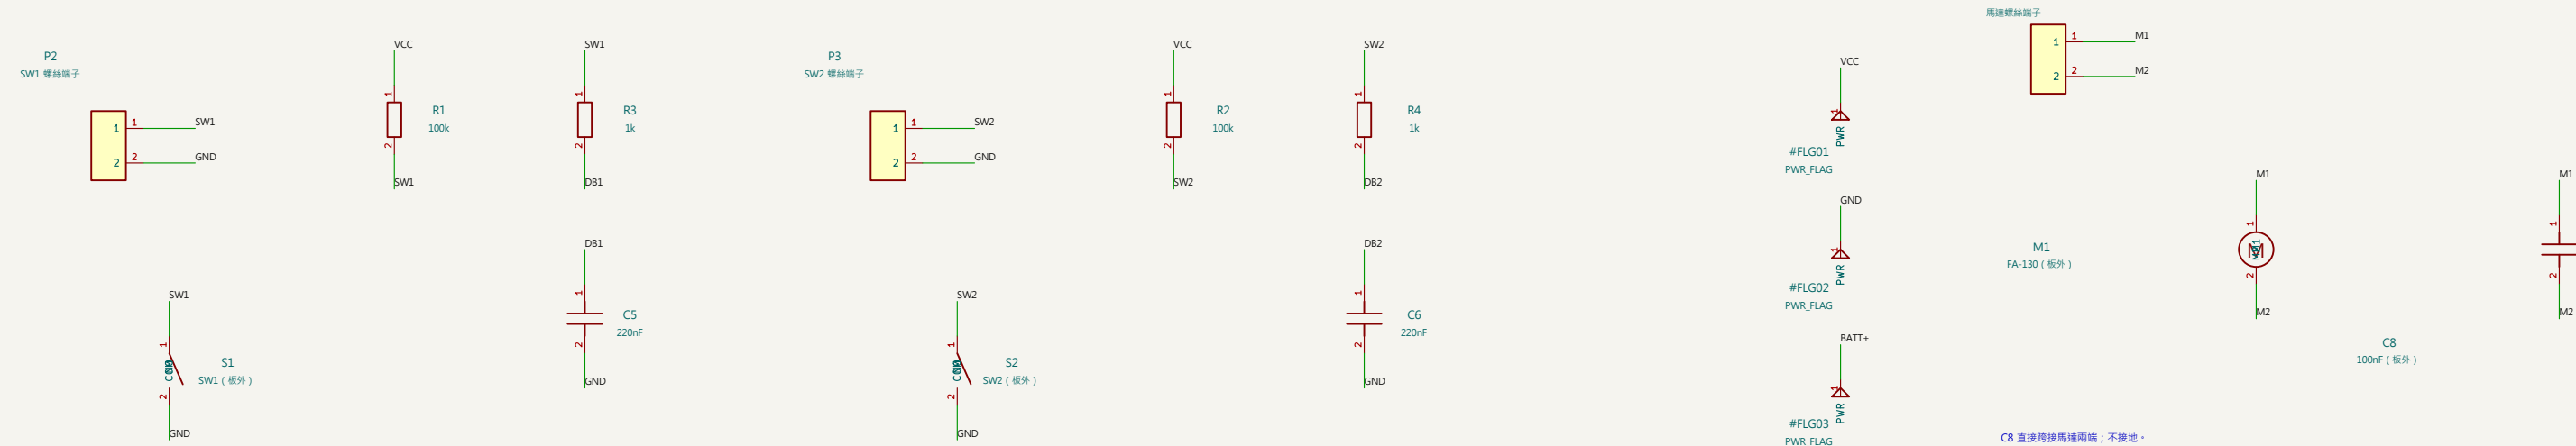

每個微動開關接 COM・NO ; NC 不接・按下接地・U1 輸出上升沿・

停止時 RUN=0 ; 按 SW1 → RUN=1・REV=0 ; 按 SW2 → REV=1 ; 再按 SW1 → RUN=REV=0・

同名網絡標識均相連 ; _N / NOT_ 表示反相信號・搭配 H 版 PCB ; 電路圖直角不代表銅線轉角・