


模式二 F 候選方案 | 免燒錄硬體邏輯

2 粒 AA · SW1 正轉 → SW2 反轉 → SW1 停止 · 取消 3 秒鎖定 · 無 LED / Q1 / 模式跳線


① 電源、上電復位與去耦

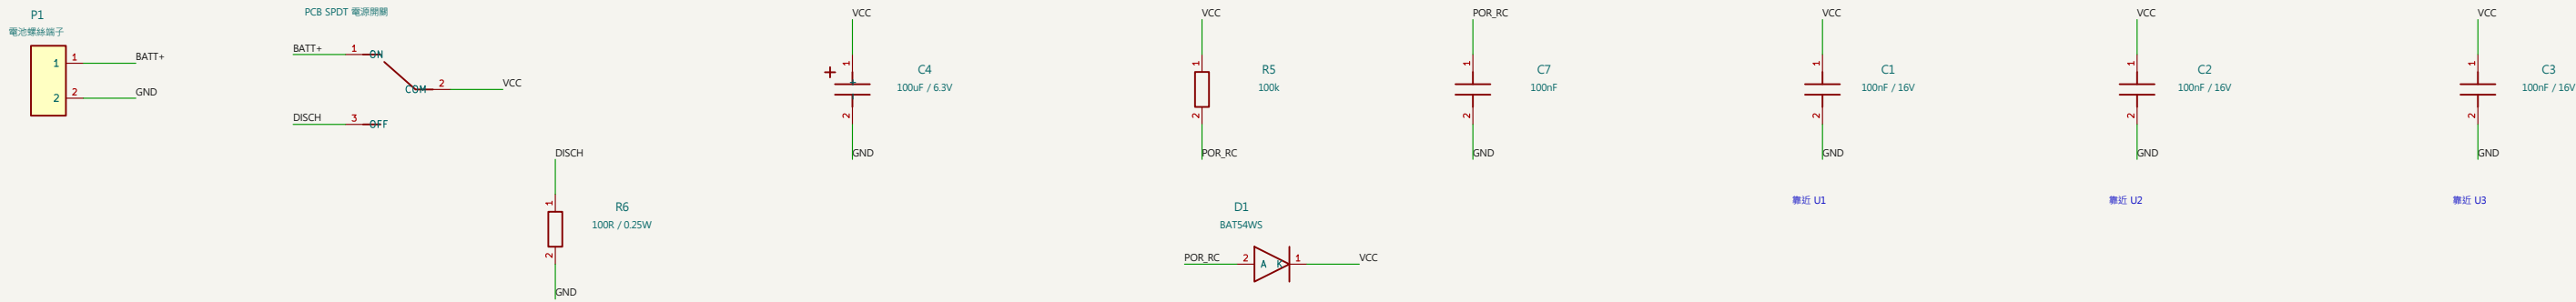


S0 : 1-2 開 ; 2-3 關 · 需可切換馬達負載的直流開關 · 參考 □ 3ADC ; 型號 / 封裝待選 ·

不能沿用 E1 的 50mA MSK12C02 · R6 在關機時放掉電源電容電荷 ; D1 加快復位 ·


② 消抖及復位整形

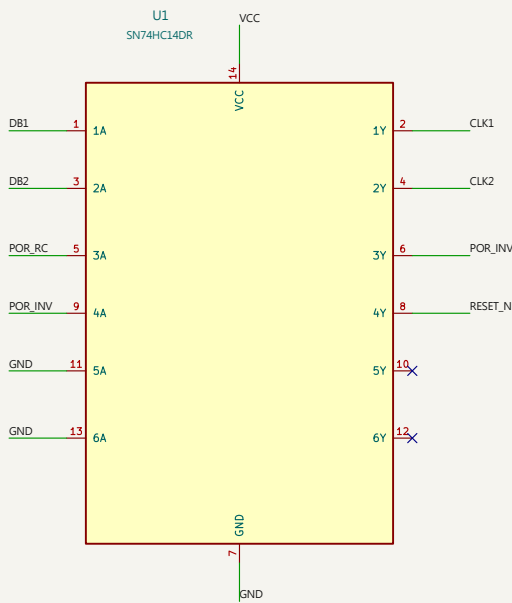

③ 記住運轉 / 方向

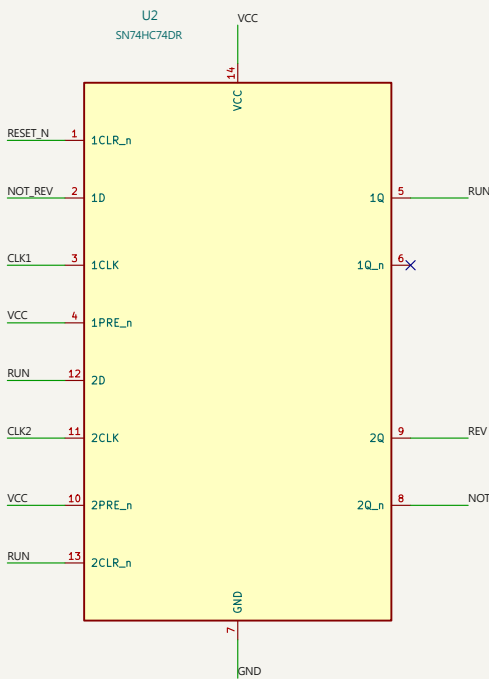


④ 馬達驅動 (PH/EN 模式)

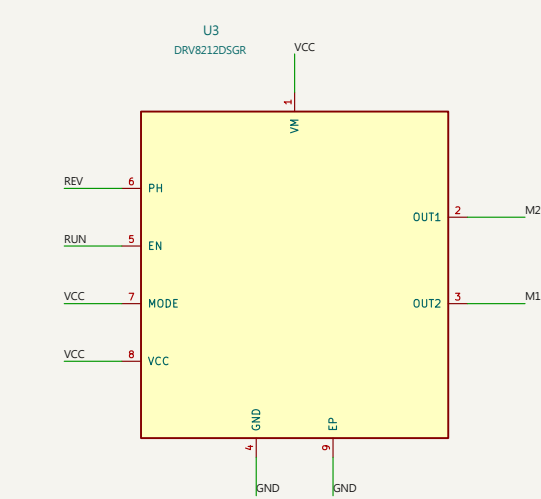

M1=OUT2; M2=OUT1 · 此接法令 REV=0 為正轉 ·
MODE 固定接 VCC · 不裝跳線 · EP 必須接地 ·

⑤ 微動開關接線及 RC 消抖

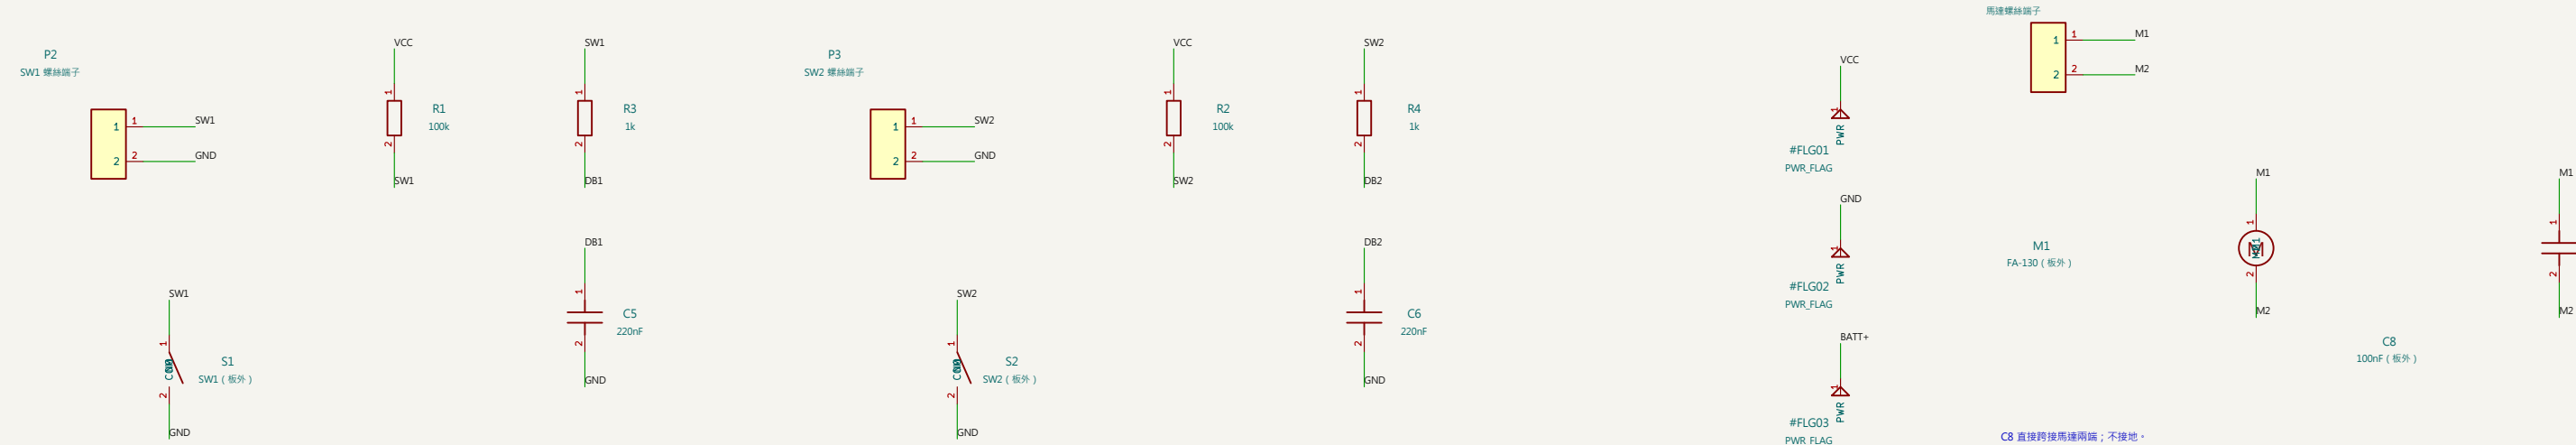

每個微動開關接 COM · NO ; NC 不接 · 按下接地 · U1 輸出上升沿 ·

停止時 RUN=0 ; 按 SW1 → RUN=1 · REV=0 ; 按 SW2 → REV=1 ; 再按 SW1 → RUN=REV=0 ·

同名網絡標識均相連 ; _N / NOT_ 表示反相信號 · 電路圖的直角不是 PCB 銅線 ; PCB 尚未重新佈線 ·