

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	阅卷人
得分												

得分	阅卷人

一、填空题（每空 2 分，共 20 分）

- MCS-51 单片机为 8 位微型单片计算机。
- 当使用 89S51 单片机时，为了让内部 4K Flash 程序存储器有效，EA 引脚应接 ↑ 电平信号。
- 片外扩展时，作为数据和地址低 8 位的 MCS-51 并行 I/O 口为 P0 口，作为地址高 8 位的并行 I/O 口为 P2 口。
- 若由程序设定 PSW 中的 RS1、RS0 两位为 RS1=1, RS0=0，则工作寄存器 R0 的字节地址为 10 H。
- 直接 寻址方式是访问 SFR 的唯一方式。
- MCS-51 采用 12MHz 晶振时定时器 T1 工作在方式 1 下的最大定时时间是 65535 us，在方式 2 下，最大定时时长最短，但能够 任意设置 初值。
- MCS-51 的中断源有 5 个，中断优先级有 2 级。

得分	阅卷人

二、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）。

- 下列哪个寄存器可以用作寄存器间接寻址中的间址寄存器（A）
 - R1
 - R2
 - R3
 - R4
- 能够采用 MOVX 指令访问的数据存储器位于（A）
 - 片外数据存储器
 - 片内低 128B 数据存储器
 - 片内高 128B 数据存储器
 - 程序存储器

姓名
学号
专业
学院

3. 定时/计数器工作在(B)下, 定时长度最长。

- A. 方式0 B. 方式1 C. 方式2 D. 方式3

4. 指令 SJMP 的跳转范围是(B)

- A. 256B B. -128B - +127B C. 2KB D. 64KB

5. 在片外扩展一片 2764 程序存储器芯片要(B)地址线。

- A. 8 根 B. 13 根 C. 16 根 D. 32 根

6. 查表指令 “MOVC A, @A+DPTR” 中, 源操作数采用寻址方式为(D)。

- A. 寄存器寻址 B. 直接寻址
C. 寄存器间接寻址 D. 变址寻址

7. 8051 单片机内有(B)个 16 位的定时/计数器。

- A. 4 B. 2 C. 5 D. 3

8. 能够实现串口转并口的串口工作方式: (A)

- A. 方式0 B. 方式1 C. 方式2 D. 方式3

9. 下列不属于 51 单片机最小系统组成部分的是: (D)

- A. 电源 B. 晶振 C. 数据存储器 D. 复位电路

10. MCS-51 的外部中断如果采用下列哪种触发方式中断系统能够自动撤除中断标志: (C)


- A. 低电平触发 B. 高电平触发 C. 下降沿触发 D. 上升沿触发

得分	阅卷人

三、简答题（每小题 10 分，共 20 分）

1、请你总结 51 单片机的片外三总线结构。

2、结合下图简述 51 单片机的中断系统组成及其工作原理。

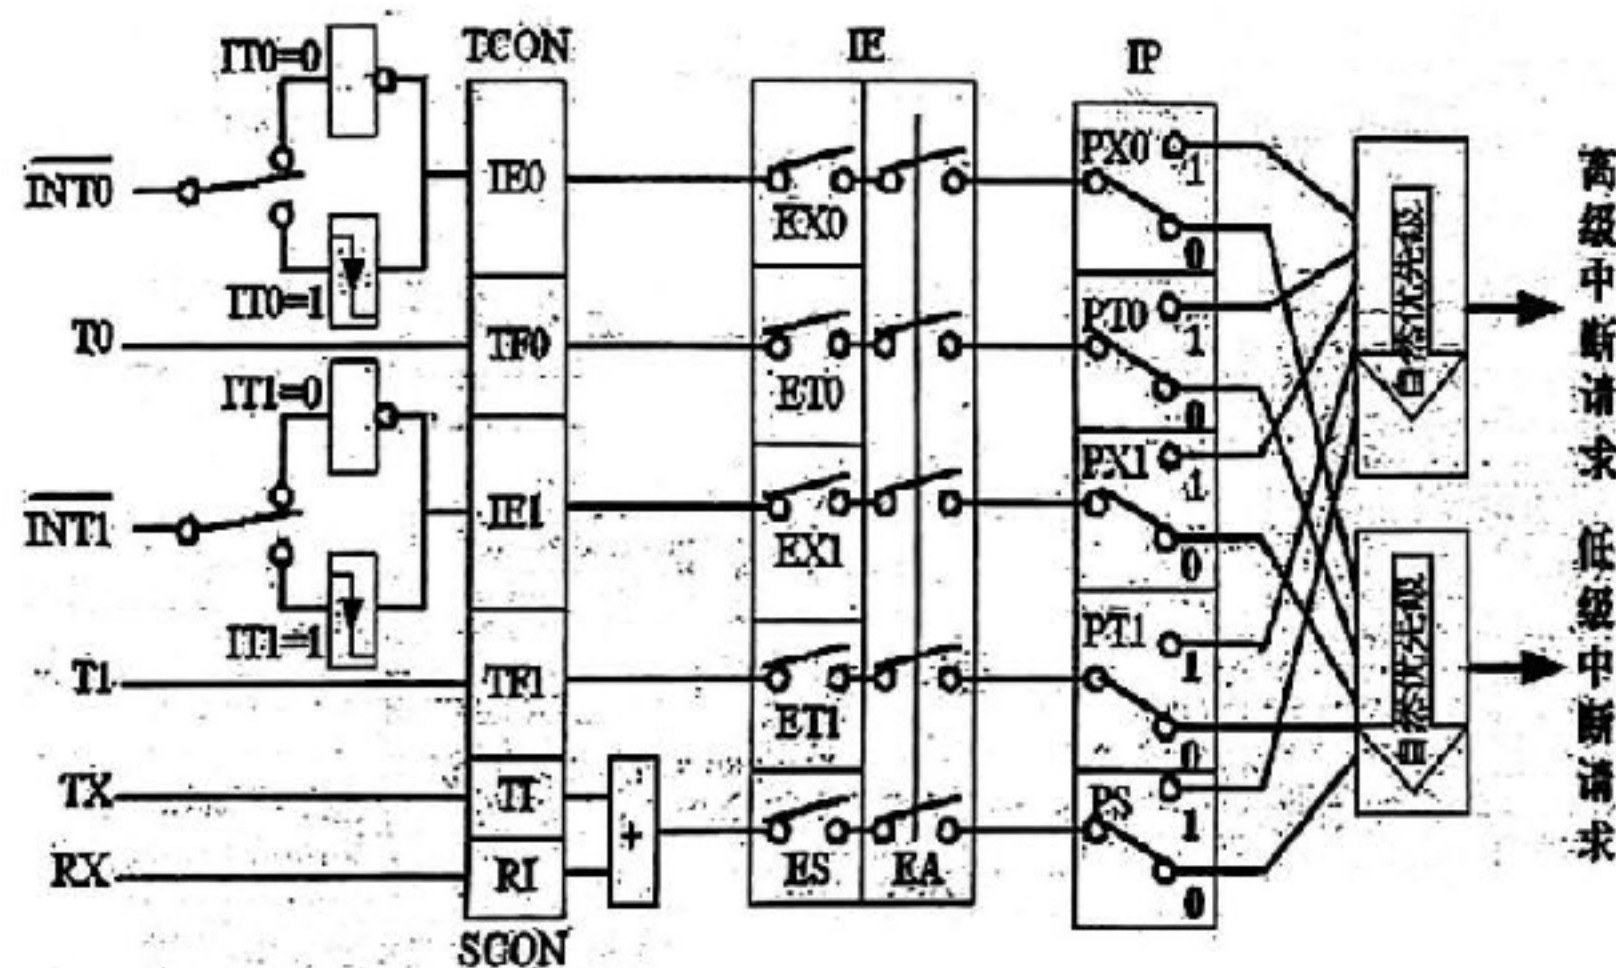

得分	阅卷人

四、程序阅读分析（每小题 10 分，共 20 分）

1. 为下面的程序段添加注释，并分析该程序段执行后， $(R0) = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $(7EH) = \underline{\hspace{2cm}}$ ，

$(7FH) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

MOV R0, #7FH

MOV 7EH, #0

MOV 7FH, #40H

DEC @R0

DEC R0

DEC @R0

2、请你阅读下面的程序段，为这段程序增加注释，并分析这段程序的功能以及程序中寄存器 R0，R1，R2 的作用：

```

MOV R1, #20
MOV R2, #0
MOV R0, #30H
LOOP: MOV A, @R0
      JNB ACC.7, L1
      INC R2
L1: INC R0
     DJNZ R1, LOOP
     MOV 50H, R2
     RET
    
```

这段程序功能为：_____

程序中的 R0 的作用为：_____，R1 的作用为：_____

_____，R2 的作用为：_____。

得分	阅卷人

五、编程题（每题 10 分，共 20 分）

1、请你利用 51 单片机的汇编语言，设计一段 10ms 的软件延时程序，并利用该延时程序实现于 P1.0 引脚输出频率为 50Hz 的方波信号。

2、请你分析下图中 74LS373 和 74LS244 的器件地址，并编写一段程序（汇编或 C 均可），使下图中的 LED0~LED7 能够对应反映按键 K0~K7 的状态（即按键 Ki 闭合，相应的 LEDi 会点亮，i 为 0~7）。

