


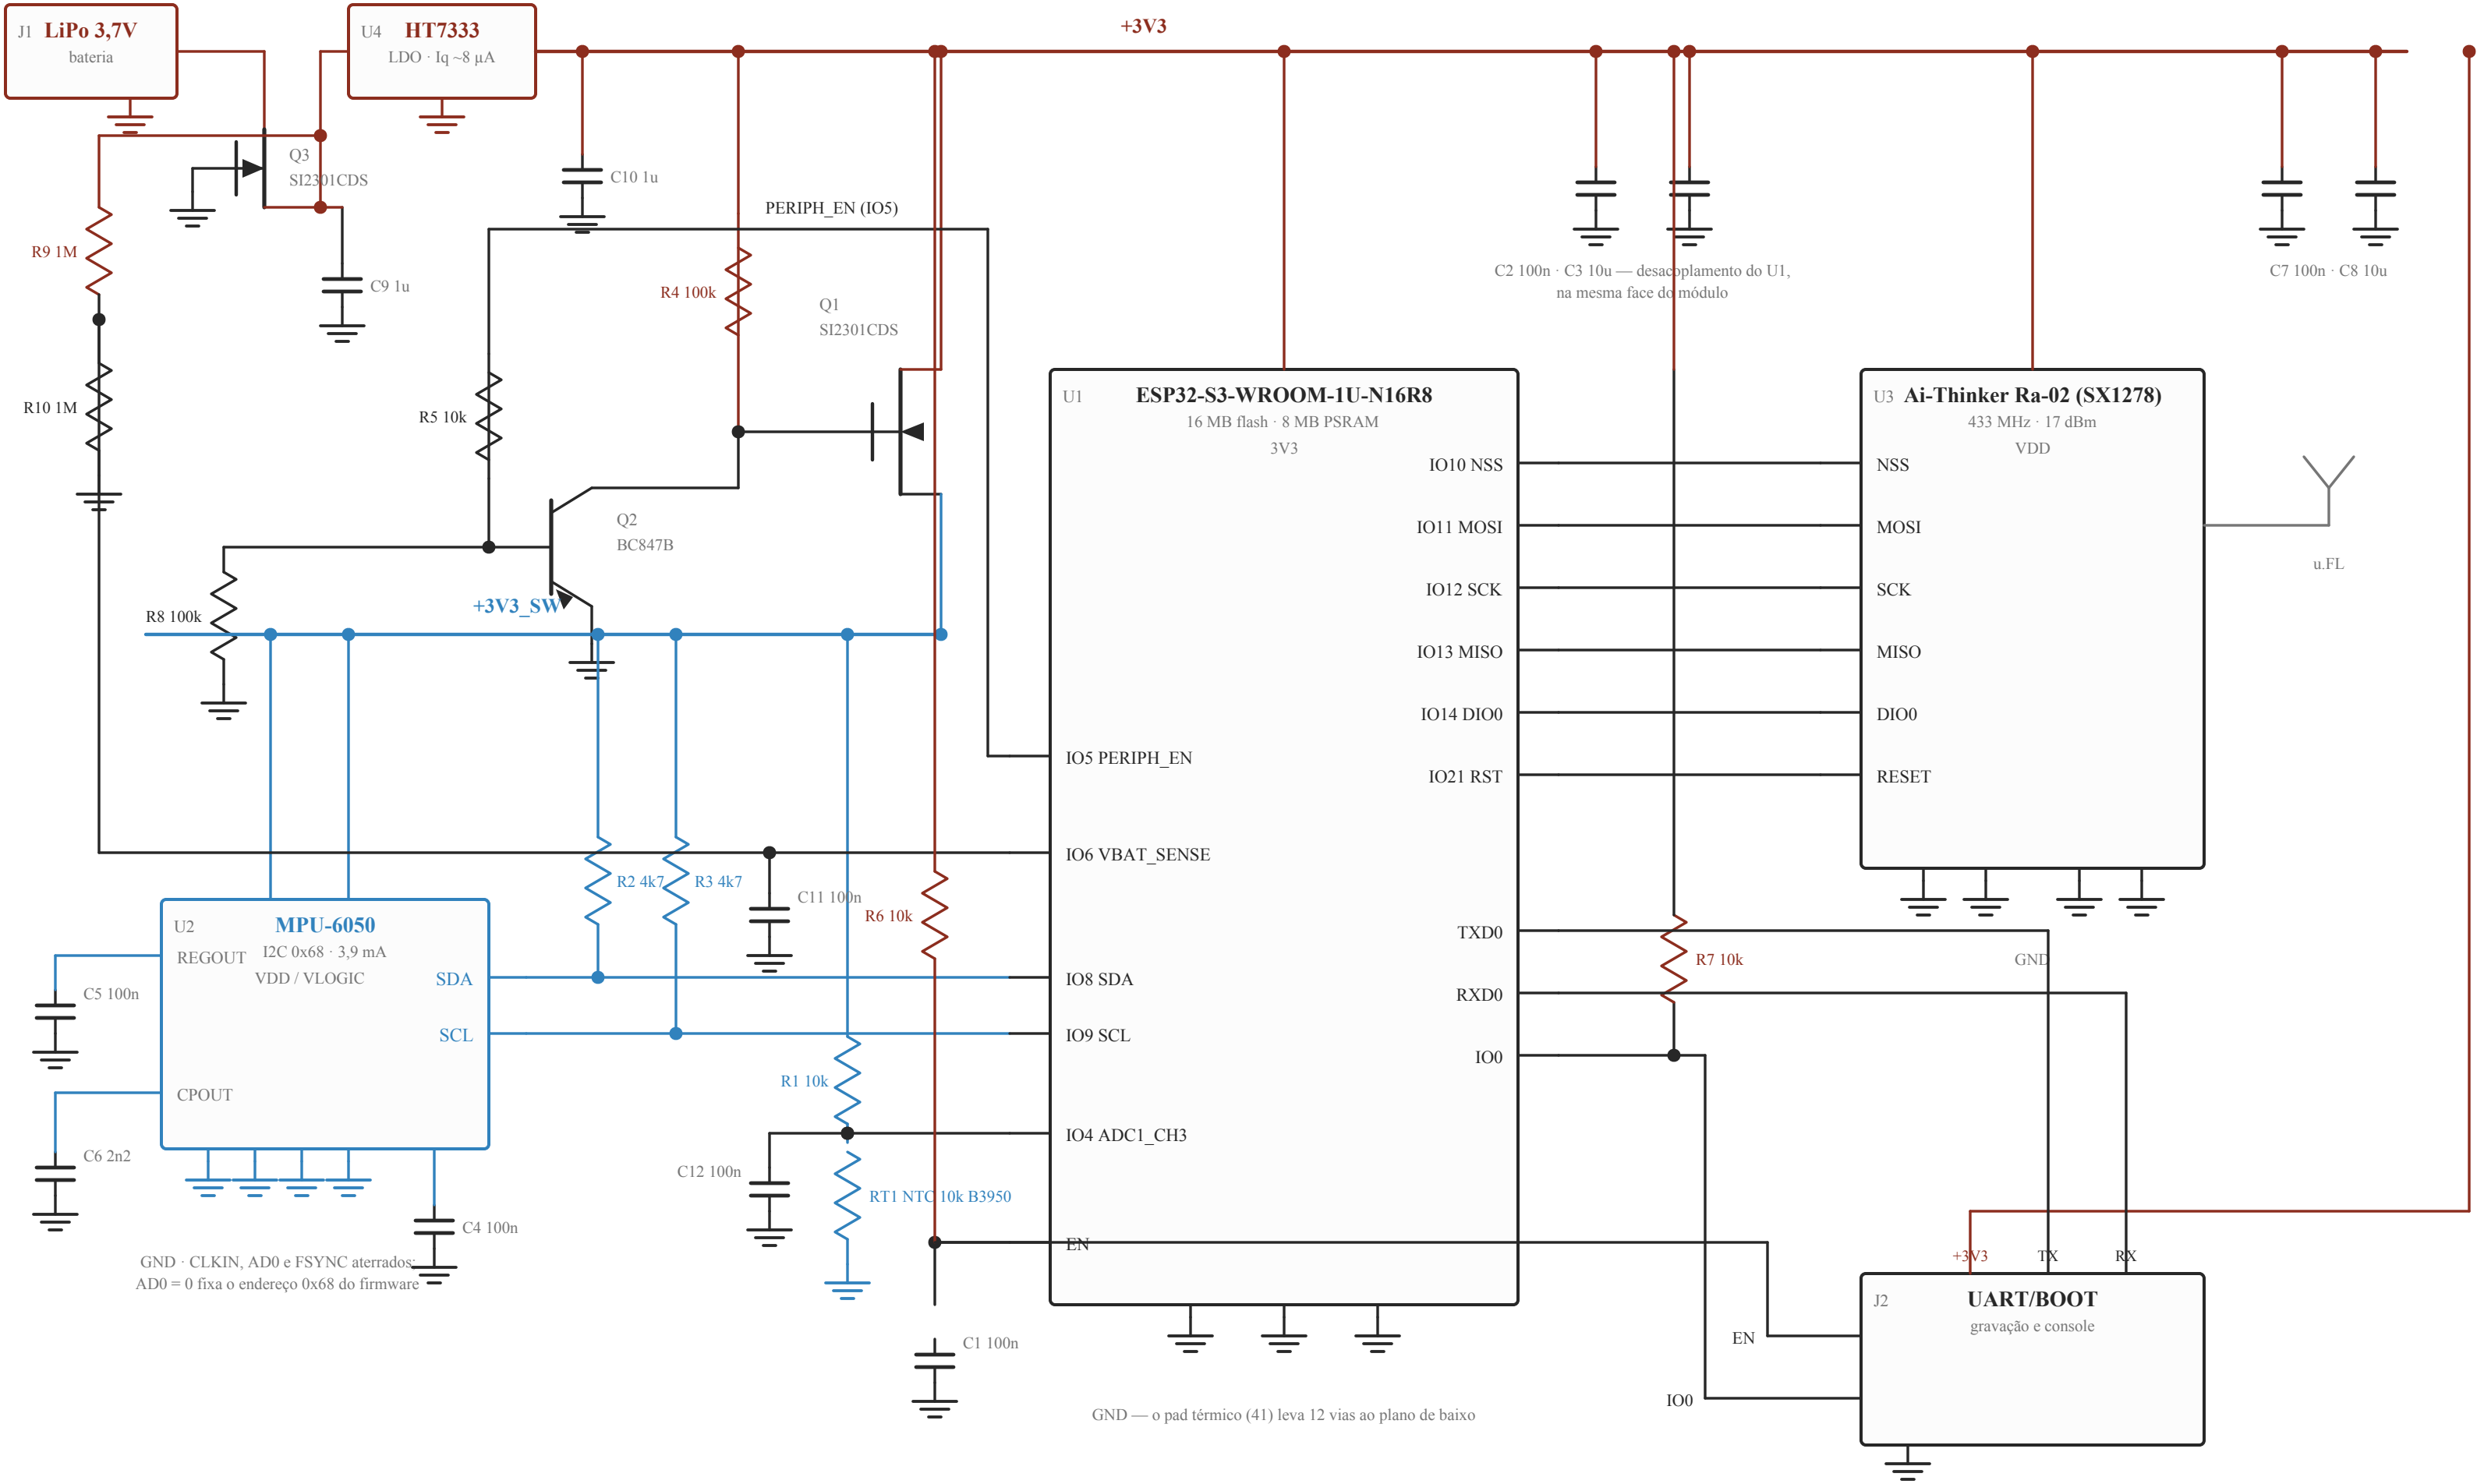

GPIO5 em nível alto liga o rail +3V3_SW pelo load switch Q2/Q1. Em nível baixo — ou com o pino solto, graças ao R8 — o rail cai a zero e leva junto o MPU6050, os pull-ups do I2C e o topo do divisor do NTC. Cortar só o retorno a GND não desligaria o sensor: os pull-ups continuariam em +3V3 e o alimentariam pelos diodos de ESD de SDA/SCL.

O rádio NÃO está no rail comutado: lora_sleep() por software é obrigatório (1,5 mA x 720 s = 1093 mA·s por ciclo).

Pinos, valores e conexões extraídos de hardware/gen_schematic.py e conferidos pino a pino na geração. Cruzamento sem ponto não é conexão.