


Criar Calculadora simples em JS, Html e CSS



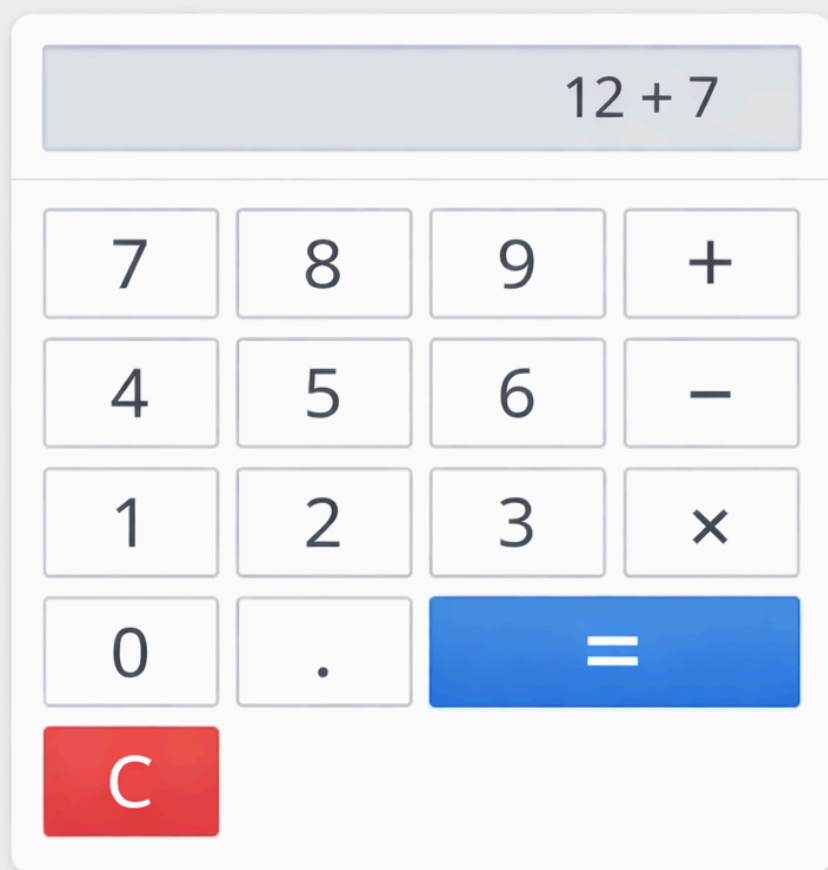

Passo 1 – Estrutura (HTML)

O aluno deve criar um arquivo HTML e montar a **estrutura da calculadora**.

- Deve colocar um campo de entrada usando a tag `<input>` para servir como tela da calculadora.
- Precisa criar vários botões (`<button>`) para representar os números e os operadores matemáticos (+, -, *, /).
- Cada botão deve estar preparado para chamar uma função JavaScript quando for clicado, utilizando o atributo `onclick`.



Passo 2 – Aparência (CSS)

O aluno deve criar um arquivo CSS para deixar a calculadora organizada e agradável.

- Deve usar propriedades como `display: flex` ou `grid` para alinhar os botões.
- Precisa definir largura e altura (`width`, `height`) para os botões, além de ajustar o tamanho da fonte (`font-size`).
- Pode aplicar cores de fundo, bordas arredondadas e sombras para dar estilo.



Passo 3 – Lógica (JavaScript)

O aluno deve criar um arquivo JavaScript para controlar o funcionamento da calculadora.

- Deve escrever uma função chamada `adicionar()` que insere o valor do botão clicado dentro do campo `<input>`.
- Precisa criar uma função `calcular()` que pega o conteúdo do campo e resolve a operação matemática. Para começar, pode usar o comando `eval()`.
- Deve criar uma função `limpar()` que apaga o conteúdo do campo de entrada.



Passo 4 – Testar

O aluno deve abrir o arquivo HTML no navegador e testar:

- Verificar se os números aparecem na tela ao clicar nos botões.
- Realizar operações simples como `2 + 2` e observar se o resultado aparece corretamente.
- Caso algo não funcione, deve abrir o console do navegador (atalho F12) para identificar erros.



Resumo das instruções

1. Criar a **estrutura** com HTML (tela e botões).
2. Definir a **aparência** com CSS (organização e estilo).

3. Implementar a **lógica** com JavaScript (funções `adicionar`, `calcular`, `limpar`).
4. **Testar** no navegador e corrigir possíveis erros.