
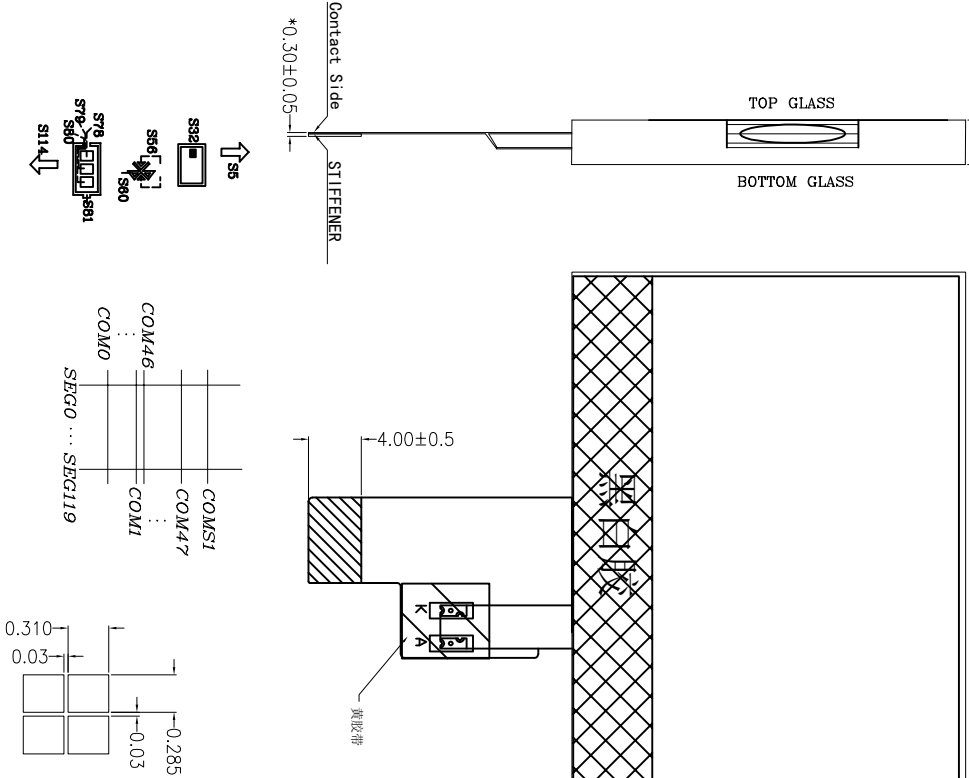



1.0	初版	2017-6-15
2.0	更改FPC	2017-6-19
3.0	更改FPC以及背光	2017-9-15
4.0	更改FPC以及背光	2018-1-24
5.0	更改FPC以及背光	2018-5-12
6.0	增加黑白胶标示尺寸	2018-8-30

NO.	SYMBOL
1	A
2	K
3	XV0
4	V0
5	VG
6	VSS
7	VDD
8	SI
9	SCL
10	A0
11	RES
12	CS

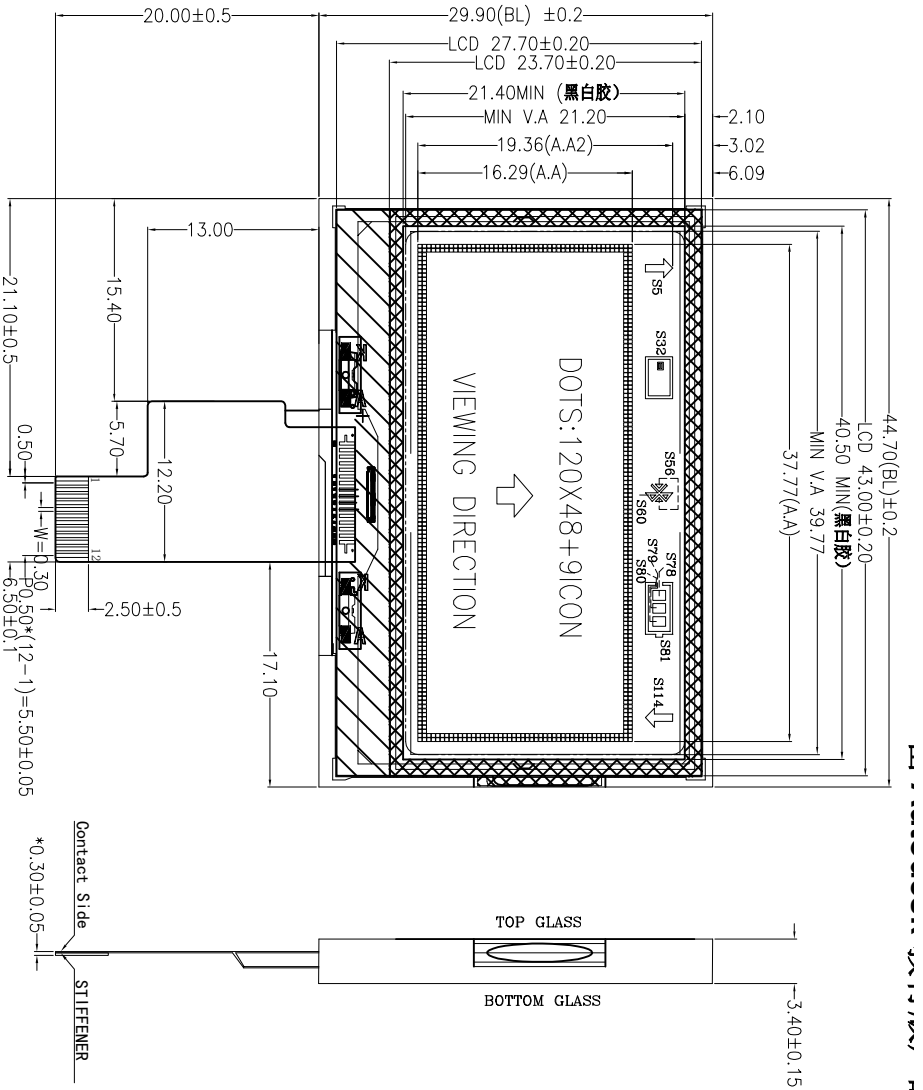

CONFORM TO ROHS STANDARD				南京硕泰科技有限公司			
OPERATING VOLTAGE: 3.0V				VIEW DIRECTION: 6:00 O'CLOCK			
DISPLAY TYPE: FSTN, POSITIVE, TRANSFLECTIVE				LCD CONTROLLER: ST7567A			
LCD DRIVE METHOD: 1/49DUTY 1/8BIAS 9.0V				BACK LIGHT: WHITE COLOR			
OPERATING TEMPERATURE: -20°C TO 70°C				STORAGE TEMPERATURE: -30°C TO 80°C			
*:Key dimension, (—): Reference dimension				DEFAULT TOLERANCE: ±0.2mm			