

LEHIM SABLONU — 100 x 100 mm · 1:1 OLCek

Yazdirirken 'Actual size / %100' secin. Cetvel kontrolu: alttaki 50 mm olcegi olcun.

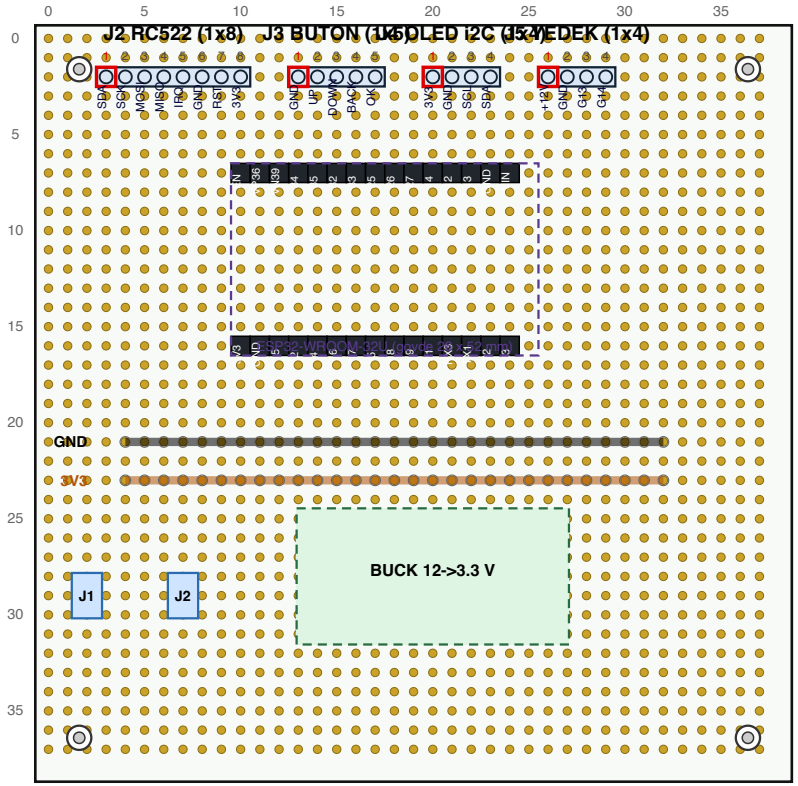



LEHIM SIRASI

0. Olcek kontrolu: 50 mm cizgisi tam 50 mm mi?
1. GND rayi (satir 21, kolon 4-32) — 8 pin
2. 3V3 rayi (satir 23, kolon 4-32) — 8 pin
3. ESP32 2x15 soket — once modulle hizala
4. J2 RC522 (satir 2, kolon 3-10)
5. J3 BUTON (satir 2, kolon 13-17)
6. J4 OLED i2C (satir 2, kolon 20-23)
7. J5 YEDEK (satir 2, kolon 26-29)
8. J1 + J2 12V klemens (satir 29)
9. Buck cikisi raylara + 100uF
10. Guc verme testi: 3V3 rayinda 3.3 V
11. Modulleri tak, firmware yukle

KRITIK

- Kirmizi kare = pin 1. Tum header'larda ayni yon.
- RC522'ye 5 V VERME — aninda olur.
- Raylar birbirine degmemeli: 2 delik (5.08 mm) ara var.
- ESP32 sirasi 22.86 mm = 9 delik. Kayarsa modul girmez.
- OLED'e giden 4 tel: 3V3, GND, SCL(G22), SDA(G21)
- RES/A0/CS modul tarafinda: RES->3V3, A0->GND, CS->GND