综合数学

学习　　实践　　成长

Leo Lee

一个喜欢数学的普通人写的

基础续写审阅稿 · 全书持续编写与审校中

二〇二六年

献给每一位愿意从问题出发、追问理由的读者。

愿每一个定义都有来处,

每一步推理都有依据。

目录

第1部分 数学总论与综合主题（MSC 00-XX） **4**
第1节 数学总论的入门阐述（00-01） 4
第2节 数学总论的研究性阐述（00-02） 4

第1章 绪论：一般与综合专题（00Axx） **5**
第3节 数学的一般问题（00A05） 5
第4节 面向非数学专业读者的数学（00A06） 6
第5节 习题集（00A07） 8
第6节 娱乐数学（00A08） 8
第7节 数学普及（00A09） 9
第8节 数学总论书目（00A15） 10
第9节 外部书评（00A17） 10
第10节 词典与一般参考工具（00A20） 10
第11节 公式汇编（00A22） 11
第12节 未解问题清单（00A27） 12
第13节 数学哲学（00A30） 13
第14节 数学方法论（00A35） 13
第15节 数学与文学（00A64） 15
第16节 数学与音乐（00A65） 15
第17节 数学与视觉艺术（00A66） 16
第18节 数学与建筑（00A67） 17
第19节 一般应用数学（00A69） 18
第20节 数学建模的一般理论（00A71） 18
第21节 模拟的一般理论（00A72） 19
第22节 物理学（00A79） 20
第23节 本章其他主题（00A99） 20

第7部分 数论（MSC 11-XX） **23**

第26章 初等数论（11Axx） **24**
基础单元 B1.1 自然数、后继与加法 24
基础单元 B1.2 乘法与十进制位值 33
基础单元 B1.3 自然数的序与归纳工具 40
基础单元 B1.4 带余除法 50
基础单元 B1.5 位值表示为何存在、为何唯一 58
基础单元 B1.6 自然数减法与逐位加减 66
基础单元 B1.7 整数的表示、加法与次序 74
基础单元 B1.8 整数乘法与符号规则 87
基础单元 B1.9 整数带余除法 97
基础单元 B1.10 整除：用整数倍数建立一种关系 105
基础单元 B1.11 公因数、最大公因数与欧几里得算法 111
基础单元 B1.12 贝祖等式与扩展欧几里得算法 116
基础单元 B1.13 互素、整除消去与整数对的规范记录 126
基础单元 B1.14 有理数：从整数记录到唯一规范代表 133
基础单元 B1.15 有理数加法、相反数与减法 141
基础单元 B1.16 有理数乘法与非零因子的消去 149
基础单元 B1.17 非零有理数的倒数与除法 158
基础单元 B1.18 有理数的次序与乘除比较 165
基础单元 B1.19 有理数绝对值与距离 173

第63部分 数学教育（MSC 97-XX） **182**

第526章 算术与数论教育（97Fxx） **183**
基础单元 B1.20 比、比例与按比分配 183

基础单元 B1.21 量、单位与换算 191
第529章 分析学教育（97Ixx） 199
基础单元 B2.1 集合、对应与函数 199
基础单元 B2.2 函数相等、限制与复合 209
基础单元 B2.3 单射、满射与双射 215
基础单元 B2.4 逆函数与原像 222
附录一 全部课后题参考答案 230
第1章参考答案 230
基础单元 B1.1 参考答案 235
基础单元 B1.2 参考答案 241
基础单元 B1.3 参考答案 243
基础单元 B1.4 参考答案 247
基础单元 B1.5 参考答案 252
基础单元 B1.6 参考答案 255
基础单元 B1.7 参考答案 260
基础单元 B1.8 参考答案 265
基础单元 B1.9 参考答案 270
B1.10 整除：课后练习完整答案 275
基础单元 B1.11 参考答案 278
基础单元 B1.12 参考答案 282
B1.13 互素、整除消去与规范记录：课后练习完整答案 288
基础单元 B1.14 参考答案 292
B1.15 有理数加法、相反数与减法：课后练习完整答案 297
基础单元 B1.16 参考答案 301
B1.17 非零倒数与除法：课后练习完整答案 306
基础单元 B1.18 参考答案 311
B1.19 有理数绝对值与距离：课后练习完整答案 315
基础单元 B1.20 课后题完整解答 320
B1.21 量、单位与换算：课后练习完整答案 326
基础单元 B2.1 课后题完整解答 329
B2.2 函数相等、限制与复合：课后练习完整答案 336
B2.3 单射、满射与双射：课后练习完整答案 340
B2.4 逆函数与原像：课后练习完整答案 345
附录二 插图说明与来源 352
附录三 本章参考资料 353
本批基础单元参考资料 353
整数单元参考资料 353
带余除法、整除与最大公因数参考资料 354
贝祖恒等式、扩展算法与互素参考资料 354
有理数构造与加法参考资料 355
有理数乘法、倒数与除法参考资料 355
有理数序、绝对值与距离参考资料 356
比例、量与单位参考资料 356
函数定义、限制与复合参考资料 357
单射、满射、双射与逆函数参考资料 357
附录四 第21节模拟代码 358
附录五 自然数商余与位值算法 359
附录六 逐位加减的精确实现 362
附录七 整数数对的精确实现 364
附录八 整数带余除法与欧几里得算法 367

附录九 扩展欧几里得与整数线性组合 370
附录十 有理数规范记录与加法 373
附录十一 有理数乘法、倒数与除法 375
附录十二 有理数比较、绝对值与距离 377
附录十三 比、比例与单位数值换算 379
附录十四 有限函数表、限制与复合 381
附录十五 有限双射、逆函数与原像 384

第1部分 数学总论与综合主题（MSC 00-XX）

本批范围。 本稿包含第一部分开篇、第1章补强稿，以及二十五个基础桥接单元。B1.1—B1.19归入第7部分第26章；B1.20—B1.21归入第63部分第526章的数学教育主题。B2.1—B2.4归入同部分第529章的函数教学桥接。第26章仅有部分单元，第526章和第529章也只有部分教学桥接，不等于相应整章或分类条目完成；本次没有第2章教学正文。本稿教学正文按先修关系接续，不能把这一学习顺序说成MSC分类顺序。全目录仍为63部分、534章、6006节。自然数单元明确采用佩亚诺规则、归纳与递归原则，尚未进行集合论中的自然数形式构造，也未形式证明递归原则。所有课后题答案统一置于全部教学正文之后；例题解答随文保留。

本部分从“怎样理解一句数学话、怎样检查一步推导”开始。第1章讨论一般与综合专题；第2章对应会议文集与论文汇编。本批按先修路线接续第26章的自然数基础单元；第2章正文仍待编写。第1节与第2节是直属本部分的文献类型条目，按原分类保留，不并入第1章。

第1节 数学总论的入门阐述（00-01）

入门教材要交代概念从哪里来，以及一句结论在什么条件下成立。读者先辨认对象，再学习用符号缩短句子，最后检查推导。文字、实物和图形可以帮助理解；证明仍须明确出发点和每一步依据。

例如，“两组物品合在一起”还不足以说明可以把数量相加：两组有没有共同的物品，是否漏数或重数，都要先说清。这个问题在第3节具体展开。这里的“入门”表示材料的讲解层次，并不是另一门数学分支。

第2节 数学总论的研究性阐述（00-02）

研究专著与综述通常面向已经掌握基础定义和定理的读者。综述整理一个主题的进展，原始论文给出具体论证；综述中的一句结论，不能代替原始结果的全部条件。

阅读时先记录：讨论什么对象、假设什么、结论是什么、证明在哪里。若只读到摘要，就把记录写成“摘要声称”，不能写成“已经核验全部证明”。论文可下载、已有同行评审、结论能否在本书的条件下使用，是三个不同问题。尚未解决的问题必须标明“目前学界尚在研究”。

第1章 绪论：一般与综合专题（00Axx）

创作初心与目标

我想写一本愿意把理由说清楚的数学书。它叫《综合数学》。读者可以从不懂数学开始，也可以带着已有知识回来补基础。年龄和专业不决定能否开始；遇到一个陌生符号时，书应先解释它，遇到一步推导时，书应说明它为什么成立。

我愿意把证明写得很长。为了节省篇幅而省掉条件、把关键步骤叫作“显然”，都不符合这本书的目标。例子帮助理解，反例划清边界；对于目前学界尚在研究的问题，书中只说明已知与未知，不编造答案。

本章先学习阅读数学的基本方法。算术和代数的系统建立属于后续相应内容；本章使用的运算规则会明确列出，不把它们伪装成已经从零证明的结论。第一次阅读可以跟着实物与例题操作，再回来检查形式化的论证。

本章的学习起点与范围

本章没有前文数学先修，从日常语言和有限计数开始；所采用的运算规则集中列在第3节。本章要学会的是解释条件、追踪每步依据、代回检查与排除遗漏，不是一次建立全部数系。后续章节会列明需先掌握的章、节与结论；使用旧结论时检查条件并给出链接，不必把旧证明重新抄写一遍。

本章按学习目标分级：第4、14节为完整教学（T），建立以后反复使用的“候选—代回—完整性”和“可逆性—除法条件—分情况”检查方法；第3、5—7、10—11、16—22节为专题展开（S），在所选问题内逐步示范；第8—9、12—13、15、23节及部分开篇的第1、2节为导读定位（G）。完整教学只对声明的方法负责，不表示已经从公理建立数系或穷尽对应领域。全书的学习路径从阅读数学，经数与运算、函数与几何、证明方法，到大学共同基础，再进入专业支线；MSC 目录是主题索引，不能代替这条先修路径。

第3节 数学的一般问题（00A05）

从物品到数量

桌上摆着两组圆片。左组有两片，右组有三片；每片只在其中一组里。逐个指认合起来的圆片，依次说“一、二、三、四、五”。这时，“五”表示合起来的数量。

数字 0 表示没有，1 表示一个，2 表示两个，之后依次继续。这里先采用日常有限计数：每件物品恰好数一次，既不漏也不重复。“加法”在这个模型中表示把没有共同物品的两组合在一起，再记录总数。符号 $+$ 读作“加”；符号 $=$ 表示两边指同一个数。

先把两组数量写在加号两边。

$$2 + 3 = 5.$$

【计数结果：左边记录两组的数量，右边记录合并后的数量。本例的依据是逐片计数；它没有证明任意两个数的加法性质。】

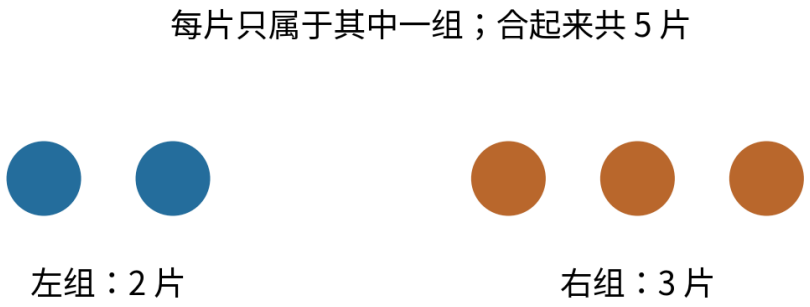


图 1: 两组没有共同圆片的集合，合并后恰好有五片。

定义、前提与证明分别做什么

定义说明一个词或符号在当前讨论中的含义；前提说明允许使用什么事实；证明说明结论如何从这些前提推出。本章把具有确定真假含义的陈述叫作命题；暂时不知道它是真是假，也不妨碍它成为命题。含有未指定字母的式子，需要说明字母的范围及所要求的条件，才知道究竟在断言什么。

本章中，“自然数”采用从 0 开始的数，“整数”还包括负整数。负整数可以先用欠款或反向移动帮助理解；这些模型帮助入门，不代替整数的正式构造。

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}, \qquad \mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}.$$

【符号说明：$\mathbb{N}$ 表示自然数的集合，$\mathbb{Z}$ 表示整数的集合；大括号列出集合中的对象，省略号表示按同一规律继续。】

本章把通常的整数加减乘法作为已采用的运算。用到的规则是：交换加数不改和；改变三个加数的分组不改和；加零不改变原数；一个数加上它的相反数等于零；乘法对加法满足分配律。乘法也采用交换律、结合律、乘一不变与乘零得零的规则。实数计算采用同样的规则；每个非零数有乘法逆元（与该数相乘得到一的数），除以这个数定义为乘以它的逆元，因此非零数除以自身等于一。零与一不同。相等关系允许用相等对象相互替换。实数包括整数、分数以及以后研究的其他数；本章的数值例子只用整数和分数，不依赖实数的完备性。

“采用规则”与“证明规则”不同。若要从公理建立数系，必须另行证明上述性质。本章的目标是：在公开列出的规则下，完整检查一个论证，不隐瞒自己的起点。

第4节 面向非数学专业读者的数学（00A06）

先把问题说成一句完整的话

一个盒子原来装着若干张卡片，再放入三张，盒内共有八张。放入前有几张？假定过程中没有取出、遗失或重复计数的卡片。字母 x 表示放入前的张数，是一个自然数。

把“原来的数量加上三，等于八”写下来。

$$x + 3 = 8.$$

【方程含义：x 是待确定的数；在已说明的允许范围内，一个数代入 x 后使等式成立，就叫作这个方

程的解。】

逐步求出候选值

题目仍只接受自然数作为答案。下面为方便推导，把这些数放在整数范围内做加减；最后还要检查所得值是否属于原来的自然数范围。

想把 x 单独留下，就要去掉左边加上的三。根据第3节采用的加法规则，等式两边同时加上 -3，仍得到相同的数。

$$(x+3)+(-3)=8+(-3).$$

【两边同加：-3 是 3 的相反数；对同一个数作同一种加法，结果仍相同。这里没有只改等式的一边。】

先调整左边加法的分组。

$$x+\big(3+(-3)\big)=8+(-3).$$

【结合律：只改变括号的位置，没有改变加数的先后次序，也没有删去任何一项。】

三与它的相反数相加为零。

$$x+0=8+(-3).$$

【相反数：$3+(-3)=0$ 是前面采用的规则，因而可以用零替换左边的括号。】

左边加零不变；右边从八减去三得到五。

$$x=5.$$

【候选值：若原方程有解，这个解只能是五。到这里还应检查五确实满足原方程及张数的范围。】

代回与唯一性

把五代回原来的左边。

$$5+3=8.$$

【代回检查：逐个计数或通常的整数加法给出八；与原方程右边相同，且五是自然数，所以五确实是解。】

任意一个解都必须经过前面的同加与化简而等于五；五又确实是解。因此解存在，并且只有一个。这两个结论分别叫作存在性与唯一性。

这不是只适用于考试的写法。用数学处理预算、库存、时间或人口时，都应先说明变量、单位、条件，再写关系式。数学计算正确，不自动保证原来的生活假设正确。本节与工程、经济和社会科学中的定量描述交叉。

第5节 习题集（00A07）

一道题至少应说明对象、已知条件和所求内容。“求 x”没有说明 x 满足什么关系，不能确定答案。“求方程的解”还应说明在哪一种数中寻找。答案若只给一个数，读者不能知道它是怎样得到的，也不能知道有没有遗漏。

本书的例题在题后展示推导，课后题集中列在本章末尾，答案另放在附录。下面是一个故意不使用省略步骤的例题。

例题：一包卡片。 在自然数中解方程 $x+4=9$。

两边同时加上四的相反数。

$$(x+4)+(-4)=9+(-4).$$

【消去准备：对两边加上同一个数，可以保证仍然相等；本步两边都加上负四。】

把左边的四与负四放在同一对括号内。

$$x+\big(4+(-4)\big)=9+(-4).$$

【重新分组：依据加法结合律。】

分别计算两边已知的部分。

$$x+0=5.$$

【数值计算：四与负四相加为零；九减四为五。】

去掉加零后得到候选值。

$$x=5.$$

【必要性：所有满足原方程的自然数都必须等于五。】

再代回原方程。

$$5+4=9.$$

【充分性：五代回后成立，并且五是自然数；结合必要性可知解唯一。】

如果题目把自然数改成“严格小于五的自然数”，上面的代回仍是正确计算，但五不在允许范围内，新问题就无解。解答既要检查等式，也要检查范围。

第6节 娱乐数学（00A08）

一个可以把所有情况查完的问题

三张卡片分别写着一、二、三，各取一次排成一行。要求第一张的数小于第三张的数。符号 $<$ 表示严格小于。满足要求的排列有几种？这里的“排列”指卡片从左到右的顺序；换一个位置就可能得到不同排列。

第一张只能是三张卡片中的一张。把这三种选择分别列出，每次再把剩下两张按两种次序放置。

$$(1,2,3),\ (1,3,2),\ (2,1,3),\ (2,3,1),\ (3,1,2),\ (3,2,1).$$

【穷尽性：按第一张分为一、二、三这三类，每类剩下两张只有两种次序；类与类不重复，类内也不重复。因此没有漏项。圆括号里的三个数按位置记录次序。】

依次检查首尾的大小关系，留下下面三项。

$$(1,2,3),\ (1,3,2),\ (2,1,3).$$

【条件筛选：这三项的首数分别是一、一、二，尾数分别是三、二、三，均满足首数小于尾数。其余三项不满足。】

因此符合要求的排列有三种。这里不是“试了几种，所以大概如此”，而是证明整个候选范围已经列尽。有限枚举是否能成为证明，关键在于是否证明了不遗漏，而不在于是否使用计算机。

这类问题与组合数学交叉；更大的排列问题会需要计数原理，不能总靠逐项列举。

第7节 数学普及（00A09）

用生活语言讲数学时，可以暂时减少符号，但不能删去决定结论的条件。把“若两组物品没有共同成员，总数是两组数量之和”缩成“两个集合合起来总是直接相加”，就丢掉了一个条件。

以三个人为对象。甲组包含安、白，乙组包含白、陈。每组各有两个人，白同时属于两组。集合表示只关心有哪些成员，不把同一个人因出现两次算作两个人。

$$A=\{\text{安},\text{白}\},\qquad B=\{\text{白},\text{陈}\}.$$

【对象说明：A、B 是两组人的名字，大括号中列出成员。字母只是标签，没有额外的大小或顺序含义。】

合并后只列出每个不同的人一次。符号 $A\cup B$ 表示属于至少一组的人组成的集合。

$$A\cup B=\{\text{安},\text{白},\text{陈}\}.$$

【合并结果：白只写一次，所以总共有三个人。这里可以直接逐个点名核验。】

用 $|A|$ 表示有限集合 A 的成员个数，则本例给出下面的不相等关系。符号 $\neq$ 表示“不等于”。

$$|A\cup B|=3\neq 4=|A|+|B|.$$

【反例：本例否定“任何两组都能把人数直接相加”的说法；它不否定第3节在没有共同成员时使用的加法模型。】

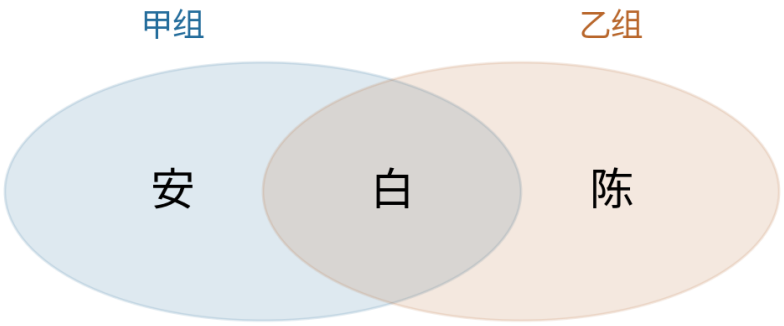


图 2: 两组共有一个成员。直接相加会把中间的白算两次。

第8节 数学总论书目（00A15）

书目是供查找材料的记录，不是证明。一个可核对的记录应有作者、题名、版本或年份、出版机构或项目、稳定网址，以及具体使用的位置。本书的出处编号只用于定位资料，不代替定理的条件。

本章采用的等式运算可以在公开的 OpenStax《Elementary Algebra 2e》“Solve Equations Using the Subtraction and Addition Properties of Equality”（模块 m82463）与“Division and Multiplication Properties of Equality”（模块 m82464）对照阅读，见附录的来源记录 [S1]。书中的卡片例题、排列题、图和推导组织在本稿中独立编写，不从该书复制题干或答案。

记下一个网页链接还不够。读者日后核验时，需要知道引用的是哪一版、哪一节；如果网页改版，记录的题名与节名仍有助于定位。关于来源的阅读说明不增加一个数学假设，也不会使一个错误的推理因为“有引用”而正确。

第9节 外部书评（00A17）

书评评价一本书的内容与表达，它不等同于逐条核验全书证明。阅读书评时可以分开看：评价涉及什么版本，是否指出具体页码，批评的是陈述、证明还是教学安排，有没有给出可以检查的理由。

例如，某书写“一个正整数与自身相乘，结果总严格大于它”。正整数指一、二、三等，不包括零。平方表示一个数乘以自身，记作 n^2，即 $n \cdot n$；点号表示乘法。

先选择满足前提的正整数一。

$$1^2 = 1 \cdot 1 = 1.$$

【具体核验：一个一的数量仍是一；结果与原数相等，没有严格大于原数。】

一个符合前提却不符合结论的对象，称为反例。一就是反例，所以这个带“总是”的命题不成立。这里给出了可复查的数学批评；“这本书太难”则是另一种关于阅读体验的评价，二者不能混用。

第10节 词典与一般参考工具（00A20）

本节把本章已经使用或即将使用的词集中定位。定义的用法须在同一讨论中保持一致。

词	本章含义	检查位置
变量	在说明的范围内代表一个对象的符号	第4节的 x
方程	要求未知量使等式成立的关系	第4节
解	属于规定范围且使方程成立的值	第4、5节
命题	具有确定真假含义的陈述	第3节
反例	满足前提而使结论失败的对象	第7、9节
唯一	在指定范围内只有一个	第4节
恒等式	在所声明范围内，对每个允许取值都成立的等式	第11节

“定义”不能独自保证定义的对象存在。例如，“把满足 $x+1=x$ 的整数叫作特殊整数”给出了一个名称，但没有产生这样的整数。假定这样的整数 x 存在，两边同时加上 $-x$。

$$(x+1)+(-x)=x+(-x).$$

【两边同加：相反数对每个整数都有定义，所以这个操作没有排除任何可能的整数解。】

用加法交换律与结合律，把左边的 x 与 $-x$ 放在一起。

$$\bigl(x+(-x)\bigr)+1=0.$$

【重新分组并化简右边：右边的一个数与其相反数相加为零；左边只重排相加的次序。】

左边的相反数相加也为零，再使用加零规则。

$$1=0.$$

【矛盾：整数中的一与零不同。因此最开始假设的整数不可能存在，这个名称在整数范围中没有实例。】

相同词在不同学科中可能含义不同。阅读词典时要同时看对象范围，不能只凭日常字面意思理解“群”“环”或“域”。

第11节 公式汇编（00A22）

公式应当和条件一起保存

字母 a、b 表示任意实数，b^2 表示 b 乘以自身。本节在第3节采用的运算规则下推导一个恒等式；它是一份怎样阅读公式的示范，不声称已经建立实数理论。

本节两个字母、一个数与字母或相邻括号并排时，也表示相乘。例如 ab 表示 a 乘 b，$2ab$ 表示 2 乘 a 再乘 b；只有数字的串仍采用通常位值写法，23不表示2乘3。

平方先按照定义写成乘积。

$$(a+b)^2=(a+b)(a+b).$$

【平方定义：括号内整个和与自身相乘，不能只把各个加数分别平方。相邻括号表示乘法。】

先对右侧第二个括号使用分配律。

$$(a+b)(a+b) = (a+b)a + (a+b)b.$$

【第一次分配：整个第一个括号分别乘以第二个括号中的 a 和 b。】

再分别展开右侧两个乘积。

$$(a+b)a + (a+b)b = aa + ba + ab + bb.$$

【第二次分配：两项各产生两项；一共四项，不能漏掉中间的两项。】

实数乘法满足交换律，因此把 ba 换成 ab，并用平方记号缩写首尾两项。

$$aa + ba + ab + bb = a^2 + ab + ab + b^2.$$

【替换依据：这里只对实数使用乘法交换律；其他运算是否可交换须另行检查。】

把两个相同的 ab 相加，写成二乘以 ab。

$$ab + ab = 2ab.$$

【直观：左边是一个 ab 再加一个 ab。对任意实数的正式依据如下，不假定这个乘积为正。】

暂记 $u = ab$，先把每项乘以一，再逆向应用第3节采用的分配律：

$$u + u = 1 \cdot u + 1 \cdot u = (1+1)u = 2u.$$

【第一个等号依据乘一不变；第二个依据分配律；第三个依据 $1+1=2$。把 u 换回 ab，便得到上式，且没有要求 u 非零。】

代回展开式得到最终公式。

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

【结论：对任意实数 a, b，在前述运算规则下成立。推导没有除法，所以不需要额外假设 a 或 b 非零。】

用一个反例检查错误缩写

若漏写中间项而写成 $(a+b)^2 = a^2 + b^2$，取 $a = 1, b = 1$。左边等于四，右边等于二，故不能作为对任意实数成立的恒等式。一个反例足以否定全称命题，但一个成功例子不能证明全称命题。

第12节 未解问题清单（00A27）

尚未学会解答一道练习，不等于这道题是学界的未解问题。“我目前不知道”描述一个人的认识；“目前学界尚在研究”描述经过文献核验的研究状态。猜想是尚未证明或否定的数学主张，不能把它作为本章已经建立的定理使用。

未解问题记录应列清：准确陈述、对象范围、已知特例、原始来源、最近核验时间以及证明状态。本章不把未经核验的新预印本标题写成已解决结论，也不尝试在绪论中证明前沿难题。需要复数、解析延拓等先修内容的问题，应先完成这些定义，才给出正式陈述。

“目前学界尚在研究”不是停止推理的口号。它要求把能够证明的部分写清，把数值实验能说明和不能说明的内容分开。即使检验了一百万个允许取值，也只覆盖这些取值；若全部对象有无限多个，仍须说明如何覆盖其余对象。

第13节 数学哲学（00A30）

数学哲学讨论对象、真理、证明和公理的地位。本节只建立读后文所需的区别，不把不同哲学立场的争论写成一个已经证明的结论。

先看“存在”和“对每个”的区别。假定甲只认识“山”，乙只认识“水”。对甲，能够指出他认识的一个字；对乙，也能够指出他认识的一个字。因此“每人至少认识一个字”成立。但是，找不到这两人都认识的一个字，因为两人的识字清单没有共同成员。

“对每个人，可以选出一个字”和“可以选出一个字，对每个人都适用”，不是同一个要求。第一个说法允许随着人改变所选的字，第二个说法要求固定同一个字。这一反例不需要先学习形式逻辑符号。

另一个区别是“在所采用的规则下推出结论”和“解释为什么选择这些规则”。本章的代数推导属于前者。公理选择及不同基础体系的讨论属于数学基础和哲学的交叉内容，不能在计算过程中悄悄换一套规则。

第14节 数学方法论（00A35）

哪些变形能够反过来

第4节两边同加 -3 后，还能两边同加 3 回到原式，所以这一操作可逆。“等价”表示两个条件各自都能推出另一个条件；只证明一个方向时不能叫作等价。

下面说明一个常见的失误。设 x、y 是实数，允许使用通常的乘法。

$$x = y.$$

【讨论起点：这里只是假定两个实数相等，尚未规定它们等于哪个数。】

两边都乘以零。

$$0x = 0y.$$

【保持相等：相同的数乘以相同的零，结果仍相同。这个方向的推理正确。】

两边都化为零。

$$0 = 0.$$

【信息减少：最后这个等式对任何 x, y 都成立，已经不能反推出它们原来相等。例如 $x = 1, y = 2$ 时最后一句成立，第一句不成立。】

因此“两边乘以同一个数”可以保持等式成立，却未必保持解的范围不变。要用除法逆向恢复，乘数必须非零。

不除以可能为零的量

考虑实数 x 满足下面的方程。

$$x(x-1)=0.$$

【符号与范围：$x-1$ 表示 x 减去一；两因子相邻表示相乘。】

先检查可能的除数 x 为零的情况。

$$0(0-1)=0.$$

【第一种情况：零确实是一个解。若一开始除以 x，就会排除这个值并漏解。】

对实数 a,b，若 $b\neq 0$，上下分式 $\frac{a}{b}$ 表示 a 除以 b；横线上方叫分子，下方叫分母。按第3节的约定，这表示 a 乘以 b 的乘法逆元。

对于 $x\neq 0$ 的情况，两边才可以同时除以 x。

$$\frac{x(x-1)}{x}=\frac{0}{x}.$$

【除法条件：已经单独验证 $x\neq 0$，现在解释约去因子的依据。】

设 u 是 x 的乘法逆元，即 $xu=1$。它的存在是第3节明确采用的规则。先把分式写成乘法：

$$\frac{x(x-1)}{x}=\big(x(x-1)\big)u.$$

【除法定义。】

$$\big(x(x-1)\big)u=\big((x-1)x\big)u.$$

【实数乘法交换律，只交换前两个因子。】

$$\big((x-1)x\big)u=(x-1)(xu).$$

【乘法结合律，只改变分组。】

$$(x-1)(xu)=(x-1)\cdot 1=x-1.$$

【先用逆元条件 $xu=1$，再用乘一不变。右侧同理由除法定义与乘零规则给出 $0/x=0\cdot u=0$。】

把两侧的化简结果放回原等式，得到

$$x-1=0.$$

【约分结果：非零数除以自身为一；零除以非零数为零。】

两边同时加一。

$$x = 1.$$

【第二种情况的候选：这一值非零，符合当前情况的前提。】

把一代回原式。

$$1(1-1) = 0.$$

【验算与完整性：一确实是解；每个实数要么为零，要么非零，两种情况均已处理，所以恰好得到零与一两个解。】

这说明完整证明不只要“算出一个答案”，还要说明为什么没有遗漏。程序验证、形式化证明与本节交叉，但本章没有把有限次程序测试称作对无限范围的证明。

第15节 数学与文学（00A64）

数学与文学在语言的组织、节奏和结构上可以交叉。把一个故事中的人物关系画成图，或者分析句子的排列，都能得到数学问题；文学价值本身不能只由一个计数指标决定。

以语言中的“每个”“一个”为例，第13节的两句话只调换了选择顺序，意思却改变了。写数学句子也要防止这种变化。若说“每位读者可以选一本书”，不必所有人选同一本；若说“有一本书被每位读者选中”，则要求共同的一本书存在。

比喻也有范围。例如，把等式叫作“平衡”，可以帮助记住两边要同时操作；但机械天平只能直接表示非负质量，不能完整表示所有负数或抽象对象。直观比喻有启发作用，它的物理细节不自动变成代数公理。

第16节 数学与音乐（00A65）

音乐中，节拍与时值提供了理解分数的入口。本节只讨论时间长度，不把乐谱记号、演奏速度和听觉感受混为一谈。

取一拍为单位，把这一拍平均分成两个同样长的时间段。每段的长度记为 $\frac{1}{2}$ 拍，读作“二分之一拍”。分数线下面的二表示把单位等分成两段，上面的一表示取其中一段。两段首尾相接，没有重叠也没有空隙。

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

【时值相加：按这次等分的定义，两段合起来恰好恢复完整的一拍。这是同一单位下的长度关系。】

若把一拍平均分成四段，每段为 $\frac{1}{4}$ 拍。先拼接其中两段。

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

【分段比较：两小段共同占四等份中的两份，也就是完整一拍的一半。图中各段必须采用同一个时间尺度。】

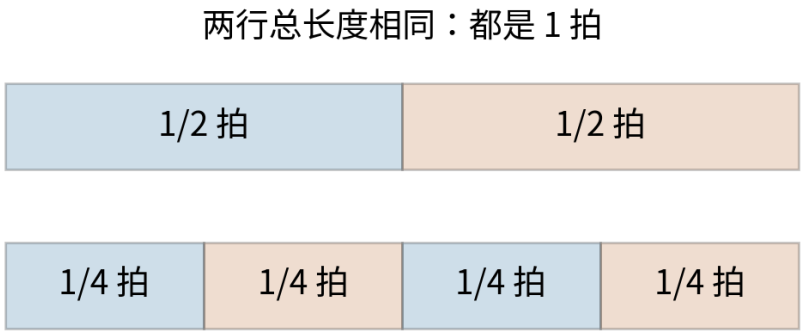


图 3: 同一拍分别分成两等份与四等份；四分之一拍的两段等于半拍。

这里说明数学与音乐时值的交叉。若节拍速度改变，一拍所占的秒数也会改变；“一拍”与“一秒”不能不加条件地互换。

第17节 数学与视觉艺术（00A66）

视觉艺术中的重复、对称和比例可以引出几何问题。本节采用一个明确的平面图形：由四个等大的正方形小格拼成的大正方形，每格边长为一个长度单位。

把一个长度单位长、一个长度单位宽的小正方形的面积定为一个面积单位；对于图中内部不重叠的小格，面积按格数相加。这是本例采用的面积规则，不在这里宣称已建立任意曲面上的面积理论。

先数第一行的两个小格。

$$1 + 1 = 2.$$

【第一行面积：两个互不重叠的小格，每格面积为一，合起来为二。】

第二行同样为二，再把两行面积相加。

$$2 + 2 = 4.$$

【总面积：图中恰好两行，每行两格，没有漏数或重复；结果为四个面积单位。】

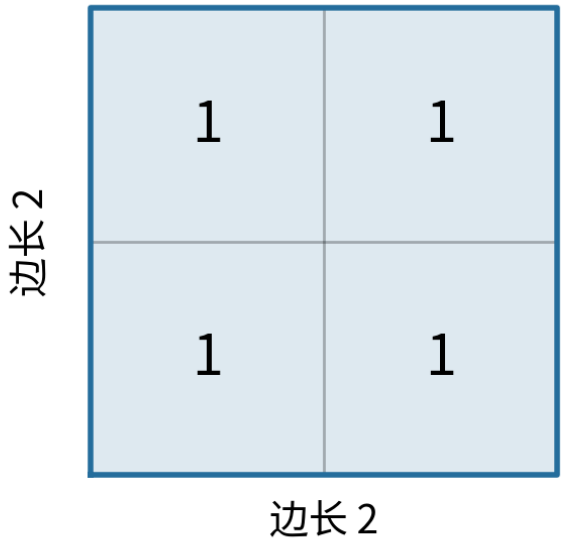


图 4: 边长为二的正方形由四个单位小格组成；外框长度与内部面积是不同量。

这种格点安排能用于图案设计。图形看上去是否对称，可以提出猜想；要证明对称，需要指定变换并检查变换后的图形与原图重合。“看着差不多”不等于几何上的相等。

第18节 数学与建筑（00A67）

建筑测量中必须区分长度、面积和体积。本节只用上节的大正方形说明长度与面积的区别，不讨论承重或施工安全。

“周长”表示沿图形边界走一圈的总长度。上节大正方形每边长二个长度单位，四条边首尾相接。先把四条边都写出。

$$P = 2 + 2 + 2 + 2.$$

【周长记号：P 是本例周长；每个加数代表一条边，不是一个小格的面积。】

先把前两条边与后两条边分别相加。

$$P = 4 + 4.$$

【分组计算：每组都是两个二相加，分别得到四。】

最后相加得到周长。

$$P = 8.$$

【单位检查：结果是八个长度单位。第17节得到的四是面积单位，两者测量的对象不同，不能只比较数字就说谁“大一倍”。】

长度若用米，面积单位就写平方米。建筑模型还包含材料、荷载、连接方式等物理条件；几何尺寸的计算不能独自证明一个结构安全。本节与建筑、测量和工程力学交叉。

第19节 一般应用数学（00A69）

应用数学把具体问题写成可分析的关系。用整数代表人数、用实数代表连续长度，都是选择模型的一部分。选择之后，计算要符合数学规则，结论也须回到原问题检查。

例如，十二本完全相同价格的练习本，每本三元，没有折扣、税费或其他收费。设 C 是总价，以元为单位；乘法表示相同价格重复相加。

$$C = 12 \times 3.$$

【模型：十二是本数，三是每本价格；总价采用本数乘以单价。乘号 $\times$ 与前面点号表达同一种乘法。】

把十二分成十与二，使用分配律。

$$C = 10 \times 3 + 2 \times 3.$$

【分组：先算十本，再算两本；两组没有共同的练习本。】

分别计算两部分。

$$C = 30 + 6.$$

【已知乘法：十个三是三十，两个三是六。】

把两部分总价相加。

$$C = 36.$$

【解释结果：总价是三十六元，只在所列收费条件下成立。如果单价或收费规则改变，须先改模型，不能只沿用最后的数。】

第20节 数学建模的一般理论（00A71）

模型包含哪些假设

一个容器开始有五升水，每经过一分钟净增加二升水。设经过的整分钟数为 n，对应水量为 V_n，单位是升。下标 n 表示“第 n 分钟时”，不是乘法。假定水量没有其他流失、输入速度符合给定规则、容器不会溢出。讨论只限于这些假设持续成立的时间。

初始时刻写为零分钟。

$$V_0 = 5.$$

【初始条件：尚未开始增加时，容器已有五升水。】

从一个整分钟到下一个整分钟，净增加二升。

$$V_{n+1} = V_n + 2.$$

【递推关系：$n+1$ 是 n 的下一个自然数。已知当前水量，就可用这条规则算下一分钟的水量。】

算第一分钟时，把 $n = 0$ 代入规则。

$$V_1 = 5 + 2 = 7.$$

【第一次更新：用初始值五替换 V_0，得到七升。】

第二分钟从上一结果再加二。

$$V_2 = 7 + 2 = 9.$$

【第二次更新：当前水量已经是七，不能重新从五开始而漏掉第一分钟的增加。】

第三分钟继续使用同一规则。

$$V_3 = 9 + 2 = 11.$$

【第三次更新：得到十一升。三个步骤都能分别核对，没有借三个数值结果宣称一个无限范围的定理。】

假设失效时怎么办

若容器最多装十升，那么“第三分钟十一升且没有溢出”不可能同时成立。这不是整数加法出了问题，而是模型假设在该时刻不能继续同时成立。要计算实际剩余水量，就必须加入溢出机制；本节没有在缺少机制说明时擅自给出新的物理方程。

数学建模与物理、工程、环境科学等交叉。模型推导的结论是有条件的；检验现实是否符合条件，需要测量或实验。

第21节 模拟的一般理论（00A72）

公式、算法与输出

模拟是按照给定规则逐步产生模型状态。本节只实现第20节的整数递推，属于一个精确离散示范。它没有随机抽样、浮点近似或微分方程的数值离散误差。

算法先设当前值为五，保存初始状态；再重复“当前值加二，保存新状态”三次。其数学规则完全就是前节的初值和递推式，不能用一段没有公式的代码代替模型。

已经过的整分钟数	递推得到的水量（升）
0	5
1	7
2	9
3	11

输出与前节手算一致，说明这次运行完成了指定三步。它不能证明输入速度实际恒定，也不能证明任意长时间都不溢出。附录提供完整代码，采用 Python 整数运算，本例不发生浮点舍入。

两种错误要分开

若代码从五开始却每次加三，是程序没有实现所写公式；若代码正确加二，但实际容器已溢出，是模型适用条件出了问题。前者检查实现，后者检查假设。两种检查互相不能代替。

本节与计算机科学、数值分析和相关应用学科交叉。本章不以这次简短运行代替复杂模拟所需的收敛、稳定性与误差分析。

第22节 物理学（00A79）

本目录中的“物理学”是数学总论类别下的一个交叉条目，不表示物理学全部归属于这一节。使用物理关系时，必须同时说明测量对象、单位与理想化条件。

一个物体沿直线沿同一方向匀速运动。这里“匀速”指速度保持不变。设速度大小为 v，经过时间为 t，路程为 s；假定讨论期间没有停顿或改变速度。匀速模型使用下面的关系。

$$s = vt.$$

【模型关系：路程等于速度大小与时间的乘积。它是本节采用的匀速运动描述，不是对任意运动都适用的数学恒等式。】

例如速度为每秒二米，持续三秒，把数值及单位一起代入。

$$s = (2\,\mathrm{m/s})(3\,\mathrm{s}).$$

【单位说明：m 表示米，s 表示秒；字母 s 是路程变量，直立的单位符号 s 是秒，二者作用不同。】

把数值相乘，并用同一秒单位约去分母中的秒。

$$s = 6\,\mathrm{m}.$$

【量纲检查：速度的长度除以时间，再乘以时间，得到长度；结果为六米。单位相符是必要检查，但不能独自证明匀速假设符合真实运动。】

第23节 本章其他主题（00A99）

“其他主题”是分类中为未落入前述细项的内容保留的位置，不是“其他命题可以免于证明”。一个主题可能跨多个类别：例如，前面的卡片排列既用于讲证明方法，也属于组合数学；恒速关系既涉及数学表达，也涉及物理模型。

本章末尾用一套检查顺序收束：先说对象与范围，再说明符号；把前提与结论分开；每次变形说明依据；不能除以可能为零的量；候选解要代回，完整解要排除遗漏；应用结果要回到单位与模型假设。这个顺序会沿用到后续章节。

引用以前的结论也在这个检查顺序内：先找到原结论，说明原记号在当前问题中指什么，检查各项条件，再写出本次得到的结果。例如答案2可以引用第5节已经求出的唯一候选值，但仍须检查它是否属于题2要求的范围。引用省去重复证明，不省去本次应用的理由。

本章课后题

下面的题目均在本章约定下独立编写。答案集中于附录，可先作答再跳转核对。

题1。 在自然数中解 $x + 2 = 7$。每次只做一个变形，最后说明为什么解存在且唯一。

参考答案

题2。 在严格小于五的自然数中解 $x + 4 = 9$。为什么第5节的答案不能直接照用？

参考答案

题3。 甲组有“安、白”，乙组有“白、陈、丁”。合并后一共有几个人？直接把二与三相加有什么问题？

参考答案

题4。 用卡片一、二、三各一次排成一行，要求第一张的数大于第三张的数。列全满足条件的排列，并说明没有遗漏。

参考答案

题5。 “每个自然数的平方都严格大于原数”是否成立？给出一个满足前提的反例。

参考答案

题6。 取 $a = 2, b = 1$，分别计算 $(a + b)^2$ 与 $a^2 + 2ab + b^2$。这次检查能否代替第11节的一般推导？

参考答案

题7。 在实数中解 $x(x - 2) = 0$。写出为什么不能不讨论零就除以 x。

参考答案

题8。 甲只读过书《山》，乙只读过书《水》。判断“每人都读过一本书”与“有一本书两人都读过”是否分别成立。

参考答案

题9。 一拍均分成四段，依次演奏三段，再休止一段，是否恰好占一拍？这里需要哪些时间假设？

参考答案

题10。 第17节大正方形的周长与面积分别是多少？“周长是面积的两倍”为什么不是这里合法的量的比较？

参考答案

题11。 六本同价练习本，每本四元，无其他收费。用分配律分步求总价，并标明单位。

参考答案

题12。 按 $V_0 = 5$、$V_{n+1} = V_n + 2$ 再计算一步，求 V_4。若容器容量为十升且起初五升，能否把结果解释为第四分钟实际留在容器里的水量？

参考答案

题13。 物体以每秒三米的速度沿直线匀速运动四秒，求路程。若只知道第一秒速度是每秒三米，其余情况未知，能否给出同一结论？

参考答案

题14。 一个程序检查了前一千个自然数，都未发现某个命题的反例。它能否据此宣称该命题对所有自然数成立？第6节的穷举为什么能够成为证明？

参考答案

第7部分 数论（MSC 11-XX）

本部分目前仅开始第26章的自然数基础桥接。原分类目录与先修学习顺序是两个层次：本批从最基础的对象与运算开始，不声称已展开其余数论章节。

第26章 初等数论（11Axx）

本章当前收入B1.1“自然数、后继与加法”、B1.2“乘法与十进制位值”，以及接续的B1.3自然数序、B1.4带余除法、B1.5任意底数的位值表示与算法、B1.6自然数减法与逐位加减、B1.7整数的构造、加法与序、B1.8整数乘法、B1.9整数带余除法、B1.10整除、B1.11最大公因数与欧几里得算法、B1.12贝祖恒等式、B1.13互素、B1.14有理数构造、B1.15有理数加法、B1.16有理数乘法、B1.17有理数倒数与除法、B1.18有理数序、B1.19有理数绝对值。它们不另占MSC章号或节号，也不表示11A05、11A63或整章已经完成。后续单元明确区分一般证明、算法终止论证与有限计算检查。

基础单元 B1.1 自然数、后继与加法

本单元的位置与学习目标。 这是第26章“初等数论（11Axx）”的先修桥接阅读单元，为11A63与11A05所需的数与运算语言提供起点，不另设MSC章号，也不表示第26章或这两个节项已经完成。读完后，应能说明零与后继的规则，区分归纳法与有限次检查，从递归定义计算简单的和，并逐步解释自然数加法的交换律与结合律。

必需先修。 使用第1章第3节对等号、定义与前提的说明，以及第4节区分“检查一个候选”与“排除所有遗漏”的方法。这里只复用相等对象可以替换、证明必须说明适用范围的阅读方法；不把第1章暂时采用的加法交换律与结合律用作本单元证明的前提，否则会用待证结论证明它自身。

采用而未证明的起点。 本单元采用下面列明的自然数佩亚诺规则、相等关系的通常规则及递归定义原则。它们不是已经由本书构造出来的定理。这里不进行集合论中的自然数构造，也不证明递归定义原则。本单元所证明的加法性质，都以这些明确的起点为条件。

深度与篇幅规划。 本单元按T级完整教学编写，完整性只针对上述学习目标。按现用版式规划正文约12—20页，答案另计；这是编写估算，实际页数须由统一构建核对。

两层阅读。 第一次读，可以先跟随“入口”、符号说明、加法定义与计算例题，学会把一个计算拆成可以检查的小步。第二次读，再连续阅读归纳法与四个加法命题的证明。第二层不是要求记住更多计算结果，而是检查一个任意自然数为什么也受同一论证约束。两条路线读的是同一套对象；直观与正式证明会分别标明。

入口：留下空桌，再放一张卡片

把桌上的卡片全部收起来。此时没有卡片，我们用“零”描述这种数量。再放上一张，称为“一张”；在已有卡片之外再放一张，接着计数。计数时，每张卡片只指认一次；一张既不能漏掉，也不能被当成两张。

这里说“再放一张”，要求新卡片确实是另一个对象。只是把原有卡片换个位置，没有增加卡片。这个区别提醒我们：数量描述对象有多少，不描述对象摆在哪里。

这是一种理解自然数的活动，不是自然数的形式定义。日常操作只能展示已经完成的有限步骤；一份关于所有自然数的证明，还必须解释为什么不可能在没有检查到的地方失效。下面先公开约定对象与规则，再从规则推出性质。

零与后继：本单元的自然数起点

把本单元讨论的自然数全体记作 $\mathbb{N}$。一个“集合”在这里先理解为一些对象组成的整体；$n \in \mathbb{N}$ 读作“n 是自然数”。字母 n 只是给一个数取的名字，并不预先指某个固定的数。符号 0 表示本系统指定的起点。

记号 $S(n)$ 读作“n 的后继”。S 是一个函数：给定一个输入自然数，它指定唯一的输出自然数。括号中写入函数的输入对象；$S(S(n))$ 表示先取 n 的后继，再对所得结果取后继。此时还没有定义加法，所以不能用尚未建立的加法来定义后继。

采用规则 P1：起点。 0 是自然数。

采用规则 P2：后继存在且唯一。 每个自然数 n 的后继 $S(n)$ 都是自然数；同一个输入不会有两个不同的后继。

采用规则 P3：零不是后继。 对每个自然数 n，都有

$$S(n) \neq 0.$$

【符号说明：$\neq$ 表示不相等。此规则说任何自然数的后继都不是零，没有说“每个自然数都有前一个自然数”。】

采用规则 P4：后继不混淆输入。 若 m, n 都是自然数，且 $S(m) = S(n)$，那么 $m = n$。这种“输出相同必有输入相同”的性质称为单射性。它与“每个输入有唯一输出”不是同一句话：后一要求属于函数的定义，前一要求另外限制不同输入的关系。

采用规则 P5：归纳规则。 对自然数的一项性质，如果它对零成立，而且对每个自然数 n，只要它对 n 成立，就能推出它对 $S(n)$ 成立，那么它对所有自然数成立。准确的使用方式见下一段。

这些规则共同规定本单元的讨论框架。给从零开始遇到的几个后继起名字：

$$1 = S(0), \qquad 2 = S(1), \qquad 3 = S(2), \qquad 4 = S(3), \qquad 5 = S(4).$$

继续命名后面四项，供随后单元计算使用：

$$6 = S(5), \qquad 7 = S(6), \qquad 8 = S(7), \qquad 9 = S(8).$$

【命名约定：这些式子解释本单元所用的几个数字。它们没有使用加法，也不是用计算结果解释后继。】

例如，为什么 1 不等于零？因为 1 按定义是 $S(0)$，而规则P3禁止后继等于零。为什么 2 不等于 1？如果它们相等，就有 $S(1) = S(0)$；规则P4于是给出 $1 = 0$，与刚才的结论冲突。这里用的不是图上看起来不同，而是已经声明的规则。

本单元也采用相等关系的基本规则：每个对象等于自身；若 $a = b$，可反写为 $b = a$；若 $a = b$ 且 $b = c$，便有 $a = c$。最后一项称为传递性。相等对象可以在已经有定义的表达式中互相替换，例如由 $a = b$ 得到 $S(a) = S(b)$。这些是处理等号的规则，不是加法交换律或结合律。

归纳法究竟要求证明什么

用 $P(n)$ 表示“关于自然数 n 的某项明确性质”。这里的 P 不是一个数，也不是一种运算；它只是该性质的名称。例如，“n 的后继不是零”就是一项性质。

要用归纳法证明 $P(n)$ 对所有自然数成立，需要完成两个任务。

起点任务： 证明 $P(0)$。

传递任务： 取一个任意自然数 n，在暂时假定 $P(n)$ 成立的条件下，证明 $P(S(n))$。暂时假定的 $P(n)$ 叫作归纳假设。

只有两个任务都完成后，才使用规则P5，得出“每个自然数都满足 P”。传递任务不是只检查某几个数字，也不是把“对所有自然数成立”作为假设。它只允许在当前这一任意的 n 处借用 $P(n)$，再把结论推进到它的后继。

“任意”也有具体作用：证明传递任务时，不能偷偷要求 n 恰好等于二，或依赖某个只对所挑选数字成立的事实。如果性质还含另一个自然数 m，可以先任意选定 m 并保持不变，对 n 做归纳；最后说明 m 的选取没有特殊限制。后面的证明会逐次指出对哪个字母归纳、哪些字母暂时固定。

从直观上看，起点任务给出开始的位置，传递任务给出一个可反复使用的规则。但这种图像只是帮助理解。由两个任务得到“全部自然数”的结论，正式依据是我们采用的P5，而不是“反正可以一直算下去”。有限次检查，无论做了多少次，都不能自行代替这条规则。

递归定义原则：这次先接受什么

“递归”是规定后一步如何由已经规定的前一步得到。它与归纳证明相近，却承担不同任务：递归用来定义对象或运算；归纳用来证明关于对象或运算的性质。

本单元采用如下形式的递归定义原则。设有一个确定的对象范围 X，其中指定起始对象 x_0；对 X 中每个对象，给出一个确定的更新规则 T，更新结果仍在 X 中。则存在唯一的函数 f，把每个自然数对应到 X 中的一个对象，并满足

$$f(0) = x_0,$$

【起始条款：零处的对象按指定值取为 x_0。这里下标零只是名称的一部分。】

以及对每个自然数 n，

$$f(S(n)) = T(f(n)).$$

【递推条款：先取已经对应到 n 的对象，再按更新规则 T 得到后继处的对象。$T(f(n))$ 表示把 $f(n)$ 作为 T 的输入。】

“存在”说明这两条要求确实能够共同规定整个函数；“唯一”说明不会有两套互相冲突的对应同时满足它们。我们在此采用这个原则，不把“写出了两个式子”冒充存在唯一性的证明。它的集合论论证留作后续基础内容，不能倒过来作为本单元已经完成的成果。

加法的递归定义与第一次计算

任取一个自然数 m。把上一原则的对象范围取为自然数全体，起始对象取为 m，更新规则取为后继函数 S。这些选择符合原则的条件：m 是自然数，而规则P2保证对自然数取后继仍得到自然数。

由递归定义原则，存在唯一函数；把它在自然数 n 处的值记为 $m + n$。符号 $+$ 读作“加”，表达式 $m + n$ 读作“m 加 n”，它的值称为和。因此，加法由以下两条规定：

$$m + 0 = m,$$

【加法定义 A0：右边的加数是零时，返回左边的自然数。】

$$m + S(n) = S(m + n).$$

【加法定义 AS：右边的加数是后继时，把它退回到相应的 n，先求 $m + n$，再对这个和取后继。】

每个 m, n 都是自然数时，$m + n$ 有且只有一个自然数值，这一事实来自刚才应用的递归定义原则。它保证后面的 $S(m + n)$ 和带括号的加法有意义。这里的定义并没有直接规定 $0 + n$，也没有规定 $S(m) + n$ 的化简方式；它们需要另行证明。

例题：只用定义计算 $1 + 2$。 先从右边加数为零的情形开始。

$$1 + 0 = 1.$$

【依据A0：左边固定为自然数一。】

把右边的一写成零的后继，再使用AS。

$$1 + 1 = S(1 + 0).$$

【依据 $1 = S(0)$ 与AS：在定义中取 $m = 1, n = 0$。】

把已经算出的 $1 + 0 = 1$ 代入后继的输入位置。

$$1 + 1 = S(1) = 2.$$

【先作相等对象替换，再用数字二的命名。】

现在把右边的二写成一的后继。

$$1 + 2 = S(1 + 1).$$

【依据 $2 = S(1)$ 与AS：此处取 $m = 1, n = 1$。】

使用前一步的结果。

$$1 + 2 = S(2) = 3.$$

【先替换 $1 + 1$，再用数字三的命名。到这里没有交换任何两个加数。】

推论 N1：加一就是取后继　条件与结论。 对每个自然数 n，都有 $n + 1 = S(n)$。

把一写成零的后继，并应用AS。

$$n + 1 = S(n + 0).$$

【取AS中的左边加数为 n、右边后继之前的数为零。】

由A0，$n + 0 = n$，因此可以替换后继的输入。

$$n + 1 = S(n).$$

【此式是从递归定义推出的结论。从现在起可以用“加一”描述后继；不能把它当作此前证明的起点。】

命题 N2：零在左边也不改变数

条件与结论。对每个自然数 n，都有 $0 + n = n$。

这不是A0的原句。A0直接说的是右边加零不变；当前命题的零在左边。若现在直接交换两个加数，就会提前使用尚未证明的交换律。

证明。对 n 作归纳，性质 $P(n)$ 取为 $0 + n = n$。

先检查起点。

$$0 + 0 = 0.$$

【依据A0，取左边加数为零，故 $P(0)$ 成立。】

再取任意自然数 n，暂时假定 $0 + n = n$。要证明的是 $0 + S(n) = S(n)$。先对右边加数为后继的式子使用定义。

$$0 + S(n) = S(0 + n).$$

【依据AS，左边加数取零。】

再在后继的输入位置使用归纳假设。

$$S(0 + n) = S(n).$$

【由 $0 + n = n$ 作相等对象替换；此步没有交换加数。】

由相等关系的传递性，$0 + S(n) = S(n)$，传递任务完成。起点与传递任务均已证明，规则P5给出全部自然数的结论。证毕。

命题 N3：左边加数的后继可以怎样处理

条件与结论。对任意自然数 m, n，都有

$$S(m) + n = S(m + n).$$

【结论含义：左边先对第一个加数取后继，再相加；右边先把两个数相加，再取后继。它不是AS，因为AS规定的是第二个加数取后继的情形。】

证明。任意固定自然数 m，对第二个数 n 作归纳。归纳性质是上面的等式，m 在这次归纳中保持不变。

当 $n = 0$ 时，先看等式左边。

$$S(m) + 0 = S(m).$$

【依据A0；规则P2保证 $S(m)$ 是允许的左边加数。】

再看等式右边。

$$S(m+0)=S(m).$$

【先由A0得到 $m+0=m$，再在 S 的输入位置替换。】

两边都等于 $S(m)$，所以起点成立。

取任意自然数 n，假设 $S(m)+n=S(m+n)$。先处理要证等式的左边。

$$S(m)+S(n)=S\big(S(m)+n\big).$$

【依据AS：左边加数是 $S(m)$，右边后继之前的数是 n。】

在最外层 S 的输入位置使用归纳假设。

$$S\big(S(m)+n\big)=S\big(S(m+n)\big).$$

【替换的是整个内层表达式 $S(m)+n$，不是改变它的加数顺序。】

另外，由AS得到 $m+S(n)=S(m+n)$，两边取后继便有

$$S\big(m+S(n)\big)=S\big(S(m+n)\big).$$

【两个相等的自然数作为同一函数 S 的输入，输出仍相等。】

以上说明 $S(m)+S(n)$ 与 $S(m+S(n))$ 等于同一个数，因此它们相等。这个等式正是把原命题中的 n 换成 $S(n)$ 所得到的结论。由归纳规则，对已固定的 m，结论对所有 n 成立。开始时 m 可以是任意自然数，故结论对所有自然数 m,n 成立。证毕。

命题 N4：加法交换律

条件与结论。 若 m,n 是自然数，则

$$m+n=n+m.$$

【“交换”指调换两个加数的位置。命题断言结果不变，并不是说两种写法的字符次序没有改变。】

证明。 任意固定自然数 m，对 n 作归纳。

当 $n=0$ 时，A0给出 $m+0=m$；命题N2给出 $0+m=m$。两边等于同一个数，所以 $m+0=0+m$，起点成立。

取任意自然数 n，假设 $m+n=n+m$。先使用定义处理 $m+S(n)$。

$$m+S(n)=S(m+n).$$

【依据AS，没有交换加数。】

把归纳假设用于后继的输入。

$$S(m+n) = S(n+m).$$

【此步只用了当前 n 的归纳假设，没有假定尚待证明的全部交换律。】

现在应用命题N3。在N3中把第一个自然数取为当前的 n，第二个自然数取为当前固定的 m；两个取值都满足自然数条件。N3给出 $S(n)+m = S(n+m)$，把这条已经证明的等式反写，得到

$$S(n+m) = S(n)+m.$$

【依据N3与等式的对称性。这里没有再次调用待证明的交换律。】

由这三步的传递性，$m + S(n) = S(n) + m$，传递任务完成。归纳规则给出对全部 n 的结论；由于 m 任意，交换律对所有自然数对成立。证毕。

命题 N5：加法结合律

条件与结论。 若 a, b, c 都是自然数，则

$$(a+b)+c = a+(b+c).$$

【新字母说明：a, b, c 分别表示三个自然数。左边先算 $a+b$，再把所得结果与 c 相加；右边先算 $b+c$。结合律改变分组，不改变从左到右的加数次序。】

证明。 任意固定自然数 a, b，对 c 作归纳。

当 $c = 0$ 时，先使用A0处理左边。

$$(a+b)+0 = a+b.$$

【加法定义保证 $a+b$ 是自然数，所以可以作为A0中的左边加数。】

再由 $b+0 = b$ 替换右边的括号。

$$a+(b+0) = a+b.$$

【仅使用A0与相等对象替换，并没有先用结合律去掉括号。】

两边相等，起点成立。

取任意自然数 c，假设 $(a+b)+c = a+(b+c)$。先处理要证等式的左边。

$$(a+b)+S(c) = S((a+b)+c).$$

【依据AS，左边加数取自然数 $a+b$。】

在后继的输入位置使用归纳假设。

$$S((a+b)+c) = S(a+(b+c)).$$

【用归纳假设替换整个内层和。这是当前 c 的结论，不是对所有 c 的预先假定。】

接着单独处理要证等式的右边。由AS，$b + S(c) = S(b + c)$，因此

$$a + \big(b + S(c)\big) = a + S(b + c).$$

【相等对象替换：先把右边加数整体改写，尚未变更任何加法分组。】

再对所得式子应用AS。

$$a + S(b + c) = S\big(a + (b + c)\big).$$

【AS中的左边加数取 a，右边后继之前的数取 $b + c$；后者为自然数，条件成立。】

左边 $(a + b) + S(c)$ 与右边 $a + (b + S(c))$ 都等于 $S(a + (b + c))$，因而相等。传递任务完成。归纳规则给出对全部 c 的结论；a, b 都是任意选择的，所以命题对所有自然数三元组成立。证毕。

怎样复用这些结论，而不把两种规律混为一谈

例题：在括号内交换，再重新分组。 对自然数 a, b, c，说明 $(a + b) + c = b + (a + c)$ 的依据。

先只在第一个括号内使用N4。

$$(a + b) + c = (b + a) + c.$$

【检查条件：a, b 是自然数，N4给出 $a + b = b + a$。以相等的和替换括号内的对象；外面的加数 c 没有移动。】

再对右边使用N5。

$$(b + a) + c = b + (a + c).$$

【检查条件：N5中的三个数依次取当前的 b, a, c，全部是自然数。此步只改变分组，不交换它们的次序。】

两步合起来得到要求的等式。不能把整段推导只叫作“交换一下”，因为第二步的根据不同。以后引用旧命题时，可以不重抄证明，但本次代入哪些对象、它们是否满足条件，仍应写清。

到这里，本单元已证明的对象仅限自然数与这套递归定义的加法。把同样的符号写到另一个数系或其他对象上，不会自动使以上证明适用；需要先定义新的运算，并核对所需规则。

课后练习

以下八题按本单元的符号与采用规则作答。练习中的数字沿用后继的命名约定，不需要任何其他运算。答案单列，并在每题下给出入口；例题的示范推导保留在正文。

题1：读懂后继 把 $S(0)$、$S(2)$、$S(S(1))$ 分别写成已经命名的数字。说明第三个式子里先处理哪一个括号。能否由“每个自然数都有后继”断言“零也是某个自然数的后继”？给出采用规则中的依据。

查看题1答案。

题2：不能先交换零的位置　只用A0、AS和数字的命名约定，从 $0+0$ 开始算出 $0+2$。本题先不引用命题N2，也不使用交换律，以便检查定义本身如何运作。

查看题2答案。

题3：从起点逐次计算　只用A0、AS与后继的命名，依次计算 $2+0$、$2+1$、$2+2$、$2+3$。每次指出当前用的是定义的哪一条。

查看题3答案。

题4：分清左右两种后继公式　计算 $S(2)+1$。先直接用AS处理右边的一，再用命题N3以另一条路线计算同一个式子。说明为什么把N3叫作“加法定义AS本身”并不准确。

查看题4答案。

题5：把具体计算写成一般命题　证明：对每个自然数 m，$m+2=S(S(m))$。只能使用数字的命名、A0、AS与相等对象替换；不要预先使用交换律或结合律。

查看题5答案。

题6：两次变形分别依据什么　设 a,b,c 是自然数。逐步证明 $(a+b)+c=c+(b+a)$。每一步说明是在怎样的对象上应用交换律或结合律；不要求两种规律都必须使用。务必说明所用加数为什么仍是自然数。

查看题6答案。

题7：只证明传递任务够不够　有人说：“只要对每个自然数 n，由 $P(n)$ 都能推出 $P(S(n))$，就能断言所有自然数满足 P。”考察性质 $P(n)$：“$n\neq 0$”。检查它的传递任务是否成立、起点是否成立，再评价这个说法。

查看题7答案。

题8：相同的左边加数能否消去　证明：对任意自然数 m,a,b，如果 $m+a=m+b$，那么 $a=b$。提示：先固定 a,b，对 m 作归纳；在后继一步使用命题N3与规则P4。本题没有定义减法，不能把“左右两边同时减去 m”作为理由。

查看题8答案。

本单元的依据与边界

本文的证明依赖关系为：佩亚诺规则与相等规则、递归定义原则 → 加法定义 → N1及N2、N3 → N4、N5。N5的证明实际上只用递归定义与归纳，不需要先用N4。箭头表示后者可以使用前者，不表示前者的基础论证已经在此完成。

现有已核验来源台账记录了基础等式规则与逻辑方法，但没有为本单元的自然数构造或递归定义原则提供已核查的逐页证明。因此本单元把它们明确列为采用的原则，不编造外部出处，不声称已经完成集合论构造。正文论证与八道练习均独立编写。当前成果是加法的这段先修链，不能计为初等数论整章已经写完。

基础单元 B1.2 乘法与十进制位值

归属与范围。 本单元是第26章的基础桥接，服务于进位制表示（11A63）和乘法结构（11A05）。它不表示这两个分类项已经讲完。上一单元先建立加法；这里建立自然数乘法和位值表达，证明归并数位为何不改变值。这里“归并”指把十个同一单位合成一个高一位的单位。一般进位算法的终止性和位值表示唯一性留待下一单元证明，本单元不把它们当作已经成立的结论。

学习目标。 能区分数字符号、自然数与数的写法；能从递归规则逐步算出乘积；能用已证明的运算律解释一组十与十个一的交换；能说明一道进位加法中每次改写的依据。

必需先修。 B1.1 的自然数、零与后继规则、归纳法、递归原则、加法定义、交换律、结合律和 加一等于后继。这里的每个字母都表示自然数，除非另有说明。第一次阅读先看实物问题，再逐行读定义；不会归纳法时应回到上述入口。

1. 为什么还需要乘法

有三只盒子，每盒放两颗圆片。先数第一盒的两颗，再数第二盒的两颗，最后数第三盒的两颗，总共六颗。写成加法是

$$(2+2)+2=6.$$

【直观解释：三个互不重叠的盒子，每盒恰有两颗；盒子里的圆片没有遗漏。这里说明乘法的用途，不用图形代替下面对所有自然数的证明。】

我们用 $a\cdot b$ 记录“b 组，每组 a 个”的数量。点号 $\cdot$ 表示乘法，也可写成 $\times$；本单元暂不把它省略，以免把两个数字误读为一个多位数。若有零组，就没有圆片。多添一组，就在已有数量后加上 a。

2. 乘法的递归定义

记 $S(b)$ 为 b 的后继，即在 b 后面的一个自然数。对每个固定的自然数 a，采用 B1.1 的递归原则，定义关于 b 的乘法：

$$a\cdot 0=0,\qquad a\cdot S(b)=(a\cdot b)+a.$$

【定义：第一式给出起点；第二式说明已知前一个值以后怎样得到后一个值。这里采用递归原则保证这两条规则给每个自然数 b 一个确定的值；本书尚未在集合论中证明递归原则。】

例如，要计算 $2\cdot 3$，先从 $2\cdot 0$ 开始。由于 $1=S(0)$、$2=S(1)$、$3=S(2)$，逐次使用定义：

$$2\cdot 0=0.$$

$$2\cdot 1=(2\cdot 0)+2=0+2=2.$$

【乘法递归式、上一行、零加在左侧的结论。】

$$2\cdot 2=(2\cdot 1)+2=2+2=4.$$

【乘法递归式、上一行；$2+2=S(S(2))=4$，用加法递归式两次。】

$$2 \cdot 3 = (2 \cdot 2) + 2 = 4 + 2 = 6.$$

【同样使用递归式；$4 + 2 = S(S(4)) = 6$。这条计算只用了定义，没有先用乘法交换律。】

3. 乘法中零与一的作用

命题 B1.2.1。 对任意自然数 a，有 $0 \cdot a = 0$、$a \cdot 1 = a$ 和 $1 \cdot a = a$。

证明第一式。 对 a 归纳。$a = 0$ 时，$0 \cdot 0 = 0$ 是定义。假定某个自然数 k 已满足 $0 \cdot k = 0$。对它的后继，先用乘法递归式：

$$0 \cdot S(k) = (0 \cdot k) + 0.$$

用归纳假设替换括号里的乘积，再用加法定义 $0 + 0 = 0$：

$$0 \cdot S(k) = 0 + 0 = 0.$$

【起点和归纳步都已验证，所以第一式对所有自然数成立。】

证明第二式。 由 $1 = S(0)$，直接用定义和零加法：

$$a \cdot 1 = a \cdot S(0) = (a \cdot 0) + a = 0 + a = a.$$

【这里尚未以交换乘法顺序的方式证明第三式。】

证明第三式。 对 a 归纳。$a = 0$ 时，$1 \cdot 0 = 0$。假定 $1 \cdot k = k$，则

$$1 \cdot S(k) = (1 \cdot k) + 1 = k + 1 = S(k).$$

【依次用乘法递归式、归纳假设和 加一公式。归纳法给出结论。】

4. 先证分配律，再解释“每组拆开”

命题 B1.2.2。 对任意自然数 a, b, c，有

$$(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c).$$

【条件：三个数都是本单元的自然数。这是本单元要证明的式子，不能在下面的证明中先把它作为规则使用。】

证明。 固定任意 a, b，对 c 归纳。$c = 0$ 时，左边为零，右边为 $0 + 0 = 0$，两边相等。假定对某个自然数 k 已有

$$(a + b) \cdot k = (a \cdot k) + (b \cdot k).$$

考察 $c = S(k)$。先用乘法递归式，再代入归纳假设：

$$(a+b)\cdot S(k) = ((a+b)\cdot k) + (a+b) = ((a\cdot k)+(b\cdot k)) + (a+b).$$

需要把中间的 a 移到 $b\cdot k$ 前面。为逐步说明，把 $u = a\cdot k$、$v = b\cdot k$ 作为暂用的两个名字。下面只用已经证明的加法运算律：

$$(u+v)+(a+b) = ((u+v)+a)+b.$$

【加法结合律，把最外层的 $a+b$ 拆开括号。】

$$((u+v)+a)+b = (u+(v+a))+b.$$

【对括号内的三个数 u, v, a 使用结合律。】

$$(u+(v+a))+b = (u+(a+v))+b.$$

【只对 $v+a$ 使用加法交换律。】

$$(u+(a+v))+b = ((u+a)+v)+b = (u+a)+(v+b).$$

【连续两次使用加法结合律。】

把暂用名字换回，便得到

$$(a+b)\cdot S(k) = ((a\cdot k)+a)+((b\cdot k)+b).$$

最后分别逆向使用乘法递归式：

$$(a+b)\cdot S(k) = (a\cdot S(k))+(b\cdot S(k)).$$

【已证归纳步。a, b 没有被附加特殊限制，所以命题对任意 a, b, c 成立。】

直观解释。 每盒有 a 颗红片和 b 颗蓝片，盒子共有 c 只。既可以先算每盒共有多少，再算所有盒子；也可以分别算所有红片和所有蓝片。这个解释帮助记忆，前面的归纳证明承担一般结论的依据。

5. 交换律不是记号本身带来的

命题 B1.2.3。 任意自然数 a, b 满足 $a\cdot b = b\cdot a$。

证明。 固定 a，对 b 归纳。$b = 0$ 时，两边都是零，分别依据定义和命题 B1.2.1。假定 $a\cdot k = k\cdot a$。先计算左边的后继情形：

$$a\cdot S(k) = (a\cdot k)+a = (k\cdot a)+a.$$

【乘法递归式及归纳假设。】

再单独计算所需右边。用 $S(k) = k+1$，然后使用命题 B1.2.2：

$$S(k)\cdot a=(k+1)\cdot a=(k\cdot a)+(1\cdot a).$$

【分配律适用：$k,1,a$ 都是自然数。】

由命题 B1.2.1 的 $1\cdot a=a$，得到

$$S(k)\cdot a=(k\cdot a)+a.$$

【两段计算得到同一个表达式，故后继情形相等。归纳法完成证明。】

命题 B1.2.4。 任意自然数 a,b,c 满足另一方向的分配律：

$$a\cdot(b+c)=(a\cdot b)+(a\cdot c).$$

证明。 先交换最外层乘法，再应用已经证明的分配律：

$$a\cdot(b+c)=(b+c)\cdot a=(b\cdot a)+(c\cdot a).$$

分别对两个乘积使用交换律，得到

$$a\cdot(b+c)=(a\cdot b)+(a\cdot c).$$

【所引用的乘法交换律已在本节上一命题中证明，不使用尚待证明的乘法结合律。】

6. 为什么多组分组可以换括号

命题 B1.2.5。 对任意自然数 a,b,c，有

$$(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c).$$

证明。 固定 a,b，对 c 归纳。$c=0$ 时，左边由乘法定义为零；右边先有 $b\cdot 0=0$，再有 $a\cdot 0=0$。假定对 k 已成立，计算左边的后继情形：

$$(a\cdot b)\cdot S(k)=((a\cdot b)\cdot k)+(a\cdot b).$$

【递归式以自然数 $a\cdot b$ 作为固定的第一个因子。】

代入归纳假设，并逆向使用命题 B1.2.4：

$$((a\cdot b)\cdot k)+(a\cdot b)=(a\cdot(b\cdot k))+(a\cdot b)=a\cdot((b\cdot k)+b).$$

【分配律适用的三个自然数是 $a,b\cdot k,b$。】

最后由乘法递归定义 $(b\cdot k)+b=b\cdot S(k)$，得到

$$(a\cdot b)\cdot S(k)=a\cdot(b\cdot S(k)).$$

【归纳步成立，命题得证。到这里才允许在三个自然数的乘积中改变括号。】

7. 十是一个数；“10”是这个数的一种写法

沿用上一单元的数字命名：$1 = S(0)$、$2 = S(1)$，依次到 $9 = S(8)$。再定义 $t = S(9)$，把这个自然数叫作“十”。此后说“从零取十次后继”，是用已经定义的名称描述这条后继链。数字符号 $0, 1, \ldots, 9$ 指后继链中从零到九的各项；$\ldots$ 表示依次包含中间各项。完整的数字清单是 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$。

幂的定义。对自然数 j，定义 $t^0 = 1$，以及

$$t^{S(j)} = t^j \cdot t.$$

【再次采用递归原则。上标 j 记录乘入 t 的次数，t^0 在这里是定义，不是由“零个数相乘”的口头说法推出来的。由乘法单位律，$t^1 = 1 \cdot t = t$，$t^2 = t \cdot t$。】

位值表达的定义。一串数字写在一起时，从右到左的位置分别叫个位、十位、百位，随后依次继续。个位的数字乘 t^0，十位的数字乘 t^1，百位的数字乘 t^2。一般地，以个位编号 $j = 0$，每向左一位，就把编号换成 $S(j)$；该位置上的数字 d 贡献 $d \cdot t^j$。把有限个位置贡献的量加起来，就是这串数字表达的自然数。写成三个数字 abc 时，这个写法的值定义为

$$a \cdot t^2 + b \cdot t + c.$$

【此处 a, b, c 必须各自属于上面列出的十个数字；abc 是数字串，不是三个数相乘。为区别，我们始终把乘法写出点号。有限多个加数按从左到右加括号，结合律说明换括号不改变值。】

因此，数字串“10”的值为

$$1 \cdot t + 0 = t + 0 = t.$$

【乘法单位律和加法定义。先命名十这个自然数，再解释它的写法，所以没有用“10表示十”证明“十等于10”的循环。此后在计算式中可把 t 写成 10。】

“100”的值则是

$$1 \cdot t^2 + 0 \cdot t + 0 = t^2 + 0 + 0 = t^2.$$

【单位律、零乘法和零加法。这个数叫一百。零在十位上表示没有额外的十，它仍占着一个数位，不能随意删掉。】

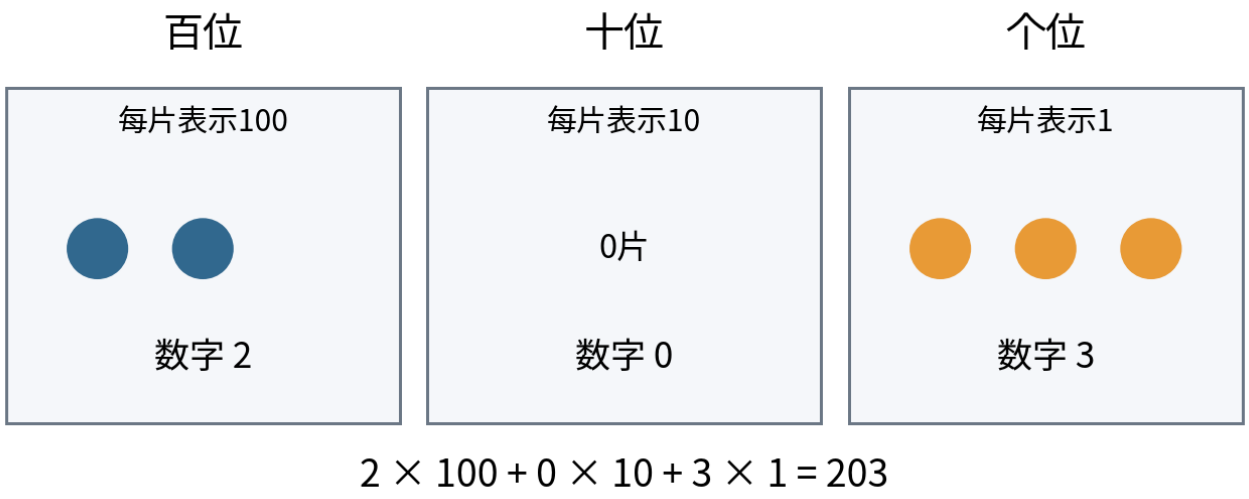


图 5: 三个数位上的圆片：每向左一格，单位变为右邻单位的十倍。图示表示203。

8. 例题：读写与进位为何有效

例1：解释203与23的写法。 依位值定义，203 表示 $2 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 3$；23 表示 $2 \cdot 10 + 3$。两串数字把“2”放在不同位置，不能只看是否出现了相同的非零数字。在计数模型中，前者是两百个再加三个，后者是二十个再加三个。删除中间的零改变了2所乘的位值。一般表示唯一性的证明尚未在本单元完成；这里首先检查两种写法的定义。

例2：计算27加15，并说明进位。 写出各自的位值展开：

$$27 + 15 = (2 \cdot 10 + 7) + (1 \cdot 10 + 5).$$

先仅用加法结合律和交换律重新分组：

$$(2 \cdot 10 + 7) + (1 \cdot 10 + 5) = (2 \cdot 10 + 1 \cdot 10) + (7 + 5).$$

【这一重排与命题 B1.2.2 证明中的四项重排完全同型：取 $u = 2 \cdot 10, v = 7, a = 1 \cdot 10, b = 5$。那里已经逐步给出每一次换括号与交换，这里逐项说明代入对象。】

十位的两项逆向用命题 B1.2.2 合并；个位用加法定义连续加五次一：

$$2 \cdot 10 + 1 \cdot 10 = (2 + 1) \cdot 10 = 3 \cdot 10,$$

$$7 + 5 = S(S(S(S(S(7))))) = 12 = 10 + 2.$$

【从七依次取后继是八、九、十、十一、十二。十一命名为十的后继，十二命名为十一的后继；数字串11、12按位值定义分别表达 $10 + 1$、$10 + 2$，由加一公式与加法定义核对。】

于是，把额外的一个十归入十位：

$$3 \cdot 10 + (10 + 2) = (3 \cdot 10 + 10) + 2.$$

【加法结合律。】

$$(3 \cdot 10 + 10) + 2 = (3 \cdot 10 + 1 \cdot 10) + 2.$$

【乘法单位律 $1 \cdot 10 = 10$。】

$$(3 \cdot 10 + 1 \cdot 10) + 2 = (3 + 1) \cdot 10 + 2 = 4 \cdot 10 + 2 = 42.$$

【依次用命题 B1.2.2、加一公式和两位数位值定义。进位的“1”表示一个十，不是再多添一个一。】

命题 B1.2.6：一次归并保持值。 任意自然数 q, c 满足

$$q \cdot 10 + (10 + c) = (q + 1) \cdot 10 + c.$$

证明。 左侧先由结合律改成 $(q \cdot 10 + 10) + c$；单位律把其中的 10 改成 $1 \cdot 10$；命题 B1.2.2 逆向合并两项，得到 $((q + 1) \cdot 10) + c$，即右侧。每一步在例2中已经逐行展示，这里的 q, c 可以是任何自然数。这个恒等式本身没有保证 c 是一位数字，也没有证明重复归并一定停止；这些是算法的另一些问题，不能从等式中偷带出来。

9. 常见误解与适用边界

- **把加法的交换律当作乘法的交换律。** 两种运算定义不同。本单元先独立证明乘法交换律，才把乘法顺序交换。
- **误写成 $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + c$。** 取 $a = 2, b = 1, c = 1$，左侧为 $2 \cdot 2 = 4$，右侧为 $2 + 1 = 3$。数字4和3不同可由后继单射性反复消去相同次数的后继，否则将得到某个后继等于零，违反自然数规则。
- **把0当作可以随意擦掉的符号。** 在运算式 $20 + 0$ 中，末尾加零不改变值；在数字串203中，删除零会改变数位。这是不同规则处理不同对象。
- **把自然数证明直接用于一切乘法。** 本单元所有条件都限定为自然数。将来矩阵乘法通常不交换，那里必须重新检查定义和条件；本单元没有证明矩阵乘法的任何规则。

10. 课后练习

题目先独立完成；答案集中在书后。

题 B1.2-1 从乘法递归定义出发，逐行算出 $3 \cdot 2$；这一计算是否必须先知道乘法交换律？参考答案

题 B1.2-2 证明对所有自然数 n，有 $2 \cdot n = n + n$。先选择归纳变量，明确起点和归纳假设。参考答案

题 B1.2-3 按位值定义展开405和45。解释405里的0具体做了什么。参考答案

题 B1.2-4 使用位值展开和一次归并恒等式，计算38加24，写出进位的一来自哪里。参考答案

题 B1.2-5　有人写 $2\cdot(3+1)=2\cdot 3+1=7$。指出第一处不合法的等号，并从分配律写出正确计算。参考答案

题 B1.2-6　用零乘法证明：在一个三位数字串左边添一个0，其位值不变。必须说明原来三个数字的新位值是否改变。参考答案

题 B1.2-7　在命题 B1.2.6 中取 $q=2, c=12$。两边是否仍相等？结果是否已经是个位数字符合要求的十进制展开？据此说明“等式正确”和“表示已经归并完毕”有什么区别。参考答案

题 B1.2-8　先用归纳法，只调用乘法单位律、结合律和幂的定义，证明对所有自然数 j，有 $t\cdot t^{j}=t^{S(j)}$。再另给一个允许调用乘法交换律的短证明，说明它依赖本单元哪一条已证命题。参考答案

11. 本单元的结论与下一步

现在我们有自然数乘法的明确递归定义，且已经证明零与一的作用、分配律、交换律和结合律。位值表达是对数字串的解释规则；例2和命题 B1.2.6 说明一次归并为什么保持同一个值。B1.1题8答案已经证明加法左消去律；下一批将把它列为可复用结论，并建立自然数的序与带余除法，才能证明所有自然数都有标准十进制表示、表示唯一，以及算法为何终止。这些内容当前仍待写，不能把本单元的两个计算例子当成一般定理的证明。

来源与论证性质。 这里的定义、论证编排、例题、习题和图均为本书撰写或绘制。所采用的自然数与递归原则列在 B1.1；标准结论的证明已完整置于本单元，不以外部参考代替缺失步骤。公开参考与核验范围见本批来源附录。本单元不包含经验模拟，也不把程序跑出的有限结果当作一般证明。

后续单元衔接。 B1.2中的“下一批”与“当前仍待写”保留其首次成稿时的范围说明；本批以下B1.3—B1.5接续这些内容，分别建立序、商余分解和位值表示。应把新单元的证明与先前单元的边界说明连起来阅读。

基础单元 B1.3 自然数的序与归纳工具

位置与目标。 本单元继续第26章的先修桥接，为带余除法、位值表示和算法终止性准备可引用的大小关系。目录及MSC编号不变；完成本单元不等于完成第26章。我们将从已经定义的加法建立“较小”“不大于”，证明比较、加乘保序、强归纳和严格下降的步数界。

必需先修。 使用B1.1的佩亚诺规则P1—P5、普通归纳法、递归原则、加法定义A0、AS、零加在左边的N2、左后继公式N3、交换律N4、结合律N5与加一公式N1。涉及乘法时，再用B1.2的乘法定义、零与单位律、分配律及交换律与另一方向分配律。这些命题的对象都是自然数。

采用的基础与边界。 自然数系统、相等规则、普通归纳和递归原则仍是B1.1明示采用的起点，本单元不另作集合论构造。以下不使用尚未定义的减法和除法，也不先接受良序原理。尤其，“可以从较大数中减去较小数”不能拿来证明本单元将建立的大小关系。

分段阅读。 第一段建立表示大小的定义与比较规则；第二段处理加法和乘法如何影响比较；第三段建立强归纳与严格下降的终止界。第一次可先读入口、定义、例题和各命题的条件与结论；正式层须按所列顺序读证明，后面的结论不反过来充当前面的理由。

入口：把一排补到另一排，而不先做减法

左边有两张卡片，右边有五张。再向左边添三张，可以得到同样多的卡片。这里“添一些以后相等”给出一种比较数量的方法。若必须至少添一张，便是在说原先确实不足。

下面把这一直观转成加法等式：若存在自然数c使$a + c = b$，就把a称为不大于b。这个c是比较的见证，说明增加多少能够相等；当前并没有一个先定义好的减法去算它。图形和卡片只提示定义，证明要从加法与后继规则开始。

第一段：先把零、后继和消去准备好

命题 O1：每个自然数是零，或是唯一的后继　条件与结论。 对每个自然数n，恰有下列一种情况成立：$n = 0$；或存在唯一的自然数k，使$n = S(k)$。在后一种情形，把k称为n的前驱。零没有前驱。

存在性的证明。 对n使用普通归纳。零本身满足第一种情况。对任意自然数n，其后继$S(n)$满足第二种情况的存在要求：取$k = n$，就有$S(n) = S(k)$。这一步甚至不需要借用归纳假设；归纳规则仍可应用，得出每个自然数至少满足其中一种情况。

互斥与唯一性的证明。 P3规定$S(k)$不等于零，所以两种情况不能同时成立。若$n = S(k) = S(l)$，由等式传递性有$S(k) = S(l)$，P4的单射性给出$k = l$。因此非零自然数只有一个前驱。证毕。

这条结论没有预先宣称“不断找前驱的过程一定停止”。过程的终止界要在第三段另行证明。

命题 O2：两个自然数的和为零时，两者都为零　条件与结论。 对自然数a, b，$a + b = 0$当且仅当$a = 0$且$b = 0$。

证明。 先假设$a + b = 0$。若b非零，由O1存在k使$b = S(k)$。于是

$$a + b = a + S(k).$$

【用b的后继表示替换。】

$$a + S(k) = S(a + k).$$

【加法定义AS；$a + k$是自然数，因此P3适用于它。】

右侧是后继，按P3不能为零，与假设矛盾。因此$b = 0$。再由A0，

$$a = a + 0 = a + b = 0.$$

【依次反写A0、代入$b = 0$、使用给定等式。】

所以a也为零。反过来，若$a = b = 0$，则$a + b = 0 + 0 = 0$，依据A0。两个方向都已证明。证毕。

命题 O3：自然数加法的消去律　条件与结论。 对自然数m, a, b，若$m + a = m + b$，则$a = b$。对$a + m = b + m$也有同样结论。此处的“消去”是一个已证明的等式推论，不表示已经允许执行减法。

B1.1的题8答案已经证明左消去律。它即将成为主链依赖，下面将其前提、关键论证和结论放回正文，而不要求读者自行在答案中寻找未说明的理由。

证明。 任意固定a, b，对m归纳，归纳性质是整个条件句“若$m + a = m + b$，则$a = b$”。

$m = 0$时，在前提$0 + a = 0 + b$下，用N2分别替换两侧，直接得到$a = b$。

设条件句对某个自然数m成立。现在另行假设后继处的前提：

$$S(m)+a=S(m)+b.$$

两边分别使用N3，得到

$$S(m+a)=S(m+b).$$

【N3的输入对分别是(m,a)和(m,b)，全部是自然数。】

P4说明相同后继来自相同输入，因而

$$m+a=m+b.$$

归纳假设的前提现在已经成立，所以它给出$a=b$。归纳规则完成证明；a,b的任取性给出全部自然数的结论。若前提为$a+m=b+m$，先用N4改成$m+a=m+b$，再应用刚证的左消去律。证毕。

一个后续常用推论。若$a+c=a$，则把右侧写成$a+0$，用O3得到$c=0$。因此给a加上一个非零自然数，不可能仍等于a。这里尚未使用任何大小关系。

用加法定义不等号

本节开始，a,b,c等字母均代表自然数，除非另有说明。

定义。写$a\le b$，读作“a小于或等于b”或“a不大于b”，意思是存在自然数c，使$a+c=b$。写$a<b$，读作“a严格小于b”，意思是存在自然数c，使$a+S(c)=b$。正式记号为

$$a\le b \quad\Longleftrightarrow\quad \text{存在自然数 } c \text{ 使 } a+c=b,$$

$$a<b \quad\Longleftrightarrow\quad \text{存在自然数 } c \text{ 使 } a+S(c)=b.$$

【符号说明：双向箭头表示左右两句话各自都能推出另一句；在这两行中，它记录定义。严格比较要求添上的数是后继，不能为零。】

$a\ge b$只是$b\le a$的反向写法，$a>b$只是$b<a$的反向写法；“$a\le b$”不成立可记为$a\not\le b$。下面一般用文字写否定，避免把新符号挤在一起。“c是见证”只表示它满足定义中的等式。若$a+c=b=a+d$，由O3必有$c=d$，因此不严格比较的见证若存在就唯一；这还没有把减法定义为一种处处可用的运算。

直接从定义得到的两条事实。对任何自然数a，$0\le a$，因为$0+a=a$，见证取a。对任何自然数a,c，有$a\le a+c$，因为c本身就是见证。特别地，这两条事实不需要a或c非零。

例题。B1.1按递归定义已经算出$2+3=5$。故$2\le 5$，见证为3。又因$3=S(2)$，有$2+S(2)=5$，故$2<5$，严格比较的见证为2。两个定义中的见证不一样，不能不加说明地都写成“差”。

命题 O4：不严格比较是偏序

条件与结论。 自然数上的$\le$满足：$a \le a$；若$a \le b$且$b \le a$，则$a = b$；若$a \le b$且$b \le d$，则$a \le d$。这三条依次称为自反性、反对称性和传递性。满足这三条的关系称为偏序。这里的“反对称”不是“从$a \le b$就能否定$b \le a$”；当$a = b$时两个方向都成立。

自反性。 A0给出$a + 0 = a$，所以见证零证明$a \le a$。

反对称性。 假设$a \le b$且$b \le a$。由定义，分别选见证c, d，使$a + c = b$、$b + d = a$。先利用结合律和这两条等式：

$$a + (c + d) = (a + c) + d = b + d = a.$$

【第一个等号反向使用N5，第二个代入$a + c = b$，第三个代入$b + d = a$。】

右侧等于$a + 0$。O3消去相同的左加数a，得到$c + d = 0$。O2给出$c = d = 0$。因此

$$b = a + c = a + 0 = a.$$

【依次使用见证等式、$c = 0$和A0。】

传递性。 设$a \le b$且$b \le d$。取见证u, v，使$a + u = b$、$b + v = d$。则

$$a + (u + v) = (a + u) + v = b + v = d.$$

【结合律和两次等量替换。$u + v$为自然数，故它是$a \le d$的合法见证。】

三条性质均已证明。证毕。

命题 O5：严格比较与不相等的关系

条件与结论。 对自然数a, b，$a < b$当且仅当$a \le b$并且$a \ne b$。因此，$a \le b$当且仅当“$a < b$或$a = b$”，其中两个选项不能同时成立。

正向证明。 若$a < b$，取c使$a + S(c) = b$。$S(c)$为自然数，故它也是$a \le b$的见证。若还假设$a = b$，就有$a + S(c) = a + 0$，O3将推出$S(c) = 0$，与P3矛盾。所以$a \ne b$。

反向证明。 若$a \le b$且$a \ne b$，取c使$a + c = b$。c不能为零，否则A0给出$a = b$。由O1，存在d使$c = S(d)$。于是$a + S(d) = b$，这正是$a < b$的定义。证毕。

零与正数。 由于已经有$0 \le a$，上述等价给出：$0 < a$当且仅当$a \ne 0$。我们把满足这一条件的自然数称为正自然数。又若$a \le 0$，见证等式$a + c = 0$与O2给出$a = 0$；因此不存在$a < 0$。特别地，不能把“自然数”误读成“必定正”。

严格比较不可能发生的情况。 对任何a，$a < a$不成立，因为它要求$a \ne a$。若$a < b$，则$b < a$也不成立：否则$\le$的反对称性会给出$a = b$，与严格比较矛盾。这叫严格关系的不对称性，和O4中的反对称性不是同一条陈述。

混合传递。 对自然数a, b, d，若$a < b$且$b \le d$，则$a < d$。先由$\le$的传递性得到$a \le d$；如果$a = d$，那么$b \le d = a$，而$a \le b$，反对称性推出$a = b$，与$a < b$矛盾。故$a \ne d$，再用O5便得$a < d$。

另一种顺序同样需要检查：若$a \le b$且$b < d$，先得$a \le d$；若$a = d$，则$d = a \le b$且$b \le d$，反对称性推出$b = d$，与$b < d$矛盾。所以$a < d$。特别地，$a < b$且$b < d$时也有$a < d$。这些推论不依赖尚未证明的总比较。

命题 O6：后继和严格比较的转换

条件与结论。对任意自然数a, b，

$$S(a) \le b \quad \Longleftrightarrow \quad a < b,$$

$$a < S(b) \quad \Longleftrightarrow \quad a \le b.$$

第一式的证明。若$S(a) \le b$，取c使$S(a) + c = b$。N3与AS给出

$$S(a) + c = S(a + c) = a + S(c).$$

【第一个等号用N3，第二个反写AS。】

所以$a + S(c) = b$，见证c证明$a < b$。反过来，若$a + S(c) = b$，反向使用同一串已证明的等式，就有$S(a) + c = b$，见证c证明$S(a) \le b$。

第二式的证明。若$a < S(b)$，取c使$a + S(c) = S(b)$。AS把左侧改成$S(a + c)$，故

$$S(a + c) = S(b).$$

由P4，$a + c = b$，因此$a \le b$。反过来，若$a + c = b$，对等式两边取后继，再用AS：

$$a + S(c) = S(a + c) = S(b).$$

【第一步AS，第二步把相等的$a + c$与b送入同一函数S。】

于是$a < S(b)$。两个等价均已证明。

同时取后继。上述等价还给出

$$S(a) \le S(b) \quad \Longleftrightarrow \quad a \le b,$$

因为第一式左边等价于$a < S(b)$，后者又等价于$a \le b$。类似地，

$$S(a) < S(b) \quad \Longleftrightarrow \quad a < b,$$

因为其左边由第二个已证等价化为$S(a) \le b$，再由第一个化为$a < b$。相等关系的对应$S(a) = S(b)$当且仅当$a = b$，则由P4和相等对象替换得到。

直接用途。对每个a，$a \le a$，代入第二个等价得到$a < S(a)$。若$a < b$，则$S(a) \le b$；这句话允许“较小数的后继恰好等于较大数”，不能擅自加强为$S(a) < b$。

命题 O7：任意两个自然数可以比较，且恰有一种结果

条件与结论。 对自然数a, b，以下三种情况恰好成立一种：$a < b$、$a = b$、$b < a$。这叫三歧性。它特别说明至少有$a \le b$或$b \le a$，因而自然数的$\le$不仅是偏序，还是全序。

先证至少一种。 对b作普通归纳，性质是“每个自然数a与这个b至少有上述一种关系”。这里对a的任意性包含在归纳性质内。

当$b = 0$时，任取a。若$a = 0$，就有$a = b$；若a非零，O5给出$0 < a$，即$b < a$。O1保证零和非零情况覆盖全部自然数，所以起点成立。

假设每个自然数与b都可以这样比较，要证每个自然数a与$S(b)$也可以比较。任取a。若$a = 0$，由P3知$S(b)$非零，O5给出$a < S(b)$。若a非零，O1给出唯一k使$a = S(k)$。把归纳假设应用于自然数k与b，得到以下至少一种情况。

- 若$k < b$，O6的同时取后继性质给出$S(k) < S(b)$，也就是$a < S(b)$。
- 若$k = b$，相等对象替换给出$S(k) = S(b)$，也就是$a = S(b)$。
- 若$b < k$，O6给出$S(b) < S(k)$，也就是$S(b) < a$。

这穷尽了$a = 0$或$a = S(k)$的两种形式，并完成归纳步。普通归纳给出所有b的结论。

再证不会同时出现两种。 $a < b$或$b < a$都排除$a = b$，由O5；两个严格关系也不能同时成立，由O5的不对称性。因此三种结果恰有一种成立。证毕。

关于否定的推论。 若$a \le b$不成立，三歧性中的$a < b$和$a = b$都被排除，只剩$b < a$。若$a < b$不成立，三歧性只剩$a = b$或$b < a$，因而$b \le a$。这里“不是小于”推出“大于或等于”已经有证明，不能把它当作定义前的日常直觉。

第二段：把运算加入比较

命题 O8：加上同一个自然数，保持并反映比较　条件与结论。 对自然数m, a, b，

$$a \le b \quad \Longleftrightarrow \quad m + a \le m + b,$$

$$a < b \quad \Longleftrightarrow \quad m + a < m + b.$$

把共同加数放在右侧，也有对应的$a + m$、$b + m$结论。“保持”指由原比较推出相加后的比较；“反映”指由相加后的比较推出原比较。两个方向都要证明，不能只写一句“把m消掉”。

不严格比较的保持。 若$a \le b$，取c使$a + c = b$。结合律给出

$$(m + a) + c = m + (a + c) = m + b.$$

【c仍是自然数，所以它给出$m + a \le m + b$的见证。】

不严格比较的反映。 若$m + a \le m + b$，取c使$(m + a) + c = m + b$。先用结合律改写为

$$m + (a + c) = m + b.$$

O3的左消去律给出$a + c = b$，因此$a \le b$。此处只使用已证消去律，没有执行减法。

严格比较的保持。 若$a < b$，取c使$a + S(c) = b$。则

$$(m+a)+S(c)=m+(a+S(c))=m+b.$$

【先结合，再代入严格比较的见证等式。】

因此$m+a<m+b$。

严格比较的反映。若$(m+a)+S(c)=m+b$，结合律先给出$m+(a+S(c))=m+b$，再由O3得到$a+S(c)=b$，故$a<b$。共同加数在右侧时，先用加法交换律把它放到左侧，使用刚证的两个等价，再换回即可。证毕。

例题：为什么添上一个正数一定变大。若$0<c$，将O8的严格保持应用于$0<c$，并在两侧加a，得到$a+0<a+c$；A0把左边改成a，所以$a<a+c$。若$c=0$，结果只是$a\le a$，不是$a<a$。

命题 O9：乘法何时保持比较　条件与结论。对自然数k,a,b，$a\le b$推出$k\cdot a\le k\cdot b$；共同因子k可以为零。若另外$k>0$，则$a<b$推出$k\cdot a<k\cdot b$。共同因子放在右侧也成立。这里$k>0$就是$0<k$，即k非零，依据O5。

不严格比较的证明。若$a\le b$，取c使$a+c=b$。B1.2的分配律给出

$$k\cdot b=k\cdot(a+c)=(k\cdot a)+(k\cdot c).$$

【第一个等号使用见证，第二个使用分配律；$k\cdot c$是自然数。】

将等式反写，$k\cdot c$成为$k\cdot a\le k\cdot b$的见证。没有要求k非零。

严格比较的证明。设$a<b$且$k>0$。取c使$a+S(c)=b$；由于k非零，O1允许写$k=S(u)$，其中u是自然数。先展开：

$$k\cdot b=k\cdot(a+S(c))=(k\cdot a)+(k\cdot S(c)).$$

【见证等式与分配律。】

对右侧第二个乘积使用B1.2的递归定义：

$$k\cdot S(c)=(k\cdot c)+k.$$

代入$k=S(u)$，再用加法AS：

$$(k\cdot c)+k=(k\cdot c)+S(u)=S((k\cdot c)+u).$$

因此

$$k\cdot b=(k\cdot a)+S((k\cdot c)+u).$$

【把刚得到的第二乘积整体替回；$(k\cdot c)+u$是自然数。】

这正给出了$k\cdot a<k\cdot b$的见证。因子在右边的情形由B1.2已经证明的乘法交换律得到。证毕。

不能删除的条件。$1<2$，因为$1+S(0)=2$；但是$0\cdot 1=0=0\cdot 2$。故把“正因子”换成“任意自然数因子”后，严格保持失败。

两个便于复用的推论。

1. 若$k > 0$且$a > 0$，把$0 < a$乘以k，得到$0 = k \cdot 0 < k \cdot a$，故两个正自然数的乘积为正。以后取$k = b$、$a = q$时，这条结论明确写成：若$0 < b$且$0 < q$，则$0 < b \cdot q$；所用理由仍是对$0 < q$乘正因子$b$。反过来，若任一因子为零，乘积为零；所以自然数乘积为零时至少一个因子为零。这一最后结论的证明是：若两因子都非零，按O5都正，刚证结果将排除乘积为零。
2. 若$k > 0$，则$k \cdot a \leq k \cdot b$也能反推出$a \leq b$。否则O7给出$b < a$，严格保持将给出$k \cdot b < k \cdot a$，与给定$\leq$矛盾。矛盾的依据是O5的严格关系与反对称性。若给定$k \cdot a < k \cdot b$，先由此得到$a \leq b$；$a = b$会让两乘积相等，所以$a \neq b$，再由O5得$a < b$。正因子因而也反映两种比较；$k = 0$时不能这样反推。

第三段：从普通归纳得到更强的可复用工具

命题 O10：强归纳原理　条件与结论。设$P(n)$是关于自然数n的一项明确性质。假设已经证明：对于每个自然数n，只要每个$m < n$都满足$P(m)$，就能推出$P(n)$。那么每个自然数都满足P。

这里的假设必须对任意n成立；它允许在证明当前$P(n)$时使用所有严格较小输入的结论，但不允许使用$P(n)$自身或某个更大输入的结论。此原理下面由普通归纳证明，不把良序原理作为隐藏前提。

证明。定义辅助性质$Q(n)$：每个满足$m \leq n$的自然数m都满足$P(m)$。我们对Q用普通归纳。

起点。不存在$m < 0$，已由O5证明。因此“每个$m < 0$都满足$P(m)$”没有任何对象会使它失败，这个全称前提成立；将题设推理应用于$n = 0$，得到$P(0)$。任意$m \leq 0$都等于零，也由O5证明，所以每个这样的m满足$P(m)$。这就是$Q(0)$。

归纳步。任取n，并假设$Q(n)$成立。先证明$P(S(n))$：若$m < S(n)$，由O6有$m \leq n$，故$Q(n)$给出$P(m)$。所以全部严格小于$S(n)$的数均已满足P；题设推理在输入$S(n)$处便给出$P(S(n))$。

还要证明整个$Q(S(n))$，不能只停在刚证的一个值。任取$m \leq S(n)$。由O5，要么$m = S(n)$，要么$m < S(n)$。第一种情况用刚证的$P(S(n))$；第二种情况由O6回到$m \leq n$，再用$Q(n)$。两种情况穷尽，故$Q(S(n))$成立。

普通归纳给出所有n的$Q(n)$。最后，任意自然数n都满足$n \leq n$，所以$Q(n)$包含$P(n)$。因此P对全部自然数成立。证毕。

使用时的起点检查。强归纳的写法把零处情形放在“没有更小自然数”的前提里，不表示零处不需证明。对于$n = 0$，仍必须从该前提推出$P(0)$；如果做不到，就没有满足本命题的假设。

命题 O11：严格下降的步数有上界　有限链的定义。一个从n出发、含k次下降的有限链，是按索引0到k列出的自然数x_0、x_1、$\cdots$、x_k，满足$x_0 = n$，并且对每个$i < k$有$x_{S(i)} < x_i$。符号x_i表示索引为i的那一项；i的后继$S(i)$指下一项。下降次数是相邻项之间的连接数k；只有起点的一项链含零次下降。写索引0到k指所有满足$0 \leq i \leq k$的自然数，不能把下标当成乘法。这些索引确实形成有限清单：由O5和O6，$i \leq S(k)$当且仅当$i \leq k$或$i = S(k)$，两种情况互斥；从只有零的清单起，每次取后继就增加一个新索引。对k作普通归纳便得到每份这样的索引清单都是有限的。

结论。对任意自然数n、k和上述有限链，必有$k \leq n$。因此不存在以自然数为值、每一步都严格下降的无限链。

步数界的证明。对起点n用强归纳。归纳性质$R(n)$是“每条从n出发的有限严格下降链，其下降次数都不超过n”；其中对链和k的量词都包含在性质里。

假设对于每个$m < n$，$R(m)$已经成立。取任意从n出发的链，下降次数为k。

若$k = 0$，定义后的事实$0 \leq n$已经给出所需结论。

若k非零，O1给出自然数l使$k = S(l)$。由$k = S(l)$与P3，k非零；O5给出$0 < k$，再由O6得到$1 = S(0) \le k$，所以链的下一项确实在索引范围内。记$m = x_1$。原链在$i = 0$处的严格下降条件给出$m < n$。删去起点n，留下从m出发的尾链，它含l次下降。这里没有做自然数减法，而是用$k = S(l)$确定索引的前驱。

更具体地，将尾链记成$y_j = x_{S(j)}$，其中$0 \le j \le l$。O6说明$S(j) \le S(l) = k$，所以这些项都在原链的索引范围内；若$j < l$，O6给出$S(j) < S(l) = k$，原链在索引$S(j)$处的下降条件正是$y_{S(j)} < y_j$。因而尾链确实满足强归纳假设$R(m)$的全部条件。

$R(m)$给出$l \le m$。对这条比较同时取后继，使用O6，得到

$$S(l) \le S(m).$$

另一方面，由$m < n$和O6，

$$S(m) \le n.$$

$\le$的传递性与$k = S(l)$于是给出

$$k = S(l) \le S(m) \le n.$$

【第一处是k的后继表示，后两处是不严格比较；整个式子表示$k \le S(m)$且$S(m) \le n$，进而$k \le n$。】

两种k的情形都已处理，完成对n的强归纳。特别地，$n = 0$时不可能出现第二种情形，因为它会要求$m < 0$；所以本证明没有遗漏起点。步数界成立。

排除无限链。 假设存在函数$i \mapsto x_i$，给每个自然数索引i指定自然数，且每步$x_{S(i)} < x_i$。记$n = x_0$。截取索引0到$S(n)$的有限前缀，它含$S(n)$次下降，由刚证界得到$S(n) \le n$。O6把这改写为$n < n$，与O5矛盾。因此不存在这样的无限链。

终止性怎样据此使用。 假定一个过程的每次实际操作都能在有限工作内完成；当它尚未停下时，总能给出下一状态，并且每个状态都带有自然数值，下一状态的值严格小于当前值。若起始值为n，那么任何一次运行最多能执行n次这样的状态转换。否则它会提供含$S(n)$次下降的有限链，违反步数界。这是在证明之前没有假定过程已经终止的论证。

“每一步内部能完成”与“步骤次数有上界”是不同条件。这里只证明后者的自然数界；若一步操作本身没有定义或永不完成，不能仅靠本命题声称整套过程已经终止。后续算法将分别检查每步的定义与严格下降条件。

反例。 若只要求下一值不大于当前值，所有状态都取零的过程可以不断重复。$0 \le 0$成立，但$0 < 0$不成立。因此不能把本定理的“严格”删除。

课后练习

以下八题只使用本单元与声明的先修，不使用减法、除法或尚未证明的位值唯一性。题答分开。

题1：前驱存在不表示零也有前驱　说明四的前驱是什么，并证明它唯一。零为什么没有前驱？指出所用的数字命名、P3和P4分别承担什么作用。

查看题1答案。

题2：见证比较的两个方向并不对称　分别给出$2 \le 5$与$2 < 5$的见证。$5 \le 2$成立吗？请用本单元已证性质排除它，而不是只说图上五张比两张多。说明这和“$\le$的反对称性”是什么关系。

查看题2答案。

题3：不使用减法消去　设a, c是自然数，且$a + c = a$。证明$c = 0$。再设$a + c = 0$，证明$a = c = 0$。两问所调用的命题为何不同？

查看题3答案。

题4：后继比较不能随意加强　证明对每个a都有$a < S(a)$。若$a < b$，能否总推出$S(a) < b$？给出一个反例，再写出总能成立的正确结论。另证明$S(a) < S(b)$当且仅当$a < b$，注明调用的已证转换。

查看题4答案。

题5：比较中的共同加数　设$m + a \le m + b$。写出一个自然数见证c，并逐步推出$a \le b$。再对$m + a < m + b$重复论证。这不是“默认可以减去m”的理由，请指出实际使用的消去命题。

查看题5答案。

题6：零因子破坏严格比较　从$1 < 2$出发，比较$0 \cdot 1$与$0 \cdot 2$，解释为什么O9的严格保持必须要求正因子。若$k > 0$且$k \cdot a \le k \cdot b$，证明$a \le b$；若$k = 0$，给出使反推失败的a, b。

查看题6答案。

题7：从强归纳推出最小元素结论　设A是自然数的一个非空子集，意思是A中的对象都是自然数，且至少含一个对象。A的最小元素指一个属于A的数r，并且对每个$b \in A$都有$r \le b$。用已经证明的强归纳与三歧性证明A有最小元素。提示：反设A没有最小元素，对性质“n不属于A”作强归纳。本题把最小元素结论作为新结果证明，不能反过来用它证明强归纳。

查看题7答案。

题8：怎样检查一个过程确实会停　一个过程的初始自然数值为五。每次尚未结束时，下一步在有限工作内完成，并将数值严格减小，但不说明具体会变成哪个较小数。证明任何运行至多执行五次状态转换。若把“严格小于”改成“小于或等于”，结论还成立吗？请给一个始终合法而不结束的数值序列。

查看题8答案。

本单元交付的结论与未做的工作

本单元交付的是：由加法建立的自然数全序、后继与严格比较的对应、加法保持及反映比较、自然数乘法的保序条件、由普通归纳推出的强归纳，以及不预设终止性的严格下降步数界。随后可用这些结果证明带余除法和位值算法；那些结论在本单元没有提前使用。

文中的对象、定义、证明组织、例题和八道练习独立编写。数学基础依赖仍是B1.1公开采用的规则，不把没有给出的集合论构造或外部文献证明列为本书成果。有限数值示例只检查定义的使用；一般命题的依据是所写的归纳、见证构造和条件推理，不是程序抽测。

基础单元 B1.4 带余除法

归属与目标。 本单元仍属于第26章“初等数论（11Axx）”的基础阅读链，连接11A05与11A63。目标是在自然数内证明带余分解确实存在且只有一组，随后定义商与余数，并解释一个精确计算算法。它不新增MSC章号，也不表示相关节项已全部完成。本文按T级完整教学编写，正文暂按12—20页规划，答案与计算附录另计；实际页数由统一构建核对。

必需先修。 使用B1.1的自然数与后继规则、普通归纳法、加法定义、加法结合律及加一公式；使用B1.2的乘法递归定义与乘法零、单位律；使用B1.3的自然序定义、加法消去律、严格与非严格序的关系、三歧性、后继比较、加法保序与乘法保序。这些链接给出本次条件检查的依据，不以“已经会算除法”替代先修。

采用规则与证明边界。 沿用B1.1公开采用的自然数基础与递归原则；本单元不额外采用带余除法、向下取整或减法规则。存在性使用普通归纳法，不使用尚未建立的位值表示唯一性。第一次阅读可先读分组问题与算例；第二次连续检查存在性、唯一性和算法不变式。

1. 每组装五个，为什么还要记录剩下的

有二十三枚圆片，准备每五枚装一组。装成的完整组数与尚未装满一组的圆片数，描述的是不同信息。只记录“装了几组”，可能漏掉剩余圆片；只记录一个等式，也可能允许把本来还能装成一组的圆片留在外面。

用字母 n 表示圆片总数，b 表示每组要求的数量。两者都取自然数，并规定 $b > 0$，也就是 $0 < b$。字母 q 暂表示完整组数，r 暂表示未放进完整组的数量。若分组没有重复或遗失，应有

$$n = b \cdot q + r.$$

【计数解释：乘积 $b \cdot q$ 表示每组 b 个、共有 q 组；再加上组外的 r 个。此处是理解问题的模型，不是一般定理的证明。】

“外面还不足一组”另有一个要求：

$$0 \le r < b.$$

【范围解释：r 是自然数，所以 $0 \le r$；严格小于 b 则排除外面还能组成一整组的情形。】

问题是：对于每个允许的 n, b，都能找到这样的 q, r 吗？会不会有两组不同的答案都满足全部条件？这分别是存在性与唯一性，必须分别证明。

2. 带余除法定理

定理 D1。 给定自然数 n 和正自然数 b，存在唯一的一对自然数 q, r，使

$$n = b \cdot q + r, \qquad 0 \le r < b.$$

【“一对”有先后次序：第一项是 q，第二项是 r。“唯一”指任何两对都必须逐项相同，不是只要求它们写出的等式结果相同。】

证明分成下面两部分。定理尚未证明以前，q, r 只是要寻找的自然数；此时不预先用除法符号定义它们。

3. 存在性：从零开始，每次增加一个

固定参数与归纳目标。 任意固定一个正自然数 b。对总数 n 作普通归纳，归纳性质为：“存在自然数 q, r 满足定理中的等式与范围。”在这次归纳中，b 始终不变。

起点：总数为零 取 $q = 0, r = 0$。先检查等式。

$$b \cdot 0 + 0 = 0.$$

【乘法递归定义给出 $b \cdot 0 = 0$，加法定义再给出 $0 + 0 = 0$。所以这一对确实表示总数零。】

再检查范围。

$$0 \leq 0 < b.$$

【第一个关系由序的自反性成立；第二个关系正是已固定参数的条件 $b > 0$。零总数并没有被遗漏。】

归纳步之前：说明两种情况确实已经穷尽 取任意自然数 n，假设已经找到自然数 q, r，满足

$$n = b \cdot q + r, \qquad 0 \leq r < b.$$

【归纳假设：这里可以使用这一对的存在，但没有假定它已经唯一。】

考虑下一个总数 $S(n) = n + 1$。首先必须知道 $r + 1$ 与 b 有哪些可能的关系。由后继比较，$r < b$ 蕴含 $S(r) \leq b$；再用加一公式，得到

$$r + 1 \leq b.$$

【条件检查：r, b 均为自然数，且 $r < b$ 来自归纳假设。这个结论不依靠减去一，也不依靠待证的除法。】

由严格与非严格序的关系，$r + 1 \leq b$ 恰好允许下面两种情况：

$$r + 1 < b \quad \text{或} \quad r + 1 = b.$$

【穷尽性与互斥性：非严格小于等于可分为严格小于或相等；三歧性保证两者不能同时发生。没有第三种“超过 b”的情况。】

先把增加一个圆片后的总数整理成这两种情况都能使用的形式。

$$n + 1 = (b \cdot q + r) + 1.$$

【把归纳假设的等式代入左边的 n。】

然后只改变加法分组。

$$(b \cdot q + r) + 1 = b \cdot q + (r + 1).$$

【依据加法结合律；$b \cdot q, r, 1$ 都是自然数。此步没有改变任何数量。】

情况一：增加一个以后仍不足一组 若 $r + 1 < b$，取下一步的两项为 q 与 $r + 1$。刚才两式给出

$$n + 1 = b \cdot q + (r + 1).$$

【原组数保持不变；新余下数量取为旧余下数量的后继。】

后继仍为自然数，所以新两项都属于自然数；又由本情况的条件和自然数非负性，

$$0 \leq r + 1 < b.$$

【等式与范围均已检查，这一对满足下一个总数的全部要求。】

情况二：增加一个以后恰好装满一组 若 $r + 1 = b$，先在共同等式中替换括号。

$$n + 1 = b \cdot q + b.$$

【使用本情况的条件 $r + 1 = b$。】

B1.2的乘法递归定义正好规定 $b \cdot S(q) = b \cdot q + b$。把这个已经成立的等式反向使用：

$$n + 1 = b \cdot S(q).$$

【新组数取旧组数的后继；此处是乘法定义的应用，并未使用除法。】

为了写成要求的两项形式，在右边加上零。

$$n + 1 = b \cdot S(q) + 0.$$

【依据右边加零不变。现在取下一步的两项为 $S(q)$ 与零。】

$S(q)$ 是自然数，零也是自然数；范围 $0 \leq 0 < b$ 仍由 $b > 0$ 保证。故这一情况也得到满足全部要求的一对。

两种情况已经穷尽，归纳步完成。由普通归纳法，对当前固定的正自然数 b，每个自然数 n 都有这样的分解；而 b 的选取除了正性没有其他限制，所以存在性对定理中的全部输入成立。

4. 唯一性：不同组数不可能同时合格

设同一个自然数 n、同一个正自然数 b 有两对满足条件的自然数。用 q, r 表示第一对，用 q', r' 表示第二对；撇号只是区分名称，不表示求导。条件为

$$n = b \cdot q + r = b \cdot q' + r', \qquad 0 \leq r < b, \qquad 0 \leq r' < b.$$

【唯一性目标：证明 $q = q'$，然后证明 $r = r'$。两对都满足范围这一点不能省略。】

先排除第一对组数较小　假设 $q < q'$。由 $r < b$，在两边同时加上自然数 $b \cdot q$，严格不等式得到保持：

$$b \cdot q + r < b \cdot q + b.$$

【依据加法保序。左端按假设等于 n。】

再把右端按乘法递归定义写成下一组的完整数量。

$$b \cdot q + b = b \cdot S(q).$$

【依据 $b \cdot S(q) = b \cdot q + b$ 的反向使用。】

因为 $q < q'$，后继比较给出 $S(q) \leq q'$。在两边乘以自然数 b，非严格不等式保持：

$$b \cdot S(q) \leq b \cdot q'.$$

【依据乘法保序。本步只要求乘数非负；已知的正自然数 b 满足这一要求。】

最后把第二对的余下数量加回去。

$$b \cdot q' \leq b \cdot q' + r' = n.$$

【这里的非严格不等式直接由自然序定义得到，差额的见证就是自然数 r'。最后一个等号来自第二对的分解。没有把它说成“相减后显然非负”。】

第一步严格增加，后面各步保持相等或非严格增加。由B1.3的混合传递性，以上关系使 $n < n$。但严格序不允许一个自然数小于自身，矛盾。因此 $q < q'$ 不可能。

再排除第二对组数较小　若 $q' < q$，在上一段完整论证中依次用 q', r', q, r 替代 q, r, q', r'。此时所需条件分别为 $r' < b$、$q' < q$ 以及 $r \in \mathbb{N}$，都已给出；总数 n 与除数 b 不变。因此相同的加法保序、后继比较、乘法保序及范围见证，再次推出 $n < n$。故 $q' < q$ 也不可能。

由三歧性，两个自然数 q, q' 恰有“小于、相等、大于”中的一种关系。两种严格不等的情况都已排除，剩下

$$q = q'.$$

【这里不是猜测两组相同，而是穷尽比较后排除了其他可能。】

把第二个分解中的 q' 替换为 q，得到

$$b \cdot q + r = b \cdot q + r'.$$

【两对分解都等于 n，且组数已经证明相同。】

应用B1.3的加法消去律，把共同的左边加数取为自然数 $b \cdot q$，便得到

$$r = r'.$$

【此步使用已证明的条件命题，不使用本单元尚未定义的减法。】

两项都相同，唯一性成立。结合上一段存在性，定理D1全部证毕。

5. 定理之后才定义商与余数

现在固定正自然数 b。由定理D1，对每个自然数 n，那唯一一对中的第一项称为 n 除以 b 的**商**，记作 $Q_b(n)$；第二项称为**余数**，记作 $R_b(n)$。下标 b 表示本次使用哪个除数，括号中的 n 是被除数。这两个记号定义的是自然数值函数。

因此，商余定义满足

$$n = b \cdot Q_b(n) + R_b(n), \qquad 0 \le R_b(n) < b.$$

【存在性让每个允许输入都有输出，唯一性让每个输入只有一个输出。若缺少其中一项，就不能直接作出这样的函数定义。】

本书在这里使用两个不同记号，避免把完整组数与剩余数量混为一个数。符号定义的范围是 $n \in \mathbb{N}$、$b > 0$，没有为零除数规定特殊值。

后继更新公式　设 $q = Q_b(n)$、$r = R_b(n)$。存在性证明已经构造了下一个总数所需的一对；唯一性保证这对恰是定义指定的商与余数。因此：

若 $r + 1 < b$，则

$$Q_b(n+1) = q, \qquad R_b(n+1) = r + 1.$$

【商不变，余数取后继。范围来自这一分支的条件。】

若 $r + 1 = b$，则

$$Q_b(n+1) = q + 1, \qquad R_b(n+1) = 0.$$

【商取后继，余数归零；使用 $q + 1 = S(q)$。两种条件互斥且穷尽，理由已在存在性证明中给出。】

这不是额外猜测出来的计算规律，而是“构造满足条件的一对，再用唯一性认定它”的直接结果。

6. 逐步计算：二十三除以五

这里的数字串23按B1.2的位值定义表示两个十加三个一。下面只使用这个已给出的表达意义，不使用一般位值表示唯一性。

先用乘法递归定义计算若干个完整组的数量。

$$5 \cdot 0 = 0.$$

【乘法的起点。】

增加第一组。

$$5 \cdot 1 = 5 \cdot 0 + 5 = 5.$$

【乘法递归式与零加法。】

再增加一组。

$$5 \cdot 2 = 5 \cdot 1 + 5 = 10.$$

【把上一结果代入，再由加法定义计算五加五。】

继续增加第三组。

$$5 \cdot 3 = 5 \cdot 2 + 5 = 15.$$

【代入十，再加五；15的写法按已给位值定义表示十加五。】

继续增加第四组。

$$5 \cdot 4 = 5 \cdot 3 + 5 = 20.$$

【十五再加五为两个十：先用结合律把 $(10 + 5) + 5$ 改成 $10 + (5 + 5)$，再代入 $5 + 5 = 10$；两个十按位值定义写成20。】

现在把23的值写成完整组数量与剩余数量之和。

$$23 = 20 + 3 = 5 \cdot 4 + 3.$$

【先按23的位值定义写出 $20 + 3$，再用已算出的 $5 \cdot 4 = 20$ 反向替换。到这里得到候选对 $(4, 3)$。】

还要单独检查余数范围。自然数三满足 $0 \leq 3$；又有 $3 + S(1) = 5$，因为 $S(1) = 2$，而三加二连续取两次后继得到五。按严格序的定义，

$$0 \leq 3 < 5.$$

【两项都是自然数，分解等式成立，余数范围成立，所以候选对满足全部条件。】

由定理D1的唯一性，

$$Q_5(23) = 4, \qquad R_5(23) = 3.$$

【代回检查只说明候选合格；“没有其他合格对”来自已经证明的唯一性。】

例：被除数不足一组。 对 $n = 3, b = 5$，有 $3 = 5 \cdot 0 + 3$，且刚才已检查 $0 \leq 3 < 5$。因此商为零、余数为三。商为零不是“不能做带余除法”，而是这个定理允许且确定的输出。

例：恰好装满。 对 $n = 20, b = 5$，有 $20 = 5 \cdot 4 + 0$，且 $0 \leq 0 < 5$。所以商为四、余数为零。没有剩余时仍要把余数零记录清楚。

7. 条件为什么不能随意放宽

除数不能改为零。 若 $b = 0$，定理的余数要求变为 $0 \le r < 0$。任何自然数 r 都满足 $0 \le r$，而严格序与非严格序的关系排除了同时 $r < 0$ 的可能。所以这时不是证明技巧不够，而是根本没有符合范围要求的余数。

即使只保留分解等式，也不能救回唯一性。例如被除数为三时，$3 = 0 \cdot 0 + 3$ 与 $3 = 0 \cdot 1 + 3$ 都成立，第一项却不同。给某种程序另外规定零除数的输出，不等于证明本定理在零除数下仍成立。

不能删去余数的严格上界。 对被除数23与除数5，同时有

$$23 = 5 \cdot 4 + 3, \qquad 23 = 5 \cdot 3 + 8.$$

【前者已验证；后者中 $5 \cdot 3 = 15$，从十五连续增加八个一得到二十三。两对都是自然数，但只有第一对的第二项小于五。】

若只要求等式与余数非负，这两对都能通过，唯一性便不成立。第二种写法没有遗失总量，却把还能组成一组的数量留在了余下部分。

也不能把 $r < b$ 改成 $r \le b$。 对被除数20与除数5，

$$20 = 5 \cdot 4 + 0 = 5 \cdot 3 + 5.$$

【两种余下数量都介于零与五之间，含端点时便会同时允许 $(4, 0)$ 与 $(3, 5)$。严格上界排除了这个重复。】

除数一仍然合法。 定理要求的是 $b > 0$，不是 $b > 1$。对于任何自然数 n，$n = 1 \cdot n + 0$ 且 $0 \le 0 < 1$，所以除以一的商为 n、余数为零。后面若需要商严格小于被除数，必须另加条件，不能把它从带余除法定理中偷带出来。

8. 与精确除法、分数问题的区别

在本单元的自然数范围内，说“可以精确除尽”，意思是存在自然数 u 使 $n = b \cdot u$。新字母 u 表示这个候选自然数，它不是默认允许的分数。

若余数为零，商余恒等式直接给出 $n = b \cdot Q_b(n)$，所以可以精确除尽。反过来，若有 $n = b \cdot u$，则

$$n = b \cdot u + 0, \qquad 0 \le 0 < b.$$

【这一对 $(u, 0)$ 满足带余除法的全部条件，因为除数仍是正自然数。】

唯一性于是给出 $Q_b(n) = u$、$R_b(n) = 0$。所以“可以在自然数中精确除尽”与“本定理的余数为零”彼此等价。

二十三除以五的余数为三，因此不能在自然数中找到一个 u 使 $23 = 5 \cdot u$；这不妨碍带余除法得到唯一的 $(4, 3)$。不能把这个结果简单写成“二十三除以五等于四”，从而抹去剩余的三。

允许结果落在以后定义的分数系统中，是另一个数系中的运算问题。本单元尚未建立分数，不借助分数计算商，也不把余数当成近似误差。这里输出的是两个准确的自然数，分解等式是精确等式。

9. 从存在证明读出一个精确算法

执行模型。 本算法把读取和保存自然数、取后继以及比较两个自然数，规定为每次都能在有限工作内完成的基本操作。每次更新只使用有限次这样的操作，所以单步能够完成。这是执行模型的明确约定，不是把三歧性自动解释为高效比较算法。

给定自然数 n 与正自然数 b，从状态 $(k,q,r)=(0,0,0)$ 开始。这里 k 表示已经处理了多少个一，q,r 是当前记录的两项。对状态执行恰好 n 次更新：先比较 $r+1$ 与 b；若相等，把 q 改为 $q+1$、把 r 改为零；若严格小于，把 q 保持不变、把 r 改为 $r+1$。最后把计数 k 改为 $k+1$。

所有判断与右边计算都使用本次更新开始前的状态；两项更新完后再记录新的状态。没有同时改变数的含义，也不使用还未得到的下一步数值。

不变式。 每次更新结束以后，包括尚未更新的起始状态，都有

$$k = b\cdot q + r, \qquad 0 \le r < b.$$

【“不变式”指在各个阶段都保持成立的性质；不是说 k,q,r 三个数各自不变。】

起始状态由存在性证明的起点满足它。假设某一状态满足它，则 $r+1 \le b$，两个更新分支已经穷尽；存在性证明逐步验证了每一个分支都给出

$$k+1 = b\cdot q_{\text{新}} + r_{\text{新}}, \qquad 0 \le r_{\text{新}} < b.$$

【下标“新”只区分更新后的数。把存在性证明中的 n 换成当前处理量 k，其余条件全部相同。】

因此不变式由普通归纳法保持。另对执行次数归纳：开始时 $k=0$；每完成一次更新，k 取一次后继。所以完成第 j 次更新时，$k=j$。字母 j 在此只表示已经执行的更新次数。

算法规定执行的次数正好是输入自然数 n，因此零输入执行零次，其余输入执行这有限的 n 次，随后停止。最终有 $k=n$，不变式变成定理的分解条件；再由唯一性，输出必是 $(Q_b(n),R_b(n))$。终止性与结果正确性都已经解释，并非只因为几个例子能够算完。

计算附录提供与这套更新一致的 `divide_nat(n, b)` 实现，返回 `(q, r)`；程序中处理次数由循环记录。该方法强调每一步的可检查性，不是大数除法的高效实现。有限机器检查只能核对具体输入，不能替代上面的全体自然数证明。

10. 课后练习

题1：逐项检查候选对 被除数是12，除数是5。对 $(q,r)=(2,2)$、$(1,7)$、$(2,1)$，分别检查自然数范围、分解等式和余数上界。哪些条件足以排除后两对？参考答案

题2：自己构造一组结果 求 $Q_3(8)$ 与 $R_3(8)$。从乘法递归定义计算需要的完整组数量，再检查所得余数严格小于三，并说明唯一性的依据。参考答案

题3：连续使用后继更新 已知 $Q_5(23)=4$、$R_5(23)=3$。不重新试除，依次求24、25、26除以五的商与余数；每一步写出使用哪个分支及该分支条件。参考答案

题4：总数不足一组 设 n,b 是自然数，且 $0\le n<b$。证明 $Q_b(n)=0$、$R_b(n)=n$。先说明这些条件为什么保证除数为正。参考答案

题5：除数一与除数零　证明对每个自然数 n，有 $Q_1(n) = n$、$R_1(n) = 0$。再说明为什么不能把这套定义同样用于除数零；回答须指出失败的具体条件。参考答案

题6：放宽余数上界会怎样　有人把定理中的 $0 \le r < b$ 改成 $0 \le r \le b$，却仍声称每个被除数有唯一结果。取被除数12、除数3，给出两对不同的反例，并逐项检查修改后的条件。参考答案

题7：完整组数量夹在哪两个界之间　设 n, b, q, r 满足定理D1的全部条件。证明

$$b \cdot q \le n < b \cdot (q + 1).$$

分别说明左边非严格不等式的自然数见证，以及右边严格不等式所用的保序结论。参考答案

题8：什么时候商确实变小　设 $n > 0$ 且 $b > 1$，证明 $Q_b(n) < n$。提示：把商为零与商为正分开；商为正时比较 $1 \cdot Q_b(n)$ 与 $b \cdot Q_b(n)$。再用除数一的情形说明 $b > 1$ 不能无故删除。参考答案

11. 来源核验与本单元的结论

已有来源台账FND-LEVIN与FND-LEAN的核验记录用于交叉检查概念与条件，不替代本文证明。台账明确指出：所查公开教材的带余除法声明框没有完整写出零除数限制，也没有在该框陈述唯一性；本文没有照搬这些省略。所查自然数形式化源码对余数严格界要求正除数，但本书没有运行形式化证明器验证本单元。

本单元已独立证明自然数带余分解的存在性与唯一性，定义商余函数，并给出逐次后继算法的正确性与终止性理由。一般进位制表示的存在唯一性尚需另外论证，不能仅凭本单元的23除以5算例就宣告完成。

基础单元 B1.5 位值表示为何存在、为何唯一

学习目标与位置。 本单元继续第26章的基础桥接，服务于进位制表示（11A63）。要解决的不是再算几个十进制例子，而是三个一般问题：每个自然数能否写成有限的数字串？排除多余前导零后，这个写法是否唯一？把数化成数字或把超出数位范围的系数逐次进位，过程为什么会结束？这些结论不会自动由“平时都这样写”得到。

必需先修。 B1.1自然数与加法、B1.2乘法与位值、B1.3序与保序性质、强归纳、严格递降过程的终止，以及B1.4正除数的唯一商余。这里的数与各个数位的系数均为自然数；加法、乘法、比较都使用前文已经建立的运算。没有定义的减法、取整函数或实数极限都不参与本单元证明。

阅读路线。 首次阅读可先看数字清单、以十三为例的二进制写法和203的十进制写法，再读取商算法。正式阅读按“底数与数字→高位串的值→商变小→存在→唯一→两种算法终止”的顺序进行。两种算法分别是反复取商、逐次进位；一套算法的终止证明不能代替另一套。

1. 先说明底数、数字和规范写法

把自然数 b 叫作底数，并要求 $2 \le b$。符号 $\le$ 与 $<$ 使用B1.3的定义。底数为十时，每个允许的数字是自然数0至9；底数为二时，只允许0和1。一般地，一个数字 d 必须满足 $d < b$。这里用不等式限定数字，而不写尚未在本书构造的差 $b - 1$。

“数字串”在此是一个**非空、有限、有先后顺序的数字表**，从最高位写到最低位。例如 $[2, 0, 3]_{10}$ 是底数十的三个条目；方括号只把条目分开，下标10说明底数。它不表示一个没有顺序的集合。底数超过十时，条目可以直接写成自然数，例如 $[12, 3]_{16}$；本单元不预先约定用字母代表较大的单个数字。

值的递归定义。 先给空表一个辅助值0，它只用于递归，不是允许的最终数字串。若一段表 A 的值为 $V_b(A)$，在其右侧添一个数字 d，得到的表记为 (A, d)，定义

$$V_b(\text{空表}) = 0, \qquad V_b(A, d) = b \cdot V_b(A) + d.$$

【符号说明：V_b 是“按底数 b 求值”的函数；A 是已经处理的高位表，d 是新添的最低位。定义按有限表的长度逐步执行，初值和每一步的规则均已列出；与B1.1递归原则的具体对应如下。】

为核对递归原则中“固定更新规则”的要求，先固定一个输入表，它的长度记为自然数 ℓ。从最高位起，把各输入位置依次编号为 $0, 1, \ldots$，共有 ℓ 个位置。用一个有先后顺序的自然数对 (i, v) 记录状态：i 是已经读入的条目数，v 是当前累计值。初态为 $(0, 0)$。固定规则 T 如下：若 $i < \ell$，读入编号为 i 的那个给定条目 d，把状态改为 $(S(i), b \cdot v + d)$；若 $\ell \leq i$，保持原状态。这是同一个确定的函数 T，并非每步另选一种函数；表已固定，当前索引唯一确定要读的条目，输出仍为自然数对。

因此B1.1的递归原则确实给出每轮的唯一状态。执行 ℓ 轮所得累计值就是该表的值。给高位表 A 右侧添一个条目 d 时，两次计算前面的输入条目完全相同，初态也相同；逐轮由同样的更新得到同样的累计值，最后多读一次 d，得到 $b \cdot V_b(A) + d$。这说明前面的递归等式与固定更新原则一致，没有把未声明的变规则递归定理藏进定义。

例如，对底数十的表逐个读入2、0、3：

$$V_{10}([2]) = 10 \cdot 0 + 2 = 2,$$

$$V_{10}([2, 0]) = 10 \cdot 2 + 0 = 20,$$

$$V_{10}([2, 0, 3]) = 10 \cdot 20 + 3 = 203.$$

【依据依次是求值定义、零乘法、位值的既有十进制命名；例子帮助读懂规则，不承担一般存在唯一性的证明。】

规范写法。 零的规范写法指定为单个数字 $[0]_b$。非零数的规范写法要求最高位数字不为零。所有数字还必须小于底数；表必须有限且非空。因而 $[0, 0]_b$ 和 $[0, 2, 3]_{10}$ 可以按递归式求值，却不是规范写法。这个限制将是唯一性定理的一部分，不能省掉。

2. 数位的幂与高位表的正值

为把递归求值同B1.2的位值连接起来，对任意固定底数 b 定义

$$b^0 = 1, \qquad b^{S(j)} = b^j \cdot b.$$

【$S(j)$ 是自然数 j 的后继。上标表示幂，规则对自然数 j 递归；这与B1.2的十的幂采用同样的定义。】

有限和符号 $\sum_{j=0}^{k} x_j$ 表示从 x_0 开始，依次加上 x_1，直到 x_k；$k = 0$ 时就只有 x_0。所有这些项都是自然数。换括号可用已证结合律，交换有限项的次序可逐次用已证交换律，不涉及无穷求和。

引理 P1：位值展开。 对任意有限表 $[d_k, \ldots, d_1, d_0]$，有

$$V_b([d_k, \dots, d_0]) = \sum_{j=0}^{k} d_j \cdot b^j.$$

此式对自然数系数也成立，即便某个 d_j 不小于 b。只有在称它为“合法数字”时才另加 $d_j < b$ 的限制。

证明。对表的长度归纳。只有一个条目 d_0 时，递归定义给出 $b \cdot 0 + d_0 = d_0$；而 $d_0 \cdot b^0 = d_0 \cdot 1 = d_0$，两边相等。

假定旧表的每个条目已经按其位置乘相应的幂并相加。在右侧添一个条目 r，先按求值定义，把旧值乘 b 再加 r。

$$V_b(A, r) = b \cdot V_b(A) + r.$$

由乘法交换律，可以把 $b \cdot V_b(A)$ 改写为 $V_b(A) \cdot b$。把旧表的有限和代入。乘法分配到有限和的每一项，其依据是对项数的归纳：一项时无需展开；若已经对前面的和展开，那么再添一项 x 时，使用 $(U + x) \cdot b = U \cdot b + x \cdot b$，其中 U 为前面的和，便多展开这一项。因此这里不预先假定一个无限和的分配法则。

每个旧项的变化是

$$(d_j \cdot b^j) \cdot b = d_j \cdot (b^j \cdot b) = d_j \cdot b^{S(j)}.$$

【第一个等号用乘法结合律；第二个用幂的递归定义。】

这说明旧的每个条目向高一位移动；新条目 r 贡献 $r \cdot b^0 = r$。把新条目编号为零，旧条目 d_j 编号为 $S(j)$，恰好得到新表的位值式。归纳完成。

引理 P2：非零最高位给出正值。若有限非空表的最高位 d 满足 $0 < d$，其余条目非负，则整表的值严格大于零。这里仍不要求条目已小于底数。

证明。第一项的值为 $b \cdot 0 + d = d > 0$。假定某段高位表的值 $q > 0$；因 $b \geq 2$，有 $b > 0$，由B1.3正因子保持严格次序，得到 $b \cdot q > 0$。下一条目 $r \geq 0$，由加法保序，

$$b \cdot q \leq b \cdot q + r.$$

【把 $0 \leq r$ 两边同时加上 $b \cdot q$，并用加零规则。】

严格次序与非严格次序的传递性给出新值仍大于零。按表长归纳，结论成立。特别地，规范的非零表以及它的任意非空高位前缀，都有正值。

3. 为什么取商能把问题缩小

引理 P3。设 $n > 0$、$b \geq 2$，且 $n = b \cdot q + r$、$0 \leq r < b$ 是B1.4的商余分解。则 $q < n$。

证明。由自然数的零与正数分类，分两种情况。

若 $q = 0$，则 $q < n$ 就是已经给出的 $0 < n$。

若 $q > 0$，先由 $0 < q$，两侧加上 q，得到

$$q < q + q.$$

【使用B1.3加法保持严格次序，并用 $q + 0 = q$。】

由乘一规则及分配律，$q + q = (1 + 1) \cdot q = 2 \cdot q$。又因 $2 \le b$，乘以非负数 q 保持非严格次序，所以

$$2 \cdot q \le b \cdot q.$$

由 $0 \le r$，再得

$$b \cdot q \le b \cdot q + r = n.$$

把上述各比较依次连接，得到 $q < q + q = 2 \cdot q \le b \cdot q \le n$，于是 $q < n$。这里底数至少为二是实际使用的条件。若底数是一，则对正数 n 的商为 n、余数为零，商不会变小。

4. 每个自然数都有规范表示

定理 P4：存在性。 固定自然数底数 $b \ge 2$。每个自然数 n 都是某个规范数字表的值。

证明。 对 n 使用B1.3已经从普通归纳推出的强归纳。归纳假设是：每个严格小于当前 n 的自然数都已有规范表示。这里不是假定当前 n 已有表示。

若 $n = 0$，按求值定义，$V_b([0]) = b \cdot 0 + 0 = 0$；单个零就是规定的规范表示。

以下设 $n > 0$。因 $b \ge 2$，有 $b > 0$，所以带余除法定理的正除数条件满足。取其唯一商余

$$n = b \cdot q + r, \qquad 0 \le r < b.$$

若 $q = 0$，则 $n = r$。$r < b$ 保证它是合法数字，$n > 0$ 保证它不是零。因此单项表 $[r]_b$ 已是规范表示，且值为 $r = n$。

若 $q > 0$，引理P3给出 $q < n$，所以可以对 q 使用归纳假设。设规范表 A 的值为 q。因为 $q > 0$，表 A 不会是单个零，其最高位非零。

在 A 的右侧添上数字 r，最高位没有改变，仍非零；新数字满足 $r < b$，其他数字由归纳假设已经合法。新表仍有限且非空。最后按求值定义验证它的值：

$$V_b(A, r) = b \cdot V_b(A) + r = b \cdot q + r = n.$$

【先用定义，再用 $V_b(A) = q$ 替换，最后使用带余分解。】

所有情况已经处理，因此强归纳给出每个自然数的规范表示。这个证明先使用带余除法，不曾反过来借位值表示证明除法定理。

5. 规范表示为什么只有一个

定理 P5：唯一性。 固定同一个底数 $b \geq 2$。若两个规范数字表的值都是 n，那么它们的长度相同，对应各位数字也相同。

证明。 对值 n 作强归纳。假定每个严格小于 n 的自然数都至多有一个规范表。

先处理 $n = 0$。单个零可以表示零。任何其他规范表的最高位非零，即最高位大于零；由引理P2，它的值大于零，不能等于 n。故零只有规定的单项写法。

现在设 $n > 0$，有两个规范表 A, B。分别去掉最后一个数字，得到高位前缀 A', B'，最后的数字分别记作 r, s。如果原表只有一项，它的前缀就是辅助空表。记

$$q = V_b(A'), \qquad p = V_b(B').$$

由求值定义，

$$n = b \cdot q + r = b \cdot p + s.$$

【两个末位数字合法，所以 $0 \leq r < b$ 且 $0 \leq s < b$；两个前缀的值也是自然数。因此两对都满足同一个被除数 n、同一个正除数 b 的商余条件。】

使用B1.4商余唯一性，得到

$$q = p, \qquad r = s.$$

只证明末位相同还不够，接着检查高位前缀。

若 $q = 0$，前缀 A' 必须为空。因为如果它非空，它仍保留原规范表的非零最高位，引理P2会使其值大于零，与 $q = 0$ 冲突。同理由 $p = q = 0$ 得到 B' 为空。于是原来的两个表都是单项，且唯一的数字 $r = s$，所以相同。

若 $q > 0$，两个前缀都非空，最高位仍非零，因而它们都是值为 q 的规范表。引理P3给出 $q < n$，可以使用当前强归纳假设，得出 $A' = B'$。再由末位 $r = s$，两个完整表也相同。这里“表相同”包含长度与每个对应条目相同，不只是值相同。

两种情况覆盖全部自然数商，唯一性得证。存在与唯一合起来，才使“这个数的规范 b 进制表示”成为有确切对象的说法。

6. 反复取商：把存在证明写成算法

对输入自然数 N，底数固定为 $b \geq 2$。若 $N = 0$，直接输出单项表 $[0]$。若 $N > 0$，记当前数 $n_0 = N$，依次作唯一商余分解：

$$n_i = b \cdot n_{i+1} + r_i, \qquad 0 \leq r_i < b.$$

【下标 i 是已执行的轮数；每一轮只在 $n_i > 0$ 时执行，n_{i+1} 是本轮商，r_i 是本轮余数。】

保存余数，继续对商作同样操作；当商成为零时停止。所得余数的顺序是从最低位到最高位，输出时必须反过来排列。

终止。 每次实际执行时 $n_i > 0$，引理P3给出 $n_{i+1} < n_i$。由B1.3严格递降过程的界，不可能一直执行下去。每轮的带余除法本身按B1.4算法有限完成，所以没有把某轮尚未终止的内部工作藏起来。零输入已经单独处理，不会输出空表。

值不变的逐步检查。 为说明保存下来的数字确实表达原输入，定义两个辅助量：$A_0 = 0$、$p_0 = 1$；在第 i 轮以后更新

$$A_{i+1} = A_i + p_i \cdot r_i, \qquad p_{i+1} = p_i \cdot b.$$

它们用于证明，不要求程序必须额外保存它们。要保持的等式是

$$N = A_i + p_i \cdot n_i.$$

起点成立，因为 $0 + 1 \cdot N = N$。假定一轮开始时成立。代入本轮商余式，再逐步变形：

$$A_i + p_i \cdot n_i = A_i + p_i \cdot (b \cdot n_{i+1} + r_i).$$

【相等对象替换。】

$$A_i + p_i \cdot (b \cdot n_{i+1} + r_i) = A_i + (p_i \cdot (b \cdot n_{i+1}) + p_i \cdot r_i).$$

【乘法对加法的分配律。】

$$A_i + (p_i \cdot (b \cdot n_{i+1}) + p_i \cdot r_i) = A_i + (p_i \cdot r_i + (p_i \cdot b) \cdot n_{i+1}).$$

【先用乘法结合律把 $p_i \cdot (b \cdot n_{i+1})$ 改为 $(p_i \cdot b) \cdot n_{i+1}$，再交换括号内的两个加数。】

$$A_i + (p_i \cdot r_i + (p_i \cdot b) \cdot n_{i+1}) = (A_i + p_i \cdot r_i) + (p_i \cdot b) \cdot n_{i+1}.$$

【加法结合律。右边按辅助量的更新定义，就是 $A_{i+1} + p_{i+1} \cdot n_{i+1}$。】

所以这个等式每轮都保持。又由幂的递归定义，普通归纳给出 $p_i = b^i$；由 A 的更新规则，A_i 是前面已保存各余数乘其位权的有限和。停止时当前数为零，得到 $N = A_i$，引理P1便把这个和识别为逆序余数表的值。

最后一个保存的余数来自某个正的当前数，而该轮商为零，因此它等于这个正数，必定非零。逆序后它是最高位，于是输出满足规范条件。结合定理P5，算法输出的是唯一规范表示。

例：把十三写成二进制。 在本例中底数是二，每次分解都要核对余数是0或1：

$$13 = 2 \cdot 6 + 1, \qquad 6 = 2 \cdot 3 + 0,$$

$$3 = 2 \cdot 1 + 1, \qquad 1 = 2 \cdot 0 + 1.$$

四条等式的商余条件都成立，故依唯一性，它们就是各轮的分解。保存顺序为1、0、1、1；逆序后得到 $[1, 1, 0, 1]_2$。用求值定义逐位复核：

$$1 \longmapsto 2 \cdot 1 + 1 = 3.$$

$$3 \longmapsto 2 \cdot 3 + 0 = 6.$$

$$6 \longmapsto 2 \cdot 6 + 1 = 13.$$

【箭头表示按求值定义读入下一个数字后的新值，不表示两个相邻数相等。】

7. 逐次进位也必须有自己的终止证明

现在输入的是一个非空、有限的自然数**系数表**。系数可以不小于底数，所以未必已经是合法数字；例如底数十的 $[2, 15]$ 表示 $2 \cdot 10 + 15$。每个位置的位权仍按引理P1解释。

一次合法进位。选择某个系数 $c \geq b$，用带余除法写成 $c = b \cdot q + r$，其中 $r < b$。将此位置改为 r，并把 q 加到高一位的原系数 d 上；如果原来没有这一高位，先添一个系数0。由于 $c \geq b$，有 $q > 0$：否则 $q = 0$ 会给出 $c = r < b$，与 $b \leq c$ 矛盾。

定理 P6：进位的正确性与终止。固定 $b \geq 2$。从任意这样的有限系数表开始，每次选择一个超标系数作合法进位，不论选择顺序如何，值都不变，而且进位只能执行有限次。最后去掉多余最高位零；若所有位置都为零，则保留单个零。结果就是原值的唯一规范表示。

先证明值不变。设被处理位置的编号为 j，位权为 b^j，它的高一位位权为 $b^{S(j)}$。这两位原来的贡献为

$$c \cdot b^j + d \cdot b^{S(j)}.$$

代入 $c = b \cdot q + r$，用分配律得到

$$(b \cdot q + r) \cdot b^j + d \cdot b^{S(j)} = (b \cdot q) \cdot b^j + r \cdot b^j + d \cdot b^{S(j)}.$$

其中第一项按结合律、交换律和幂定义逐步改写：

$$(b \cdot q) \cdot b^j = (q \cdot b) \cdot b^j = q \cdot (b \cdot b^j) = q \cdot (b^j \cdot b) = q \cdot b^{S(j)}.$$

把原贡献中的两项高位贡献放到一起，得到

$$r \cdot b^j + (q + d) \cdot b^{S(j)} = r \cdot b^j + (d + q) \cdot b^{S(j)}.$$

【先用加法交换、结合律重新分组，再逆向分配，最后交换 $q + d$。这正是新两位的贡献，其他位置没有改变。若新增高位，其原系数为零，加入这一零贡献不改变原值。】

再证明严格下降量。记 M 为当前表全部系数的和；下标 old 表示进位前，下标 new 表示进位后。它是自然数，因为表有限、系数都是自然数。由 $b \geq 2$，存在正自然数 t 使 $b = t + 1$：自然数的后继分类先给出前驱，若前驱为零则 $b = 1$，与 $b \geq 2$ 冲突。记 U 为其余位置系数的和；若没有其余位置，取 $U = 0$。加法交换与结合律允许把受影响两位单独列出。

$$M_{\text{old}} = U + c + d = U + ((t+1)\cdot q + r) + d.$$

用分配律和乘一公式展开：

$$(t+1)\cdot q + r = (t\cdot q + q) + r.$$

把有限个加数重新分组，得到

$$M_{\text{old}} = (U + r + (d+q)) + t\cdot q = M_{\text{new}} + t\cdot q.$$

【M_{new} 是修改后全部系数的和。新增一个零系数不会影响此式。】

$t > 0$ 且 $q > 0$，由正因子乘法保序，$t\cdot q > 0$，所以 $M_{\text{new}} < M_{\text{old}}$。这里没有使用未定义的自然数减法，也没有假定进位只会向某个固定最高位进行。

每一步最多添一个位置，有限步之后表仍有限；只要还有超标系数，就能选择其中一个执行带余分解。严格下降量 M 及B1.3递降终止结论排除了无限执行，故最终每个系数都小于底数。

最后处理前导零。 去掉一个最高位零，不改变值：按递归求值，先读这个零得到0，再读下一条目时的起始状态与不读这个零相同，后续每步更新也相同。表的长度每去掉一位就严格变小，所以只能有限次清理；始终保留至少一项。若剩下的是单个零，它已规范；否则最高位非零，其他位置已经是合法数字，故也规范。值保持与定理P5说明，任何合法进位顺序都得到同一个最终表。

例：底数十的 $[1, 25, 100]$。先处理个位系数100：$100 = 10\cdot 10 + 0$，把个位改成0，向十位加10，得到 $[1, 35, 0]$。再处理十位：$35 = 10\cdot 3 + 5$，把十位改成5，向百位加3，得到 $[4, 5, 0]$。逐次求值核对为

$$1\cdot 100 + 25\cdot 10 + 100 = 450,$$

$$1\cdot 100 + 35\cdot 10 + 0 = 450,$$

$$4\cdot 100 + 5\cdot 10 + 0 = 450.$$

系数和依次为126、36、9；它每步严格变小。这个算例只是展示定理，终止的一般依据是上面的严格下降量证明。

8. 条件、误解与交叉连接

- **底数为一不适用。** 合法数字要求 $d < 1$，只剩0，任何有限表的值都为零，正自然数没有表示。反复取商还会把正数原样返回，不能保证下降。
- **不限制数字会破坏唯一性。** 底数十时，$[1, 0]$ 与单项系数表 $[10]$ 值都是十。后者不是合法数字表，因为10不小于底数。
- **允许多余前导零也会破坏唯一性。** $[1]$ 与 $[0, 1]$ 的值相同，但长度不同。这是“同一个值”不必“同一个写法”的例子，故定理明确限定规范表示。
- **两个算法的下降量不同。** 反复取商看当前商严格变小；任意进位看系数总和严格变小，表长反而可能增加。不能用“数字越来越往左”代替终止证明。

本单元与计算机科学交叉：一个循环不仅要每步算得对，还要有保持的关系和保证终止的理由。这里给的是精确自然数算法，不是浮点近似。配套Python代码和公式说明在自然数算法附录；程序验证有限输入，不能代替上述对所有自然数的证明。实现以清楚对应证明为目的，逐次增加被除数的除法需要很多步骤，并不作为高效除法算法的复杂性结论。

9. 课后练习

题 B1.5-1 在底数二下判断：$[0]$、$[0,0]$、$[1,0]$、$[2]$、空表，哪些是规范数字表，哪些仅可作为辅助求值对象？写出判断依据。参考答案

题 B1.5-2 用反复取商把自然数六写成二进制，并用递归求值逐位验算。参考答案

题 B1.5-3 按底数十对203反复取商。说明为什么所得表中间的0不能省掉，并指出最高位为什么非零。参考答案

题 B1.5-4 证明：在引理P3中，如果只保留 $b > 0$ 而删除 $b \geq 2$，结论 $q < n$ 可能失败。给出明确的正输入与商余，并核对条件。参考答案

题 B1.5-5 两个规范表在同一个底数下值相同。为什么“商余唯一，所以最后一个数字相同”还不是完整的表示唯一性证明？补出高位前缀处理所需的两个分支。参考答案

题 B1.5-6 把底数十的系数表 $[2,15]$ 归并为规范表示。写出商余更新、值保持和系数和下降的具体数值。参考答案

题 B1.5-7 用不同顺序处理底数十的系数表 $[0,12,15]$：一条路线先处理个位，另一条先处理十位。列出每一步及最终规范表示，并说明定理如何保证其他合法顺序也不会得到不同结果。参考答案

题 B1.5-8 有人说：“进位每步可能增加一位，所以只看表长就能证明算法终止。”指出错误。再解释为什么底数至少为二时，系数和下降足够；并用底数一、单个系数1说明少了这个条件会发生什么。参考答案

本单元结论及剩余范围

在明确采用的自然数基础之上，本批已证明序与所需归纳工具、正除数的商余存在唯一性、底数至少为二的规范位值表示存在唯一性，并分别证明取商算法与任意合法进位的终止。B1.2留下的这些一般性缺口在本批获得了对应证明。

这仍不等于初等数论整章完成：整除与最大公因数、同余、素数、连分数等主题尚待写，整数和分数的完整构造也没有由位值定理自动完成。下一步将先补自然数运算的书面算法及其与上述表示的联系，再进入整数与分数的系统学习。

基础单元 B1.6 自然数减法与逐位加减

位置与目标。 本单元继续第26章的基础桥接。先回答“自然数相减何时有意义”，再证明有限位竖式中的进位和借位。这里的减法仍只在结果是自然数的条件下定义；整数、负数、长乘法和长除法尚未进入本单元。

必需先修。 使用B1.1的加法及其交换、结合律、B1.2的乘法、分配律、B1.3加法定义的序、消去律、比较的传递与严格关系、加乘保序、B1.4正除数的商余分解，以及B1.5的位值展开、规范表示唯一性。基础仍采用前文明确列出的自然数规则；这里没有重新从集合论构造这些规则。

阅读路线。 可以先读减法的定义、借位例题与边界，再读一般算法。正式证明按“差的存在唯一→差的恒等式→有限低位界→逐位加法→逐位减法”进行。表格记录每步状态，不替代等式证明。

1. 入口：已知添了以后相等，求所添的量

有五张卡片，移开两张，还剩几张？若只看“移开”的动作，容易默认任何两个数都可以相减。我们改用已经建立的加法表达问题：求自然数 c，使 $2+c=5$。三满足这条等式；消去律保证没有第二个答案。

若改问从两张中移开五张，原来的自然数问题将要求 $5+c=2$。这样的自然数 c 不存在。以后扩充到整数时可以研究另一种问题；当前不能用一个未定义的新对象填入自然数答案。

2. 差的定义必须带条件

命题 S1：差的存在唯一。 对自然数 a,b，存在自然数 c 使 $b+c=a$，当且仅当 $b\le a$；存在时，这个 c 唯一。

证明。 存在条件正是B1.3不严格比较的定义，所以两个方向都由定义得到。若 $b+c=a$ 且 $b+d=a$，则 $b+c=b+d$；加法左消去律给出 $c=d$。证毕。

定义。 只有在 $b\le a$ 时，才把S1的唯一自然数 c 记为 $a-b$，读作“a减b”，称为差。a叫被减数，b叫减数。定义给出

$$b+(a-b)=a\qquad(b\le a).$$

这不是宣布在所有自然数对上都有一种运算，而是规定一个带适用条件的运算。后文每次写差，都必须先保证对应条件。括号中的差仍是自然数，所以可以参与此前的加法、乘法与比较。

例题与反例。 由 $2+3=5$ 得 $5-2=3$；理由是三满足定义方程且解唯一。$2-5$ 在当前自然数范围内未定义，因为 $5\le 2$ 不成立。不能把它擅自指定为零：若差为零，定义将要求 $5+0=2$，而左侧为五。所谓“减不动就记零”是另一种规则，不是这里的定义。

3. 相减等式如何得到，条件放在哪里

命题 S2：基本等式。 以下字母均为自然数。

1. 对任何 a，有 $a-0=a$、$a-a=0$。
2. 对任何 b,c，有 $(b+c)-b=c$。
3. 若 $b\le a$，则 $a-b\le a$，并且 $a-(a-b)=b$；此外，$a-b=0$ 当且仅当 $a=b$。
4. 若 $b\le a$，则对任何 t，有 $(a+t)-(b+t)=a-b$。
5. 若 $b+c\le a$，则 $a-b$、$(a-b)-c$、$a-(b+c)$ 都有定义，而且

$$(a-b)-c=a-(b+c).$$

第1条。 $0\le a$ 与 $a\le a$ 已证，因此两个差存在。$0+a=a$ 说明 a 满足第一条定义方程；$a+0=a$ 说明零满足第二条。由S1唯一性得到两式。

第2条。$b \le b + c$ 的见证就是 c，所以差存在；定义方程 $b + c = b + c$ 由相等的自反性成立，故差为 c。

第3条。记 $d = a - b$，所以 $b + d = a$。交换律给出 $d + b = a$，这既证明 $d \le a$，又说明 b 是 $a - d$ 的定义方程的解，故 $a - d = b$。若 $d = 0$，则 $a = b + d = b + 0 = b$；反过来，若 $a = b$，第1条给出 $a - b = 0$。这些推理同时核对了第二次相减所需的条件。

第4条。仍记 $d = a - b$，所以 $b + d = a$。由加法保序，$b + t \le a + t$，左侧差存在。逐步检查候选解 d：

$$(b + t) + d = b + (t + d) = b + (d + t) = (b + d) + t = a + t.$$

【依次用结合律、交换律、反向结合律和 $b + d = a$。】

所以S1给出 $(a + t) - (b + t) = d = a - b$。这就是同时添上同一数后差不变的准确版本。

第5条。设 $d = a - (b + c)$。它存在是题设条件的直接结果，且 $(b + c) + d = a$。结合律得到

$$b + (c + d) = (b + c) + d = a.$$

因此 $b \le a$，并由S1得 $a - b = c + d$。于是 $c \le a - b$，因为 $c + d = a - b$；所以第二次相减也存在。应用第2条，

$$(a - b) - c = (c + d) - c = d = a - (b + c).$$

【先代入已证 $a - b = c + d$，再用第2条，最后用 d 的定义。】证毕。

不可误读成结合律。S2第5条把右侧两个减数先相加。它没有说 $(a - b) - c = a - (b - c)$。例如所有出现的差都存在时，

$$(8 - 3) - 2 = 5 - 2 = 3,$$

$$8 - (3 - 2) = 8 - 1 = 7.$$

这些数值分别由 $3 + 5 = 8$、$2 + 3 = 5$、$2 + 1 = 3$、$1 + 7 = 8$ 检查。三与七不同，所以减法不能随意改变括号。

4. 统一数位记号，先证明低位和的界

固定底数 $\beta \ge 2$；用希腊字母 β 是为了把底数与减数区分。输入是两个自然数 A, B 的规范 β 进制表示。必要时在较短表左侧添零，使两表同为 L 位，其中 $L \ge 1$。添零不改变值，依据B1.5对前导零的证明；补齐后的表是计算用的表，不必仍是规范表。

从最低位起编号。编号为 i 的两个输入数字记为 a_i, b_i，其中 $0 \le i < L$，并且 $a_i < \beta$、$b_i < \beta$。这里 $i < L$ 表示输入中确实有此位置。轮数也按自然数编号，下一轮的编号写 $i + 1$，即已证等于后继 $S(i)$ 的加一。

定义位权 $p_0 = 1$、$p_{i+1} = p_i \cdot \beta$。根据B1.5幂的定义，$p_i = \beta^i$；由正因子乘法保序，归纳得到所有 $p_i > 0$。定义读入前 i 个低位后的值

$$A_0 = B_0 = 0, \qquad A_{i+1} = A_i + a_i p_i, \qquad B_{i+1} = B_i + b_i p_i.$$

【此处并置 $a_i p_i$ 表示乘法 $a_i \cdot p_i$，不是一个新符号。后文也采用这种写法。A_i, B_i 是已处理低位的值，不是原数的第 i 位。】

B1.5位值展开给出 $A_L = A$、$B_L = B$。这些递归只使用已经固定的有限输入表。可以把轮数和当前记录合成状态：在 $i < L$ 时按所列规则更新，在 $L \le i$ 时保持状态；这是一个固定函数，符合B1.1递归原则。

引理 S3：低位和不会达到下一位的位权。 若前 i 个输出数字记为 d_j，其中 $0 \le j < i$，都满足 $d_j < \beta$，令

$$D_0 = 0, \qquad D_{i+1} = D_i + d_i p_i.$$

则在每个已定义的阶段有 $D_i < p_i$。当 $i = 0$ 时没有输出数字，D_0 就是定义的零。

证明。 起点 $D_0 = 0 < 1 = p_0$。设 $D_i < p_i$，且新数字 $d_i < \beta$。由B1.3后继比较，$d_i + 1 \le \beta$。于是

$$D_i + d_i p_i < p_i + d_i p_i = (1 + d_i) p_i \le \beta p_i = p_{i+1}.$$

【第一个比较对归纳假设同时加 $d_i p_i$；第一个等号用乘一及逆向分配律；第二个比较用 $1 + d_i = d_i + 1 \le \beta$ 与非负因子保序；最后等号用交换律及位权递归。】

左端是 D_{i+1}，归纳步完成。这里的界是对有限位表的证明，不涉及无限小数。证毕。

5. 逐位加法：进位是一个需保持的等式

从最低位开始。设输入本位的进位为 c_i；先置 $c_0 = 0$。本位总数定义为

$$s_i = a_i + b_i + c_i.$$

对正除数 β 使用带余除法，唯一确定输出数字 d_i 和下一位进位 c_{i+1}，使

$$s_i = \beta c_{i+1} + d_i, \qquad 0 \le d_i < \beta.$$

进位只会是零或一。 对 i 归纳，起点为零。若 $c_i \le 1$，则

$$b_i + c_i \le b_i + 1 \le \beta,$$

【先用加法保序，再用 $b_i < \beta$ 的后继比较。】

再由 $a_i < \beta$，结合混合传递可得

$$s_i = a_i + (b_i + c_i) < \beta + (b_i + c_i) \le \beta + \beta = 2\beta.$$

若 $2 \le c_{i+1}$，乘法保序会给出 $2\beta \le \beta c_{i+1} \le s_i$，与刚得的严格上界矛盾。因此 $c_{i+1} < 2$，后继比较给出 $c_{i+1} \le 1$；这时只可能是零或一：若不为零，写成 $S(u)$；由 $S(u) \le 1 = S(0)$ 及同时取后继反映比较，得到 $u \le 0$，所以 $u = 0$，该进位就是一。这样归纳闭合，且每位数字都合法。

处理位不变式。 D_i 按S3累计已经输出的低位。每轮必须保持

$$A_i + B_i = D_i + c_i p_i.$$

起点两边都是零。假设本轮开始时成立，则

$$A_{i+1} + B_{i+1} = (A_i + B_i) + (a_i + b_i)p_i = D_i + (c_i + a_i + b_i)p_i.$$

【先代入两个输入累计量的更新并结合、交换、逆向分配；第二个等号代入归纳假设并再次逆向分配。】

因为 $c_i + a_i + b_i = s_i = \beta c_{i+1} + d_i$，继续得到

$$D_i + (\beta c_{i+1} + d_i)p_i = (D_i + d_i p_i) + c_{i+1}(p_i \beta) = D_{i+1} + c_{i+1} p_{i+1}.$$

【先分配，并按乘法交换、结合律移动因子，再重新分组；最后使用两个更新定义。】

所以不变式在每步成立。处理完固定的 L 个输入位以后，

$$A + B = D_L + c_L p_L.$$

若 $c_L = 1$，在输出最高处添一个数字一；若 $c_L = 0$，不添。再去掉多余前导零，全零时保留一个零。各数字合法，值由上式等于 $A + B$；规范表示唯一性保证这就是和的唯一规范表示。

有限性。 这套规则恰处理 L 个输入位，再处理至多一个最终进位。每轮带余除法由B1.4算法有限完成；清理前导零只扫描有限表。因而没有用“进位总会结束”代替证明。这里证明的是这一确定的从低到高算法；B1.5另已证明任意合法进位次序的终止。

例：二十八加十七。 个位 $8 + 7 + 0 = 15 = 10 \cdot 1 + 5$，写五，向十位进一。十位 $2 + 1 + 1 = 4 = 10 \cdot 0 + 4$，写四，最终进位为零。故输出 $[4, 5]_{10}$，值为四十五。逐位等式与不变式共同给出 $28 + 17 = 45$；不是仅凭“个位写五”的外观判断。

6. 逐位减法：先写本位等式，再解释借位

要计算自然数差 $A - B$，先要求 $B \le A$。下列规则对任意两份同长数字表都可以执行，但只有在这个条件下，最终输出才是自然数差。

记 e_i 为从本位需要偿还的输入借位，置 $e_0 = 0$。它只能是零或一；$e_i = 1$ 表示更低一位已借走了本位的一个单位。定义本位需要扣除的总数

$$t_i = b_i + e_i.$$

将 t_i 与本位被减数字 a_i 比较。

- 若 $t_i \le a_i$，定义 $e_{i+1} = 0$，并令 $d_i = a_i - t_i$。
- 若 $a_i < t_i$，定义 $e_{i+1} = 1$，并令 $d_i = (a_i + \beta) - t_i$。

【$e_{i+1}=1$ 表示本位向高一位借一个高位单位。它在本位等于 β 个单位。两个分支由三歧性穷尽且互斥；输出数字仍记为 d_i，但这里属于减法算法，与上一节的加法输出分别使用。】

先核对每个差确实存在。第一支条件正是 $t_i \le a_i$。第二支中，由 $e_i \le 1$ 与 $b_i < \beta$，有

$$t_i = b_i + e_i \le b_i + 1 \le \beta \le a_i + \beta.$$

【最后一个比较来自给 β 加自然数 a_i 并使用交换律。】

所以第二支的差也存在；下一输入借位按定义为零或一，归纳可保证每轮满足这一条件。

再核对输出数字合法。第一支有 $t_i + d_i = a_i$，故 $d_i \le a_i < \beta$。第二支有 $t_i + d_i = a_i + \beta$。若 $\beta \le d_i$，加法保序给出

$$t_i + \beta \le t_i + d_i = a_i + \beta.$$

加法反映比较推出 $t_i \le a_i$，与该支条件 $a_i < t_i$ 矛盾。所以 $\beta \le d_i$ 不成立，三歧性给出 $d_i < \beta$。两个分支的输出都是自然数且严格小于底数。

本位守恒式。两支统一满足

$$a_i + \beta e_{i+1} = b_i + e_i + d_i.$$

第一支是 $a_i = t_i + d_i$，加上零乘法即可；第二支是 $a_i + \beta = t_i + d_i$，用乘一即可。这个等式才是“借一当作底数个”的精确含义。

处理位不变式。仍令 $D_0 = 0$、$D_{i+1} = D_i + d_i p_i$。要保持的是

$$A_i + e_i p_i = B_i + D_i.$$

起点两边都是零。若第 i 轮开始时成立，则

$$A_{i+1} + e_{i+1} p_{i+1} = A_i + (a_i + \beta e_{i+1}) p_i.$$

【代入 A 与位权的更新，再用交换、结合和逆向分配。】

把本位守恒式代入，得

$$A_i + (a_i + \beta e_{i+1}) p_i = A_i + (b_i + e_i + d_i) p_i = (A_i + e_i p_i) + (b_i + d_i) p_i.$$

【先等量替换，再分配并按加法交换、结合律重新分组。】

代入归纳假设，继续得到

$$(B_i + D_i) + (b_i + d_i) p_i = (B_i + b_i p_i) + (D_i + d_i p_i) = B_{i+1} + D_{i+1}.$$

【先分配、重新分组，再用两个累计量定义。】

不变式因此保持。完成 L 轮时，

$$A + e_L p_L = B + D_L.$$

为什么在允许相减时，最高处不会剩下借位。 假设 $B \le A$，取其见证 h，使 $B + h = A$。如果 $e_L = 1$，终点等式将成为

$$(B + h) + p_L = B + D_L.$$

结合律与加法消去律给出 $h + p_L = D_L$，所以 $p_L \le D_L$。但所有输出数字合法，S3给出 $D_L < p_L$，矛盾。因此 $e_L = 0$，终点式变成

$$B + D_L = A.$$

S1的唯一性于是给出 $D_L = A - B$。把有限输出表去掉多余前导零，全零保留一个零，得到差的规范表示；B1.5唯一性排除了同一差的另一种规范答案。

反向边界也能判断。 若 $A < B$，最终不可能有 $e_L = 0$，因为那会给出 $B + D_L = A$，从而 $B \le A$，与条件矛盾。所以此时 $e_L = 1$。输出的低位表仍有一个自然数值，却不是 $A - B$；当前范围内这个差未定义。不能丢弃最高借位，再把低位表当作答案。

为什么会结束。 算法逐个处理既有的 L 个位置，输入借位作为零或一传给下一位，不需要临时执行一个没有边界的向左搜寻。每轮只做有限自然数比较、加法和已定义的差。为避免把差的存在当作计算已经完成，可按S1扫描有限候选清单 $0, 1, \dots, u$ 来计算 $u - v$：S2已证所求差不超过 u；每个候选 z 用加法检查 $v + z = u$。当 $v \le u$ 时，S1保证清单里恰有一个合格者。清单有限性由B1.3有限索引说明得到。因此每轮可以有限完成，整个过程也有限。这是可执行性的证明，不是高效实现的复杂性评价。

7. 一个内部连续零的完整借位例

计算 $1002 - 587$。先用前导零对齐为 $[1, 0, 0, 2]_{10}$ 与 $[0, 5, 8, 7]_{10}$。各位均为合法数字。我们将先执行规则，再由最终借位为零及终点式证明减法条件和答案；这里没有凭观察先假定结果。

位置	a_i	b_i	输入借位 e_i	$t_i = b_i + e_i$	输出 d_i	输出借位 e_{i+1}
个位	2	7	0	7	5	1
十位	0	8	1	9	1	1
百位	0	5	1	6	4	1
千位	1	0	1	1	0	0

四个差的定义方程逐一为

$$7 + 5 = 12 = 2 + 10,$$

$$9 + 1 = 10 = 0 + 10,$$

$$6 + 4 = 10 = 0 + 10,$$

$$1 + 0 = 1.$$

【前三行属于需要借位的分支；最后一行不再借位。各个小加法可依B1.1的后继递归检查；没有先用待证的竖式减法来验证自身。】

这说明个位输出五，十位输出一，百位输出四，千位输出零。终点借位为零，所以处理位不变式给出

$$587 + V_{10}([0, 4, 1, 5]) = 1002.$$

该表的值由位值定义为 $4 \cdot 100 + 1 \cdot 10 + 5 = 415$，于是 $587 + 415 = 1002$。这条等式同时证明 $587 \le 1002$，并按S1给出 $1002 - 587 = 415$。清掉最高零后 $[4, 1, 5]_{10}$ 合法且规范。

零串究竟发生了什么。 若某个内部位置原数字为零，减数此位也为零，而输入借位为一，则 $t_i = 0 + 1 = 1$。规则要求向下一高位继续借一，输出为 $\beta - 1$，其定义依据是 $1 + (\beta - 1) = \beta$。十进制下就是九。若减数此位不为零，输出会更小；本例十位和百位分别输出一和四，不能笼统说“经过的零全部变成九”。

若按传统从高位拆分的写法检查同一现象，一千可换成十个百，其中九个百暂留、一个百再换成十个十；这只是反复使用 $p_{i+1} = \beta p_i$ 的值相等。实际扣除各位还必须计算已借走的单位。本节的输入借位记录正是避免重复使用同一个单位。

8. 零、相等与范围外输入

零减零由定义等于零；任何自然数减零等于原数；相等两数的差是零。统一算法都覆盖这些情况：输入表仍至少一位，全零结果保留单个零，不输出空表。

当 $A < B$ 时，本单元不产生自然数答案。举例，在一位十进制中执行三减五的规则，会写低位八并留下最高借位一，因为 $3 + 10 = 5 + 8$。这条等式正确，却不意味着 $3 - 5 = 8$；后者会要求 $5 + 8 = 3$，与前式和加法消去矛盾。后续整数体系会另行解释这类问题。

本单元与计算机科学交叉：固定轮数保证这两个数字算法的外层有限；不变式说明已处理低位和未处理进借位之间的关系；合法数字条件使最终表示唯一。这些是精确自然数运算，不是数值近似或误差模拟。配套精确实现见逐位加减算法代码；有限运行检查用于核对实现，不代替这里的一般证明。

9. 课后练习

题1：先检查差是否存在 在自然数范围内判断 $7 - 0$、$7 - 7$、$7 - 4$、$4 - 7$ 是否有定义；存在时用定义方程说明答案。为什么不能把最后一项指定为零？参考答案

题2：相同增加量与差 设 $b \le a$，t 为自然数。不把“同时减去”当作规则，直接用定义方程证明 $(a + t) - (b + t) = a - b$；再取 $a = 9, b = 4, t = 3$ 核对具体结果。参考答案

题3：连续相减的条件与括号　设 $b+c \le a$，逐项证明 $a-b$ 与 $(a-b)-c$ 都存在，并说明它为什么等于 $a-(b+c)$。用 $a=9, b=4, c=2$ 检验此式，再比较 $a-(b-c)$。参考答案

题4：加法必须记录最高进位　按本单元算法计算 $758+486$。逐位列出 $s_i = 10c_{i+1} + d_i$，写出最后进位及规范输出，并说明丢掉最高进位会违反哪个等式。参考答案

题5：跨过连续零借位　计算 $1000-46$，减数先补成四位。逐位给出输入借位、需要扣除的数、本位定义方程和输出借位。解释百位为什么输出九，十位为什么不输出九。参考答案

题6：相同规则换成二进制　在底数二下，计算 $[1,1,0,1,0]_2$ 减 $[1,0,1,1]_2$。先对齐，再逐位列出借位守恒式。不要先转为十进制相减后猜二进制答案。参考答案

题7：低位输出不一定是自然数差　对一位十进制输入三与五执行减法规则。写出低位输出和最终借位，说明为何不能把低位输出当作差。再处理五减五与零减零，说明规范输出为什么不是空表。参考答案

题8：为什么最终借位能检测范围　对任意两个同长合法输入表，算法给出 $A + e_L p_L = B + D_L$，且 e_L 为零或一、$D_L < p_L$。只用这些事实和已证自然数序，证明 $e_L = 0$ 当且仅当 $B \le A$；再说明终止论证为何同时需要有限位数和每轮有限完成。参考答案

本单元的证明范围

本单元定义并证明了有条件的自然数减法、所列差的恒等式，以及任意底数至少为二、任意有限规范输入的逐位加法和逐位借位减法。一般正确性来自处理位不变式、低位界、差与规范表示的唯一性；一般终止性来自固定有限位数与可有限完成的内部运算。例题与练习均独立编写。

这些结论补足第26章基础桥接中的加减书面算法；不表示该章或全部初等数论已经完成。这里也没有建立整数、长乘法、长除法、运算效率界或浮点舍入理论。输入数字所表示的是精确自然数，进位与借位都保持本文明确写出的等式。

基础单元 B1.7 整数的表示、加法与次序

位置与目标。 本单元继续第26章的基础桥接。从自然数的“增加量与减少量”记录出发，建立整数，证明更换记录不改变整数的加法与比较，再定义可以对任意两个整数使用的减法。整数乘法与除法留待后续；这里不借它们证明任何结论。

精确先修。 使用B1.1自然数与加法、加法交换律、结合律、B1.3消去律、零和性质、自然数序与三歧性、加法保持并反映比较，以及B1.6有条件的自然数差。B1.2—B1.5的乘法、带余除法与位值表示已经可用，但不承担这里的整数构造证明。

入口自检。 能否说明自然数差 $2-5$ 为什么未定义？能否从 $u+w=v+w$ 推出 $u=v$，并说出依据？能否区分“$a \le b$ 的见证存在”与“已经定义了减法”？若有困难，请先返回以上对应锚点。本单元要当场解释有序对、关系和等价类，不要求先学抽象代数。

采用的集合背景。 本书已采用自然数系统。这里另外采用朴素的集合语言：可以收集所有自然数有序对，可以从这个已给集合中按明确条件选出子集合，也可以收集下面指定的这些子集合形成一个集合族。集合由其元素确定，两个集合相等，当且仅当它们有完全相同的元素。我们明确采用这些背景，不把本文说成一套已从集合论公理逐条推导的构造，也不采用“任何一句话都可无条件造出集合”的规则。

1. 入口：不同记录可能表达同一个变化

先增加五个单位，再减少两个单位；另一次先增加八个单位，再减少五个单位。两份记录不同，却应有相同的最终变化：第二份记录比第一份同时多记了三次增加与三次减少。它们应被看成同一种净变化。

若减少多于增加，例如增加两个、减少五个，自然数差没有答案，但记录本身仍然写得出来。我们将以这种记录建立新对象。动机不等于证明：下面先规定什么叫两记录相同，再逐项检查这个规定能否支持一致的运算。

2. 有序对、集合与关系先说明

有序对。 (a,b) 是先放 a、后放 b 的两个位置组成的对象，称为有序对。这里 a,b 都是自然数；第一位置记录增加量，第二位置记录减少量。采用有序对的相等规则：

$$(a,b)=(c,d) \quad\Longleftrightarrow\quad a=c \text{ 且 } b=d.$$

例如 $(5,2)$ 与 $(2,5)$ 是不同的有序对，因为对应位置不相等。有序对不表示已经算好的差，也不是可以任意交换两个条目的无序集合。

用 $\mathbb{N}$ 表示自然数的集合，用 P 表示全部自然数有序对的集合。写 $p\in P$，读作“p属于P”，表示 p 是其中一个对象；写 $p\notin P$ 表示不属于。大写 P 在这里是一个集合的名字，不是前文某条命题的编号。

关系。 在一个集合上给出一种关系，就是对其中任意两个对象，明确规定它们何时满足某个条件。例如，在自然数上，$a\le b$ 是一种关系；在 P 上，即将规定的“表示同一种变化”也是关系。关系本身不自动具有对称或传递性质，需要逐条证明。

若把关系暂记为 $\sim$，以下三种性质的含义是：

- 自反：每个 $p\in P$ 都有 $p\sim p$。
- 对称：若 $p\sim q$，则 $q\sim p$。
- 传递：若 $p\sim q$ 且 $q\sim r$，则 $p\sim r$。

同时满足这三条的关系称为**等价关系**。注意“对称”与B1.3的反对称性不是同一个词：对称要求正向成立时反向也成立；反对称要求两向都成立时对象相等。

3. 不预先使用整数差的等价关系

定义。 对自然数对规定

$$(a,b)\sim(c,d) \quad\Longleftrightarrow\quad a+d=b+c.$$

右边只使用已经定义的自然数加法，没有使用整数或整数差。直观上，把一份记录的增加与另一份记录的减少放在一起，再与另外两项相比；相等时就认作同一种净变化。

例如 $(5,2)\sim(8,5)$，因为 $5+5=2+8=10$。但是 $(5,2)$ 并不等于 $(8,5)$：等价与有序对相等是两种不同的陈述。

命题 I1：这个关系是等价关系。

自反。 对 (a,b)，自然数加法交换律给出 $a+b=b+a$，故 $(a,b)\sim(a,b)$。

对称。 若 $(a,b)\sim(c,d)$，则 $a+d=b+c$。反写等式并在两侧交换加数，得到

$$c+b=b+c=a+d=d+a.$$

因此 $c+b=d+a$，正好是 $(c,d)\sim(a,b)$ 的条件。

传递。假设 $(a,b)\sim(c,d)$ 且 $(c,d)\sim(e,f)$。于是

$$a+d=b+c,\qquad c+f=d+e.$$

逐步计算：

$$(a+f)+d=(a+d)+f=(b+c)+f=b+(c+f).$$

【第一个等号重新分组并交换 f,d；第二个代入第一条前提；第三个使用结合律。】

再代入第二条前提：

$$b+(c+f)=b+(d+e)=(b+e)+d.$$

【先等量替换，再交换、结合。】

所以 $(a+f)+d=(b+e)+d$。自然数加法右消去律给出 $a+f=b+e$，即 $(a,b)\sim(e,f)$。三条性质全部成立。证毕。

一次常用核验。对任意自然数 k，$(a+k,b+k)\sim(a,b)$，因为

$$(a+k)+b=(a+b)+k=(b+a)+k=(b+k)+a.$$

增加与减少同时多记 k，不会改变等价关系。这里只证明了这种改写可以使用；不把所有代表之间的变化都预先假定成“同时加某个自然数”。

4. 把一整类记录当作一个整数

等价类。对固定 $p\in P$，把所有与 p 等价的有序对收集成集合，记为 $[p]$，称为 p 的等价类。准确地说，

$$r\in[p]\quad\Longleftrightarrow\quad r\in P\text{ 且 }r\sim p.$$

例如 $[(3,0)]$ 中含有 $(3,0)$、$(4,1)$、$(5,2)$。这只是列出部分元素，不是说这个类只有三个元素。写 $[(a,b)]$ 时，外面的方括号取等价类，里面的圆括号取有序对。

如果 C 是一个集合，且其中每个元素都属于 P，就称 C 是 P 的子集合。每个 $[p]$ 正是这样的子集合。由前面采用的集合背景，这些子集合及其组成的集合族都作为可用对象。

命题 I2：类相等恰好对应代表等价。对 $p,q\in P$，

$$[p]=[q]\quad\Longleftrightarrow\quad p\sim q.$$

由等价推出类相等。假设 $p\sim q$。任取 $r\in[p]$，定义给出 $r\sim p$；与 $p\sim q$ 连用传递性，得到 $r\sim q$，所以 $r\in[q]$。反过来，若 $r\in[q]$，则 $r\sim q$；对称性给出 $q\sim p$，传递性再给出 $r\sim p$，所以 $r\in[p]$。两个类具有完全相同的元素，因此相等。

由类相等推出等价。 自反性给出 $p \sim p$，故 $p \in [p]$。若 $[p] = [q]$，则 $p \in [q]$，类的定义给出 $p \sim q$。两个方向都已证明。证毕。

不同类不会共享元素。 若 $r \in [p]$ 且 $r \in [q]$，就有 $r \sim p$ 与 $r \sim q$。先对称得到 $p \sim r$，再传递得到 $p \sim q$，I2给出 $[p] = [q]$。因此两个不相等的类没有公共元素。

整数的定义。 以这些等价类作为整数，并用 $\mathbb{Z}$ 表示它们的集合。每个整数都形如 $[(a, b)]$。类中的一个有序对称为这个整数的一个**代表**。整数是整个类，不是任意指定的一张记录；代表只是写出这个类的方式。

为什么还要检查代表无关。 若用记录计算，换一份等价记录后应得到同一整数。否则规则的结果将依赖书写选择，不能称为整数上的运算。下面每项规则都先给代表公式，再证明这种不依赖代表的性质；有时也称“定义良好”。这个词不替代证明。

5. 自然数怎样进入整数

定义。 对每个自然数 n，定义

$$\iota(n) = [(n, 0)].$$

符号 ι 读作“约塔”；这里它表示把自然数送到对应整数的映射，也就是一条为每个输入指定唯一输出的规则。整数零定义为

$$0_{\mathbb{Z}} = \iota(0) = [(0, 0)].$$

下标用于区分新的整数零与原来的自然数零。并非把它们的底层集合对象强说成完全相同；之后会证明新运算保留原运算，再在不混淆时简写。

命题 I3：不同自然数不会被合并。 对自然数 m, n，

$$\iota(m) = \iota(n) \quad \Longleftrightarrow \quad m = n.$$

证明。 按I2，左边等价于 $(m, 0) \sim (n, 0)$，也就是 $m + 0 = 0 + n$。由自然数加零律，这恰好等价于 $m = n$。证毕。把不同输入保持为不同输出的映射称为单射；这里的单射让我们能把自然数看作整数中的一份不失真的副本。

零的代表不唯一。 I2给出

$$[(a, b)] = 0_{\mathbb{Z}} \quad \Longleftrightarrow \quad a + 0 = b + 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a = b.$$

所以 $(0, 0)$、$(1, 1)$、$(7, 7)$ 都代表零。不能因为一份记录的两个条目都非零，就断言它代表非零整数。

6. 相反数：先交换两种记录

定义与命题 I4。 对整数 $x = [(a, b)]$，规定

$$-x = [(b, a)].$$

左侧一个数前的负号目前是新定义的“取相反数”记号，不是两个数之间的减法。必须先检查代表无关。

若 $(a, b) \sim (c, d)$，则 $a + d = b + c$。反写此等式，得到 $b + c = a + d$，这正是 $(b, a) \sim (d, c)$ 的条件。I2于是给出 $[(b, a)] = [(d, c)]$。所以换代表不改变相反数，这条定义有效。

交换两次回到原对，因而

$$-(-x) = -[(b, a)] = [(a, b)] = x.$$

【中间的写法表示对类再使用同一规则；并没有使用减法结合律。】

对零，交换 $(0, 0)$ 仍是 $(0, 0)$，故 $-0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}$。此处暂不凭名称假定 $x + (-x) = 0_{\mathbb{Z}}$，因为整数加法还没有定义；这条性质将在下一节证明。

7. 加法：两份记录对应相加

合并两段变化时，把增加量相加，也把减少量相加。这个直观提出公式，但不能代替代表无关性的证明。

定义候选。 对 $x = [(a, b)]$、$y = [(c, d)]$，规定

$$x + y = [(a + c, b + d)].$$

等式左边是整数加法；右边括号内的两次加法仍是自然数加法。下面验证候选确实定义了整数上的唯一结果。所得对象是自然数对的类，因此仍是整数。

命题 I5：加法不依赖代表。 设另一组代表满足

$$(a, b) \sim (a', b'), \qquad (c, d) \sim (c', d').$$

撇号只是区分第二组自然数的记号，不表示求导。两个条件分别给出

$$a + b' = b + a', \qquad c + d' = d + c'.$$

要证明两个结果代表等价，所需条件正是

$$(a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c').$$

逐步核对：

$$(a + c) + (b' + d') = (a + b') + (c + d').$$

【用自然数加法结合律展开分组，交换中间的 c, b'，再分组。】

$$(a+b')+(c+d')=(b+a')+(d+c').$$

【分别代入两个代表等价给出的等式。】

$$(b+a')+(d+c')=(b+d)+(a'+c').$$

【同样只用交换、结合律重新分组。】

因此结果代表等价，I2给出结果类相等。整数加法由此定义完成。证毕。

8. 加法的基本规律及相反数唯一性

命题 I6。对任意整数 x,y,z，加法满足交换律、结合律、零不改变数，以及 $x+(-x)=0_{\mathbb{Z}}$。相反数是使和为零的唯一整数；加法可以消去共同加数。自然数嵌入保持加法。下面逐项证明，并补出取两次相反数及和的相反数规则。

交换律。设 $x=[(a,b)]$、$y=[(c,d)]$。自然数交换律给出有序对相等

$$(a+c,b+d)=(c+a,d+b).$$

所以由加法定义，$x+y=[(a+c,b+d)]=[(c+a,d+b)]=y+x$。

结合律。再设 $z=[(e,f)]$。按定义，

$$(x+y)+z=[((a+c)+e,(b+d)+f)],$$

$$x+(y+z)=[(a+(c+e),b+(d+f))].$$

自然数结合律使对应的两个条目各自相等，所以两个有序对相等，两个类也相等。这证明了整数结合律，不是先借整数结合律来重排代表。

零。

$$x+0_{\mathbb{Z}}=[(a+0,b+0)]=[(a,b)]=x.$$

第一个等号用定义，第二个用自然数加零律。交换律再给出 $0_{\mathbb{Z}}+x=x$。

相反数使和为零。

$$x+(-x)=[(a+b,b+a)].$$

自然数交换律给出 $a+b=b+a$；根据零代表的判别，右侧类为 $0_{\mathbb{Z}}$。交换律也给出 $(-x)+x=0_{\mathbb{Z}}$。

相反数唯一。若整数 u 满足 $x+u=0_{\mathbb{Z}}$，则

$$u=0_{\mathbb{Z}}+u=((-x)+x)+u=(-x)+(x+u)=(-x)+0_{\mathbb{Z}}=-x.$$

【依次使用零律、刚证的相反数等式、结合律、所给前提、零律。】

这说明不存在第二个使和为零的整数。又因为 $(-x)+x=0_{\mathbb{Z}}$，唯一性也给出 $-(-x)=x$，与上一节直接交换代表的证明一致。

消去律。若 $x+z=y+z$，在等式两边加上 $-z$，再用结合律：

$$(x+z)+(-z)=x+(z+(-z))=x+0_{\mathbb{Z}}=x,$$

$$(y+z)+(-z)=y+(z+(-z))=y+0_{\mathbb{Z}}=y.$$

原等式两边相等，所以这两个化简结果相等，得到 $x=y$。共同加数在左侧时先用交换律转换。这里在整数范围使用的是刚证的相反数规律；与先前自然数消去律的证明来源不同。

嵌入保持加法。对自然数 m,n，

$$\iota(m)+\iota(n)=[(m+n,0+0)]=[(m+n,0)]=\iota(m+n).$$

每个等号依次来自整数加法定义、自然数加零律、嵌入定义。因此同一个自然数加法问题在这份整数副本中得到同一结果。

和的相反数。先检查候选 $(-x)+(-y)$：

$$(x+y)+((-x)+(-y))=(x+(-x))+(y+(-y))=0_{\mathbb{Z}}+0_{\mathbb{Z}}=0_{\mathbb{Z}}.$$

【第一个等号由已经证明的整数交换、结合律重新分组；第二个使用相反数等式；第三个使用零律。】

相反数唯一性给出

$$-(x+y)=(-x)+(-y).$$

至此本命题所列结论都已证明，没有使用整数乘法。

便于后续引用的分解。对任意代表，有

$$[(a,b)]=\iota(a)+(-\iota(b)),$$

因为右侧按定义等于 $[(a,0)]+[(0,b)]=[(a+0,0+b)]=[(a,b)]$。这是整数加法和相反数的表达，不能倒过来说构造之前就已有整数差 $a-b$。

9. 零、正、负三种规范形式

现在定义：形如 $\iota(n)$ 且自然数 $n>0$ 的整数称为正整数；形如 $-\iota(n)$ 且 $n>0$ 的整数称为负整数。这里 $n>0$ 仍是此前自然数比较。整数的整体次序将在下一节定义，并证明这个命名确实与“大于整数零”“小于整数零”一致。

命题 I7：规范形式及唯一性。每个整数恰属于以下一种情形：$0_{\mathbb{Z}}$；唯一的 $\iota(n)$，其中 $n>0$；唯一的 $-\iota(n)$，其中 $n>0$。规范形式的“唯一”是指类别不能重叠，类别内的自然数 n 也唯一；不是说这个整数只有一个有序对代表。

存在。取整数 $x=[(a,b)]$ 的任意代表，用自然数三歧性分三种情况。

若 $a=b$，零代表判别给出 $x=0_{\mathbb{Z}}$。

若 $b<a$，有 $b\le a$，所以自然数差 $n=a-b$ 存在，且 $b+n=a$。若 $n=0$，便有 $a=b+0=b$，与 $b<a$ 矛盾；故 $n>0$。又

$$a+0=a=b+n,$$

所以 $(a,b)\sim(n,0)$，I2给出 $x=\iota(n)$。

若 $a<b$，自然数差 $n=b-a$ 存在，且 $a+n=b$。同理 $n>0$。现在

$$a+n=b=b+0,$$

所以 $(a,b)\sim(0,n)$，I2给出 $x=[(0,n)]=-\iota(n)$。

三歧性覆盖全部情况，存在性成立。

同类内唯一。若 $\iota(m)=\iota(n)$，由I3得 $m=n$。若 $-\iota(m)=-\iota(n)$，对两边取相反数，利用 $-(-x)=x$ 得 $\iota(m)=\iota(n)$，再得 $m=n$。

类别不重叠。$\iota(n)=0_{\mathbb{Z}}=\iota(0)$ 会由I3推出 $n=0$，所以正形式不会是零。若 $-\iota(n)=0_{\mathbb{Z}}$，两边取相反数也会推出 $\iota(n)=0_{\mathbb{Z}}$，所以负形式不会是零。最后，若

$$\iota(m)=-\iota(n),$$

则I2把 $[(m,0)]=[(0,n)]$ 改写为 $m+n=0+0=0$。自然数零和性质给出 $m=n=0$，与两者都正矛盾。因此正、负形式也不重叠。证毕。

何时开始简写。以后在明确的整数语境中，把 $\iota(n)$ 简写为 n，把 $0_{\mathbb{Z}}$ 简写为 0；负整数则写成 $-n$。例如 -3 表示 $-\iota(3)=[(0,3)]$。这个省写约定建立在I3单射与I6保持加法之上；涉及代表的条目时，条目仍是自然数。零没有另一个“负零”：$-0=0$。

三种例子。

代表	规范形式	自然数等式依据
$(7,3)$	$\iota(4)$，简写 4	$3+4=7$
$(2,5)$	$-\iota(3)$，简写 -3	$2+3=5$
$(6,6)$	$0_{\mathbb{Z}}$，简写 0	$6=6$

加法例题。在整数语境中，

$$(-3)+5=[(0,3)]+[(5,0)]=[(5,3)]=2.$$

【第二个等号用加法定义与自然数加零；最后一个用 $3+2=5$ 及I7的正形式判别。】

又有

$$(-2)+(-4)=[(0,2)]+[(0,4)]=[(0,6)]=-6.$$

【只把增加量与减少量分别相加，再识别负形式；没有用整数乘法解释负号。】

10. 比较整数，不能只比较一个条目

定义候选。对 $x=[(a,b)]$、$y=[(c,d)]$，规定

$$x\le y \quad\Longleftrightarrow\quad a+d\le b+c.$$

右边比较的是自然数。左右虽沿用同一个比较符号，所在对象已经说明：类之间的是将定义的整数序，条目加法式之间的是已建立的自然数序。直观上，在同时补上各自减少量以后比较净变化；正式有效性仍需证明。

命题 I8：比较代表无关，且等价于补上一个自然数。如果分别把 x,y 换成等价代表，这个条件不变。定义成立以后，对任意整数 x,y，有

$$x\le y \quad\Longleftrightarrow\quad \text{存在自然数 } n,\ \text{使 } y=x+\iota(n).$$

先证代表无关。设 $(a,b)\sim(a',b')$、$(c,d)\sim(c',d')$，所以

$$a+b'=b+a',\qquad c+d'=d+c'.$$

在自然数不等式 $a+d\le b+c$ 的两侧加上 $b'+d'$。加法保持并反映比较，故原不等式等价于

$$(a+d)+(b'+d')\le(b+c)+(b'+d').$$

现在分别改写两侧：

$$(a+d)+(b'+d')=(a+b')+(d+d')=(b+a')+(d+d')=(b+d)+(a'+d'),$$

$$(b+c)+(b'+d')=(b+b')+(c+d')=(b+b')+(d+c')=(b+d)+(b'+c').$$

【每行第一个和最后一个等号只重排自然数加数；中间等号分别使用两条代表等价条件。】

因而前一比较等价于

$$(b+d)+(a'+d')\le(b+d)+(b'+c').$$

再用加法反映比较，消去共同加数 $b+d$，得到 $a'+d'\le b'+c'$。每步都是等价，故两个代表条件相互推出，序定义与代表无关。

再证自然数见证形式。若 $x\le y$，由自然数序定义存在 n，使

$$(a+d)+n=b+c.$$

重排左侧得到 $(a+n)+d=b+c$，这正是 $(a+n,b)\sim(c,d)$ 的条件。而

$$x+\iota(n)=[(a+n,b+0)]=[(a+n,b)].$$

I2因此给出 $x+\iota(n)=y$。反过来，若这个类相等式成立，I2给出 $(a+n)+d=b+c$，重排得到 $(a+d)+n=b+c$，所以 $a+d\le b+c$，也就是 $x\le y$。两个方向均已证明。

见证也唯一。 若 $y=x+\iota(m)=x+\iota(n)$，整数加法消去律给出 $\iota(m)=\iota(n)$，自然嵌入单射再给出 $m=n$。

严格比较。 定义 $x<y$ 表示 $x\le y$ 并且 $x\ne y$。由I2，$x=y$ 恰好等价于 $a+d=b+c$，所以

$$x<y\quad\Longleftrightarrow\quad a+d<b+c.$$

这里使用了自然数的“严格比较等于不严格比较且不相等”，没有提前假定整数三歧性。结合刚证的见证形式，还得到

$$x<y\quad\Longleftrightarrow\quad\text{存在自然数 }n>0,\text{ 使 }y=x+\iota(n).$$

正向：若见证为零，就有 $y=x+0_{\mathbb{Z}}=x$，与严格比较矛盾，所以见证正。反向：若正见证存在，先得 $x\le y$；若还有 $x=y$，消去律会给出 $\iota(n)=0_{\mathbb{Z}}$，I3会推出 $n=0$，矛盾。故 $x\ne y$。

一个必要的反例。 不能只比较代表的第一条目。例如 $(5,9)$ 与 $(3,0)$，虽然 $5>3$，但第一类为 -4，第二类为 3；正确比较用 $5+0<9+3$，得 $-4<3$。第二条目记录减少量，不能丢掉。

11. 次序的性质与平移

命题 I9。 整数的 $\le$ 是全序：满足自反、反对称、传递，任意两个数都可比较。严格次序具有三歧性。对任意整数 t，平移保持并反映两种比较：

$$x\le y\quad\Longleftrightarrow\quad x+t\le y+t,$$

$$x<y\quad\Longleftrightarrow\quad x+t<y+t.$$

自反与反对称。 $x\le x$ 的自然数见证取零即可，因为 $x=x+\iota(0)$。若 $x=[(a,b)]\le y=[(c,d)]$ 且 $y\le x$，代表比较给出

$$a+d\le b+c,\qquad c+b\le d+a.$$

第二式按交换律是 $b+c\le a+d$。自然数反对称性推出 $a+d=b+c$，I2给出 $x=y$。

传递。 若 $x\le y$ 且 $y\le z$，I8给出自然数 m,n，使 $y=x+\iota(m)$、$z=y+\iota(n)$。则

$$z=(x+\iota(m))+\iota(n)=x+(\iota(m)+\iota(n))=x+\iota(m+n).$$

【依次代入、使用整数结合律、使用嵌入保持加法。】

$m+n$ 是自然数，I8所以给出 $x\le z$。

三歧与总比较。对任意代表，两个自然数 $a+d$ 与 $b+c$ 恰好满足小于、相等、大于中的一种。由I8的严格代表公式与I2，三种情况分别对应 $x<y$、$x=y$、$y<x$。它们因此恰有一种成立。特别地，至少有 $x\le y$ 或 $y\le x$，故得到全序。严格比较不可能有 $x<x$，因为定义要求 $x\neq x$。

不严格平移。若 $x\le y$，取自然数见证 n 使 $y=x+\iota(n)$。整数交换、结合律给出

$$y+t=(x+\iota(n))+t=(x+t)+\iota(n).$$

所以 $x+t\le y+t$。反过来，若存在 n 使 $y+t=(x+t)+\iota(n)$，将右侧重排为 $(x+\iota(n))+t$，消去两边的共同加数 t，得到 $y=x+\iota(n)$，所以 $x\le y$。

严格平移。上述两方向都保留同一个见证 n。I8已经证明严格比较恰对应 $n>0$，所以同一证明给出严格平移的两个方向。无须另外假定负数参与相加时仍“当然保序”。

混合传递。若 $x<y\le z$，先由不严格传递得到 $x\le z$。若 $x=z$，则 $y\le x$ 且 $x\le y$，反对称性给出 $x=y$，与 $x<y$ 矛盾。故 $x<z$。若 $x\le y<z$，同理：假设 $x=z$ 会给出 $z\le y\le z$，从而 $y=z$，矛盾。这样两种混合传递都已证明。

自然数的次序被保留。对自然数 m,n，比较 $[(m,0)]$ 与 $[(n,0)]$，代表公式化为 $m+0\le 0+n$，也就是 $m\le n$；严格版本同理。因此嵌入既不颠倒也不合并自然数的原有次序。

正负名称与零的次序一致。若 $x=\iota(n)$ 且 $n>0$，则 $0_{\mathbb{Z}}<x$，由刚证的自然数次序保持。若 $x=-\iota(n)=[(0,n)]$ 且 $n>0$，比较它与 $[(0,0)]$，代表公式给出 $0+0<n+0$，故 $x<0_{\mathbb{Z}}$。反过来，I7说明只有零、正、负三种规范形式；零与负形式都不可能大于零，零与正形式都不可能小于零，故这两种描述各自等价。非负整数指 $0_{\mathbb{Z}}\le x$；它们恰好是全部 $\iota(n)$，其中 n 可为零。

取相反数反转比较。设 $x=[(a,b)]$、$y=[(c,d)]$。比较 $-y=[(d,c)]$ 与 $-x=[(b,a)]$，得到

$$-y\le -x\quad\Longleftrightarrow\quad d+a\le c+b.$$

自然数交换律把右侧改成 $a+d\le b+c$，这恰是 $x\le y$。严格比较的证明同样把自然数 $\le$ 换成 $<$。因此 $x<y$ 当且仅当 $-y<-x$，不是 $-x<-y$。

例题。由自然数 $2<5$ 得整数中 $2<5$，取相反数得到 $-5<-2$；再两侧同时加 4，得到 $-1<2$。具体相加可以用代表复核：$(-5)+4=[(4,5)]=-1$，$(-2)+4=[(4,2)]=2$。这里比较先由已经证明的序规则得到，代表计算负责核对端点。

12. 整数减法及与旧自然数差的衔接

现在才定义对任意整数 x,y 的差：

$$x-y=x+(-y).$$

两个数之间的符号是减法；单个数前的符号是取相反数。加法与相反数都已证明代表无关，因此这个复合定义也不依赖代表。它对所有整数对存在，不再要求 $y\le x$。

命题 I10：差是加法方程的唯一解，并延续旧定义。 对任意整数 x, y，$x - y$ 是方程 $y + z = x$ 的唯一整数解。若自然数 $b \le a$，其原自然数差记为 $d = a - b$，则整数差满足

$$\iota(a) - \iota(b) = \iota(d).$$

先证方程。

$$y + (x - y) = y + (x + (-y)) = x + (y + (-y)) = x + 0_{\mathbb{Z}} = x.$$

【依次使用差的定义、整数交换结合律、相反数等式、零律。】

所以差给出一个解。若另有整数 z 满足 $y + z = x$，则 $y + z = y + (x - y)$；整数加法消去律给出 $z = x - y$。解唯一。

再核对自然数旧差。 在 $b \le a$ 的条件下，旧定义给出 $b + d = a$。嵌入保持加法，所以

$$\iota(b) + \iota(d) = \iota(b + d) = \iota(a).$$

因此 $\iota(d)$ 满足整数方程；刚证的解唯一性给出所需结论。这是在旧差存在的范围内证明两种定义一致，而不是把自然数里原本未定义的差悄悄改掉。

例题与符号检查。 整数语境中，

$$2 - 5 = [(2, 0)] + [(0, 5)] = [(2, 5)] = -3.$$

这个答案是新整数 -3，不是自然数差的答案。验证方程：$5 + (-3) = [(5, 3)] = 2$，依据 $3 + 2 = 5$。

又由两次相反数还原，

$$2 - (-3) = 2 + (-(-3)) = 2 + 3 = 5.$$

【第一个等号是整数差定义，第二个使用 $-(-x) = x$，第三个是保持原自然数加法。这里没有整数乘法，也不是以“两个负号相乘”作为理由。】

最后，$x - x = x + (-x) = 0$，$x - 0 = x + (-0) = x + 0 = x$，$0 - x = 0 + (-x) = -x$。这些边界各自来自已证规则，不产生第二种零。

13. 常见误解与阅读边界

- 代表不同，不表示整数不同。$(7, 4)$ 与 $(3, 0)$ 不同，但交叉和相等，所以代表同一个整数三。
- 同时给两条记录加同一自然数保持类；只改一个条目一般不保持。例如 $(1, 0)$ 与 $(2, 0)$ 表示不同整数，由嵌入单射性保证。
- 相反数不等于“总是负数”。正三的相反数是负三，负三的相反数是正三，零的相反数仍为零。
- 取相反数反转比较，平移保持比较；两条规则不能混用。由 $-5 < -2$ 不能推出 $5 < 2$。
- 加法可以结合，减法不能随意结合。例如 $(3 - 2) - 1 = 0$，而 $3 - (2 - 1) = 2$；各差可按I10验证。引入整数并没有把减法变成结合运算。

本单元把自然数扩成允许正负变化的精确数系。这与记录收支、相反方向的位置变化等应用有关；具体货币单位、长度单位必须另外指定，不能把不同单位的记录直接相加。此处只研究纯数结构，没有数值近似或模拟计算。配套的整数代表对代码以自然数对代表整数，用等价关系检查类相等；它不在计算机内枚举整个等价类，也不替代本文的证明。本单元只使用其中对应嵌入、相反数、加法、比较和减法的部分，整数乘法的证明属于后续单元。

14. 课后练习

题1：有序对相等与等价要分开　比较 $(6,2)$、$(9,5)$、$(2,6)$：哪些有序对相等？哪些代表同一个整数？逐项用交叉和检查，不能先写尚未解释的两个条目之差。参考答案

题2：零类与类的相等　说明为什么 $[(4,4)]=[(0,0)]$，并证明对任意自然数 n，(n,n) 都属于这个类。若两个类有一个公共代表，为什么它们必须相等？不要只说“等价类就是这样”。参考答案

题3：更换代表后相加　用 $(2,5)$ 与 $(0,3)$ 分别代表同一个整数；用 $(7,1)$ 与 $(6,0)$ 分别代表另一个整数。按两组代表各算一次和，直接验证两个结果等价，再给出和的规范形式。参考答案

题4：三个规范类别与负零　把 $[(4,9)]$、$[(8,3)]$、$[(7,7)]$ 化为规范形式，并说明所用自然数差为什么存在。证明若 $x=-x$，则 $x=0$；不得使用尚未定义的整数乘法或“把等式除以二”。参考答案

题5：逆元唯一与和的相反数　设整数 u 满足 $x+u=0$，逐步证明 $u=-x$。再用代表或已证加法律计算 $-((-2)+5)$ 与 $(-(-2))+(-5)$，解释它们为什么相等。参考答案

题6：比较依靠什么　不用数轴图作为证明，比较 $[(1,6)]$ 与 $[(2,4)]$。给出严格比较的正自然数见证 n，使较大数等于较小数加 $\iota(n)$。再把两数都加四、都取相反数，分别写出正确次序并说明依据。参考答案

题7：自然数差与整数差　解释自然数中的 $3-8$ 与整数中的 $3-8$ 各是什么状态；在整数中计算 $3-8$、$3-(-8)$、$(-3)-(-8)$。每个结果都用“减数加结果等于被减数”检验。另说明 $8-3=5$ 在两种数系中如何保持一致。参考答案

题8：差、比较与平移的衔接　证明对任意整数 x,y，$x\le y$ 当且仅当 $y-x$ 是非负整数，并证明 $x<y$ 当且仅当 $y-x$ 是正整数。给出一个反例说明不能把后一条的“正”改为“非负”。全程只用本单元已证加法、次序、规范形式和差，不用整数乘法。参考答案

本单元的实际范围

在明示采用的自然数与朴素集合背景上，本单元已建立有序对等价关系、等价类整数、自然数嵌入、代表无关的相反数与加法、加法规律及唯一规范正负形式；已经建立全序、自然数见证、平移与取相反数的比较规则，并定义了对任意整数有效且延续自然数旧差的整数减法。

以上证明、例题与八道练习独立编写；不将熟悉结论冒充未给出的集合论公理推导。整数乘法、整数整除、商余的符号约定、分数与有理数构造都没有在此完成，也没有被暗作本单元先修。这个基础单元不代表第26章或其全部分类主题已经完成。

基础单元 B1.8 整数乘法与符号规则

位置与目标。 本单元继续第26章的整数基础阅读链，不新增MSC章号。我们要给每两个整数定义一个确定的乘积，证明换一种代表写法不会改变结果，建立运算律，再解释符号规则、零乘积与不等式乘法。每条结论的范围都是本书构造的整数；它们不是任意一种“乘法”都应满足的口号。

必需先修。 自然数部分使用B1.1的加法交换律、结合律，B1.2的零与一、分配律、交换律及另一方向分配律、结合律，以及B1.3正自然数乘积为正的证明。整数部分使用B1.7的有序对与集合背景、等价关系、类相等的判定、自然数嵌入、相反数、加法、加法律及相反数唯一性、规范正负表示、序的定义与序的性质。

采用的基础与阅读层次。 沿用B1.7明确采用的朴素集合背景：可以谈自然数有序对的集合、一个等价类以及所有这些类组成的集合；本单元不把这当作已经完成的公理集合论构造。自然数基础仍是B1.1声明采用的规则。第一遍可按入口、定义、符号规则与算例阅读；第二遍须把代表无关性和运算律的证明连起来。完整证明不能用熟悉的整数乘法计算预先担保。本单元按所列目标提供完整教学，不涉及整数幂、除法、分数或浮点近似。

1. 同一个账面数，不能因换一种记录方式而改变乘积

想象一次操作使位置向左移动两格，重复三次，最后向左移动六格。这可以帮助理解“把负二相加三次”。但“重复负三次”不是同一种计数活动：次数原本是自然数，不能只给它加个负号，就声称已经解释了一种新操作。

B1.7已经用自然数对记录两个方向的数量，把代表同一净结果的记录归在同一个类里。例如，记录 $(3,1)$ 与记录 $(5,3)$ 属于同一个整数类，因为

$$3+3=1+5.$$

【这里只用自然数加法判定两条记录等价；尚未计算整数乘法。】

我们接下来要给整数类定义乘积。若只对某一条记录写公式，却不证明换成另一条等价记录仍得到同一个类，就可能把一种记录技巧误当成整数自身的运算。代表无关性正是防止这种问题的条件。

2. 先分清自然数分量与整数对象

字母 a,b,c,d,e,f 及其带撇号的写法表示自然数；带撇号只是另一个名称。字母 x,y,z 表示整数，即B1.7已经定义的等价类。写

$$x=[(a,b)],\qquad y=[(c,d)]$$

表示选取两个类的代表。前文规定

$$(a,b)\sim(c,d)\quad\Longleftrightarrow\quad a+d=b+c,$$

并已证明两个类相等当且仅当代表等价。记 $\iota(n)=[(n,0)]$，其中 n 为自然数；ι 把自然数送入整数，并且不同自然数不会送到同一个整数。整数零为 $0_{\mathbb{Z}}=\iota(0)$；再把 $\iota(1)$ 记为 $1_{\mathbb{Z}}$。这两个下标用于提醒读者对象的范围。

自然数分量中的 $+$、$\cdot$ 都是已经建立的自然数运算。整数的加法已经建立；整数的乘法将在下文定义。随后不引起混淆时，把 $\iota(2)$ 简写为整数 2，其余非负整数数字同理；把 $-\iota(2)$ 简写为 -2。这种省略始终有嵌入作为依据。

单独写 $-x$ 表示整数 x 的相反数，是对一个输入的操作；写 $x-y$ 表示 $x+(-y)$，是对两个输入的减法。比如 $-(-x)$ 是两次取相反数，不是“零减去两个数”。它等于 x 的依据是B1.7相反数的结论，不是本单元尚待证明的负数相乘规则。

3. 用自然数公式定义候选乘积，并证明代表无关

先对两个**有序对**写出一个新的有序对。临时记号 F 的两个输入都是自然数对，定义为

$$F\big((a,b),(c,d)\big)=(a\cdot c+b\cdot d,\ a\cdot d+b\cdot c).$$

【这时只规定对的计算。右边两个分量都是自然数，因为自然数加法与乘法的结果仍为自然数。F 还不是已经证明可用于整数类的运算。】

我们希望定义

$$[(a,b)]\cdot[(c,d)]=[(a\cdot c+b\cdot d,\ a\cdot d+b\cdot c)].$$

下面的命题说明这个希望确实给出了一个确定的整数。所谓“代表无关”，就是两个输入改用等价代表后，输出类仍相同。

命题 M1：候选公式不依赖代表选择。 若 $(a,b)\sim(a',b')$ 且 $(c,d)\sim(c',d')$，则上述公式用原来两对与用新的两对得到的有序对等价。

第一步：只改变第一个代表，第二个暂时固定。 已知

$$a+b'=b+a'.$$

令原输出的两分量为 $P=a\cdot c+b\cdot d$、$Q=a\cdot d+b\cdot c$，新输出的两分量为 $P'=a'\cdot c+b'\cdot d$、$Q'=a'\cdot d+b'\cdot c$。这些字母在本段都表示自然数。按照等价关系的定义，我们只需证明 $P+Q'=Q+P'$。

先展开左边，并仅用自然数加法重新分组：

$$P+Q'=(a\cdot c+b\cdot d)+(a'\cdot d+b'\cdot c)=(a\cdot c+b'\cdot c)+(b\cdot d+a'\cdot d).$$

【第二个等号只移动四个自然数加项：先用结合律使四项依次相加，再用交换律把最后一项移到第二项的位置，最后重新加括号。每次移动都在已定义的自然数和中进行。】

把同乘 c 的两项、同乘 d 的两项分别逆向分配：

$$P+Q'=(a+b')\cdot c+(b+a')\cdot d.$$

【这里只引用B1.2的自然数分配律，未使用整数分配律。】

由给定的 $a+b'=b+a'$，把第一个括号改成 $b+a'$，第二个括号改成 $a+b'$：

$$P+Q'=(b+a')\cdot c+(a+b')\cdot d.$$

再展开这两个自然数乘积：

$$P + Q' = (b \cdot c + a' \cdot c) + (a \cdot d + b' \cdot d).$$

最后按自然数加法交换与结合律把 $a \cdot d$ 移到最前面，并把 $a' \cdot c$ 与 $b' \cdot d$ 放在后一组，得到

$$P + Q' = (a \cdot d + b \cdot c) + (a' \cdot c + b' \cdot d) = Q + P'.$$

【这就是输出对等价所需的等式。整个推导没有整数减法，没有整数分配律，也没有负数相乘规则。】

第二步：说明也可以只改变第二个代表。 在自然数对的层面，已经有分量逐项相等的恒等式

$$F\big((a,b),(c,d)\big) = F\big((c,d),(a,b)\big).$$

其第一分量的等式是 $a \cdot c + b \cdot d = c \cdot a + d \cdot b$；第二分量的等式是 $a \cdot d + b \cdot c = c \cdot b + d \cdot a$。第一式用自然数乘法交换律，第二式再用一次自然数加法交换律。因此这不是提前使用整数乘法交换律。

如果 $(c,d) \sim (c',d')$，先用这条对的恒等式把它放到第一个输入位置，再用第一步已经证明的结论改变它，最后把两个输入位置换回。三个环节依次给出

$$F\big((a,b),(c,d)\big) \sim F\big((a,b),(c',d')\big).$$

第三步：两个代表都改变。 先固定 (c,d)，用第一步把 (a,b) 改成 (a',b')；再固定 (a',b')，用第二步把 (c,d) 改成 (c',d')。由B1.7已经证明的等价关系传递性，起始输出对与最终输出对等价。命题得证。

定义：整数乘法。 现在用上面的候选公式定义整数的乘积。因为M1成立，任选代表计算都得到同一整数；因此这是定义在全部整数对上的运算。写 $x \cdot y$ 或 xy 都表示这个乘积，本单元主要写出点号。证明运算的结果始终是整数，称为证明运算对整数**封闭**；这里由两分量仍为自然数已经完成。

4. 零、一、自然数嵌入和交换律

命题 M2。 对任意整数 x, y 与任意自然数 m, n，有

$$x \cdot 0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}, \qquad x \cdot 1_{\mathbb{Z}} = x, \qquad x \cdot y = y \cdot x,$$

$$\iota(m) \cdot \iota(n) = \iota(m \cdot n).$$

零与一的证明。 选 $x = [(a,b)]$。用零的代表 $(0,0)$，按刚定义的乘法逐项计算：

$$x \cdot 0_{\mathbb{Z}} = [(a \cdot 0 + b \cdot 0,\ a \cdot 0 + b \cdot 0)] = [(0,0)] = 0_{\mathbb{Z}}.$$

【自然数乘零为零、零加零为零。】

用一的代表 $(1,0)$：

$$x \cdot 1_{\mathbb{Z}} = [(a \cdot 1 + b \cdot 0,\ a \cdot 0 + b \cdot 1)] = [(a, b)] = x.$$

【自然数乘一、乘零以及加零规则分别作用于两分量。】

交换律的证明。 M1第二步已经在自然数对层面验证 $F(A, C) = F(C, A)$，其中 A, C 为任意自然数对。分量相同的对当然属于同一类，因此定义给出 $x \cdot y = y \cdot x$。到这里才能把整数乘法的交换律当作已证规则；于是 $0_{\mathbb{Z}} \cdot x = 0_{\mathbb{Z}}$、$1_{\mathbb{Z}} \cdot x = x$ 也成立。

嵌入保持乘法。 取自然数 m, n，直接用两个代表 $(m, 0)$ 与 $(n, 0)$：

$$\iota(m) \cdot \iota(n) = [(m \cdot n + 0 \cdot 0,\ m \cdot 0 + 0 \cdot n)] = [(m \cdot n, 0)] = \iota(m \cdot n).$$

因此整数中的这次扩充保留了原来的自然数乘法。以后把两个嵌入整数的积写成已经会算的自然数积，是在使用这条定理，不是混淆两种对象。

5. 结合律：逐项核对两次乘法的结果

命题 M3。 对任意整数 x, y, z，有 $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$。

证明。 任选代表 $x = [(a, b)]$、$y = [(c, d)]$、$z = [(e, f)]$，全部六个分量为自然数。先按定义计算左侧。它的代表第一分量为

$$\begin{aligned}&(a \cdot c + b \cdot d) \cdot e + (a \cdot d + b \cdot c) \cdot f \\ &= ((a \cdot c) \cdot e + (b \cdot d) \cdot e) + ((a \cdot d) \cdot f + (b \cdot c) \cdot f),\end{aligned}$$

第二分量为

$$\begin{aligned}&(a \cdot c + b \cdot d) \cdot f + (a \cdot d + b \cdot c) \cdot e \\ &= ((a \cdot c) \cdot f + (b \cdot d) \cdot f) + ((a \cdot d) \cdot e + (b \cdot c) \cdot e).\end{aligned}$$

【两个等号均只在自然数分量中用两次分配律。】

再计算右侧：先有 $y \cdot z = [(c \cdot e + d \cdot f,\ c \cdot f + d \cdot e)]$。所以 $x \cdot (y \cdot z)$ 的第一分量为

$$\begin{aligned}&a \cdot (c \cdot e + d \cdot f) + b \cdot (c \cdot f + d \cdot e) \\ &= (a \cdot (c \cdot e) + a \cdot (d \cdot f)) + (b \cdot (c \cdot f) + b \cdot (d \cdot e)),\end{aligned}$$

第二分量为

$$\begin{aligned}&a \cdot (c \cdot f + d \cdot e) + b \cdot (c \cdot e + d \cdot f) \\ &= (a \cdot (c \cdot f) + a \cdot (d \cdot e)) + (b \cdot (c \cdot e) + b \cdot (d \cdot f)).\end{aligned}$$

【这里仍然只用了自然数分配律。括号中的对象是自然数，不能把这段解释为在证明中提前用整数结合律。】

对左侧每个三因子乘积用一次自然数结合律，例如 $(a \cdot c) \cdot e = a \cdot (c \cdot e)$。这样，左侧第一分量的四个加项依次为

$$a\cdot(c\cdot e),\quad b\cdot(d\cdot e),\quad a\cdot(d\cdot f),\quad b\cdot(c\cdot f).$$

把第二项先与第三项交换，再与第四项交换，得到右侧第一分量的次序。每次交换相邻加项时，先用自然数结合律把那两项括在一起，再用交换律，再恢复括号。因此两个第一分量相等。

左侧第二分量按自然数结合律改写后的四项依次为

$$a\cdot(c\cdot f),\quad b\cdot(d\cdot f),\quad a\cdot(d\cdot e),\quad b\cdot(c\cdot e).$$

同样把第二项依次移过第三项、第四项，便得到右侧第二分量的次序。两个第二分量也相等。左右所得代表逐分量相同，所以属于同一整数类，结合律得证。

6. 分配律：整数加法与乘法如何配合

命题 M4。 对任意整数 x, y, z，有

$$x\cdot(y+z)=x\cdot y+x\cdot z,$$

$$(x+y)\cdot z=x\cdot z+y\cdot z.$$

第一式的证明。 沿用上一段六个自然数分量的记法。按B1.7的加法定义，$y+z=[(c+e,d+f)]$，故左侧代表为

$$\big(a\cdot(c+e)+b\cdot(d+f),a\cdot(d+f)+b\cdot(c+e)\big).$$

第一分量先按自然数分配律展开，再用加法交换和结合律重新分组：

$$\begin{aligned}&a\cdot(c+e)+b\cdot(d+f)\\&=(a\cdot c+a\cdot e)+(b\cdot d+b\cdot f)\\&=(a\cdot c+b\cdot d)+(a\cdot e+b\cdot f).\end{aligned}$$

【最后一步把中间两项 $a\cdot e$ 与 $b\cdot d$ 交换；具体操作是先用结合律括出这两项，交换，再恢复前后两组。】

同样，第二分量为

$$\begin{aligned}&a\cdot(d+f)+b\cdot(c+e)\\&=(a\cdot d+a\cdot f)+(b\cdot c+b\cdot e)\\&=(a\cdot d+b\cdot c)+(a\cdot f+b\cdot e).\end{aligned}$$

【这次交换的是中间两项 $a\cdot f$ 与 $b\cdot c$。】

右侧 $x\cdot y+x\cdot z$ 先分别按乘法定义得到两个类，再按加法定义把第一分量相加、第二分量相加，恰好得到上面两个最后的分量。左右代表相同，所以第一式成立。

第二式的证明。 此时已经可用M2交换律与刚证第一式：

$$(x+y)\cdot z = z\cdot(x+y) = z\cdot x + z\cdot y = x\cdot z + y\cdot z.$$

【第一个等号交换最外层因子，第二个用第一式，最后分别交换两个乘积的因子。没有在代表无关性证明中反过来借用本命题。】

7. 符号规则来自分配律与相反数的唯一性

命题 M5。 对任意整数 x, y，包括零，有

$$x\cdot(-y) = -(x\cdot y), \qquad (-x)\cdot y = -(x\cdot y), \qquad (-x)\cdot(-y) = x\cdot y.$$

先证明右边一个因子取相反数。 根据B1.7已证的相反数性质，$y + (-y) = 0_{\mathbb{Z}}$。用M4分配律与M2零乘法，

$$(x\cdot y) + (x\cdot(-y)) = x\cdot(y+(-y)) = x\cdot 0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}.$$

【第一个等号反向使用已经证明的整数分配律，第二个代入相反数等式，第三个用零乘法。】

这说明 $x\cdot(-y)$ 是 $x\cdot y$ 的一个加法相反数。B1.7相反数唯一性保证它只能等于 $-(x\cdot y)$，第一式成立。这段证明没有先规定乘积应是什么符号。

再证明左边一个因子取相反数。 用M2交换律、刚证第一式，再用M2交换律替换括号中的积：

$$(-x)\cdot y = y\cdot(-x) = -(y\cdot x) = -(x\cdot y).$$

【最后的替换成立，因为对相等整数取相反数仍得到相等对象。】

最后证明两边都取相反数。 在刚证的第二式中，把第二因子取为整数 $-y$，得到

$$(-x)\cdot(-y) = -(x\cdot(-y)).$$

再用第一式替换括号中的乘积，并用B1.7的两次相反数规则：

$$-(x\cdot(-y)) = -(-(x\cdot y)) = x\cdot y.$$

【第二个等号属于已经建立的加法相反数性质，并不是再次借用待证的“两个负因子相乘”规则。】

三式全部成立。尤其，取 $x = 1_{\mathbb{Z}}$ 并利用乘法单位律，就得到

$$(-1_{\mathbb{Z}})\cdot y = -y.$$

因此“取相反数”可以在乘法建立以后解释为“乘以负一”；不能在构造乘法之前反过来用这句话代替定义。

例题：逐步解释 $(-2)\cdot(-3)$。这里 $2 = \iota(2)$、$3 = \iota(3)$。M2的嵌入性质和自然数计算先给出 $2\cdot 3 = 6$。M5第一式因此给出 $2\cdot(-3) = -6$；M5第二式再给出

$$(-2)\cdot(-3) = -(2\cdot(-3)) = -(-6) = 6.$$

也可直接选代表 $-2 = [(0,2)]$、$-3 = [(0,3)]$，按M1的定义核对：

$$[(0,2)]\cdot[(0,3)] = [(0\cdot 0 + 2\cdot 3,\ 0\cdot 3 + 2\cdot 0)] = [(6,0)] = 6.$$

第一条路线解释符号规则如何由运算律推出，第二条路线检查这个具体例子与最初定义一致。两条路线都不把口号当作证明。

8. 正负号的完整分类，必须把零单独放入

命题 M6。 两个正整数的乘积为正；一正一负的乘积为负；两个负整数的乘积为正。任一因子为零时乘积为零。

证明正因子情形。 由B1.7的规范正负表示与正负形式和序的已证对应，任意正整数都可以唯一写成 $\iota(m)$，其中 m 是正自然数。若 $x = \iota(m) > 0_{\mathbb{Z}}$、$y = \iota(n) > 0_{\mathbb{Z}}$，则M2给出

$$x\cdot y = \iota(m\cdot n).$$

B1.3自然数乘法保序的推论已证明两个正自然数的乘积仍正，所以 $m\cdot n > 0$。嵌入的序性质给出 $\iota(m\cdot n) > 0_{\mathbb{Z}}$。

证明异号情形。 若 $x = \iota(m) > 0_{\mathbb{Z}}$，而 $y = -\iota(n) < 0_{\mathbb{Z}}$，其中 m, n 都是正自然数，M5与M2给出

$$x\cdot y = \iota(m)\cdot(-\iota(n)) = -\iota(m\cdot n).$$

刚证 $m\cdot n > 0$，所以规范形与序的结论说明这个整数为负。若第一个因子负、第二个因子正，先用M2交换两个因子，就回到已经证明的情形。

证明两个负因子情形。 若 $x = -\iota(m)$、$y = -\iota(n)$，其中 $m, n > 0$，则M5第三式给出

$$x\cdot y = \iota(m)\cdot\iota(n) = \iota(m\cdot n) > 0_{\mathbb{Z}}.$$

最后处理零。 若 $x = 0_{\mathbb{Z}}$ 或 $y = 0_{\mathbb{Z}}$，M2的零乘法与交换律给出乘积为零。这不是“正正”“负负”中的一种；零既不正也不负。

下表汇总已经证明的结论，不代替这些证明。

第一个因子	第二个因子	乘积
正	正	正
正	负	负
负	正	负
负	负	正
任意整数	零	零
零	任意整数	零

M5的恒等式对任意整数成立；M6说“乘积为正”时，两个因子都必须确实非零。例如 $(-0_{\mathbb{Z}}) \cdot (-3) = 0_{\mathbb{Z}}$，不能因看到两个负号就说结果为正。

9. 乘积为零，至少有一个因子为零

命题 M7。对任意整数 x, y，

$$x \cdot y = 0_{\mathbb{Z}} \quad \Longleftrightarrow \quad x = 0_{\mathbb{Z}} \text{ 或 } y = 0_{\mathbb{Z}}.$$

这里“或”允许两个因子同时为零。

先证明有零因子就有零乘积。若 $x = 0_{\mathbb{Z}}$，M2给出 $x \cdot y = 0_{\mathbb{Z}}$；若 $y = 0_{\mathbb{Z}}$，M2同样适用。两个都为零的情形包含在这两句中。

再证明零乘积不能来自两个非零因子。假设 $x \cdot y = 0_{\mathbb{Z}}$，却同时有 $x \neq 0_{\mathbb{Z}}$、$y \neq 0_{\mathbb{Z}}$。规范形保证每个因子恰为正或负，四种组合已经由M6穷尽：同号得到严格正的积，异号得到严格负的积。严格正、严格负都排除等于零，与原假设矛盾。因此两因子不可能都非零，至少一个为零。证毕。

这个证明依赖整数的规范正负表示与自然数正积性质；仅仅知道某个运算满足交换、结合、分配律，不能省略这一步证明。

10. 乘法的消去不能把零因子带过去

命题 M8。对整数 x, y, z，若 $z \neq 0_{\mathbb{Z}}$ 且 $z \cdot x = z \cdot y$，则 $x = y$。

证明。从给定等式出发，用加法相反数规则得到

$$(z \cdot x) + (-(z \cdot y)) = 0_{\mathbb{Z}}.$$

【将 $z \cdot x$ 替换为相等的 $z \cdot y$，所得和正是一个整数与其相反数之和。】

M5说明 $-(z \cdot y) = z \cdot (-y)$，M4则允许逆向合并：

$$z \cdot (x + (-y)) = (z \cdot x) + (z \cdot (-y)) = 0_{\mathbb{Z}}.$$

由M7，要么 $z = 0_{\mathbb{Z}}$，要么 $x + (-y) = 0_{\mathbb{Z}}$。第一种已被条件排除，所以第二种成立。给第二种等式两侧都加 y，并使用整数加法结合、逆元与零规则：

$$(x + (-y)) + y = x + ((-y) + y) = x + 0_{\mathbb{Z}} = x,$$

而 $0_{\mathbb{Z}} + y = y$。因此 $x = y$。这里没有“除以 z”；整数除法尚未在本单元定义。

零因子的反例。$0_{\mathbb{Z}} \cdot 1_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}} \cdot 2 = 0_{\mathbb{Z}}$，但 $1_{\mathbb{Z}} \neq 2$，因为自然数一与二不同，且嵌入单射。所以“看到两侧有相同因子就划掉”不是无条件规则。

11. 乘法为什么有时保持不等号、有时改变方向

先重述本节实际使用的序判据。由B1.7的序定义与等价刻画，对整数 x, y，有 $x \le y$ 当且仅当存在自然数 n 使

$$y = x + \iota(n).$$

并且 $x < y$ 当且仅当这里可以取正自然数 n。严格情形也可由前文条件核对：若 $x < y$，非严格见证不能为零，否则 $y = x$；反之若见证正，等式 $y = x$ 会由整数加法消去推出 $\iota(n) = 0_{\mathbb{Z}}$，嵌入单射将给出 $n = 0$，矛盾。因此非严格比较加上非零见证恰好对应严格比较。

命题 M9。对任意整数 x, y, z：

- 若 $z > 0_{\mathbb{Z}}$，则 $x \le y$ 推出 $x \cdot z \le y \cdot z$；$x < y$ 推出 $x \cdot z < y \cdot z$。
- 若 $z < 0_{\mathbb{Z}}$，则 $x \le y$ 推出 $y \cdot z \le x \cdot z$；$x < y$ 推出 $y \cdot z < x \cdot z$。
- 若 $z = 0_{\mathbb{Z}}$，则无论 x, y 怎样，两边乘积都为零；非严格比较可以成为相等，严格比较不能保留。

正乘数。设 $z = \iota(m)$，其中 $m > 0$。给定 $x \le y$，取自然数见证 n，使 $y = x + \iota(n)$。先使用已经证明的分配律：

$$y \cdot z = (x + \iota(n)) \cdot \iota(m) = x \cdot z + \iota(n) \cdot \iota(m).$$

再用M2的嵌入保持乘法：

$$y \cdot z = x \cdot z + \iota(n \cdot m).$$

因为 $n \cdot m$ 是自然数，这个等式给出 $x \cdot z \le y \cdot z$ 的见证。若原来 $x < y$，则可以取 $n > 0$；又有 $m > 0$，自然数正积性质给出 $n \cdot m > 0$，见证严格为正，故 $x \cdot z < y \cdot z$。这同时解释了保持严格性为何真正用到乘数为正。

负乘数。设 $z = -\iota(m)$，其中 $m > 0$。仍从 $y = x + \iota(n)$ 开始，分配律与M5给出

$$y \cdot z = x \cdot z + \iota(n) \cdot (-\iota(m)) = x \cdot z + (-\iota(n \cdot m)).$$

记 $t = \iota(n \cdot m)$；这是一个整数的临时名称。给上式右侧的和再加上 t，使用加法结合律与相反数规则：

$$(y \cdot z) + t = (x \cdot z + (-t)) + t = x \cdot z + ((-t) + t) = x \cdot z.$$

也就是

$$x \cdot z = y \cdot z + \iota(n \cdot m).$$

这个见证的方向与正乘数时不同：它证明 $y \cdot z \le x \cdot z$。若原来严格有 $x < y$，则 $n > 0$，所以 $n \cdot m > 0$，从而 $y \cdot z < x \cdot z$。没有在证明中只说“负号移过去”，而是给出了反向比较需要的正见证。

零乘数。 M2给出 $x \cdot 0_{\mathbb{Z}} = y \cdot 0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}$。因此从 $x < y$ 得不出两个乘积之间的严格比较。三种乘数的情况由规范形穷尽，命题成立。

例题：把 $-2 < 1$ 的两边分别乘三个不同的数。 先核对原比较：$1 = (-2) + 3$，其中三为正整数，所以严格比较成立。乘以正数三时，M9给出 $-6 < 3$；乘以负数负三时，M9给出 $-3 < 6$，即原左侧乘积六大于原右侧乘积负三；乘以零时得到相等的两个零。三种输出对应同一个起始不等式，区别在乘数的条件。

消去与保序不是同一件事。 非零负因子可以在等式中消去，因为M8只要求非零；在不等式中却必须检查符号，因为M9对负因子改变比较方向。若乘数的符号尚不知道，就不能预先决定不等号方向。

12. 复用结论与计算边界

本单元的依赖次序为：自然数运算律与整数类判据 → 代表无关的乘法 → 零、一、嵌入、交换、结合与分配 → 相反数的乘法规则 → 正负分类与零乘积 → 非零因子消去及正负乘数的保序／反序。后面的结果没有返回去证明前面的定义。

整数乘法延续了自然数乘法，也与已经建立的整数加法配合，但我们没有据此定义整数除法、分数、负指数或整数幂。本文所有算例都是精确的代数等式，不是数值近似，不需要误差估计。原始对计算可用整数对算法附录交叉检查；有限输入的程序核验只能发现实现或算例错误，不能替代M1—M9对任意整数的证明。

这里与计算机科学的联系是：同一个对象可能有多个合法表示；对表示写出的操作，必须先证明不同表示不会产生不同对象。正文的定义、证明编排、例题和练习为本书独立撰写，具体先修已经逐项给出；没有复制外部题库题干或把未核验来源列为证明依据。

13. 课后练习

题目先独立完成，完整答案单列。题中的小整数数字按自然嵌入解释，负号表示整数相反数，减号按B1.7的定义解释。

题1：换记录以后乘积能否改变 设 $x = [(3,1)] = [(5,3)]$、$y = [(1,4)]$。先验证给出的两个 x 代表等价，再分别用两种代表按乘法定义计算输出对；用自然数交叉和检查输出对等价，并将结果写成整数规范形式。不要先用符号规则跳过代表计算。参考答案

题2：自然数次数的重复相加 用 $3 = 1 + 1 + 1$、分配律及整数单位律，把 $(-2) \cdot 3$ 展开成重复相加并计算。再用 $(0,2)$ 与 $(3,0)$ 的代表直接核对。说明这并没有把“重复负三次”定义成一种计数活动。参考答案

题3：负号为什么出现在整个乘积外面 不用把M5当作一句现成口号，从分配律、零乘法与相反数唯一性重新证明 $x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$。再推出 $(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$。这些等式是否需要 x, y 非零？为什么它们不能直接表述为“看到两个负号，结果必为正”？ 参考答案

题4：两个差相乘时每一项怎样产生 对任意整数 x, y, u, v，证明

$$(x - y) \cdot (u - v) = (x \cdot u + (-(x \cdot v))) + (-(y \cdot u)) + y \cdot v.$$

按从左到右结合解释右侧；不得把负号漏到另一项上。再取 $x = 3, y = 5, u = 2, v = 7$，分别由两个差及由展开式计算，核对两条路线。参考答案

题5：零乘积怎样帮助排除遗漏　求出所有使 $(x-2)\cdot(x+3)=0$ 成立的整数 x。必须说明为什么只需考虑两个因子分别为零，并把所得每个候选代回检查。只找到一个候选是否够？参考答案

题6：非零因子可消去，零因子不可消去　设 $(-3)\cdot x=(-3)\cdot y$，在不使用除法的前提下证明 $x=y$，并指出负三为什么满足所用定理的条件。若把负三改成零，同一结论是否仍成立？给出具体反例。参考答案

题7：同一不等式，三个乘数　设整数 $x<y$。分别说明两侧乘以 4、-4、0 后能得到什么关系，写清每个关系的方向与是否严格。取 $x=-1, y=2$ 检验三种结果，再指出“乘相同数总能保留原严格不等号”错在何处。参考答案

题8：由保持次序反过来辨别乘数　证明：整数 z 满足“对所有整数 $x<y$，都有 $x\cdot z<y\cdot z$”，当且仅当 $z>0$。再证明：对所有整数 $x<y$ 都有 $y\cdot z<x\cdot z$，当且仅当 $z<0$。必要性方向可选择特别简单的 x, y，但必须说明它们满足 $x<y$。参考答案

基础单元 B1.9 整数带余除法

位置与目标。 本单元继续第26章的基础桥接。自然数带余除法已经解决“正大小的每组，装若干组还剩多少”的问题；现在被除数和除数都可能是负整数。我们要明确余数约定，证明整数商与余数存在且唯一，并逐步解释负号怎样改变商。整除、最大公因数和分数除法不在本单元展开。

精确先修。 使用B1.4自然数带余除法及其有限算法，B1.6自然数差及其条件，B1.7的自然数嵌入、规范正负形式、加法律与相反数、整数序及正自然数见证、平移、传递与取反反序、整数减法，以及B1.8的嵌入保持乘法、分配律、乘法符号规则、正负因子的保序与反序。

采用背景与入口自检。 沿用前文声明采用的自然数系统与整数等价类所需的朴素集合背景；不另作集合论公理构造。请先检查能否解释 $-(-x)=x$、$b(-q)=-(bq)$ 的依据，以及为什么自然数余数须严格小于正除数。这里不预用整数除法、取整函数或分数。第一次可先读入口和例题；完整证明依次经过绝对值、存在、唯一与负除数扩展。

1. 入口：等式正确，还不一定符合余数约定

自然数的例子 $17=5\cdot 3+2$ 给出三组和余下的二。若被除数改为负十七，下面两条整数等式都正确：

$$-17=5\cdot(-3)+(-2),$$

$$-17=5\cdot(-4)+3.$$

第一条尾项为负，第二条尾项非负。如果只要求“被除数等于除数乘商再加余项”，就没有决定该用哪一条。本书沿用自然数情形的要求：余数从零起，并严格小于除数的正大小。因此，对正除数五，本单元选择商负四、余数三。

这只是指出目标。下面会证明对每个允许的输入，都能这样选择，而且不会有第二组满足条件的商余。不能把几个例子当作一般定理。

本单元记号。 a, b, q, r 等小写字母表示整数，另有说明时才限定为自然数。写 bq 表示乘法 $b\cdot q$；整数零、一等仍按前文的自然数嵌入解释。自然数商余定理只可用于自然数，因此调用时会明确说明怎样回到对应的非负对象。

2. 绝对值：忽略方向以后唯一的非负大小

定义与命题 D1。对整数 a，存在唯一的非负整数 m，使 $a = m$ 或 $a = -m$。这个 m 叫作 a 的绝对值，记为 $|a|$。竖线围住的是一个整数，不表示对有序对的两个分量分别操作。所谓非负，指 $0 \le m$；这里的“或”允许两个陈述在零处同时成立。

存在。由整数三歧性，$a = 0$、$a > 0$、$a < 0$ 恰有一种成立。

- 若 $a = 0$，取 $m = 0$，它非负且 $a = m$。
- 若 $a > 0$，取 $m = a$，同样满足条件。
- 若 $a < 0$，取 $m = -a$。对 $a < 0$ 取相反数，由取反反序得到 $0 < -a$，所以 m 非负；两次取反还原给出 $a = -m$。

唯一。若 $a > 0$，任何合格的 m 都不可能使 $a = -m$，因为 $m \ge 0$ 会使 $-m \le 0$。所以只能有 $m = a$。若 $a < 0$，合格的 m 不可能满足 $a = m \ge 0$，只能满足 $a = -m$；两边取相反数得到 $m = -a$。若 $a = 0$，无论候选满足 $a = m$ 还是 $a = -m$，都得到 $m = 0$，后一种使用两次取反与 $-0 = 0$。三个情况的候选均唯一。证毕。

因此可具体写成

$$|a| = a \quad (a \ge 0), \qquad |a| = -a \quad (a < 0).$$

这两条公式建立在刚证的存在唯一性上，不把“正负号去掉”当作尚未说明的操作。

以后要用的基本性质。

1. $|a| \ge 0$，并且 $|a| = 0$ 当且仅当 $a = 0$。非负性是定义条件；若 $|a| = 0$，定义中的 $a = |a|$ 或 $a = -|a|$ 都给出 $a = 0$。反向由零的定义直接得到。因此 $a \ne 0$ 时有 $|a| > 0$，依据三歧性。
2. $|-a| = |a|$。记 $m = |a|$。若 $a = m$，则 $-a = -m$；若 $a = -m$，则 $-a = m$。所以同一个非负 m 也满足 $-a$ 的大小条件；唯一性给出 $|-a| = m$。
3. 若 $b > 0$，则 $|b| = b$；若 $b < 0$，则 $|b| = -b$ 且 $b = -|b|$。前两句来自分段公式，最后一句对 $|b| = -b$ 两边取相反数。
4. 对任何整数 a，有 $-|a| \le a \le |a|$。因为 $m = |a| \ge 0$ 给出 $-m \le 0 \le m$；若 $a = m$，右边取等，左边由传递得到；若 $a = -m$，左边取等，右边由传递得到。这里没有引入距离、平方或开方。

例如 $|7| = 7$、$|-7| = 7$、$|0| = 0$。两种相反方向有同一大小，不表示七与负七相等。

回到自然数定理时怎样识别对象。B1.7已证明，每个非负整数都唯一形如 $\iota(n)$，其中 n 是自然数；正整数对应正自然数。嵌入保持加法与B1.7的次序结论在B1.7已证；嵌入保持乘法则由B1.8证明。因此对两个非负整数调用自然数商余定理，准确步骤是：取它们唯一的自然数原像，在自然数中得到等式与余数界，再用 ι 送回整数。以下为减轻符号，把原像及其嵌入使用相同数字名称；这一步是借用已证兼容性，不是把负整数当作自然数。

3. 正除数时，整数商余确实存在

定理 D2：正除数的存在性。对任意整数 a 和正整数 $b > 0$，存在整数 q, r，满足

$$a = bq + r, \qquad 0 \le r < b.$$

a 叫被除数，b 叫除数；q, r 暂称合格的商余候选。下一节证明唯一后，才能把它们确认为由输入唯一决定的商与余数。

第一种情况：被除数非负。 若 $a \geq 0$，取 a, b 对应的自然数原像，对它们应用B1.4定理。得到自然数商 k 与余数 s，满足 $a = bk + s$、$0 \leq s < b$。这行在整数中的成立，来自上一节所说的嵌入兼容性。取 $q = k$、$r = s$ 即可；两个非负整数当然也属于全部整数。

这一情况包含 $a = 0$：候选 $q = 0, r = 0$ 满足 $0 = b \cdot 0 + 0$ 与 $0 < b$。不能因为后面主要讨论负数，就遗漏零输入。

第二种情况：被除数负。 若 $a < 0$，则 $n = |a| = -a > 0$，并且 $a = -n$。对正大小 n 与 b 应用自然数带余除法，得到非负整数 k, s：

$$n = bk + s, \qquad 0 \leq s < b.$$

下面必须区分 $s = 0$ 与 $s > 0$。由非负性和三歧性，这两个情况覆盖全部可能。

情况一：大小的余数为零 若 $s = 0$，则 $n = bk$。取

$$q = -k, \qquad r = 0.$$

逐步验证：

$$bq + r = b(-k) + 0 = -(bk) = -n = a.$$

【先代入候选，再用乘法符号规则和加零，接着代入 $n = bk$，最后使用 $a = -n$。】

余数条件是 $0 \leq 0 < b$，由 $b > 0$ 成立。这一分支不需要再把商减一。因为 $n > 0$，这里的 k 不会为零：否则 $n = b \cdot 0 = 0$，矛盾；但候选公式的正确性并不靠提前猜商的符号。

情况二：大小的余数严格为正 若 $0 < s < b$，取

$$q = -(k + 1), \qquad r = b - s.$$

这里的 $b - s$ 可以先在非负整数对应的自然数中求差：因为 $s < b$，有 $s \leq b$，所以B1.6定义保证差存在，并且

$$s + r = b.$$

B1.7减法兼容性保证它与整数差 $b - s$ 是同一个嵌入后的数。

先检查余数界。 r 是自然数的嵌入，所以非负。若 $r = 0$，等式 $s + r = b$ 会给出 $s = b$，与 $s < b$ 矛盾，因此 $r > 0$。又因为 $s > 0$，两边同时加 r 得到

$$r = 0 + r < s + r = b.$$

【整数严格平移和加零律。】

所以确有 $0 < r < b$，这比所需的不严格下界更强。

再检查分解等式。 按差的定义 $b - s = b + (-s)$，先展开候选：

$$bq + r = b(-(k+1)) + (b + (-s)).$$

由乘法符号规则和分配律，

$$b(-(k+1)) = -(b(k+1)) = -((bk) + b).$$

【第二个等号用 $b(k+1) = bk + b \cdot 1 = bk + b$。】

和的相反数规则给出 $-((bk) + b) = (-(bk)) + (-b)$。因此

$$bq + r = ((-(bk)) + (-b)) + (b + (-s)).$$

使用加法结合律，把相反的 $-b$ 与 b 放在同一组：

$$bq + r = (-(bk)) + (((-b) + b) + (-s)) = (-(bk)) + (-s).$$

【第二步用相反数之和为零及零律。】

最后反向使用和的相反数规则，再代入大小的带余式：

$$(-(bk)) + (-s) = -(bk + s) = -n = a.$$

所以候选确实满足等式。两种余数情况均已处理，存在性得证。

为何不能把第一分支省掉。 若在 $s = 0$ 时仍套用第二支，就会得到 $r = b - 0 = b$，违反 $r < b$。这不是一个无关紧要的端点：严格上界正是后面唯一性需要的条件。

4. 唯一性：两个不同整数商不可能同时合格

先补出一个整数次序事实，避免把自然数的后继结论未经检查套到负整数上。

引理 D3a：整数之间的一个单位。 对任意整数 u, v，

$$u < v \quad \Longleftrightarrow \quad u + 1 \leq v.$$

证明正向。 由B1.7严格比较的见证，存在正自然数 t，使 $v = u + \iota(t)$。自然数后继分类给出 $t = S(h) = h + 1$，其中 h 是自然数。因此

$$v = u + \iota(h + 1) = u + (\iota(h) + 1) = (u + 1) + \iota(h).$$

【嵌入保持加法，然后用整数交换、结合律。】

这给出 $u + 1 \leq v$ 的自然数见证 h。反向则由正见证一得到 $u < u + 1$，再与 $u + 1 \leq v$ 使用混合传递，得到 $u < v$。证毕。

定理 D3：正除数的商余唯一。 设 $b > 0$，且两对整数同时满足

$$a = bq + r = bq' + r', \qquad 0 \le r < b, \quad 0 \le r' < b.$$

撇号只是第二组候选的名字，不表示新的运算。要证明 $q = q'$ 且 $r = r'$。

先排除 $q < q'$。若它成立，引理D3a给出 $q + 1 \le q'$。在 $r < b$ 两侧加 bq，得到

$$bq + r < bq + b.$$

分配律与单位律给出

$$bq + b = b(q + 1).$$

因为 $b > 0$，正因子保持比较，所以

$$b(q + 1) \le bq'.$$

又因为 $r' \ge 0$，给 $0 \le r'$ 两侧加 bq'，得到

$$bq' \le bq' + r'.$$

连接这些已经证明的比较，可得

$$a = bq + r < bq + b = b(q + 1) \le bq' \le bq' + r' = a.$$

【第一个严格比较与后面的不严格比较通过混合传递保持严格，最终会得到 $a < a$。】

严格比较不允许自身小于自身，故 $q < q'$ 不可能。

再排除 $q' < q$。对调两组候选，重复同样的四步：由 $q' < q$ 得 $q' + 1 \le q$；由 $r' < b$ 得 $bq' + r' < bq' + b$；正因子保序给出 $b(q' + 1) \le bq$；由 $r \ge 0$ 得 $bq \le bq + r$。连起来再次给出 $a < a$，矛盾。

三歧性只剩 $q = q'$。代入分解等式得 $bq + r = bq + r'$，整数加法消去律给出 $r = r'$。唯一性得证。

证明没有先假定商非负。负商同样满足整数平移、三歧与正乘数保序，所以这也是负被除数情形所需要的唯一性证明。

定理以后才命名。 D2与D3合在一起，才允许说：对整数 a 和正整数 b，存在唯一的整数商 q 与余数 r，使 $a = bq + r$、$0 \le r < b$。这是一个商余对，不是已经定义了分数商，也没有使用取整函数。

5. 例题：同一个正除数，负被除数要分两支

例1：负十七与正五。 先对大小作自然数分解：

$$17 = 5 \cdot 3 + 2, \qquad 0 < 2 < 5.$$

这是正余数分支，所以 $q = -(3 + 1) = -4$、$r = 5 - 2 = 3$。检验：

$$5\cdot(-4)+3=-20+3=-17,$$

并有 $0\le 3<5$。等式与余数界都成立，唯一性确定商负四、余数三。

例2：负十五与正五。 大小分解是 $15=5\cdot 3+0$。因此零余数分支给出 $q=-3, r=0$；核对 $5\cdot(-3)+0=-15$、$0\le 0<5$。如果误用另一支取 $q=-4, r=5$，分解等式虽然也成立，但余数等于除数，不能通过条件检查。

例3：负二与正五。 大小分解是 $2=5\cdot 0+2$。余数正，所以 $q=-(0+1)=-1$、$r=5-2=3$。核对 $5\cdot(-1)+3=-5+3=-2$ 与 $0\le 3<5$。这里说明负被除数大小不足一组时，商仍不能按非负输入的情形取零；取零会留下负余项。

例4：零与正五。 $0=5\cdot 0+0$ 且 $0\le 0<5$，所以商、余数都是零。

这些例子的整数加减可回到B1.7的代表或加法方程核对。例如由 $20=17+3$ 及和的相反数规则，得到 $-20=(-17)+(-3)$；两边加三并用结合律、相反数与零律，就有 $-20+3=-17$。它们不是用尚未证明的整数除法检查自身。

6. 除数为负时：商取反，余数保持非负

定理 D4：任意非零整数除数的统一版本。 对整数 a 和 $b\neq 0$，存在唯一一对整数 q, r，满足

$$a=bq+r,\qquad 0\le r<|b|.$$

这里必须是 $|b|$。若除数负，还要求 $0\le r<b$，就会把余数同时放在零以上与负数以下，这是不可能的条件。

正除数。 若 $b>0$，D1给出 $|b|=b$，所以D2与D3已经完成证明。

负除数的存在。 若 $b<0$，令 $m=|b|=-b>0$，于是 $b=-m$。对正除数 m 应用刚证的整数带余除法，得到唯一 Q, r：

$$a=mQ+r,\qquad 0\le r<m.$$

大写 Q 是中间那次正除数问题的整数商。定义最终候选 $q=-Q$。由乘法符号规则，

$$bq=(-m)(-Q)=mQ.$$

因此 $bq+r=mQ+r=a$，并且 $0\le r<m=|b|$。商取相反数而余数不变，确实得到统一条件。

负除数的唯一。 假设又有 $a=bq'+r'$、$0\le r'<|b|=m$。因为 $b=-m$，乘法符号规则给出

$$bq'=(-m)q'=-(mq')=m(-q').$$

所以同一式子可以写成 $a=m(-q')+r'$。这与正除数 m 的商余条件完全一致，D3唯一性推出 $-q'=Q$ 且 $r'=r$。两边取相反数，得 $q'=-Q=q$。因此负除数也唯一。所有非零除数已被覆盖。证毕。

换除数符号的直接结论。若 (q, r) 是输入 (a, b) 的商余，且 $b \neq 0$，则输入 $(a, -b)$ 的商余为 $(-q, r)$。因为 $(-b)(-q) = bq$，所以分解等式保持；又由D1，$|-b| = |b|$，余数范围也保持。D4唯一性确定没有别的合格结果。

例题。正除数五时 $-17 = 5 \cdot (-4) + 3$；改为负五，则

$$-17 = (-5) \cdot 4 + 3, \qquad 0 \leq 3 < |-5| = 5.$$

商成为四，余数仍为三。同理，$17 = 5 \cdot 3 + 2$ 改写为 $17 = (-5) \cdot (-3) + 2$，商成为负三，余数仍为二。被除数没有变号，不能把商和余数同时随意变号。

7. 零除数、单位除数与余数端点

零除数被排除。若令 $b = 0$，则 $|b| = 0$，余数界要求 $0 \leq r < 0$，不存在这样的整数。因此D4不适用于零除数。即使删除余数界，等式也只剩 $a = 0 \cdot q + r = r$，它不约束 q；例如 $a = 0, r = 0$ 时每个整数 q 都能通过等式。这里既有范围条件失效，也有唯一性失去依据，不能简单指定一个商来冒充定理。

除数一。唯一商余为 $q = a, r = 0$，因为 $a = 1 \cdot a + 0$ 且 $0 \leq 0 < 1$。若想另外检查为什么余数只能为零，可用引理D3a：若 $r > 0$，则 $1 \leq r$，与 $r < 1$ 矛盾。除数负一时，商取反得到 $q = -a, r = 0$。

为什么上界严格。若把 $r < |b|$ 改成 $r \leq |b|$，正除数五的输入十就同时有

$$10 = 5 \cdot 2 + 0 = 5 \cdot 1 + 5.$$

两组商不同，两个余数都满足放宽后的界，唯一性失败。

为什么下界也不可少。若只保留 $r < 5$ 而不要求 $r \geq 0$，同一输入十还有 $10 = 5 \cdot 3 + (-5)$。零与负五都小于五，分解不再唯一。两个端点条件分别排除不同的多余候选。

8. 向零截断与本书约定是两种选择

“商”一词必须连同余数约定一起读。这里不预设任何编程语言的除法语义，也不先定义实数取整。

可以在大小的自然数分解上描述另一种规则：对 $a = -n < 0$、$b > 0$，若 $n = bk + s$、$0 \leq s < b$，直接取候选商 $q_{\mathrm{T}} = -k$、余项 $r_{\mathrm{T}} = -s$。下标 T 只是此处区分规则的标签，不表示乘法。乘法符号与和的相反数规则给出

$$bq_{\mathrm{T}} + r_{\mathrm{T}} = b(-k) + (-s) = -(bk + s) = -n = a.$$

这通常称为向零截断约定在此符号情形的做法：先求大小的商，再让商朝零的一侧取值。它的余项在 $s > 0$ 时为负，因而不满足本书的非负余数条件。

例如负十七与正五，这一规则给出商负三、余项负二；本书的带余除法给出商负四、余数三。两条等式都正确，区别是附带条件。若 $s = 0$，两种规则恰好一致；只有在负被除数且大小余数非零时，需要进行本单元D2中的一单位调整。

若除数也为负，仍应先明确想要哪套规则。本书始终用 $0 \leq r < |b|$，所以负十七与负五给出商四、余数三；不能凭某个程序输出的另一套商余约定宣称本书等式错误，也不能把本书的余数条件强加给没有采用它的程序。比较实现时应同时核对等式、除数非零和余数范围。

9. 从证明得到一个有限步骤的过程

输入整数 a 与非零整数 b。若输入以规范符号及非负大小表示，先依据D1取得 $n = |a|$、$m = |b| > 0$。对对应的自然数大小应用B1.4有限带余算法，得到

$$n = mk + s, \qquad 0 \le s < m.$$

先计算对正除数 m 的中间商 Q 与余数 r：

条件	Q	r
$a \ge 0$	k	s
$a < 0$ 且 $s = 0$	$-k$	0
$a < 0$ 且 $s > 0$	$-(k+1)$	$m - s$

再按除数符号决定最终商：$b > 0$ 时令 $q = Q$；$b < 0$ 时令 $q = -Q$。余数 r 不再改变。表中自然数差 $m - s$ 的存在与范围，已经在D2逐步证明；表不是另立一套未经证明的操作法。

此过程只调用一次已经证明有限的自然数带余计算，再作有限次符号判断、加一、取相反数及合法自然数差。B1.6已给出自然数差的有限计算理由，所以不存在一个未经检查的内部无限过程。如果输入用任意自然数对作整数代表，则先按B1.7规范化证明比较两个分量，并用已有自然数差求出符号与大小；这一步也只用已建立的有限运算。正确性来自D2—D4，不靠运行若干例子来担保所有输入。

这是精确整数算法，不是浮点近似。这里给出公式与分支条件，伴生代码可按同样条件逐项核对；采用另一种语言默认商余运算时，不能跳过余数约定检查。本节没有建立高效长除法或复杂度界。

10. 课后练习

题1：大小相同不表示整数相同　写出 $|0|$、$|7|$、$|-7|$、$|-(-4)|$。从绝对值定义证明 $|a| = 0$ 当且仅当 $a = 0$，并用一个例子说明 $|a| = |c|$ 不足以推出 $a = c$。参考答案

题2：正除数的四种输入　求被除数为 $23, 0, -20, -23$、除数均为五时的商余。负被除数先对大小作自然数分解，再说明走哪一个分支；每组答案检查等式和余数界。参考答案

题3：为什么负数的两个余数分支不能合并　对 $a = -21$、$a = -22$，除数均为七，分别给出商余。若一律取 $q = -(k+1)$、$r = 7 - s$，哪一个输入会失败？它是等式失败，还是余数界失败？参考答案

题4：负除数只改变哪一项　分别求 $a = 22$ 与 $a = -22$ 在除数负七时的商余，逐项检查。再从一般分解 $a = bq + r$、$0 \le r < |b|$ 证明改用除数 $-b$ 后商变成 $-q$、余数仍为 r。参考答案

题5：用比较排除两个不同商　设 $b > 0$ 且两组整数候选都满足 $a = bq + r = bq' + r'$、$0 \le r < b$、$0 \le r' < b$。假设 $q < q'$，逐步写出导致 $a < a$ 的比较链，说明其中为什么可以用 $q + 1 \le q'$，以及为什么不需要 $q \ge 0$。参考答案

题6：零、正一与负一的边界　求任意整数 a 在除数一、负一时的商余，并核对余数只能为零。解释为什么零除数既不能满足本书余数界，也不能只凭分解等式确定唯一商。参考答案

题7：向零截断不等于非负余数约定　对于负八与正三，分别写出向零截断规则在正文所定义的商余项，以及本书的商余；检查两条等式。再找一个负被除数，使除数为三时两套结果一致，并说明一致的条件。参考答案

题8：在被除数上加一个除数的整数倍　设 $b \neq 0$，且 $a = bq + r$、$0 \leq r < |b|$。对任意整数 t，证明输入 $a + bt$ 与同一除数 b 的商余是 $q + t, r$。必须说明候选等式、范围与唯一性各承担什么作用；再取 $a = -17, b = -5, t = -2$ 核验。参考答案

本单元的实际范围

本单元定义并证明了整数绝对值所需的基本性质，证明任意整数被除数与非零整数除数的唯一带余分解，明确使用 $0 \leq r < |b|$ 的非负余数约定。负被除数的零余数与正余数分支、负除数的商变号、零除数与单位除数边界，都已在正文核对。例题及八道练习为本书独立编写。

证明依赖自然数带余定理和已建立的整数运算、次序，不反过来用整数带余除法证明这些先修。本单元尚未展开整除、最大公因数、辗转相除、同余或分数；也不表示第26章已经完成。余数约定是这份定理的组成部分，不能只保留等式而省去范围。

基础单元 B1.10 整除：用整数倍数建立一种关系

位置与目标。 本单元继续第26章的整数基础。从“能否用同一种长度恰好拼成目标长度”进入，把整除写成存在整数见证的精确条件。我们将证明整除的传递与线性组合规律，分别处理零、负号、单位、大小界和互相整除，最后把整除与B1.9的余数相连。本单元没有定义分数，也不借用最大公因数或素数理论。

精确先修。 使用B1.7的整数及自然数嵌入、加法与相反数规律、规范正负表示、序的见证定义、序与嵌入的性质、整数减法；B1.8的乘法零、一与交换律、结合律、分配律、符号规则、正负乘积分类、零乘积、非零消去、乘法保序；B1.9的绝对值、正除数带余除法存在性与唯一性。证明正整数至少为一时，还会明确调用B1.3的后继比较。

采用的背景与阅读方法。 沿用B1.7说明的朴素集合背景和已经构造的整数系统，不另添关于整除的公理。所有字母若未另行说明，都表示整数；自然数嵌入后按前文约定简写。第一次阅读先抓住“找一个整数见证”；第二次把每项证明中的见证写出，再检查零是否真的排除。可以用题1和题2检验入口理解，但后面的界与相伴结论需要完整阅读证明。

1. 能拼成与拼成以后剩多少，是两种提问

用长度为三的纸条拼接长度为十二的线段，四条就能恰好拼到终点。若目标长度是十四，四条还差二；这时不是“恰好拼成”。这幅可以操作的图景只涉及正长度。整数还包含零和负数，我们不能把所有规则都交给纸条直觉。

对于带方向的变化，十二可以写成负三乘以负四；因此，把“整除”扩展到整数时，见证必须允许负整数。这里所问的是能否找到这样的见证，不是要求先算出一个分数。竖线记号下面才定义，不能按除号解释。

2. 定义：存在一个整数倍数见证

定义 V1。 对整数 a, b，若存在整数 k 使

$$b = ak,$$

就说 a**整除**b，记为 $a \mid b$。此时也说 a 是 b 的一个整数因子，或 b 是 a 的一个整数倍。等式中的 k 称为这次整除关系的一个见证。“存在”要求至少找到一个，不预先要求唯一。若不存在这样的整数，写 $a \nmid b$。

这个定义的整数见证范围与公开来源核验记录中的 DIV-JUDSON 整除定义及 DIV-LEAN 的 `Int.dvd_def` 一致；这里引用是核对条件，不是以来源代替后面的证明。

这一定义允许 $a = 0$，也允许 $b = 0$。它与“带余除法的除数必须非零”是不同的规定：前者是整数乘法等式是否有解，后者是商与余数的存在唯一问题。允许 $0 \mid 0$ 不等于定义了“除以零”。

例题。 $3 \mid 12$ 的见证为四，因为 $12 = 3 \cdot 4$；$(-3) \mid 12$ 的见证为负四，因为 $12 = (-3)(-4)$；$3 \mid (-12)$ 的见证为负四，因为 $-12 = 3(-4)$。三个陈述中，竖线左右都有各自的位置；改变符号时，见证也随之改变。

见证何时唯一。 若 $a \neq 0$ 且 $b = ak = al$，由非零因子消去得 $k = l$。若 $a = b = 0$，每个整数都是见证，因为 $0 = 0k$。因此整除的定义只要求存在，非零时的唯一性是后来证明的性质。

3. 从见证直接推出的规律

命题 V2（已证）。 对任意整数，以下规律成立；这里没有隐藏“正整数”条件。

自反。 $a \mid a$，因为 $a = a \cdot 1$，见证是一。

传递。 若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$，取整数 k, l 使 $b = ak$、$c = bl$。结合律给出

$$c = bl = (ak)l = a(kl).$$

整数乘法封闭，所以 kl 是整数；它就是 $a \mid c$ 的见证。即使某个数为零，这一等式仍合法。

整数线性组合。 这里“b, c 的整数线性组合”指 $sb + tc$，其中系数 s, t 都是整数。若 $a \mid b$ 且 $a \mid c$，分别取见证 k, l，则

$$\begin{aligned} sb + tc &= s(ak) + t(al) \\ &= a(sk) + a(tl) \\ &= a(sk + tl). \end{aligned}$$

第一行代入见证；第二行用乘法交换与结合律，把共同的 a 放到前面；第三行反向用分配律。因此 $a \mid (sb + tc)$，见证为整数 $sk + tl$。取 $s = t = 1$ 得 $a \mid (b + c)$；取 $s = 1, t = -1$，利用负一乘法与减法的对应，得 $a \mid (b - c)$。负系数不是额外例外，而已包含在证明里。

分别改变两个位置的符号。 若 $b = ak$，则符号规则给出

$$b = (-a)(-k), \qquad -b = a(-k), \qquad -b = (-a)k.$$

所以 $a \mid b$ 分别推出 $(-a) \mid b$、$a \mid (-b)$、$(-a) \mid (-b)$。每个反向也成立：再次对同一个位置取相反数，使用 $-(-a) = a$、$-(-b) = b$，便回到原关系。于是这四个整除陈述等价。

乘积方向的推论。 若 $a \mid b$，任给整数 t，则 $a \mid bt$，因为 $b = ak$ 蕴含 $bt = a(kt)$。这里不需要第二个整除前提；但从 $a \mid bt$ 倒推 $a \mid b$，一般不成立。例如 $6 \mid (2 \cdot 3)$，并不能推出 $6 \mid 2$；后面的大小界会严格排除后一句。

4. 零究竟能放在哪个位置

命题 V3（已证）。 对每个整数 a，都有 $a \mid 0$；对整数 b，$0 \mid b$ 当且仅当 $b = 0$。

第一个结论。 $0 = a \cdot 0$，所以零是 $a \mid 0$ 的见证。这里 a 本身也可以为零。

第二个结论的必要性。 若 $0 \mid b$，定义给出某个整数 k 使 $b = 0k$。乘零规则给出 $0k = 0$，所以 $b = 0$。

第二个结论的充分性。 若 $b = 0$，则 $b = 0 \cdot 0$，故 $0 \mid b$。特别地，$0 \mid 0$ 成立。

陈述	是否成立	理由
$7 \mid 0$	成立	$0 = 7 \cdot 0$
$(-7) \mid 0$	成立	$0 = (-7) \cdot 0$
$0 \mid 0$	成立	$0 = 0 \cdot 0$
$0 \mid 7$	不成立	零乘任意整数都是零，不能等于七

常见误解。 “零不能作带余除法的除数”不能推出“竖线左边永远不能写零”。这两处的定义不同。反过来，$0 \mid 0$ 也不会给出一个唯一商，因为一、二以及所有整数都满足 $0 = 0k$。

5. 大小论证之前，先证明所需幅值事实

B1.9的绝对值定义把 $|x|$ 定为整数 x 的唯一非负幅值：$|x| \geq 0$，且 $x = |x|$ 或 $x = -|x|$。已知 $|x| = 0$ 当且仅当 $x = 0$，并且 $|-x| = |x|$。接下来不把绝对值的乘法性质当作未经说明的规则。

引理 V4（已证）。 任意正整数 h 都满足 $1 \leq h$；任意整数 x, y 都满足

$$|xy| = |x||y|.$$

正整数至少为一。 由整数规范形与序，$h > 0$ 时存在正自然数 n 使 $h = \iota(n)$。自然数的 $0 < n$ 由后继比较推出 $S(0) \leq n$；$S(0)$ 就是自然数一。嵌入保持自然数次序，因此 $1 = \iota(1) \leq \iota(n) = h$。这一步用到了整数的离散来源，不能从一般有序数系的直觉代替。

幅值乘法。 记 $m = |x|$、$n = |y|$。它们都是非负整数。先检查 $mn \geq 0$：若任一因子为零，积为零；否则两者都正，正乘积性质给出 $mn > 0$。

再由幅值定义，x 可写成 m 或 $-m$，y 可写成 n 或 $-n$。逐种代入已证的符号规则：

x 的形式	y 的形式	xy
m	n	mn
m	$-n$	$-(mn)$
$-m$	n	$-(mn)$
$-m$	$-n$	mn

零时这些形式可能重复，但每一种计算仍成立；本证明只需要至少落入一种。于是 $xy = mn$ 或 $xy = -(mn)$，且 $mn \geq 0$。按绝对值定义中的幅值唯一性，$|xy| = mn = |x||y|$，证毕。

一个将反复使用的估计。 若整数 $m > 0, n \geq 1$，将 $1 \leq n$ 两侧乘以正数 m，由乘法保序得

$$m = m \cdot 1 \le mn.$$

这个估计不要求先定义除法；“至少乘一份不会缩小正数”已经由先前的序定理严格保证。

6. 哪些整数能与另一个整数相乘得到一

定义。 若存在整数 v 使 $uv = 1$，就称整数 u 为一个**单位**。这里“单位”是对一种整数性质的命名，不是米、秒这样的计量单位，也不是先定义一个分数 $1/u$。我们只研究整数乘法等式。

命题 V5（已证）。 整数中的单位恰为 1 与 -1。等价地，$u \mid 1$ 当且仅当 $u = 1$ 或 $u = -1$。

必要性。 假设整数 u, v 满足 $uv = 1$。若 $u = 0$ 或 $v = 0$，积会等于零，与 $1 \neq 0$ 矛盾，所以两者都非零。于是 $m = |u|$ 与 $n = |v|$ 都正。V4给出 $m \ge 1$、$n \ge 1$，并且

$$mn = |uv| = |1| = 1.$$

最后一个等号成立，是因为一非负且是一自身的幅值。将 $1 \le n$ 乘以 $m > 0$，得到 $m \le mn = 1$。又有 $1 \le m$，序的反对称性给出 $m = 1$。幅值定义给出 $u = m$ 或 $u = -m$，所以 $u = 1$ 或 $u = -1$。

充分性。 若 $u = 1$，取 $v = 1$，则 $uv = 1$；若 $u = -1$，取 $v = -1$，符号规则给出 $uv = (-1)(-1) = 1$。这两种数都确为单位，必要性又排除了其他整数。

最后，$u \mid 1$ 按整除定义正是存在整数 v 使 $1 = uv$，所以等价表述没有增加新假设。这个证明没有把“乘法逆元存在”当作一个未定义的先修概念。

7. 非零被整除数给出因子的幅值界

命题 V6（已证）。 若整数 $b \neq 0$ 且 $d \mid b$，则

$$0 < |d| \le |b|.$$

证明。 取整除见证 k，使 $b = dk$。由于 $b \neq 0$，d 与 k 都不能为零：若任一个为零，乘积就为零。故 $|d| > 0$、$|k| > 0$。V4给出 $1 \le |k|$；将此不等式乘以正整数 $|d|$，得到

$$|d| \le |d||k| = |dk| = |b|.$$

第一个等号使用V4的幅值乘法，第二个代入见证等式。加上已知的严格正性，结论成立。

例题：排除一个不存在的见证。 $6 \nmid 2$。否则V6会给出 $6 = |6| \le |2| = 2$，但自然数比较及嵌入已经给出 $2 < 6$，矛盾。这也验证了V2中“整除一个乘积不保证整除其中指定因子”的反例。

条件不能删。 若删去 $b \neq 0$，取 $d = 7, b = 0$。V3保证 $7 \mid 0$，但要求的界会变成 $7 \le 0$，这是假的。若只比较带符号的整数而不用幅值，也容易写错：$6 \mid (-12)$，却没有 $6 \le -12$。因此“因子不会比被整除数大”必须明确为非零条件下的幅值陈述。

8. 互相整除，得到相等还是相反

定义。 若整数 a, b 满足 $b = a$ 或 $b = -a$，这里称它们**相伴**。这个名称只缩写“至多相差一个符号”，不是新加的一条数学规律。依V5，这也等于说存在单位 u 使 $b = au$：两个单位分别对应这两个式子。

命题 V7（已证）。 对任意整数 a, b，

$$(a \mid b \text{ 且 } b \mid a) \quad \Longleftrightarrow \quad (b = a \text{ 或 } b = -a).$$

先由互整除推出相伴，单独处理零。 若 $a = 0$，前提 $a \mid b$ 与V3给出 $b = 0$，所以 $b = a$，结论成立。这个分支没有消去零因子。

余下设 $a \neq 0$。取整数 k, l，使 $b = ak$、$a = bl$。代入并用结合律得到

$$a = bl = (ak)l = a(kl).$$

把左侧写成 $a \cdot 1$，由于 $a \neq 0$，可用非零因子消去，得到 $1 = kl$。根据单位的定义，k 是单位；V5说明 $k = 1$ 或 $k = -1$。前者给出 $b = a \cdot 1 = a$；后者用符号规则给出 $b = a(-1) = -a$。两种情形穷尽。

再由相伴推出互整除。 若 $b = a$，自反性同时给出两个方向。若 $b = -a$，则

$$b = a(-1), \qquad a = b(-1).$$

第一式用负一乘法；第二式用 $b = -a$ 及两次取相反数规则。因此两个方向的见证都是负一。即使 $a = b = 0$，这两个等式仍成立。

反对称性为什么在整数上失败。 $2 \mid (-2)$ 与 $(-2) \mid 2$ 都成立，见证为负一，但 $2 \neq -2$，因为二为正而负二为负。所以整除在全部整数上具有自反性与传递性，却不具有“互相成立就相等”的反对称性。

在非负整数中修复。 若另外要求 $a, b \geq 0$，V7的第二种可能 $b = -a$ 只能在 $a = b = 0$ 时发生：若 $a > 0$，其相反数为负，与 $b \geq 0$ 矛盾。因此在非负整数范围，互整除确实推出相等。改变范围是这里不可省略的一步。

9. 与带余除法连接：余数为零的精确含义

命题 V8（已证）。 给定整数 a 与正整数 d，由B1.9的存在唯一性得到整数 q, r 满足

$$a = dq + r, \qquad 0 \leq r < d.$$

则

$$d \mid a \quad \Longleftrightarrow \quad r = 0.$$

余数为零推出整除。 若 $r = 0$，给定表示化为 $a = dq$，整数 q 就是整除见证。

整除推出余数为零。 若 $d \mid a$，取整数见证 k 使 $a = dk$。于是

$$a = dk + 0, \qquad 0 \le 0 < d.$$

余数零满足范围，最后一个严格不等式恰好使用 $d > 0$。这是一组合法的带余表示，与原来的 (q, r) 具有同一个被除数 a 和同一个正除数 d。由B1.9唯一性，$q = k$ 且 $r = 0$。不能只从 $dq + r = dk$ 看一眼就说余数为零；保证不同表示不能共存的是已经证明的唯一性。

例题：负的被除数也适用。 对正除数五，

$$-15 = 5(-3) + 0, \qquad -14 = 5(-3) + 1.$$

两式的余数分别为零和一，都满足 $0 \le r < 5$。V8分别给出 $5 \mid (-15)$ 与 $5 \nmid (-14)$。若把左侧因子改成负五，V2的符号等价说明整除真假保持不变；本节判别时仍可以使用正除数五的余数。

10. 结论的边界与后续用途

本单元从一个存在整数见证的定义出发。线性组合规律只用整数运算；单位与幅值界只用已建的整数序、绝对值及这里补证的幅值乘法；互整除只在非零分支使用消去；余数判别最后才调用带余除法。因此没有把未来的最大公因数、素数分解或分数运算藏入证明。

今后研究“同时整除两个数的整数”，可以直接复用V2的线性组合结论与V3的零边界；但共同因子中是否存在特定的最大者、怎样计算，仍需后续定义与证明。整除判断也与计算机科学中的精确整数算法交叉：见证等式可核对一个肯定答案，余数唯一性可支持否定答案。本单元的所有计算均为精确整数运算，没有数值模拟或近似误差模型。整数除法与整除代码附录中的 `divides` 函数先单独处理左侧为零的情况，再对非零左侧使用合法余数进行判定。有限输入的程序检验用于核对实现和算例，不替代这里对所有整数的证明。

正文定义的解释、证明编排、例题和八道练习为本书独立撰写；证明依据已给出前文锚点。参考文献、版本与核验边界见整除资料附录，审核记录另存生产资料。仅阅读形式证明库的声明与源码，不等于本书已经完成机器形式验证；也不把“能公开阅读”误称为可任意复制原书文字或题目。

11. 课后练习

每题先独立完成。肯定整除时给出整数见证；否定时说明为什么不存在，不以“试了几个数没找到”代替证明。完整答案单列。

题1：读清竖线的两个位置 判断 $(-3) \mid 12$、$4 \mid (-12)$、$0 \mid 0$、$0 \mid 5$、$5 \mid 0$、$4 \mid 6$ 的真假。为真者给出见证；为假者给出严格理由。最后指出其中哪一项的见证不唯一。参考答案

题2：符号改变，见证怎样改变 已知整数 a, b, k 满足 $b = ak$，分别为 $(-a) \mid b$、$a \mid (-b)$、$(-a) \mid (-b)$ 写出见证。说明这些结论为什么也允许 $a = 0$。再证明 $a \nmid b$ 当且仅当 $(-a) \nmid (-b)$。参考答案

题3：传递和线性组合不能省略前提 设 $b = ak$、$c = bl$，其中全部字母是整数。直接构造 $a \mid (2b - 3c)$ 的见证。反过来，从 $a \mid (b + c)$ 能否同时推出 $a \mid b$ 和 $a \mid c$？用 $a = 3, b = 1, c = 2$ 检查并证明你的判断。参考答案

题4：添上一个倍数不改变可整除性 对任意整数 d, a, t，证明 $d \mid a$ 当且仅当 $d \mid (a + dt)$。两个方向都要写见证；再明确检查 $d = 0$ 时等价两侧分别是什么意思。参考答案

题5：单位的定义不需要分数　证明：整数 u 整除每个整数，当且仅当 $u = 1$ 或 $u = -1$。必要性应选择一个适当的被整除数，充分性应为任意整数写见证。为什么不能把零加入这个清单？参考答案

题6：怎样列全一个非零整数的因子　列出所有满足 $d \mid 6$ 的整数 d，证明无一遗漏。必须先用幅值界把候选缩成有限清单，再排除不成立的候选。若把六改成零，同一种有限清单方法为什么失效？参考答案

题7：互相整除的准确结论　给定整数 a, b，假设 $a \mid b$ 且 $b \mid a$。证明 $|a| = |b|$，并解释为何通常不能推出 $a = b$。若再要求 $a, b \geq 0$，证明相等；若已知 $a = 0$，不使用非零消去直接求出 b。参考答案

题8：用余数给出两个方向的判定　分别写出负二十和负二十一对正除数四的合法带余表示，并据此判断四是否整除它们。进一步，若 $d > 0$ 且 $a = dq + r$、$0 \leq r < d$，证明对任意整数 t，$a + dt$ 对 d 的余数仍为 r。将这个结论与题4联系，并说明为什么不能把这里的 $d > 0$ 改为 $d = 0$ 后原样使用。参考答案

基础单元 B1.11 公因数、最大公因数与欧几里得算法

位置与目标。 本单元继续第26章的基础学习。我们要说明：为什么求两个数的公因数，可以不断把一对数换成较小的一对；什么时候停止；停止时得到的数凭什么回答原问题。本单元证明最大公因数的存在、唯一和基本计算规律，不表示整章数论已完成。

必需先修。 整数的加法与差、乘法分配律、绝对值、整数带余除法、整除及其基本规律、整除的绝对值界与自然数严格下降的步数界。非负整数与自然数通过已证嵌入识别；这个识别保持加乘和次序。尚未学过整除的读者应先完成B1.10。

1. 两根长度不同的纸带

两根纸带的长度分别记为48个单位和18个单位。要用同一种整单位长度的小段，分别恰好拼成每根纸带，小段长度需要同时整除48与18。这是“公因数”的动机。纸带只说明正整数情形；正式定义还要处理负数与零，不能从图像直接宣布所有整数结论成立。

先看一条已经可以验算的等式：

$$48 = 18 \cdot 2 + 12.$$

若一段长度可以拼出48和18，也能拼出48减去两份18所剩的12；反过来，若能拼出18和12，也能拼出两份18加12所得的48。这里“减去”是直观说明。下面将用整数倍数的见证写出两个方向，避免把有符号整数也当成物理长度。

2. 公因数与统一的最大公因数定义

给定整数a, b。整数d称为它们的**公因数**，指$d \mid a$且$d \mid b$。这里允许$d = 0$，但B1.10的零整除判据说明：零只能整除零。因此零只有在$a = b = 0$时才是二者的公因数。

我们希望选定一个非负整数g，使它完整概括所有公因数。准确要求如下：

1. $g \geq 0$；
2. $g \mid a$且$g \mid b$；
3. 对每个整数d，若$d \mid a$且$d \mid b$，则$d \mid g$。

第三条中的“每个”包括负公因数，也包括适用时的零公因数。满足三条的g称为a, b的**最大公因数**；证明存在唯一后，记为$\gcd(a, b)$，读作“a和b的最大公因数”。符号gcd是这个已明确定义对象的名称，不是一种尚未解释的运算指令。

我们尚未证明对任意a, b都有这样的g。在存在性证明完成前，只把上面称作“候选应满足的三条要求”，不通过符号暗中假设存在。

与日常“最大”的关系。 如果a, b不同时为零，后面会证明$g > 0$，并且任意公因数d满足$|d| \le g$。因此g确实是通常大小比较下最大的正公因数。双零情况例外：每个正整数都整除零，根本没有最大的正公因数。我们采用上面的统一定义，将得到$\gcd(0, 0) = 0$；这不是宣称零大于所有正整数。

3. 为什么合格答案最多只有一个

命题G1：唯一性。 对固定整数a, b，至多有一个非负整数满足以上三条。

证明。 假设g, h都满足。因为g是a, b的公因数，使用h的第三条，得到$g \mid h$。因为h是a, b的公因数，使用g的第三条，得到$h \mid g$。

B1.10的互相整除结论给出：非负整数互相整除时必相等。g, h均非负，故$g = h$。

【没有用最大公因数已经存在；只证明任何两个候选必相等。非负条件防止把同一大小的两个相反数都当成规范答案。】

4. 终点为什么必须先处理

命题G2：零作为第二个输入。 对任意整数a，$|a|$满足$a, 0$的三条要求。

证明。 首先$|a| \ge 0$。若$a \ge 0$，有$a = |a| \cdot 1$；若$a < 0$，有$a = |a| \cdot (-1)$。所以两种情况都给$|a| \mid a$。又有$0 = |a| \cdot 0$，故$|a| \mid 0$。

现在任取$d \mid a$且$d \mid 0$。存在整数k使$a = dk$。若$a \ge 0$，则$|a| = a = dk$；若$a < 0$，则$|a| = -a = -(dk) = d(-k)$，最后一步使用乘法符号规律。所以总有$d \mid |a|$，第三条成立。

这个证明也包括$a = 0$。此时候选是0；任意整数d都通过等式$0 = d \cdot 0$整除这个候选。特别地，$d = 0$也没有被遗漏。

由G1与G2，已经可以合法写出

$$\gcd(a, 0) = |a|, \qquad \gcd(0, 0) = 0.$$

交换两个输入不改变三条要求，因而$|a|$也满足$0, a$的要求，故$\gcd(0, a) = |a|$。一般输入的存在性尚待下一步。

5. 一次替换保持全部公因数

命题G3：一次替换。 设a, b, q, r都是整数，且$a = bq + r$。对每个整数d，都有

$$(d \mid a \text{ 且 } d \mid b) \quad \Longleftrightarrow \quad (d \mid b \text{ 且 } d \mid r).$$

本命题本身不要求$b > 0$或余数范围；这些条件将在保证算法停止时发挥作用。

正向证明。 设$a = du$、$b = dv$，其中u, v为整数。由$a = bq + r$及整数差的定义，得$r = a - bq$。逐步代入：

$$\begin{aligned} r &= du - (dv)q \\ &= du - d(vq) \\ &= du + d(-(vq)) \\ &= d(u + (-(vq))) \\ &= d(u - vq). \end{aligned}$$

【第二行使用乘法结合律；第三行把减法改为加相反数并使用符号规则；第四行逆用分配律；最后一行恢复整数差记号。】

整数$u - vq$就是$d \mid r$的见证。原有$d \mid b$保留，正向完成。

反向证明。 设$b = dv$、$r = dw$，其中v, w为整数。则

$$a = bq + r = (dv)q + dw = d(vq) + dw = d(vq + w).$$

各等号依次来自给定关系、代入、结合律和分配律。整数$vq + w$见证$d \mid a$；原有$d \mid b$保留，反向完成。

【整个证明不需要除以d，因此$d = 0$时也合法。在$d = 0$可能成立的情形，两边要求都意味着相关输入为零。】

6. 从有限替换得到存在性

给定任意整数a, b，先令

$$u_0 = |a|, \qquad v_0 = |b|.$$

下标$0, 1, 2, \ldots$表示算法执行到第几轮。每一轮的u_i, v_i都是自然数，初始时也成立。按以下规则处理：

- 若$v_i = 0$，停止，输出u_i。
- 若$v_i > 0$，由自然数带余除法取得唯一自然数q_i, r_i，使

$$u_i = v_i q_i + r_i, \qquad 0 \le r_i < v_i.$$

然后定义下一轮：

$$u_{i+1} = v_i, \qquad v_{i+1} = r_i.$$

下一轮仍是两个自然数。这里没有先假定算法一定会到终点；每个合法轮次只能告诉我们下一轮怎样产生。

命题G4：算法在有限轮后停止。

每执行一次替换，就有$v_{i+1} = r_i < v_i$，即第二个数严格下降。若初始$v_0 = 0$，不执行替换就停止。若$v_0 > 0$，可以使用自然数严格下降步数界：从v_0开始的非负整数严格下降链，不可能超过v_0次下降。

具体地，反设已经执行v_0次替换后仍未停止。此时第二个数仍严格为正，带余除法定理保证还能完成下一次替换，且下一余数仍严格小于当前第二个数。这样就得到从v_0出发的v_0+1次严格下降，与O11所给的“下降次数至多为v_0”矛盾。故最多执行v_0次替换就会停止。初始$v_0=0$时不执行任何替换，也符合这个界。

每一轮所调用的自然数除法本身也有有限算法：对自然数输入u_i执行u_i次后继更新即可。有限轮次、每轮有限步骤，共同保证整个具体实现可结束。我们没有声称这是高效的时间界；本节先证明可靠性。

命题G5：算法输出满足三条要求，从而任意两个整数的最大公因数存在。

设算法在第t轮停止。t为自然数，故此前的替换次数有限；终点是$(u_t,0)$，输出记为$g=u_t$。

先比较原始输入与初始状态的公因数。整数d整除a，当且仅当它整除$|a|$：正向在G2已证明；反向若$|a|=dk$，根据$a=|a|$或$a=-|a|$，得到$a=dk$或$a=d(-k)$。对b同理。因此原始a,b与u_0,v_0有完全相同的整数公因数。

接着逐次用G3。第i轮的等式$u_i=v_iq_i+r_i$表明，u_i,v_i与v_i,r_i的全部整数公因数相同，而后者正是u_{i+1},v_{i+1}。从初始状态起，对轮次作有限归纳，得到每一轮与原输入的公因数都相同；特别地，终点$g,0$与a,b的公因数相同。

现在检查定义的三条：

1. $g=u_t$为自然数，所以非负。
2. $g\mid g$由$g=g\cdot 1$，$g\mid 0$由$0=g\cdot 0$。因此g是终点的公因数，也是原输入的公因数，即$g\mid a$且$g\mid b$。
3. 任意原输入的公因数d也是终点的公因数，所以$d\mid g$。这正是第三条。

三条全部成立，存在性得证。结合G1，至此$\gcd(a,b)$对每个整数对都有唯一含义。

若$a=b=0$，初始即终点$(0,0)$，输出零；此时没有所谓“最后一个非零余数”。若输入不同时为零，输出不可能为零：否则由$g\mid a,b$及零整除判据推出$a=b=0$，矛盾。这时输出是正数，可以称它为算法末尾保留下来的非零数，但统一规则仍是“输出终点的第一个数”。

7. 完整例题：每次等式与最终结果都要检查

例1：计算$\gcd(48,18)$。两个数已经非负，初始状态为$(48,18)$。

轮次i	u_i	v_i	商q_i	余数r_i	定义等式与余数界
0	48	18	2	12	$48=18\cdot 2+12,\ 0\le 12<18$
1	18	12	1	6	$18=12\cdot 1+6,\ 0\le 6<12$
2	12	6	2	0	$12=6\cdot 2+0,\ 0\le 0<6$
3	6	0	不计算	不计算	第二个数为零，停止

输出为6。直接检查$48=6\cdot 8$、$18=6\cdot 3$，确认它是公因数。仅有这两条检查还不足以证明它最大；G3的三次等价替换说明，每个原公因数都整除终点的6，才补全定义的第三条。

例2：计算$\gcd(-48,18)$。初始绝对值仍为$(48,18)$，可以使用上一张表，输出6。回到有符号输入，有$-48=6\cdot(-8)$、$18=6\cdot 3$。这次复用成立的理由是G5已经证明取绝对值不改变全部公因数，而不是忽略负号。

例3：零输入。输入$(0,-7)$时，初始$(0,7)$。唯一商余为$0=7\cdot 0+0$，下一状态$(7,0)$，输出7。输入$(-7,0)$时初始即$(7,0)$，不进行除法就输出7。输入$(0,0)$时初始即$(0,0)$，输出0，也不进行除法。三例都没有零作除数的轮次。

8. “最大”与全部公因数之间的准确联系

命题G6：全部公因数的刻画。 对任意整数a, b, d，令$g = \gcd(a, b)$，则

$$(d \mid a \text{ 且 } d \mid b) \quad \Longleftrightarrow \quad d \mid g.$$

正向就是定义第三条。反向若$d \mid g$，结合$g \mid a$及$g \mid b$，分别用整除传递律，得到$d \mid a$及$d \mid b$。双零情形中两边对每个整数d都成立，仍然适用。

若a, b不同时为零，G5给出$g > 0$。每个公因数d都整除非零的g，由B1.10整除的大小界，得$|d| \le |g| = g$。又因为g本身是正公因数，它就是最大的正公因数。这里从统一定义证明了通常“最大”的含义，而非在双零时强行使用不存在的数值最大值。

命题G7：交换、变号与同数输入。 对任意整数a, b，有

$$\begin{aligned} \gcd(a, b) &= \gcd(b, a), \\ \gcd(-a, b) &= \gcd(a, b), \\ \gcd(a, -b) &= \gcd(a, b), \\ \gcd(a, a) &= |a|. \end{aligned}$$

第一式：交换输入不改变公因数条件，故同一个非负候选满足三条，由唯一性相等。第二式：$d \mid a$与$d \mid (-a)$等价；见证k只需换成$-k$，反向再取一次相反数。因此a, b和$-a, b$有相同公因数，由G6及唯一性得到同一个规范答案。第三式用同样论证改变第二个输入。

第四式：a, a的公因数恰是a的因数，又恰是$|a|$的因数。$|a|$非负且整除a；任意公因数都整除$|a|$，G2中已逐项给出见证。因此$|a|$满足三条，唯一性给出结论，包含$a = 0$。

定义：互素。 若$\gcd(a, b) = 1$，称a, b互素。若最大公因数为1，G6说明每个公因数都整除1。反过来，若每个公因数都整除1，因为1本身非负且整除a, b，它就满足定义的三条要求，唯一性给出$\gcd(a, b) = 1$。因此两种表述等价。B1.10的单位判定说明，1的整数因数恰为1和-1。所以互素就是“共同的整数因数恰有1和-1”。这里的“恰有”还使用了1和-1确实整除所有整数。

我们还没有证明互素与某个整数线性组合等于1之间的等价，也没有由此推出素数整除乘积的性质；这些需要后续贝祖等式等独立论证。

9. 常见误解与实现范围

只找到一个公因数不够。 2整除48和18，但6也是公因数；2不满足第三条，因为$6 \nmid 2$。输入较大不等于公因数就较大，不能只比较输入位数。

“公因数保持”与“保证停止”是两件事。 G3的替换等式没有余数范围也成立；G4的严格下降必须使用$0 \le r < v$，缺少这个范围就可能一直绕回原状态，练习8给出反例。

整除关系中的零与除法中的零不同。 允许讨论$0 \mid 0$，不会让算法可以除以零。每轮只在第二个数严格正时调用除法；第二个数为零正是停止条件。

最大公因数非负，公因数可负。 例如-6是48与18的公因数，但本书规范答案为6。对$(0, 0)$采用统一定义得零，不能将它读成“所有正公因数的最大者”。

附录八给出完整精确代码。它先取输入绝对值，以$(u, v) \mapsto (v, r)$迭代，记录每一轮商余，遇$v = 0$停止。代码只使用精确整数；有限网格验证与手算例核对支持实现，但一般存在性、唯一性和停止性来自本节证明。我们未在本单元宣称算法的最优复杂度。

10. 课后练习

题1：一个公因数与规范答案　判断2是否为48、18的公因数，是否为其最大公因数。分别写出支持第一项与反驳第二项的整数倍数或不可能性说明。参考答案。

题2：完整执行一张表　逐轮计算$\gcd(84, 30)$。每行记录商、余数、等式与余数界；说明终点怎样保证定义第三条，不能只验算输出整除输入。参考答案。

题3：负号与三个零边界　计算$\gcd(-84, -30)$、$\gcd(0, -9)$、$\gcd(-9, 0)$、$\gcd(0, 0)$。解释哪些情形不进行任何一次除法；解释为何双零结果不是通常意义下的最大正公因数。参考答案。

题4：替换等价的两个方向　已知整数$a = bq + r$，某整数d整除b与r，写出它整除a的见证。再解释为什么只知道$d \mid a$，不能推出$d \mid r$，给出满足同一形式等式的具体反例。参考答案。

题5：从定义检查同数输入　不运行算法，逐条证明$\gcd(a, -a) = |a|$对每个整数a成立。必须包括$a = 0$，并说明任意公因数为什么整除候选。参考答案。

题6：加上另一个输入的整数倍　证明对任意整数a, b, k，$\gcd(a + kb, b) = \gcd(a, b)$。不得只说“欧几里得算法不变”；要写出两组公因数条件等价的见证或逐项依据。参考答案。

题7：所有公因数与互素　算出$\gcd(14, 25)$与$\gcd(18, 30)$，再分别列出二者的全部整数公因数。说明为什么名单没有遗漏，也不包含零。参考答案。

题8：余数范围不是装饰条件　有人规定：对任意两个正整数u, v，总取$q = 0, r = u$，因为$u = v \cdot 0 + u$；然后像欧几里得算法一样换成(v, r)。从$(6, 4)$出发写出连续四次替换，说明每次公因数仍保持，但算法不停止。指出违反的确切条件。参考答案。

本单元的实际范围

本单元证明整数对最大公因数的存在唯一、精确的公因数刻画和基本对称性质，完整给出欧几里得算法及终止证明。贝祖等式、扩展欧几里得算法、素数与唯一分解、同余、分数约分均未在本单元建立。来源核验见整除与最大公因数参考资料；原始定义与证明在这里逐项给出，引用不代替证明。

基础单元 B1.12 贝祖等式与扩展欧几里得算法

位置与目标。 本单元继续第26章的基础桥接。B1.11已经证明最大公因数存在唯一，并给出了会终止的欧几里得算法。现在要进一步回答：怎样把这个最大公因数写成原来两个有符号整数的倍数之和？这种写法怎样帮助判断整数方程有没有解？

精确先修。 使用B1.7整数加法、相反数与消去律、整数差，B1.8的乘法交换与单位律、结合律、分配律、符号规则，B1.9绝对值，B1.10整除定义、整除的传递及线性组合性质、零整除判据，以及B1.11的最大公因数定义、唯一性、欧几里得算法终止及输出定理。自然数与整数构造的采用背景仍以前文声明为准。

阅读路线与边界。 先读线性组合、两行系数记录和48与18的例题，再读一般不变式与定理。全文的原始输入始终是固定的整数 a, b；算法中的两个当前数会改变，但不把它们偷偷改名成新的原始输入。这里不使用分数、素数性质或尚未证明的整数方程全部解参数公式。

1. 入口：知道六是公因数，还想知道六怎样由原数拼出

对48和18，B1.11已经算出最大公因数六。现在注意另一条可以逐项核验的等式：

$$6 = (-1)\cdot 48 + 3\cdot 18.$$

右边先取负的一份48，再加三份18，得到负48加54，也就是六。这种“拼出”允许整数系数，不能全部理解为只向一个方向增加实物。

要证明的不是每个例子都能猜中系数，而是：任意整数 a, b，包括负数和零，最大公因数都能这样表示。我们会把系数记录附在已经证明正确的欧几里得算法旁边，使每一次除法都同时说明当前数来自原输入的哪些倍数。

2. 整数线性组合是什么意思

固定整数 a, b。取任意整数 s, t，表达式 $sa + tb$ 称为 a, b 的一个**整数线性组合**；s, t 称为系数。这里并置表示乘法，例如 $sa = s\cdot a$。术语只是在给“两整数倍之和”命名，不要求先学习向量空间。

系数可以为正、负或零。$a = 1a + 0b$、$b = 0a + 1b$、$0 = 0a + 0b$ 都是这种组合。组合的值、使用的系数对和固定的原输入，是三个需要区分的对象。

一个基本事实。 如果整数 d 同时整除 a, b，那么它整除每个组合 $sa + tb$。这已在B1.10证明，此处把实际用到的见证再写一次：由 $a = dA$、$b = dB$，有

$$sa + tb = s(dA) + t(dB) = d(sA) + d(tB) = d(sA + tB).$$

【中间两个乘积的重排用乘法交换、结合律；最后逆向使用分配律。】

整数 $sA + tB$ 就是整除的见证；这里的 A, B 是临时整数名称，不是原始输入的绝对值。没有除以 d，所以这条事实也包括 $d = 0$。

反例：任意组合不自动等于最大公因数。 对 $a = 6, b = 10$，组合 $1\cdot 6 + 0\cdot 10 = 6$ 当然合法，但六不是二者的最大公因数，甚至不整除十：$10 = 6\cdot 1 + 4$ 且 $0 < 4 < 6$，由B1.10余数判据，$6 \nmid 10$。实际最大公因数为二，可由

$$10 = 6\cdot 1 + 4, \qquad 6 = 4\cdot 1 + 2, \qquad 4 = 2\cdot 2 + 0$$

及B1.11输出定理得到。我们需要证明“有某一组系数给出最大公因数”，不能把它误读为“每一组系数都给出最大公因数”。

3. 初始化：符号必须连同系数一起记录

符号因子。 对任意整数 c，定义

$$\varepsilon(c) = \begin{cases} 1, & c \geq 0, \\ -1, & c < 0. \end{cases}$$

希腊字母 ε 读作“艾普西隆”，这里仅表示上面的两值函数。特别地，$\varepsilon(0) = 1$ 是刻意采用的约定；不要把它换成另一个常把零送到零的“符号函数”，本单元使用的是此处这条明确规则。

根据绝对值定义与负一乘法规则，

$$|c| = \varepsilon(c)c.$$

若 $c \geq 0$，右侧为 $1c = c = |c|$；若 $c < 0$，右侧为 $(-1)c = -c = |c|$。零属于第一种情况，同样成立。

状态的六个整数。当前两个非负整数记为 u, v；各自配一行系数，要求

$$u = xa + yb, \qquad v = Xa + Yb.$$

小写 x, y 是第一行系数，大写 X, Y 是第二行系数；大小写区别仅用于区分两行，不表示不同数系。所有四个系数都是整数，可以为负。两个当前值非负，并通过已证嵌入识别为自然数，因此可使用前文自然数带余算法。

初始状态规定为

$$u = |a|, \qquad v = |b|,$$

$$(x, y) = (\varepsilon(a), 0), \qquad (X, Y) = (0, \varepsilon(b)).$$

逐行检查:

$$xa + yb = \varepsilon(a)a + 0b = |a| + 0 = |a| = u,$$

$$Xa + Yb = 0a + \varepsilon(b)b = 0 + |b| = |b| = v.$$

【依次使用初始化、符号因子等式、乘零及加零规则。】

所以两行关系在第一次除法以前就成立。对负输入，这一步不能直接用系数 $(1, 0)$ 代表 $|a|$：例如 $a = -48$ 时，$|a| = 48 = (-1)a$，系数必须记成负一。

4. 每轮不变式与同时更新

“循环不变式”指一个在起点成立、并在每轮更新后继续成立的陈述；不是说其中每个变量都不变。本单元要保持的正是

$$u = xa + yb, \qquad v = Xa + Yb.$$

原始 a, b 固定，其他六个状态量会更新。

一轮的数值部分。若 $v = 0$，停止；若 $v > 0$，用B1.11同样的带余步骤求唯一 q, r，使

$$u = qv + r, \qquad 0 \leq r < v.$$

这里把B1.11的 vq 写成 qv，依据整数乘法交换律。从 $qv + r = u$ 和整数差的方程性质，得到 $r = u - qv$。

命题 BZ1：余数系数的更新。 如果本轮开始时两行不变式成立，那么

$$r = (x - qX)a + (y - qY)b.$$

证明。 先把两行关系代入 $r = u - qv$：

$$r = (xa + yb) - q(Xa + Yb).$$

整数分配律与结合律分别给出

$$q(Xa + Yb) = q(Xa) + q(Yb) = (qX)a + (qY)b.$$

因此

$$r = (xa + yb) - \big((qX)a + (qY)b\big).$$

把差写成加相反数，并用和的相反数规则：

$$r = (xa + yb) + \big(-((qX)a) + (-((qY)b))\big).$$

然后重排四个整数加数，得到

$$r = \big(xa + (-((qX)a))\big) + \big(yb + (-((qY)b))\big).$$

【这一步只使用整数加法交换与结合律，把含 a 的两项放在一起、含 b 的两项放在一起。】

乘法符号规则把 $-((qX)a)$ 写成 $(-(qX))a$；另一项同理。分别逆向分配：

$$r = (x + (-(qX)))a + (y + (-(qY)))b = (x - qX)a + (y - qY)b.$$

【最后一个等号使用整数差的定义。】证毕。

同时更新的准确含义。 先从旧状态计算并保存

$$r = u - qv, \qquad z = x - qX, \qquad w = y - qY.$$

z, w 是暂存的新余数系数。然后把六个状态量改成

$$(u, v, x, y, X, Y) \longleftarrow (v, r, X, Y, z, w).$$

箭头表示把右边列出的旧值或已保存的临时值，分别放入左边对应位置；它不表示左右两组状态数值相等。尤其，必须在覆盖旧 x, y, X, Y 以前算好 z, w。

更新以后，第一行的当前值是旧 v，系数是旧 (X, Y)，所以第一行关系由旧不变式成立。第二行的当前值是 r，系数是 (z, w)，所以第二行关系由BZ1成立。数值的更新仍是 $(u, v) \mapsto (v, r)$，并且两个新当前值都非负。

为什么不能逐字照顺序覆盖。 若先执行 $x \leftarrow X$，再拿已经改变的 x 去算 $x - qX$，就不再是BZ1中的旧 $x - qX$。例如第一轮 $a = 48, b = 18$ 时，旧 $x = 1, X = 0, q = 2$，正确新系数为 $1 - 2 \cdot 0 = 1$；覆盖后却会算成 $0 - 2 \cdot 0 = 0$。这样新余数十二就不再等于记录下来的原输入组合。数学公式要求的是旧状态同时参与计算。

5. 终点给出贝祖等式

定理 BZ2：贝祖等式。 对任意整数 a, b，令 $g = \gcd(a, b)$。存在整数 s, t，使

$$g = sa + tb.$$

其中允许 $a = 0$、$b = 0$ 或二者都为零。整数 s, t 称为这一等式的一组贝祖系数，不先承诺系数唯一。

证明。 从上一节规定的初始化开始，执行同时记录系数的算法。它的数值部分与B1.11欧几里得算法完全相同：起点是 $(|a|, |b|)$，每一步的商余唯一，下一对为 (v, r)。系数计算不参与选择商余，也不改变两个当前值。因此B1.11的G4终止证明直接适用。

每轮除了原带余运算，只增加有限次已经定义的整数乘法、加法和减法；这些运算可通过有限自然数代表计算完成，不引入一个没有检查的内部无限过程。终止时状态为 $(u, 0)$；B1.11的G5已经证明此时 $u = g$。这里使用的是前文输出定理，不用尚待证明的贝祖等式反过来认定最大公因数。

初始化已经验证两行不变式。BZ1及同时更新说明，若一轮开始时成立，则下一轮开始时仍成立。对已执行的有限轮数作归纳，终点仍有

$$u = xa + yb.$$

令 $s = x, t = y$，代入 $u = g$，就得 $g = sa + tb$。每个系数通过整数运算得到，故仍为整数。存在性证明完成。

完整的输出约定。 算法输出终点第一行的当前值及系数，即 $(g, s, t) = (u, x, y)$，不是输出第二行的系数。第二行此时代表的是零；只知道它能组合出零，不能把它当成最大公因数的系数。

三个零边界。

- 若 $b = 0$，初始 $v = 0$，立即停止。输出 $g = |a|$，系数为 $(\varepsilon(a), 0)$，等式正是 $|a| = \varepsilon(a)a + 0 \cdot 0$。
- 若 $a = 0$ 且 $b \neq 0$，初始为 $(0, |b|)$。唯一商余是 $0 = 0 \cdot |b| + 0$，于是 $q = 0, r = 0$；一次更新后第一行系数为 $(0, \varepsilon(b))$，输出 $g = |b| = 0 \cdot 0 + \varepsilon(b)b$。
- 若 $a = b = 0$，第一种情况已包含它：不作任何除法，输出 $g = 0$ 以及系数 $(1, 0)$，因为 $\varepsilon(0) = 1$。等式 $0 = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0$ 成立；事实上每一对整数系数都能组合出零，这不影响最大公因数零的唯一性。

这就是通常所称的**扩展欧几里得算法**：在原算法上附带两个原输入的整数系数，而非另换一个未经证明的最大公因数计算规则。

6. 完整例题：48与18，系数更新与倒序回代

取原始 $a = 48, b = 18$，两者符号因子都为一。数值分解沿用已经核对的三行：

$$48 = 2 \cdot 18 + 12, \qquad 18 = 1 \cdot 12 + 6, \qquad 12 = 2 \cdot 6 + 0.$$

余数界分别为 $0 \le 12 < 18$、$0 \le 6 < 12$、$0 \le 0 < 6$，因此每步都合法。系数完整记录如下。

状态	u	(x, y)	v	(X, Y)	本轮商
初始	48	$(1, 0)$	18	$(0, 1)$	2
第一次更新后	18	$(0, 1)$	12	$(1, -2)$	1
第二次更新后	12	$(1, -2)$	6	$(-1, 3)$	2
第三次更新后	6	$(-1, 3)$	0	$(3, -8)$	停止

逐轮核对新余数的系数：

$$(1 - 2 \cdot 0,\ 0 - 2 \cdot 1) = (1, -2),$$

$$(0 - 1 \cdot 1,\ 1 - 1 \cdot (-2)) = (-1, 3),$$

$$(1 - 2 \cdot (-1),\ -2 - 2 \cdot 3) = (3, -8).$$

这些不是把一个有序对当作已经定义的向量来运算；每行括号内的两个整数分别按更新公式计算。对应的数值检查是

$$12 = 1 \cdot 48 + (-2) \cdot 18 = 48 - 36,$$

$$6 = (-1) \cdot 48 + 3 \cdot 18 = -48 + 54,$$

$$0 = 3 \cdot 48 + (-8) \cdot 18 = 144 - 144.$$

终点第一行给出 $g = 6, s = -1, t = 3$。最后一行零的系数 $(3, -8)$ 也有正确含义，但它代表零，不能替换第一行输出。

倒序回代是同一思路的另一种组织。 “回代”指从后面的关系出发，把其中的中间数逐次替换成前面的等式。由前两条分解，整数减法给出

$$12 = 48 - 2 \cdot 18, \qquad 6 = 18 - 1 \cdot 12 = 18 - 12.$$

将第一式代入第二式：

$$6 = 18 - (48 - 2 \cdot 18).$$

按差为加相反数及和的相反数规则，

$$18-(48-2\cdot 18)=18+\big((-48)+2\cdot 18\big).$$

【括号中 $48-2\cdot 18=48+(-(2\cdot 18))$，取相反数后得到 $(-48)+2\cdot 18$；用了两次取反还原。】用加法交换、结合律，再用乘一与分配律：

$$18+\big((-48)+2\cdot 18\big)=(-48)+(18+2\cdot 18)=(-48)+(1+2)\cdot 18.$$

于是

$$6=(-48)+3\cdot 18=(-1)\cdot 48+3\cdot 18.$$

【最后一步用负一乘法规则。】这与系数表输出一致。回代需要保留原来的除法等式；前向系数更新则在运行时已经保存了每个当前值的来源，两种方式都必须逐步维护等式。

负输入不能只复用系数而忽略符号。改为原始 $a=-48, b=18$，绝对值算法的数值仍是同一张表，但初始化第一行系数变为 $(-1,0)$。此时各轮是：

状态	u的系数 (x,y)	v的系数 (X,Y)	本轮商
初始 $(u,v)=(48,18)$	$(-1,0)$	$(0,1)$	2
$(u,v)=(18,12)$	$(0,1)$	$(-1,-2)$	1
$(u,v)=(12,6)$	$(-1,-2)$	$(1,3)$	2
$(u,v)=(6,0)$	$(1,3)$	$(-3,-8)$	停止

三次新余数系数分别来自

$$(-1-2\cdot 0,\ 0-2\cdot 1)=(-1,-2),$$

$$(0-1\cdot(-1),\ 1-1\cdot(-2))=(1,3),$$

$$(-1-2\cdot 1,\ -2-2\cdot 3)=(-3,-8).$$

它们分别验证 $12=(-1)(-48)+(-2)18$、$6=1(-48)+3\cdot 18$、$0=(-3)(-48)+(-8)18$。最终输出是

$$6=1\cdot(-48)+3\cdot 18.$$

与正输入的回代式也一致：正48等于 $-a$，所以 $(-1)\cdot 48=(-1)(-a)=a$。这说明系数对原始有符号输入负责，而不是只对绝对值负责。

7. 唯一的是最大公因数，系数通常不唯一

前文最大公因数唯一性说明非负的 g 唯一。它没有说方程 $g = sa + tb$ 的系数对唯一。

命题 BZ3：一族保持值的系数变换。 若 $g = sa + tb$，对任意整数 k，令

$$s' = s + kb, \qquad t' = t - ka.$$

则仍有 $g = s'a + t'b$。这里撇号只是新系数的名称，不是求导；两个差与乘积都是已定义的整数运算。

证明。 展开候选组合：

$$s'a + t'b = (s + kb)a + (t - ka)b = (sa + (kb)a) + (tb + (-((ka)b))).$$

【使用分配律、整数差的定义与乘法符号规则；第二个负号作用于整个乘积 $(ka)b$。】

乘法交换、结合律给出 $(kb)a = (ka)b$；记这个共同整数为 w。则重排加数后，

$$s'a + t'b = (sa + tb) + (w + (-w)) = g + 0 = g.$$

【先用整数加法交换、结合律，再用相反数等式与零律。】证毕。

这个变换在 $a = 0$、$b = 0$ 或双零时仍然正确，因为证明没有约去任何因子。双零时它可能不改变给定系数；这不表示只存在那一对系数，双零的每一对系数都满足等式。我们只证明此变换总能保留值，不声称它已经列出全部系数解。

例如对48与18，原系数 $(-1, 3)$，取 $k = 1$ 得 $(17, -45)$。核对：

$$17 \cdot 48 + (-45) \cdot 18 = 816 - 810 = 6.$$

新旧系数不同，结果仍是同一个最大公因数。若输入不同时为零，取 $k = 1$ 至少会改变一项系数，因为其中至少一个增量 b 或 $-a$ 非零；加法消去律排除加上非零量后仍不变。这也直接说明系数不是唯一对象。

8. 所有线性组合恰好是最大公因数的所有整数倍

定理 BZ4。 固定任意整数 a, b，令 $g = \gcd(a, b)$。一个整数 c 能写成 $sa + tb$，其中 s, t 为整数，当且仅当 $g \mid c$。

也可以用集合语言表述。记 C 为全部整数线性组合值组成的集合，M 为 g 的全部整数倍组成的集合：

$$C = \{sa + tb : s, t \in \mathbb{Z}\}, \qquad M = \{kg : k \in \mathbb{Z}\}.$$

大括号内冒号读作“其中”；它规定各字母可取的值。两个集合相等表示其中的整数元素完全相同；不是说产生同一个元素的系数唯一。定理说的就是 $C = M$。

每个组合都是 g 的倍数。 由最大公因数定义，$g \mid a$ 且 $g \mid b$。所以存在整数 A, B，使 $a = gA$、$b = gB$。对任何整数 s, t，

$$sa + tb = s(gA) + t(gB) = g(sA + tB).$$

【代入，随后用乘法交换、结合与分配律。】

因此 $g \mid (sa + tb)$，即每个 C 的元素都在 M 中。没有除以 g；即使 $g = 0$，整除定义给出的这些见证式也照样适用。

每个 g 的倍数都是组合。 由BZ2，先固定一组整数 s_0, t_0，使

$$g = s_0 a + t_0 b.$$

下标零只是区分这组固定系数。对任意整数 k，

$$kg = k(s_0 a + t_0 b) = (ks_0)a + (kt_0)b.$$

【分配律及乘法结合律。】

两个新系数 ks_0, kt_0 仍为整数，所以每个 M 的元素都在 C 中。两个方向合起来得到 $C = M$。而 $g \mid c$ 按整除定义正是 c 属于这个倍数集合，因此也得到定理原先的条件句。证毕。

双零没有例外漏洞。 若 $a = b = 0$，则 $g = 0$；所有组合都是零，所有零的整数倍也都是零，所以两个集合都是只含零的集合。这里没有声称每个整数都可由零与零组合出来。

9. 整数方程什么时候有解

定理 BZ5。 给定整数 a, b, c，未知量 x, y 限定为整数。方程

$$ax + by = c$$

有整数解，当且仅当 $\gcd(a, b) \mid c$。所谓有解，指至少存在一对整数 (x, y) 使等式成立；不预先要求解唯一，也不限制解的正负。

必要性。 若已有解 (x, y)，则乘法交换律把 $ax + by$ 改写为 $xa + yb$，这是原输入 a, b 的线性组合。BZ4给出 $g \mid c$，其中 $g = \gcd(a, b)$。也可以直接用 $g \mid a, b$ 与线性组合整除性质，结论相同。

充分性与实际构造。 若 $g \mid c$，按整除定义存在整数 k，使 $c = gk$。由BZ2取整数 s, t，使 $g = sa + tb$。定义

$$x = ks, \qquad y = kt.$$

直接检查：

$$ax + by = a(ks) + b(kt) = k(sa) + k(tb) = k(sa + tb) = kg = c.$$

【依次代入候选、用乘法交换与结合律、逆向分配、代入贝祖等式，最后用 $c = gk$ 和交换律。】

所以这个候选确实给出整数解。这里用的是整数倍数见证 k，没有把未说明的分数 c/g 当作已存在的整数。

双零须单独读出含义。 若 $a=b=0$，则 $g=0$。由B1.10零整除判据，$0 \mid c$ 当且仅当 $c=0$。当 $c=0$ 时，对每对整数 (x,y) 都有 $0x+0y=0$，故所有整数对都是解；当 $c\neq 0$ 时左侧总是零，没有解。上面的充分性构造在 $c=0$ 时提供一组解，但并不列全双零时所有解。

例题：存在与不可能分别怎样证明。 已知 $6=(-1)\cdot 48+3\cdot 18$。因为 $30=6\cdot 5$，取 $k=5$，便得

$$48\cdot(-5)+18\cdot 15=-240+270=30.$$

所以 $48x+18y=30$ 有整数解 $(-5,15)$。相反，$6\nmid 31$：因为 $31=6\cdot 5+1$ 且 $0<1<6$，余数判据排除整除。因此 $48x+18y=31$ 没有整数解。无解结论针对所有整数对，不是只说几次试算没有找到。

本定理只判定可解性并提供一组解。BZ3能从一组解生成一些相同右端的解，但这里没有证明整数线性方程的全部解参数理论；也没有加入非负解或有界解的额外要求。

10. 计算记录与本单元边界

配套实现应在每轮保存旧状态，再计算商、余数及新系数，并记录两条不变式。返回的最大公因数和两项系数必须针对原始有符号输入，而不是只针对它们的绝对值。正文终点的 (u,x,y) 对应扩展欧几里得代码附录返回的最大公因数和两项系数；过程轨迹保留每轮旧状态。正文的正确性与终止性由BZ1、BZ2及B1.11保证，不以有限程序抽测代替证明。公开参考资料的核验记录见贝祖等式与互素参考资料。

这是精确整数算法，不是数值近似。系数可比原数大，也可为负；这不使等式变成近似。没有给出时间或存储复杂度的最优界。原始定义、证明组织、例题和八道练习均独立编写，不复制外部题干；本单元没有使用未核验的前沿命题。

11. 课后练习

题1：一个组合与一个最大公因数 对原输入六与十，检查 $6=1\cdot 6+0\cdot 10$ 和 $2=2\cdot 6+(-1)\cdot 10$。为什么第一式不能证明六是最大公因数？用第二式连同 $2\mid 6$、$2\mid 10$，逐条证明最大公因数确为二。参考答案

题2：负输入与零输入怎样初始化 分别写出原输入 $(-12,18)$、$(0,-9)$、$(-9,0)$、$(0,0)$ 的六个初始状态量。解释哪两组输入不执行除法就停止，并写出它们的输出系数。特别说明 $\varepsilon(0)=1$ 为什么不妨碍零行等式。参考答案

题3：只检查一轮，也要使用旧状态 原输入为 $a=48,b=18$。某轮状态是 $u=18,v=12$、$(x,y)=(0,1)$、$(X,Y)=(1,-2)$，本轮商为一。计算余数与完整新状态，并逐行检查它们仍表示原输入的组合。指出如果先覆盖 x 再算新余数第一系数，会得到什么错误数值。参考答案

题4：完整扩展算法 对原输入 $a=30,b=18$ 执行扩展欧几里得算法，每轮列数值对、商余与两行系数，直到第二个当前值为零。输出最大公因数和一组系数，再代回原输入核对。参考答案

题5：倒序回代及有符号输入 由 $84=2\cdot 30+24$、$30=1\cdot 24+6$、$24=4\cdot 6+0$ 回代，写出六关于84与30的一组贝祖系数。再将原输入改为负84与30，明确调整哪个系数，并验算。参考答案

题6：结果唯一不等于系数唯一　从 $6=(-1)\cdot 48+3\cdot 18$ 出发，按BZ3取 $k=1$ 生成另一组系数并验算。一般证明中为什么允许 a 或 b 为零？双零时这个变换不改变系数，是否说明只有一组系数？参考答案

题7：全部组合是什么集合　确定整数六与十的全部整数线性组合值：证明每个组合都是二的倍数，并对任意整数 k 明确给出把 $2k$ 写成组合的系数。负的 k 是否也包括？再说明零与零的组合值集合是什么。参考答案

题8：有解、无解和双零　判断 $30x+18y=42$ 与 $30x+18y=41$ 是否有整数解；有解时给一组具体解并验算，无解时给适用于所有整数对的理由。最后完整说明 $0x+0y=c$ 在 $c=0$ 与 $c\neq 0$ 时各有哪些整数解。参考答案

本单元交付的结论

本单元在已证欧几里得算法之上加入固定原输入的系数记录，证明同时更新保持两行不变式，得到对任意整数输入都成立的贝祖等式。已给出正负输入与零边界、前向记录与倒序回代、系数不唯一的保持值变换、全部线性组合的准确范围及方程 $ax+by=c$ 的整数可解条件。

没有反向用贝祖等式证明已经作为先修的最大公因数存在性，也没有把一组系数当作全部解理论。素数、分数和其他后续主题未被用作本单元依据；这份单元完成不代表整个第26章完成。

基础单元 B1.13 互素、整除消去与整数对的规范记录

位置与目标。 本单元继续第26章。我们要从“公因数已经没有可共同提取的正大小”走到三个可以严格使用的结论：互素条件下从整除乘积推出整除另一个因子；从一个第二分量为正的整数对中提取最大公因数；证明剩下的互素记录由交叉乘积条件唯一确定。这些都是整数命题，为后续有理数构造准备依据。

精确先修。 使用B1.7的整数加法规律及次序性质，B1.8的乘法结合律、分配律、符号与零乘积、非零因子消去，B1.9的绝对值，B1.10的整除定义、传递与线性组合、零的边界、单位、非负整数互相整除，B1.11的最大公因数定义、存在性及正性、零输入、交换与变号性质，以及B1.12的贝祖等式。

采用的背景与阅读层次。 沿用先前自然数与整数构造所声明的背景。下面所有未另行限定的字母都是整数，$\gcd(a,b)$ 总取非负的规范值。第一遍可先追踪每条等式给出的整数见证，第二遍逐项检查零、符号和消去条件。本单元不采用素因数分解，不把整数对写成尚未构造的有理数，也不使用未定义的分数除法。

1. 从共同大小走向唯一记录

看两组整数记录 $(6,10)$ 与 $(3,5)$。第一组的两个数都含有同一个正整数因子二：

$$6=2\cdot 3,\qquad 10=2\cdot 5.$$

它们还满足 $6\cdot 5=10\cdot 3$。这些都是已经有意义的整数等式；我们尚未据此定义两个记录代表同一个新数。

现在有两项需要证明，不能靠熟悉的“约分”口令跳过。第一，提取的共同因子怎样选择，才能保证留下的两个整数互素？第二，如果两个记录的第二个数都为正，内部各自互素，又满足交叉乘积相等，它们是否只能逐项相同？后面将给出存在性、正性和唯一性的全部论证。

2. 互素的含义，以及零与负号的边界

定义 C1。 沿用B1.11的定义：整数 a, b **互素**，指

$$\gcd(a, b) = 1.$$

“互素”描述两个整数之间的关系，并不要求其中每个数是素数；本单元也不以素数概念作先修。B1.11已经证明，它等价于：共同的整数因数恰为 1 与 -1。这里必须保留负一，不能在整数范围说“共同因数只有一”。

交换与变号。 由最大公因数的交换、变号性质，交换 a, b、只改变任一输入的符号，都不会改变是否互素。因而“a, b互素”与“b, a互素”等价，负数不需要新定义。

含零时怎样判断。 零输入公式给出

$$\gcd(0, b) = |b|.$$

因此 $0, b$ 互素当且仅当 $|b| = 1$。若 $|b| = 1$，幅值的定义给出 $b = 1$ 或 $b = -1$；反过来，这两个整数的绝对值确实为一。故

$$\gcd(0, b) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad b = 1 \text{ 或 } b = -1.$$

交换输入后同样得到：$a, 0$ 互素当且仅当 $a = 1$ 或 $a = -1$。特别地，零与一互素，零与负一互素，两个零不互素，因为 $\gcd(0, 0) = 0 \neq 1$。

一与任意整数。 对任意整数 a，一非负且同时整除一与 a；任何公因数都整除输入中的一。所以一满足最大公因数的三条要求，由唯一性，$\gcd(1, a) = 1$。再用变号性质，$\gcd(-1, a) = 1$。这也解释了为什么互素并不自动保证两个输入非零。

3. 互素的一个可以核对的等式证据

命题 C2（已证）。 对任意整数 a, b,

$$\gcd(a, b) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在整数 } x, y \text{ 使 } ax + by = 1.$$

x, y 是这个等式的系数；它们可以为负或为零。结论只要求存在，并不声称这对系数唯一。

互素推出等式。 B1.12的贝祖定理已经对任意整数 a, b 证明：存在整数 x, y 使 $\gcd(a, b) = ax + by$。现在假定最大公因数为一，代入便得到所需等式。这里不重新假定贝祖结论，也不反过来用本命题证明前文定理。

等式推出互素。 设已有整数 x, y 使 $ax + by = 1$，令 $g = \gcd(a, b)$。定义保证 $g \mid a$ 且 $g \mid b$。根据整除的整数线性组合规律，$g \mid (ax + by)$，因而 $g \mid 1$。单位判定给出 $g = 1$ 或 $g = -1$。最大公因数非负，排除了负一，所以 $g = 1$。

这个方向也可直接看见见证：取 $a = gu, b = gv$，则

$$1 = ax + by = (gu)x + (gv)y = g(ux + vy).$$

所以 $ux + vy$ 是 $g \mid 1$ 的整数见证。这里没有除以 g，也没有预先排除 a 或 b 为零。

例题：无需列出所有因数。 因为

$$15 \cdot (-1) + 8 \cdot 2 = -15 + 16 = 1,$$

C2说明十五与八互素。给出这个等式，就提供了可逐步核对的充分证据。把十五改成负十五时，将对应系数改成一，仍有 $(-15) \cdot 1 + 8 \cdot 2 = 1$，这与前面的变号性质相符。

零输入再次核验。 $0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$ 与 $0 \cdot 0 + (-1)(-1) = 1$ 都合法；但 $0x + 0y$ 对任意整数系数都等于零，不可能等于一。等式判据与C1的零边界一致。

4. 互素条件怎样支持整除中的消去

命题 C3（已证）。 设整数 a, b, c 满足 $\gcd(a, b) = 1$。若 $a \mid bc$，则 $a \mid c$。连同反方向，可写为

$$\gcd(a, b) = 1 \quad \Longrightarrow \quad (a \mid bc \iff a \mid c).$$

这里没有要求 $a \neq 0$。所谓“消去”是整除关系中的这个条件推论，不是把竖线两侧各划掉一个相同数。

从乘积的整除推出单个因子的整除。 由C2取整数 x, y，使 $ax + by = 1$。由 $a \mid bc$ 取整数 k，使 $bc = ak$。两边将贝祖等式乘以 c，并依次使用分配、交换与结合律：

$$\begin{aligned} c &= (ax + by)c \\ &= a(xc) + (bc)y \\ &= a(xc) + (ak)y \\ &= a(xc + ky). \end{aligned}$$

第一行使用乘一；第二行展开并重排第二项的因子；第三行代入 $bc = ak$；第四行先结合再反向分配。整数 $xc + ky$ 就是 $a \mid c$ 的见证，证明完成。整个过程没有把 a 当作可消去的非零等式因子。

反方向。 若 $a \mid c$，取整数 l 使 $c = al$。于是 $bc = b(al) = a(bl)$，见证 bl 证明 $a \mid bc$。这个方向甚至不要求互素。

为什么 $a = 0$ 也不遗漏。 若 $a = 0$ 且 $\gcd(a, b) = 1$，C1强制 $b = 1$ 或 $b = -1$。又因 $0 \mid bc$，必有 $bc = 0$；当 $b = 1$ 时这就是 $c = 0$，当 $b = -1$ 时则是 $-c = 0$，两边取相反数也得 $c = 0$。所以 $0 \mid c$ 成立。这与统一见证公式完全一致，不是允许在等式中消去零因子。

互素条件不能删。 取 $a = 6, b = 4, c = 3$，有 $bc = 12 = 6 \cdot 2$，所以 $6 \mid bc$。但 $6 \nmid 3$：否则非零被整除数的幅值界会给出 $6 \leq 3$，与 $3 < 6$ 矛盾。六与四有公因数二，而二不整除一，故它们不互素。缺失的恰是C3的互素前提。

5. 与一个乘积互素，需要怎样检查两个因子

命题 C4（已证）。 对任意整数 a, b, c，

$$\gcd(a, bc) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad (\gcd(a, b) = 1 \text{ 且 } \gcd(a, c) = 1).$$

结论不要求 b, c 彼此互素，也没有默认三个整数都非零。

正向。若 $\gcd(a, bc) = 1$，C2给出整数 x, y，使

$$ax + (bc)y = 1.$$

结合与交换律分别把它写成

$$ax + b(cy) = 1, \qquad ax + c(by) = 1.$$

cy 与 by 都是整数。因此对这两条等式分别用C2的反向，得到 $\gcd(a, b) = 1$ 与 $\gcd(a, c) = 1$。

反向。假设 $\gcd(a, b) = \gcd(a, c) = 1$。分别用C2，取整数 x, y, u, v 满足

$$ax + by = 1, \qquad au + cv = 1.$$

将两式相乘。先完整展开四项，再重新分组：

$$\begin{aligned} 1 &= (ax + by)(au + cv) \\ &= (ax)(au) + (ax)(cv) + (by)(au) + (by)(cv) \\ &= a(axu) + a(xcv) + a(byu) + (bc)(yv) \\ &= a(axu + xcv + byu) + (bc)(yv). \end{aligned}$$

第二行连续使用分配律；第三行只用整数乘法交换、结合律；最后一行反向使用分配律，把前三项提出共同因子 a。多个加项按已证结合律解释；四个字母的连乘也以已证结合律消除括号歧义。

于是整数 $axu+xcv+byu$ 与 yv 是把一写成 a 和 bc 的线性组合的系数。再用C2，得到 $\gcd(a, bc) = 1$。没有一步要求这些系数非零或为正，所以零输入也已包含在两个方向中。

不是说所有输入两两互素。例如 $\gcd(3, 2) = 1$，等式 $3 - 2 = 1$ 就是证据。两次使用同一事实，C4给出 $\gcd(3, 2 \cdot 2) = 1$。但两个因子二与二的最大公因数是二，并不互素。C4只逐个比较固定的 a 与每个因子。

6. 从正第二分量的整数对提取最大公因数

现在暂用 (a, b) 记录两个有次序的整数，要求第二分量 $b > 0$。有序对相等指两个对应分量分别相等。后续构造有理数时，两个分量可以承担分子、分母的角色；本节尚未定义那个新数系。因此下面称“提取共同因子”，并只用乘法等式陈述结果。

定理 C5（已证）。对任意整数 a 与正整数 b，令 $g = \gcd(a, b)$。则 $g > 0$，而且存在唯一的整数对 (a_0, b_0) 满足

$$a = ga_0, \qquad b = gb_0.$$

这对整数还满足

$$b_0 > 0, \qquad \gcd(a_0, b_0) = 1.$$

下标零仅用来标记提取后的整数，不表示原整数必为零；a_0 可以是负数或零。

第一步：共同因子严格为正。 定义给出 $g \geq 0$ 且 $g \mid b$。如果 $g = 0$，零整除判据会给出 $b = 0$，与 $b > 0$ 矛盾。因此 $g \neq 0$，由非负性与三歧性得 $g > 0$。这也与B1.11非双零输入的正性结论一致。

第二步：两个整数存在。 定义还给出 $g \mid a$、$g \mid b$。按整除的存在见证定义，分别存在整数 a_0, b_0 使 $a = ga_0$、$b = gb_0$。这里没有写未定义的分数 a/g 或 b/g，而是在使用已经证明可取到的整数见证。

第三步：见证逐项唯一。 若另有整数 a_1, b_1 满足相同的两个等式，则

$$ga_0 = ga_1, \qquad gb_0 = gb_1.$$

因 $g > 0$，可以在每个等式中使用非零乘法消去，得到 $a_0 = a_1$、$b_0 = b_1$。因此有序对唯一。此处消去的因子是已证非零的 g，不是正在讨论可能为零的 a。

第四步：第二分量严格为正。 从 $b = gb_0 > 0$ 与 $g > 0$ 出发。若 $b_0 = 0$，积会为零；若 $b_0 < 0$，正数乘负数会为负。这两种都与 $b > 0$ 矛盾。三歧性排除这两种后，只剩 $b_0 > 0$。

第五步：两个见证互素。 B1.12的贝祖定理给出整数 x, y，使 $g = ax + by$。将两个见证等式代入，再用结合与分配律：

$$g = (ga_0)x + (gb_0)y = g(a_0x + b_0y).$$

左侧为 $g \cdot 1$，且 $g \neq 0$，所以非零消去给出

$$1 = a_0x + b_0y.$$

根据C2，$\gcd(a_0, b_0) = 1$。这里的互素结论来自明确的等式见证，不是从“已提取最大”几个字直接猜出。五个步骤分别证明了条件、存在、唯一、正性与互素性。

完整例题：记录 $(-42, 30)$。 在正大小上执行已证的欧几里得算法：

$$42 = 30 \cdot 1 + 12, \qquad 30 = 12 \cdot 2 + 6, \qquad 12 = 6 \cdot 2 + 0.$$

各余数依次为十二、六、零，分别小于正除数三十、十二、六。结合变号不改变最大公因数，得 $g = \gcd(-42, 30) = 6$。于是

$$-42 = 6(-7), \qquad 30 = 6 \cdot 5,$$

故唯一提取后的记录为 $(-7, 5)$。再直接给出互素证据：

$$(-7) \cdot 2 + 5 \cdot 3 = -14 + 15 = 1.$$

这个证据也来自原等式 $(-42) \cdot 2 + 30 \cdot 3 = 6$，与第五步完全一致。

零的第一分量。 若 $a = 0, b > 0$，则 $g = \gcd(0, b) = |b| = b$。等式 $0 = b \cdot 0$、$b = b \cdot 1$ 表明提取后的唯一记录是 $(0, 1)$。不能把零的第一分量当作例外而省略它。

为什么条件不能随意删。 若改成 $a = b = 0$，则 $g = 0$，任意 a_0, b_0 都满足 $a = ga_0$、$b = gb_0$，不再唯一。如果只让 b 非零而允许负数，例如 $(a, b) = (3, -6)$，则 $g = 3$，唯一见证是 $(1, -2)$，第二分量不是正数。因此本定理的正第二分量条件承担了实质作用。

7. 交叉乘积怎样唯一确定互素的正第二分量记录

本节术语。 称整数对 (a,b) 为一份**规范记录**，指它满足 $b>0$ 且 $\gcd(a,b)=1$。这是对条件的命名；同一交叉乘积关系中是否只有一份这样的记录，必须由下面的定理证明。C5保证每个第二分量为正的整数对都能产生一份满足这些条件的记录。

定理 C6（已证）。 设 (a,b) 与 (c,d) 是两份规范记录。若

$$ad=bc,$$

则 $b=d$ 且 $a=c$，所以这两个有序对相等。反过来，两记录相等当然满足该交叉等式：由交换律，$ab=ba$。

第一步：证明 $b\mid d$。 原等式给出 $ad=bc$，所以 $b\mid ad$，见证为整数 c。因为 $\gcd(a,b)=1$，交换输入得到 $\gcd(b,a)=1$。将C3用于固定的整除数 b、与它互素的因子 a、另一个因子 d，得到 $b\mid d$。这里即使 $a=0$，C3仍合法。

第二步：证明 $d\mid b$。 同一等式反写为 $bc=ad$，再将乘积中的因子交换，可写成 $cb=da$，所以 $d\mid cb$，见证为整数 a。由第二份记录的条件，$\gcd(d,c)=\gcd(c,d)=1$。将C3用于 d,c,b，得到 $d\mid b$。

第三步：两个正的第二分量相等。 已有 $b\mid d$ 与 $d\mid b$，且 $b,d>0$，所以两者非负。非负整数互相整除必相等给出 $b=d$。如果没有正号规范，互相整除一般只保证相差一个符号，不能跳过这里的条件。

第四步：两个第一分量相等。 把 $d=b$ 代回 $ad=bc$，得 $ab=bc$。交换左侧因子，得到 $ba=bc$。因为 $b>0$，用非零乘法消去得到 $a=c$。我们消去的是已知为正的第二分量，不要求第一分量非零。两对记录由此逐项相同，证毕。

每个原记录确实与提取后的记录满足交叉等式。 在C5记号下，结合与交换律给出

$$\begin{aligned} ab_0 &= (ga_0)b_0 = g(a_0b_0) \\ &= g(b_0a_0) = (gb_0)a_0 = ba_0. \end{aligned}$$

因此“原记录”和“提取后的记录”之间具有我们正在研究的交叉乘积关系。两份已经规范的记录若满足这个关系，就由C6保证完全相同。

零第一分量的唯一规范记录。 若 $(0,b)$ 规范，则 $b>0$ 且 $1=\gcd(0,b)=|b|=b$，所以它只能是 $(0,1)$。反过来，$(0,1)$ 的第二分量为正且最大公因数为一，确实规范。若另一份规范记录 (c,d) 与它满足交叉等式，则 $0\cdot d=1\cdot c$ 直接给出 $c=0$，再由相同结论得 $d=1$。这也独立核对了C6的零情形。

互素与正号分别不可缺。 $(1,2)$ 与 $(2,4)$ 的交叉乘积同为四，第二分量都正，但两份记录不同；第二份的两个分量不互素。另一方面，$(1,2)$ 与 $(-1,-2)$ 都是内部互素的整数对，交叉乘积同为负二，但第二份的第二分量不正，两份记录也不同。这两个反例分别指出两个条件的用途。

8. 接下来可以建立什么，哪些结论仍需证明

本单元已经得到：互素与整数组合一的等价、带互素条件的整除消去、与乘积互素的双向判据、提取最大公因数后的正第二分量互素记录，以及这类记录的交叉乘积唯一性。证明链只使用先前建立的整数运算、整除、最大公因数与贝祖定理；没有等待素因数分解。

这些结果允许下一步从整数对建立有理数，并为其规范表示提供依据。下一步仍须实际定义哪些记录表示同一对象、验证相关关系与运算的良好定义，并证明相应运算律；不能说本单元已经完成有理数构造。素数与唯一分解也仍然有各自完整的学习目标，只是不作为这条构造路线的前置门槛。

与计算机科学的交叉在于规范表示和证据检查：一个表示可以附带整数等式供核验，同一对象的候选表示也可通过等式比较。本文的所有数例都是精确整数运算，不含数值近似或模拟。一般结论的证据是逐步证明；有限程序核验只能辅助检查具体数据。扩展欧几里得代码附录的 `reduced_record` 函数要求第二输入严格为正，先计算最大公因数，再取得两个余数为零的整数商，返回C5中的整数对；它没有创建有理数类型。

定义说明、证明编排、例题与练习均为本书独立编写，引用前文的位置已经逐项列出。互素消去及提取正最大公因数后互素的条件，已与来源附录中的 BEZ-MATHLIB、BEZ-LEAN所列固定版本源码声明交叉核对；C6是本书从这些整数结论自行推导的完整证明，不冒称为外部文件中的同名定理。公开源码阅读与本书逐步证明各有记录，不表示已经运行本书的机器形式验证。

9. 课后练习

题目中的“记录”只指整数有序对，不代表已经定义了分数。八题依次练习边界、等式见证、整除消去、乘积、提取与唯一性；完整答案另列。

题1：互素允许哪些零和负号　判断 $(-8,15)$、$(0,1)$、$(0,-1)$、$(0,0)$、$(6,9)$、$(1,-12)$ 中每对整数是否互素。肯定时给出等于一的整数线性组合；否定时给出最大公因数或一个不能整除一的公因数。参考答案

题2：相邻整数为什么总互素　证明对每个整数 n，n 与 $n+1$ 互素。写出一组适用于所有 n 的整数系数，再分别检查 $n=-1$ 与 $n=0$，说明这两个零边界并没有破坏结论。参考答案

题3：把消去结论写成具体见证　利用 $35(-1)+12\cdot 3=1$，证明：若整数 c,k 满足 $12c=35k$，则 $35\mid c$，并写出整除见证。取 $c=-70$ 求相应 k 并验算。另以 $6,4,3$ 说明为什么不能无条件地从 $a\mid bc$ 推出 $a\mid c$。参考答案

题4：两份等式证据怎样合成　从 $6\cdot 1+5(-1)=1$ 与 $6(-1)+7\cdot 1=1$ 出发，按C4的展开方法构造整数 s,t 使 $6s+35t=1$，据此证明六与三十五互素。再说明C4是否要求五与七之间的任何互素前提。参考答案

题5：提取非零和零输入的共同因子　分别对 $(-42,30)$、$(0,7)$ 求最大公因数 g 以及唯一整数对 (a_0,b_0)，使原分量为 ga_0, gb_0。核验 $b_0>0$ 和两个剩余分量互素。不得仅写一个尚未定义的分数作为答案。参考答案

题6：任取公因数是否已经足够　对记录 $(12,18)$，先提取公因数三，写出两个整数见证并判断它们是否互素。再提取最大公因数，求出规范记录并给出互素的等式证据。指出C5第五步若把 g 随意改成一个公因数，究竟哪条前提不再有保证。参考答案

题7：两个唯一性条件各起什么作用　设 $(a,b),(c,d)$ 都是规范记录且 $ad=bc$，重新写出 $b\mid d$ 与 $d\mid b$ 的依据，并推出两记录相等。分别用 $(1,2),(2,4)$ 与 $(1,2),(-1,-2)$ 说明互素条件和正第二分量条件不能删。最后证明零第一分量的规范记录只能是 $(0,1)$。参考答案

题8：两个原记录提取以后是否一致　设 $b, d > 0$，并用C5分别写成

$$a = g\alpha, \quad b = g\beta, \qquad c = h\gamma, \quad d = h\delta,$$

其中 $g = \gcd(a, b)$、$h = \gcd(c, d)$；希腊字母 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 在这里仅为四个整数的名称。证明：$ad = bc$ 当且仅当 $(\alpha, \beta) = (\gamma, \delta)$。必须说明何时可以消去乘积 gh。最后用原记录 $(-42, 30)$ 与 $(-14, 10)$ 检查两个方向。参考答案

基础单元 B1.14 有理数：从整数记录到唯一规范代表

位置与目标。 本单元接续整数、整除与规范记录，开始有理数学习。先规定哪些记录表达同一个新对象，再定义这个对象的名称和分数记号，最后证明每个对象都有唯一的正分母互素记录。本单元不定义有理数加法、乘法、次序或倒数；不能先借那些规律证明构造成立。

精确先修。 需要B1.7有序对、集合与关系的说明、等价类的入门、整数相反数及加法、整数次序与平移，B1.8的整数乘法交换律与单位律、结合律、符号规律、非零因子消去，以及B1.13的C5提取正最大公因数、C6互素正第二分量记录的唯一性。新关系必须重新证明，不能直接把构造整数时的交叉相加关系照搬过来。

入口自检。 能否从 $da = db$ 且 $d \neq 0$ 推出 $a = b$，并说明为何非零条件不可省？能否解释有序对相等与代表同一等价类不是同一件事？能否说出C5、C6中“第二分量为正”的实际用途？这些问题分别对应上面的先修位置。

采用的背景与阅读层次。 沿用前文的朴素集合背景：可以收集所指定的整数有序对，可以按明确条件形成其中的子集合，并可以收集这里指定的等价类。集合由其元素决定。我们没有在此给出集合论公理层面的完整存在性构造。入口帮助形成直观；定义、命题与证明才承担正式结论，不能互相替代。

1. 入口：同一个整份可以有不同的分割记录

想象同一个整份先分成大小相同的两份，取其中一份；再把每份继续分成相同的两小份，这时整份共有四小份，原来取出的部分可以记成四小份中的两份。记录里的两个数字不同，却想表达同一个量。

这一动机还带着条件：必须是同一个整份，分出的各份必须相同大小。若把两个不同大小的整份混在一起，只看到“取一份”，就不能断言量相等。

正式构造不会以画出的长度是否看起来相同为依据。接下来只使用整数对和整数乘法；第一分量还允许为负数或零，使记录不限于这个分享例子。分享直观解释为什么值得研究这些记录，并不替代整数关系的证明。

2. 允许的有序对与集合

用 $\mathbb{Z}$ 表示已经构造的整数集合。有序对 (a, b) 有第一、第二两个位置，采用逐分量相等规则：

$$(a, b) = (c, d) \quad \Longleftrightarrow \quad a = c \text{ 且 } b = d.$$

本单元先只允许 a 为任意整数、b 为正整数。将全部这种记录组成的集合记为

$$P = \{(a, b) : a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z},\ b > 0\}.$$

大括号内的冒号读作“其中”；它规定哪些有序对属于这个集合。$p \in P$ 表示记录 p 合法。这里的 P

是本单元的新集合名称，已不是B1.7用于构造整数的自然数对集合。每个分量现在都是已经构造好的整数。

例如 $(1,2)$、$(2,4)$、$(-3,5)$、$(0,7)$ 都属于 P。$(3,0)$ 和 $(3,-5)$ 不属于 P，因为第二分量不为正。如何接收负第二分量的书写，会在扩展记录记号中另行说明；不会因此允许零第二分量。

为什么先规定正的第二分量。 非零保证稍后传递证明中的乘法消去合法；固定正号还将帮助选定唯一规范代表。两个条件的具体作用都要在证明中核对，不能只把它们看成排版习惯。

3. 交叉乘积相等是一个新的等价关系

定义。 对合法记录 $(a,b),(c,d)\in P$，规定

$$(a,b)\sim(c,d)\quad\Longleftrightarrow\quad ad=bc.$$

并置表示整数乘法，例如 $ad=a\cdot d$。右侧的全部运算已在整数中建立；没有使用分数除法。符号 $\sim$ 在本单元指这条新关系，不指B1.7构造整数时的另一条关系。

例如 $(1,2)\sim(2,4)$，因为 $1\cdot 4=2\cdot 2=4$。两个有序对本身不相等，因为第一分量一与二不同。等价关系想把它们归为同一种对象，不会改写有序对逐分量相等的规则。

命题 R1：这个关系具有自反性、对称性和传递性。 “自反”是每个记录与自己相关；“对称”是正向相关也能反向；“传递”是两次接续相关能推出首尾相关。三种性质齐备，才称为等价关系。

自反。 对任意 $(a,b)\in P$，整数乘法交换律给出 $ab=ba$，所以 $(a,b)\sim(a,b)$。

对称。 若 $(a,b)\sim(c,d)$，已知 $ad=bc$。用交换律和等式反向，得到

$$cb=bc=ad=da.$$

因此 $cb=da$，正好是 $(c,d)\sim(a,b)$ 的条件。

传递。 假设 $(a,b)\sim(c,d)$ 且 $(c,d)\sim(e,f)$，其中三份记录都属于 P。两条条件是

$$ad=bc,\qquad cf=de.$$

要证首尾相关，目标是 $af=be$。先计算带有公共因子 d 的两个表达式：

$$d(af)=(da)f=(ad)f=(bc)f=b(cf).$$

【依次使用乘法结合律、交换律、第一条前提、结合律。】

再代入第二条前提：

$$b(cf)=b(de)=(bd)e=(db)e=d(be).$$

【依次使用第二条前提、结合律、交换律、结合律。】

因此 $d(af)=d(be)$。这里 d 是中间记录 (c,d) 的第二分量，由合法性有 $d>0$，故 $d\neq 0$。这时才能应用整数非零乘法消去，得到 $af=be$。目标成立，传递性得证。没有要求第一分量 a,c,e 非零，也没有在证明中作分数除法。

零第二分量为什么不能随便加进来。 如果把 $(0,0)$ 也当作合法记录，并仍使用同一交叉乘积规则，会出现

$$(1,1)\sim(0,0),\qquad (0,0)\sim(2,1),$$

因为相应交叉乘积都是零。但 $(1,1)$ 与 $(2,1)$ 不满足关系：$1\cdot 1=1$，而 $1\cdot 2=2$，不相等。于是传递性失败。这个反例也具体显示中间分量为零时，不能从 $d(af)=d(be)$ 消去 d。

4. 一整个等价类才是一个有理数

类与代表。 固定一份合法记录 $p\in P$。把所有与 p 等价的合法记录组成的集合记为 $[p]$：

$$r\in[p]\quad\Longleftrightarrow\quad r\in P\text{ 且 }r\sim p.$$

这叫作 p 的等价类。类中的一个记录称为这个类的代表。比如 $[(1,2)]$ 里有 $(1,2)$、$(2,4)$、$(3,6)$；这里只列出部分元素，不是说类仅含这三份记录。

一个类是 P 的子集合，意思是其中的元素全部属于 P。两个类相等，意思是它们具有完全相同的合法记录元素。方括号 $[p]$ 形成类，圆括号 (a,b) 形成有序对，两层记号不能省略后混为一个对象。

命题 R2：类相等当且仅当代表等价。 对任意 $p,q\in P$，

$$[p]=[q]\quad\Longleftrightarrow\quad p\sim q.$$

由代表等价推出类相等。 假设 $p\sim q$。任取 $r\in[p]$，类定义给出 $r\sim p$。再用 $p\sim q$ 与R1传递性，得到 $r\sim q$，所以 $r\in[q]$。

反过来，任取 $r\in[q]$，有 $r\sim q$。对称性把 $p\sim q$ 改为 $q\sim p$，再传递得到 $r\sim p$，所以 $r\in[p]$。两个类具有完全相同的元素，故 $[p]=[q]$。

由类相等推出代表等价。 自反性给出 $p\sim p$，所以 $p\in[p]$。若 $[p]=[q]$，就有 $p\in[q]$；按类的定义，这说明 $p\sim q$。两个方向都已证明。证毕。

因此对合法记录有一个可直接计算的类相等判据：

$$[(a,b)]=[(c,d)]\quad\Longleftrightarrow\quad ad=bc.$$

共享一份记录的两个类一定相等。 若 r 同时属于 $[p]$ 和 $[q]$，则 $r\sim p$、$r\sim q$。先对称得到 $p\sim r$，再传递得到 $p\sim q$，R2给出 $[p]=[q]$。所以不同类没有共同元素。

定义有理数集合。 现在把这些等价类称为有理数，并记它们组成的集合为

$$\mathbb{Q}=\{[p]:p\in P\}.$$

一个有理数是整个类，不是任选出来的一份整数记录。我们沿用明示采用的集合背景形成这组类；这一行不是声称已经完成公理集合论的所有基础工作。

5. 分数记号是在这里引入的类名称

对整数 a 和正整数 b，定义

$$\frac{a}{b} = [(a, b)].$$

斜写 a/b 与上下排列的分数横线表示同一个类记号。所选代表中的 a 称为分子，b 称为分母；分母目前严格为正。一个有理数可有不同代表，所以“它的分子、分母”通常依赖所选写法，除非特别指定规范代表。

这时还没有定义有理数除法。横线在本单元命名一个等价类，不是先让某个除法计算出结果，再把结果称为有理数。后续建立运算以后，才能证明它与运算中“除以”的联系。特别地，不能用“同除分子分母当然不变”作为R1、R2的证明。

例如，依据R2与整数等式，

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$$

是因为 $1 \cdot 4 = 2 \cdot 2$；又有

$$\frac{-3}{5} = \frac{-6}{10}$$

是因为 $(-3) \cdot 10 = 5 \cdot (-6) = -30$。这里分子负号属于已经定义的整数相反数，不需要先定义“取一个有理数的相反数”。

一个合法改写。对任意正整数 k，(ka, kb) 仍属于 P，因为两个正整数 k, b 的乘积 kb 为正。而

$$a(kb) = (ak)b = (ka)b = b(ka).$$

【结合律、整数乘法交换律。】

所以 $(a, b) \sim (ka, kb)$，R2给出 $a/b = (ka)/(kb)$。若 $k = 0$，新第二分量是零，不再是合法代表；不能在这一规则中取零。若只给分子加一而保持分母，通常也不等价：$1/2$ 与 $2/2$ 的交叉乘积分别是二与四，因此是不同有理数。

目前只陈述相等与不相等，不通过分数横线暗中引入有理数的加法、乘法或大小比较。

6. 整数怎样进入有理数集合

定义。对任意整数 n，令

$$j(n) = [(n, 1)].$$

字母 j 表示一条从整数到有理数的映射；每个输入有一个指定输出。它不同于前文把自然数送入整数的 ι。这里一是正整数，故 $(n, 1) \in P$，这条定义对每个整数都有合法对象。

定义两个指定的有理数：

$$0_{\mathbb{Q}} = j(0) = [(0,1)], \qquad 1_{\mathbb{Q}} = j(1) = [(1,1)].$$

下标提醒我们，这里是新的等价类对象。零、一作为有理数加法或乘法单位的性质尚未建立；当前先规定名称和所指对象。

命题 R3：整数嵌入是单射。 对任意整数 m, n,

$$j(m) = j(n) \quad \Longleftrightarrow \quad m = n.$$

证明。 R2把左边改写为 $(m,1) \sim (n,1)$，其条件是

$$m \cdot 1 = 1 \cdot n.$$

整数乘一律把它改写为 $m = n$；反向每一步也成立。证毕。

所以不同整数不会在有理数中被合并。特别地，$0_{\mathbb{Q}} \neq 1_{\mathbb{Q}}$，因为整数零与一不同。单射只证明了对象不丢失，还没有证明新运算保留整数运算；加法等兼容性要在后续定义运算时逐项检查。

对正整数 b，有 $b/b = 1_{\mathbb{Q}}$，因为比较 (b,b) 与 $(1,1)$ 时交叉乘积都是 b。这句话来自类相等判据，并没有除以某个有理数。

在本单元的正式证明中保留 $j(n)$ 或 $0_{\mathbb{Q}}, 1_{\mathbb{Q}}$，使整数与整数副本的对象范围清楚。日后在明确的有理数语境中省略 j，也仍须依据已经证明的嵌入与运算兼容性，不能把这种省写当作构造证明。

7. 零的所有代表与唯一规范写法

命题 R4：零判据。 对整数 a 和正整数 b,

$$[(a,b)] = 0_{\mathbb{Q}} \quad \Longleftrightarrow \quad a = 0.$$

证明。 由R2及零的定义,

$$[(a,b)] = [(0,1)] \quad \Longleftrightarrow \quad a \cdot 1 = b \cdot 0.$$

左侧乘积等于 a，右侧等于整数零，所以条件恰为 $a = 0$。反向同样由零乘法成立。证毕。

因此 $0/2$、$0/7$、$0/100$ 都是 $0_{\mathbb{Q}}$。这些代表的第二分量不同，不影响它们所在的类相同。不能从“同一个有理数”推出“任意代表的两项分别相同”。

另一方面，第一分量非零的合法代表不能表示零。例如 $1/7 \neq 0_{\mathbb{Q}}$。这里没有对有理数作乘法消去，只在整数交叉乘积中使用了乘一与乘零规则。

8. 每个类恰有一个正分母互素代表

规范代表的定义。 一份合法记录 (A,B) 称为规范代表，当它还满足

$$\gcd(A,B)=1.$$

合法性已经包含 $A\in\mathbb{Z}$、$B>0$；互素的定义是最大公因数为一，不要求第一分量为正。所谓“最简分数”在本单元就是用这份规范代表书写的类名称，不是先进行未经定义的有理数除法。

定理 R5：存在唯一的规范代表。 每个 $z\in\mathbb{Q}$ 都有且只有一个代表 (A,B)，使 $B>0$ 且 $\gcd(A,B)=1$。

存在性。 取这个类的一份合法代表 $z=[(a,b)]$。它满足 $a\in\mathbb{Z}$、$b>0$，正好是C5的条件。令 $g=\gcd(a,b)$。C5已经逐步证明 $g>0$，并给出唯一整数 A,B，使

$$a=gA,\qquad b=gB,\qquad B>0,\qquad \gcd(A,B)=1.$$

还必须检查提取出来的记录属于原来的类，而不能只看到它互素就停止。使用整数结合、交换律：

$$aB=(gA)B=g(AB)=g(BA)=(gB)A=bA.$$

【两端先后代入C5的两个见证等式；中间只改变乘法分组与次序。】

所以 $(a,b)\sim(A,B)$，R2给出 $[(a,b)]=[(A,B)]$。而 $B>0$、$\gcd(A,B)=1$ 保证这是一份规范代表，存在性完成。这里以整数等式 $a=gA,b=gB$ 取得两项，没有先写尚未定义的有理数运算来“把两项除以 g”。

唯一性。 假设同一个类还有另一份规范代表 (C,D)。于是

$$[(A,B)]=[(C,D)],\qquad B>0,\ D>0,\quad \gcd(A,B)=\gcd(C,D)=1.$$

R2把类相等变成整数交叉等式 $AD=BC$。这四个条件正是C6的全部前提：两个第二分量均正、每对内部互素、交叉乘积相等。因此C6给出 $B=D$、$A=C$，两份有序对相同。唯一性完成。

C6的证明已经在前文给出：互素整除消去先推出两个正第二分量互相整除，因而相等；再消去这个已知非零的共同第二分量，得到第一分量相等。这里不要求 A、C 非零，所以零类也包含在定理内。

零类的规范代表。 R4说明零类的代表第一分量必为零。若 $(0,B)$ 规范，$B>0$，前文最大公因数结论给出

$$1=\gcd(0,B)=|B|=B.$$

所以唯一规范代表是 $(0,1)$。反过来它确实合法，且 $\gcd(0,1)=1$。这就证明了“零统一写成 $0/1$”的准确含义；不是说其他 $0/b$ 写法不表示零。

整数副本的规范代表。 对整数 n，一整除 n 与一；任何共同因数已经因整除第二分量一而整除一。因此一满足最大公因数定义的三条要求，唯一性给出 $\gcd(n,1)=1$。所以 $j(n)$ 的规范代表正是 $(n,1)$，包括负整数与零。

完整例题：规范化 $(-18,30)$。 在绝对值上用已经证明的算法：

$$30=18\cdot1+12,\qquad 18=12\cdot1+6,\qquad 12=6\cdot2+0.$$

余数依次满足 $0\le12<18$、$0\le6<12$、$0\le0<6$。变号和交换输入不改变最大公因数，因此 $g=\gcd(-18,30)=6$。整数见证为

$$-18 = 6(-3), \qquad 30 = 6 \cdot 5.$$

C5确定提取后的记录为 $(-3, 5)$，且它内部互素。可以另用已证贝祖判据核对：

$$(-3) \cdot (-2) + 5 \cdot (-1) = 6 - 5 = 1.$$

所以这个记录满足规范条件。它与原记录的交叉乘积也直接一致：

$$(-18) \cdot 5 = -90 = 30 \cdot (-3).$$

因此 $(-18)/30 = (-3)/5$。前后分数是同一个类，只有代表改变了；整数见证和C6共同保证得到的是唯一规范代表。

9. 两个规范条件为什么都要保留

只要求正分母而不要求互素，不会唯一。 $(1, 2)$ 与 $(2, 4)$ 都合法，并且交叉乘积同为四；两个类相同，但两个记录不同。第一对互素，第二对的最大公因数为二，所以后者不规范。

只要求互素而不固定分母符号，也无法固定一份记录。 在全部整数对的层面，$(1, 2)$ 与 $(-1, -2)$ 都内部互素，并且交叉乘积都是负二；它们却不是同一个有序对。当前第二份不属于 P，因此不是本构造中的代表。这个整数对例子说明，若另想允许两种分母符号作为“规范”，仍须增加选定符号的规则。

规范代表唯一不等于类只有一个元素。 对任意合法 (a, b)，同时乘正整数二得到 $(2a, 2b)$，它仍代表同一类；而 $b > 0$ 给出 $2b = b + b > b$，所以这份记录与原记录不同。这里用的是整数正数相加使值严格增加，比较的只是记录的整数第二分量，不是有理数次序。类可以有不同元素，唯一性定理只挑出其中满足两个规范条件的那一个。

10. 若接受负第二分量，先明确扩展的是记号

到此正式代表域仍然是 P，其中第二分量严格为正。为了接收日常书写中形如“分母带负号”的记录，现作一个**记号扩展**：对任意整数 a 与非零整数 b，定义分数写法的解释为

$$\frac{a}{b} = \begin{cases} [(a, b)], & b > 0, \\ [(-a, -b)], & b < 0. \end{cases}$$

若 $b < 0$，取相反数反转次序给出 $-b > 0$，所以第二行确实取到了合法记录。两种分支由整数三歧性互斥且覆盖所有 $b \neq 0$。第一行与原定义一致，因此这是扩展记号，不改变已经定义的有理数集合，也不把负第二分量的对加入 P。

在负分母情形，这条定义立即给出

$$\frac{a}{b} = \frac{-a}{-b}.$$

右边分母为正，按原定义就是同一个合法类。这里使用的负号全是整数分量的相反数；没有先定义一个有理数的相反数、乘法或除法。

例如

$$\frac{3}{-6} = \frac{-3}{6} = \frac{-1}{2}.$$

第一步是刚规定的负记录归一化。第二步的两份记录合法，交叉乘积 $(-3)\cdot 2 = 6\cdot(-1)$ 都等于负六；且 $(-1,2)$ 内部互素，所以最后一份规范。再如

$$\frac{-3}{-6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

它们都不需要有理数符号运算法则，只有整数取反、类记号和交叉等式。

当第一分量为零而第二分量负时，例如 $0/(-5)$，先解释为 $[(-0,5)] = [(0,5)]$，再由R4得到 $0_{\mathbb{Q}}$，唯一规范代表仍为 $(0,1)$。

零第二分量始终没有解释。 扩展明确要求 $b \neq 0$；不定义 $a/0$，包括 $0/0$。不能把任何这样的记录称为本构造中的有理数，也不能直接把 $[(a,b)]$ 用于一个不属于 P 的对来绕过限制。负号可通过已定义的整数取反改成合法记录，零却不能通过这一步变成正数。

11. 与后续运算及精确记录的接口

本单元可以交给下一单元的是：合法代表域、类相等的交叉乘积判据、整数单射、零判据，以及每类唯一规范代表。下一单元若对代表写出加法或其他公式，仍必须先证明结果的第二分量合法，再证明换一组等价代表不改变结果类。R5的规范性不能替代这些运算的代表无关证明。

精确计算可以只保存一份整数对，不必枚举整个类。若保存规范代表，两个类相等就等价于两份规范记录逐分量相等；若保存一般合法代表，则用R2的整数交叉乘积判定相等。有限程序核验能检查具体记录与实现，不替代R1—R5的证明。精确有理数记录与加法代码采用正分母记录，拒绝零分母及负分母输入。若使用本单元负分母的扩展书写，须先按所列整数取反规则转成正分母，再交给这个接口；正文的记号扩展不改变代码的输入限制。公开参考资料核验见有理数构造参考资料。这里没有小数近似、误差舍入或模拟。

12. 课后练习

题1：先核对记录是否合法 判断 $(1,2)$、$(-3,5)$、$(0,7)$、$(4,0)$、$(3,-5)$ 是否属于 P。前三份中哪些分量可以为零或负？说明有序对 $(1,2)$ 与 $(2,4)$ 是否相等、是否等价，分别给出依据。参考答案

题2：传递证明真正消去了什么 设 $(a,b),(c,d),(e,f) \in P$ 且 $ad = bc$、$cf = de$。从 $d(af)$ 出发逐步推出 $d(be)$，说明为何可消去中间因子。用 $(1,1),(0,0),(2,1)$ 检查如果允许零第二分量，哪一条等价关系性质会失败。参考答案

题3：类相等不能当作代表逐项相等 对任意合法记录 p,q，重新证明 $[p] = [q]$ 当且仅当 $p \sim q$，两个方向都写出类定义的使用。再用 $(2,3)$ 与 $(4,6)$ 给出“类相等但记录不同”的实例。参考答案

题4：整数嵌入与零的判据 证明 $j(m) = j(n)$ 推出整数 $m = n$。再说明为什么 $0/9 = 0_{\mathbb{Q}}$、$1/9 \neq 0_{\mathbb{Q}}$；写出 $j(-4)$ 的规范代表，并证明它与 $0_{\mathbb{Q}}$ 不同。参考答案

题5：提取最大公因数以后，还需检查属于原类　将记录 $(-42, 30)$ 化为规范代表。列出最大公因数计算、两个整数见证和交叉等式，再用一个整数线性组合等于一核对规范记录互素。不得把已经会写的约分口号当作证明。参考答案

题6：规范唯一性的全部条件　设 $B, D > 0$，$\gcd(A, B) = \gcd(C, D) = 1$，且 $[(A, B)] = [(C, D)]$。明确写出如何使用R2与C6得到两记录相同。分别给出删除互素条件与删除固定分母正号条件后无法固定记录的例子，并区分后一个例子中的非法代表。参考答案

题7：负第二分量只是先转成合法记录　按扩展记号解释并求规范代表：$6/(-15)$、$(-6)/(-15)$、$0/(-15)$。每项先写出正第二分量记录，再给出规范记录。解释为什么同样的办法不处理 $6/0$ 或 $0/0$。参考答案

题8：用规范代表比较不同记录　将 $(8, 12)$、$(14, 21)$、$(0, 11)$、$(0, 1)$ 分别规范化，并据此判断哪些代表同一个有理数。证明：任意两份合法记录代表同一类，当且仅当各自的规范代表相同。不能使用尚未定义的有理数减法来比较它们。参考答案

本单元的实际范围

本单元建立正第二分量整数对的交叉乘积等价关系，定义有理数类及分数记号，证明类相等判据、整数嵌入单射、零判据，并通过既有C5、C6完成规范代表的存在唯一性。负第二分量只通过明确的扩展记号转成合法代表，零第二分量始终排除。

定义、证明编排、例题与八道练习独立编写。没有用有理数运算律证明本构造，也没有把整数对规范记录定理说成已经建立的有理数域理论。加法、相反数、乘法、次序、倒数与真正的有理数除法均留待相应单元逐项定义和证明。

基础单元 B1.15 有理数加法、相反数与减法

位置与目标。 B1.14已经把正分母的整数对归成等价类，建立了有理数对象。本单元要为这些对象定义加法，证明换代表不改变结果，再建立加零、交换、结合、相反数、消去与减法。最后用它们求解加法方程，并核对整数原有的加法在新系统中保持不变。

精确先修。 使用B1.14的正分母整数对、交叉乘积等价关系、类相等判据、有理数及分式记号、整数嵌入与零、零类判据、唯一规范代表。底层计算使用已经证明的整数加法规律、整数乘法交换与单位律、结合律、分配律、符号规则与正整数乘积为正。

采用背景与范围。 沿用B1.14声明的等价类所需集合背景，不另加有理数运算公理。字母 a, b, c, d, e, f 及其带撇号的形式表示整数，其中作为分母的整数严格为正；r, s, t, x 表示有理数。分母的正性属于已经建立的整数次序，不是尚未定义的有理数次序。本文不使用有理数乘法、除法或大小比较。

阅读入口。 先用整数检查 $(1, 2)$ 与 $(2, 4)$ 的交叉乘积相等，再读加法候选。第一次阅读抓住“同一个对象不能因换记录而改变和”；完整阅读必须把候选、代表无关、运算律依次连接，不能拿熟悉的分数加法规则给这些规则本身作证明。

1. 同一长度的两种记录，应给出同一个和

想象一条纸带先均分成两段，再把每段均分成三小段；其中原来的一半包含三小段。也可以先均分成三段，再把每段均分成两小段，其中原来的一份包含两小段。总共六小段的记录帮助我们猜想：一半与三份之一相加，应对应六小段中的五小段。

这只是提出候选的直观。正式对象是类 $[(1,2)]$ 与 $[(1,3)]$，而不是纸带本身；负整数作第一分量时，纸带长度也不能直接解释所有运算。更重要的是，同一个 $[(1,2)]$ 也能写作 $[(2,4)]$。如果一条“加法”规则在这两种写法下给出不同的类，就没有定义出有理数上的运算。

2. 候选公式与输出合法性

记

$$P = \{(a,b) : a,b \in \mathbb{Z},\ b > 0\}.$$

这是B1.14的代表集合。类的相等判据为

$$[(a,b)] = [(c,d)] \quad \Longleftrightarrow \quad ad = bc.$$

这里右边所有乘积都是整数乘积。下面也遵守这一层次区分。

对代表 $(a,b),(c,d) \in P$，提出候选

$$[(a,b)] + [(c,d)] = [(ad+bc, bd)].$$

左侧的加号拟定义为有理数加法；右侧有序对内部的加法与乘法，全部是已有的整数运算。在代表无关性证明完成以前，这只是一个候选，不能先用它的有理数交换律或结合律。

命题 RA1：输出是合法代表。 因为整数乘法、加法对整数封闭，$ad+bc$ 是整数。又因为 $b>0, d>0$，整数正乘积性质给出 $bd>0$。因此 $(ad+bc, bd) \in P$，输出确实可以取一个有理数类。分子可以为零或负整数，都不影响合法性；需要严格为正的是底层整数分母。

例如输入 $(1,2),(1,3)$ 给出 $(1\cdot 3 + 2\cdot 1, 2\cdot 3) = (5,6)$，六确实为正。这项计算只检查一个输出，不能代替下一节对所有代表的证明。

3. 同时更换两个输入代表，结果仍是同一个类

命题 RA2：候选加法不依赖代表。 假设

$$[(a,b)] = [(a',b')], \qquad [(c,d)] = [(c',d')],$$

其中四个分母 b, b', d, d' 都是正整数。撇号只用来区分另一组整数，不表示求导。由类相等判据，已有两个整数等式

$$ab' = ba', \qquad cd' = dc'.$$

必须证明两次计算的输出类相同，即

$$[(ad+bc, bd)] = [(a'd' + b'c', b'd')].$$

RA1已保证两边的代表合法。因此只需验证输出的交叉乘积等式。逐步计算其一侧：

$$\begin{aligned}(ad+bc)(b'd') &= (ad)(b'd') + (bc)(b'd') \\ &= (ab')(dd') + (cd')(bb') \\ &= (ba')(dd') + (dc')(bb').\end{aligned}$$

第一步是整数分配律。第二步在每个四因子乘积中使用交换、结合律：第一项把 a, b' 放在一起，第二项把 c, d' 放在一起。第三步才代入给定的两个代表等价条件 $ab' = ba'$、$cd' = dc'$。

接着仍然只重排整数因子，再反向用分配律：

$$\begin{aligned}(ba')(dd') + (dc')(bb') &= (a'd')(bd) + (b'c')(bd) \\ &= (a'd' + b'c')(bd).\end{aligned}$$

第一项的因子都是 b, a', d, d'，第二项的因子都是 d, c', b, b'；交换、结合后分别得到所写顺序。于是已经证明

$$(ad+bc)(b'd') = (a'd' + b'c')(bd).$$

右侧再用整数交换律写成 $(bd)(a'd' + b'c')$，正是输出两代表等价所需的交叉等式。类相等判据给出两输出类相同，证毕。

这个证明允许两个代表同时更换，包括第一分量为零的情形；没有在中间消去分子，也没有先借有理数上的任何运算律。现在候选才真正定义了每两个有理数的唯一和。RA1与RA2共同保证：结果存在于有理数集合中，并且不依赖书写选择。

4. 加零、交换与结合，都从整数代表中证明

命题 RA3。对任意有理数 r, s, t，有

$$r + 0_{\mathbb{Q}} = r, \qquad r + s = s + r, \qquad (r+s) + t = r + (s+t).$$

这里 $0_{\mathbb{Q}} = [(0,1)]$ 来自B1.14的定义。

加零。取 $r = [(a,b)]$。按刚建立的加法公式，

$$r + 0_{\mathbb{Q}} = [(a \cdot 1 + b \cdot 0, b \cdot 1)] = [(a,b)] = r.$$

中间的化简来自整数乘一、乘零与加零规则，不是把有理数加零提前当作已知。

交换律。再取 $s = [(c,d)]$。定义分别给出

$$r + s = [(ad+bc, bd)], \qquad s + r = [(cb+da, db)].$$

整数乘法交换律给出 $cb = bc$、$da = ad$、$db = bd$；整数加法交换律又给出 $bc + ad = ad + bc$。因此两个代表逐分量相同，输出类相同。此后也可由交换律得到 $0_{\mathbb{Q}} + r = r$。

结合律。再取 $t = [(e,f)]$，其中 $f > 0$。各次计算的中间分母均为正，由RA1可反复使用定义。先计算左侧：

$$(r+s)+t=[((ad+bc)f+(bd)e,\ (bd)f)].$$

再计算右侧：

$$r+(s+t)=[(a(df)+b(cf+de),\ b(df))].$$

比较分母：整数结合律给出 $(bd)f=b(df)$。比较第一分量时，先展开左侧：

$$\begin{aligned}(ad+bc)f+(bd)e&=((ad)f+(bc)f)+(bd)e\\&=(a(df)+b(cf))+b(de).\end{aligned}$$

第一行使用整数分配律，第二行对每个三因子乘积使用整数结合律。右侧展开为

$$\begin{aligned}a(df)+b(cf+de)&=a(df)+(b(cf)+b(de))\\&=(a(df)+b(cf))+b(de).\end{aligned}$$

第一行使用整数分配律，第二行使用整数加法结合律。因此两个第一分量也完全相同。两边产生的代表相同，类自然相同，证明了有理数加法结合律。这里没有用待证的有理数结合律去重排任何有理数和。

5. 相反数：先给代表规则，再证明和为零

定义候选与命题 RA4。 对 $r=[(a,b)]$，规定候选相反数为

$$-r=[(-a,b)].$$

右侧的 $-a$ 是已定义的整数相反数；左侧的 $-r$ 将在下面核对后成为有理数操作。分母仍是原正整数 b，所以输出合法。这里还没有定义有理数减法，也没有使用“乘以负一”来定义有理数相反数。

代表无关。 若 $[(a,b)]=[(a',b')]$，则 $ab'=ba'$。由整数符号规律，

$$(-a)b'=-(ab')=-(ba')=b(-a').$$

这正是 $(-a,b)$ 与 $(-a',b')$ 的交叉等式，因而两个输出类相同。候选相反数由此有了唯一含义。

与原数相加为零。 按加法定义，

$$r+(-r)=[(ab+b(-a),bb)].$$

整数交换律与符号规则给出 $b(-a)=-(ba)=-(ab)$，所以第一分量为零。又因为 $b>0$，分母 $bb>0$。由B1.14的零类判据，

$$r+(-r)=[(0,bb)]=0_{\mathbb{Q}}.$$

交换律再给出 $(-r)+r=0_{\mathbb{Q}}$。因此这个操作确实产生一个使和为零的数；它的唯一性将在RA6证明。

取两次相反数与零。 对代表直接使用整数的两次取反规则，

$$-(-r) = [(-(-a), b)] = [(a, b)] = r.$$

对零选择代表 $(0, 1)$，得到 $-0_{\mathbb{Q}} = [(-0, 1)] = [(0, 1)] = 0_{\mathbb{Q}}$。这两条不需要先建立有理数乘法。

记号的层次。 以后写 $-\frac{a}{b}$ 时，外侧负号可表示对有理数类取相反数；写 $\frac{-a}{b}$ 时，分子负号作用于整数。RA4刚证明两者表示相同的类。它们都没有预设有理数的大小比较；例如说“分子是负整数”，依据是整数次序。

6. 原有整数加法在新系统中保持不变

B1.14已经定义单射 $j : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$，其中

$$j(n) = [(n, 1)].$$

这里单射表示不同整数不会被送到同一个有理数。现在还须证明运算兼容，不能仅从单射性质猜出。

命题 RA5。 对任意整数 m, n，

$$j(m) + j(n) = j(m + n), \qquad -j(n) = j(-n).$$

加法兼容的证明。 按定义逐步计算：

$$\begin{aligned} j(m) + j(n) &= [(m \cdot 1 + 1 \cdot n, 1 \cdot 1)] \\ &= [(m + n, 1)] = j(m + n). \end{aligned}$$

第一行是有理数加法定义，第二行仅用整数乘一规则，最后使用嵌入定义。相反数的兼容同样直接来自RA4：

$$-j(n) = -[(n, 1)] = [(-n, 1)] = j(-n).$$

特别地，整数零的像正是 $0_{\mathbb{Q}}$。在不会混淆对象时，可以把 $j(2)$ 简写成有理数二；但这个省略由明确嵌入和刚证的加法兼容支撑，不是宣称两个底层集合对象原本相同。

7. 相反数唯一、加法消去与和的相反数

使 $r + u = 0_{\mathbb{Q}}$ 成立的有理数 u，也称为 r 的**加法逆元**。RA4已经提供一个这样的数；下面证明不可能有第二个。

命题 RA6。 对有理数 r，使 $r + u = 0_{\mathbb{Q}}$ 的有理数 u 唯一，必为 $-r$。对任意有理数 r, s, t，若 $r + t = s + t$，则 $r = s$；相同加数在左侧也可消去。还有

$$-(r + s) = (-r) + (-s).$$

相反数唯一。 RA4已证明 $-r$ 是一个候选。若另有 u 满足 $r + u = 0_{\mathbb{Q}}$，用已证的零、结合与相反数等式逐步计算：

$$\begin{aligned} u &= 0_{\mathbb{Q}} + u \\ &= ((-r) + r) + u \\ &= (-r) + (r + u) \\ &= (-r) + 0_{\mathbb{Q}} = -r. \end{aligned}$$

第二行用 $(-r) + r = 0_{\mathbb{Q}}$ 替换零；第三行使用RA3结合律；第四行代入候选条件。所有候选都等于 $-r$，故唯一。

加法消去。 若 $r + t = s + t$，在两边加同一有理数 $-t$。一边化为

$$(r + t) + (-t) = r + (t + (-t)) = r + 0_{\mathbb{Q}} = r,$$

另一边同样化为 s。因此 $r = s$。共同加数在左侧时，先用交换律改为右侧，再使用刚证的结果。这里 t 可以是零；加法消去不需要非零条件，不能把整数乘法消去的条件机械搬来。

和的相反数。 检查候选 $(-r) + (-s)$：

$$\begin{aligned} (r + s) + ((-r) + (-s)) &= (r + (-r)) + (s + (-s)) \\ &= 0_{\mathbb{Q}} + 0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}}. \end{aligned}$$

第一步用已证的加法交换、结合律重排：先把中间的 s 与 $-r$ 交换，再把两对相反数分别分组。其余步骤用RA4与加零。由刚证的相反数唯一性，得到 $-(r + s) = (-r) + (-s)$。不是把这条公式当作相反数定义。

和为零不代表两项都是零。 $j(1) + j(-1) = j(0) = 0_{\mathbb{Q}}$，但嵌入单射和整数 $1, -1 \neq 0$ 保证这两项都不是零。这与“相反数唯一”毫不冲突：给定一个输入时另一个输入唯一，并不是强制两项都为零。

8. 减法的定义，以及加法方程的唯一解

定义。 对有理数 r, s，定义

$$r - s = r + (-s).$$

两个数之间的减号表示这个两输入操作；单个数前的负号仍表示相反数。因为加法与相反数已经分别定义良好，减法也不依赖代表。

命题 RA7。 若 $r = [(a, b)]$、$s = [(c, d)]$，则

$$r - s = [(ad - bc, bd)].$$

对任意有理数 r, s，方程 $x + r = s$ 存在唯一有理数解，且

$$x = s - r.$$

代表公式。 RA4给出 $-s = [(-c, d)]$。加法定义与整数符号规则因此给出

$$\begin{aligned} r - s &= [(ad + b(-c), bd)] \\ &= [(ad + (-(bc)), bd)] \\ &= [(ad - bc, bd)]. \end{aligned}$$

最后一步的减法在整数分子内；左侧减法则属于刚定义的有理数运算。分母 bd 仍严格为正。

解的存在。 取 $x = s - r = s + (-r)$，则

$$x + r = (s + (-r)) + r = s + ((-r) + r) = s + 0_{\mathbb{Q}} = s.$$

所以这个候选确实满足方程。

解的唯一。 若 $y + r = s$ 也是一组解，与刚验证的 $x + r = s$ 比较，得到 $y + r = x + r$。RA6的加法消去给出 $y = x$，不存在另一解。这里不需要 $r \neq 0_{\mathbb{Q}}$；当 $r = 0_{\mathbb{Q}}$ 时公式仍给 $x = s$。

三**个直接核验**。 定义和已证规则给出 $r - r = 0_{\mathbb{Q}}$、$r - 0_{\mathbb{Q}} = r$、$0_{\mathbb{Q}} - r = -r$。不能据此推断减法结合律。比如两种括号

$$(0_{\mathbb{Q}} - 0_{\mathbb{Q}}) - j(1) = j(-1),$$

$$0_{\mathbb{Q}} - (0_{\mathbb{Q}} - j(1)) = j(1)$$

给出不同结果：第二式使用两次相反数还原；$j(-1) \neq j(1)$ 来自整数嵌入单射。所以连续减法的括号不能随意移动。

9. 计算例：共同整数分母足够，不必先求最小者

每个计算先按已经证明合法的公式得到类，再用B1.14的规范代表定理简化记录。得到同一个类不要求输出对已经互素；选择唯一规范代表是后续独立的一步。

例1：异分母。

$$[(1, 2)] + [(1, 3)] = [(5, 6)].$$

分母六为正，且 $5(-1) + 6 \cdot 1 = 1$ 证明五与六互素，所以这已经是规范代表。纸带入口给出的猜想至此得到基于定义的验证。

例2：第一分量含负整数。

$$\begin{aligned} [(-2, 3)] + [(1, 6)] &= [((-2) \cdot 6 + 3 \cdot 1, 3 \cdot 6)] \\ &= [(-9, 18)] = [(-1, 2)]. \end{aligned}$$

最后的类相等由交叉等式 $(-9) \cdot 2 = 18(-1) = -18$ 保证；负一与二互素，分母二为正，因此 $(-1, 2)$ 是规范代表。这里每个负号首先在整数分子内被解释，没有借用有理数乘法或次序。

例3：和为零。

$$[(-1,2)]+[(1,2)]=[(0,4)]=0_{\mathbb{Q}}.$$

分母四为正，第一分量零，由零类判据得到最后一步。该类的唯一规范代表为 $(0,1)$，不是只允许分母四的一种特殊零。

同分母时为什么可以只加分子。 对任意整数 a,c 与正整数 b，加法定义给出

$$[(a,b)]+[(c,b)]=[(ab+bc,bb)]=[((a+c)b,bb)].$$

第一分量化简只用整数交换、分配律。这个输出与 $(a+c,b)$ 等价，因为

$$((a+c)b)b=(a+c)(bb)=(bb)(a+c).$$

这是两记录的交叉等式，故

$$[(a,b)]+[(c,b)]=[(a+c,b)].$$

此处不是在有理数等式中随手划掉一个 b，而是使用已经定义的类相等判据。

一般不同分母 b,d 时，bd 已同时是两个正整数的倍数：$bd=b\cdot d=d\cdot b$。所以候选加法已有可用的共同整数分母，无需先在所有正公倍数中选出最小者。本单元没有建立最小公倍数理论，也不依赖它。若结果代表还能简化，最大公因数与规范代表定理已经提供精确方法。

错误规则：分子分母各自相加。 如果误把和规定为 $[(a+c,b+d)]$，即使分母仍正，结果也可能依赖代表。例如 $[(1,2)]=[(2,4)]$，且另一个输入固定为 $[(1,3)]$。错误规则分别给出 $[(2,5)]$ 与 $[(3,7)]$，而 $2\cdot 7=14\neq 15=5\cdot 3$，所以这两个类不同。它连代表无关性都不满足，不能成为有理数上的加法。

10. 本单元交付的结论与尚未定义的运算

我们从整数运算证明了有理数加法良定义及其零、交换、结合规律，再建立相反数、逆元唯一、加法消去和减法方程的唯一解。整数嵌入保持加法及相反数也已单独核对。这里的每一次分母正性检查，都属于底层整数的条件；没有借用有理数的乘法、除法或次序。

与计算机科学的联系是“操作必须尊重对象的不同表示”：先在记录上计算，再确认结果不依赖合法记录的选择，最后才可以对类谈运算律。本文算例均为精确整数计算，没有数值近似或模拟。定义解释、证明编排和题答独立编写；有限算例或程序检查不能替代RA1—RA7的全称证明。有理数加法代码附录的 `add` 先按整数交叉和公式计算，再规范化记录；`negate` 将整数分子取反，`subtract` 使用加法与相反数。输入记录要求正整数分母，返回的是代表，不是枚举出的整个等价类。

公式和证明条件与有理数来源附录中的 RAT-JUDSON、RAT-LEAN 指定位置作了交叉核对。前者采用更一般的非零分母范围，后者直接存储规范结构；本书仍须自行证明所用正分母等价类与运算的全部步骤。来源中有些加法律留作练习，本单元已逐项展开；源码阅读不表示本书已通过机器形式验证。

11. 课后练习

以下分式即使出现，也只按B1.14约定表示有理数类。计算中请注明输出分母为何合法，类的简化请给整数交叉等式或已证的规范代表依据。完整答案另列。

题1：合法输出与一个不合法的运算规则　按定义计算 $[(1,2)]+[(1,3)]$，并说明输出为何是规范代表。再用 $[(1,2)]=[(2,4)]$ 证明规则 $[(a,b)],[(c,d)]\mapsto[(a+c,b+d)]$ 不依赖代表的要求失败，不能用它定义加法。参考答案

题2：两个输入同时换代表　先核对 $[(1,2)]=[(3,6)]$ 与 $[(-2,3)]=[(-4,6)]$，再分别用两组代表计算这两个有理数的和。比较输出的整数交叉乘积，并写出共同的规范代表。参考答案

题3：同分母公式也要有依据　对任意整数 a,c 与正整数 b，从一般加法定义证明 $[(a,b)]+[(c,b)]=[(a+c,b)]$。然后计算 $[(-5,8)]+[(3,8)]$ 的规范代表，并解释为什么分母不能直接相加成十六。参考答案

题4：逐次计算两种括号　取 $r=[(1,2)]$、$s=[(-1,3)]$、$t=[(1,6)]$。分别按定义计算 $(r+s)+t$ 与 $r+(s+t)$；保留中间未简化的代表，比较两个最终输出，再求规范代表。这个例子是否已经代替了RA3对任意输入的结合律证明？参考答案

题5：相反数与两个不同的零问题　取 $r=[(-3,7)]$，按定义求 $-r$，验证 $r+(-r)=0_{\mathbb{Q}}$ 与 $-(-r)=r$。证明这两个加数都不是零。若有另一个有理数 u 满足 $r+u=0_{\mathbb{Q}}$，说明为什么 u 必等于刚求出的相反数。参考答案

题6：嵌入整数以后再相加　对整数 m,a 与正整数 b，证明 $j(m)+[(a,b)]=[(mb+a,b)]$。用它计算 $j(-2)+[(1,3)]$，再求所得有理数的相反数。另核对 $j(-2)+j(3)=j(1)$，指出这项兼容性使用哪条已证命题。参考答案

题7：一个加法方程的唯一解　求所有有理数 x，使

$$x+[(-2,5)]=[(1,3)].$$

写出候选的规范代表，按加法公式代回核验，并给出不会有第二个解的依据。参考答案

题8：减法括号怎样正确展开　对任意有理数 r,s,t，证明 $r-(s-t)=(r-s)+t$。说明所用的和的相反数与两次取反规则在哪一步发挥作用。再取 $r=s=0_{\mathbb{Q}}$、$t=j(1)$，证明 $(r-s)-t$ 与 $r-(s-t)$ 不相等，解释这为何不违反加法结合律。参考答案

基础单元 B1.16 有理数乘法与非零因子的消去

位置与目标。 B1.14已经建立有理数类，B1.15已经建立加法、相反数与减法。本单元定义乘法，证明它不依赖代表，并逐项建立乘一、乘零、交换、结合、分配、整数嵌入兼容、相反数规则、零乘积性质及非零因子消去。这里不使用尚未定义的有理数倒数、除法或次序。

精确先修。 使用B1.14的合法代表域、类相等判据、整数嵌入及零、一、零判据、唯一规范代表，B1.15的加法定义、加法规律、相反数、相反数唯一与加法消去、减法。代表内部的计算只使用已证的整数乘法交换与单位律、结合律、分配律、符号规则、正整数乘积性质及整数零乘积性质。

对象与阅读约定。 a,b,c,d,e,f 及其带撇号的形式表示整数；作为分母时必须严格为正。r,s,t,x 表示有理数，即等价类。类外的运算与代表内部的整数运算分别说明；“分母为正”属于整数次序，不预设有理数次序。沿用前文的集合背景，不另外采用有理数运算公理。

第一次阅读可先看候选公式、例题及各规律的条件；完整证明按“合法→代表无关→运算律→相反数→零乘积→消去”进行。后面的性质不反过来为前面的定义作担保。

1. 入口：公式要处理的是对象，而非某一种写法

把一个整份均分成两份，再把每份均分成三份，可以得到六小份。这帮助我们猜想“一半的三分之一”应对应六份之一。但纸带直观只提示某些正整数记录的公式，不能直接解释全部含负分子的记录，也不能证明换记录以后答案仍相同。

同一个有理数可以写成 $[(1,2)]$ 或 $[(2,4)]$。如果让它与另一有理数进行“乘法”，不能因为选了不同记录就得到不同的类。因此我们仍从整数代表提出候选，先证明它确实给有理数对象一个确定结果。

2. 候选乘法先检查输出是否合法

重述合法记录集合：

$$P = \{(a,b) : a,b \in \mathbb{Z},\ b > 0\}.$$

对 $r = [(a,b)]$、$s = [(c,d)]$，其中 $b,d > 0$，提出候选规则

$$r \cdot s = [(ac, bd)].$$

右侧两个乘积 ac, bd 都是整数乘积；左侧将成为有理数乘法。书写 rs 也表示 $r \cdot s$。在代表无关性证明结束前，不预先把任何有理数乘法规律当作可用规则。

命题 RM1：输出是合法代表。 整数乘法对整数封闭，所以 ac 是整数。又因 $b > 0, d > 0$，整数正乘积性质给出 $bd > 0$。故 $(ac, bd) \in P$，右侧确实定义了某个有理数类。

这里不要求 a, c 为正，也不要求它们非零。第一分量为零的记录合法；真正不能为零的是第二分量。

例子。 输入 $[(-2,3)]$ 与 $[(3,5)]$，候选产生

$$[((-2)\cdot 3, 3\cdot 5)] = [(-6, 15)].$$

分母十五正，所以输出合法。它与 $[(-2,5)]$ 的交叉乘积同为负三十，因此属于同一类；后者内部互素，因为 $(-2)\cdot 2 + 5\cdot 1 = 1$ 给出互素贝祖判据的证据，所以是规范代表。这只检验一个具体输入，下一节证明任意等价输入记录都给出同一类。

3. 两个输入同时换代表，乘积类保持不变

命题 RM2：候选乘法不依赖代表。 设

$$[(a,b)] = [(a',b')], \qquad [(c,d)] = [(c',d')],$$

其中 b, b', d, d' 全部为正整数。撇号只是另一组分量的名字。由B1.14类相等判据，

$$ab' = ba', \qquad cd' = dc'.$$

RM1已经保证原、新两次输出 (ac, bd) 与 $(a'c', b'd')$ 都合法。因此只需检查交叉乘积：

$$(ac)(b'd') = (ab')(cd').$$

【整数乘法结合律允许重新分组；交换律把中间的 c, b' 换位。】

代入给定的两个等式：

$$(ab')(cd') = (ba')(dc').$$

再使用整数交换、结合律重新分组：

$$(ba')(dc') = (bd)(a'c').$$

于是

$$(ac)(b'd') = (bd)(a'c').$$

这正是两份输出代表等价的条件，故

$$[(ac, bd)] = [(a'c', b'd')].$$

证毕。整个证明没有约去分子，也没有假定有理数乘法已经满足交换、结合律。重排的因子始终是代表内部的整数。

RM1与RM2共同完成定义：每两个有理数都有一个与代表选择无关的乘积，且乘积仍属于 $\mathbb{Q}$。称它对有理数封闭，只是在概括这个已经核对的对象范围。

此后才可把类公式写成熟悉的分数记号：

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \qquad (b, d > 0).$$

这里每条横线仍表示B1.14定义的类；没有因此预先建立“除以某个有理数”的运算。

4. 乘一、乘零、交换与结合

命题 RM3。 对任意有理数 r, s, t，有

$$r1_{\mathbb{Q}} = r, \qquad r0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}},$$

$$rs = sr, \qquad (rs)t = r(st).$$

一与零的定义分别为 $1_{\mathbb{Q}} = [(1, 1)]$、$0_{\mathbb{Q}} = [(0, 1)]$。下面从代表逐项证明。

乘一。 取 $r = [(a, b)]$。按乘法定义，

$$r1_{\mathbb{Q}} = [(a \cdot 1, b \cdot 1)] = [(a, b)] = r.$$

第一步使用有理数乘法定义，第二步使用整数乘一律。至此才证明有理数一具有乘法单位的作用。

乘零。同样，

$$r0_{\mathbb{Q}} = [(a \cdot 0, b \cdot 1)] = [(0, b)].$$

整数乘零、乘一给出这个代表；它不一定逐分量等于 $(0,1)$，因为 b 未必为一。但是 $b > 0$，且第一分量为零，零类判据给出 $[(0,b)] = 0_{\mathbb{Q}}$，所以乘零性质成立。

交换律。再取 $s = [(c,d)]$。定义给出 $rs = [(ac, bd)]$、$sr = [(ca, db)]$。整数交换律使两个有序对逐分量相等，所以两个结果类相等。此后也得到 $1_{\mathbb{Q}} r = r$ 与 $0_{\mathbb{Q}} r = 0_{\mathbb{Q}}$。

结合律。再取 $t = [(e,f)]$，其中 $f > 0$。每个中间分母仍正，由RM1保证。两种括号分别给出

$$(rs)t = [((ac)e, (bd)f)],$$

$$r(st) = [(a(ce), b(df))].$$

整数结合律给出 $(ac)e = a(ce)$、$(bd)f = b(df)$，所以两边代表逐项相同，类相同。证毕。我们没有借待证的有理数结合律改写有理数乘积，使用的是整数分量中的已证结合律。

5. 分配律：两边代表不同，仍可能是同一个类

命题 RM4。对任意有理数 r, s, t，

$$r(s+t) = rs + rt, \qquad (r+s)t = rt + st.$$

这一节不能仅仿照上一节声称两边代表逐分量相同。加法候选会额外产生共同分母因子，必须核对类相等。

第一式。取 $r = [(a,b)]$、$s = [(c,d)]$、$t = [(e,f)]$，所有分母正。加法定义先给出

$$s + t = [(cf + de, df)].$$

因此左侧为

$$r(s+t) = [(a(cf+de), b(df))].$$

记整数 $N = a(cf + de)$、$D = b(df)$。N 可以有任意整数符号，而 $D > 0$，依据整数正乘积性质。左侧就是 $[(N, D)]$。

分别相乘后再相加，右侧按定义为

$$rs + rt = [((ac)(bf) + (bd)(ae), (bd)(bf))].$$

核对右侧第一分量。 只在整数中运用交换、结合律：

$$(ac)(bf) = b\big(a(cf)\big), \qquad (bd)(ae) = b\big(a(de)\big).$$

例如第一项含有四个整数因子 a, c, b, f，重排为 b, a, c, f 后按所示分组；第二项同理。于是

$$(ac)(bf) + (bd)(ae) = b\big(a(cf)\big) + b\big(a(de)\big).$$

连续逆向使用整数分配律：

$$b\big(a(cf)\big) + b\big(a(de)\big) = b\big(a(cf) + a(de)\big) = b\big(a(cf + de)\big) = bN.$$

核对右侧第二分量。 整数交换、结合律给出

$$(bd)(bf) = b\big(d(bf)\big) = b\big(b(df)\big) = bD.$$

所以右侧是 $[(bN, bD)]$。它合法，因为 b, D 都正。它与左侧 $[(N, D)]$ 不必逐项相同，但交叉乘积满足

$$N(bD) = (Nb)D = (bN)D = D(bN).$$

【依次使用整数结合律、交换律、交换律。】

B1.14类相等判据因此给出

$$[(N, D)] = [(bN, bD)].$$

左、右两侧确为同一个有理数，第一条分配律证明完成。这里不是在有理数式子中未经证明地“约去 b”，而是实际验证两合法代表的交叉等式。

第二式。 此时已有RM3交换律和刚证的第一式，所以

$$(r + s)t = t(r + s) = tr + ts = rt + st.$$

【先交换外层两个因子，再用第一式，最后交换两个各自的乘积。】两条分配律均成立。

例题：不同代表的具体差别。 取 $r = [(1, 2)]$、$s = [(1, 3)]$、$t = [(1, 6)]$。直接计算，

$$s + t = [(9, 18)], \qquad r(s + t) = [(9, 36)].$$

另一边为

$$rs = [(1,6)], \qquad rt = [(1,12)], \qquad rs + rt = [(18,72)].$$

两边输出对 $(9,36)$ 与 $(18,72)$ 不同；但 $9\cdot 72 = 36\cdot 18 = 648$，所以类相同。各自的规范代表都是 $(1,4)$：$9\cdot 4 = 36\cdot 1$ 与 $18\cdot 4 = 72\cdot 1$ 分别验证类相等，$1\cdot 1 + 4\cdot 0 = 1$ 证明一与四互素，且分母四正。这个例子展示一般证明里多出的因子二，不代替刚才对任意代表的论证。

6. 整数嵌入保持乘法

B1.14定义 $j(n) = [(n,1)]$，并证明 j 为单射；B1.15已证明它保持加法与相反数。现在单独核对乘法，而不从前两条性质直接猜结论。

命题 RM5。 对任意整数 m, n，

$$j(m)j(n) = j(mn).$$

证明。 按乘法定义与整数乘一律，

$$j(m)j(n) = [(mn, 1\cdot 1)] = [(mn,1)] = j(mn).$$

三个等号依次使用有理数乘法、整数乘一、嵌入定义。证毕。它包括整数零与负整数，无需另设一套符号口号。

更一般地，对任意整数 m, a 与正整数 b，

$$j(m)[(a,b)] = [(ma, 1\cdot b)] = [(ma,b)].$$

因此乘一个嵌入整数时，可以直接乘代表的第一分量；这一简便公式有明确的定义依据。

例如 $j(-3)j(2) = j(-6)$。在明确的有理数语境中，可以把 $j(2)$ 简写为二，$j(-3)$ 简写为负三；这些省写由整数嵌入及兼容性支撑。代表内部的数字与运算仍是整数的。

7. 相反数与乘积：符号规则需要证明

命题 RM6。 对任意有理数 r, s，包括零，

$$r(-s) = -(rs), \qquad (-r)s = -(rs), \qquad (-r)(-s) = rs.$$

这里负号表示B1.15已经建立的有理数相反数。此时尚未定义有理数大小比较，所以本节不把第三式改说成“所得数一定大于零”。

先证明第二个因子取相反数。 已知 $s + (-s) = 0_{\mathbb{Q}}$。利用RM4分配律和RM3乘零，

$$rs + r(-s) = r(s + (-s)) = r0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}}.$$

因此 $r(-s)$ 是 rs 的一个加法相反数。B1.15的相反数唯一性给出

$$r(-s) = -(rs).$$

这个证明没有在候选乘法的代表无关性中反过来借用符号规则。

再证明第一个因子取相反数。 使用已证的有理数乘法交换律和刚得第一式：

$$(-r)s = s(-r) = -(sr) = -(rs).$$

最后一个等号用 $sr = rs$ 替换相反数内部的对象。

两因子都取相反数。 在第二式中把第二个输入取为 $-s$，再用第一式：

$$(-r)(-s) = -(r(-s)) = -(-(rs)) = rs.$$

【最后一步使用B1.15的两次取反还原。】

上述式子不需要任何输入非零。若有一个输入零，乘积仍零，等式同样有效；不能因为书写中出现两个负号，就省略零边界。

从整数代表再检查一次第一式。 若 $r = [(a,b)]$、$s = [(c,d)]$，则

$$r(-s) = [(a(-c), bd)] = [(-(ac), bd)],$$

而先相乘再取相反数同样得到 $-(rs) = [(-(ac), bd)]$。这里中间只用了整数符号规则。这是与一般加法律证明一致的另一条核验，不是借尚未定义的有理数次序决定结果。

特别地，因 $-1_{\mathbb{Q}} = -j(1) = j(-1)$，第一式或第二式与乘一律给出 $(-1_{\mathbb{Q}})r = -r$。这在乘法建立以后才成为可证解释，不能在定义相反数以前将它当作根据。

8. 零乘积恰好来自至少一个零因子

命题 RM7。 对任意有理数 r, s，

$$rs = 0_{\mathbb{Q}} \quad \Longleftrightarrow \quad r = 0_{\mathbb{Q}} \text{ 或 } s = 0_{\mathbb{Q}}.$$

“或”允许两因子同时为零。

由零乘积推出零因子。 选合法代表 $r = [(a,b)]$、$s = [(c,d)]$。乘法定义给出 $rs = [(ac, bd)]$，且 $bd > 0$。由B1.14零判据，$rs = 0_{\mathbb{Q}}$ 推出整数 $ac = 0$。

整数零乘积性质已经证明：$ac = 0$ 时，$a = 0$ 或 $c = 0$。若 $a = 0$，输入零判据给出 $r = 0_{\mathbb{Q}}$；若 $c = 0$，同理 $s = 0_{\mathbb{Q}}$。所以至少一个输入为零。这里不能把“代表中的分母非零”误当作“两个分子也非零”。

反向。 若 $r = 0_{\mathbb{Q}}$，RM3给出 $rs = 0_{\mathbb{Q}}$；若 $s = 0_{\mathbb{Q}}$，RM3同样给出结论。因此两个方向均成立。证毕。

与零和区别。 乘积为零可推出一个因子为零；和为零却不能推出一个加数为零。例如 $j(1) + j(-1) = 0_{\mathbb{Q}}$，两个加数都非零，因为整数嵌入单射。运算符不同，条件句也不同。

若两个有理数都非零，RM7的反证形式说明它们的乘积也非零。这条推论仍不需要先建立倒数。

9. 非零因子的消去，不靠尚未定义的除法

命题 RM8。 对有理数 r, s, t，若 $t \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 且 $rt = st$，则 $r = s$。共同因子在左侧也可以消去。

证明。 由 $rt = st$，给等式左侧的表达式加上 $-(st)$，得到

$$rt + (-(st)) = st + (-(st)) = 0_{\mathbb{Q}}.$$

RM6说明 $-(st) = (-s)t$；反向用RM4分配律，

$$(r + (-s))t = rt + (-s)t = rt + (-(st)) = 0_{\mathbb{Q}}.$$

由RM7，要么 $r + (-s) = 0_{\mathbb{Q}}$，要么 $t = 0_{\mathbb{Q}}$。后一种被假设排除，所以

$$r + (-s) = 0_{\mathbb{Q}}.$$

在两侧加 s，用B1.15的加法结合、相反数与零律：

$$(r + (-s)) + s = r + ((-s) + s) = r + 0_{\mathbb{Q}} = r,$$

而右侧 $0_{\mathbb{Q}} + s = s$，故 $r = s$。共同因子在左侧时先用RM3交换两个因子，再用刚证结论。证毕。

这里没有“除以 t”，也没有假定 t 已有乘法逆元。消去来自分配律、零乘积性质与已经建立的加法结构。

零因子不能消去。 取 $r = 0_{\mathbb{Q}}$、$s = 1_{\mathbb{Q}}$、$t = 0_{\mathbb{Q}}$。由乘零，

$$rt = 0_{\mathbb{Q}} = st,$$

但 $r \neq s$，因为整数零、一的像不同。所以消去的非零条件不是可删的装饰。

加法与乘法消去的条件不同。 加法等式 $r + t = s + t$ 总能消去 t，包括 $t = 0_{\mathbb{Q}}$；乘法等式 $rt = st$ 只有在共同因子非零时才保证结论。不能只因为等式两边看见相同的符号就直接划去。

10. 精确计算与后续接口

有理数乘法的候选代表可以先按 (ac, bd) 计算，再按B1.14的规范代表定理取唯一互素正分母记录。这个规范化步骤不改变类；不要求乘法定义一开始就输出互素记录。

有理数乘法代码附录按相同整数公式保存代表。核心输入仍要求正整数分母；若接收日常负分母书写，应先按B1.14扩展记号换成合法记录。有限程序核验可检查具体输出、等价代表和运算律算例，不能代替RM1—RM8对任意有理数的证明。相关公开参考核验见有理数乘法参考资料。

本文不使用浮点近似，没有将类相等改成“差得很小”。分数横线仍是已定义的有理数记号；倒数及有理数除法将在后续建立，不能从本单元的乘法消去偷偷推定其存在。次序与保序问题也不在此先行断言。

11. 课后练习

题1：合法输出与零的代表　按定义计算 $[(-2,3)]\cdot[(3,5)]$，说明分母为何合法，再给规范代表。另算 $[(0,7)]\cdot[(-3,2)]$，说明为什么所得代表虽然不必是 $(0,1)$，却表示同一个有理数零。参考答案

题2：两输入同时更换代表　先核对 $[(1,2)]=[(2,4)]$ 与 $[(-3,5)]=[(-6,10)]$，再用两组代表分别计算乘积。写出输出之间的交叉等式及共同规范代表；这项算例与RM2一般证明各自承担什么作用？参考答案

题3：结合律中的中间记录　取 $r=[(2,3)]$、$s=[(-3,5)]$、$t=[(5,7)]$。分别按定义计算 $(rs)t$ 与 $r(st)$，保留各次未规范化的代表并比较最终结果，再给规范代表。指出哪条整数规律解释一般情形下两边分量相同。参考答案

题4：分配律不是代表逐项相等　取 $r=[(-2,3)]$、$s=[(1,2)]$、$t=[(3,4)]$。分别计算 $r(s+t)$ 与 $rs+rt$，先不规范化中间记录。证明两个最终代表不同但等价，再给共同规范代表，并说明一般证明中的额外分母因子是什么。参考答案

题5：嵌入整数以后再相乘　从代表公式证明 $j(m)j(n)=j(mn)$，其中 m,n 是任意整数。再证明 $j(m)[(a,b)]=[(ma,b)]$，并用它计算 $j(-3)[(2,5)]$ 与 $j(-3)j(2)$。不要把有理数乘法与整数乘法兼容当作未证假设。参考答案

题6：用加法相反数解释乘积符号　从分配律、乘零和加法相反数唯一性重新证明 $r(-s)=-(rs)$，再推出双取反公式。取 $r=[(-2,3)]$、$s=[(3,4)]$，分别求 rs、$(-r)s$、$(-r)(-s)$ 的规范代表。为何只见到两个外侧负号不能代替具体公式？参考答案

题7：零乘积帮助求出全部候选　求出所有有理数 x，使

$$(x-j(2))(x+j(3))=0_{\mathbb{Q}}.$$

必须说明两种因子为零的分支为什么覆盖全部可能，把每个候选代回检查，并给出两个候选确实不同的依据。不使用倒数或有理数次序。参考答案

题8：消去条件为什么恰好排除零　证明：有理数 t 满足“对所有有理数 r,s，$rt=st$ 都能推出 $r=s$”，当且仅当 $t\neq 0_{\mathbb{Q}}$。充分性写出差与零乘积的关键论证；必要性选择具体 r,s。再说明固定 $t=[(1,2)]$ 时为何可消去。参考答案

本单元的实际范围

本单元从整数代表定义并证明有理数乘法合法且代表无关，建立乘一、乘零、交换、结合和对加法的分配律，证明整数嵌入保持乘法，得到相反数乘积规则、零乘积性质与非零因子消去。每一处合法性和消去条件均已说明，未借尚未建立的有理数域规律。

定义、证明编排、例反例与八道练习独立编写。倒数、真正的有理数除法及有理数次序不属于本单元已证范围；后续可以使用这里的结论继续构造，但不能反过来充当本单元的先修。

基础单元 B1.17 非零有理数的倒数与除法

位置与目标。 前文已经建立有理数的加法与乘法。本单元回答：乘法方程什么时候有唯一解？我们先证明非零有理数恰有一个乘法逆元，再定义除法，说明旧分数记号怎样与新运算一致，并核查零、负号与约去因子的条件。

精确先修。 使用B1.14的正分母代表域、类相等判据、旧分数记号、整数嵌入及零一不同、零类判据、规范代表、负分母的记号解释；B1.15的相反数及双重取反、整数加法兼容；B1.16的乘法定义、乘法零、一、交换与结合律、分配律、整数乘法兼容、乘法负号规则、零乘积判据。代表分量的比较只用既有整数三歧性与相反数规则。

记号与背景。 沿用前文的整数、等价类与集合背景。r, s, t, u, v, x 表示有理数；a, b, c, d 表示整数，放在合法代表第二位置时要求严格为正。有理数的零、一写作 $0_{\mathbb{Q}}, 1_{\mathbb{Q}}$；整数对内的零、一仍是整数。本文不建立也不借用有理数的次序或绝对值。稍后按 $a > 0$ 与 $a < 0$ 分情况，是判断整数分子的符号。

1. 从“乘完得到一”开始，而不是先写一个除号

B1.16的乘法公式允许我们直接检查

$$[(2,3)] \cdot [(3,2)] = [(6,6)] = 1_{\mathbb{Q}}.$$

分母都合法，最后一步来自整数交叉乘积判据。这个例子提出一种新问题：给定 r，能否找到一个有理数 u，使 $ru = 1_{\mathbb{Q}}$？如果找到两个，是否一定相同？

零带来另一个问题。虽然每个 x 都使 $0_{\mathbb{Q}}x = 0_{\mathbb{Q}}$，但没有 x 使 $0_{\mathbb{Q}}x = 1_{\mathbb{Q}}$。因此“解一个乘法方程”需要先区分条件，不能把交换分子分母当成没有定义域限制的操作。

2. 非零的判据与零没有乘法逆元

定义。 如果有理数 u 满足 $ru = 1_{\mathbb{Q}}$，就称 u 是 r 的一个**乘法逆元**。乘法交换律同时给出 $ur = 1_{\mathbb{Q}}$。此时只定义这个性质，不预先保证任何 r 都有逆元，也不预先保证唯一。

命题 RD1（已证）。 对合法代表 $r = [(a, b)]$，其中 $b > 0$，有

$$r \neq 0_{\mathbb{Q}} \quad \Longleftrightarrow \quad a \neq 0.$$

此外，$0_{\mathbb{Q}}$ 没有乘法逆元。

证明。 B1.14零类判据已经证明 $r = 0_{\mathbb{Q}}$ 当且仅当 $a = 0$。若 $r \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 而 $a = 0$，该判据会推出 $r = 0_{\mathbb{Q}}$，矛盾；反向若 $a \neq 0$ 而 $r = 0_{\mathbb{Q}}$，也会推出 $a = 0$，矛盾。所以非零条件等价，且对这个类的每个合法代表都成立。

如果零有逆元 u，就应有 $0_{\mathbb{Q}}u = 1_{\mathbb{Q}}$。但乘零规则给出 $0_{\mathbb{Q}}u = 0_{\mathbb{Q}}$，而B1.14整数嵌入单射保证 $0_{\mathbb{Q}} \neq 1_{\mathbb{Q}}$。矛盾，故零无逆元。

3. 先证明：一旦存在，逆元不可能有两个

命题 RD2（已证）。 若有理数 u, v 都满足 $ru = rv = 1_{\mathbb{Q}}$，则 $u = v$。

证明。 只用已经证明的乘法规律计算：

$$\begin{aligned} u &= u1_{\mathbb{Q}} \\ &= u(rv) \\ &= (ur)v \\ &= 1_{\mathbb{Q}}v = v. \end{aligned}$$

第一行使用乘一；第二行把一替换成 rv；第三行使用结合律；第四行用交换律把 ur 改成 $ru = 1_{\mathbb{Q}}$，再使用乘一。证明没有用除法，也没有假定尚未构造的倒数。

RD1其实已说明这两个逆元存在时 r 不会为零，但RD2本身不需要在等式中消去 r。这一点使它可以用来确认下一节通过不同代表构造出的候选必定相同。

4. 非零倒数的构造及代表无关性

定理 RD3（已证）。 有理数 r 存在乘法逆元，当且仅当 $r \neq 0_{\mathbb{Q}}$；存在时它唯一，称为 r 的**倒数**，记为 r^{-1}。这个上标在这里专门表示倒数，不预先引入一般整数指数运算。

给非零输入构造候选。 取任意合法代表 $r = [(a, b)]$。由RD1，$a \neq 0$，而 $b > 0$。整数三歧性于是给出恰好两个可能：$a > 0$ 或 $a < 0$。

第一种情况：整数 $a > 0$。 取候选

$$u = [(b, a)].$$

第二分量 a 严格为正，故这是合法有理数。乘法定义给出

$$ru = [(ab, ba)].$$

整数交换律有 $ab = ba$，且 $ba > 0$。与一的代表 $(1, 1)$ 比较时，交叉乘积为 $(ab) \cdot 1 = (ba) \cdot 1$，相等，因此 $ru = 1_{\mathbb{Q}}$。

第二种情况：整数 $a < 0$。 取候选

$$u = [(-b, -a)].$$

整数取相反数使 $-a > 0$，所以这一次第二分量也合法。按乘法定义，

$$ru = [(a(-b), b(-a))].$$

先检查分母：$b > 0$ 且 $-a > 0$，故 $b(-a) > 0$。再检查两个分量相等：整数符号规则分别给出 $a(-b) = -(ab)$ 与 $b(-a) = -(ba)$；整数交换律给出 $ab = ba$，所以 $a(-b) = b(-a)$。与 $(1, 1)$ 的交叉乘积相等，得到 $ru = 1_{\mathbb{Q}}$。

注意不能在第二种情况下直接把 (b, a) 放进方括号：它的第二分量负，不在本书代表域中。先同时取整数相反数，才得到真正合法的 $(-b, -a)$。

为什么构造不依赖代表。 若同一个非零 r 另选合法代表 $[(c, d)]$，RD1仍保证 $c \neq 0$。按同样两个整数符号分支构造另一个候选 v，刚才的逐分量证明也给出 $rv = 1_{\mathbb{Q}}$。原候选 u 满足 $ru = 1_{\mathbb{Q}}$；RD2因此给出 $u = v$。所以即使输入换了代表，得到的有理数类也不变。

这里使用的是已经证明良定义的有理数乘法和独立的RD2。我们没有先假定倒数良定义，再用这种假定证明代表无关。至此，对非零 r 定义 r^{-1} 才是完整的；RD1排除零的可能，RD2保证唯一，定理成立。

可用的代表公式。 对 $r=[(a,b)]\neq 0_{\mathbb{Q}}$，

$$r^{-1}=\begin{cases}[(b,a)], & a>0,\\ [(-b,-a)], & a<0.\end{cases}$$

各分支中的不等号都作用于整数，不是对 r 作有理数大小判断。

倒数本身非零。 若 $r^{-1}=0_{\mathbb{Q}}$，则 $rr^{-1}=0_{\mathbb{Q}}$，与它等于 $1_{\mathbb{Q}}$ 矛盾。所以 $r^{-1}\neq 0_{\mathbb{Q}}$，还可以再取倒数。因为 $r^{-1}r=1_{\mathbb{Q}}$，RD2给出

$$(r^{-1})^{-1}=r.$$

又因为 $1_{\mathbb{Q}}1_{\mathbb{Q}}=1_{\mathbb{Q}}$，有 $1_{\mathbb{Q}}^{-1}=1_{\mathbb{Q}}$。

取相反数与倒数。 若 $r\neq 0_{\mathbb{Q}}$，则 $-r\neq 0_{\mathbb{Q}}$：否则两次取反会给出 $r=-0_{\mathbb{Q}}=0_{\mathbb{Q}}$。由B1.16两个相反数相乘的规则，

$$(-r)(-r^{-1})=rr^{-1}=1_{\mathbb{Q}}.$$

其中 $-r^{-1}$ 指 $-(r^{-1})$，先取倒数再取相反数。RD2于是确定

$$(-r)^{-1}=-(r^{-1}).$$

例题。 对 $r=[(-2,3)]$，分子是负整数，故 $r^{-1}=[(-3,2)]$。相乘为 $[(6,6)]=1_{\mathbb{Q}}$。若改用 $r=[(-4,6)]$，候选是 $[(-6,4)]$；它与 $[(-3,2)]$ 相等，因为 $(-6)\cdot 2=4(-3)$。负分子分支的合法性与更换代表后的相等关系都得到具体核对。

5. 定义除法，并完整分类乘法方程的解

定义。 对任意有理数 r 与非零有理数 s，定义

$$r/s=r\cdot s^{-1}.$$

也可写作 $r\div s$ 或 $\frac{r}{s}$。这里除数 s 必须非零。乘法与倒数都已定义良好，所以这个输出是由 r,s 唯一决定的有理数，与代表无关。

命题 RD4（已证）。 对有理数系数 s 与目标 r，方程 $sx=r$ 的全部解按下列三种情况确定。

条件	解的情形
$s\neq 0_{\mathbb{Q}}$	恰有一解 $x=r/s$
$s=0_{\mathbb{Q}}$ 且 $r=0_{\mathbb{Q}}$	每个有理数 x 都是解
$s=0_{\mathbb{Q}}$ 且 $r\neq 0_{\mathbb{Q}}$	无解

乘法交换律使方程 $xs = r$ 具有完全相同的分类。

第一种情况的存在性。 若 $s \neq 0_{\mathbb{Q}}$，令 $x = rs^{-1}$。结合、交换与逆元等式给出

$$sx = s(rs^{-1}) = r(ss^{-1}) = r1_{\mathbb{Q}} = r.$$

所以候选确实是解。

第一种情况的唯一性。 若还有 y 满足 $sy = r$，将此等式两侧乘以 s^{-1}，并用结合律：

$$s^{-1}(sy) = (s^{-1}s)y = 1_{\mathbb{Q}}y = y.$$

另一侧为 $s^{-1}r = rs^{-1} = r/s$，所以 $y = r/s$。所有解都等于候选，不可能有第二个。这里取倒数的前提已经由 $s \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 确保。

第二种情况。 若 $s = r = 0_{\mathbb{Q}}$，对每个有理数 x 都有 $sx = 0_{\mathbb{Q}} = r$。例如 $x = 0_{\mathbb{Q}}$ 与 $x = 1_{\mathbb{Q}}$ 是两个不同的解，所以解不唯一。它不能指定一个由输入确定的唯一商；本书不定义 $0_{\mathbb{Q}}/0_{\mathbb{Q}}$。

第三种情况。 若 $s = 0_{\mathbb{Q}}$、$r \neq 0_{\mathbb{Q}}$，则每个 sx 都为零，不可能等于目标 r，因此无解。这种情形同样没有本书定义的商。零作除数的两个分支原因不同：一个有全部解但不唯一，另一个根本无解；都不能沿用非零除数的除法定义。

6. 旧分数名称与新除法运算现在取得一致

B1.14把整数分式 a/b 首先定义为一个有理数类的名称；遇到负整数 b，先同时改变两个整数分量的符号。现在我们已定义有理数除法，必须证明它与旧记号一致，而不是认为横线长得一样就已经证明。

命题 RD5（已证）。 对任意整数 a 与非零整数 b，

$$j(a)/j(b) = a/b.$$

左侧是有理数的除法，右侧在本命题中按B1.14的旧整数分式记号解释。由嵌入单射，$b \neq 0$ 保证 $j(b) \neq 0_{\mathbb{Q}}$，所以左侧有定义。

若整数 $b > 0$。 $j(b) = [(b, 1)]$ 的分子为正，RD3给出 $j(b)^{-1} = [(1, b)]$。于是

$$\begin{aligned} j(a)/j(b) &= [(a, 1)] \cdot [(1, b)] \\ &= [(a \cdot 1, 1 \cdot b)] \\ &= [(a, b)] = a/b. \end{aligned}$$

最后一步正是旧分数名称的定义。

若整数 $b < 0$。 这时 $j(b) = [(b, 1)]$ 按负分子分支取倒数，得到 $[(-1, -b)]$，其中 $-b > 0$。因此

$$\begin{aligned} j(a)/j(b) &= [(a, 1)] \cdot [(-1, -b)] \\ &= [(-a, -b)]. \end{aligned}$$

最后这个类恰是B1.14负分母记号对 a/b 的定义。两个可能的整数符号已经覆盖全部 $b \neq 0$，命题成立，包括 $a = 0$。

从这里起，在明确的有理数运算语境中省略嵌入 j，把整数写作其副本，不会使两种分数横线发生冲突。比如 $(-6)/(-15)$ 可先按旧记号转成 $[(6,15)]$，也可算 $j(-6)/j(-15)$；两条路线都得到同一个类，其规范代表为 $(2,5)$。

7. 零、负号与同一除数下的和

命题 RD6（已证）。 以下各式只在所写除数非零时使用。对任意 r 与 $s \neq 0_{\mathbb{Q}}$，

$$0_{\mathbb{Q}}/s = 0_{\mathbb{Q}}, \qquad r/s = 0_{\mathbb{Q}} \iff r = 0_{\mathbb{Q}},$$

$$(-r)/s = -(r/s), \qquad r/(-s) = -(r/s), \qquad (-r)/(-s) = r/s.$$

此外，$r/1_{\mathbb{Q}} = r$；若 $r \neq 0_{\mathbb{Q}}$，则 $r/r = 1_{\mathbb{Q}}$。对任意 r, s 及 $t \neq 0_{\mathbb{Q}}$，

$$(r+s)/t = (r/t) + (s/t).$$

零规则。 按定义，$0_{\mathbb{Q}}/s = 0_{\mathbb{Q}} s^{-1} = 0_{\mathbb{Q}}$。反过来，如果 $r/s = 0_{\mathbb{Q}}$，RD4的解方程等式给出 $s(r/s) = r$，左侧为 $s0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}}$，所以 $r = 0_{\mathbb{Q}}$。两个方向都保持了 $s \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 的前提。

负号规则。 $s \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 保证 $-s \neq 0_{\mathbb{Q}}$，故涉及两种除数的式子都合法。依次用除法定义、B1.16乘法符号规则和RD3的倒数取负公式：

$$(-r)/s = (-r)s^{-1} = -(rs^{-1}) = -(r/s),$$

$$r/(-s) = r(-s)^{-1} = r(-(s^{-1})) = -(rs^{-1}) = -(r/s).$$

再把第二式的 r 换成 $-r$，并用第一式及两次取反还原：

$$(-r)/(-s) = -((-r)/s) = -(-(r/s)) = r/s.$$

这些是相反数的恒等式，不是在尚未建立的有理数次序中断言商为正或负。

除以一及同数相除。 RD3给出一的倒数仍为一，因此 $r/1_{\mathbb{Q}} = r1_{\mathbb{Q}} = r$。若 $r \neq 0_{\mathbb{Q}}$，则 $r/r = rr^{-1} = 1_{\mathbb{Q}}$；这一步不能取 $r = 0_{\mathbb{Q}}$。

同一除数下的和。 由分配律，

$$(r+s)/t = (r+s)t^{-1} = rt^{-1} + st^{-1} = (r/t) + (s/t).$$

这里分配的是乘以同一个 t^{-1}。它不允许把除数中的和也逐项拆开；下一节将给出误消加项的反例。

8. 约去共同因子的条件与不能划掉的加项

命题 RD7（已证）。 对有理数 r, s, t，若 $s \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 且 $t \neq 0_{\mathbb{Q}}$，则

$$(tr)/(ts) = r/s.$$

r 可以为零；必须非零的是原除数 s 和共同因子 t。

先核对左侧有定义。 因为 s, t 都非零，B1.16零乘积判据保证 $ts \neq 0_{\mathbb{Q}}$，故左侧除法合法。

再用乘法方程的唯一解证明相等。 记 $x = r/s$。由RD4，$sx = r$。在两边乘以 t 并用结合律，得到

$$(ts)x = t(sx) = tr.$$

所以 x 是方程 $(ts)y = tr$ 的一个解。因 $ts \neq 0_{\mathbb{Q}}$，RD4说明它的唯一解为 $(tr)/(ts)$。于是 $r/s = x = (tr)/(ts)$，命题成立。没有在未核对非零时随意“划掉”因子。

不能把共同因子取为零。 若 $t = 0_{\mathbb{Q}}$，左侧的两项变成零，形成没有定义的 $0_{\mathbb{Q}}/0_{\mathbb{Q}}$。例如取 $r = j(1), s = j(2)$，右侧本来有定义，也不能据此给左侧一个值。

加项不是因子。 取 $r = j(1)$、$s = j(2)$、$t = j(1)$。则

$$(r + t)/(s + t) = j(2)/j(3) = [(2, 3)],$$

而

$$r/s = j(1)/j(2) = [(1, 2)].$$

两类不相等，因为 $2 \cdot 2 = 4 \neq 3 = 3 \cdot 1$。分子、分母里虽然都出现加项 t，却不能把它同时删去。RD7要求整个分子和分母分别是 tr、ts 这样的乘积；共同加项并不满足这条结构条件。

连续除法也不能任意换括号。 通过合法的整数嵌入与倒数计算，有

$$\big(j(1)/j(2)\big)/j(3) = [(1, 6)],$$

$$j(1)/\big(j(2)/j(3)\big) = [(3, 2)].$$

第一式把 $[(1, 2)]$ 乘以 $[(1, 3)]$；第二式先得到非零 $[(2, 3)]$，再取倒数 $[(3, 2)]$。每个除数均非零，但输出的交叉乘积为 $1 \cdot 2 = 2$ 与 $6 \cdot 3 = 18$，不相等。乘法结合律不等于除法结合律，括号必须保留。

9. 完整计算例与本单元的边界

设 $r = [(-5, 6)]$、$s = [(-2, 9)]$。除数非零，因为它的整数分子负二非零。按负分子分支，$s^{-1} = [(-9, 2)]$，所以

$$r/s = [(-5, 6)] \cdot [(-9, 2)] = [(45, 12)] = [(15, 4)].$$

两输出分母都为正，最后的类相等由 $45 \cdot 4 = 12 \cdot 15 = 180$ 保证。等式 $15(-1) + 4 \cdot 4 = 1$ 证明十五与四互素，故 $(15, 4)$ 是规范代表。再乘回除数核验：

$$s \cdot [(15,4)] = [(-30,36)] = [(-5,6)] = r,$$

因为 $(-30)\cdot 6 = 36(-5) = -180$。它确实是RD4确定的唯一商。

本单元建立了非零倒数、除法及其方程含义，并证明旧分数记号与新运算一致。零分母仍然排除；零乘法方程的所有解或无解情况已经分别说明。约去共同因子与负号规则都有明确条件。有理数的次序、绝对值、大小比较以及更一般的指数运算并未在这里建立。

所有算例使用精确整数代表，不含数值近似或模拟。与计算机科学的交叉在于操作的定义域检查：代表的第二分量合法，还不等于这个代表所表示的类可以作为除数；后者另外要求第一分量非零。证明、例题和课后题独立编写；有限输入核对不替代上述全称证明。乘法与除法代码附录的 `reciprocal` 先拒绝零分子，再按整数分子符号构造合法代表并规范化；`divide` 用它计算除数倒数，因而任何零除数都会被拒绝。

非零逆元和除法抵消的条件已与有理数乘法来源附录中的 RMUL-JUDSON、RMUL-LEAN 指定位置核对。外部源码另有为程序全函数规定零倒数、零除法返回值的约定，本书不采用那些扩展，也不以它们代替乘法逆元定义。公开资料核验不等于已运行本书的机器形式证明。

10. 课后练习

下面出现 r/s 时，必须先核查有理数除数非零。按代表计算时，倒数候选的第二分量也须为正整数。完整答案另列。

题1：先判定能否取倒数　分别判断 $[(2,3)]$、$[(-4,6)]$、$[(0,5)]$ 是否有倒数。能取时给出合法候选并直接验证乘积为一，再给出倒数的规范代表；不能取时说明障碍。解释为什么交换 $(-4,6)$ 的两个位置后所得 $(6,-4)$ 不能直接作为本书的代表。参考答案

题2：两个候选为什么必定相同　设有理数 u, v 都满足 $ru = rv = 1_{\mathbb{Q}}$，不用除法重新证明 $u = v$。再将 r 分别写成 $[(-2,5)]$ 与 $[(-6,15)]$，按规则构造两倒数候选，并用整数交叉乘积核对它们相等。参考答案

题3：相反数与倒数是两种操作　取 $r = [(-3,4)]$，求 r^{-1}、$-r$、$(-r)^{-1}$ 和 $-(r^{-1})$。验证后两者相等，并验证 $(r^{-1})^{-1} = r$。说明在本例中 $-r$ 与 r^{-1} 不相等，给出整数交叉乘积证据。参考答案

题4：商的规范代表与零输入　计算 $[(-5,6)]/[(-2,9)]$，说明每步合法性，求规范代表并乘回除数检查。再计算 $0_{\mathbb{Q}}/[(-2,9)]$。如果把除数改成零，前两项是否还能按原定义计算？请分别说明。参考答案

题5：旧分数横线与新除法一致　分别计算 $j(-6)/j(-15)$ 与 $j(6)/j(-15)$。每项先用有理数倒数和乘法求结果，再用B1.14对负整数分母的旧记号解释 $(-6)/(-15)$ 与 $6/(-15)$，核对两条路线一致。说明为什么这项论证不覆盖整数分母为零。参考答案

题6：把乘法方程的全部解分类　求方程 $[(-3,7)]x = [(6,5)]$ 的全部有理数解，给规范代表并代回。再分别求 $0_{\mathbb{Q}}x = 0_{\mathbb{Q}}$ 与 $0_{\mathbb{Q}}x = j(2)$ 的全部解，解释“解很多”和“除法有一个确定结果”为什么不同。参考答案

题7：约去共同因子必须检查什么 取 $r=[(3,5)]$、$s=[(-4,7)]$、$t=[(-2,3)]$，分别计算 $(tr)/(ts)$ 与 r/s 的规范代表，核对RD7。指出需要非零的是哪些对象。若保持 r,s 而把 t 改为零，说明等式左侧为什么不再有定义。参考答案

题8：能分配的和与不能删除的加项 对任意有理数 r,s 与非零 t，从除法定义和分配律证明 $(r+s)/t=(r/t)+(s/t)$。用 $r=[(1,2)]$、$s=[(1,3)]$、$t=[(5,6)]$ 核验。另取 $r=j(1),s=j(2),t=j(1)$，证明 $(r+t)/(s+t)\neq r/s$，指出前一个正确公式与这个错误删项规则的区别。参考答案

基础单元 B1.18 有理数的次序与乘除比较

位置与目标。 前文已经构造有理数，并建立加减乘除。本单元定义它们的大小关系，证明换代表不影响比较，再建立全序、整数嵌入保序、平移、取反和按因子符号分类的乘除规则。本单元不使用有理数绝对值、实数或完备性。

精确先修。 使用B1.7整数次序及平移、取反规则、B1.8整数正负因子的保序规律，以及已证的整数交换、结合、分配律；有理数部分使用B1.14正分母代表域、类相等的交叉乘积判据、整数嵌入、零判据，B1.15的加法定义、相反数，B1.16的乘法定义、乘法律、相反数乘积公式，以及B1.17的非零倒数代表公式与除法定义。

对象范围。 字母 a,b,c,d,e,f 表示整数，代表的第二分量必须正；r,s,t 表示有理数类。整数的大小关系已经存在，有理数的大小关系本单元才建立。沿用前文明示的自然数、整数与类集合背景，不把尚待证明的有理数序性质当作公理。

1. 入口：先让两个记录使用可比较的单位

对同一个整份，一半与五份之三哪一个较多？把两种分割都继续细分成十份，一半对应五小份，五份之三对应六小份。这提示比较 $1/2$ 与 $3/5$ 时，可以检查整数 $1\cdot 5$ 与 $2\cdot 3$。

这是动机，不是所有有理数比较的证明。含负分子的记录不能全部用正长度解释；同一有理数还可能换成另一组分子、分母。正式定义必须依靠已证整数比较，并验证结果不随记录改变。

入口自检：整数不等式两侧乘以正数、负数、零，分别会怎样？已知两边乘以同一正整数后的比较，能否反推出原比较？第二问将先补成明确引理，随后才定义有理数序。

2. 先补足整数正因子反映比较的依据

引理 RO0。 对整数 A,B,K，若 $K>0$，则

$$A\le B \quad\Longleftrightarrow\quad KA\le KB,$$

$$A<B \quad\Longleftrightarrow\quad KA<KB.$$

大写字母在本节只是整数的名字。保持方向已经由B1.8整数乘法序证明；现在补出反映方向，避免把整数定理未明列的双向结论直接当作已证。

不严格比较的反映。 设 $KA\le KB$。若 $A\le B$ 不成立，整数三歧性给出 $B<A$。因 $K>0$，整数严格保序推出 $KB<KA$。与 $KA\le KB$ 连用混合传递，会得到 $KB<KB$，矛盾。故 $A\le B$。

严格比较的反映。若 $KA < KB$，先有 $KA \le KB$，刚证方向给出 $A \le B$。若 $A = B$，对相等对象乘以同一个 K 会得 $KA = KB$，与严格比较矛盾。所以 $A \neq B$，整数的严格序刻画给出 $A < B$。两个等价成立。

这条引理只谈整数，尚未使用任何有理数序。后文“消去正因子”都将明确核对 $K > 0$ 后使用它。整数加法的保持与反映比较则已在B1.7证明，可以直接引用。

3. 用正分母的交叉乘积定义比较

取有理数 $r = [(a, b)]$、$s = [(c, d)]$，其中 $b, d > 0$。提出两个比较的定义：

$$r \le s \quad \Longleftrightarrow \quad ad \le bc,$$

$$r < s \quad \Longleftrightarrow \quad ad < bc.$$

右侧都是整数乘积之间的已证比较。左侧分别读作“r小于或等于s”“r严格小于s”。写 $r \ge s$ 或 $r > s$，只是分别反写 $s \le r$ 或 $s < r$；它们不是额外的运算。暂时选定代表还不足以完成定义，下一节必须证明任意等价代表给出同一判断。

分母正性是此公式的条件。若使用B1.14的负分母扩展书写，应先换成合法正分母代表；不能把负第二分量直接塞进这条比较规则。

4. 同时换两组代表，不改变任何一种比较

命题 RO1。上述两个定义都与代表选择无关。

设 $[(a, b)] = [(a', b')]$、$[(c, d)] = [(c', d')]$，四个分母 b, b', d, d' 全正。由类相等判据，

$$ab' = ba', \qquad cd' = dc'.$$

先考察不严格比较。因为 $b', d' > 0$，整数正乘积性质给出 $b'd' > 0$。RO0说明

$$ad \le bc \quad \Longleftrightarrow \quad (ad)(b'd') \le (bc)(b'd').$$

【把RO0的公共正因子取为 $b'd'$，并使用整数乘法交换律。】

分别重排两侧并代入代表等价条件：

$$(ad)(b'd') = (ab')(dd') = (ba')(dd') = (bd)(a'd'),$$

$$(bc)(b'd') = (cd')(bb') = (dc')(bb') = (bd)(b'c').$$

【每行第一、最后一步只重排整数因子，分别使用交换与结合律；中间一步使用对应的代表等价等式。】

现在共同因子是 bd。因为 $b, d > 0$，有 $bd > 0$，RO0再给出

$$(bd)(a'd') \le (bd)(b'c') \quad\Longleftrightarrow\quad a'd' \le b'c'.$$

各步都是等价，因此原、新代表给出的不严格比较相互推出。

严格比较逐步使用相同的两次正因子：先由 $b'd' > 0$ 和RO0严格版本得到 $ad < bc$ 与相乘后的式子等价；两个整数等式重排不变；再由 $bd > 0$ 和RO0严格版本消去共同因子，得到 $a'd' < b'c'$。所以严格比较同样代表无关。证毕。

至此，两个公式才定义了有理数对象之间的关系。没有预先使用有理数“乘以正数不变向”来证明这件事；所有正性与消去都发生在已建立的整数里。

5. 序律、三歧性及严格比较的联系

命题 RO2。 有理数的 $\le$ 满足自反性、反对称性和传递性；任意 r, s 恰有 $r < s$、$r = s$、$s < r$ 中的一种。因此它是全序。还有

$$r < s \quad\Longleftrightarrow\quad r \le s \text{ 且 } r \ne s.$$

自反。 取 $r = [(a, b)]$。整数交换律给出 $ab = ba$，所以 $ab \le ba$；由定义，$r \le r$。

反对称。 取 $r = [(a, b)]$、$s = [(c, d)]$。若 $r \le s$ 且 $s \le r$，则 $ad \le bc$ 且 $cb \le da$。交换整数因子后，第二式是 $bc \le ad$。整数反对称性给出 $ad = bc$，类相等判据给出 $r = s$。

传递。 再取 $t = [(e, f)]$，其中 $f > 0$。若 $r \le s$ 且 $s \le t$，则

$$ad \le bc, \qquad cf \le de.$$

将第一式乘以正整数 f，第二式乘以正整数 b，并用结合律：

$$(ad)f \le b(cf) \le b(de).$$

【中间项 $(bc)f = b(cf)$，依据整数结合律。两个比较都使用已证整数正因子保序。】

由整数传递及交换、结合律，这给出

$$d(af) \le d(be).$$

中间分母 $d > 0$，故RO0允许消去 d，得到 $af \le be$，即 $r \le t$。不需要第一分量 a, c, e 非负。

三歧性。 两个整数 ad 与 bc 恰有小于、相等、大于中的一种成立。按比较定义与类相等判据，这三种情况分别对应 $r < s$、$r = s$、$s < r$；它们恰有一种成立。它也保证任意两有理数至少有 $r \le s$ 或 $s \le r$。

严格关系与不相等。 整数结论 $ad < bc$ 当且仅当 $ad \le bc$ 且 $ad \ne bc$，通过同两个判据，正好得到本命题所列等价。因此 $r < r$ 不可能发生。

两种混合传递。 若 $r < s \le t$，不严格传递先给 $r \le t$。若 $r = t$，则 $s \le r$ 且 $r \le s$，反对称性给出 $r = s$，与 $r < s$ 矛盾。所以 $r \ne t$，严格刻画给出 $r < t$。

若 $r \le s < t$，也先得 $r \le t$；假设 $r = t$，会给出 $t \le s$ 且 $s \le t$，从而 $s = t$，与 $s < t$ 矛盾。因此同样有 $r < t$。特别地，两步都严格时也可传递。

6. 整数原有次序与分子的符号

命题 RO3：整数嵌入保持并反映次序。 对任意整数 m, n，

$$j(m) \le j(n) \quad \Longleftrightarrow \quad m \le n,$$

$$j(m) < j(n) \quad \Longleftrightarrow \quad m < n.$$

证明。 两个代表为 $(m,1)$ 与 $(n,1)$。不严格交叉条件是 $m \cdot 1 \le 1 \cdot n$；乘一律把它化为 $m \le n$。严格版本同样化为 $m < n$。两个方向都成立，证毕。

因此把整数写作它在有理数中的副本时，不改变原来的比较。特别地，整数 $0 < 1$ 给出 $0_{\mathbb{Q}} < 1_{\mathbb{Q}}$。

正、负、非负与第一分量　定义。 称满足 $0_{\mathbb{Q}} < r$ 的有理数为正有理数，满足 $r < 0_{\mathbb{Q}}$ 的为负有理数；“非负”表示 $0_{\mathbb{Q}} \le r$，“非正”表示 $r \le 0_{\mathbb{Q}}$。整数中的对应词早已定义；本段才把这些词用于有理数次序。

若 $r = [(a,b)]$、$b > 0$，则有

$$0_{\mathbb{Q}} \le r \iff 0 \le a, \qquad 0_{\mathbb{Q}} < r \iff 0 < a,$$

$$r \le 0_{\mathbb{Q}} \iff a \le 0, \qquad r < 0_{\mathbb{Q}} \iff a < 0.$$

证明。 用零的代表 $(0,1)$ 与 (a,b) 比较。前两式的交叉比较分别是 $0 \cdot b \le 1 \cdot a$、$0 \cdot b < 1 \cdot a$；整数乘零、乘一化为所写结论。把两个代表对调，得到后两式。零判据还给出 $r = 0_{\mathbb{Q}}$ 当且仅当 $a = 0$。

所以合法代表的分子符号决定整个类的符号；由于RO1已经证明比较代表无关，这个判断不会因换成另一合法代表而改变。这里的“正分母”不能省略。

例题。 $[(-2,3)]$ 为负，因为整数分子负二小于零；$[(0,7)]$ 非负也非正，因为它等于零，但它不正也不负。零不能混入严格的正负类别。

7. 给两边加同一个有理数，保持并反映比较

命题 RO4。 对任意有理数 r, s, t，

$$r \le s \quad \Longleftrightarrow \quad r + t \le s + t,$$

$$r < s \quad \Longleftrightarrow \quad r + t < s + t.$$

共同加数 t 可以有任意符号，也可以为零。

证明。 取合法代表 $r = [(a,b)]$、$s = [(c,d)]$、$t = [(e,f)]$。由已证加法公式，

$$r + t = [(af + be, bf)], \qquad s + t = [(cf + de, df)].$$

分母 bf, df 为正，所以新比较的定义可用。不严格比较的交叉条件是

$$(af+be)(df) \le (bf)(cf+de).$$

分别使用整数分配、交换、结合律展开：

$$(af+be)(df) = (ad)(ff) + (bd)(ef),$$

$$(bf)(cf+de) = (bc)(ff) + (bd)(ef).$$

【第一行的两项原为 $(af)(df)$ 与 $(be)(df)$；第二行原为 $(bf)(cf)$ 与 $(bf)(de)$。按因子次序重新分组就得到上面四项。】

令 $F = ff$、$H = (bd)(ef)$，它们都是整数；因为 $f > 0$，有 $F > 0$。H 不需要有指定符号。于是新比较等价于

$$(ad)F + H \le (bc)F + H.$$

整数加法反映与保持比较，允许消去同一个加数 H；再由 $F > 0$ 和RO0消去正因子 F。因此这个条件当且仅当 $ad \le bc$，也就是 $r \le s$。

严格情况在同样两个整数展开之后，先用整数严格平移的双向性质消去 H，再用 $F > 0$ 的RO0严格版本，得到当且仅当 $ad < bc$。所以两条有理数等价都成立。证毕。这里 ff 直接写作整数乘积，没有使用新的指数理论。

减去同一个数。 由于前文已定义 $r - t = r + (-t)$，把共同加数取为 $-t$，即可得到同时减去 t 的两种双向保序规律。这个推论不会给乘法或除法自动授予相同条件。

8. 取相反数会反转次序

命题 RO5。 对任意有理数 r, s，

$$r \le s \quad\Longleftrightarrow\quad -s \le -r,$$

$$r < s \quad\Longleftrightarrow\quad -s < -r.$$

证明。 若 $r = [(a,b)]$、$s = [(c,d)]$，其相反数分别有合法代表 $(-a,b)$、$(-c,d)$。由比较定义，

$$-s \le -r \quad\Longleftrightarrow\quad (-c)b \le d(-a).$$

整数符号与交换律把右侧改成

$$-(bc) \le -(ad).$$

整数取反反序表明，这当且仅当 $ad \le bc$，也就是 $r \le s$。严格版本把同一链条中的不严格比较换成严格比较，依据整数严格取反反序，得到第二式。证毕。

取 $r = 0_{\mathbb{Q}}$ 或 $s = 0_{\mathbb{Q}}$，并用 $-0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}}$，可得：正数的相反数为负数，负数的相反数为正数。这个结论此时才有有理数序的正式含义。

9. 乘法比较必须区分因子的三种符号

命题 RO6。对任意有理数 r, s, t：

- 若 $t > 0_{\mathbb{Q}}$，则 $r \le s$ 当且仅当 $rt \le st$；$r < s$ 当且仅当 $rt < st$。
- 若 $t < 0_{\mathbb{Q}}$，则 $r \le s$ 当且仅当 $st \le rt$；$r < s$ 当且仅当 $st < rt$。
- 若 $t = 0_{\mathbb{Q}}$，则两乘积都等于零，与 r, s 的原次序无关。

正因子。取 $r = [(a, b)]$、$s = [(c, d)]$、$t = [(e, f)]$，三个分母都正。由分子符号判据，$t > 0_{\mathbb{Q}}$ 给出整数 $e > 0$。乘法公式为

$$rt = [(ae, bf)], \qquad st = [(ce, df)].$$

两个分母合法。新不严格比较的整数条件是

$$(ae)(df) \le (bf)(ce).$$

交换、结合整数因子后，这个条件成为

$$(ef)(ad) \le (ef)(bc).$$

因为 $e > 0, f > 0$，所以 $ef > 0$；RO0允许消去这个共同正因子，得到当且仅当 $ad \le bc$，即 $r \le s$。严格版本同样使用 $ef > 0$ 的RO0严格版本，得到当且仅当 $ad < bc$。所以正因子既保持又反映两种比较。

负因子。若 $t < 0_{\mathbb{Q}}$，令 $u = -t$。由RO5，$u > 0_{\mathbb{Q}}$；两次取反给出 $t = -u$。刚证的正因子部分说明

$$r \le s \quad \Longleftrightarrow \quad ru \le su.$$

RO5将后一比较等价地改成 $-(su) \le -(ru)$。已证相反数乘积公式给出

$$-(su) = s(-u) = st, \qquad -(ru) = r(-u) = rt.$$

因此 $r \le s$ 当且仅当 $st \le rt$。把这条链中的比较换成严格版本，分别使用正因子的严格等价、RO5严格反序以及同两条乘积等式，得到 $r < s$ 当且仅当 $st < rt$。负因子的反映不是直接划掉负数，而是通过已经证明的正因子与取反性质得到。

零因子。乘零律给出 $rt = st = 0_{\mathbb{Q}}$。即使 $r < s$，相乘后也不再严格。例如 $0_{\mathbb{Q}} < 1_{\mathbb{Q}}$，两边乘零后相等。反映非严格比较也失败：取 $r = 1_{\mathbb{Q}}, s = 0_{\mathbb{Q}}$，有 $rt \le st$，但 $r \le s$ 不成立。

非严格条件的常用写法。若只需由 $r \le s$ 推出 $rt \le st$，条件可以放宽为 $t \ge 0_{\mathbb{Q}}$：正时已证，零时两边相等。同理 $t \le 0_{\mathbb{Q}}$ 可推出 $st \le rt$。但严格比较要保持严格、或者要反推出原比较时，不能把相应的正、负条件随意放宽到含零。

乘积符号推论。两个非负有理数的乘积非负：若 $r \ge 0_{\mathbb{Q}}$、$t \ge 0_{\mathbb{Q}}$，将 $0_{\mathbb{Q}} \le r$ 乘以这个非负 t，得到 $0_{\mathbb{Q}} \le rt$。

两个正数的乘积为正，是把 $0_{\mathbb{Q}} < r$ 乘正数 t。一负一正的积为负，是把 $r < 0_{\mathbb{Q}}$ 乘正数 t；交换两个因子得到另一种异号顺序。两个负数的相反数都正，其乘积为正，而相反数乘积公式给出

$(-r)(-t) = rt$，所以两个负数的积也正。任一因子为零时积为零。每种符号情况都有对应依据，零没有归到正或负中。

10. 非零倒数与原数同号

命题 RO7。若 $r \neq 0_{\mathbb{Q}}$，则 r 与 r^{-1} 都非零，而且

$$r > 0_{\mathbb{Q}} \quad\Longleftrightarrow\quad r^{-1} > 0_{\mathbb{Q}},$$

$$r < 0_{\mathbb{Q}} \quad\Longleftrightarrow\quad r^{-1} < 0_{\mathbb{Q}}.$$

正输入。取 $r = [(a, b)]$，$b > 0$。若 $r > 0_{\mathbb{Q}}$，分子符号判据给出 $a > 0$。B1.17已证倒数公式为 $r^{-1} = [(b, a)]$。这个代表的分母 a 正、分子 b 正，故RO3后的符号判据说明倒数正。

负输入。若 $r < 0_{\mathbb{Q}}$，则整数 $a < 0$。B1.17公式给出 $r^{-1} = [(-b, -a)]$；分母 $-a > 0$，分子 $-b < 0$，所以倒数负。

B1.17已经证明非零输入的倒数非零，且 $(r^{-1})^{-1} = r$。把刚证的两个方向分别用于 r^{-1}，就得到各自的反向，因此两条等价成立。零不属于这条命题，因为零的倒数没有定义。

这个证明利用已构造的倒数代表来判定符号，没有先用倒数的符号来担保其存在。

11. 除法比较按除数符号决定方向

命题 RO8。设有理数除数 $t \neq 0_{\mathbb{Q}}$。若 $t > 0_{\mathbb{Q}}$，则

$$r \leq s \quad\Longleftrightarrow\quad r/t \leq s/t, \qquad r < s \quad\Longleftrightarrow\quad r/t < s/t.$$

若 $t < 0_{\mathbb{Q}}$，则

$$r \leq s \quad\Longleftrightarrow\quad s/t \leq r/t, \qquad r < s \quad\Longleftrightarrow\quad s/t < r/t.$$

证明。除法定义是 $r/t = rt^{-1}$、$s/t = st^{-1}$。RO7说明 t^{-1} 与非零 t 同号。如果除数正，倒数正，RO6的正因子双向比较直接给出第一组。如果除数负，倒数负，RO6的负因子双向比较给出第二组。每个商都由 $t \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 保证有定义，两个符号分支由三歧性穷尽。

除数不能放宽到零。乘零虽然有定义、且会使两边相等，除以零却没有定义；这两件事不能混为同一个“零导致相等”的规则。分子可以为零，不影响在非零除数下使用本定理。

例题：负除数确实反向。先有 $-1/2 < 1/3$，因为合法代表的交叉整数为负三与二。除数取 $t = -2/5$；它非零且负，RO8给出

$$(1/3)/(-2/5) < (-1/2)/(-2/5).$$

按已有倒数与乘法公式，两侧依次为 $-5/6$ 与 $5/4$。用交叉比较核对：$(-5) \cdot 4 = -20 < 30 = 6 \cdot 5$，与定理方向一致。这里各记录的分母二、三、五、六、四都正，负号均作用于分子，符号解释没有改变代表域。

12. 判断中常见的条件遗漏

比较两个分子为负的记录。 对 $r = -2/3$、$s = -3/4$，交叉整数是

$$(-2) \cdot 4 = -8, \qquad 3 \cdot (-3) = -9.$$

由于整数 $-9 < -8$，所以 $s < r$。不能只比较整数分子的大小而忽略不同分母。

“分母更大所以更小”不是不加条件的规则。 $1/2 < 1/1$，交叉整数是 $1 < 2$；但对同一个负整数分子，有 $(-1)/1 < (-1)/2$，交叉整数是 $-2 < -1$。分母从一变成二，后一个数反而较大。具体方向来自交叉比较与分子符号，不来自分母单独的大小。

负分母书写先归一化。 对 $1/(-2)$，必须先按B1.14扩展记号换成 $(-1)/2$。再与 $1/3$ 比较，得到负三小于二，所以 $1/(-2) < 1/3$。若把非法第二分量负二直接放进正分母公式，会误比 $1 \cdot 3$ 与 $(-2) \cdot 1$，得到相反结论；错误是漏掉了定义条件。

同一个严格比较的三个乘数。 对 $-1/2 < 1/3$，乘正数 $2/5$ 得 $-1/5 < 2/15$；乘负数 $-2/5$ 时，原右侧乘积 $-2/15$ 小于原左侧乘积 $1/5$；乘零时两边同为零。三个结论使用的都是RO6，但符号分支不同。

13. 精确实现与本单元的范围

有理数序代码附录可直接用正分母代表的整数交叉乘积实现比较，并检查代表域。规范化不是比较定义成立的先修：不互素但分母合法的代表也可使用RO1。公开参考核验见有理数序参考资料。

所有公式处理精确整数与有理数类，不使用小数近似，也不把相差很小当作相等。一般代表无关性、序律与保序条件依靠本文证明，有限程序核验用于检查实现与具体例子。定义、证明编排、例题及习题均独立编写。

本单元交付有理数全序及其与既有运算的关系，尚未定义有理数绝对值、距离、实数或完备性。后续可以使用这些序结论，但不能反过来以那些尚未建立的对象为本单元的证明依据。

14. 课后练习

题1：交叉比较与零 用合法代表的整数交叉乘积比较 $1/2$ 与 $3/5$、$-2/3$ 与 $-3/4$。再判断 $0/7$、$(-2)/7$、$2/7$ 各属于正、负、零中的哪一类，指出使用的判据。参考答案

题2：同时换代表时真正消去的因子 已知 $ab' = ba'$、$cd' = dc'$，四个分母 b, b', d, d' 都正。从 $ad \le bc$ 出发写出比较等价的完整步骤，明确两次正因子及其正性来源。再用 $1/2 = 2/4$ 与 $3/5 = 6/10$ 核对一次严格比较。参考答案

题3：序律不是图上看起来如此 给出合法代表 $r = [(a, b)]$、$s = [(c, d)]$、$t = [(e, f)]$。若 $r \le s \le t$，逐步从两个整数交叉不等式证明 $r \le t$，指出消去哪个正分母。再解释为什么同时有 $r \le s$ 与 $s \le r$ 必推出类相等。参考答案

题4：共同加数与取反方向 已知 $-1/2 < 1/3$。先给两侧都加 $1/6$，算出结果并核对比较；再对原比较两侧同时取相反数，写出正确方向。一般地说明平移为什么保持方向，而取反为什么反转，引用或重述对应的已证步骤。参考答案

题5：严格与非严格条件不能混用　从任意 $r < s$ 出发，分别写出两侧乘正有理数、负有理数、零后的结论。给出一个具体反例，说明从 $rt \le st$ 不能在 $t = 0_{\mathbb{Q}}$ 时反推 $r \le s$。再证明两个非负有理数的乘积非负。参考答案

题6：倒数的符号来自合法代表　对 $r = 3/7$ 和 $s = -4/9$ 分别按B1.17公式写出倒数的合法代表，并用本单元分子判据证明倒数与原数同号。为何这条结论不能让零也取得一个“同号倒数”？参考答案

题7：按除数符号判断商的比较　比较 $-1/2$ 与 $1/3$ 以后，将两侧分别除以 $2/5$、$-2/5$，算出商并写出正确方向。说明每一项的非零条件与方向依据。若除数换成零，为什么不能照乘零的规则写成两边相等？参考答案

题8：正数倒数的次序　设 $0_{\mathbb{Q}} < r \le s$。只用本单元和已证有理运算，证明 $s^{-1} \le r^{-1}$；若 $r < s$，证明结果也严格。提示：核查 $r^{-1}s^{-1}$ 为正，再将 $r \le s$ 两侧乘这个共同因子并化简。用 $r = 2/3, s = 5/4$ 核验，不用绝对值或实数性质。参考答案

基础单元 B1.19 有理数绝对值与距离

位置与目标。 有理数的运算与次序已经建立。本单元从“只记录大小而暂时忽略方向”进入，定义有理数绝对值，证明它与整数绝对值、乘除法和不等式相容，再由绝对值建立有理数之间的距离。三角不等式与反三角不等式都给出逐步证明，不用图像代替。

精确先修。 使用B1.9的整数绝对值，B1.14的类相等判据、整数嵌入，B1.15的加法规律、相反数、和的相反数、减法，B1.16的乘法规律、分配律、乘法负号规则，B1.17的非零倒数、除法与乘法方程，以及B1.18的有理数次序、全序与三歧性、整数嵌入保序、分子符号判据、平移保序、取反反序、乘法与次序。

记号与采用背景。 沿用前文整数与有理数构造的背景。r, s, t, h, m, n 等字母表示有理数，另行说明时才表示整数。$0_{\mathbb{Q}}, 1_{\mathbb{Q}}$ 是有理数零、一；具体分数和运算中出现的整数数字，按已证的嵌入兼容性解释。整数绝对值与本单元的有理数绝对值使用同样的竖线记号，含义由输入对象区分，兼容性稍后单独证明。这里不假定已经构造实数，也不使用实数的完备性。

1. 同样的大小，不一定是同一个数

一份变化记录为 $3/4$，另一份为 $-3/4$。前文已经能区分它们的次序和相反数关系。如果这次只想描述“离零有多大”，就希望给出同一个非负记录，而把原来的方向另行保存。

这只是引出定义。不能先说“绝对值就是距离”，再以距离的直觉证明绝对值性质；本单元先由已经建立的次序定义绝对值，等性质证明以后，才定义距离。

2. 按有理数次序定义绝对值

定义。 对任意有理数 r，定义其绝对值为

$$|r| = \begin{cases} r, & r \ge 0_{\mathbb{Q}}, \\ -r, & r < 0_{\mathbb{Q}}. \end{cases}$$

三歧性保证这两种情况互不重叠且覆盖所有有理数；每个分支的输出都是已有的有理数。因此这条规

则给出唯一输出。它判断的是有理数对象本身的次序，次序与相反数已经证明不依赖代表，所以没有把新的代表选择隐藏在定义里。

绝对值的竖线不同于整除符号 $a \mid b$：$|r|$ 只接收一个输入并输出有理数，整除关系则比较两个整数，判断一个存在见证的陈述是否成立。

3. 基本性质与唯一的非负大小

命题 RAB1（已证）。 对任意有理数 r，有

$$|r| \geq 0_{\mathbb{Q}}, \qquad |r| = 0_{\mathbb{Q}} \iff r = 0_{\mathbb{Q}},$$

$$|-r| = |r|, \qquad \big||r|\big| = |r|.$$

此外，$|r|$ 是唯一满足以下两项条件的有理数 m：

$$m \geq 0_{\mathbb{Q}}, \qquad r = m \text{ 或 } r = -m.$$

这里的“或”允许在零处同时成立；不是要求零被算作正数或负数。

非负性。 若 $r \geq 0_{\mathbb{Q}}$，定义直接给 $|r| = r \geq 0_{\mathbb{Q}}$。若 $r < 0_{\mathbb{Q}}$，取相反数反转严格次序，得到 $-r > 0_{\mathbb{Q}}$，所以 $|r| = -r$ 仍非负。

零判据。 若 $r = 0_{\mathbb{Q}}$，定义给出 $|r| = 0_{\mathbb{Q}}$。反过来，若 $|r| = 0_{\mathbb{Q}}$，在 $r \geq 0_{\mathbb{Q}}$ 分支有 $r = |r| = 0_{\mathbb{Q}}$；在 $r < 0_{\mathbb{Q}}$ 分支，刚才已证明 $|r| > 0_{\mathbb{Q}}$，与给定条件矛盾。因此只能有 $r = 0_{\mathbb{Q}}$。特别地，$r \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 时，非负性与三歧性给出 $|r| > 0_{\mathbb{Q}}$。

唯一非负大小的存在。 若 $r \geq 0_{\mathbb{Q}}$，取 $m = |r| = r$，有 $r = m$；若 $r < 0_{\mathbb{Q}}$，取 $m = |r| = -r$，两次取反还原给出 $r = -m$。两个分支的 m 都已证明非负。

唯一性。 假设 $m \geq 0_{\mathbb{Q}}$，且 $r = m$ 或 $r = -m$。

- 若 $r > 0_{\mathbb{Q}}$，因 $-m \leq 0_{\mathbb{Q}}$，不可能有 $r = -m$，所以 $m = r = |r|$。
- 若 $r < 0_{\mathbb{Q}}$，不可能有 $r = m \geq 0_{\mathbb{Q}}$，所以 $r = -m$；两边取相反数，得 $m = -r = |r|$。
- 若 $r = 0_{\mathbb{Q}}$，无论 $r = m$ 还是 $r = -m$，都推出 $m = 0_{\mathbb{Q}} = |r|$；后一种使用两次取反及 $-0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}}$。

三种情形穷尽，所有候选都等于 $|r|$。

相反数的绝对值。 令 $m = |r|$。上面已知 $m \geq 0_{\mathbb{Q}}$，且 $r = m$ 或 $r = -m$。两边取相反数后，分别得到 $-r = -m$ 或 $-r = m$。同一个 m 因而满足 $-r$ 的非负大小条件；由刚证唯一性，$|-r| = m = |r|$。

对绝对值再取绝对值。 因 $|r| \geq 0_{\mathbb{Q}}$，对输入 $|r|$ 使用定义的第一分支，直接得 $\big||r|\big| = |r|$。两层竖线的输入不同，外层输入已经是一个非负有理数。

4. 与整数绝对值及代表计算相容

命题 RAB2（已证）。 对任意整数 a，

$$|j(a)| = j(|a|).$$

左侧是有理数绝对值；右侧先在整数中取绝对值，再嵌入有理数。对任意合法代表 $[(a,b)]$，其中 a,b 为整数、$b>0$，还有

$$\big|[(a,b)]\big| = [(|a|,b)].$$

右边分子中的 $|a|$ 仍是整数绝对值。

整数嵌入的兼容。 若整数 $a \geq 0$，嵌入保序给出 $j(a) \geq 0_{\mathbb{Q}}$，因此 $|j(a)| = j(a)$；整数绝对值定义又给出 $|a| = a$，所以两侧相等。若整数 $a < 0$，嵌入严格保序给出 $j(a) < 0_{\mathbb{Q}}$，于是

$$|j(a)| = -j(a) = j(-a) = j(|a|).$$

第二步使用B1.15相反数与嵌入兼容，最后一步使用整数负输入的绝对值公式。

代表公式。 由B1.18分子符号判据，若整数 $a \geq 0$，则 $[(a,b)] \geq 0_{\mathbb{Q}}$，其绝对值就是原类，且整数 $|a| = a$。若整数 $a < 0$，则该类小于零，其有理数相反数为 $[(-a,b)]$，而整数 $|a| = -a$。两种情况都得到所写公式。分母没有改变，仍为正；这里是从对象上的定义推出一种合法计算方法，不是未经检验地另造一套规则。

例题。

$$\left|\frac{-6}{8}\right| = [(6,8)] = [(3,4)] = \frac{3}{4}.$$

中间类相等由 $6 \cdot 4 = 8 \cdot 3$ 保证，三与四互素，因为 $3(-1)+4=1$。另有 $|0/5| = 0_{\mathbb{Q}}$、$|7/3| = 7/3$，分别使用零判据与非负分支。

5. 绝对值与两个方向的界

命题 RAB3（已证）。 对任意有理数 r，

$$-|r| \leq r \leq |r|.$$

对任意有理数 h，包括负的 h，还成立

$$|r| \leq h \quad \Longleftrightarrow \quad -h \leq r \text{ 且 } r \leq h.$$

先证明固定的上下界。 令 $m = |r| \geq 0_{\mathbb{Q}}$，于是取反反序给出 $-m \leq 0_{\mathbb{Q}} \leq m$。RAB1说明 $r = m$ 或 $r = -m$。第一种情况中，$r \leq m$ 取等，$-m \leq r$ 由传递得到；第二种情况中，$-m \leq r$ 取等，$r \leq m$ 由传递得到。因此两侧界同时成立。

界刻画的正向。 假设 $|r| \leq h$。取相反数反转次序，得 $-h \leq -|r|$。接上刚证的界：

$$-h \le -|r| \le r \le |r| \le h.$$

所以 $-h \le r$ 且 $r \le h$。

反向。 假设 $-h \le r \le h$。若 $r \ge 0_{\mathbb{Q}}$，定义给出 $|r| = r \le h$。若 $r < 0_{\mathbb{Q}}$，对已知 $-h \le r$ 取相反数并反转次序，得 $-r \le h$；而此时 $|r| = -r$，也得到 $|r| \le h$。没有假设 h 必须先为非负，两种情况已经覆盖全部输入。

负的上界为何不会制造额外解。 若 $h < 0_{\mathbb{Q}}$，左侧 $|r| \le h$ 与 $|r| \ge 0_{\mathbb{Q}}$ 矛盾。由已证等价，右侧的两条界也不能同时成立。因此全称写法并不允许绝对值落在零以下。

常见误解。 $r \le h$ 只是一边的条件，不能单独推出 $|r| \le h$。例如 $r = -2, h = 1$ 时确有 $-2 \le 1$，但 $|r| = 2 > 1$；缺少的是另一边 $-1 \le r$，而它在这个例子中失败。这里数字按整数嵌入解释，比较也可由嵌入保序核验。

6. 乘积与非零商的绝对值

命题 RAB4（已证）。 对任意有理数 r, s，

$$|rs| = |r||s|.$$

若另外 $s \neq 0_{\mathbb{Q}}$，则

$$|r/s| = |r|/|s|.$$

乘积公式允许零输入；商公式必须保留除数非零。

乘积公式。 记 $m = |r|$、$n = |s|$。RAB1给出 $m, n \ge 0_{\mathbb{Q}}$，B1.18非负乘积性质保证 $mn \ge 0_{\mathbb{Q}}$。同时 $r = m$ 或 $r = -m$，$s = n$ 或 $s = -n$。逐种使用已有的乘法负号规则：

r 的形式	s 的形式	rs
m	n	mn
m	$-n$	$-(mn)$
$-m$	n	$-(mn)$
$-m$	$-n$	mn

零时某些形式可能重叠，但每一行等式仍成立，且总能落入至少一行。因此 $rs = mn$ 或 $rs = -(mn)$，而 mn 已知非负。由RAB1的非负大小唯一性，$|rs| = mn = |r||s|$。没有从“绝对值可以拆乘积”的未证口号反推结果。

商公式。 条件 $s \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 先保证 r/s 有定义；RAB1又保证 $|s| > 0_{\mathbb{Q}}$，所以右侧 $|r|/|s|$ 也有定义。由B1.17的乘法方程性质，有

$$s(r/s) = r.$$

两边取绝对值，并使用刚证的乘积公式，得到

$$|s|\,|r/s| = |r|.$$

这是以非零 $|s|$ 为系数的乘法方程。其唯一解由B1.17确定为 $|r|/|s|$，因此 $|r/s| = |r|/|s|$。本证明未先假定倒数的绝对值公式，也未把零除数混入定义域。

7. 三角不等式：把两个方向的界相加

定理 RAB5（已证）。 对任意有理数 r, s，

$$|r + s| \le |r| + |s|.$$

证明上界。 RAB3给出 $r \le |r|$、$s \le |s|$。先把第一条两侧加 s，再把第二条两侧加 $|r|$，由平移保序与传递性得到

$$r + s \le |r| + s \le |r| + |s|.$$

这解释了“两个不等式可以相加”的实际依据，不需要把它另当公理。

证明下界。 另两条已有界为 $-|r| \le r$、$-|s| \le s$。分别平移并接起来：

$$(-|r|) + (-|s|) \le r + (-|s|) \le r + s.$$

由B1.15和的相反数公式，最左侧等于 $-(|r| + |s|)$。于是已经证明

$$-(|r| + |s|) \le r + s \le |r| + |s|.$$

将RAB3的界刻画用于输入 $r + s$ 与上界 $h = |r| + |s|$，得到 $|r + s| \le |r| + |s|$，证毕。

为什么不写成恒等式。 取 $r = 1/2, s = -1/3$。已建立的加法给出 $r + s = 1/6$，所以 $|r + s| = 1/6$；另一边为 $|r| + |s| = 1/2 + 1/3 = 5/6$。正分母交叉比较给出 $1/6 < 5/6$。因此三角不等式通常不能直接改成等号。本单元未以这个例子猜测或宣布所有等号情形的分类。

8. 反三角不等式：两种大小的差受原数之差控制

定理 RAB6（已证）。 对任意有理数 r, s，

$$\big|\,|r| - |s|\,\big| \le |r - s|.$$

内层两个绝对值先各自输出有理数，然后作差，外层绝对值再作用于这个差。不能把外层竖线忽略。

第一边的差界。 加法结合、相反数及零规则保证

$$(r - s) + s = (r + (-s)) + s = r + ((-s) + s) = r.$$

用三角不等式得到 $|r| \le |r - s| + |s|$。在两侧加 $-|s|$，用平移保序与加法规律化简，得到

$$|r| - |s| \le |r - s|.$$

相反方向的差界。 交换 r, s，同样得到 $|s| - |r| \le |s - r|$。又由和的相反数及两次取反，

$$-(r - s) = -(r + (-s)) = (-r) + s = s - r.$$

所以RAB1给出 $|s - r| = |-(r - s)| = |r - s|$。因而

$$|s| - |r| \le |r - s|.$$

对此不等式取相反数并反转次序：

$$-|r - s| \le -(|s| - |r|) = |r| - |s|.$$

最后一个等号仍是刚使用的“差的相反数交换次序”规则。两边合在一起，得到

$$-|r - s| \le |r| - |s| \le |r - s|.$$

将RAB3用于输入 $|r| - |s|$ 与上界 $|r - s|$，便得到所需外层绝对值不等式，证毕。

不能把绝对值当作保持减法的操作。 例如 $r = 1/3, s = 2/3$ 时，$|r - s| = 1/3$，但 $|r| - |s| = -1/3$，两者不同。反三角不等式是一条带外层绝对值的界，不是说减号可以直接穿过竖线。

9. 在有理数之间定义距离

定义。 对有理数 r, s，定义它们的距离为

$$d(r, s) = |r - s|.$$

这里 d 是一个接收两个有理数的函数名称，不是整数代表里的某个分母字母。由绝对值的非负性，其输出属于 $\mathbb{Q}_{\ge 0} = \{u \in \mathbb{Q} : u \ge 0_{\mathbb{Q}}\}$，即非负有理数的集合。以下验证这项有理距离的四项基本性质；本阶段尚未引入实数值域，也不声称已经构造标准的实值度量空间。

定理 RAB7（已证）。 对任意有理数 r, s, t：

1. $d(r, s) \ge 0_{\mathbb{Q}}$。
2. $d(r, s) = 0_{\mathbb{Q}}$ 当且仅当 $r = s$。
3. $d(r, s) = d(s, r)$。
4. $d(r, t) \le d(r, s) + d(s, t)$。

非负性及零距离。 RAB1给出 $|r - s| \ge 0_{\mathbb{Q}}$，且它为零当且仅当 $r - s = 0_{\mathbb{Q}}$。若 $r - s = 0_{\mathbb{Q}}$，两侧加 s，结合与相反数规则给出 $r = s$；反过来若 $r = s$，则 $r - s = r - r = 0_{\mathbb{Q}}$。所以零距离恰好发生在两个输入相同时。

对称性。 上一节已证 $s - r = -(r - s)$，故

$$d(s,r) = |s-r| = |-(r-s)| = |r-s| = d(r,s).$$

第三个等号使用RAB1取相反数不改变绝对值。

距离三角不等式。 先逐步核对差的分解：

$$\begin{aligned}(r-s)+(s-t) &= (r+(-s))+(s+(-t)) \\ &= r+((-s)+s)+(-t) \\ &= r+0_{\mathbb{Q}}+(-t) = r-t.\end{aligned}$$

中间的重新分组使用加法结合律，再使用相反数与加零规则。对这两个差使用RAB5，得到

$$\begin{aligned}d(r,t) &= |r-t| \\ &= |(r-s)+(s-t)| \\ &\le |r-s|+|s-t| \\ &= d(r,s)+d(s,t).\end{aligned}$$

四项性质均已证明。这里没有从实数直线、面积或完备性借来任何论证。

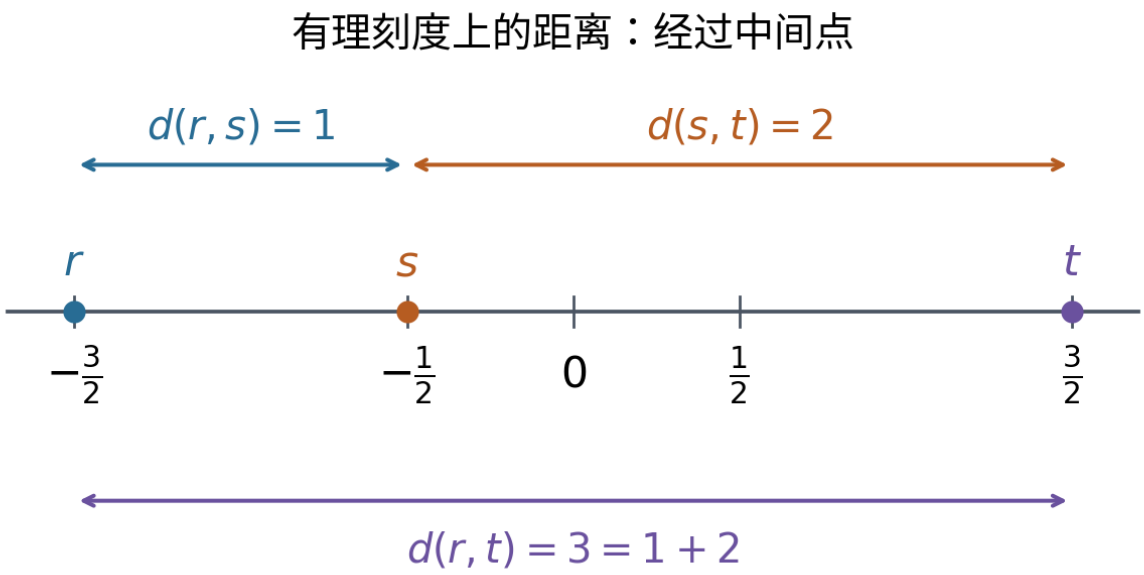


图 6: 三个有理刻度的距离示意

图只标出三个有理数 $r=-3/2, s=-1/2, t=3/2$ 及按定义算出的距离：$d(r,s)=1$、$d(s,t)=2$、$d(r,t)=3$。例如 $r-s=-1$、$s-t=-2$、$r-t=-3$，逐个取绝对值得到上述数值。它核对这一组数的 $3 \le 1+2$，不替代一般三角不等式证明。画出的线段是示意，不将它认作已构造的实数连续统。

常见误解。 与一个固定数距离相同，不要求两个数相同。例如 $d(0,1)=1=d(0,-1)$，但 $1 \neq -1$。零距离判据要求的是两个被比较的数之间的距离为零，不能把它错换成“它们到第三个数的距离相同”。

10. 精确计算与后续范围

本单元已经在有理数内部定义绝对值与距离，并证明基本性质、双边界刻画、乘积与非零商公式、三角与反三角不等式、有理距离的四项性质。它们可以在后续估计和近似问题中使用，但“后续可用”并不表示此处已经定义极限、实数或完备性。

计算例均为精确有理运算，比较通过整数交叉乘积完成，没有浮点近似或模拟。与计算机科学的联系在于：绝对值与距离可以作为精确计算操作，其一般正确性由上述证明保证，有限输入检查只能辅助发现实现或算例错误。定义解释、证明组织、图示文字和题答独立编写。有理数序与距离代码附录的 `absolute` 依据合法代表的整数分子符号取绝对值并规范化，`distance` 先计算有理数差的代表，再调用 `absolute`；程序输出是一份规范记录，不是枚举整个等价类。

公开参考与实际核验位置见有理数序、绝对值与距离资料附录。其中 RORD-LEBL 的绝对值及距离正文以实数为对象，本单元只在有理数内独立重证所需代数与序步骤；RORD-LEAN 用于核对正分母比较等已读声明。没有把外部实数值域或源码的全函数约定移作本书先修，也未声称已经运行本书的机器形式证明。

11. 课后练习

以下等式和不等式均在有理数范围解释。具体分数可用已证规范代表计算，不用未定义的实数极限或图像直觉替代证明。完整答案另列。

题1：分清两种绝对值的输入　计算 $|(-6)/8|$、$|0/5|$、$|7/3|$ 的规范代表，并核对 $|j(-4)| = j(4)$。说明最后一式左右的绝对值或整数取值分别发生在哪一层对象中。参考答案

题2：相同绝对值能确定到什么程度　证明：对任意有理数 r, s，$|r| = |s|$ 当且仅当 $s = r$ 或 $s = -r$。给出 $r = 2/5, s = -2/5$ 的具体反例，说明不能仅由绝对值相等推出原数相等。必须包含共同绝对值为零的情况。参考答案

题3：将绝对值条件改成两个方向的界　求出所有满足 $|r - 1/3| \le 1/6$ 的有理数 r，把答案写成两条普通不等式并证明两个方向。再分别把上界 $1/6$ 改为零和 $-1/6$，说明解发生什么变化。参考答案

题4：乘积与商的绝对值　取 $r = -2/3, s = -9/4$。分别计算 $|rs|$、$|r||s|$、$|r/s|$ 和 $|r|/|s|$，给规范代表并核对两组相等。若把 s 改为零，哪些乘积公式仍成立，哪些商表达式没有定义？参考答案

题5：三角不等式不是总取等号　对 $r = 1/2, s = -1/3$ 核验三角不等式，并证明本例严格小于。再由两项三角不等式推出：对任意有理数 r, s, t，$|r + s + t| \le |r| + |s| + |t|$。各次相加不等式要指出平移或传递的依据。参考答案

题6：反三角中的外层竖线不可丢　取 $r = -2/3, s = 1/4$，计算 $\big||r| - |s|\big|$ 与 $|r - s|$，核验反三角不等式。再用 $r = 1/3, s = 2/3$ 解释为什么 $|r - s| = |r| - |s|$ 不是一般恒等式。参考答案

题7：三点距离与错误的相等推断　对图中的 $r = -3/2, s = -1/2, t = 3/2$，分别计算 $d(r, s)$、$d(s, t)$、$d(r, t)$，核验距离三角不等式。另算 $d(s, r)$ 和 $d(r, r)$。用一个具体例子否定“若 $d(r, s) = d(r, t)$，则 $s = t$”，并说明它没有违反零距离判据。参考答案

题8：共同平移与共同倍乘怎样改变距离　对任意有理数 r, s, c，证明

$$d(r+c, s+c) = d(r, s), \qquad d(cr, cs) = |c|\, d(r, s).$$

第一式先写出两差相等的代数依据，第二式先使用分配律再用绝对值乘积公式。第二式是否要求 c 非零？再取 $r = 0, s = 1, c = 0$，说明为什么距离缩放公式不意味着倍乘总能保留不同输入之间的非零距离。参考答案

第63部分 数学教育（MSC 97-XX）

以下单元把已建立的有理数运算用于比例、量与函数的教学桥接。它们接续当前学习路径，不表示已展开数学教育研究的全部主题，也不改变前文完整分类目录的编号。

第526章 算术与数论教育（97Fxx）

B1.20对应97F80“比、比例与百分数（教育方面）”，B1.21对应97F70“量与单位（教育方面）”。此处只收入部分基础教学内容，尚未覆盖相应分类的全部教育研究或课程主题；第526章未完成。它们沿用B1单元编号以标明先修联系，不归作第26章的两个新数论条目。

基础单元 B1.20 比、比例与按比分配

学习目标。 本单元把“每两份对应三份”这样的比较写成有条件的数学陈述。读完后，应能说明一个比何时有意义，证明比例的交叉乘积判据，检查同比放大的条件，并在给定总量时求出按比分配的两部分。还应能区分“两部分的比”和“其中一部分占整体的比”，识别把“同时增加”误当作“成比例”的错误。

精确先修。 使用B1.14有理数及整数嵌入、规范代表唯一性，B1.15的加法与相反数、减法及加法方程，B1.16的乘法律、分配律、零乘积判据与非零乘法消去，B1.17的除法与乘法方程、分数记号的一致性、非零共同因子的约去，以及B1.18的全序、平移保序、乘法符号与保序、按除数符号比较。本单元不需要实数、百分数理论或函数定义。

对象与位置。 除非另行说明，字母表示有理数，整数名称表示其有理数嵌入。本单元是基础学习路径中的比例教学桥接，分类关联为97F80；不因新增一个基础单元就宣称完成一个独立分类章节。所有例题与练习均为围绕上述已证性质编写的原创题目。

1. 入口：两份对三份，究竟比较了什么

把两类筹码分别放在两个盒中：第一个盒有两枚，第二个盒有三枚。另一组盒子分别有四枚、六枚。第二组每个盒中的枚数都恰是第一组相应枚数的两倍。两组的总数不同，却具有同样的“第一盒相对于第二盒”的关系。

这个观察提示：可以比较“第一数量除以第二数量所得的数”。两组分别得到 $2/3$ 与 $4/6$。它们相等，因为正分母代表的交叉乘积满足 $2\cdot 6 = 3\cdot 4 = 12$。

筹码图景有适用边界：枚数不能为负，而且不可任意分割。下面先在有理数中建立一般定义，再明确哪些附加条件来自具体问题。直观图景提供动机，不代替有理数命题的证明。

2. 定义：比是一个有条件的商

给定有理数 a, b，**当且仅当** $b \neq 0$ **时**，本单元把

$$a : b = \frac{a}{b}$$

叫作 a 与 b 的**比**。冒号左边的 a 叫前项，右边的 b 叫后项，所得有理数叫比值。冒号在这里是商的另一种写法，不是B1.7、B1.14中表示有序对的逗号。

“两个比相等”指比值相等，不要求前项逐一相等、后项逐一相等。例如 $2:3 = 4:6$，而记录 $(2,3)$ 与 $(4,6)$ 并非相同的有序对。前者比较有理数的值，后者比较两个坐标。

由B1.17除法规则立即得到：

- 若 $b \neq 0$，则 $0 : b = 0$。
- $a : 0$ 没有定义，$0 : 0$ 也没有定义。
- 比可以有负项；例如 $(-6) : 3 = -2$，$(-6) : (-3) = 2$。
- 后项非零时，比值为零当且仅当前项为零。

这里负项的许可是数学定义的范围。若两个数表示通常的材料质量或物品枚数，还要满足该模型的非负条件；不能因为负数的商有定义，就断言负的物品数量适合原问题。

顺序也有意义。 $2:3$ 与 $3:2$ 不相等：若相等，类相等判据要求 $2\cdot 2=3\cdot 3$，即 $4=9$，与整数比较不符。比一般不能交换前后项。

3. 比例：交叉乘积判据及其全部条件

若两个比的后项均非零，等式

$$a:b=c:d$$

叫作一个**比例**。这只是等式 $a/b=c/d$ 的名称，不是额外的运算法则。

命题 RP1。 对有理数 a,b,c,d，若 $b\neq 0$ 且 $d\neq 0$，则

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\quad\Longleftrightarrow\quad ad=bc.$$

前项 a,c 可以为零。此处四个字母可以是任意有理数，不仅是整数代表的分量；因此需要使用已经建立的有理数运算给出证明。

正向证明。 设两个商共同等于 q。由B1.17乘法方程的解，分别有

$$bq=a,\qquad dq=c.$$

于是

$$ad=(bq)d=b(qd)=b(dq)=bc.$$

第一个和最后一个等号代入刚才的等式；中间两个等号分别使用乘法结合律和交换律。

反向证明。 设 $ad=bc$。因为 $b\neq 0$，可以令 $q=a/b$，并有 $bq=a$。逐步计算：

$$b(dq)=(bd)q=(db)q=d(bq)=da=ad=bc.$$

前三次重排用乘法交换律、结合律；随后代入 $bq=a$，再用 $da=ad$ 和已知的交叉等式。由 $b(dq)=bc$ 且 $b\neq 0$，非零乘法消去给出 $dq=c$。又因 $d\neq 0$，方程 $dx=c$ 的解唯一，故 $q=c/d$。结合 $q=a/b$，得到所需比例。

条件不能删。 取 $a=1,b=0,c=2,d=0$，交叉乘积确实满足

$$ad=1\cdot 0=0=0\cdot 2=bc.$$

但 $1:0$ 与 $2:0$ 都没有定义。这不是比例成立的例子，而是说明交叉等式只有在两个后项非零时才与比例等价。

两个零前项没有这种问题。 对 $b,d\neq 0$，$0:b=0=0:d$；交叉乘积两边也都是零。

4. 同时改变两项：非零倍率与同一比例

命题 RP2。 设 $b \neq 0$。

第一，若 $k \neq 0$，则 $kb \neq 0$，并且

$$(ka) : (kb) = a : b.$$

第二，若还给定 $d \neq 0$，则 $a : b = c : d$ 当且仅当存在一个非零有理数 k，使

$$c = ka, \qquad d = kb.$$

这样的 k 唯一，等于 d/b。

第一部分证明。 由 k, b 均非零及零乘积判据，kb 非零。两边比都有定义。它们的交叉乘积满足

$$(ka)b = k(ab) = k(ba) = (kb)a.$$

每一步只用乘法交换律、结合律，故RP1给出比相等。也可以直接引用B1.17已证的非零共同因子约去公式。

若 $k = 0$，新的后项成为零，所得冒号表达式不再有定义。非零条件保证的是定义与结论同时有效。

第二部分的必要性。 设比例成立。令 $k = d/b$。因 $b \neq 0$，这个商有定义，且 $bk = d$。由交换律，$kb = d$。若 $k = 0$，就会有 $d = b \cdot 0 = 0$，与 $d \neq 0$ 矛盾，所以 $k \neq 0$。

由RP1，$ad = bc$。代入 $d = kb$ 并重排，得到

$$b(ka) = (bk)a = da = ad = bc.$$

消去非零因子 b，得到 $ka = c$。于是两个要求都成立。

若另有 k' 满足 $k'b = d$，那么 $k'b = kb$。因 $b \neq 0$，消去 b 得 $k' = k$，所以倍率唯一。

第二部分的充分性。 若 $c = ka, d = kb$ 且 $k \neq 0$，第一部分直接给出 $c : d = a : b$。

有符号数与正数量的区别。 纯数比允许 $k < 0$，例如用 $k = -1$ 得 $(-2) : (-3) = 2 : 3$。如果原记录和新记录都要求第二数量为正，即 $b, d > 0$，则 $k = d/b > 0$：由 $d > 0$ 并除以正数 b，得到 $d/b > 0/b = 0$。正数量模型因此会排除负倍率，这个附加条件来自模型的符号限制。

5. 按比分配：先写条件，再求两部分

设一个总量的数值为 T，要分成两部分 x, y。这里所有数值都使用同一个约定的单位，或都只是纯数。给定权重 m, n，“按 $m : n$ 分配”在本节的准确意思是

$$x + y = T, \qquad x : y = m : n.$$

我们还要求分配出的两部分非负。为使右边和左边的比都有定义，同时允许第一部分为零，采用以下条件。

命题 RP3。 若

$$T > 0, \qquad m \geq 0, \qquad n > 0,$$

则恰有一对有理数 x, y 满足

$$x \geq 0, \qquad y > 0, \qquad x + y = T, \qquad x : y = m : n.$$

令

$$w = m + n, \qquad \lambda = \frac{T}{w},$$

则这一对是

$$x = \lambda m = \frac{Tm}{m+n}, \qquad y = \lambda n = \frac{Tn}{m+n}.$$

这里 w 是权重的和，λ 是每一份权重对应的数值，不是新增的一种运算。

先核对定义域与符号。因 $m \geq 0$，对不等式两边加 n 得 $m + n \geq n$。又 $n > 0$，由混合传递得 $w = m + n > 0$。所以 $w \neq 0$，λ 有定义。由 $T > 0$ 并除以正数 w，得 $\lambda = T/w > 0$。特别地 $\lambda \neq 0$。

存在性。取 $x = \lambda m, y = \lambda n$。非负因子的乘积非负，故 $x \geq 0$；两个正因子的乘积为正，故 $y > 0$。由分配律及除法与乘法方程的关系，

$$x + y = \lambda m + \lambda n = \lambda(m + n) = \lambda w = T.$$

最后一步用 $w\lambda = T$ 和交换律。因 $n \neq 0, \lambda \neq 0$，RP2给出

$$x : y = (\lambda m) : (\lambda n) = m : n.$$

所以这对数满足全部要求。

公式中的另一种写法也需要解释。由于 $\lambda = T/w$，

$$w(\lambda m) = (w\lambda)m = Tm.$$

因 $w \neq 0$，方程 $wz = Tm$ 的解唯一，故 $\lambda m = (Tm)/w$。把 m 换成 n，同理得到 $\lambda n = (Tn)/w$。

唯一性。设另一对 x', y' 也满足全部要求。由 $x' : y' = m : n$，后项 y', n 都非零。把等式反写为 $m : n = x' : y'$，再按RP2的参数顺序得到一个非零数 μ，使

$$x' = \mu m, \qquad y' = \mu n.$$

把两式相加并使用分配律，

$$T = x' + y' = \mu m + \mu n = \mu(m+n) = \mu w.$$

因 $w \neq 0$，方程 $wz = T$ 的解唯一，故 $\mu = T/w = \lambda$。再代回即得 $x' = x, y' = y$。这里证明的是整对结果唯一，而不只是展示一对可行结果。

正、零与负的边界。

若 $m > 0$，还可由 $\lambda > 0$ 推出 $x > 0$。若 $m = 0$，公式给出 $x = 0, y = T$，此时 $0 : T = 0 : n$ 合法，因为 T, n 都正。

若坚持实际两部分的比 $x : y$ 必须有定义，就不能把 $T > 0$ 随意改成 $T = 0$。若 $x, y \geq 0$ 且 $x + y = 0$，由 $x \geq 0$ 得 $x + y \geq y$，所以 $0 \geq y$；再与 $y \geq 0$ 联用得 $y = 0$，随后 $x = 0$。这时 $x : y = 0 : 0$ 没有定义。若另外定义“零倍率的权重记录” $(0m, 0n) = (0, 0)$，那是一个有序对记录，不能据此声称零与零之比存在。

负权重可以参与纯数的比，却不自动适合非负分配。例如 $m = 1, n = -1$ 时权重和为零，以上公式无定义；即使另取其他负权重，也必须重新检查是否满足所研究模型的条件。

条带算例。 总量为 10，按 $2 : 3$ 分成两部分。条件 $10 > 0, 2 \geq 0, 3 > 0$ 成立。权重和为 $2 + 3 = 5$；因为 $5 \cdot 2 = 10$，每份数值为 $10/5 = 2$。所以第一部分是 $2 \cdot 2 = 4$，第二部分是 $2 \cdot 3 = 6$。核对 $4 + 6 = 10$，并且 $4 \cdot 3 = 12 = 6 \cdot 2$，两个后项 $6, 3$ 都非零，故 $4 : 6 = 2 : 3$。下图只画这一次分配；一般结论的依据仍是上面的证明。

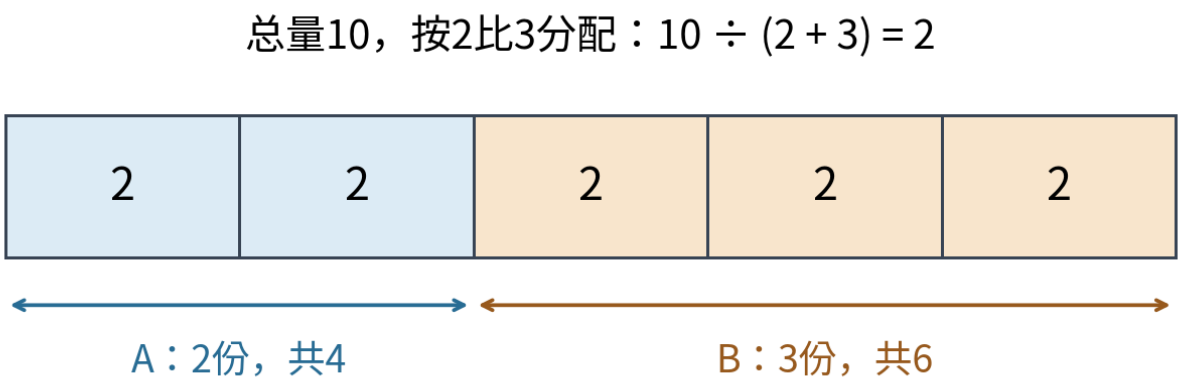


图 7: 按2比3分配总量10：五个等份，每份2，A得4、B得6。图为特定算例示意，不能替代一般证明。

6. 部分对部分，不等于部分对整体

命题 RP4。 在RP3的条件和结论下，

$$\frac{x}{T} = \frac{m}{m+n}, \qquad \frac{y}{T} = \frac{n}{m+n}.$$

反过来，若 $T > 0, m \geq 0, n > 0$，一对有理数 x, y 同时满足这两个等式，则它们就是RP3给出的唯一分配结果，因而具有该命题中所有的符号、和及比例性质。

正向证明。 沿用 $w = m + n > 0$ 和 $\lambda = T/w > 0$，已知

$$x = \lambda m, \qquad y = \lambda n, \qquad T = \lambda w.$$

由RP2，因公共倍率 λ 与后项 w 均非零，

$$\frac{x}{T} = \frac{\lambda m}{\lambda w} = \frac{m}{w}.$$

同理，

$$\frac{y}{T} = \frac{\lambda n}{\lambda w} = \frac{n}{w}.$$

把 w 的定义代回即得结论。

反向证明。 设 $x/T = m/w$、$y/T = n/w$。因 T, w 均正，RP1分别给出

$$xw = Tm, \qquad yw = Tn.$$

非零系数 w 对应的乘法方程解唯一，所以

$$x = \frac{Tm}{w}, \qquad y = \frac{Tn}{w}.$$

这恰是RP3中已经证明存在且满足所有条件的那一对数，故反向成立。

这个命题指出分母的来历：$m : n$ 比较第一部分和第二部分；$m : (m+n)$ 比较第一部分和整体。把第二个分母仍写成 n，就换了所比较的对象。

7. 三个完整计算例

例1：未知数在前项。 求满足 $z : 12 = 5 : 3$ 的所有有理数 z。

后项 $12, 3$ 都非零，RP1说明原式等价于

$$3z = 12 \cdot 5 = 60.$$

系数 $3 \neq 0$，所以方程只有一个解 $z = 60/3 = 20$；最后一个等号可以由 $3 \cdot 20 = 60$ 和乘法方程解唯一来核对。回代检查：

$$20 \cdot 3 = 60 = 12 \cdot 5.$$

两个后项仍非零，RP1保证 $20 : 12 = 5 : 3$。因此解存在且唯一。

例2：两项本身都是分数。 把 $(3/4) : (5/6)$ 写成一个前后项都是正整数的等值比。

$4, 6$ 正，故 $3/4, 5/6$ 都有定义；因 $5 > 0$ 且 $6 > 0$，$5/6 > 0$，所以原比有定义。选共同倍率 $k = 12 \neq 0$。计算：

$$12\left(\frac{3}{4}\right) = (3\cdot 4)\left(\frac{3}{4}\right) = 3\left(4\left(\frac{3}{4}\right)\right) = 3\cdot 3 = 9,$$

$$12\left(\frac{5}{6}\right) = (2\cdot 6)\left(\frac{5}{6}\right) = 2\left(6\left(\frac{5}{6}\right)\right) = 2\cdot 5 = 10.$$

每条链的中间等号先用结合律，随后用 $4(3/4)=3$、$6(5/6)=5$。由RP2，原比等于 $9:10$。这里没有把“分子直接相比较”当作规则；原两项的分母不同，$3:5$ 不是所得结果。

例3：总数三十五，按二比五分配。 给定 $T=35, m=2, n=5$。这些数满足RP3条件，且

$$w = 2+5 = 7, \qquad \lambda = \frac{35}{7} = 5.$$

于是

$$x = 5\cdot 2 = 10, \qquad y = 5\cdot 5 = 25.$$

核对总数：$10+25=35$。核对比例：$10\cdot 5 = 50 = 25\cdot 2$，两个后项 $25, 5$ 非零，所以 $10:25 = 2:5$。RP3还保证没有另一对数同时满足这些条件。

第一部分对整体的比是

$$\frac{10}{35} = \frac{2}{7},$$

交叉检查为 $10\cdot 7 = 70 = 35\cdot 2$。它不是 $2/5$，因为 $2\cdot 5 = 10$ 而 $7\cdot 2 = 14$，两交叉乘积不等。若错误地把第一部分算成 $35(2/5)=14$，第二部分便为 21；此时 $14\cdot 5 = 70$，$21\cdot 2 = 42$，原比例没有满足。

8. 一个等式与一组记录的固定倍率要求

一个比例检验两组数。若有多组记录，并声称“第二列总是第一列的固定倍数”，准确要求是：存在同一个数 k，对所讨论的每一条记录 (u, v) 都有 $v = ku$。这里只解释一个共同倍率条件，不引入新的函数概念。

在 $u \neq 0$ 的记录中，$v = ku$ 等价于 $v:u = k$。若 $u = 0$，条件变成 $v = k\cdot 0 = 0$；此时应检查等式，不能检查未定义的 $v:0$。

例如三条记录 $(1,3), (2,5), (3,7)$ 的两列都在增大，但前两条已不能共用一个倍率。第一条强迫 $k=3$；第二条若使用同一倍率，就要求 $5 = 3\cdot 2 = 6$，矛盾。也可比较 $3:1$ 与 $5:2$：它们的交叉乘积为 6 与 5，不相等。

“每条记录都按两倍再加一来得到第二项”与“每条记录都乘同一个数得到第二项”是两个不同条件。一个固定加项通常会破坏固定比值。即使有限条记录确实有共同倍率，也只是核对了这些记录；是否对别的情况成立，还需要相应的陈述及依据。

同样，对一个比的两项同时加一也不保证比值不变：$2:3$ 与 $3:4$ 的交叉乘积分别为 8 和 9。RP2允许的是同时乘同一个非零数，不是同时加同一个数。

9. 纯数、同类量和率的边界

本单元正式证明的对象是有理数。当数值来自实际数量时，需要在应用之前说明它们表示什么。

同类量比较若要得到不带单位的比值，应先把它们写成同一种单位的数值。例如两段长度若都用厘米记录为 a, b，就可在 $b \neq 0$ 时比较数值比 $a : b$。如果一段记录成米、另一段记录成厘米，直接拿两个记录数字相除，会把不同单位的差异混进结果；需要先换算。单位换算的精确条件和证明留给下一单元。

不同种类数量的商通常需要保留单位，称作相应的率。例如路程数值除以时间数值，仅有一个裸的有理数，还没有完整表达“每单位时间的路程”；路程单位和时间单位都要交代。本单元没有定义一般的量乘除代数，不能把有理数的每条运算法则未经说明地当作单位运算规则。

不可分的计数还需要检查结果是否为非负整数。RP3保证有理数解，不保证任意总枚数与权重都产生整数枚数。若算出第一部分为 $8/5$，它可以是可分割模型中的有理数值，却不能直接解释成整数枚数，也不能自动改成某个整数答案。取整或调整配比会改变问题条件，需要另行规定。本单元不作这种改变。

10. 课后练习

各题中未注明的数均为有理数；表示分配数量时使用同一单位。请写出定义域检查，而不只写最后一个数。独立完整解答见对应答案。

题1：先判定有无定义　判断 $0 : 5$、$5 : 0$、$(-6) : 3$、$(-6) : (-3)$、$0 : 0$ 是否有定义；对有定义者求值并说明符号。解释“零作前项”和“零作后项”的差别。 参考答案

题2：交叉相等是否足够　用RP1判断 $2 : 3 = 8 : 12$ 与 $2 : 3 = 3 : 4$ 是否成立。另有人由 $1 \cdot 0 = 0 \cdot 2$ 断言 $1 : 0 = 2 : 0$，指出缺少的条件。 参考答案

题3：未知数的位置改变，定义域也改变　分别求满足 $x : 15 = 2 : 3$ 与 $6 : y = 3 : 5$ 的所有有理数未知量。第二式先写出 y 的限制，并在求得候选值后回代核对。 参考答案

题4：分数项与负倍率　用共同倍率 12 把 $(3/4) : (5/6)$ 改写成正整数项的比，再用共同倍率 -12 改写。证明两个新比相等。若前后项表示非负材料数量，第二个改写为什么只是一条纯数等式，不能原样当作新材料数量？ 参考答案

题5：零前项中的唯一倍率　证明 $0 : 3 = 0 : 12$，找出把记录 $(0, 3)$ 变成 $(0, 12)$ 的共同倍率，并证明其唯一。说明为什么不能只用前项等式确定倍率。 参考答案

题6：部分与整体　把总数 42 按 $3 : 4$ 分为两部分，求出唯一结果。写出各部分对整体的比，并核对它们的和为一。有人认为第一部分应为 $42(3/4)$，用原条件检验并指出错误。 参考答案

题7：三个分配边界　（甲）总数为 9，权重为 $0 : 2$，求非负分配结果并检查比有定义。（乙）总数为零，能否有非负两部分，其实际比为 $2 : 3$？（丙）四枚不可分的物品能否严格按 $2 : 3$ 分成两组？先求有理数分配解，再检查整数限制，不能用近似值代替。 参考答案

题8：记录表能否共用一个倍率　三条记录分别为 $(1,3),(2,5),(3,7)$，每对的第一项记为 u、第二项记为 v。判断是否存在同一个有理数 k，使三条记录全部满足 $v=ku$。把三条记录的第二项分别改成 $3,6,9$ 后，再作判断并证明倍率唯一。最后若额外加入 $(0,1)$，共同倍率条件还能成立吗？解释为什么不能靠计算 $1:0$ 来作判断。 参考答案

11. 本单元的边界与查核入口

本单元已经证明有理数比的定义域、交叉乘积判据、非零同比倍率及其唯一性、两部分按比分配和部分对整体的公式。单位换算、率的单位规则以及更一般的变化关系尚未在这里建立。相关公开来源的实际访问、许可与核查位置集中列在比、比例与单位的来源说明；以上推导不依赖外部题库答案。

基础单元 B1.21 量、单位与换算

位置与目标。 本单元对应数学教育分类97F70（量与单位），隶属第526章97Fxx；这是基础教学桥接单元，不等同于覆盖该分类的全部教育研究。同一段模型长度可以写成 $3\,\mathrm{m}$，也可以写成 $300\,\mathrm{cm}$。变的是数值及其单位搭配，不是所描述的长度。本单元给出一个明确的精确有理模型，证明单位换算的唯一性、往返与复合规律，再区分同类量的比和不同类量的率，完整计算平均速率的单位转换。

精确先修。 使用B1.14的有理数及分数记号、规范代表，B1.15的加法规律，B1.16的乘法规律、分配律、非零因子消去，B1.17的倒数、非零除法与乘法方程唯一解、共同非零因子的约去，以及B1.18的全序性质、乘法比较、正数倒数为正。这里的证明全部使用已建立的有理运算，不依赖实数、连续图像或未定义的函数理论。

范围。 本单元研究的是数值精确为有理数的简单模型量。它没有断言所有真实测量结果都是精确有理数，也不把仪器读数的小数位数当成没有误差的保证。测量误差、测量不确定度与实数模型留待相应章节。本单元的单位换算是乘正有理数的规则；还需要加上偏移量的换算不在此范围。

1. 入口：三与三百为什么能描述同一个量

如果一把模型尺把每米分成一百厘米，那么三米对应三百个厘米单位。只比较数字，$3\neq 300$；把单位同时保留，两个记录却可以表示同一模型长度。因此计算前要先问：这个数字在记录哪一类量，用的是哪个单位？

“数值变大”与“量变大”不是同一句话。单位缩小后，表示原来同一个量所需的数值通常增大；接下来将给出精确公式，不靠这一口头印象决定乘还是除。

2. 先声明模型：数值、单位与量记录

采用的模型约定。 固定一种量类别和一个参考单位符号 u。对每个有理数 x，用 xu 表示该类别的一份模型量记录。固定类别与参考单位以后，规定

$$xu=x'u \quad\Longleftrightarrow\quad x=x'.$$

单独写单位符号 u 时，约定简写的是 $1u$；以后单独写 v、w 等单位符号也作同样解释。

这里 xu 是带类别和单位背景的记录记号，不是把有理数 x 与另一个有理数 u 相乘；u 也不是一个没有说明取值的未知数。同一个数字配上长度单位和时间单位，得到的记录属于不同类别，不能按上式跨类别识别。

允许任意有理系数，是为了也能描述有方向或带符号的简单模型量。用于本单元的无向长度、路程与历时示例时，只采用非负系数；作平均速率分母的历时还必须严格为正。允许带符号记录的总背景，不会把负路程自动变成合理的物理输入。

对任意正有理数 k，引入同类别的新单位 $v = ku$。为明确它的含义，**定义**任意有理数 y 的新单位记录为

$$yv = (yk)u.$$

右边的 yk 是两个有理数的乘积，因而已经有定义。它说明“一个新单位包含 k 个参考单位”怎样用于任意系数。特别地，$1v = ku$。这是一条模型约定，后面的数值换算定理将从它推出。

若模型量记为 Q，用 $\{Q\}_u$ 表示其在单位 u 下的数值，于是写作

$$Q = \{Q\}_u \, u.$$

花括号加单位下标在这里是“数值”的专用记号，不表示集合。Q 是量记录，$\{Q\}_u$ 是有理数；不能不经说明就把两者当成同一种对象。单位改变时数值会变；固定单位时数值唯一，正是最初的记录相等约定所保证的。

同类量相加的模型约定。 使用同一参考单位时，定义

$$xu + zu = (x + z)u.$$

这是模型量的加法定义，右边才是已有的有理数加法。若两个记录都已使用新单位 $v = ku$，先转回 u，由该定义及有理数分配律，得到

$$\begin{aligned} yv + y'v &= (yk)u + (y'k)u \\ &= (yk + y'k)u \\ &= ((y + y')k)u = (y + y')v. \end{aligned}$$

因此同一新单位下也可以把数值相加；这条规则由原定义推出，不是另加一个未经核对的运算。不同类别的量没有在本单元获得相加定义；$1\,\mathrm{m} + 1\,\mathrm{s}$ 不能靠把两个一相加就成为合法的同类量总和。

3. 换算公式：为什么数值要除以单位倍率

定理 QU1（已证，基于上述模型约定）。 固定同类别单位 u 与 $v = ku$，其中 $k > 0$。对每个模型量 $Q = xu$，恰有一个有理数 y 满足 $Q = yv$，且

$$y = \frac{x}{k}, \qquad \{Q\}_v = \frac{\{Q\}_u}{k}.$$

从量相等到数值方程。 按新单位记录定义，$yv = (yk)u$。所以

$$xu = yv \quad \Longleftrightarrow \quad xu = (yk)u \quad \Longleftrightarrow \quad x = yk.$$

最后一步使用同一参考单位下的相等判据，没有“约去一个尚未定义的量因子”。

存在性。 $k > 0$ 保证 $k \neq 0$。由B1.17乘法方程结论，令 $y = x/k$，则 $yk = x$，所以 $yv = xu$，确为所需记录。

唯一性。若另有 y' 满足 $y'v = xu$，同一判据给出 $y'k = x$。由于 $k \neq 0$，该乘法方程的解唯一，故 $y' = x/k = y$。每份量记录在新单位下恰有一个数值。

零、符号与比较。若 $x = 0$，则 $y = 0/k = 0$。因为 $1/k > 0$，正因子乘法比较说明 $x \geq 0$ 时 $y = x(1/k) \geq 0$，$x > 0$ 时 $y > 0$。对同类别的两个量，正数 $1/k$ 还保证

$$x \leq z \quad \Longleftrightarrow \quad x/k \leq z/k.$$

因此在本模型中，可以用同单位数值的比较定义同类量的比较；换成另一个正单位后结论不变。这不是把不同单位的裸数值直接拿来比较。

为何不用零或负倍率作为本单元的单位。若取 $k = 0$，所有 yv 都会变成 $0u$。非零量无对应数值，零量又对应所有数值，存在且唯一的结论失败。若 $k < 0$，纯代数方程仍有唯一解，但正数值会变成负数值，比较方向反转；它不符合本单元“保持正方向与非负大小”的单位约定。因此换算结论中的 $k > 0$ 同时交代了代数非零与模型方向两层要求。

4. 往返、复合与相加为何一致

命题 QU2（已证）。设 $v = ku$、$w = lv$，其中 k, l 都是正有理数。

1. 从 u 换成 v 再换回 u，数值回到原值。
2. $w = (lk)u$；从 u 经 v 换到 w，与直接从 u 换到 w 的数值相同。
3. 先将同类量相加再换单位，与先各自换单位再相加相同。

往返。按定义 $(1/k)v = ((1/k)k)u = 1u = u$，所以从 v 回到 u 的单位倍率为 $1/k > 0$。从数值 x 出发，第一次得到 $y = x/k$。第二次的数值是 $y/(1/k)$。方程 $z(1/k) = y$ 的候选 $z = x$ 满足 $x(1/k) = x/k = y$，由非零系数方程唯一性，第二次数值就是 x。

复合的单位关系。$w = lv$ 按定义转回 u 得到 $w = (lk)u$。因为 $k, l > 0$，乘积 $lk > 0$，所以直接换算也是合法的正单位转换。

复合的数值关系。两次换算给出 $y = x/k$、$z = y/l$，所以 $yk = x$、$zl = y$。有理乘法结合律给出

$$z(lk) = (zl)k = yk = x.$$

由于 $lk \neq 0$，z 是该方程唯一的解 $x/(lk)$。直接换算也由QU1得到这个解。因此

$$\frac{x/k}{l} = \frac{x}{lk}.$$

这里不是凭分数横线的外形决定乘除顺序，而是核对同一个乘法方程。

相加与换算。设另一模型量为 zu。先相加再换算得到数值 $(x + z)/k$；分别换算再相加得到 $x/k + z/k$。令后一数值为 p，用分配律与非零商的性质，得

$$pk = (x/k)k + (z/k)k = x + z.$$

而 $(x + z)/k$ 也是此方程的唯一解。因此两个数值相等，相应的新单位量记录也相等。这检验了同类量加法的单位一致性。

5. 米、厘米、千米、秒与小时

以下米、厘米、千米、秒与小时的关系按本批核验教材所列单位约定使用，属于**外部约定事实**，不是从有理数公理推导的物理定义。米，符号 m，是长度的SI基本单位；秒，符号 s，是时间的SI基本单位。前缀“厘”表示百分之一，“千”表示一千，因此

$$1\,\mathrm{cm} = \frac{1}{100}\,\mathrm{m}, \qquad 1\,\mathrm{km} = 1000\,\mathrm{m}.$$

厘米与千米使用SI前缀，不是另外两个基本单位。小时，符号 h，不是SI基本单位；本批使用精确关系

$$1\,\mathrm{h} = 3600\,\mathrm{s}.$$

单位符号用正体排印，小时的小写 h 在这里不是代数未知数。上述换算系数是规定的精确值；这不意味着任何一次用米、厘米或秒报告的实测结果都没有误差。标准及实际核验位置见比、比例与单位资料附录。

例题：同一模型长度的三种写法。 设 $L = (3/2)\,\mathrm{m}$。改用厘米，$k = 1/100$，由QU1，数值 y 满足 $y(1/100) = 3/2$。取 $y = 150$ 时 $150/100 = 3/2$，所以唯一数值是 150。改用千米，$k = 1000$，方程为 $z \cdot 1000 = 3/2$；$z = 3/2000$ 满足它，所以

$$\frac{3}{2}\,\mathrm{m} = 150\,\mathrm{cm} = \frac{3}{2000}\,\mathrm{km}.$$

数值各不相同，但它们回到参考单位米后都是同一个数值 $3/2$。

反例：丢掉单位后直接相加。 $1\,\mathrm{m} + 1\,\mathrm{cm}$ 先统一到米，等于 $(1 + 1/100)\,\mathrm{m} = (101/100)\,\mathrm{m}$，而不是 $2\,\mathrm{m}$ 或 $2\,\mathrm{cm}$。前者分别对应米数值 2，后者对应 $2/100$，都不等于 $101/100$。

6. 同类量的比：统一单位后得到纯数

定义。 设同类别模型量 $A = xu$、$B = zu$，且 $z \neq 0$。定义两量的比为有理数 x/z。在此定义下，比是一个纯数，不再附带原量单位。条件 $z \neq 0$ 排除把零量作为比的分母。

命题 QU3（已证）。 上述比不随共同的正单位转换而改变。

证明。 改用 $v = ku$，$k > 0$。新数值分别是 $x' = x/k$、$z' = z/k$。因 $z \neq 0$ 且 $k \neq 0$，有 $z' \neq 0$：否则 $z = z'k = 0$，矛盾。令 $p = x/z$，则 $pz = x$。由结合律，

$$(pz')k = p(z'k) = pz = x = x'k.$$

消去非零因子 k，得到 $pz' = x'$。由于 $z' \neq 0$，方程唯一解为 $p = x'/z'$。所以 $x/z = x'/z'$，证毕。

例题与错误做法。 $A = 2\,\mathrm{m}$、$B = 50\,\mathrm{cm} = (1/2)\,\mathrm{m}$。统一到米得到比 $2/(1/2) = 4$；统一到厘米得到 $200/50 = 4$。若直接取原记录的两个数字 $2/50 = 1/25$，没有先统一单位，就没有按定义计算这个量比。这里“单位约掉”是QU3证明后的简写，不是允许把不同单位名称随手划掉。

7. 不同类量的率与单位商

长度与时间属于不同类别。设长度参考单位为 u，时间参考单位为 τ。对路程模型量 $L = xu$、历时模型量 $T = z\tau$，要求 $x \geq 0$、$z > 0$。定义这一段过程的**平均速率记录**为

$$V = \frac{x}{z}\,(u/\tau).$$

u/τ 称为单位商，在这里标明“每个时间单位对应多少个长度单位”。它不是两个有理数的商；括号前的 x/z 才是已有的有理数除法。这个记录属于速率类别，不能把 u/τ 丢掉后声称原量就是一个没有单位的数。本单元用路程除以历时，称平均速率；以位移除以历时的平均速度需要另行明确方向，不能把两种物理含义混写。

为说明新单位商怎样表示同一速率模型，以 u/τ 为参考，若 $v = ku$、$w = l\tau$，其中 $k, l > 0$，规定

$$v/w = \frac{k}{l}\,(u/\tau).$$

它的含义是：一份新长度单位对应 k 份旧长度单位，一份新时间单位对应 l 份旧时间单位，所以新率单位在旧率单位中的系数取 k/l。这是单位商的模型约定；下一命题检验它与从同一路程和历时直接计算出的数值完全一致。

命题 QU4（已证）。 使用新单位 v, w 时，同一平均速率的数值为

$$\frac{x/k}{z/l} = \frac{l}{k}\,\frac{x}{z}.$$

所以单位商变为原来的 k/l 倍时，数值变为原来的 l/k 倍，两者方向相反。

条件核验。 $k, l, z > 0$，所以 $z/l > 0$，上式各个除法都有非零分母。$k/l > 0$，新单位商是合法的正单位。

证明数值公式。 令 $p = x/z$，则 $pz = x$。候选新数值为 $q = (l/k)p$。由结合律、交换律及非零商定义，

$$\begin{aligned} q(z/l) &= (lk^{-1}p)(zl^{-1}) \\ &= pz\,(ll^{-1})k^{-1} \\ &= pz \cdot 1 \cdot k^{-1} \\ &= (pz)k^{-1} = xk^{-1} = x/k. \end{aligned}$$

第一步把除法写为乘倒数；第二步用乘法交换与结合，将因子 l 与 l^{-1} 相邻；第三步使用 $ll^{-1} = 1$，其条件 $l \neq 0$ 已核验；第四步使用乘一规则、$pz = x$ 以及除法定义。因此 q 满足以非零 z/l 为系数、目标 x/k 的方程。唯一性给出 $q = (x/k)/(z/l)$。

证明量记录一致。 把新率记录转回参考单位商，其系数为

$$\begin{aligned} q\frac{k}{l} &= (lk^{-1}p)(kl^{-1}) \\ &= p(k^{-1}k)(ll^{-1}) \\ &= p\cdot 1\cdot 1 = p. \end{aligned}$$

这里 k, l 均非零，把两个商展开为倒数后，$kk^{-1} = ll^{-1} = 1$。所以新记录 $q(v/w)$ 与旧记录 $p(u/\tau)$ 相等。数值公式与单位商约定互相核对，不能只改变单位名称而保留旧数值。

8. 完整例题：从千米每小时换成米每秒

例题。 一段理想化行程的路程精确取为 $(15/2)\,\mathrm{km}$，历时精确取为 $(3/2)\,\mathrm{h}$。求平均速率，并分别用 $\mathrm{km/h}$ 和 $\mathrm{m/s}$ 表示。

先在给定单位中计算。 路程非负，历时严格为正，符合定义。数值方程 $p(3/2) = 15/2$ 的解是 $p = 5$，因为 $5(3/2) = 15/2$。所以

$$V = 5\,\mathrm{km/h}.$$

分别换算路程和历时。 以千米为旧长度单位、米为新长度单位，则 $k = 1/1000$；以小时为旧时间单位、秒为新时间单位，则 $l = 1/3600$。QU1给出

$$L = 7500\,\mathrm{m}, \qquad T = 5400\,\mathrm{s}.$$

确有 $7500(1/1000) = 15/2$、$5400(1/3600) = 3/2$。所以新的平均速率数值是

$$\frac{7500}{5400} = \frac{25}{18},$$

等式可由共同非零因子 300 约去，或由交叉乘积 $7500\cdot 18 = 5400\cdot 25 = 135000$ 核验。故

$$V = \frac{25}{18}\,\mathrm{m/s}.$$

再用单位商规律核对。 由QU4，新数值为

$$\frac{l}{k}\cdot 5 = \frac{1/3600}{1/1000}\cdot 5 = \frac{5}{18}\cdot 5 = \frac{25}{18}.$$

其中 $(5/18)(1/1000) = 1/3600$，核对了中间的有理数商。也可直接把旧单位商写到新单位商中：利用 $1\,\mathrm{km} = 1000\,\mathrm{m}$ 与 $1\,\mathrm{h} = 3600\,\mathrm{s}$，所以

$$1\,\mathrm{km/h} = \frac{1000}{3600}\,\mathrm{m/s} = \frac{5}{18}\,\mathrm{m/s}.$$

这里的“每秒”并不保证每一秒都走相同路程。平均速率只由这一段的总路程与总历时定义，不提供段内运动的全部信息。

为什么排除零历时。 $z = 0$ 时，x/z 不在已定义的有理数除法范围内。若 $x > 0$，方程 $pz = x$ 无解；若 $x = 0$，每个有理数 p 都满足 $pz = 0$，不能唯一确定平均速率。零路程与正历时则没有问题，此时平均速率为零。

9. 类别、量纲与学习边界

量类别说明正在描述什么；单位说明按哪一个标准份额记录；数值说明有多少这样的单位。**量纲**则记录一种较粗的尺度结构。例如长度量具有长度量纲，时间量具有时间量纲，速率的量纲为长度除以时间。把米换成厘米不会改变长度量纲，把小时换成秒也不会改变时间量纲。

量纲相同是较粗的信息，不能单凭它认定物理意义相同或允许任意相加。本单元只对已经指定为同类别的模型量定义相加；没有把“量纲相同”提升为“类别相同”的判据。量纲分析与完整物理量体系是后续与物理学交叉的内容，不由本单元的有理数运算自动建立。

前文的单位规则都是正倍率换算。对于含偏移量的刻度转换，需要另外说明起点与转换规则，不能直接套用 $y = x/k$。本单元不以一个未经定义的温度公式扩张范围。

固定单位 u, v 以及倍率 $k > 0$ 后，每个输入数值 x 都有唯一输出数值 x/k；往返与复合规律又说明这些规则如何接续。这为下一批正式学习函数准备了实例，但这里尚不以此代替函数的完整定义。

计算均为精确有理运算，没有数值分析、浮点近似或数值模拟。解释、证明与题答独立编写；单位名称与精确换算关系的公开标准依据，以及数学教育相关分类核验，统一见比、比例与单位资料附录。应用交叉涉及计量和物理中的简单运动描述；没有声称本单元已建立全部测量学或力学。

10. 课后练习

所有题目都采用本单元的精确有理模型。单位关系按正文约定，不能把现实测量误差问题混入这些代数等式。完整答案另列。

题1：量相同，数值未必相同 把 $(7/4)\,\mathrm{m}$ 分别改写为厘米和千米。每次用乘法方程核对换算值。指出量、数值、单位各是什么，并说明为何两个新数值不必相同。参考答案

题2：正倍率与失败的零倍率 设同类别单位 $v = (3/2)u$、模型量 $Q = 6u$。求其在 v 下的唯一数值，并换回 u。若错误地设 $v = 0u$，分别讨论 $6u$ 与 $0u$ 能否在 v 下得到唯一数值。参考答案

题3：两次转换与直接转换 设 $v = (2/3)u$、$w = (5/2)v$，$Q = 7u$。分别求 Q 在 v、w 下的数值；再直接用 w 与 u 的关系复算，并把 w 下记录换回 u。写出各次倍率和条件。参考答案

题4：相加前要统一单位 计算 $(3/4)\,\mathrm{m} + 25\,\mathrm{cm}$，分别用米和厘米表示，并说明两种计算顺序一致。解释为什么裸数 $3/4 + 25$ 不能直接当作这个总量的米数值或厘米数值；再解释为何 $1\,\mathrm{m} + 1\,\mathrm{s}$ 不在本单元的相加定义内。参考答案

题5：同类比不携带原来的长度单位 求 $(3/2)\,\mathrm{m}$ 与 $75\,\mathrm{cm}$ 的比，分别统一到米和厘米核验。指出直接算 $(3/2)/75$ 的错误。若第二个长度改为零，能否按本单元定义继续求比？参考答案

题6：平均速率的两套单位 一段模型路程为 $(9/2)\,\mathrm{km}$，历时为 $(3/4)\,\mathrm{h}$。求平均速率的千米每小时表示，再分别转换路程、历时求米每秒表示，并用单位商换算复核。说明所得平均速率为何没有断言每秒路程恒定。参考答案

题7：单位商与数值的倍率相反　设旧长度、时间单位分别为 u,τ，新单位为 $v=2u$、$w=3\tau$。一段过程的路程为 $10u$、历时为 4τ。求旧率数值和新率数值，并证明新率记录等于旧率记录。有人认为“新单位商为旧单位商的 $2/3$ 倍，所以新数值也是旧数值的 $2/3$ 倍”；用本例驳斥。参考答案

题8：零条件与对所有数值保持比较　先解释为何 $0\,\mathrm{m}$ 路程配 $2\,\mathrm{s}$ 历时有唯一平均速率，而配零历时没有按定义给出的平均速率。再在纯代数中固定非零有理数 k，考虑输出规则 $x\mapsto x/k$；这里箭头只读作“将输入变为输出”。证明该规则对所有有理数 $x<z$ 都保持严格比较，当且仅当 $k>0$。必要方向请取具体输入 $0<1$，并说明负倍率为何不符合本单元的正单位约定。参考答案

第529章 分析学教育（97Ixx）

B2.1函数的定义、B2.2函数的复合、B2.3单射满射与双射、B2.4逆函数均对应97I20函数教学主题，接续前述学习路径。这里只建立部分基础概念与论证，不覆盖全部函数教学或分析学教育研究；第529章未完成。B2是教学单元编号，不是第2章正文，也不新增MSC分类编号。

基础单元 B2.1 集合、对应与函数

学习目标。 本单元把“输入一个对象，就指定一个输出”的说法写成精确的定义。读完后，应能辨认集合的元素、子集与空集，列出有限集合的有序对，检查一个对应是否给每个输入恰好一个输出，并分清定义域、目标集合和实际输出集合。还应能说明公式、对应图与值表各自表达了哪些信息，哪些信息尚未提供。

位置与范围。 本单元归入97I20“映射与函数（教育方面）”这一教学桥接位置，所在分类章节为第529章“分析学教育（97Ixx）”；集合语言与03E20、97E60交叉。本单元编号不是新增的分类章号，也不表示这些分类条目已经完整写成。例子只用已经建立的数系与有限集合，不使用实数、连续曲线、极限或微积分。函数的相等、限制与复合留待下一单元。

精确先修。 复用B1.7有序对与朴素集合背景、B1.14按元素判定集合相等的背景，以及B1.14有理数与整数嵌入、B1.15加法与相反数、减法、B1.16乘法律、B1.17除法定义与非零除数条件。本单元会重新说明集合、关系和有序对的必要语言，不要求读者已经学过一套函数理论。

采用而未构造的集合背景。 我们采用按元素判等的集合观念，允许形成这里明确列出的有限集合、已建立的数集、两个给定集合的有序对集合，以及由明确条件从这些集合中选出的子集。也允许把指定的三个对象按位置记录。本单元不从集合论公理重建这些存在性结论，不允许据此任意宣称“所有对象组成一个集合”。下面的函数定义和命题在这份公开说明的背景下展开。

1. 入口：每张输入卡片能否得到一个明确答案

准备三张输入卡片，分别写 $0, 1, 2$。规定每张卡片上的数与自己相乘，得到输出：

$$0 \cdot 0 = 0, \qquad 1 \cdot 1 = 1, \qquad 2 \cdot 2 = 4.$$

同一张输入卡片不会在规则没有改变时又要求输出另一个数。这种“一次输入，答案确定”的安排，是函数概念的动机。

但仅说“按照一个规则算”仍可能含糊。如果规则是“取输入的倒数”，零输入就没有输出；如果规则是“任选一个比输入大的有理数”，同一个输入又会有多个选择。函数的定义必须检查两件事：规定范围内没有漏掉的输入，而且同一个输入没有两个不同输出。

卡片只是有限例子。要讨论全部有理数作为输入的函数，需要给出对每个有理数都成立的依据，不能凭几张卡片的计算来保证整个输入范围。

2. 集合由元素决定：成员、子集与空集

一个集合收集指定的对象，这些对象叫作它的**元素**。写

$$x \in A$$

表示“x 是集合 A 的元素”；写 $x \notin A$ 表示它不是该集合的元素。大写字母 A, B, C 在本单元通常给集合命名，小写字母给被讨论的对象命名，字母的形状本身不决定对象的性质。

例如

$$A = \{0, 1, 2\}$$

表示恰好含有零、一、二这三个有理数的集合。大括号内的顺序不改变集合，重复列同一元素也不添加一个新元素，因此

$$\{0, 1, 2\} = \{2, 0, 1\} = \{0, 1, 1, 2\}.$$

这是集合的**外延相等**原则：两个集合相等，当且仅当它们含有完全相同的元素。若要证明 $A = B$，可以分别证明 A 的每个元素都在 B 中、B 的每个元素也都在 A 中。若要证明两集合不相等，找出一个只在其中一个集合里的元素就足够。

子集。写 $C \subseteq A$，读作“C 是 A 的子集”，意思是：对每个 x，只要 $x \in C$，就有 $x \in A$。符号 $\subseteq$ 允许 $C = A$，并不要求有元素被删去。例如 $\{1, 2\} \subseteq \{0, 1, 2\}$，因为子集的两个可能元素一、二都在右边。

“$x \in A$”谈一个对象是不是元素；“$C \subseteq A$”谈一个集合的每个元素是否都属于另一个集合。两种陈述不要混写。例如从 $1 \in A$ 可以推出 $\{1\} \subseteq A$：集合 $\{1\}$ 的唯一元素就是一，已知它在 A 中。这里并未把数字一与集合 $\{1\}$ 当作同一种书写。

由定义，$A \subseteq A$ 总成立。若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$，取任意 $x \in A$，第一条件给出 $x \in B$，第二条件再给出 $x \in C$，所以 $A \subseteq C$。外延原则又给出

$$A = B \quad \Longleftrightarrow \quad A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A.$$

这些陈述都在谈集合元素，不依赖函数。

空集。没有任何元素的集合叫作空集，记作 $\emptyset$。这样的集合至多有一个，因为两个都没有元素的集合含有完全相同的元素；它的存在属于已声明的集合背景。

空集是每个集合 A 的子集。理由是：要否定 $\emptyset \subseteq A$，就必须找到一个属于空集、却不属于 A 的元素，而空集没有任何元素，所以不可能找到这样的反例。

$\emptyset$ 与 $\{0\}$ 不相等：数字零属于 $\{0\}$，却不属于空集。类似地，$\{\emptyset\}$ 含有一个元素，即空集这个对象，因此也不是空集。大括号里的对象可以是数，也可以是集合；数零、空集与“只含空集的集合”在这里承担不同的记号角色，不能因书写中都出现“空”或“零”而混淆。

按条件选元素。写

$$C = \{x \in A : x \text{ 满足条件 } P\}$$

表示从已有集合 A 中挑出满足所述条件的所有元素。大括号里的冒号读作“使得”，不是上一单元的数值比；位置和上下文明确了它的用法。这里 P 只是待检验条件的名称，不是一个尚未定义的函数。

例如

$$D = \{x \in \mathbb{Q} : x \neq 0\}$$

是全部非零有理数构成的集合；$\mathbb{Q}$ 表示前文已构造的有理数集合。给出 $x \in D$，就同时给出了 $x \in \mathbb{Q}$ 和 $x \neq 0$。零被排除，其余有理数都包含在内。

3. 有序对与两个集合的全部配对

有序对 (a,b) 有第一、第二两个位置。采用前文已经说明的规则：

$$(a,b)=(c,d)\quad\Longleftrightarrow\quad a=c\text{ 且 }b=d.$$

因此 $(0,1)\neq(1,0)$：它们的第一分量不同。集合中的排列顺序不重要，有序对中的位置却是记录的一部分。不要把集合 $\{0,1\}$ 与有序对 $(0,1)$ 混作一个记号。

给定集合 A,B，把第一分量属于 A、第二分量属于 B 的全部有序对组成的集合记作

$$A\times B=\{(a,b):a\in A,\ b\in B\},$$

叫作它们的**笛卡尔积**。这里的 $\times$ 表示集合间的配对构造，不是两个有理数相乘。一个对象属于 $A\times B$，就必须是满足上述两个成员条件的有序对。

例如 $A=\{0,1\}$、$B=\{2,3\}$ 时，

$$A\times B=\{(0,2),(0,3),(1,2),(1,3)\}.$$

为什么没有遗漏？第一分量只有零或一两种可能。若它为零，第二分量只有二或三，得到前两对；若它为一，第二分量仍只有二或三，得到后两对。这两种第一分量已穷尽 A，两种第二分量已穷尽 B。每个列出的对也确实满足成员条件，所以列出的集合恰是整个笛卡尔积。

$\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}$ 由所有有理数有序对组成。例如 $(0,1)$、$(-2,3/5)$ 都在其中。它不是一张已经画好的连续平面，也不需要先引入实数才能定义。

若 $A=\emptyset$，就没有可作为第一分量的元素，所以 $A\times B=\emptyset$。若 $B=\emptyset$，同样没有可作为第二分量的元素，故 $A\times B=\emptyset$。更逐步地说：若这样的乘积还有元素，就有一对 (a,b) 同时满足 $a\in A,b\in B$，其中一个成员条件会要求一个对象属于空集，矛盾。

4. 先记录允许的对应，再检查存在与唯一

从 A 到 B 的一个**关系**，在本单元就是 $A\times B$ 的一个子集 G。把 (a,b) 放进 G，表示记录“输入 a 对应输出 b”。关系本身不保证每个输入都有记录，也不保证同一个输入只有一个输出。

例如取 $A=\{0,1\},B=\{0,1,2\}$。关系

$$G=\{(0,1),(1,1)\}$$

给零、一各安排了输出一。两个输入得到同一个输出不会造成同一输入的歧义：输入零时答案是一，输入一时答案也是一，每次仍有唯一答案。

为了给“恰有一个输出”一个可检查的含义，分别列出两个条件：

存在条件： 对每个 $a\in A$，至少有一个 $b\in B$ 满足 $(a,b)\in G$。

唯一条件： 对每个 $a\in A$ 和每两个 $b,c\in B$，若 $(a,b)\in G$ 且 $(a,c)\in G$，则 $b=c$。

唯一条件没有说“不同输入必须有不同输出”。它固定同一个第一分量 a，只比较这个输入可能得到的两个第二分量。存在条件也没有要求 B 的每个元素都被用到；它对每个输入提出要求，不是对每个目标元素提出要求。

命题 F1：每个输入恰有一个输出，等价于上述存在条件与唯一条件同时成立。

若每个输入恰有一个输出，那么它首先至少有一个输出，存在条件成立。若同一输入有两条记录，两个记录的第二分量都必须是这个唯一输出，因而彼此相等，唯一条件也成立。

反过来，若两个条件同时成立，任取 $a \in A$。存在条件提供一个 $b \in B$，使 $(a, b) \in G$。如果还有一个 $c \in B$ 也与 a 配对，唯一条件给出 $c = b$。所以这个已存在的 b 是唯一输出。由于 a 任意，每个输入恰有一个输出。

这条命题把一句容易含糊的话拆成两个独立任务。只检查其中一个任务不够：没有任何输出的输入不会违反“不能有两个不同输出”，但违反存在；两个不同输出也能满足“至少有一个”，但违反唯一。

5. 正式定义函数及求值记号

给定集合 A, B 和关系 $G \subseteq A \times B$，若F1的存在条件与唯一条件都成立，就把这三项数据

$$f = (A, B, G)$$

叫作一个**从 A 到 B 的函数**。这是采用的三项数据记录方式：A 是定义域，B 是目标集合，G 是函数的图。函数的图在这里就是有序对集合，不必是一幅绘制出来的图片。

记号

$$f : A \longrightarrow B$$

读作“f 是从 A 到 B 的函数”。字母 f 给整份函数数据命名，不只给一个计算公式命名。目标集合 B 属于这份数据，不能因为某些元素没有被用到就默默删掉。

对于 $a \in A$，把F1保证存在且唯一的那个输出记作 $f(a)$。于是

$$f(a) = b \quad \Longleftrightarrow \quad (a, b) \in G \qquad (a \in A,\ b \in B).$$

这里的两个方向直接来自命名：$f(a)$ 就是与 a 配对的唯一元素；若 $(a, b) \in G$，唯一性保证它必须是那个元素。圆括号里装的是输入对象。$f(a)$ 不表示 f 与 a 相乘，也不是一个独立于定义域的任意表达式。

若 $a \notin A$，这份函数数据没有为它定义 $f(a)$。某个公式在别处还能算出数，不会自动把那个对象加入已声明的定义域。

写

$$a \longmapsto b$$

可以表示“输入 a 对应到输出 b”。横线起点带短竖线的箭头强调单个输入怎样对应；$f : A \to B$ 中的箭头则说明整份函数的定义域和目标集合。

怎样用公式定义一个函数。 若对每个 $a \in A$，一个已经有意义的规则指定唯一对象 t，并且能够证明这个 $t \in B$，就可以取

$$G = \{(a, t) \in A \times B : t \text{ 是规则为 } a \text{ 指定的对象}\}.$$

规则的“每个输入都可用”给出存在，规则的“输出确定”给出唯一。随后才得到函数。不能用“它看起来是一个公式”来免除这两项核查；下一节将完整检查一个有限例子。

6. 一个列完全部输入的函数

取

$$A = \{0, 1, 2\}, \qquad B = \{0, 1, 4, 9\},$$

按“输入数与自己相乘”的规则，定义候选图

$$G = \{(0, 0), (1, 1), (2, 4)\}.$$

先检查 $G \subseteq A \times B$。三对的第一分量分别为零、一、二，都属于 A；第二分量分别为零、一、四，都属于 B。因此每条记录合法。

再检查存在条件。若输入是零，记录 $(0, 0)$ 给出输出零；若输入是一，记录 $(1, 1)$ 给出输出一；若输入是二，记录 $(2, 4)$ 给出输出四。这已经列完 A 的全部三个元素，没有其他输入需要另行寻找。

最后检查唯一条件。对第一分量为零的记录，G 中只有 $(0, 0)$；第一分量为一时，只有 $(1, 1)$；第一分量为二时，只有 $(2, 4)$。三个第一分量两两不同，因此别行记录不会给同一输入附上第二个不同输出。每个输入的输出唯一。

由定义，三项数据 $f = (A, B, G)$ 是函数，并且

$$f(0) = 0, \qquad f(1) = 1, \qquad f(2) = 4.$$

这些输出与先前计算的 $0 \cdot 0, 1 \cdot 1, 2 \cdot 2$ 一致。因此也可在明确写出 A, B 后，用公式

$$f(x) = x \cdot x \qquad (x \in A)$$

描述这份图。本节写乘积 $x \cdot x$，不需要另行使用一般的幂运算理论。

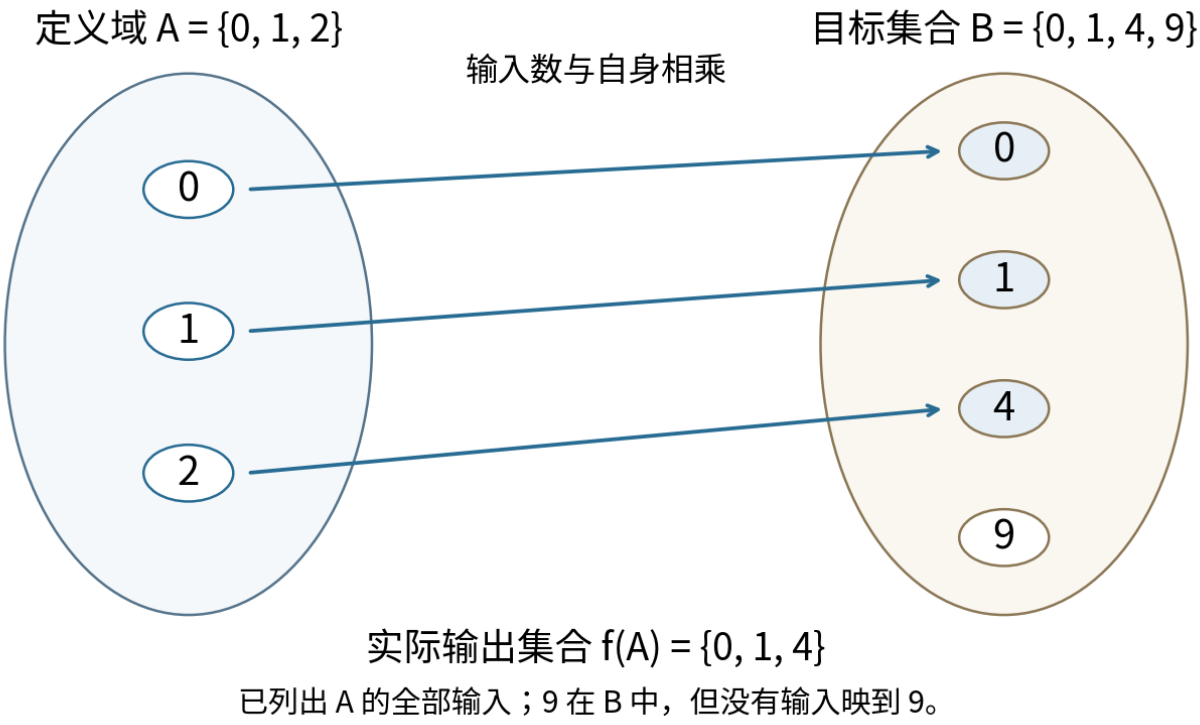


图 8: 有限函数的对应图：定义域为零、一、二，目标集合为零、一、四、九；三条箭头分别记录零到零、一到一、二到四。九没有被命中。

图中的每根箭头都对应 G 的一个有序对。这里定义域有限，而且所有输入及其箭头已经列完，所以图表达了完整的对应关系。不能把这三根箭头当作一个定义在全部有理数上的函数的完整图。

目标元素九没有被命中，但函数仍合法，因为定义只要求每个输入有唯一输出，没有要求每个目标元素都有输入对应。也没有规定 $f(9)$：九在目标集合里，却不在定义域里。两个集合承担不同任务，不能仅因某数出现在图的右侧就允许把它输入左侧。

7. 空定义域、空目标集合与“每个”的边界

命题 F2。 固定集合 A, B，有以下结论：

1. 若 $A = \emptyset$，无论 B 是否为空，唯一合法的图都是 $G = \emptyset$，由此得到从 $\emptyset$ 到这个固定 B 的函数。
2. 若 $A \neq \emptyset$ 而 $B = \emptyset$，则不存在从 A 到 B 的函数。

第一项证明。 因 $A = \emptyset$，已知 $A \times B = \emptyset$。任何 $G \subseteq A \times B$ 都不可能有元素，否则那个元素会属于空集。因此唯一候选图是 $G = \emptyset$。

这个图满足存在条件。存在条件说“对每个 $a \in A$ 都能找到输出”，而这里没有任何 $a \in A$；若它失败，必须有某个输入属于 A 却找不到输出，这样的输入不存在。它也满足唯一条件：若唯一性失败，就必须有一个属于 A 的输入带有两个不同输出，仍然不可能。

因此图合法。在固定 $A = \emptyset$ 和固定 B 后，三个位置上的数据都已经确定，只有这一份记录 $(\emptyset, B, \emptyset)$。没有输入，不等于出现了一个“输入为空却没有输出”的违规记录；空集是整个定义域，不是偷偷添加进去的某个输入元素。

这包括 $B = \emptyset$ 的情形：从空集到空集的空图同样合法。若换一个目标集合，三项数据中的第二项已经改变，本命题只断言对每个固定目标分别有唯一空图，不说所有目标共享一份不区分目标的函数数据。

第二项证明。 若 $A \neq \emptyset$，就存在至少一个元素 $a \in A$。假如有从 A 到空集的函数，存在条件要求某个 $b \in \emptyset$ 与它配对。空集没有元素，不可能有这样的 b。所以不存在该函数。

第二项不能只说“笛卡尔积为空所以没有函数”，因为第一项中乘积也为空，却有合法空图。关键区别在于：第一项没有输入待满足，第二项确实有一个输入，却没有任何允许的输出。

8. 目标集合与实际输出集合

设 $f = (A, B, G)$ 已是函数。把实际得到的所有输出收集起来，得到集合

$$f(A) = \{b \in B : \text{存在 } a \in A,\ (a, b) \in G\},$$

叫作 f 在整个定义域上的**像**，本书也称**实际输出集合**。这里 $f(A)$ 这一写法表示把所有输入的输出收集成集合，和给一个输入求值的 $f(a)$ 要分清。我们不用含义可能摇摆的“值域”来同时称呼目标集合和实际输出集合。

这份集合从已有的 B 中按条件挑选元素，其存在属于已声明的集合背景。目标集合 B 表示允许输出落入的范围；像还要求其中每个元素确实由至少一个输入得到。

命题 F3。 对函数 $f : A \to B$，有：

$$f(A) \subseteq B,$$

并且对任何对象 b，

$$b \in f(A) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在 } a \in A,\ \text{使 } f(a) = b.$$

若 $A = \emptyset$，则 $f(A) = \emptyset$；若 $A \neq \emptyset$，则 $f(A) \neq \emptyset$。

子集结论。 任取 $b \in f(A)$。像的定义首先要求 $b \in B$，所以每个像中的元素都属于 B，即 $f(A) \subseteq B$。

成员判据正向。 若 $b \in f(A)$，定义给出某个 $a \in A$，使 $(a, b) \in G$。由函数求值记号的定义，$f(a) = b$。

成员判据反向。 若存在 $a \in A$ 且 $f(a) = b$，函数定义保证 $f(a) \in B$，所以 $b \in B$；求值定义还给出 $(a, b) \in G$。这正是像定义要求的两个条件，故 $b \in f(A)$。

空定义域情形。 若 $A = \emptyset$，不可能存在 $a \in A$。成员判据的右边对每个 b 都不成立，因此没有任何 b 属于像，像是空集。

非空定义域情形。 若 $A \neq \emptyset$，取其中一个元素 a。函数存在条件给出输出 $f(a)$，成员判据告诉我们 $f(a) \in f(A)$。因此像至少有这个元素，不是空集。这里只取已经知道存在的一个输入，没有对未指定的一族集合做额外的选择。

对于有限例子，像恰为

$$f(A) = \{0, 1, 4\}.$$

证明两个包含方向：若 $b \in f(A)$，它来自 A 中某个输入，而输入只有零、一、二，输出分别只有零、一、四，所以 $b \in \{0, 1, 4\}$。反过来，零由输入零得到，一由输入一得到，四由输入二得到，因此这三个元素都在像中。两方向合起来，集合外延原则给出所写等式。

目标集合是 $\{0, 1, 4, 9\}$。九不属于像：如果属于，就有输入零、一、二中的一个输出九，但逐一计算输出分别为零、一、四，都不是九。于是像是目标集合的子集，却不是整个目标集合。

9. 公式、函数的图、箭头图与值表

同一份函数数据可以用几种方式描述，但每种方式都必须提供足够信息。

公式是一种描述规则的方式。 例如声明

$$u : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad u(x) = x + 1$$

确实定义函数。因为对每个有理数 x，已证有理数加法给出唯一有理数 $x + 1$。令图为所有 $(x, x + 1)$ 的集合，这些对均在 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 内，每个输入有该输出；若图里某个输出与 x 配对，按选对条件它就必须是 $x + 1$，所以唯一条件也成立。

但是只写“$x + 1$”并未说明全部函数数据。若把定义域改成 $\{0, 1\}$，只需要记录两个输入；若把目标集合声明成 $\{0\}$，并仍以全部有理数为定义域，这个规则就不合法，因为输入零时输出一，不在目标集合中。合法性取决于规则和声明的集合共同满足条件。

含除法的公式需要检查定义域。 若写“每个有理数 x 都对应 $1/x$”，零输入使分母为零，规则没有定义，因此不能据此建立从 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的函数。改为

$$D = \{x \in \mathbb{Q} : x \neq 0\}, \qquad v : D \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad v(x) = \frac{1}{x},$$

则对每个 $x \in D$，非零条件保证商存在且是唯一有理数，因此得到合法函数。这里是重新明确一份规则的输入范围，不把未定义的除法通过画箭头来补成一个值。

函数的图是数学上的集合。 G 已收集所有合法输入输出对。手绘的箭头图则是表达这个集合的一种图像。有限例子中，若所有输入和每个输入的箭头都画全，图像能够完整呈现图；若只画部分输入，就只是部分记录。把图片叫作“图”，不能改变数学定义中“所有输入”的要求。

值表逐行列输入与输出。 例如

输入 x	输出 $f(x)$
0	0
1	1
2	4

当明确声明定义域为 $\{0, 1, 2\}$、目标集合为 $\{0, 1, 4, 9\}$ 时，这张表列完全部输入，描述了上面的完整函数。若声明定义域是 $\mathbb{Q}$，同一张表只记录三个输入处的值，尚未告诉读者其他有理数的输出；也未证明任何另附规则在所有输入处都合法。

不应把“计算了一些样本”当作“定义已经覆盖全部输入”。有限张值表可以准确给出有限定义域的全部信息；对于更大的定义域，则要说明表外输入怎样得到唯一的合法输出。

10. 常见误解与逐项反例

以下每个例子都先固定 $A = \{0, 1\}$、$B = \{0, 1, 2\}$，避免在检查时悄悄改变允许范围。

没有第二个输出，不代表已经有第一个。 取

$$G_1 = \{(0, 0)\}.$$

它是 $A \times B$ 的子集，也不会给任何输入两个不同输出，但输入一没有记录，违反存在条件。所以 (A, B, G_1) 不是函数。

至少有输出，不代表输出唯一。 取

$$G_2 = \{(0, 0), (0, 1), (1, 1)\}.$$

零、一都有输出，但零对应零和一这两个不同对象，违反唯一条件。必须有 $0 = 1$ 才能消除此冲突，而此前数系已经证明两者不相等，所以这不是函数。

两个输入可以有同一输出。 取

$$G_3 = \{(0, 2), (1, 2)\}.$$

每个输入均有且只有输出二，图也在 $A \times B$ 中，所以是合法函数。不同输入共享一个输出不会破坏 F1。

输出必须在声明的目标集合里。 取记录集

$$H = \{(0, 0), (1, 3)\}.$$

虽然看起来每个输入都只写了一行，但 $3 \notin B$，所以 $(1, 3) \notin A \times B$。从而 H 甚至不是这里定义的从 A 到 B 的关系，不能作为函数的图。若要使用它，必须重新声明合适的目标集合；不能一边保留旧目标，一边忽略越界的输出。

这些反例分别检验“图在正确乘积里”“每个输入存在输出”“同一输入输出唯一”。三个层次都需要核对，不能互相替代。

11. 课后练习

题目中的整数和分数都视为已有有理数。每次判断函数是否成立，先说明定义域与目标集合，再检查图的合法性、存在条件和唯一条件。所有有限集合的列举都要交代没有遗漏的依据。

题1：元素、子集与空集 设 $A = \{0, 1, 2\}$、$C = \{1, 2\}$、$D = \{2, 1, 1\}$。证明 $C = D$、$C \subseteq A$，并用一个具体元素说明 $A \subseteq C$ 不成立。解释 $1 \in A$ 与 $\{1\} \subseteq A$ 各自说什么。再证明 $\emptyset \subseteq C$，并说明 $\emptyset \neq \{0\}$。参考答案

题2：列完全部有序对 取 $A = \{-1, 1\}$、$B = \{0, 2\}$。列出 $A \times B$ 和 $B \times A$ 的全部元素，解释为什么没有遗漏。用一个有序对证明这两个集合不相等；说明集合列举顺序与有序对分量顺序的区别。参考答案

题3：四份候选记录　固定 $A=\{0,1\}$、$B=\{0,1,2\}$，考虑

$$G_1=\{(0,1),(1,1)\},\qquad G_2=\{(0,0)\},$$

$$G_3=\{(0,0),(0,1),(1,1)\},\qquad G_4=\{(0,0),(1,3)\}.$$

逐个判断能否作为从 A 到 B 的函数的图。合法者写出每个输入的输出；不合法者给出具体失败的条件和见证。参考答案

题4：重复输出与没有命中的目标元素　设 $A=\{-1,0,1\}$、$B=\{0,1,2\}$，规则为 $f(x)=x\cdot x$。证明它定义从 A 到 B 的函数，列出完整图，求实际输出集合并证明没有遗漏。解释两个输入都输出一为什么合法，以及为什么不能只因 $2\in B$ 就在这份函数中求 $f(2)$。参考答案

题5：倒数公式需要哪些输入条件　有人声称 $v:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 由 $v(x)=1/x$ 定义。指出障碍。把定义域明确改为全部非零有理数组成的集合 D 后，写出对应图的集合描述，并逐步证明规则给出函数。计算其在 2 与 -2 处的值，分别核对输出属于目标集合。参考答案

题6：空集不是一个漏掉的输入　分别判断以下声明是否允许函数，并说明所有合法图：

（甲）从 $\emptyset$ 到 $\emptyset$；（乙）从 $\emptyset$ 到 $\{0,1\}$；（丙）从 $\{0\}$ 到 $\emptyset$；（丁）从 $\{0\}$ 到 $\{0,1\}$。

说明甲与乙中“唯一”为什么都需要固定各自的目标集合，丁中为什么已经列完所有可能。参考答案

题7：同一公式与不同声明　都使用“输入 x 输出 $x+1$”的规则。分别检验以下声明是否定义函数：

（甲）定义域 $\mathbb{Q}$，目标集合 $\mathbb{Q}$；（乙）定义域 $\mathbb{Q}$，目标集合 $\{0,1\}$；（丙）定义域 $\{-1,0\}$，目标集合 $\{0,1\}$。

对合法者给出覆盖整个定义域的证明；对不合法者给一个具体见证。对丙列出完整图和像。不要把“公式相同”当作省略定义域与目标集合的理由。参考答案

题8：两行值表能决定全部有理数输入吗　一张表只列 $0\mapsto 0$、$1\mapsto 1$，另声明定义域与目标集合均为 $\mathbb{Q}$。考虑两条候选规则

$$u(x)=x,\qquad v(x)=x+x(x-1)\qquad (x\in\mathbb{Q}).$$

先证明它们各自都能定义从 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的函数，再计算它们在零、一、二处的值。由此说明这张两行表是否足以决定所有有理数输入的输出。最后说明若定义域改为 $\{0,1\}$，同样两行表在目标集合 $\mathbb{Q}$ 已声明的前提下是否列完对应关系。参考答案

12. 已建立的边界与来源入口

本单元已经在明示的集合背景下定义函数，检查每个输入的存在与唯一，证明空集边界及像的成员判据，并区分三项数据和它们的几种表示方式。下一单元才能进一步讨论怎样比较两份函数数据、怎样改变输入范围，以及怎样连接两次函数求值；这些尚未用作本单元证明的前提。

公开参考的实际版本、许可和术语核查见函数基础的来源说明。本书明示采用含目标集合的三项数据约定；不能把采用约定误说成来源中逐字已有的定义，也不能用绘图或有限样本替代对全部定义域的证明。

基础单元 B2.2 函数相等、限制与复合

位置与目标。 本单元承接B2.1的集合、对应与函数定义，学习怎样判断两个函数相等、只保留一部分输入，以及把两条输出规则先后连接。随后证明恒等函数的单位律、复合的结合律和限制与复合的相容性。归属数学教育分类97I20、第529章97Ixx；这里完成的是基础教学桥接内容，不代表已经覆盖函数理论或该分类的全部教育研究。

精确先修。 使用B2.1的集合、子集与空集、有序对与笛卡尔积、函数的三项数据与唯一输出、空定义域及空目标集合、函数的像。有理数例子使用加法规律、乘法规律、分配律、非零除法与方程唯一解。单位换算例子还使用B1.21的换算公式及往返与复合换算。

采用的背景。 沿用前文朴素集合与有序记录背景：集合相等是成员完全相同，三项记录相等是各项数据分别相同。函数继续携带定义域、目标集合与图，不能把目标集合省略后再使用本单元的相等判据。本单元不定义单射、满射、逆函数或实数上的连续性。

1. 为什么只看公式不够

一条规则说“输入加一”，另一条说“先把输入加一，再乘二”。它们都可能合法，但输出不同。另一些规则的公式外形不同，却对每个允许输入给出相同输出。因此函数相等不能只靠公式字符串是否相同判断。

还必须问：允许什么输入？要求输出落在哪个集合？即使每次实际算出的输出一样，函数携带的目标集合不同，也会使它们成为不同的三项记录。本单元先把这一约定说明，再讨论运算。

为保持类型清楚，记号 $f : A \to B$ 总表示：f 的定义域是 A，目标集合是 B，图记为 G_f，且每个 $x \in A$ 恰有一个 $y \in B$ 满足 $(x, y) \in G_f$。这个唯一的 y 写作 $f(x)$。在 $x \notin A$ 时，本记号没有赋予 $f(x)$ 一个输出。

2. 函数相等：三项数据与逐点判据

定义。 若 $f = (A, B, G_f)$、$g = (A', B', G_g)$ 是函数，定义 $f = g$ 是指它们作为三项记录相等，即

$$A = A', \qquad B = B', \qquad G_f = G_g.$$

这里先比较输入集合与目标集合，最后比较图；图不是画在纸上的曲线，而是前文定义的有序对集合。

命题 FC1（已证）。 两个函数 $f : A \to B$ 与 $g : A' \to B'$ 相等，当且仅当以下三项同时成立：$A = A'$、$B = B'$，并且对每个 $x \in A$ 都有 $f(x) = g(x)$。

必要性。 若函数相等，定义直接给出 $A = A'$、$B = B'$、$G_f = G_g$。任取 $x \in A$，函数定义给出 $(x, f(x)) \in G_f$，所以这个有序对也在 G_g 中。由于 g 对输入 x 的输出唯一，必须有 $f(x) = g(x)$。这对每个 $x \in A$ 成立。

充分性。 假设三项条件成立。任取 $(x, y) \in G_f$。图的定义保证 $x \in A$，且输出唯一性给出 $y = f(x)$。由逐点条件，$y = g(x)$，于是 $(x, y) \in G_g$。因此 $G_f \subseteq G_g$。反过来，若 $(x, y) \in G_g$，则 $x \in A' = A$、$y = g(x) = f(x)$，所以 $(x, y) \in G_f$，得到 $G_g \subseteq G_f$。两图成员完全相同，故 $G_f = G_g$。结合已知的定义域与目标相等，得到三项记录相等，即 $f = g$。

若共同定义域为空，“对每个输入”这一条件没有反例，自动成立；但两个目标集合仍必须相等。不能由两张图都是空集，忽略三项记录的第二项。

例题：不同表达式给出同一函数。 令 $f, g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$，分别规定 $f(x) = x+1$、$g(x) = (2x+2)/2$。有理运算封闭，且除数二非零，两规则都对每个输入给出唯一有理输出。分配律给出 $2(x+1) = 2x+2$；由非零系数方程唯一解，$(2x+2)/2 = x+1$。所以两函数对每个输入都相同，且定义域、目标集合均相同，由FC1得到 $f = g$。

目标集合不可删的反例。 令 $p : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ 与 $q : \mathbb{Q} \to \{0\}$ 都把每个输入送到零。这两条规则合法，图同为 $\{(x, 0) : x \in \mathbb{Q}\}$。但 $1 \in \mathbb{Q}$、$1 \notin \{0\}$，目标集合不同，因此 $p \neq q$。它们的实际输出集合都为 $\{0\}$，说明目标集合不能被未经说明地换成函数的像。

3. 只保留部分输入：限制函数

定义。 设 $f : A \to B$ 是函数，$S \subseteq A$。把图中第一分量不在 S 的记录删去，得到

$$G_{f|_S} = \{(x, y) \in G_f : x \in S\}.$$

以 S 为定义域、仍以 B 为目标集合的三项记录 $(S, B, G_{f|_S})$，称为 f 在 S 上的**限制**，记作 $f|_S$。下标说明保留哪些输入；竖线不是绝对值符号。

命题 FC2（已证）。 上述记录是函数 $f|_S : S \to B$，并满足 $(f|_S)(x) = f(x)$ 对所有 $x \in S$ 成立。限制允许 $S = \emptyset$。此外，$f|_A = f$；若 $T \subseteq S \subseteq A$，则

$$(f|_S)|_T = f|_T.$$

合法性与输出。 因 $S \subseteq A$，限制图中的每一对都属于 $S \times B$。任取 $x \in S$，也就有 $x \in A$，所以存在唯一 $y = f(x) \in B$，使 $(x, y) \in G_f$。由于 $x \in S$，这对记录保留在 $G_{f|_S}$ 中，证明了输出存在。若 (x, y') 也在限制图中，它必在原图中，原函数的唯一性给出 $y' = f(x) = y$。因此输出唯一，限制确是函数，且输出等式已证明。

空集情形。 若 $S = \emptyset$，没有有序对的第一分量属于 S，所以限制图为空集。对每个输入恰有一个输出的条件在空定义域上没有违反者，得到合法函数 $\emptyset \to B$。目标仍然是 B，并没有随图一起被删空。

限制到原定义域。 $f|_A$ 与 f 的定义域、目标都相同，且对每个 $x \in A$ 输出相同。由FC1，$f|_A = f$。

嵌套限制。 因 $T \subseteq S$，左侧再次限制合法。左右两边的定义域都为 T，目标都为 B。任取 $x \in T$，先后使用限制输出性质：

$$((f|_S)|_T)(x) = (f|_S)(x) = f(x) = (f|_T)(x).$$

由FC1，两函数相等。若 T 为空，逐点条件仍成立，两个目标也仍同为 B，所以结论没有遗漏这个边界。

有限例题。 取 $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$、$f(x) = x + 1$，$S = \{-1, 0, 1\}$。限制图为

$$G_{f|_S} = \{(-1, 0), (0, 1), (1, 2)\}.$$

它的定义域是 S，像为 $\{0, 1, 2\}$，目标却仍是 $\mathbb{Q}$。保留三个输入不等于把目标也缩成三个输出。

4. 先做一条规则，再做另一条规则

先说明本单元采用的**严格类型衔接约定**：给定 $f : A \to B$ 与 $g : B \to C$，前一函数的目标集合恰好是后一函数的定义域。我们在这个条件下定义复合。这里的集合相等是准确条件；仅看到两条计算公式能够拼接，不能省略声明。

本单元暂不以“前一函数的像包含于后一函数的定义域”作为另一个复合定义。更一般的安排可以通过重新明确函数的目标、限制及相应规则来研究；不符合当前条件，不等于宣称所有其他数学约定本质上不可能。

定义。对上述函数，定义图

$$K = \{(x, z) \in A \times C : \text{存在 } y \in B,\ (x, y) \in G_f \text{ 且 } (y, z) \in G_g\}.$$

以 A 为定义域、C 为目标集合、K 为图的记录，称为先做 f 再做 g 的**复合**，记作 $g \circ f$。圆圈按右边先执行来读；它不是有理数乘号。

命题 FC3（已证）。该记录是唯一满足下列输出规则的函数 $A \to C$：

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \qquad (x \in A).$$

每个输入的输出存在。任取 $x \in A$。由于 f 是函数，存在 $y = f(x) \in B$。这个 y 在 g 的定义域中，所以存在 $z = g(y) \in C$。两对 $(x, y) \in G_f$、$(y, z) \in G_g$ 提供定义 K 所需的见证，因此 $(x, z) \in K$。

输出唯一。假设 (x, z_1)、(x, z_2) 都在 K 中。按 K 的定义，存在 $y_1, y_2 \in B$，分别满足

$$\begin{aligned} &(x, y_1) \in G_f, \quad (y_1, z_1) \in G_g, \\ &(x, y_2) \in G_f, \quad (y_2, z_2) \in G_g. \end{aligned}$$

f 对同一输入 x 的输出唯一，所以 $y_1 = y_2$。接着 g 对这个共同输入的输出唯一，所以 $z_1 = z_2$。因 $K \subseteq A \times C$，图条件与存在唯一性都已核验，这个三项记录确为函数。

输出公式与整个函数的唯一性。存在性证明选出的输出正是 $g(f(x))$，而输出已经证明唯一，所以得到所写公式。如果另一函数 $h : A \to C$ 对每个 $x \in A$ 也给出这个输出，则它与 $g \circ f$ 的定义域、目标和全部输出相同；FC1给出 $h = g \circ f$。这里既证明了每个输入的输出唯一，也证明了指定两端集合和规则后的函数唯一。

若 $A = \emptyset$，$A \times C = \emptyset$，所以复合图为空，仍是合法函数 $\emptyset \to C$。没有为了证明“存在输出”而从空定义域中偷偷选择一个元素；上面的推理是在“任给一个属于定义域的输入”的条件下进行的。

计算顺序的反例。取 $f, g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$，$f(x) = x + 1$、$g(x) = 2x$。两种顺序都满足本单元的类型条件，但

$$(g \circ f)(x) = 2(x + 1) = 2x + 2, \qquad (f \circ g)(x) = 2x + 1.$$

输入零时输出分别是二与一，不相等，所以 $g \circ f \neq f \circ g$。此外，对一般的 $f : A \to B$、$g : B \to C$，反向写 $f \circ g$ 还要求 $C = A$；原条件未保证这一点，因此反向顺序甚至可能不符合本单元的复合条件。

5. 不改变输入的规则：恒等函数

定义。对任意集合 A，定义恒等函数 $\mathrm{id}_A : A \to A$ 的图为

$$G_{\mathrm{id}_A} = \{(x, x) : x \in A\}.$$

任取 $x \in A$，图中有 (x, x)，所以输出存在。若 (x, y) 也在图中，它必等于某个 (t, t)；有序对按坐标判等给出 $x = t$、$y = t$，所以 $y = x$。输出唯一，因此确为函数，且 $\mathrm{id}_A(x) = x$。若 A 为空，其图也为空，合法性仍由空定义域条件保证。

命题 FC4（已证）。对每个函数 $f : A \to B$，有

$$\mathrm{id}_B \circ f = f, \qquad f \circ \mathrm{id}_A = f.$$

左边单位律。f 的目标是 B，与 id_B 的定义域一致，所以第一项复合合法；它的定义域、目标分别是 A, B。任取 $x \in A$，有 $f(x) \in B$，因此

$$(\mathrm{id}_B \circ f)(x) = \mathrm{id}_B(f(x)) = f(x).$$

两端集合与全部输出都与 f 相同，由FC1得到第一式。

右边单位律。id_A 的目标是 A，与 f 的定义域一致，所以第二项复合也合法，两端仍为 A, B。任取 $x \in A$,

$$(f \circ \mathrm{id}_A)(x) = f(\mathrm{id}_A(x)) = f(x).$$

再次由FC1得到第二式。两个恒等函数下标一般不同：左边必须接在输出集合 B 上，右边必须接在输入集合 A 上，不能把所有下标都写成同一个集合而不核类型。

限制恒等函数不等于总能得到较小集合的恒等函数。若 $S \subseteq A$，则 $\mathrm{id}_A|_S : S \to A$ 把每个 $x \in S$ 送到自身。这个函数也称为从 S 到 A 的包含映射：它记录一个 S 的元素同样是 A 的元素。另一方面，$\mathrm{id}_S : S \to S$ 也逐点不变。两者图虽然同为 $\{(x, x) : x \in S\}$，但目标分别是 A 与 S。

因此两者相等当且仅当 $S = A$：若相等，函数相等定义强制目标相等；若 $S = A$，FC2的全域限制结论给出 $\mathrm{id}_A|_A = \mathrm{id}_A$。当 $S = \emptyset$ 而 $A \neq \emptyset$ 时，两图虽都为空，目标仍不相同，也不能判为同一个函数。

6. 三条规则的结合律：只改括号，不改顺序

定理 FC5（已证）。设

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D.$$

则两种括号都合法，且

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

先核两种括号的类型。 $g \circ f : A \to C$，其目标与 h 的定义域 C 相同，所以左侧为函数 $A \to D$。另一方面，$h \circ g : B \to D$，其定义域与 f 的目标 B 相同，所以右侧也为函数 $A \to D$。到这一步，两函数的前两项数据已经相同。

再核每个输入的输出。 任取 $x \in A$。依次有 $f(x) \in B$、$g(f(x)) \in C$、$h(g(f(x))) \in D$，所以以下每次求值都在相应定义域中。对左侧连续使用复合输出公式：

$$\begin{aligned}\big(h \circ (g \circ f)\big)(x) &= h\big((g \circ f)(x)\big) \\ &= h(g(f(x))).\end{aligned}$$

对右侧，先计算外层复合，再把输入 $f(x) \in B$ 交给 $h \circ g$：

$$\begin{aligned}\big((h \circ g) \circ f\big)(x) &= (h \circ g)(f(x)) \\ &= h(g(f(x))).\end{aligned}$$

两侧对每个输入都给同一个输出。由FC1，图也相同，所以两函数相等。若 A 为空，逐点条件为空真，两端集合仍同为 A, D，因此结论依旧成立。

结合律允许把这三个按既定顺序衔接的函数简写为 $h \circ g \circ f$，因为两种括号的结果已经证明相等。它没有交换 f, g, h 的位置；上一节的加一与乘二反例说明，结合律不能改读成交换律。

7. 限制输入与复合可以怎样配合

命题 FC6（已证）。 设 $f : A \to B$、$g : B \to C$，且 $S \subseteq A$，则

$$(g \circ f)|_S = g \circ (f|_S).$$

类型与合法性。 左侧先组成函数 $g \circ f : A \to C$，再限制为 $S \to C$。右侧先限制得到 $f|_S : S \to B$；由于限制保留目标 B，恰好仍能与 $g : B \to C$ 衔接，因此右侧也是 $S \to C$。这里不需要把 g 的定义域改成限制函数的像，也没有把限制函数的目标擅自改成某个像。

逐点比较。 任取 $x \in S$，因为 $S \subseteq A$，所有以下求值都合法。先用限制公式、再用复合公式得到

$$\big((g \circ f)|_S\big)(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

另一侧先用复合公式、再用限制公式得到

$$\big(g \circ (f|_S)\big)(x) = g\big((f|_S)(x)\big) = g(f(x)).$$

两侧定义域同为 S、目标同为 C、输出逐点相同，由FC1相等。$S = \emptyset$ 时，两边都是目标固定为 C 的空定义域函数，结论也成立。

8. 把单位数值换算写成明确的函数

本例只把B1.21已经证明的**数值换算规则**写成函数，不把有理数本身和带单位的模型量混为一个对象。定义

$$f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}, \quad f(x) = x/100, \qquad g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}, \quad g(y) = y/1000.$$

两个固定除数都非零，非零除法为每个有理输入产生唯一有理输出，所以两函数合法。若 x 在应用中代表厘米数值，则 $f(x)$ 代表同一模型长度的米数值；若 y 代表米数值，则 $g(y)$ 代表其千米数值。单位含义由应用背景另行说明，这两个数学函数的输入、输出集合仍都是 $\mathbb{Q}$。

复合类型为 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$，因此

$$(g \circ f)(x) = \frac{x/100}{1000} = \frac{x}{100000}.$$

为核验最后一步，令 $z = (x/100)/1000$，则 $1000z = x/100$。两边乘以 100，结合与交换律给出 $100000z = x$。系数 $100000 \neq 0$，唯一解为 $z = x/100000$。这与B1.21换算复合规律相容，但这里额外声明了函数的定义域、目标与复合类型。

例如厘米数值 250 先变成米数值 $5/2$，再变成千米数值 $1/400$：

$$f(250) = \frac{5}{2}, \qquad g(f(250)) = \frac{1}{400}.$$

前一等式可用 $(5/2)100 = 250$ 核验，后一等式可用 $(1/400)1000 = 5/2$ 核验；直接换算也有 $(1/400)100000 = 250$。实际无向长度示例采用非负输入，函数定义在整个 $\mathbb{Q}$ 上则是合法的代数扩展，不表示负数自动成为无向长度。

9. 本单元已经建立什么

函数相等检查三项数据；限制保留原目标集合；复合先核类型，再对每个输入先后求值。恒等律、结合律与限制相容性都是在这些条件下已经证明的等式，不依赖图形看起来是否重合。所谓函数的“图”继续指有序对集合，本单元不把它当成已建立的实数连续曲线。

本单元为后续方程、变化规则和算法组合提供语言，交叉联系包括数学教育、单位数值换算和计算机科学中的规则顺序。解释、证明、例题及题答独立编写；外部定义约定及来源实际核验见集合与函数资料附录。不同资料可能把目标集合是否算入函数数据作不同约定，必须先统一约定才能比较其相等陈述，不能直接搬用不匹配的术语。

这里没有数值近似或模拟；有理例子均为精确运算。有限表或几个代入值能帮助发现错误，却不能代替“对每个输入”的一般证明。一个不同输出足以否定相等，但有限几个相同输出通常不足以证明定义域无限的两个函数相等。

10. 课后练习

每次判断函数相等或进行复合，都写清定义域与目标集合。题目中的有理数规则均使用已有的精确运算；完整答案另列。

题1：公式、输出和目标集合各管什么　令 $f, g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$，$f(x) = x + 1$、$g(x) = (2x + 2)/2$。证明两规则合法且 $f = g$，不能只核验几个输入。再令 $p : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$、$q : \mathbb{Q} \to \{0\}$ 都恒取零，说明它们图相同却不是同一个函数。参考答案

题2：空图相同是否就够了　设 $B = \{0\}$、$C = \{0, 1\}$。写出函数 $e_B : \emptyset \to B$ 和 $e_C : \emptyset \to C$ 的图，判断它们是否相等。再在目标固定为 B 时证明空定义域函数唯一。最后说明为什么不存在函数 $\{0\} \to \emptyset$。参考答案

题3：限制保留哪些数据　令 $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$、$f(x) = x + 1$，$S = \{-1, 0, 1\}$、$T = \{0\}$。分别写出 $f|_S$、$(f|_S)|_T$、$f|_T$ 的定义域、目标集合和图，核验嵌套限制。再写出 $f|_\emptyset$ 的三项数据，并说明为何不能把 $f|_S$ 的目标直接写成 $\{0, 1, 2\}$ 后仍声称是原限制函数。参考答案

题4：有限表复合与反向类型检查　设 $A = \{0, 1\}$、$B = \{2, 3, 4\}$、$C = \{5, 6\}$。函数 $f : A \to B$ 的图为 $\{(0, 2), (1, 3)\}$，函数 $g : B \to C$ 的图为 $\{(2, 5), (3, 5), (4, 6)\}$。核验两者合法，写出 $g \circ f$ 的三项数据及像。反向 $f \circ g$ 是否符合本单元的严格类型条件？说明理由。参考答案

题5：能复合，不代表能交换顺序　令 $f, g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$，$f(x) = x + 1$、$g(x) = 2x$。求两个顺序的复合公式，并用一个具体输入证明两函数不同。解释为什么“两个顺序都合法”没有推出它们相等。参考答案

题6：厘米到米，再到千米　定义 $f(x) = x/100$、$g(y) = y/1000$，两函数都以 $\mathbb{Q}$ 为定义域与目标。证明 $(g \circ f)(x) = x/100000$ 对所有有理数 x 成立。计算输入 250 的两次输出及直接输出，并分别说明数值在厘米、米、千米记录中的含义。参考答案

题7：结合律不改变三条规则的先后　令 $f, g, h : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$，分别为 $f(x) = x + 1$、$g(x) = 2x$、$h(x) = x - 3$。逐步求 $h \circ (g \circ f)$ 与 $(h \circ g) \circ f$ 的公式，明确每个中间函数的两端集合，证明它们相等。再对 f 分别核验左右恒等律；说明这些等式有没有允许交换 f 与 g。参考答案

题8：限制复合与限制恒等不是同一问题　仍取 $f(x) = x + 1$、$g(x) = 2x$，两端均为 $\mathbb{Q}$，令 $S = \{0, 1\}$。分别写出 $(g \circ f)|_S$ 与 $g \circ (f|_S)$ 的三项数据，证明相等。再比较 $\mathrm{id}_\mathbb{Q}|_S$ 与 id_S，说明为何不能只凭逐点相同判相等。最后将 S 改为空集，分别说明上述两个比较的结论是否改变。参考答案

基础单元 B2.3 单射、满射与双射

学习目标。 对一份已经合法的函数记录，分别检查“不同输入是否可能得到同一输出”和“目标集合中是否还有没有命中的元素”。读完后，应能按量词证明单射、满射与双射，给出否定它们的具体见证，解释改变目标集合怎样影响满射性，并证明复合及其因子的相关性质。

位置与范围。 本单元承接B2.1、B2.2，归入第529章97Ixx的97I20“映射与函数（教育方面）”，与03E20、97E60交叉。从有限表进入，再给出任意集合上的定义和证明；有理数例题训练不靠列举全部输入的检验方法。

精确先修。 采用B2.1集合、子集与空集、函数三项数据、空函数结论F2、像的成员判据F3，以及B2.2逐点相等判据FC1、限制FC2、严格类型复合FC3、恒等函数。有理例题复用加法消去RA6、加法方程RA7、乘法消去RM8、非零系数方程RD4。题1可检查有限表基础，题4检验从具体运算过渡到一般证明的能力。

沿用的背景与边界。 函数始终记录为 $f = (A, B, G)$；定义域、目标集合、图都是数据。集合及按条件形成子集的背景沿用B2.1，不在此重建公理集合论。一般证明不假定集合有限或非空。没有引入实数、基数或抽屉原理，也不借助尚未定义的逆函数证明本单元结论。

1. 函数合法以后，还有两个不同的问题

取 $A = \{0, 1\}$、$B = \{2, 3\}$，比较两张完整的表：

输入 x	$f(x)$	$g(x)$
0	2	2
1	3	2

两张表都为每个输入给出一个目标集合内的唯一输出，所以都定义函数 $A \to B$。但 f 的两次输出不同，g 的两次输出相同；而且 f 命中了整个 B，g 没有命中三。这些区别不属于“是否为函数”的检查，而是合法函数可能具有的进一步性质。

我们要分别问：如果知道两个输出相同，能否断定原输入相同？如果先指定一个目标元素，能否找到某个输入产生它？前一问题检查输入是否被混同，后一问题检查目标是否被全部命中。下面把两句问话分别写成定义。

2. 单射：同一个输出不能来自两个不同输入

定义。 设 $f : A \to B$ 是函数。若对每两个 $x_1, x_2 \in A$，都有

$$f(x_1) = f(x_2) \quad \Longrightarrow \quad x_1 = x_2,$$

就称 f 为**单射**。箭头 $\Longrightarrow$ 表示前面的条件成立时，后面的结论必须成立；这里两个输入都必须属于同一个已声明的定义域 A。

也可把定义说成：“任意两个不同输入必有不同输出。”两种说法等价。若已知等值必同输入，而 $x_1 \neq x_2$，假如输出相同就会推出输入相同，矛盾，因此输出不同。反过来，若不同输入必有不同输出，而已知输出相同，假如输入不同就会推出输出不同，矛盾，因此输入相同。

怎样证明与否定。 证明单射时，先任取 $x_1, x_2 \in A$，再假设输出相同，推到 $x_1 = x_2$。证明不是单射，只需提供两个具体的不同输入，核验它们的输出确实相同。只验证 $f(0) \neq f(1)$，一般不能代替对整个定义域的检验。

单射与函数定义中的“唯一”方向不同。函数的唯一条件固定一个输入，排除两个不同输出；单射固定相同的输出，排除两个不同输入。每个函数都满足前一个条件，却不一定满足后一个。

例题：有限表的单射检查。 入口的 f 是单射。若共同输出为二，表中唯一能产生它的输入为零；若共同输出为三，唯一能产生它的输入为一。输出只能为二或三，两种情况已穷尽，因此等值必同输入。入口的 g 不是单射，因为 $0 \neq 1$ 而 $g(0) = 2 = g(1)$。

3. 满射：指定目标中的任何元素，都能找到输入

定义。 设 $f : A \to B$ 是函数。若对每个 $y \in B$，都存在至少一个 $x \in A$，使

$$f(x) = y,$$

就称 f 为**到目标集合 B 的满射**。这里“每个”先作用于目标元素，找到的输入允许随 y 改变，也不要求唯一。

证明满射时，先任给 $y \in B$，再找到属于 A 的候选输入，并代回核验输出为 y。证明不是满射，需要给出一个 $y_0 \in B$，说明对所有 $x \in A$ 都有 $f(x) \neq y_0$。目标外的元素没有被命中，不能用来否定满射。

命题 BJ1（已证）。 对任意函数 $f : A \to B$，

$$f \text{ 是满射} \quad \Longleftrightarrow \quad f(A) = B.$$

证明。 F3已给出 $f(A) \subseteq B$。若 f 满射，任取 $y \in B$，存在 $x \in A$ 使 $f(x) = y$。由像的成员判据，$y \in f(A)$，所以 $B \subseteq f(A)$。两个包含方向给出 $f(A) = B$。

反过来，若 $f(A) = B$，任给 $y \in B$，也就有 $y \in f(A)$。成员判据提供某个 $x \in A$ 满足 $f(x) = y$，因此 f 满射。两方向均不要求两个集合非空。

满射仍可重复输出。 令

$$A = \{0, 1, 2\}, \qquad B = \{4, 5\},$$

图为 $\{(0, 4), (1, 4), (2, 5)\}$。每个输入恰有一条记录，输出均在 B 中，所以函数合法。目标四由输入零命中，目标五由输入二命中；这已覆盖 B，所以它满射。它却不是单射，因为零、一不同而输出同为四。

单射仍可漏掉目标。 令 $u : \{0, 1\} \to \{2, 3, 4\}$，规定 $u(0) = 2, u(1) = 3$。完整表给每个输入唯一合法输出。若输出相同，只能同为二或同为三，相应输入分别只能是零或一，因此单射。但四属于目标，两个输入的输出都不是四，因此不是满射。单射与满射互不自动推出。

4. 双射：每个目标恰由一个输入命中

定义。 一个函数既是单射又是满射，就称为**双射**。“既……又……”意味着两项都必须证明。

命题 BJ2（已证）。 对函数 $f : A \to B$，下列条件等价：

1. f 是双射；
2. 对每个 $y \in B$，恰有一个 $x \in A$ 使 $f(x) = y$。

第二项中的“恰有一个”须分解为：至少有一个这样的输入；任意两个满足条件的输入都相等。

第一项推出第二项。 任给 $y \in B$。满射性提供 $x \in A$ 使 $f(x) = y$，所以存在。如果 $x' \in A$ 也满足 $f(x') = y$，那么 $f(x') = f(x)$；单射性给出 $x' = x$，所以唯一。

第二项推出第一项。 每个 $y \in B$ 都至少有一个输入，直接给出满射。再任取 $x_1, x_2 \in A$，假设 $f(x_1) = f(x_2)$。这个共同值记为 y，因 f 是函数，有 $y \in B$。第二项对该 y 的输入唯一性给出 $x_1 = x_2$，所以单射。两项合在一起得到双射。

这里没有把函数定义重复一遍。函数定义说每个**输入**恰有一个输出；BJ2另要求每个**目标元素**恰有一个输入。入口的 f 同时满足两方向的存在唯一性，因此是双射；入口的 g 则既非单射又非满射。

5. 空集合与恒等函数必须按同一份定义检查

命题 BJ3（已证）。 对任意集合 B，空定义域函数

$$e_B = (\emptyset, B, \emptyset)$$

是单射；它满射当且仅当 $B = \emptyset$，也仅在此时双射。对任意集合 A，恒等函数 $\mathrm{id}_A : A \to A$ 都是双射。

空函数的单射性。 F2已经保证 e_B 合法。要违反单射条件，必须找到 $x_1, x_2 \in \emptyset$，使它们不同却输出相同。空集没有这样的输入，因此没有反例；对每两个输入的条件成立。这里没有给空集中实际选出两个元素。

空函数的满射性。 若 $B = \emptyset$，就没有需要寻找输入的目标元素，所以对每个 $y \in B$ 的条件没有违反者，满射成立。若 $B \neq \emptyset$，取一个已知存在的 $y_0 \in B$。不可能有 $x \in \emptyset$ 来命中它，因此不满射。结合单射结论，双射的分类也得到证明。

这还说明：若已经给定一个函数 $f : A \to \emptyset$，则必有 $A = \emptyset$，否则违反F2。不能先假定存在非空域到空目标的函数，再询问它是否满射。

恒等函数。 FC4所在定义已经建立其合法性，且 $\mathrm{id}_A(x) = x$。若两个输入输出相同，这个等式就是 $x_1 = x_2$，所以单射。任给 $y \in A$，取 $x = y \in A$，则 $\mathrm{id}_A(x) = y$，所以满射。因此恒等函数双射。$A = \emptyset$ 时，上述全称陈述仍成立，也与空函数分类一致。

6. 改把像作为目标，得到哪一个函数

前面 $u : \{0, 1\} \to \{2, 3, 4\}$ 漏掉四。若输入与图保留不动，只把目标写成 $\{2, 3\}$，新的记录会成为满射。但目标是函数数据之一，所以这是一项明确构造，不是把旧函数的目标悄悄擦掉。

命题 BJ4（已证）。 给定函数 $f = (A, B, G)$，记其像为 $I = f(A)$。定义新的三项记录

$$f_I = (A, I, G).$$

则它是合法函数 $f_I : A \to I$，满足

$$f_I(x) = f(x) \quad (x \in A), \qquad f_I(A) = I = f(A).$$

因此 f_I 满射；f_I 单射当且仅当 f 单射，故 f_I 双射当且仅当 f 单射。此外，$f_I = f$ 当且仅当 $I = B$。

先检查图属于新的乘积。 任取 $(x, y) \in G$。原图保证 $x \in A$，且 $y = f(x)$。由F3，$y \in f(A) = I$，于是 $(x, y) \in A \times I$。所以 $G \subseteq A \times I$。

再检查函数条件与输出。 任给 $x \in A$，原函数的输出 $f(x)$ 属于 I，且 $(x, f(x)) \in G$，所以新记录有输出。若它还有输出 y'，则 $(x, y') \in G$；原函数的唯一性给出 $y' = f(x)$。因此新记录是函数，输出也确实仍为 $f(x)$。

证明像相同。 若 $y \in f_I(A)$，存在 $x \in A$ 使 $y = f_I(x) = f(x)$，所以 $y \in f(A) = I$。反过来，若 $y \in I = f(A)$，存在 $x \in A$ 使 $y = f(x) = f_I(x)$，所以 $y \in f_I(A)$。由两个包含方向，$f_I(A) = I$；BJ1给出 f_I 满射。

证明单射条件等价。对任意 $x_1, x_2 \in A$，输出相同条件 $f_I(x_1) = f_I(x_2)$ 恰好就是 $f(x_1) = f(x_2)$。两函数的定义域相同，所以“由此推出 $x_1 = x_2$”对二者是同一个条件。双射结论再结合 f_I 必满射得到。

证明函数相等的准确条件。两份记录的第一、第三项相同，第二项分别为 I, B，所以由三项数据相等的定义，$f_I = f$ 当且仅当 $I = B$。因此当原函数并非满射时，这个构造确实给出另一个函数。

空定义域没有例外。若 $A = \emptyset$，则F3给出 $I = \emptyset$，于是 $f_I = (\emptyset, \emptyset, \emptyset)$，由BJ3它是双射。原空函数也单射；但当 $B \neq \emptyset$ 时，原函数不是满射，且与 f_I 不相等。

用严格复合把原目标接回来。因 $I \subseteq B$，定义包含映射

$$i : I \to B, \qquad i(y) = y.$$

每个 $y \in I$ 也是 B 中元素，且指定输出唯一，所以 i 合法。f_I 的目标恰为 i 的定义域 I，故 $i \circ f_I : A \to B$ 合法。任给 $x \in A$，

$$(i \circ f_I)(x) = i(f_I(x)) = f(x).$$

两函数两端同为 A, B，逐点输出相同，FC1给出 $i \circ f_I = f$。这个等式清楚保留了两步的目标，未放宽复合的类型条件。

7. 有理数例题：不列完输入，也能证明双射

例题。证明 $h : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$、$h(x) = 3x - 2$ 是双射。

函数合法性。三与输入相乘，再减二，都是已建立的有理运算，因此为每个有理输入给出唯一有理输出。图取为所有 $(x, 3x - 2)$，得到声明的函数。

单射。任取 $x_1, x_2 \in \mathbb{Q}$，假设 $h(x_1) = h(x_2)$，即

$$3x_1 - 2 = 3x_2 - 2.$$

两侧共同加数是 -2，由RA6消去，得 $3x_1 = 3x_2$。因 $3 \neq 0$，RM8允许消去共同非零因子三，得到 $x_1 = x_2$。任意两个等值输入都相等，所以单射。

满射。任给 $y \in \mathbb{Q}$，要找 $x \in \mathbb{Q}$ 使 $3x - 2 = y$。先取候选

$$x = \frac{y + 2}{3}.$$

分母三非零，有理加法与除法保证 $x \in \mathbb{Q}$。RD4给出 $3x = y + 2$，代回可得

$$h(x) = 3x - 2 = (y + 2) - 2 = y.$$

最后一步把减二写成加负二，再用结合律和 $2 + (-2) = 0$。因此每个指定的有理目标都有一个合法输入，满射成立。结合单射，h 双射。

求一个候选后必须代回。候选公式只是寻找输入的途径，真正证明满射的是“对每个目标，该候选在定义域内，且确实命中”。本例只用有理数的精确运算，没有假定任何连续性。

8. 复合怎样保留单射与满射

命题 BJ5（已证）。 设 $f : A \to B$、$g : B \to C$ 是函数，按FC3形成 $g \circ f : A \to C$。则：两者都单射时，复合单射；两者都满射时，复合满射；两者都双射时，复合双射。

两个单射的复合。 任取 $x_1, x_2 \in A$，假设

$$(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2).$$

复合公式把它改写为 $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$。由于 $f(x_1), f(x_2) \in B$，它们是 g 的合法输入。由 g 单射，得 $f(x_1) = f(x_2)$；再由 f 单射，得 $x_1 = x_2$。因此复合单射。

两个满射的复合。 任给 $z \in C$。由 g 满射，存在 $y \in B$ 使 $g(y) = z$。再由 f 满射，存在 $x \in A$ 使 $f(x) = y$。这个输入满足

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(y) = z.$$

所以复合满射。这里的两个存在见证只用于当前给定的 z；没有同时为所有目标指定一份额外的函数。

两个双射的复合。 双射的定义给出两函数都单射、也都满射，分别使用刚证的两段，复合同时满足两项条件，因此双射。

空集合检查。 单射证明是对任意两个属于 A 的输入所作的条件推理，$A = \emptyset$ 时没有违反者。满射证明是对任给 $z \in C$ 的推理，$C = \emptyset$ 时没有待处理元素；若 $C \neq \emptyset$，所需的中间元素和输入由两个满射假设逐次保证。没有加入未声明的非空假设。

9. 从复合的性质能倒推哪些因子

命题 BJ6（已证）。 对函数 $f : A \to B$、$g : B \to C$：若 $g \circ f$ 单射，则 f 单射；若 $g \circ f$ 满射，则 g 满射。

从复合单射推出 f 单射。 任取 $x_1, x_2 \in A$，假设 $f(x_1) = f(x_2)$。共同输出属于 B，将同一个函数 g 用在这个相同输入上，必得

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2)).$$

两侧是复合输出。由复合的单射性，$x_1 = x_2$，所以 f 单射。此处不要求 g 单射：同一个输入总有同一个输出，仅靠它是函数就够了。

从复合满射推出 g 满射。 任给 $z \in C$。复合满射保证存在 $x \in A$，使 $g(f(x)) = z$。令 $y = f(x)$，函数的目标条件保证 $y \in B$，而 $g(y) = z$。所以每个 C 中元素都被 g 命中，g 满射。两段证明在空集合上的量词处理与BJ5相同。

不能把因子结论交换。 令

$$A = \{0\}, \quad B = \{1, 2\}, \quad C = \{3\},$$

并规定 $f(0) = 1$、$g(1) = 3, g(2) = 3$。每个输入唯一输出，均在声明的目标内，因此两函数合法。复合的唯一输入零输出三，所以它单射，也命中 C 的唯一元素，故双射。但 g 不是单射，因为

一、二不同而输出相同；f 不是满射，因为目标二没有被命中。复合只经过 f 实际产生的中间值，不能用它检验 g 在整个 B 上是否单射，也不能由最终目标全部命中断言中间目标全部命中。

BJ6的两个逆向说法也不成立。 第一，取 $A = B = \{0,1\}$、$C = \{2\}$，令 $f = \mathrm{id}_{\{0,1\}}$，$g(0) = g(1) = 2$。恒等函数单射，但复合把不同的零、一都送到二，所以不是单射。单有 f 单射不够。

第二，取 $A = \{0\}$、$B = C = \{0,1\}$，令 $f(0) = 0$、$g = \mathrm{id}_{\{0,1\}}$。$g$ 满射，但复合唯一输出为零，漏掉目标一，所以不是满射。单有 g 满射也不够。这两例的所有记录均列完定义域，输出在相应目标内，且中间集合完全匹配。

10. 检查次序与后续入口

检查时先固定函数三项数据，再判断性质。单射比较任意两个输入；满射从任意目标出发寻找输入；双射把两项条件合在一起。函数的输出唯一不等于单射，把像改作目标会得到满射却未必得到单射，而复合的性质也不能无条件倒推到两个因子。

下一单元将用BJ2研究“把图中的有序对倒过来”何时仍能组成函数，并建立逆函数。本单元尚未构造逆函数，也没有断言任意满射可以无条件同时选出一套输入。本单元的证明、例题与八题练习独立编写；约定及外部核验入口见单射、满射与逆函数资料附录。有限表可以列举全部输入，有理数例子则以全称证明覆盖无限定义域；这里不使用数值近似或模拟。

11. 课后练习

题1—3检查定义与边界，题4—6要求构造和计算，题7—8训练反例与一般证明。每题均须先交代函数是否合法，再对声明的定义域与目标作判断；答案在独立答案部分。

题1：四张完整表，四种性质 以下函数均定义在 $A = \{0,1\}$ 上，按所列目标和图给出：

函数	目标集合	图
p	$\{2,3\}$	$\{(0,2),(1,3)\}$
q	$\{2,3,4\}$	$\{(0,2),(1,3)\}$
r	$\{2\}$	$\{(0,2),(1,2)\}$
s	$\{2,3\}$	$\{(0,2),(1,2)\}$

逐一判断单射、满射与双射，给出相应证明或见证。解释为何 p 与 q 图相同却有不同满射结论。参考答案

题2：把两个错误论证改成精确定义 一位同学说：“函数每个输入都有唯一输出，所以函数总是单射。”另一位说：“任取 $x \in A$，总有 $f(x) \in B$，所以 $f : A \to B$ 总是满射。”分别指出量词或唯一性方向的错误，写出正确条件，并为每个错误说法提供一个合法的有限函数反例。参考答案

题3：空目标与单元素目标 对任意集合 A, B，判断 $e_B : \emptyset \to B$ 何时单射、满射、双射。再考察 $c_A : A \to \{7\}$、$c_A(x) = 7$：证明它总合法，满射当且仅当 $A \neq \emptyset$，单射当且仅当 A 中任意两个元素都相等，并据此给出它双射的准确条件。参考答案

题4：一族有理数规则的全部分类 固定 $a, b \in \mathbb{Q}$，令 $F_{a,b} : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$、$F_{a,b}(x) = ax + b$。分别在 $a \neq 0$ 和 $a = 0$ 时判断单射、满射、双射。满射证明须写出任意目标的候选输入并代回；不满射时须明确给出一个没有被命中的有理目标。参考答案

题5：同图改目标，是否解决了所有问题　令 $A=\{-2,0,2\}$、$B=\{0,4,8\}$，规定 $f:A\to B$、$f(x)=x\cdot x$。求图和像 I，写出 f_I 的三项数据，并判断两函数的单射、满射、双射与相等关系。再写出包含映射 $i:I\to B$ 的图，核验严格复合 $i\circ f_I=f$。参考答案

题6：两条有理规则的复合　令 $f,g:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$，$f(x)=2x+3$、$g(y)=(y-3)/2$。证明两规则合法且各为双射，求 $g\circ f$ 与 $f\circ g$，核验它们都是 $\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}$。说明每个除法和每次复合的条件。参考答案

题7：复合双射，两个因子就都双射吗　取 $A=\{0,1\}$、$B=\{2,3,4\}$、$C=\{5,6\}$，函数图为

$$G_f=\{(0,2),(1,3)\},\qquad G_g=\{(2,5),(3,6),(4,6)\}.$$

写出 $g\circ f$ 的三项数据，判断 $f,g,g\circ f$ 的单射与满射性质，并说明这个例子否定哪些倒推说法。最后对任意严格可复合的 $f:A\to B$、$g:B\to C$，自行证明BJ6的两个正确方向。参考答案

题8：限制能保留什么　设 $f:A\to B$ 是单射且 $S\subseteq A$。证明保留目标的限制 $f|_S:S\to B$ 仍单射，包括 $S=\emptyset$。若 f 满射，限制是否必满射？给出反例。再对任意 $S\subseteq A$，证明包含映射 $j:S\to A$、$j(x)=x$ 总单射，且它满射当且仅当 $S=A$；核查 $S=\emptyset$ 时的结论。参考答案

基础单元 B2.4 逆函数与原像

学习目标与位置。 本单元回答两种不同的问题：一个函数能否把每个输出唯一地送回原输入？给定一组目标元素，哪些输入会落入这一组？前者产生逆函数，后者产生集合的原像。我们证明逆函数存在的充要条件、双侧逆的唯一性及复合的逆序规律，并用有理数例子区分逆函数、输出的倒数与集合原像。归属97I20“映射与函数（教育方面）”、第529章97Ixx，与03E20、97E60交叉；本单元不增加分类章号。

精确先修。 使用B2.1的按条件形成子集、有序对、函数三项数据及空函数；B2.2的函数相等判据FC1、限制FC2、严格类型复合FC3、恒等函数及单位律FC4与结合律FC5；B2.3的单射、满射、双射与唯一原输入及把目标改为像。数值计算复用有理数加法与相反数、乘法律、分配律和非零系数方程唯一解RD4。

采用的背景与范围。 沿用已声明的朴素集合背景，只从给定笛卡尔积或给定集合中按条件取子集。函数始终携带定义域、目标集合和图。复合仍要求前一目标恰好等于后一的定义域。这里不引入实数、连续曲线，也不使用“从任意多个非空集合中各任选一个元素”的额外原则。

1. 把一条记录倒过来，会发生什么

取 $A=\{0,1\}$、$B=\{2,3\}$，函数 $f:A\to B$ 的图为

$$G_f=\{(0,3),(1,2)\}.$$

把每条记录的两个位置互换，得到 $\{(3,0),(2,1)\}$。这恰好给 B 的每个元素安排一个 A 中的输出：输入三返回零，输入二返回一。

这个过程并不总成功。若两条原记录为 $(0,2),(1,2)$，倒过来会让同一输入二得到零与一两个输出。若目标中还有一个从未被命中的元素三，倒过来的记录又不会给三任何输出。要把全部箭头倒过来仍得到函数，必须同时排除“返回不唯一”和“没有东西可返回”。

2. 逆向图什么时候是函数的图

给定函数 $f=(A,B,G_f)$，定义它的**逆向图**为

$$G_f^{\mathrm{rev}}=\{(y,x)\in B\times A:(x,y)\in G_f\}.$$

上标 rev 只是“把两个位置反过来”的记号。这个集合总能按条件形成，但记录 (B,A,G_f^{rev}) 未必是函数。特别地，不能在尚未检查存在与唯一时，先把它称为逆函数。

定理 INV1（已证）。 $f:A\to B$ 是双射，当且仅当 (B,A,G_f^{rev}) 是函数。成立时，这个函数称为 f 的**逆函数**，记作 $f^{-1}:B\to A$，满足

$$f^{-1}(y)=x\quad\Longleftrightarrow\quad f(x)=y\qquad(x\in A,\,y\in B).$$

从双射构造函数：先证明输出存在。 假设 f 为双射。任取 $y\in B$。满射条件提供 $x\in A$，使 $f(x)=y$；函数图的定义给出 $(x,y)\in G_f$。于是 $(y,x)\in G_f^{\mathrm{rev}}$，所以逆向记录对输入 y 至少有一个输出。

再证明输出唯一。 假设 (y,x_1)、(y,x_2) 都在逆向图中。其定义给出 $(x_1,y),(x_2,y)\in G_f$，因而 $f(x_1)=y=f(x_2)$。由 f 的单射性，$x_1=x_2$。加上逆向图本来就是 $B\times A$ 的子集，已核验函数的全部条件，得到函数 $B\to A$。

从逆向记录是函数推出满射。 反过来，假设该记录是函数。任取 $y\in B$，它必有输出 $x\in A$，满足 $(y,x)\in G_f^{\mathrm{rev}}$。因此 $(x,y)\in G_f$，即 $f(x)=y$。每个目标元素都被命中，故 f 满射。

再推出单射。 若 $x_1,x_2\in A$ 且 $f(x_1)=f(x_2)$，把共同输出记作 $y\in B$。逆向图便同时含 (y,x_1) 与 (y,x_2)。它既是函数的图，同一输入的两个输出必须相等，故 $x_1=x_2$。所以 f 单射，结合满射得到双射。

求值等价式。 在双射条件下，$f^{-1}(y)=x$ 当且仅当 (y,x) 属于其图；这当且仅当 $(x,y)\in G_f$，又当且仅当 $f(x)=y$。各步都保持 $x\in A,y\in B$，因此没有给定义域之外的对象赋值。

这里直接规定整个逆向图，再用单射性证明每个输出唯一。没有对多个可能返回值任意作选择；双射条件已经把每个返回值唯一确定。

3. 两次往返都回到起点：双侧逆及唯一性

给定 $f:A\to B$ 和 $h:B\to A$，若

$$h\circ f=\mathrm{id}_A,\qquad f\circ h=\mathrm{id}_B,$$

就称 h 是 f 的一个**双侧逆**。两式的类型分别为 $A\to A$ 与 $B\to B$。第一式要求从每个原输入出发往返不变；第二式要求从每个目标元素出发往返不变。

定理 INV2（已证）。 对函数 $f:A\to B$，以下三件事等价：f 双射；其逆向图给出函数 $B\to A$；存在双侧逆 $h:B\to A$。双侧逆一旦存在就唯一，并且等于INV1定义的 f^{-1}。

前两件事的等价已由INV1证明。下面连接第三件事。

双射给出两个往返等式。 假设 f 双射，INV1已构造 $f^{-1}:B\to A$。任取 $x\in A$，有 $f(x)\in B$，由INV1的求值等价式，

$$f^{-1}(f(x)) = x.$$

所以 $f^{-1} \circ f : A \to A$ 与 id_A 两端相同、逐点输出相同，FC1给出第一式。再任取 $y \in B$，令 $x = f^{-1}(y) \in A$。同一个等价式给出 $f(x) = y$，因此

$$f(f^{-1}(y)) = y.$$

$f \circ f^{-1} : B \to B$ 与 id_B 两端相同且逐点相同，由FC1得到第二式。

双侧逆推出单射。 假设已有 $h : B \to A$ 满足两式。给定 $x_1, x_2 \in A$ 且 $f(x_1) = f(x_2)$，两侧都是 B 的元素，可以应用 h，得到 $h(f(x_1)) = h(f(x_2))$。第一往返式分别给出左侧为 x_1、右侧为 x_2，所以 $x_1 = x_2$。

双侧逆推出满射。 任取 $y \in B$。函数 h 已经给出元素 $h(y) \in A$，第二往返式给出 $f(h(y)) = y$。这是目标 y 的一个原输入，因此 f 满射。结合刚才的单射性，f 双射。

唯一性。 假设 $h, k : B \to A$ 都是双侧逆。按下列顺序使用单位律、$f \circ k = \mathrm{id}_B$、结合律、$h \circ f = \mathrm{id}_A$、单位律：

$$\begin{aligned} h &= h \circ \mathrm{id}_B \\ &= h \circ (f \circ k) \\ &= (h \circ f) \circ k \\ &= \mathrm{id}_A \circ k \\ &= k. \end{aligned}$$

每行都是函数 $B \to A$。中间三函数的衔接是 $B \xrightarrow{k} A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{h} A$，所以结合律的类型条件满足。双射时INV1构造的 f^{-1} 已被证明是双侧逆，唯一性遂说明任何双侧逆都等于它。

只给一条往返式时。 若只知 $h \circ f = \mathrm{id}_A$，称 h 为一个左逆，上面的单射证明仍然成立。若只知 $f \circ h = \mathrm{id}_B$，称 h 为一个右逆，上面的满射证明仍然成立。但一条往返式一般不足以推出另一条，练习8会给出完整反例。这里不宣称任意满射都存在右逆。

4. 逆函数再取逆、恒等函数与空集

命题 INV3（已证）。 若 $f : A \to B$ 双射，则 $f^{-1} : B \to A$ 也双射，且

$$(f^{-1})^{-1} = f.$$

对任意集合 A，还成立

$$(\mathrm{id}_A)^{-1} = \mathrm{id}_A .$$

第一个结论。 INV2给出 $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A$ 与 $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B$。把 $f^{-1} : B \to A$ 当作正在研究的函数，把 $f : A \to B$ 当作候选双侧逆，这恰好是它需要的两条等式。因此再应用INV2，f^{-1} 双射，且其唯一逆函数就是 f。两侧都为 $A \to B$。

恒等函数。$\mathrm{id}_A : A \to A$ 与自己复合合法。任取 $x \in A$，有 $\mathrm{id}_A(\mathrm{id}_A(x)) = x$。两端均为 A，FC1 给出 $\mathrm{id}_A \circ \mathrm{id}_A = \mathrm{id}_A$。这同时验证两个双侧逆条件，所以INV2给出所写等式。

空集边界要保留目标。若 $A = B = \emptyset$，唯一函数的数据是 $(\emptyset, \emptyset, \emptyset)$。它的逆向图仍为空；逆函数和两个恒等函数都是这个记录。不存在需要实际取出的输入，所有逐点条件没有反例，故全部恒等式成立。

若 $A = \emptyset$ 而 $B \neq \emptyset$，唯一函数 $f : \emptyset \to B$ 的图为空。选取一个 $y \in B$，逆向图没有以 y 为第一分量的记录，所以它不满足函数的存在条件。事实上函数 $B \to \emptyset$ 根本不存在，故不能有逆函数。若 $A \neq \emptyset$ 而 $B = \emptyset$，原函数 $f : A \to B$ 已不存在。这样已经穷尽一端为空的情形，没有把不同目标的空图误判成同一个函数。

5. 复合的逆函数为什么反转顺序

定理 INV4（已证）。设 $f : A \to B$、$g : B \to C$ 都是双射，则 $g \circ f : A \to C$ 双射，且

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

先核类型。INV1给出 $g^{-1} : C \to B$ 和 $f^{-1} : B \to A$。所以候选 $k = f^{-1} \circ g^{-1}$ 是合法函数 $C \to A$，正是 $g \circ f : A \to C$ 所需的反向类型。逆序体现了从 C 返回 A 必须先返回 B。

从 A 出发核验。任取 $x \in A$，依次有 $f(x) \in B$、$g(f(x)) \in C$。由复合定义及两个逆函数的往返式，

$$\begin{aligned}(k \circ (g \circ f))(x) &= f^{-1}(g^{-1}(g(f(x)))) \\ &= f^{-1}(f(x)) \\ &= x.\end{aligned}$$

第二行使用 $g^{-1} \circ g = \mathrm{id}_B$，其输入是 $f(x) \in B$；第三行使用 $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A$。两端同为 A，FC1 给出 $k \circ (g \circ f) = \mathrm{id}_A$。

从 C 出发核验。任取 $z \in C$，有 $g^{-1}(z) \in B$、$f^{-1}(g^{-1}(z)) \in A$。于是

$$\begin{aligned}((g \circ f) \circ k)(z) &= g\big(f(f^{-1}(g^{-1}(z)))\big) \\ &= g(g^{-1}(z)) \\ &= z.\end{aligned}$$

第二行使用 $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B$，输入是 $g^{-1}(z) \in B$；第三行使用 $g \circ g^{-1} = \mathrm{id}_C$。两端同为 C，FC1 给出 $(g \circ f) \circ k = \mathrm{id}_C$。

候选已满足两个双侧逆条件。INV2因此同时保证 $g \circ f$ 双射，以及其逆函数等于 k。这个证明也适用于空集合：若三集合中的一个为空，给定的两个双射迫使其余两个也为空；此时所比较的函数都由各自的空图和已固定的两端确定。

6. 有理数例题：解出候选，还要检查全部条件

固定 $a, b \in \mathbb{Q}$，定义

$$f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q},\qquad f(x)=ax+b.$$

这种形式称为有理数上的**仿射规则**。有理数乘加运算为每个有理输入给出唯一有理输出，所以它确实定义函数。

当 $a\neq 0$ 时求逆。对给定 $y\in\mathbb{Q}$，方程 $f(x)=y$ 是 $ax+b=y$。两侧加 $-b$，再用加法结合与相反数规律，得到 $ax=y-b$。RD4对非零系数 a 给出唯一候选

$$x=\frac{y-b}{a}.$$

这首先是一个有理数，因为 $y-b\in\mathbb{Q}$ 且除数 $a\neq 0$。据此定义 $h:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$、$h(y)=(y-b)/a$。不要把“移项得到一个表达式”当作已经完成逆函数证明；下面核验两个方向。

对任意 $x\in\mathbb{Q}$，先消去加法中的 b：

$$h(f(x))=\frac{(ax+b)-b}{a}=\frac{ax}{a}=x.$$

最后一步的理由是 x 满足方程 $at=ax$，而 $a\neq 0$ 使该方程的解唯一，故 $(ax)/a=x$。

对任意 $y\in\mathbb{Q}$，RD4给出 $a((y-b)/a)=y-b$，所以

$$f(h(y))=a\frac{y-b}{a}+b=(y-b)+b=y.$$

两个复合的定义域和目标都为 $\mathbb{Q}$，FC1给出双侧逆等式。由INV2，f 双射，且 $f^{-1}(y)=(y-b)/a$。

当 $a=0$ 时。此时 $f(x)=b$ 对每个有理数成立。不同输入零与一给出相同输出 b，所以不单射。目标元素 $b+1$ 又不可能等于 b，因为若相等，两边加 $-b$ 会推出 $1=0$。于是它没有原输入，f 也不满射。INV1说明它没有逆函数，公式 $(y-b)/a$ 此时也因除数为零而无定义。

若把这个常值函数的目标改成 $\{b\}$，新函数成为满射，却仍有零与一两个不同输入，不会因此拥有逆函数。若再把定义域限制为 $\{0\}$，同时明确目标是 $\{b\}$，才得到图为 $\{(0,b)\}$ 的双射，逆函数图为 $\{(b,0)\}$。限制本身保留旧目标，因此这两次数据修改必须分别说明。

把有限图的两端另行写清。取非零系数例子 $q:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$、$q(x)=2x+1$，其逆为 $q^{-1}(y)=(y-1)/2$。若只保留输入 $E=\{0,1,2\}$，限制 $q|_E$ 的目标仍是 $\mathbb{Q}$，例如目标零没有被命中。再明确把目标改为 $H=\{1,3,5\}$，才得到下面的有限双射 $t:E\to H$：三个输出分别为一、三、五，彼此不同且覆盖整个 H。其逆函数是 $H\to E$，把一、三、五依次送回零、一、二。

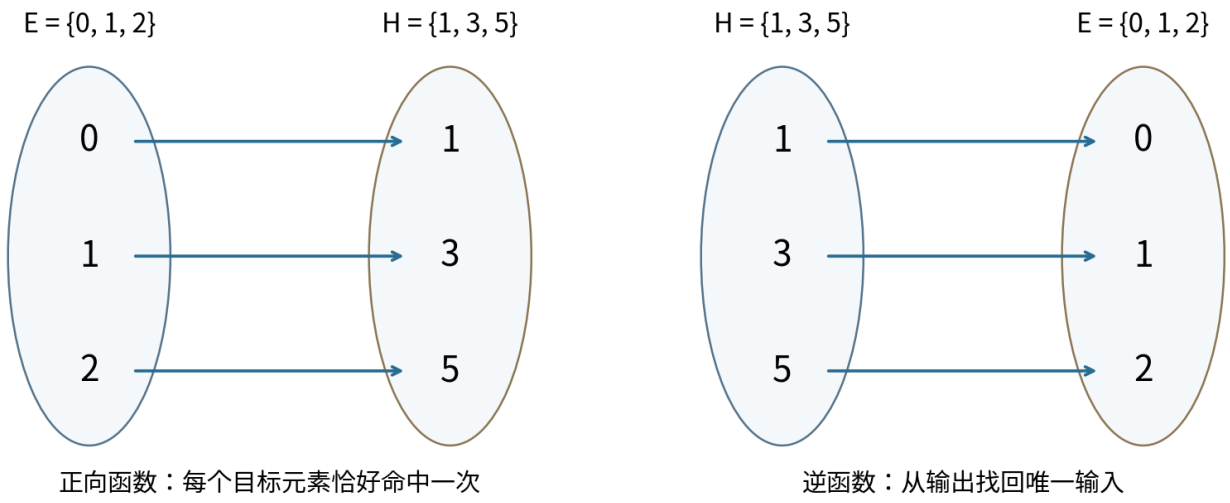


图 9: 有限双射及其逆函数：左图完整列出零到一、一到三、二到五；右图交换定义域与目标，逐条反转箭头。两图只表示已声明的有限集合，并非有理数上仿射函数的完整图。

7. 集合的原像：无需逆函数也能提问

给定任意函数 $f : A \to B$ 及子集 $T \subseteq B$，定义 T 在 f 下的**原像**为

$$f^{-1}[T] = \{x \in A : f(x) \in T\}.$$

本单元用方括号标出集合输入；也常见写法 $f^{-1}(T)$。这里 $f^{-1}[T]$ 表示 A 的一个子集，不表示已经存在函数 $f^{-1} : B \to A$。定义只需在已有集合 A 中按条件筛选元素，所以即使 f 不是双射，也总能形成这个原像。

对于单元素集合 $\{y\} \subseteq B$，成员条件成为

$$x \in f^{-1}[\{y\}] \quad \Longleftrightarrow \quad x \in A \text{ 且 } f(x) = y.$$

它收集所有把 y 作为输出的输入，可以为空、只含一个元素或含多个元素。不能在有多个元素时任选一个，把整个集合替换成所谓“逆函数值”。

命题 INV5（已证）。 对任意 $f : A \to B$，有

$$f^{-1}[\emptyset] = \emptyset, \qquad f^{-1}[B] = A.$$

若 $T \subseteq U \subseteq B$，则 $f^{-1}[T] \subseteq f^{-1}[U]$。若还有 $g : B \to C$ 及 $V \subseteq C$，则

$$(g \circ f)^{-1}[V] = f^{-1}[g^{-1}[V]].$$

这些结论均不要求单射或满射。

空集与全部目标。 若 $x \in f^{-1}[\emptyset]$，则 $f(x) \in \emptyset$，不可能，所以该原像没有元素，等于空集。由定义，$f^{-1}[B] \subseteq A$。反过来，任取 $x \in A$，函数的输出必属于目标，即 $f(x) \in B$，故 $x \in f^{-1}[B]$。两个包含给出相等。

子集包含。 若 $x \in f^{-1}[T]$，则 $x \in A$ 且 $f(x) \in T$。因为 $T \subseteq U$，有 $f(x) \in U$，所以 $x \in f^{-1}[U]$。这对每个左侧元素都成立，证明所需包含。

复合的原像。 首先，$g^{-1}[V] \subseteq B$，所以右边是合法的 f 的集合原像；两侧都为 A 的子集。任取 $x \in A$，依定义逐步改写：

$$\begin{aligned} x \in (g \circ f)^{-1}[V] &\iff g(f(x)) \in V \\ &\iff f(x) \in g^{-1}[V] \\ &\iff x \in f^{-1}[g^{-1}[V]]. \end{aligned}$$

第一步用复合求值公式，第二步用 $f(x) \in B$ 和 g 的原像定义，第三步用 f 的原像定义。两侧对 A 中每个元素的成员判断一致，A 之外又都不含元素，故按元素判等。这条式子关于子集，不以逆函数存在为前提。

与逆函数相遇的情形。 若 f 双射，任取 $y \in B$，INV1给出唯一 $x = f^{-1}(y)$ 满足 $f(x) = y$。因此

$$f^{-1}[\{y\}] = \{f^{-1}(y)\}.$$

逐项核验：原函数 f 在输入 $f^{-1}(y)$ 处的输出为 y，所以 $f^{-1}(y)$ 属于左侧；左侧的任一元素 x 都满足 $f(x) = y$，INV1给出 $x = f^{-1}(y)$。左边是集合，右边也用大括号组成集合，没有把一个原输入与只含该输入的集合混同。

8. 同一个上标，三种不同问题

取双射 $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$、$f(x) = x + 1$。由第6节仿射例题，逆函数为 $f^{-1}(y) = y - 1$。

逆函数值。 $f^{-1}(2) = 1$，因为 $f(1) = 2$。它回答“哪个原输入产生二？”逆函数的输入集合是原函数的目标 $\mathbb{Q}$。

输出的倒数。 $1/f(2) = 1/3$，因为先算 $f(2) = 3$，再取有理数三的倒数。它回答“输出这个数的乘法逆元是什么？”这种运算要求输出非零。例如 $f(-1) = 0$，所以 $1/f(-1)$ 无定义，但 $f^{-1}(-1) = -2$ 完全有定义。

若要把输出倒数写成函数，应另定义

$$D = \{x \in \mathbb{Q} : f(x) \neq 0\}, \qquad r : D \to \mathbb{Q}, \quad r(x) = 1/f(x).$$

本例 $D = \{x \in \mathbb{Q} : x \neq -1\}$：方程 $x + 1 = 0$ 两侧加负一得到唯一解 $x = -1$。每个 $x \in D$ 都有非零有理输出，RD4使 $r(x)$ 唯一且属于 $\mathbb{Q}$。这是另一个函数，不能把它记作本单元的逆函数 f^{-1}。

集合原像。 $f^{-1}[\{0, 2\}] = \{-1, 1\}$：条件 $x + 1 \in \{0, 2\}$ 表示 $x + 1 = 0$ 或 $x + 1 = 2$，两种方程分别给出 $x = -1$ 或 $x = 1$；代回又确认两者都满足条件。它回答“哪些输入的输出落入零与二组成的集合？”

记号 $f^{-1}(y)$ 中的上标属于函数名，表示撤销整个对应；$(f(x))^{-1}=1/f(x)$ 中的上标作用于已经求出的非零有理数；$f^{-1}[T]$ 则按成员条件形成集合。看清被操作的对象及其条件，才能判断式子有没有定义。

本单元边界与来源。 已证明的是明确集合与目标下的逆函数判据、唯一性、复合规律及原像基本性质。没有建立一般选择原则，也没有讨论实数上的连续反函数。来源只用于核对定义、条件与证明结构，正文、例题和题答独立组织；核验范围及授权说明见逆函数与原像来源记录。

9. 课后练习

题1—2练习定义与失败条件，题3—4练习代数和两端集合的影响，题5—6比较复合与不同逆记号，题7—8处理边界和单侧条件。答案集中在书后，每题分别给出完整推导。

题1：完整倒转一张有限图 设 $A=\{0,1,2\}$、$B=\{3,4,5\}$，$f:A\to B$ 的图是 $\{(0,4),(1,5),(2,3)\}$。检查 f 合法且双射，写出逆函数的三项数据，并逐输入核验两个往返等式。参考答案

题2：倒转后是漏输入，还是多输出 令 $u:\{0,1\}\to\{2,3\}$ 的图为 $\{(0,2),(1,2)\}$；令 $v:\{0,1\}\to\{2,3,4\}$ 的图为 $\{(0,2),(1,3)\}$。分别写出逆向图，指出作为反向函数时违反哪些条件，并求 $u^{-1}[\{2\}]$、$u^{-1}[\{3\}]$、$v^{-1}[\{2,4\}]$。参考答案

题3：非零系数与常值的分界 固定 $a,b\in\mathbb{Q}$，令 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$、$f(x)=ax+b$。证明 f 有逆函数当且仅当 $a\neq 0$，存在时求出逆函数并核验两次往返。再专门计算 $a=-3/2,b=5/4$ 时 $f^{-1}(2)$，代回检查。参考答案

题4：限制输入之后，还需要改哪项数据 令 $A=\{-1,0,1\}$、$B=\{0,1\}$，$s:A\to B$ 由 $s(x)=x\cdot x$ 给出。令 $S=\{0,1\}$、$R=\{1\}$。分别判断 s、$s|_S:S\to B$、$s|_R:R\to B$ 是否有逆函数；有时写出其图，没有时指出失败条件。最后把 $s|_R$ 的目标明确改为 $\{1\}$，写出所得函数及其逆函数的三项数据。参考答案

题5：复合的逆序不能删去 令 $f,g:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$，$f(x)=2x+1$、$g(x)=3x-2$。求 $g\circ f$、f^{-1}、g^{-1} 及 $(g\circ f)^{-1}$ 的公式，核验逆序公式。另算 $g^{-1}\circ f^{-1}$，用输入零判断它是否等于 $(g\circ f)^{-1}$；写明所有复合的两端集合。参考答案

题6：值、倒数与原像 设 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$、$f(x)=x+1$。分别求 $f^{-1}(3)$、$1/f(3)$、$f^{-1}[\{3\}]$ 和 $f^{-1}[\{0,3\}]$，说明各答案是数还是集合。比较 $f^{-1}(-1)$ 与 $1/f(-1)$ 是否有定义。再令 $c:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$、$c(x)=1$，求 $c^{-1}[\{1\}]$ 与 $c^{-1}[\{0\}]$，并解释为什么这些原像存在不保证 c 有逆函数。参考答案

题7：空函数能否往返 对任意集合 B，令 $e_B:\emptyset\to B$ 为唯一空定义域函数。证明它有逆函数当且仅当 $B=\emptyset$，并在存在时写出逆函数及两个复合的三项数据。对任意 $T\subseteq B$，再求 $e_B^{-1}[T]$。说明逆函数不存在时，最后这个原像为何仍有定义。参考答案

题8：一侧成立与两侧唯一 取 $A=\{0\}$、$B=\{0,1\}$，令 $i:A\to B$ 满足 $i(0)=0$，令 $p:B\to A$ 满足 $p(0)=p(1)=0$。计算两个复合，证明 $p\circ i=\mathrm{id}_A$ 而 $i\circ p\neq\mathrm{id}_B$；解释把 i 或 p 分别作为正在研究的函数时，这给出什么单侧逆。最后对一般的 $F:X\to Y$，假设 $L,R:Y\to X$ 满足 $L\circ F=\mathrm{id}_X$ 与 $F\circ R=\mathrm{id}_Y$，证明 $L=R$，并证明它们都是 F 的双侧逆。参考答案

附录一 全部课后题参考答案

第1章参考答案

题1

返回题目

原方程为 $x+2=7$，x 只能取自然数。两边同时加上 -2。

$$(x+2)+(-2)=7+(-2).$$

【两边同加：等式两边原本相等，作同样的加法后仍相等。】

调整左边的分组。

$$x+\big(2+(-2)\big)=7+(-2).$$

【结合律：把二与它的相反数放在一起，其他加数不变。】

先只计算左边的相反数之和。

$$x+0=7+(-2).$$

【相反数规则：二加负二为零，右侧暂不改变。】

再计算右侧。

$$x+0=5.$$

【数值依据：七减二为五。】

去掉加零，得到候选值。

$$x=5.$$

【必要性：任何一个原方程的解都必须等于五。】

把五代回。

$$5+2=7.$$

【存在与唯一：五是自然数，代回等式成立，所以解存在；前面的必要性排除了其他解，所以唯一。】

题2

返回题目

第5节已经证明，任何满足 $x+4=9$ 的自然数都必须为五。当前允许的自然数只有零、一、二、三、四，五不在范围内。因此无解。不是原来的加减计算失效，而是本题收窄了允许范围。

题3

返回题目

合并后逐个列出不同的人。

$$\{\text{安}, \text{白}, \text{陈}, \text{丁}\}.$$

【不重复列举：白同时出现在两组，却仍是同一个人。】

逐个计数得到四人。直接把二与三相加，会把白算两次。也可以从重复计数的五人次中减去一次白。

$$2 + 3 - 1 = 4.$$

【校正：这里只对这个已知恰好共有一人的例子减一；没有证明所有重叠情形都只减一。】

题4

返回题目

按第6节的方法列出全部六种排列，再检查首数大于尾数，保留以下三种。

$$(2,3,1),\quad (3,1,2),\quad (3,2,1).$$

【条件核验：三种首尾关系分别为二大于一、三大于二、三大于一。其余三种首数均小于尾数。】

第一张只可能为一、二、三，每一种情况中余下两张只有两个次序；六种正好覆盖全部候选，因此筛选后没有遗漏。答案为三种。

题5

返回题目

取自然数一，计算它的平方。

$$1^2 = 1.$$

【反例条件：一属于自然数；结果等于原数，并未严格大于原数。因此命题不成立。】

取零也能构成反例。只需一个符合前提的反例，就足以否定“对每个自然数”的断言。

题6

返回题目

先计算左边括号中的和。

$$(2 + 1)^2 = 3^2.$$

【先算括号：二加一为三，平方作用于整个和。】

再计算平方。

$$3^2 = 9.$$

【平方定义：三乘以三得到九。】

右边分别计算平方与中间乘积。

$$2^2 + 2 \cdot 2 \cdot 1 + 1^2 = 4 + 4 + 1.$$

【逐项代入：第一项为四，中间项为四，末项为一。】

先相加前两项。

$$4 + 4 + 1 = 8 + 1.$$

【加法计算：四加四为八，末项暂时保留。】

再加一。

$$8 + 1 = 9.$$

【本例一致：左右两边同为九，但这里只检查了 $a = 2, b = 1$。第11节的推导对任意实数作符号运算，作用范围不同，不能被一个例子代替。】

题7

返回题目

先处理 $x = 0$。

$$0(0 - 2) = 0.$$

【零值情况：代回成立，所以零是解，不能在开始时把它排除。】

再处理 $x \neq 0$，两边同除以 x。

$$\frac{x(x - 2)}{x} = \frac{0}{x}.$$

【非零条件：只有这一种情况下，两侧的除法才有定义。】

约去非零因子。

$$x - 2 = 0.$$

【化简依据：第14节的逆元推导，以 $x - 2$ 代替其中第二因子 $x - 1$；本分支已经核对 $x \neq 0$。零除以非零数为零。】

两边同加二。

$$x = 2.$$

【候选：二非零，符合当前分类条件。】

代回原方程。

$$2(2-2) = 0.$$

【结论：二是解；每个实数非零或为零，两种情况已经穷尽，所以恰有零和二两个解。】

题8

返回题目

第一句成立：对甲可指出《山》，对乙可指出《水》。第二句不成立：甲唯一读过的书不是乙读过的书，没有共同书目。第一句允许随着人选择不同的书，第二句要求同一本书适用于两个人。

题9

返回题目

每段长四分之一拍，三个演奏段和一个休止段共四段。

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}.$$

【两两拼接：使用第16节的等分关系，每两段构成半拍。】

再把两个半拍合起来。

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

【时间结论：总时值是一拍。要求四段使用同一个单位拍的等分、连续首尾相接，无重叠也无额外间隔。休止仍占时间，不应从总时值中删去。】

题10

返回题目

第18节逐边相加得到周长为八个长度单位；第17节逐格计数得到面积为四个面积单位。数字八是四的两倍，但两个数分别测量长度与面积，单位不同，不能据此说周长这个量是面积这个量的两倍。换一个长度单位，长度数值与面积数值的变化方式也不同。

题11

返回题目

设总价 C 以元为单位。

$$C = 6 \times 4.$$

【模型前提：六本各四元，且没有额外收费，所以价格相加等于六份四元。】

把六分成五与一。

$$C = (5 + 1) \times 4.$$

【分组：先取五本，再取一本，覆盖全部六本且没有重叠。】

使用分配律。

$$C = 5 \times 4 + 1 \times 4.$$

【展开：两组分别乘同一个单价四。】

算出两组价格。

$$C = 20 + 4.$$

【分别计算：五个四为二十，一个四为四。】

最后相加。

$$C = 24.$$

【答案：二十四元。数值与货币单位须同时保留。】

题12

返回题目

第20节已算得第三步为十一。继续使用题设递推。

$$V_4 = V_3 + 2.$$

【递推代入：把 $n = 3$ 放入 $V_{n+1} = V_n + 2$。】

替换已知值。

$$V_4 = 11 + 2.$$

【上一状态：十一来自第20节的第三步，不能从初始五重新计算成第一步。】

完成加法。

$$V_4 = 13.$$

【模型输出：按这一无溢出递推得到十三升。容量十升的容器不可能实际保留十三升，因此不能作题目所问的现实解释。要给出现实水量，须另行说明溢出等机制。】

题13

返回题目

采用第22节的匀速直线运动模型，代入速度和时间。

$$s = (3\,\mathrm{m/s})(4\,\mathrm{s}).$$

【前提：每秒三米的速度在四秒内持续不变；仅有第一秒的信息不够。】

计算数值与单位。

$$s = 12\,\mathrm{m}.$$

【结果：十二米。若其余三秒的速度未知，可能停止，也可能继续运动，题设不足以确定同一路程。】

题14

返回题目

不能。一千个自然数只是无限范围中的一部分，剩下的数可能含反例。第6节只讨论三张卡片的排列，已经按第一张和剩下两张的次序证明候选恰好只有六个，再逐个检查；它检查的是全部对象。关键区别是是否穷尽所声称的范围。

基础单元 B1.1 参考答案

这些答案只使用自然数与加法单元列明的采用规则及其已证明命题。题目保留在正文，例题解答不移入本节。下面每次引用A0、AS、N2、N3等，都指该单元中的相应条款或命题。

题1答案：读懂后继

返回题1。

根据数字的命名约定，零的后继被命名为一，二的后继被命名为三，所以

$$S(0) = 1, \qquad S(2) = 3.$$

【这里直接使用命名，没有进行加法。】

对于 $S(S(1))$，先处理内层括号。因为 $S(1) = 2$，把内层后继换成二。

$$S(S(1)) = S(2).$$

【相等对象替换：外层函数仍是 S。】

再按三的命名得到

$$S(S(1)) = 3.$$

【由 $S(2) = 3$ 与等式传递性得到结果。】

不能断言零是某个自然数的后继。规则P3直接规定，对于每个自然数 n，$S(n) \neq 0$。“每个数有后继”规定每个输入有输出；“每个数都是一个后继”则要求每个数都能成为某次输出，两句话不同。

题2答案：不能先交换零的位置

返回题2。

先由A0取得计算起点。

$$0 + 0 = 0.$$

【在A0中把左边加数取为零。】

因为 $1 = S(0)$，用AS处理右边的一。

$$0 + 1 = S(0 + 0).$$

【AS中的两个输入都取零。】

把已知的 $0 + 0 = 0$ 代入，再用一的命名。

$$0 + 1 = S(0) = 1.$$

【先作替换，再识别后继的名字。】

因为 $2 = S(1)$，继续使用AS。

$$0 + 2 = S(0 + 1).$$

【右边后继之前的数取一，左边加数仍取零。】

把前一步结果代入。

$$0 + 2 = S(1) = 2.$$

【先用 $0 + 1 = 1$，再用二的命名；全程没有交换加数。】

题3答案：从起点逐次计算

返回题3。

先确定右边加零的结果。

$$2+0=2.$$

【依据A0。】

然后从零的后继开始，一次推进一步。

$$2+1=S(2+0).$$

【依据AS与 $1=S(0)$。】

代入已经得到的起点。

$$2+1=S(2)=3.$$

【替换 $2+0=2$，再使用 $3=S(2)$。】

继续处理右边的二。

$$2+2=S(2+1).$$

【依据AS与 $2=S(1)$。】

代入上一结果。

$$2+2=S(3)=4.$$

【替换 $2+1=3$，再使用 $4=S(3)$。】

最后处理右边的三。

$$2+3=S(2+2).$$

【依据AS与 $3=S(2)$。】

代入已知结果。

$$2+3=S(4)=5.$$

【替换 $2+2=4$，再使用 $5=S(4)$。四个要求的和分别为二、三、四、五。】

题4答案：分清左右两种后继公式

返回题4。

第一条路线直接处理右边的一。由 $1 = S(0)$ 和AS，

$$S(2) + 1 = S(S(2) + 0).$$

【AS中的左边加数取 $S(2)$，右边后继之前的数取零。规则P2保证 $S(2)$ 是自然数。】

由A0，$S(2) + 0 = S(2)$，于是

$$S(2) + 1 = S(S(2)) = S(3) = 4.$$

【先替换加零的结果，再依次使用三与四的命名。】

第二条路线使用命题N3。把其中的 m, n 依次取为二与一，满足自然数条件，因此

$$S(2) + 1 = S(2 + 1).$$

【N3处理的是左边加数已经取后继的情形。】

题3的计算已经由定义得到 $2 + 1 = 3$，所以

$$S(2) + 1 = S(3) = 4.$$

【两条路线得到同一结果。第二条路线可以缩短计算，是因为N3已经有独立的归纳证明。】

AS的左边是 $m + S(n)$，N3的左边是 $S(m) + n$。后继出现的位置不同，因而N3不是把AS原句重新读一遍；直接把两个位置调换，还需要额外理由。

题5答案：把具体计算写成一般命题

返回题5。

任取自然数 m。先把二写成一的后继，再使用AS。

$$m + 2 = S(m + 1).$$

【依据 $2 = S(1)$，AS中的右边后继之前的数取一。】

为了按题目要求只用定义，继续把内层的一写成零的后继。

$$m + 1 = S(m + 0).$$

【依据 $1 = S(0)$ 与AS。】

由A0，$m + 0 = m$，所以

$$m+1=S(m).$$

【在后继的输入位置替换；此处重新写出了N1的推导。】

把这条等式代回第一步。

$$m+2=S(S(m)).$$

【用 $m+1=S(m)$ 替换外层 S 的输入。m 没有被指定为某个具体数，故结论对每个自然数成立。】

题6答案：两次变形分别依据什么

返回题6。

先把整个和 $a+b$ 与 c 交换。a,b 是自然数，所以加法定义保证 $a+b$ 也是自然数；c 也满足自然数条件。因此N4可以用于这两个加数。

$$(a+b)+c=c+(a+b).$$

【交换的两个对象是整个 $a+b$ 与 c，不是三个字母各自任意换位。】

再把括号内部的 a,b 交换。由于两者都是自然数，N4给出 $a+b=b+a$；把这个结果代入右边。

$$c+(a+b)=c+(b+a).$$

【先应用N4，再作相等对象替换。外层加数 c 没有改变。】

由传递性得到所求等式。本路线使用了两次交换律，没有使用结合律。虽然式子中有括号，但没有改变同一列加数的分组；不能因为出现括号就把每一步都称为结合律。

题7答案：只证明传递任务够不够

返回题7。

性质 $P(n)$ 是“$n\neq 0$”。检查后继处时，规则P3告诉我们，对每个自然数 n 都有

$$S(n)\neq 0.$$

【这正是 $P(S(n))$。它对任何 n 都成立，甚至不需要先使用 $P(n)$。因此在假定 $P(n)$ 的条件下当然也能推出它，传递任务成立。】

但是起点 $P(0)$ 是“零不等于零”。相等关系的自反性给出

$$0=0.$$

【所以 $P(0)$ 不成立。】

原说法错误。它只检查了传递任务，却没有证明起点。零本身已经反驳了“所有自然数都不等于零”的结论。这说明归纳规则不能省去起点任务。反过来，若取另一性质 $Q(n)$ 为“$n=0$”，起点 $Q(0)$

成立，但从 $n = 0$ 走到 $S(0) = 1$ 时，$Q(1)$ 不成立，因为规则P3给出 $1 \neq 0$。所以只有起点也不足以推出所有自然数满足该性质，传递任务同样不能省去。

题8答案：相同的左边加数可以消去

返回题8。

任意固定自然数 a, b，对 m 作归纳。这里归纳的性质是一整个条件句：“如果 $m + a = m + b$，那么 $a = b$”。不能把前提 $m + a = m + b$ 当作对所有 m 都已经成立的事实。

起点。假设 $0 + a = 0 + b$。N2分别给出 $0 + a = a$ 与 $0 + b = b$。将两边替换，便得到

$$a = b.$$

【这证明了 $m = 0$ 时的条件句。并没有宣称任意选取的 a, b 总相等；结论是在所给等式前提下得到的。】

传递任务。取任意自然数 m，暂时假定：“如果 $m + a = m + b$，那么 $a = b$。”这是归纳假设。现在另行假设后继处的前提成立：

$$S(m) + a = S(m) + b.$$

【当前目标是由这条前提推出 $a = b$，从而证明后继处的条件句。】

把N3分别用于自然数对 (m, a) 与 (m, b)，得到 $S(m)+a = S(m+a)$ 与 $S(m)+b = S(m+b)$。在当前前提的两边替换，便有

$$S(m + a) = S(m + b).$$

【所有被取后继的对象都是自然数，因为加法在自然数中有定义并仍取自然数值。】

应用规则P4的单射性，相同的后继必来自相同的输入，因此

$$m + a = m + b.$$

【这是对后继函数使用单射性，不是未经定义地做减法。】

此时归纳假设的前提已经满足，所以归纳假设给出

$$a = b.$$

【条件句的使用：先验证“如果”后面的等式，再取得“那么”后面的结论。】

起点与传递任务都成立，由归纳规则，条件句对所有自然数 m 成立。由于最初的 a, b 也任意，结论对任意自然数 m, a, b 成立。这个结论称为自然数加法的左消去律；名称只概括刚证明的条件句，不引入新的运算。

基础单元 B1.2 参考答案

题 B1.2-1

返回题目

从起点开始：$3 \cdot 0 = 0$。用乘法递归式一次，

$$3 \cdot 1 = (3 \cdot 0) + 3 = 0 + 3 = 3.$$

再用一次，

$$3 \cdot 2 = (3 \cdot 1) + 3 = 3 + 3 = S(S(S(3))) = 6.$$

【最后一步由加法递归定义：从3连续取三次后继，依次为4、5、6。计算没有交换乘法的两个因子，所以不依赖乘法交换律。】

题 B1.2-2

返回题目

对 n 归纳。起点 $n = 0$ 时，$2 \cdot 0 = 0 = 0 + 0$。假定对某个自然数 k，已有 $2 \cdot k = k + k$。则

$$2 \cdot S(k) = (2 \cdot k) + 2 = (k + k) + 2.$$

【乘法递归式和归纳假设。】

另一方面，由 左侧后继公式 和加法递归定义，

$$S(k) + S(k) = S(k + S(k)) = S(S(k + k)).$$

又因 $2 = S(S(0))$，对 $(k + k) + 2$ 连用两次加法递归式可得

$$(k + k) + 2 = S(S((k + k) + 0)) = S(S(k + k)).$$

【两边得到同一个后继表达式，所以 $2 \cdot S(k) = S(k) + S(k)$。归纳法完成证明。】

题 B1.2-3

返回题目

按各数字从右向左的位置，有

$$405 = 4 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 5, \qquad 45 = 4 \cdot 10 + 5.$$

405中的0表示十位没有额外的十，同时保留这个位置，使4处在百位。不能根据 $0 \cdot 10 = 0$ 把数字串405的0擦去：可以从算式中删掉加零项，得到 $4 \cdot 100 + 5$；这仍然含百位的100，而不是45所用的10。

题 B1.2-4

返回题目

先展开位值并按已证加法交换、结合律归并同类项：

$$38+24=(3\cdot 10+8)+(2\cdot 10+4)=(3\cdot 10+2\cdot 10)+(8+4).$$

【重排中的四项分别是 $3\cdot 10, 8, 2\cdot 10, 4$，逐步换括号和交换的方式同命题 B1.2.2。】

分配律给出 $3\cdot 10+2\cdot 10=(3+2)\cdot 10=5\cdot 10$。加法定义给出 $8+4=S(S(S(S(8))))=12=10+2$。因此

$$38+24=5\cdot 10+(10+2)=(5+1)\cdot 10+2=6\cdot 10+2=62.$$

【第二个等号是命题 B1.2.6，取 $q=5, c=2$；进位的1来自个位和中的一个十。最后一个等号是数字串62的位值定义。】

题 B1.2-5

返回题目

第一处等号错误：分配律要求括号里的两项都与2相乘。正确计算为

$$2\cdot(3+1)=(2\cdot 3)+(2\cdot 1)=6+2=8.$$

【第一步用命题 B1.2.4；第二步用正文的 $2\cdot 3=6$ 以及单位律；最后一步从6取两次后继得到8。错误计算将应有的 $2\cdot 1=2$ 写成了1。】

题 B1.2-6

返回题目

设原三个数字是 a, b, c，它们各自属于数字0至9。其位值是 $a\cdot t^2+b\cdot t+c$。左边添0后，从右到左的原位置都没动：c 仍在个位，b 仍在十位，a 仍在百位。新数字串0abc的值为

$$0\cdot t^3+(a\cdot t^2+b\cdot t+c).$$

【有限和允许按加法结合律写成这个括号形式。】

由零乘法 $0\cdot t^3=0$ 和零加法，得到

$$0+(a\cdot t^2+b\cdot t+c)=a\cdot t^2+b\cdot t+c.$$

因此值不变。这也是以后讨论“唯一写法”时必须明确是否允许前导零的原因。

题 B1.2-7

返回题目

$q=2, c=12$ 都是自然数，所以命题的条件满足：

$$2\cdot 10+(10+12)=3\cdot 10+12.$$

两边相等，但12不在允许的一位数字 $0,1,\dots,9$ 中，右边还不是个位合规的展开。把12写成 $10+2$，再归并一次：

$$3\cdot 10+12=3\cdot 10+(10+2)=4\cdot 10+2=42.$$

【一次归并恒等式只说明值不变；“表示已经归并完毕”还要求每个位置的系数都是允许的数字。】

题 B1.2-8

返回题目

先给只用结合律的归纳证明。$j=0$ 时，左边 $t\cdot t^0=t\cdot 1=t$；右边 $t^{S(0)}=t^1=1\cdot t=t$。假定 $t\cdot t^k=t^{S(k)}$，则

$$t\cdot t^{S(k)}=t\cdot(t^k\cdot t)=(t\cdot t^k)\cdot t.$$

【幂的递归定义，随后用乘法结合律。】

代入归纳假设，再用幂的递归定义：

$$(t\cdot t^k)\cdot t=t^{S(k)}\cdot t=t^{S(S(k))}.$$

【这就是所需后继情形，归纳法给出全部自然数 j 的结论。】

若允许使用已经证明的命题 B1.2.3，则还有短证明：$t\cdot t^j=t^j\cdot t=t^{S(j)}$。第一步依赖乘法交换律，第二步依赖幂的定义；短并不意味着省略了依据。

基础单元 B1.3 参考答案

以下解答依赖自然数序单元列明的规则与已证明命题；不调用自然数减法、除法，也不拿尚未证明的位值唯一性当作理由。题目仍在正文，下面保留返回入口。

题1答案：前驱的存在与唯一

返回题1。

按数字命名，$4=S(3)$，所以三是四的一个前驱。若自然数k也是四的前驱，则$S(k)=4$。把四替换为$S(3)$，得到

$$S(k)=S(3).$$

【使用$4=S(3)$与相等关系的传递性。】

P4的后继单射性给出

$$k = 3.$$

【此处没有求“4减1”，而是用两个后继相等推出输入相等。】

因此三是唯一前驱。若零有前驱u，就要求$S(u) = 0$，与P3矛盾，所以零没有前驱。数字命名提供具体的见证三；P4保证它唯一；P3负责排除零作为后继。这些是三项不同的作用，也符合O1的一般结论。

题2答案：给出见证，再排除反向比较

返回题2。

B1.1的题3定义计算已经给出$2 + 3 = 5$。因此对于$\leq$的定义，见证c可取三。

严格比较的见证不同：$3 = S(2)$，所以

$$2 + S(2) = 2 + 3 = 5.$$

【第一个等号由数字命名替换，第二个引用已完成的加法计算。】

因此$2 < 5$，严格见证可取二。由O5，$2 < 5$还给出$2 \neq 5$。

反设$5 \leq 2$。已经有$2 \leq 5$，故O4的反对称性会推出$2 = 5$，与前一步矛盾。因此$5 \leq 2$不成立。

本例说明$\leq$不是一个对称关系：一边成立不保证反向成立。反对称性则是“如果两个方向都成立，两个数必须相等”，它不要求所有反向比较都失败；例如$2 \leq 2$在两个方向上是同一条成立的陈述。

题3答案：消去与零和不能混成同一句话

返回题3。

第一问假设$a + c = a$。把右侧利用A0反写为$a + 0$：

$$a + c = a + 0.$$

【共同的左加数是a，余下的两个自然数分别为c和零。】

由O3左消去律，

$$c = 0.$$

【没有使用减法；只应用已证条件句。】

第二问的前提是$a + c = 0$。按O2，两个自然数的和只有在二者都为零时才会为零，因此$a = 0$且$c = 0$。

若希望把第二问的关键理由再展开：假如c非零，O1给出$c = S(u)$；AS于是把$a + c$写成$S(a + u)$，P3排除其为零。因此$c = 0$，再由$a = a + 0 = a + c = 0$得到$a = 0$。这里先靠后继不等于零排除非零的加数，不能把第一问的“相同左加数消去”直接套到没有共同左加数的$a + c = 0$上。

题4答案：后继可能恰好到达较大数

返回题4。

对任意自然数a，O4给出$a \leq a$。把O6中的第二个等价$a < S(b)$当且仅当$a \leq b$，取$b = a$，得到$a < S(a)$。

从$a < b$只能普遍推出$S(a) \leq b$，依据O6的第一个等价。不能普遍推出$S(a) < b$。取$a = 1, b = 2$：已经有$1 < S(1) = 2$，但$S(a) = S(1) = 2 = b$。$2 < 2$由O5排除，因此所提加强不成立。

最后，证明同时取后继的严格比较。先在O6的第二个等价中把左侧第一个自然数取为$S(a)$、b仍取b，得到

$$S(a) < S(b) \quad \Longleftrightarrow \quad S(a) \leq b.$$

【所有输入都是自然数；等价已经由O6证明。】

再应用O6的第一个等价：

$$S(a) \leq b \quad \Longleftrightarrow \quad a < b.$$

两次等价合起来，就得到$S(a) < S(b)$当且仅当$a < b$。这个论证没有凭图像断言两个数同时向前走就保持距离。

题5答案：比较反映的真正依据

返回题5。

前提$m + a \leq m + b$按定义表示：存在自然数c，使

$$(m + a) + c = m + b.$$

【c来自不严格比较的见证，不能在没有前提时任意指定。】

对左侧使用已经证明的结合律，得到

$$m + (a + c) = m + b.$$

【只改变分组，不交换任何加数。】

O3对共同左加数m应用左消去律，得到

$$a + c = b.$$

【$a + c$与b都是自然数，满足消去律的对象条件。】

所以c给出$a \leq b$的见证。

严格情形也逐步从定义开始：存在自然数d使

$$(m+a)+S(d)=m+b.$$

结合律给出

$$m+(a+S(d))=m+b.$$

再由O3消去共同的m，得到

$$a+S(d)=b.$$

d于是给出$a<b$的见证。两问都是O8反映方向的实例；所用工具是等式的左消去律，不是未经定义的“同时减去m”。

题6答案：为什么正因子不能改成任意因子

返回题6。

由O6，$1<S(1)=2$。B1.2的零乘法结论给出

$$0\cdot 1=0,\qquad 0\cdot 2=0.$$

【两个乘积相等，因此不满足严格小于；O5说明$0<0$不成立。】

这验证了O9不能删除正因子条件。

现在假设$k>0$且$k\cdot a\le k\cdot b$。要证明$a\le b$，反设它不成立。O7三歧性排除$a<b$和$a=b$后，给出$b<a$。O9的严格保持可用，因为k是正自然数；它推出

$$k\cdot b<k\cdot a.$$

同时已有$k\cdot a\le k\cdot b$。O5混合传递于是会给出$k\cdot b<k\cdot b$，矛盾。因此反设不成立，$a\le b$。

$k=0$时，取$a=2,b=1$。仍有$0\cdot 2=0=0\cdot 1$，故$0\cdot 2\le 0\cdot 1$；但$2\le 1$不成立，因为$1<2$与O4的反对称性会排除它。这是乘零以后不能反推出原比较的具体反例。

题7答案：不把最小元素结论放在强归纳之前

返回题7。

设A是题目给定的非空自然数子集。反设A没有最小元素。我们使用已经证明的强归纳，证明每个自然数都不属于A，从而与非空性矛盾。

任取自然数n，暂时假设每个$m<n$都不属于A。要证n也不属于A。假如$n\in A$，任取$b\in A$；由三歧性，$b<n$、$b=n$、$n<b$三种情况恰有一种成立。

第一种$b<n$不可能，因为当前强归纳假设会给出b不属于A，与$b\in A$矛盾。若$b=n$，则$n\le b$由自反性和等量替换成立；若$n<b$，O5给出$n\le b$。因此对每个$b\in A$都有$n\le b$。

结合$n\in A$，这恰好说明n是A的最小元素，与反设“没有最小元素”矛盾。所以$n\notin A$。我们已经在任意n处，用“所有$m<n$不属于A”的前提推出n不属于A，满足强归纳的全部条件。于是所有自然数都不属于A。

但A非空，按题意至少有一个自然数r属于A，这又与所得全称结论矛盾。因而A没有最小元素的反设不能成立，A必有最小元素。

本题使用经典的反证与三歧推理。关键依赖顺序是普通归纳→强归纳→本题的最小元素结论；没有先找出一个最小反例来证明强归纳。若最小元素有两个r, s，则$r \leq s$且$s \leq r$，O4又给出$r = s$，因此最小元素还唯一。

题8答案：给转换次数作上界，而不先假定运行结束

返回题8。

初值为五，题设每次状态转换都使自然数值严格下降。任意一次实际运行的有限前缀都满足O11的有限下降链定义。如果某次运行已经进行了k次转换，O11必给出$k \leq 5$。

若过程能继续进行到第六次转换，那么截取这六次转换得到的前缀，O11将要求$6 \leq 5$。这里六按B1.1的数字命名为$S(5)$；由O6，$S(5) \leq 5$等价于$5 < 5$，而后者不成立。因此六次转换不可能出现。

题目还保证：过程尚未结束时，下一步在有限工作内完成。故过程不会因为某一步内部永远做不完而绕过这个次数界；它必须在至多五次状态转换后结束。结论不要求每次恰好减去一，也没有使用减法计算下一值。

若只要求新值小于或等于旧值，取

$$5, 5, 5, 5, \ldots$$

作为各状态的值，并令过程一直重复。每一步都满足$5 \leq 5$，起点也确实是五，却不结束。因此严格条件不可删除。这个例子与正文中全零序列的作用相同，但保持了本题指定的初值。

基础单元 B1.4 参考答案

以下题解使用带余除法定理D1及正文列出的自然数运算与序的结论。所有商与余数都按定理之后的定义解释，除数必须为正。

题1答案：逐项检查候选对

返回题1。

三个候选对的两项都是自然数，除数五也为正；但这不足以让它们全部合格。

对第一对 $(2, 2)$，先计算分解的右边。

$$5 \cdot 2 + 2 = 10 + 2 = 12.$$

【乘法递归定义与加法给出正确总数。】

再检查余数：$0 \leq 2$，且 $2 + S(2) = 5$，所以按严格序的定义，$2 < 5$。因此 $(2, 2)$ 满足全部条件。

对第二对 $(1, 7)$，

$$5 \cdot 1 + 7 = 5 + 7 = 12.$$

【分解等式正确，不是算错了总数。】

然而 $5 + S(1) = 7$，所以 $5 < 7$，与余数必须小于五的要求冲突。这个候选因为范围不合格被排除。

对第三对 $(2, 1)$，

$$5 \cdot 2 + 1 = 10 + 1 = 11.$$

【这次余数一确实小于五，但总数不是十二。】

十一不等于十二：十二是十一的后继，由B1.3的后继比较与严格序性质有 $11 < 12$。因此第三对因为分解等式不成立被排除。第一对合格，再结合D1唯一性，得到 $Q_5(12) = 2$、$R_5(12) = 2$。

题2答案：自己构造一组结果

返回题2。

先从乘法的起点开始。

$$3 \cdot 0 = 0.$$

【乘法递归定义的第一条。】

增加一组。

$$3 \cdot 1 = 3 \cdot 0 + 3 = 3.$$

【乘法递归式与零加法。】

再增加一组。

$$3 \cdot 2 = 3 \cdot 1 + 3 = 6.$$

【代入上一结果；三加三由连续取三次后继得到六。】

把八写成六加二。

$$8 = 3 \cdot 2 + 2.$$

【六连续取两次后继得到八，故候选对为 $(2, 2)$。】

自然数二非负，而 $2 + S(0) = 3$，所以 $2 < 3$。候选满足分解等式与余数范围；由D1唯一性，

$$Q_3(8) = 2, \qquad R_3(8) = 2.$$

【代回证明它合格，已证定理保证没有第二对合格结果。】

题3答案：连续使用后继更新

返回题3。

初始已知商为四、余数为三。要从23进入24，先检查当前余数加一。

$$3 + 1 = 4 < 5.$$

【$4 + S(0) = 5$，给出严格小于的见证，故使用后继更新的不满组分支。】

商不变，余数取后继，得到

$$Q_5(24) = 4, \qquad R_5(24) = 4.$$

从24进入25时，当前余数已经是四，而不是原来的三。检查

$$4 + 1 = 5.$$

【这次使用恰好满组分支。】

商增加一，余数归零，所以

$$Q_5(25) = 5, \qquad R_5(25) = 0.$$

从25进入26时，当前余数为零，检查

$$0 + 1 = 1 < 5.$$

【$1 + S(3) = 5$ 是严格小于的见证，再次使用不满组分支。】

故商保持五，余数变为一：

$$Q_5(26) = 5, \qquad R_5(26) = 1.$$

每一步都是在上一对正确结果上应用已证更新公式，没有重新猜测商，也没有把旧余数与更新后的余数混用。

题4答案：总数不足一组

返回题4。

先检查商余函数的定义域。由 $0 \le n < b$，使用混合传递性得到 $0 < b$，所以除数确实为正。

取候选两项为零与 n，检查等式。

$$b \cdot 0 + n = 0 + n = n.$$

【乘法零规则与加法中零在左侧的结论。】

余数范围 $0 \le n < b$ 正是题目条件，故 $(0, n)$ 满足D1的全部要求。唯一性给出

$$Q_b(n) = 0, \qquad R_b(n) = n.$$

【这也包括 $n = 0$，没有把零总数排除。】

题5答案：除数一与除数零

返回题5。

一是零的后继，故由严格序定义有 $0 < 1$；除数一属于允许范围。对任意自然数 n，取候选对 $(n, 0)$。

$$1 \cdot n + 0 = n.$$

【乘法单位律先给出 $1 \cdot n = n$，随后由加零不变得到结果。】

范围也成立：$0 \le 0 < 1$。由D1唯一性，

$$Q_1(n) = n, \qquad R_1(n) = 0.$$

【这是真正的自然数恒等式，不是只检验一个例子。】

若把除数改成零，余数范围便要求 $0 \le r < 0$。非严格不等式与严格不等式的混合传递会推出 $0 < 0$，与严格序性质冲突。因此对任何自然数总数，都没有满足原范围的余数。不能把给定函数定义中的正除数条件删去。

题6答案：放宽余数上界会怎样

返回题6。

取候选对 $(4, 0)$ 与 $(3, 3)$。两对中的数都为自然数，除数三为正。

第一对满足

$$3 \cdot 4 + 0 = 12.$$

【由乘法递归定义依次得到三、六、九、十二，再使用加零不变。】

第二对满足

$$3 \cdot 3 + 3 = 9 + 3 = 12.$$

【乘法递归式还直接说明它等于 $3 \cdot 4$。】

零满足 $0 \le 0 \le 3$；三满足 $0 \le 3 \le 3$。因此两对都满足修改后的条件。它们不同，因为自然数三与它的后继四不同，且余数零与三也不同。

所以修改后的唯一性断言错误。原条件 $r < 3$ 排除第二对，因为三不能严格小于自身；第一对则仍合格。

题7答案：完整组数量夹在哪两个界之间

返回题7。

已知 $n = b \cdot q + r$，且 r 是自然数。因此按非严格序的定义，有

$$b \cdot q \leq n.$$

【自然数见证就是 r：把它加在 $b \cdot q$ 后面恰好得到 n。】

另一方面，$r < b$。在两边同加自然数 $b \cdot q$，由加法保序，

$$b \cdot q + r < b \cdot q + b.$$

【此处保留严格性，依据正是原来的严格余数上界。】

左边等于 n；右边由乘法递归式等于 $b \cdot S(q)$。再用 $S(q) = q + 1$，得到

$$n < b \cdot (q + 1).$$

【每一步都是把已经相等的对象替换到不等式中。】

合并两边，便是

$$b \cdot q \leq n < b \cdot (q + 1).$$

本题只证明从合法分解推出这组界，没有借助“取整”来倒推原来的商。

题8答案：什么时候商确实变小

返回题8。

记 $q = Q_b(n)$、$r = R_b(n)$。由于题设 $b > 1$，再由 $0 < 1$ 与严格传递可知 $b > 0$，所以商余函数确有定义。定理D1给出 $q, r \in \mathbb{N}$ 及 $n = b \cdot q + r$。按自然序的定义，

$$b \cdot q \leq n.$$

【见证为自然数 r。这一步也可以引用题7已经证明的左侧界。】

自然数 q 非负；由严格与非严格序的关系，它恰好分为 $q = 0$ 或 $q > 0$ 两种情况。

若 $q = 0$，题设 $n > 0$ 直接给出 $q < n$。

若 $q > 0$，把题设 $1 < b$ 的两边都乘以正自然数 q。由正因子保持严格序，

$$1 \cdot q < b \cdot q.$$

【必须检查因子为正；若因子为零，这一步不能保留严格性。】

用乘法单位律替换左边，得到

$$q < b \cdot q.$$

再与前面的 $b \cdot q \le n$ 使用混合传递性，得到

$$q < n.$$

【这覆盖了商为正的情况，与商为零的情况共同给出全部结论。】

最后检查条件的必要性。若除数为一，题5说明 $Q_1(n) = n$。取任意正自然数 n，商就不严格小于被除数。例如 $Q_1(1) = 1$，严格不等式 $1 < 1$ 不成立。因此带余除法虽允许除数一，当前“商严格变小”的结论却不能删去 $b > 1$ 的条件。

基础单元 B1.5 参考答案

题 B1.5-1

返回题目

底数二的合法数字只有0和1。单项 $[0]$ 是零的规范表示；$[1, 0]$ 的最高位非零且两位都合法，也是规范表，它的值为 $2 \cdot 1 + 0 = 2$。

$[0, 0]$ 各位合法，但含多余前导零，故不是规范表；它仍可按递归求值为零。单项 $[2]$ 的条目不小于底数，因此不是合法数字表，只能当作一个系数表求值为二。空表是递归定义的辅助对象，值为零，但规范表示的定义要求非空，所以不允许它替代 $[0]$。

题 B1.5-2

返回题目

逐次带余分解为

$$6 = 2 \cdot 3 + 0,$$

$$3 = 2 \cdot 1 + 1,$$

$$1 = 2 \cdot 0 + 1.$$

【每条等式的除数为正，余数是0或1，严格小于2；因此符合B1.4唯一商余定理。】

保存顺序为0、1、1，最后商为零；逆序输出 $[1, 1, 0]_2$。逐位求值：先读1得1，再读1得 $2 \cdot 1 + 1 = 3$，最后读0得 $2 \cdot 3 + 0 = 6$。最高位1非零，故这是规范写法。

题 B1.5-3

返回题目

先分解203，再分解商20，最后分解商2：

$$203 = 10 \cdot 20 + 3,$$

$$20 = 10 \cdot 2 + 0,$$

$$2 = 10 \cdot 0 + 2.$$

【三次余数3、0、2都小于10，满足商余条件。】

逆序得到 $[2, 0, 3]_{10}$。最后一轮的正当前数为2，商为零，所以余数等于2且非零，正好成为输出的最高位。中间的0占着十位；删除它后变成 $[2, 3]_{10}$，它是另一规范表。若两表值相同，定理P5会迫使两表长度和各位相同，但两表长度不同，矛盾；所以不能省掉该0。也可以逐位算出后一表的值为23来直接核对。

题 B1.5-4

返回题目

取 $n = 3, b = 1$。有

$$3 = 1 \cdot 3 + 0,$$

并且 $0 \le 0 < 1$，所以 $q = 3, r = 0$ 是正除数条件下的合法且唯一商余。此时 $q = n$，不是 $q < n$。因此正除数足以保证带余除法，却不足以保证反复取商会缩小正输入。引理P3使用底数至少为二的条件不能删除。

题 B1.5-5

返回题目

先处理共同值为零的情形：由引理P2，任何最高位非零的表都有正值，所以规范的零表只能是单个 $[0]$，两个表必相同。以下设共同值 $n > 0$。

写两表末位为 r, s，高位前缀值为 q, p。求值定义给出 $n = b \cdot q + r = b \cdot p + s$，且两余数合法。因此商余唯一性不仅给出 $r = s$，还给出 $q = p$。

若共同商为零，则两个前缀都必须为空：任何非空前缀都继承非零最高位，由引理P2会有正值，与商为零冲突。于是两表都是同一个单项数字。

若共同商大于零，则两个前缀都是该商的规范表示；由引理P3，这个商严格小于原值。因此强归纳假设适用于它，前缀相同。再拼上相同末位，整表才相同。只认出末位，没有处理前缀与长度，不能完成唯一性证明。

题 B1.5-6

返回题目

超标的个位系数15满足

$$15 = 10 \cdot 1 + 5.$$

把个位改成5，并把商1加到十位原系数2，得到 $[3, 5]$。值保持的逐步等式为

$$2 \cdot 10 + 15 = 2 \cdot 10 + (10 + 5) = (2 \cdot 10 + 10) + 5 = 3 \cdot 10 + 5 = 35.$$

【依次代入商余式、用加法结合律、逆向分配及乘一公式。】

原系数和为 $2 + 15 = 17$，新和为 $3 + 5 = 8$，并满足 $17 = 8 + 9 \cdot 1$。这里 $10 = 9 + 1$，本轮商为1，所以定理P6的严格下降量正是9。结果两位均小于10且最高位3非零，已经规范。

题 B1.5-7

返回题目

先处理个位15时，用 $15 = 10 \cdot 1 + 5$，把高一位12增加为13，得到

$$[0, 12, 15] \longmapsto [0, 13, 5].$$

再用 $13 = 10 \cdot 1 + 3$ 处理十位，得到 $[1, 3, 5]$，已经规范。两次的系数和分别是27、18、9，均严格下降。

另一条路线先处理十位12：由 $12 = 10 \cdot 1 + 2$，得到

$$[0, 12, 15] \longmapsto [1, 2, 15].$$

再对个位15进位，得到 $[1, 3, 5]$。系数和仍是27、18、9。这里箭头表示算法更新，不能当成两个数字表本身相等；保持的是各表的值。

定理P6对任何超标位置的合法选择都给出值保持与严格下降，所以其他选择顺序也会有限终止，最终规范表具有原来的值。最后再用定理P5的规范表示唯一性，才得出各路线的最终表必相同。

题 B1.5-8

返回题目

“可能增加一位”不是一个下降量。仅知道每步的长度可能增大，并不能推出只会做有限步。因此用表长直接证明进位终止的说法没有依据。

底数 $b \geq 2$ 时，可以写 $b = t + 1$ 且 $t > 0$。超标系数的带余商 $q > 0$。定理P6已经逐步证明一次进位前后的系数和满足

$$M_{\text{old}} = M_{\text{new}} + t \cdot q.$$

由 $t \cdot q > 0$，每步使自然数系数和严格变小。B1.3的严格递降终止结论因此适用，即使表长偶尔增加也不妨碍这条论证。

若底数为一，从单项系数表 $[1]$ 开始，带余分解为 $1 = 1 \cdot 1 + 0$。进位得到 $[1, 0]$；新的最高位1仍不小于底数，继续得到 $[1, 0, 0]$，依次继续。每步系数和仍为1，没有严格下降，也永远不能把正值写成只含合法数字0的表。这是底数条件失效时的具体反例。

基础单元 B1.6 参考答案

以下只使用B1.6声明的先修与已经证明的结论。自然数差须核对存在条件；逐位计算以本位等式核验，再用已经证明的不变式连接成整体答案。表内数字都是精确自然数，没有取近似值。

题1答案：定义方程与不存在的情形

返回题1。

$0 \le 7$，所以 $7 - 0$ 有定义。因为 $0 + 7 = 7$，S1唯一性给出 $7 - 0 = 7$。

$7 \le 7$，所以 $7 - 7$ 有定义。因为 $7 + 0 = 7$，S1给出 $7 - 7 = 0$。

$4 + 3 = 7$：按加法递归，依次给四取三次后继得到五、六、七。因此这条等式同时证明 $4 \le 7$，并给出 $7 - 4 = 3$。所用理由是定义方程及唯一性。

还由 $3 = S(2)$ 得 $4 + S(2) = 7$，所以 $4 < 7$。若 $7 \le 4$，混合传递将得到 $4 < 4$，矛盾。因此 $7 \le 4$ 不成立，$4 - 7$ 未定义。若擅自指定它为零，定义将要求 $7 + 0 = 4$；但加零律给出左侧为七，而 $4 < 7$ 排除相等。这不是一个可以借“把答案截成零”修正的定义方程。

题2答案：相同增加量为何不改差

返回题2。

因 $b \le a$，先记已存在的差 $d = a - b$，于是 $b + d = a$。要计算新差，先用加法保序得到 $b + t \le a + t$，保证它也存在。

检查 d 是否满足新定义方程：

$$(b + t) + d = b + (t + d).$$

【加法结合律。】

$$b + (t + d) = b + (d + t) = (b + d) + t.$$

【先交换括号内两项，再反向使用结合律。】

$$(b + d) + t = a + t.$$

【使用 $b + d = a$。】

由S1的唯一性，$(a + t) - (b + t) = d = a - b$。证明里没有把尚待证明的“同时减去”当作操作规则。

具体取 $a = 9, b = 4, t = 3$。先由 $4 + 5 = 9$ 得 $9 - 4 = 5$；加法递归还给出 $9 + 3 = 12$、$4 + 3 = 7$。上述一般等式于是得到 $12 - 7 = 5$。也可直接复核：

$$7+5=(4+3)+5=(4+5)+3=9+3=12.$$

【重新分组与交换使用加法交换、结合律；各个数字等式来自加法递归。】

题3答案：两个存在条件与不同的括号

返回题3。

由 $b+c\le a$，存在唯一自然数 $d=a-(b+c)$，满足 $(b+c)+d=a$。结合律把它改为

$$b+(c+d)=a.$$

所以 $b\le a$，且 $a-b=c+d$，依据S1。又因为 $c+d=a-b$，有 $c\le a-b$，所以 $(a-b)-c$ 存在。检查它的候选解 d：

$$c+d=a-b.$$

这正是第二个差的定义方程，故 $(a-b)-c=d=a-(b+c)$。存在性是在求值以前逐个核对的。

取 $a=9,b=4,c=2$。$b+c=6$，且 $6+3=9$，所以条件成立。由 $4+5=9$、$2+3=5$ 分别得到

$$(9-4)-2=5-2=3.$$

另一边由 $6+3=9$ 得 $9-(4+2)=9-6=3$，与定理相符。

若把右侧改成 $9-(4-2)$，因 $2+2=4$，先有 $4-2=2$；再由 $2+7=9$ 得

$$9-(4-2)=9-2=7.$$

七与三不同。这说明等式 $(a-b)-c=a-(b+c)$ 不能被误写成减法结合律。

题4答案：最高进位是和的一部分

返回题4。

底数 $\beta=10$，输入已同为三位，故 $L=3$。从个位开始，$c_0=0$。

个位：

$$s_0=8+6+0=14=10\cdot 1+4.$$

所以 $d_0=4$、$c_1=1$；余数四小于十，符合商余条件。

十位：

$$s_1=5+8+1=14=10\cdot 1+4.$$

所以 $d_1=4$、$c_2=1$。输入进位一必须参与求和，不能只算五加八。

百位：

$$s_2 = 7 + 4 + 1 = 12 = 10 \cdot 1 + 2.$$

所以 $d_2 = 2$、$c_3 = 1$。终点的低位值为

$$D_3 = 4 \cdot 1 + 4 \cdot 10 + 2 \cdot 100 = 244,$$

而 $p_3 = 1000$。由加法处理位不变式，

$$758 + 486 = D_3 + c_3 p_3 = 244 + 1000 = 1244.$$

【第一式是已证终点等式，第二式代入各状态，第三式用十进制位值命名；最高位的一来自最后进位。】

输出从最高到最低是 $[1, 2, 4, 4]_{10}$。所有数字小于十、最高位非零，因此它规范。如果丢掉最高进位，只输出 $[2, 4, 4]_{10}$，值会成为 D_3；可是正确等式要求 $D_3 + 1000$。由加法严格保序及 $1000 > 0$，两者不相等，所以不能丢掉这一位。

题5答案：零串中的借位必须逐位偿还

返回题5。

输入表对齐为 $[1, 0, 0, 0]_{10}$ 与 $[0, 0, 4, 6]_{10}$。初始借位为 $e_0 = 0$。

个位。 $a_0 = 0$，$b_0 = 6$，故 $t_0 = 6 + 0 = 6$。因 $0 < 6$，借位分支给出 $e_1 = 1$。输出 $d_0 = 4$，由定义方程

$$6 + 4 = 10 = 0 + 10.$$

它使本位守恒式 $0 + 10 \cdot 1 = 6 + 0 + 4$ 成立。

十位。 $a_1 = 0$，$b_1 = 4$，还须偿还输入借位 $e_1 = 1$，所以 $t_1 = 4 + 1 = 5$。因 $0 < 5$，令 $e_2 = 1$。输出 $d_1 = 5$，依据

$$5 + 5 = 10 = 0 + 10.$$

本位守恒式是 $0 + 10 \cdot 1 = 4 + 1 + 5$。

百位。 $a_2 = b_2 = 0$，但 $e_2 = 1$，所以 $t_2 = 0 + 1 = 1$。因 $0 < 1$，令 $e_3 = 1$。输出 $d_2 = 9$，依据

$$1 + 9 = 10 = 0 + 10.$$

本位守恒式是 $0 + 10 \cdot 1 = 0 + 1 + 9$。

千位。 $a_3 = 1$，$b_3 = 0$，$e_3 = 1$，所以 $t_3 = 0 + 1 = 1 \le a_3$。此位不再借位，$e_4 = 0$；输出 $d_3 = 0$，依据 $1 + 0 = 1$。本位守恒式为 $1 + 10 \cdot 0 = 0 + 1 + 0$。

输出表为 $[0, 9, 5, 4]_{10}$，清掉最高零后为 $[9, 5, 4]_{10}$，值为 954。终点借位零与不变式给出

$$1000 = 46 + 954.$$

这个方程既证明 $46 \le 1000$，又按差的定义证明 $1000 - 46 = 954$。

百位减数为零，但必须偿还借出的一，所以得到 $10 - 1 = 9$。十位减数为四，再偿还一，合计扣五，所以得到 $10 - 5 = 5$。因此“原来都是零”不意味着最后都写九；本位减数也必须计算在内。

题6答案：二进制借一个高位只得到两个本位单位

返回题6。

底数为二。把较短输入补齐为 $[0,1,0,1,1]_2$，另一表为 $[1,1,0,1,0]_2$；共有五位。以下按最低位起处理，不先把它们化为十进制。

i	a_i	b_i	e_i	t_i	d_i	e_{i+1}
0	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	2	1	1
2	0	0	1	1	1	1
3	1	1	1	2	1	1
4	1	0	1	1	0	0

前四行都满足 $a_i < t_i$，所以分别借一个高位；第五行满足 $t_4 \le a_4$，所以不再借。对应的本位守恒式逐个为

$$0 + 2 \cdot 1 = 1 + 0 + 1,$$

$$1 + 2 \cdot 1 = 1 + 1 + 1,$$

$$0 + 2 \cdot 1 = 0 + 1 + 1,$$

$$1 + 2 \cdot 1 = 1 + 1 + 1,$$

$$1 + 2 \cdot 0 = 0 + 1 + 0.$$

这些等式由加零、乘零、乘一及自然数加法递归规则逐条核对：两侧分别为二、三、二、三、一。每行输出数字都是零或一，因此满足底数二的数字范围。

输出从最高位排列为 $[0,1,1,1,1]_2$，去掉最高零得到 $[1,1,1,1]_2$。最终 $e_5 = 0$，故不变式说明第二输入的值加输出的值等于第一输入的值。这既验证自然数减法条件，也由S1确定输出就是差。它最高位非零，且各位合法，所以已经规范。

题7答案：最终借位不能偷偷丢掉

返回题7。

三与五均用单个十进制数字表示。起点 $e_0 = 0$，因此 $t_0 = 5 + 0 = 5$。由于 $3 < 5$，借位分支给出 $e_1 = 1$，且

$$d_0 = (3 + 10) - 5 = 8.$$

【差的存在及答案用定义方程检查：$5 + 8 = 13 = 3 + 10$。】

终点式为

$$3 + 1 \cdot 10 = 5 + 8.$$

如果说八就是自然数差 $3 - 5$，就必须另有 $5 + 8 = 3$。结合两式得到 $3 + 10 = 3 = 3 + 0$，加法消去律会推出 $10 = 0$，与十为正自然数矛盾。因此低位八不是差；真正的结论是 $5 \le 3$ 不成立，所以该差未定义。

五减五：$t_0 = 5 + 0 = 5 \le 5$，不借位，$e_1 = 0$，$d_0 = 5 - 5 = 0$，因为 $5 + 0 = 5$。输出为 $[0]_{10}$。

零减零：$t_0 = 0 + 0 = 0 \le 0$，也不借位，$e_1 = 0$，$d_0 = 0 - 0 = 0$，因为 $0 + 0 = 0$。输出仍为 $[0]_{10}$。

B1.5规范表示把零指定为单个零；空表只在辅助求值中使用，不是最终规范数字表。所以清理前导零时必须保留至少一个位置。

题8答案：范围检测与两层有限性

返回题8。

从最终无借位推出允许相减。 若 $e_L = 0$，终点等式给出

$$A + 0 \cdot p_L = B + D_L.$$

零乘法与加零把左侧改为 A，因此 $B + D_L = A$。D_L 是自然数，这条等式正是 $B \le A$ 的见证；所以自然数差存在，且由唯一性等于 D_L。

从允许相减推出最终无借位。 若 $B \le A$，取自然数 h 满足 $B + h = A$。若反设 $e_L \neq 0$，由于它只能为零或一，必有 $e_L = 1$。代入终点式：

$$(B + h) + p_L = B + D_L.$$

加法结合律改写左侧，得到 $B + (h + p_L) = B + D_L$。消去相同左加数 B，得到 $h + p_L = D_L$。交换律给出 $p_L + h = D_L$，从而 $p_L \le D_L$。

但输出数字都合法，已给的低位界为 $D_L < p_L$。混合传递会推出 $D_L < D_L$，与严格比较的性质矛盾。所以反设失败，$e_L = 0$。两个方向均已证明。

为什么不能只数外层位数。 固定输入有 L 位，故外层仅执行 L 次更新，这是对轮数的界。若某轮内部运算永远不完成，有限轮数仍不足以保证整个计算完成。因此正文另外给出差的有限候选检查法，并引用已证有限的加法和带余除法过程，保证每轮结束。

全部轮次完成后，最多扫描输出有限表中的所有条目以清理前导零；每清掉一个位置，剩余位置数严格变小，而且保留至少一个位置。这一步也有限，不能把规范化当作无需说明的无限清理。整个证明区分了“轮数有限”“每轮可完成”和“最后整理可完成”。

基础单元 B1.7 参考答案

这里的整数是自然数有序对的等价类。正文已证明代表无关与加法、次序规则；本答案仍逐项指出如何使用它们。方括号表示等价类，圆括号表示有序对。在明确的整数计算中，自然数嵌入 $\iota(n)$ 简写为 n；代表里的条目一直是自然数。

题1答案：不同记录与相同整数

返回题1。

三份有序对两两不同。$(6,2)$ 与 $(9,5)$ 的第一位置六与九不同；$(6,2)$ 与 $(2,6)$ 的第一位置六与二不同；$(9,5)$ 与 $(2,6)$ 的第一位置九与二不同。按有序对相等规则，每对已有一个对应位置不等，就足以排除有序对相等。

再检查代表的等价关系。

对 $(6,2)$ 与 $(9,5)$，交叉和为

$$6+5=11, \qquad 2+9=11.$$

两侧相等，所以 $(6,2)\sim(9,5)$，I2给出它们的类相等。

对 $(6,2)$ 与 $(2,6)$，交叉和为

$$6+6=12, \qquad 2+2=4.$$

十二与四不同，所以这两份记录不等价，两个整数不同。

对 $(9,5)$ 与 $(2,6)$，交叉和为

$$9+6=15, \qquad 5+2=7.$$

十五与七不同，故这两份也不等价。因此只有前两份代表同一个整数。这里所有核对均是自然数加法；没有先把条目相减再猜结论。

题2答案：零类与公共代表

返回题2。

$(4,4)\sim(0,0)$ 的条件是 $4+0=4+0$，成立。于是I2给出

$$[(4,4)]=[(0,0)]=0_{\mathbb{Z}}.$$

对任意自然数 n，$n+0=n+0$ 同样成立，所以 $(n,n)\sim(0,0)$。按类的定义，$(n,n)\in[(0,0)]$；结合类相等，也有 $(n,n)\in[(4,4)]$。这不是只检查四、零两种特例，而是对任意 n 的论证。

现设某个代表 r 同时属于 $[p]$ 与 $[q]$。类定义分别给出 $r \sim p$ 和 $r \sim q$。对第一条用对称性，得到 $p \sim r$；再和第二条用传递性，得到 $p \sim q$。最后由I2的已证等价，$[p] = [q]$。所以两个不同类不能共享一个代表。

在这一论证中，“属于”是对象与集合的关系；“等价”是有序对之间的关系；“相等”是两个集合具有同样元素。三个词的使用位置不同，不能只把符号互换。

题3答案：两种代表给出同一和

返回题3。

先核对题目中的代表条件：

$$2 + 3 = 5 + 0 = 5,$$

故 $(2, 5) \sim (0, 3)$；又

$$7 + 0 = 1 + 6 = 7,$$

故 $(7, 1) \sim (6, 0)$。

用第一组代表，按I5加法定义得到

$$[(2, 5)] + [(7, 1)] = [(2 + 7, 5 + 1)] = [(9, 6)].$$

用第二组代表，得到

$$[(0, 3)] + [(6, 0)] = [(0 + 6, 3 + 0)] = [(6, 3)].$$

这两个输出有序对不同，但再次检查交叉和：

$$9 + 3 = 12 = 6 + 6.$$

因此 $(9, 6) \sim (6, 3)$，两个输出类相等。这是代表无关一般定理的一次具体核验。

最后化为规范形式。$6 + 3 = 9$ 说明 $(9, 6) \sim (3, 0)$，而 $3 + 3 = 6$ 说明 $(6, 3) \sim (3, 0)$。两者都等于 $\iota(3)$，即整数三。三是正自然数，所以这是I7中的正规范形式。

题4答案：规范形式与自己的相反数

返回题4。

对 $(4, 9)$，自然数等式 $4 + 5 = 9$ 给出 $4 \leq 9$，所以自然数差 $9 - 4$ 存在且等于五。又 $4 < 9$，因为五非零。因此I7的负形式分支给出

$$[(4, 9)] = [(0, 5)] = -\iota(5),$$

简写为 -5。这里实际使用的旧自然数差是 $9 - 4$，没有使用未定义的自然数差 $4 - 9$。

对 $(8, 3)$，$3 + 5 = 8$ 给出 $3 \leq 8$，自然数差 $8 - 3$ 存在且等于五；五非零，故

$$[(8,3)] = [(5,0)] = \iota(5),$$

即整数五。

对 $(7,7)$，两个条目相等，由I3的零判别，$[(7,7)] = 0_{\mathbb{Z}}$。若用自然数差检查，$7-7=0$ 也符合旧定义；不能把它命名为另一种负零，因为 $-0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}$ 已证明。

现在设 $x = -x$。由I7，x 或为零，或为正形式，或为负形式。

若 $x = \iota(n)$ 且 $n > 0$，则 $-x = -\iota(n)$ 是负形式；I7已经证明正、负类别不重叠，所以二者不能相等。

若 $x = -\iota(n)$ 且 $n > 0$，则 $-x = \iota(n)$，依据两次相反数还原；同样因类别不重叠不能相等。

两种非零情况都被排除，故只能有 $x = 0_{\mathbb{Z}}$。反过来，零确实等于自己的相反数。此证明既没有使用整数乘法，也没有把等式除以二。

题5答案：唯一相反数与一个带括号的计算

返回题5。

假设 $x + u = 0$。由I6加法律，逐步得到

$$u = 0 + u.$$

【反向使用整数零律。】

$$0 + u = ((-x) + x) + u.$$

【使用 $(-x) + x = 0$。】

$$((-x) + x) + u = (-x) + (x + u) = (-x) + 0 = -x.$$

【依次使用结合律、题设方程、零律。】

所以任何满足方程的 u 都等于 $-x$。这个推导证明的是唯一性，不是只重复相反数定义。

具体计算中，先用代表求括号内的和：

$$(-2) + 5 = [(0,2)] + [(5,0)] = [(5,2)] = 3,$$

最后一个等号由 $2 + 3 = 5$ 确定正规范形式。因此 $-((-2) + 5) = -3$。

另一边先使用两次相反数还原，得到 $-(-2) = 2$，再计算

$$(-(-2)) + (-5) = 2 + (-5) = [(2,0)] + [(0,5)] = [(2,5)] = -3.$$

因为 $2 + 3 = 5$，最后的类是负三。两个结果相等。一般理由是I6已经证明 $-(x + y) = (-x) + (-y)$；此处取 $x = -2$、$y = 5$，两边正好是题目中的两式。不能只去掉外层负号而保持里面各项不变。

题6答案：比较、正见证、平移与反序

返回题6。

记 $x=[(1,6)]$、$y=[(2,4)]$。按I8严格比较的代表公式，要比较的自然数是

$$1+4=5,\qquad 6+2=8.$$

由 $5+3=8$ 且三非零，得到 $5<8$，所以 $x<y$。规范形式分别为 $x=-5$、$y=-2$，因为 $1+5=6$、$2+2=4$。

正自然数见证取 $n=3$。直接检查：

$$x+\iota(3)=[(1,6)]+[(3,0)]=[(4,6)].$$

比较 $(4,6)$ 与 y 的代表 $(2,4)$，交叉和为

$$4+4=8=6+2.$$

因此两个类相等，即 $y=x+\iota(3)$。三为正自然数，符合I8的严格见证形式。

两侧都加四时，由I9严格平移，

$$x+4<y+4.$$

计算端点：$(-5)+4=[(4,5)]=-1$，$(-2)+4=[(4,2)]=2$，分别依据 $4+1=5$、$2+2=4$。所以得到 $-1<2$。

两侧都取相反数时，I9说明次序反转，得到 $-y<-x$；这里 $-y=2$、$-x=5$，故结论为 $2<5$。不能照抄原位置写成 $5<2$。平移保序和取相反数反序分别来自不同的已证规则。

题7答案：数系范围改变以后，方程的解可以改变类型

返回题7。

在自然数中，$3-8$ 要求一个自然数 d 满足 $8+d=3$。但 $3<8$，所以 $8\le 3$ 不成立；该自然数差未定义。

在整数中，减法定义为加上相反数，可以对任意两个整数使用。按I10：

$$3-8=3+(-8)=[(3,8)]=-5,$$

最后一步由自然数等式 $3+5=8$ 识别负形式。检验定义方程：

$$8+(-5)=[(8,5)]=3,$$

依据 $5+3=8$。所以减数加结果确实等于被减数。

第二式为

$$3-(-8)=3+(-(-8))=3+8=11.$$

【差定义、两次相反数还原、嵌入保持自然数加法。】

检验：减数是负八，而非正八；

$$(-8)+11=[(11,8)]=3,$$

依据 $8+3=11$。

第三式为

$$(-3)-(-8)=(-3)+8=[(8,3)]=5,$$

使用差定义、两次相反数还原，再由 $3+5=8$ 得规范形式。检验：

$$(-8)+5=[(5,8)]=-3,$$

依据 $5+3=8$。因此这一次减数加结果也等于被减数。

最后，旧自然数差 $8-3$ 有定义，因为 $3+5=8$，所以答案为自然数五。嵌入保持该加法方程：

$$\iota(3)+\iota(5)=\iota(8).$$

I10的方程解唯一性因此给出 $\iota(8)-\iota(3)=\iota(5)$。整数语境简写后也是 $8-3=5$。兼容性适用于原来已定义的自然数差；这不表示负五属于原来的自然数集合。

题8答案：差的符号正好记录比较

返回题8。

先证明不严格版本。

若 $x\le y$，I8给出自然数 n，使 $y=x+\iota(n)$。由I10方程解唯一性，满足 $x+z=y$ 的唯一整数是 $y-x$。既然 $\iota(n)$ 满足该方程，便有

$$y-x=\iota(n).$$

I9已经证明嵌入自然数恰为非负整数，所以差非负。

反过来，若 $y-x$ 非负，I9给出自然数 n，使 $y-x=\iota(n)$。I10的定义方程说明

$$x+(y-x)=y.$$

代入差的表示，得到 $y=x+\iota(n)$，再由I8推出 $x\le y$。两个方向都已证明。

严格版本的逻辑相同，但需要检查见证正。若 $x<y$，I8给出 $n>0$ 且 $y=x+\iota(n)$；唯一解仍给出 $y-x=\iota(n)$。由I7正整数定义，这个差是正整数。

反过来，若差是正整数，I7给出 $n > 0$，使 $y - x = \iota(n)$。代入同一方程，得到 $y = x + \iota(n)$；I8的正见证版本于是给出 $x < y$。

不能把严格版本的“正”改成“非负”。取 $x = y = 2$，有 $y - x = 2 - 2 = 0$，零是非负整数；但 $2 < 2$ 不成立，因为严格比较要求两数不相等。这里丢失的条件就是排除零差。

基础单元 B1.8 参考答案

以下使用B1.8的整数乘法定义与运算律。小整数按自然数嵌入理解；所有负号和减号分别按相反数与加相反数解释。这里没有引入整数除法。答案引用已有命题时，逐一核对该命题的对象范围和必要条件。

题1答案：换记录以后乘积能否改变

返回题1。

先核查输入。自然数 $3 + 3 = 6 = 1 + 5$，所以B1.7的等价判据给出 $(3, 1) \sim (5, 3)$。因此两对确实表示同一个整数 x。

选第一种代表，按乘法定义逐个计算两分量：

$$[(3, 1)] \cdot [(1, 4)] = [(3 \cdot 1 + 1 \cdot 4,\ 3 \cdot 4 + 1 \cdot 1)] = [(7, 13)].$$

【第一分量为三加四，第二分量为十二加一；此处用自然数运算。】

选第二种代表，同样计算：

$$[(5, 3)] \cdot [(1, 4)] = [(5 \cdot 1 + 3 \cdot 4,\ 5 \cdot 4 + 3 \cdot 1)] = [(17, 23)].$$

【第一分量为五加十二，第二分量为二十加三。】

两输出对的交叉和为

$$7 + 23 = 30 = 13 + 17.$$

所以 $(7, 13) \sim (17, 23)$，两个输出类相等。这里重新核对了这个具体输入，M1另外保证对所有允许的输入都成立。

最后把结果化为规范形式。因为 $7 + 6 = 13 + 0$，等价判据给出

$$[(7, 13)] = [(0, 6)] = -\iota(6) = -6.$$

也有 $17 + 6 = 23 + 0$，所以第二种输出同样为 $[(0, 6)]$。六为正自然数，故这是B1.7的负整数规范形式。全程未预先把输入当作某两个有符号数来套乘法口号。

题2答案：自然数次数的重复相加

返回题2。

把整数三写成 $(1+1)+1$；这个等式由自然数的数字命名及B1.7嵌入保持加法成立。先用一次整数分配律：

$$(-2)\cdot((1+1)+1)=(-2)\cdot(1+1)+(-2)\cdot 1.$$

再对第一项用分配律：

$$(-2)\cdot(1+1)+(-2)\cdot 1=((-2)\cdot 1+(-2)\cdot 1)+(-2)\cdot 1.$$

三个乘一项都由M2单位律等于负二。因此

$$(-2)\cdot 3=((-2)+(-2))+(-2).$$

按B1.7和的相反数规则，第一次相加为

$$(-2)+(-2)=-(2+2)=-4,$$

再相加为

$$(-4)+(-2)=-(4+2)=-6.$$

这里二加二等于四、四加二等于六先在自然数内成立，再由嵌入保持加法得到对应整数等式。

另一条路线直接用代表：

$$[(0,2)]\cdot[(3,0)]=[(0\cdot 3+2\cdot 0,\ 0\cdot 0+2\cdot 3)]=[(0,6)]=-6.$$

两条计算结果一致。重复相加的次数是正自然数三；被重复的对象可以是整数负二。这没有把负三当作“次数”。负因子的乘法由已经证明代表无关的公式规定，再由运算律导出符号性质。

题3答案：负号为什么出现在整个乘积外面

返回题3。

取任意整数 x,y。B1.7已证的相反数性质保证 $y+(-y)=0$，所以由M4分配律与M2零乘法，

$$(x\cdot y)+(x\cdot(-y))=x\cdot(y+(-y))=x\cdot 0=0.$$

因此 $x\cdot(-y)$ 是整数 $x\cdot y$ 的一个加法相反数。相反数唯一，故

$$x\cdot(-y)=-(x\cdot y).$$

要处理两个因子都取相反数，先用交换律得到左因子取相反数的规则：

$$(-x)\cdot y = y\cdot(-x) = -(y\cdot x) = -(x\cdot y).$$

第一与最后一步用乘法交换律，中间一步使用刚证的右因子规则。再在这条规则中把第二因子换为 $-y$：

$$(-x)\cdot(-y) = -(x\cdot(-y)) = -(-(x\cdot y)) = x\cdot y.$$

倒数第二步使用右因子规则；最后一步使用整数加法已证的两次相反数规则。

整个论证没有要求 x, y 非零，所以等式对零也成立。然而“乘积严格为正”另有条件。取 $x = 0, y = 1$，两个相反数的乘积为零，不能称为正。即使 x, y 都非零，式子 $(-x)\cdot(-y)$ 的两个因子也未必都是负数：例如 $x = -1, y = 2$ 时，$-x = 1$ 为正，$-y = -2$ 为负，乘积为负二。因此符号表达式上出现多少个短横线，不能替代对实际正负性的判断。

题4答案：两个差相乘时每一项怎样产生

返回题4。

给定的四个对象都是整数，所以减法在这里都已按B1.7的定义解释为加相反数。先代入定义：

$$(x-y)\cdot(u-v) = (x+(-y))\cdot(u+(-v)).$$

对左因子中的和分配，再分别对右因子中的和分配：

$$(x+(-y))\cdot(u+(-v)) = x\cdot(u+(-v)) + (-y)\cdot(u+(-v)),$$

$$x\cdot(u+(-v)) + (-y)\cdot(u+(-v)) = (x\cdot u + x\cdot(-v)) + ((-y)\cdot u + (-y)\cdot(-v)).$$

【两步都用M4，没有把第二因子中的负号跳过。】

用M5逐项替换：

$$x\cdot(-v) = -(x\cdot v), \qquad (-y)\cdot u = -(y\cdot u),$$

$$(-y)\cdot(-v) = y\cdot v.$$

所以原式等于

$$(x\cdot u + (-(x\cdot v))) + (-(y\cdot u) + y\cdot v).$$

最后一次使用整数加法结合律，把最外面的后一组拆开，就得到题目要求的从左到右结合的表达式。

现在取 $x = 3, y = 5, u = 2, v = 7$。第一条路线先计算两个差：$3-5 = -2$、$2-7 = -5$，因为 $5+(-2) = 3$、$7+(-5) = 2$ 分别检查了差。于是

$$(3-5)\cdot(2-7)=(-2)\cdot(-5)=10.$$

【两个负因子的积等于相应正因子的积，自然数二乘五为十。】

第二条路线按展开式计算，四项依次为六、负二十一、负十、三十五。因此

$$(6+(-21))+(-10)+35=-15+(-10)+35=-25+35=10.$$

这些加法可逐项用代表检查：$[(6,21)]=[(0,15)]$，$[(0,15)]+[(0,10)]=[(0,25)]$，而 $[(0,25)]+[(35,0)]=[(35,25)]=[(10,0)]$。两条路线都得到十，且没有使用整数除法。

题5答案：零乘积怎样帮助排除遗漏

返回题5。

对任何整数 x，两个因子 $x-2$ 与 $x+3$ 都是整数。M7零乘积定理因此给出：原等式成立，当且仅当至少有

$$x-2=0\quad\text{或}\quad x+3=0.$$

第一种等式是 $x+(-2)=0$。两边都加二：

$$(x+(-2))+2=0+2.$$

左侧用结合律改成 $x+((-2)+2)=x+0=x$，右侧等于二，所以 $x=2$。

第二种等式两侧都加负三：

$$(x+3)+(-3)=0+(-3).$$

左侧等于 $x+(3+(-3))=x$，右侧等于负三，所以 $x=-3$。至此，M7已排除了其他可能，但仍须核验两个候选确实满足原式。

代入 $x=2$，第一因子 $2-2=0$，因此整个积由零乘法等于零。代入 $x=-3$，第二因子 $(-3)+3=0$，因此整个积也等于零。两个候选不同：二为正、负三为负，规范形的互斥性排除它们相等。

所以全部解恰为二与负三。只找到一个候选不能说明解已经找全；这里由零乘积定理给出完整的两种情形，再分别求解并代回。

题6答案：非零因子可消去，零因子不可消去

返回题6。

负三是整数，并且不等于零：三是正自然数，B1.7的规范形与序性质说明 $-\iota(3)<0$。因此给定等式的共同因子满足M8要求的非零条件，结论为 $x=y$。

也可把M8的关键推导在此输入上写出。由给定等式及相反数性质，

$$((-3)\cdot x)+(-((-3)\cdot y))=0.$$

M5把第二项改成 $(-3)\cdot(-y)$，M4逆向分配，得到

$$(-3)\cdot(x+(-y))=0.$$

M7说明负三为零或 $x+(-y)=0$。前一种已排除，故后一种成立；两边加 y，结合律与相反数规则给出 $x=y$。本路线没有除以负三。

若共同因子改成零，取 $x=1,y=2$。两边乘积都是零，所以前提 $0\cdot x=0\cdot y$ 成立。但一和二的自然嵌入不同，结论 $x=y$ 不成立。这说明M8的非零条件不能省略，而不是说零乘法本身没有定义。

题7答案：同一不等式，三个乘数

返回题7。

给定 $x<y$，先核查乘数：四是正整数，负四是负整数，零属于第三种情况。于是M9分别给出

$$x\cdot 4<y\cdot 4,$$

$$y\cdot(-4)<x\cdot(-4),$$

$$x\cdot 0=y\cdot 0=0.$$

前两条都严格，但第二条将两乘积的先后方向反过来；第三条只有相等。

取 $x=-1,y=2$。先验证输入：$2=(-1)+3$，三为正整数，故B1.7的严格序见证证明 $-1<2$。

乘以四，左乘积为负四，右乘积为八，所以结果为 $-4<8$。这个比较的正见证为十二，因为 $8=(-4)+12$。乘以负四，原左侧乘积为四、原右侧乘积为负八，所以反向关系为 $-8<4$；同样有 $4=(-8)+12$ 作正见证。乘以零时，两边都是零，而 $0<0$ 不成立。

“乘相同数总能保留原严格不等号”遗漏了乘数的符号条件：负乘数改变方向，零乘数使两边合并。这里每个反例都仍使用合法的整数乘法，并非运算未定义。

题8答案：由保持次序反过来辨别乘数

返回题8。

先证明严格保持次序的断言。

充分性。若 $z>0$，则对任意满足 $x<y$ 的整数，M9的正乘数结论直接给出 $x\cdot z<y\cdot z$。这里的任意性与题目的“对所有”一致。

必要性。假设对所有整数 $x<y$ 都有 $x\cdot z<y\cdot z$。特别可以取 $x=0,y=1$，因为自然数 $0<1$，且B1.7已证明嵌入保持自然数的严格次序。题设于是给出

$$0\cdot z<1\cdot z.$$

由M2的零与单位律，左侧为零，右侧为 z，所以 $0<z$。两个方向都成立，第一条等价得证。

再证明严格改变方向的断言。

充分性。 若 $z<0$，M9的负乘数结论对所有 $x<y$ 给出 $y\cdot z<x\cdot z$。

必要性。 假设这个结论对所有 $x<y$ 成立，仍取已验证的 $x=0,y=1$，得到

$$1\cdot z<0\cdot z.$$

M2把它化为 $z<0$。第二条等价得证。

零不符合任何一个严格条件，因为两侧乘积都为零。只看某一次相等输入也无法完成必要性：本题要求原输入严格有 $x<y$，选零与一正是同时满足输入条件并让乘积能够识别出 z 的选择。

基础单元 B1.9 参考答案

本单元统一采用非零整数除数的条件 $a=bq+r$、$0\le r<|b|$。每份数值答案都要同时核对分解等式和余数范围；仅有等式成立并不足以认定商余。需要调用自然数定理时，非负整数按B1.9的原像说明与对应自然数相联系。

题1答案：绝对值确定大小，没有保留全部符号信息

返回题1。

由D1定义，非负数的绝对值就是自身，负数的绝对值是其相反数。因此

$$|0|=0,\qquad |7|=7,\qquad |-7|=7.$$

对于最后一项，先用B1.7两次取反还原，得到 $-(-4)=4$。四非负，所以

$$|-(-4)|=|4|=4.$$

现在证明零判据，而不只检查例子。若 $|a|=0$，绝对值定义说明 $a=|a|$ 或 $a=-|a|$。前一种得到 $a=0$；后一种得到 $a=-0=0$。因此这个方向成立。

反过来，若 $a=0$，取非负候选 $m=0$，它满足 $a=m$；绝对值的唯一性给出 $|a|=0$。故两个条件等价。

但 $|a|=|c|$ 不能保证 $a=c$。取 $a=7,c=-7$，两者绝对值都是七，然而 $7>0$、$-7<0$，三歧性排除相等。绝对值保存大小，允许相反方向给出同一个值。

题2答案：同一个正除数下的四种输入

返回题2。

被除数二十三。 自然数分解为

$$23=5\cdot 4+3,$$

因为 $5\cdot 4=20$ 且 $20+3=23$；余数满足 $0\le 3<5$。因此取 $q=4,r=3$。嵌入保持等式与范围，D3唯一性使它成为整数商余。

被除数零。 取 $q = 0, r = 0$，检查

$$0 = 5 \cdot 0 + 0, \qquad 0 \le 0 < 5.$$

乘零与加零规则保证等式，除数正保证严格上界。

被除数负二十。 大小为二十，先分解

$$20 = 5 \cdot 4 + 0.$$

大小余数为零，所以D2第一负数分支给出 $q = -4, r = 0$。验证：

$$5 \cdot (-4) + 0 = -(5 \cdot 4) + 0 = -20,$$

并且 $0 \le 0 < 5$。没有再把商改成负五。

被除数负二十三。 大小分解仍为 $23 = 5 \cdot 4 + 3$，这次大小余数三严格为正。所以D2第二负数分支给出

$$q = -(4 + 1) = -5, \qquad r = 5 - 3 = 2.$$

自然数差用 $3 + 2 = 5$ 检查。再检查分解：

$$5 \cdot (-5) + 2 = -25 + 2 = -23.$$

最后一个等式可由自然数 $23 + 2 = 25$、和的相反数以及加法规则核对：$-25 = -23 + (-2)$，两侧加二并用结合律与逆元律得到 $-25 + 2 = -23$。余数二满足 $0 \le 2 < 5$。四组候选均满足全部条件，所以分别是唯一答案。

题3答案：等式正确也可能用错余数端点

返回题3。

先处理负二十一。它的大小分解为

$$21 = 7 \cdot 3 + 0.$$

大小余数 $s = 0$，所以取 $q = -3, r = 0$。核对 $7 \cdot (-3) + 0 = -21$ 与 $0 \le 0 < 7$。

再处理负二十二。大小分解为

$$22 = 7 \cdot 3 + 1,$$

这次 $s = 1 > 0$。取 $q = -(3 + 1) = -4$、$r = 7 - 1 = 6$；后一自然数差由 $1 + 6 = 7$ 确认。核对

$$7 \cdot (-4) + 6 = -28 + 6 = -22,$$

因为 $22 + 6 = 28$，并且 $0 \le 6 < 7$。因此两份输入的商余分别为 $(-3, 0)$ 和 $(-4, 6)$。这些有序对的第一项是商，第二项是余数。

若对负二十一也一律取 $q = -(k+1)$、$r = 7 - s$，会得到 $q = -4, r = 7$。此时

$$7 \cdot (-4) + 7 = -28 + 7 = -21,$$

所以分解等式并没有坏。但余数七等于除数，违反 $r < 7$。D2分支必须区分零余数，正是为了保证这个严格上界。

题4答案：改除数符号，商取反而余数不动

返回题4。

除数为负七，绝对值是七。先对被除数二十二与正七求商余：

$$22 = 7 \cdot 3 + 1, \qquad 0 \le 1 < 7.$$

按D4，把除数改为负七，商从三变成负三，余数仍为一。核对：

$$(-7) \cdot (-3) + 1 = 7 \cdot 3 + 1 = 22,$$

并且 $0 \le 1 < |-7| = 7$。所以答案为 $q = -3, r = 1$。

对被除数负二十二，正除数七的商余由上一题或D2给出 $q = -4, r = 6$，即

$$-22 = 7 \cdot (-4) + 6.$$

换为负七以后，商取相反数成为四，余数六不动。核对：

$$(-7) \cdot 4 + 6 = -28 + 6 = -22,$$

以及 $0 \le 6 < |-7| = 7$。所以答案为 $q = 4, r = 6$。

一般地，已知 $b \neq 0$ 且 $a = bq + r$、$0 \le r < |b|$。取新商 $q' = -q$、新余数 $r' = r$。乘法符号规则给出

$$(-b)q' + r' = (-b)(-q) + r = bq + r = a.$$

又由D1，$|-b| = |b| > 0$，所以同一个余数仍满足 $0 \le r' < |-b|$，新除数也非零。这证明候选合格；D4的唯一性进一步确定它就是新输入的商余，而不是只找到一组碰巧可用的数。

题5答案：比较链中的每一步都需要对应条件

返回题5。

假设 $q < q'$。按B1.7严格序见证，有正自然数 t，使 $q' = q + \iota(t)$。写 $t = h + 1$，其中 h 为自然数；这是自然数后继分类及加一规则。因此

$$q' = q + \iota(h + 1) = (q + 1) + \iota(h).$$

它说明 $q + 1 \leq q'$。这也就是正文D3a的正向证明；不需要 q 是自然数。

由 $r < b$，两边加上整数 bq，得到

$$bq + r < bq + b.$$

分配律与乘一律给出 $bq + b = b(q + 1)$。因为除数 $b > 0$，把 $q + 1 \leq q'$ 两边乘以 b 保持次序，得到

$$b(q + 1) \leq bq'.$$

最后，$r' \geq 0$ 保证 $bq' \leq bq' + r'$。于是合起来

$$a = bq + r < bq + b = b(q + 1) \leq bq' \leq bq' + r' = a.$$

第一处严格小于与后面的不严格比较连续使用混合传递，会推出 $a < a$。这与严格序不能自反矛盾，所以 $q < q'$ 不可能。

整个证明只要求商是整数：整数平移允许加任意整数，正因子保序允许比较任意整数商，而D3a本身也是整数结论。因此没有用 $q \geq 0$，也不能把此处的“商至少相差一”当作没有证明的数轴直觉。

题6答案：零除数与两个单位除数的区别

返回题6。

除数一时，取 $q = a, r = 0$。整数单位律与加零律给出

$$1 \cdot a + 0 = a,$$

且 $0 \leq 0 < |1| = 1$。由D4唯一性，它就是商余。

除数负一时，取 $q = -a, r = 0$。乘法符号规则给出

$$(-1)(-a) + 0 = 1 \cdot a + 0 = a,$$

且 $0 \leq 0 < |-1| = 1$，所以同样合格且唯一。

另外，若某余数满足 $0 \leq r < 1$ 而又非零，非负性与三歧性会给出 $0 < r$；D3a应用于 $0 < r$，得到 $1 \leq r$，与 $r < 1$ 矛盾。因此这两种除数的余数只能为零。

对于除数零，D1给出 $|0| = 0$，余数条件将要求 $0 \le r < 0$。混合传递会推出 $0 < 0$，矛盾，所以没有合格余数。

若有人删掉余数范围，只保留 $a = 0 \cdot q + r$，等式由零乘法化为 $a = r$。因此可取 $r = a$，而 q 可以是任何整数。例如同一输入 $a = 0$ 同时满足 $0 = 0 \cdot 0 + 0$ 与 $0 = 0 \cdot 1 + 0$，两个商不同。只保留分解等式不能确定唯一商。这个例子不属于本书允许的输入，而是说明为什么必须排除零除数。

题7答案：两种商余约定不能混作同一条规则

返回题7。

先对大小八和正三作自然数分解：

$$8 = 3 \cdot 2 + 2, \qquad 0 \le 2 < 3.$$

按正文向零截断的说明，此符号情形取 $q_{\mathrm{T}} = -2$、$r_{\mathrm{T}} = -2$。核对

$$3 \cdot (-2) + (-2) = -6 + (-2) = -8.$$

等式正确，但余项负二不满足本书的非负下界。

本书在大小余数正时改用 $q = -(2 + 1) = -3$、$r = 3 - 2 = 1$。自然数差由 $2 + 1 = 3$ 确认。核对

$$3 \cdot (-3) + 1 = -9 + 1 = -8,$$

且 $0 \le 1 < 3$。因此本书答案是商负三、余数一。

取负被除数负九作为一致的例子。大小分解是 $9 = 3 \cdot 3 + 0$，两种规则都给出商负三、余数零，且 $3 \cdot (-3) + 0 = -9$。

一般地，对负被除数 $a = -n$ 与正除数三，写 $n = 3k + s$、$0 \le s < 3$。若 $s = 0$，本书使用 $(-k, 0)$，向零规则也使用 $(-k, -0) = (-k, 0)$，所以相同。若 $s > 0$，向零余项为 $-s < 0$，本书余数为 $3 - s > 0$，二者不可能相等。所以在这个符号范围内，一致的充要条件就是大小的余数为零。

题8答案：加一个除数的整数倍时怎样更新商余

返回题8。

给定 $b \neq 0$、$a = bq + r$、$0 \le r < |b|$，并取任意整数 t。新输入为 $a + bt$。候选商为 $q + t$，候选余数仍为 r。

先从新输入逐步改写：

$$a + bt = (bq + r) + bt.$$

【代入原分解。】

$$(bq + r) + bt = (bq + bt) + r.$$

【整数加法交换、结合律。】

$$(bq + bt) + r = b(q + t) + r.$$

【反向使用整数分配律。】

所以候选满足新分解等式。除数没变，余数也没变，因此原来的 $0 \le r < |b|$ 正好就是新问题的余数条件。新商 $q + t$ 是整数，因为整数加法封闭。D4唯一性最后说明这组候选就是唯一商余。

三部分作用不同：等式验证重建新被除数；范围排除多余表示；唯一性使合格候选成为确定答案。不能只证明分配律等式后就省去另两项。

具体取 $a = -17, b = -5, t = -2$。正文已给原商余 $q = 4, r = 3$，因为 $(-5) \cdot 4 + 3 = -17$，且 $0 \le 3 < 5$。新被除数为

$$a + bt = -17 + (-5)(-2) = -17 + 10 = -7.$$

新商 $q + t = 4 + (-2) = 2$，余数仍为三。直接检查：

$$(-5) \cdot 2 + 3 = -10 + 3 = -7,$$

且 $0 \le 3 < |-5| = 5$。这与一般更新结论吻合，即使除数和所加倍数的系数都为负，证明也无需改变。

B1.10 整除：课后练习完整答案

以下答案沿用整数运算、整除见证及非负整数幅值的约定。小整数计算都是精确等式；证明整除不成立时，必须排除所有整数见证，而不只是试算失败。

题1答案：读清竖线的两个位置

返回题目。逐项判断如下。

陈述	判断	见证或排除理由
$(-3) \mid 12$	真	$12 = (-3)(-4)$，见证为负四
$4 \mid (-12)$	真	$-12 = 4(-3)$，见证为负三
$0 \mid 0$	真	$0 = 0 \cdot 0$，零是一个见证
$0 \mid 5$	假	对每个整数 k 都有 $0k = 0 \neq 5$
$5 \mid 0$	真	$0 = 5 \cdot 0$，见证为零
$4 \mid 6$	假	$6 = 4 \cdot 1 + 2$，且 $0 \le 2 < 4$，余数非零

最后一行用余数判别V8：上述表示是合法带余表示，唯一性保证余数只能是二；如果四整除六，余数必须为零，矛盾。

肯定的陈述中，$0 \mid 0$ 的见证不唯一，因为每个整数 k 都满足 $0 = 0k$；例如零与一是两个不同见证。其余肯定陈述的左侧整数非零，由整除见证唯一性的证明，见证各自唯一。否定陈述没有见证，不能称为“有不唯一的见证”。

题2答案：符号改变，见证怎样改变

返回题目。已知 $b = ak$。由整数符号规则，

$$(-a)(-k) = ak = b,$$

所以 $(-a) \mid b$ 的见证是 $-k$。又有

$$a(-k) = -(ak) = -b,$$

所以 $a \mid (-b)$ 的见证也是 $-k$。最后，

$$(-a)k = -(ak) = -b,$$

所以 $(-a) \mid (-b)$ 的见证是 k。

这些符号等式对任意整数成立，包括零。若 $a = 0$，原前提已经强制 $b = 0k = 0$，三个目标都化为 $0 \mid 0$；刚列的见证仍合法。这里没有消去零因子。

再证否定关系的等价。若 $a \nmid b$ 而 $(-a) \mid (-b)$ 成立，就有整数 l 使 $-b = (-a)l = -(al)$。两边取相反数，得到 $b = al$，这会证明 $a \mid b$，与前提矛盾。因此 $a \nmid b$ 推出 $(-a) \nmid (-b)$。反过来，若 $(-a) \nmid (-b)$ 而 $a \mid b$ 成立，上面第三个见证直接给出 $(-a) \mid (-b)$，同样矛盾。两个方向都已证明。

题3答案：传递和线性组合不能省略前提

返回题目。由 $b = ak$ 与 $c = bl$，结合律先给出 $c = a(kl)$。再用减法定义、符号规则、交换律与分配律：

$$\begin{aligned} 2b - 3c &= 2(ak) - 3(a(kl)) \\ &= a(2k) - a(3(kl)) \\ &= a\big(2k - 3(kl)\big). \end{aligned}$$

最后一步把减法写成加上相反数，并将第二项的相反数移到它的第二因子，再反向用分配律。括号内 $2k - 3(kl)$ 是整数，因此它是 $a \mid (2b - 3c)$ 的一个见证。即使 $a = 0$，前提会使 $b = c = 0$，以上恒等式仍成立。

反向主张不成立。取 $a = 3, b = 1, c = 2$，则 $b + c = 3 = 3 \cdot 1$，所以 $3 \mid (b + c)$。然而 $3 \nmid 1$：否则非零被整除数的幅值界V6会给出 $3 \le 1$，与 $1 < 3$ 矛盾。同理，$3 \mid 2$ 会给出 $3 \le 2$，与 $2 < 3$ 矛盾。因此这个例子中，整除和成立，而分别整除两个加数都不成立。

题4答案：添上一个倍数不改变可整除性

返回题目。若 $d \mid a$，取整数 k 使 $a = dk$。分配律给出

$$a + dt = dk + dt = d(k + t).$$

所以 $k + t$ 是 $d \mid (a + dt)$ 的见证。

反过来，若 $d \mid (a+dt)$，取整数 l 使 $a+dt=dl$。在两边加上 $-(dt)$，用加法结合律化简左边，并用符号规则与分配律化简右边：

$$a = dl + (-(dt)) = dl + d(-t) = d(l-t).$$

因此 $l-t$ 是 $d \mid a$ 的见证。证明只用加法的相反数，没有除以 d。

若 $d=0$，左侧 $0 \mid a$ 当且仅当 $a=0$；右侧因 $a+0t=a$，也正是 $0 \mid a$，同样当且仅当 $a=0$。所以零情形仍满足这条等价，不需要删去。

题5答案：单位的定义不需要分数

返回题目。先证必要性。若整数 u 整除每个整数，它特别整除整数一。于是存在整数 v 使 $1=uv$，这正是单位的定义。V5已经证明，整数中的单位只能是 1 或 -1。

再证充分性。任取整数 b。若 $u=1$，等式 $b=1\cdot b$ 给出见证 b；若 $u=-1$，等式

$$b = (-1)(-b)$$

由符号规则与乘一规则成立，见证为 $-b$。因此这两个整数确实各自整除每个整数。

零不能加入清单，因为 $0 \nmid 1$：所有 $0v$ 都是零，不能等于一。$0 \mid 0$ 只是一项成立的关系，不能替代“整除每个整数”中的全称要求。

题6答案：怎样列全一个非零整数的因子

返回题目。假设 $d \mid 6$。因 $6 \neq 0$，V6给出 $0 < |d| \leq 6$。$|d|$ 是正的嵌入自然数，所以它只能是一、二、三、四、五、六。这一有限列举可按B1.3后继比较逐级核查：若一个自然数不等于六且不超过六，它严格小于六，因六是五的后继，便不超过五；如此依次降到一。正性排除了零。

再按整数规范形，d 只能是上述六数之一或其相反数。先检查正候选：

$$6 = 1\cdot 6 = 2\cdot 3 = 3\cdot 2 = 6\cdot 1,$$

所以一、二、三、六都整除六。四与五则被合法带余表示排除：

$$6 = 4\cdot 1 + 2, \qquad 0 \leq 2 < 4;$$

$$6 = 5\cdot 1 + 1, \qquad 0 \leq 1 < 5.$$

余数均非零，V8给出 $4 \nmid 6$、$5 \nmid 6$。由V2的符号等价，每个负候选与其对应正候选具有相同真假。因此全部答案为

$$d \in \{-6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6\}.$$

花括号列出这些整数构成的集合，$d \in$ 表示 d 是其中一个。正负四、正负五已排除；零由 $0 \nmid 6$ 排除；幅值更大的整数由V6排除，故无遗漏。

若把六改成零，V3给出每个整数 d 都满足 $d \mid 0$，不存在这样的有限清单。V6的被整除数非零条件不满足，不能据此推出 $|d| \leq 0$。

题7答案：互相整除的准确结论

返回题目。由V7，互相整除给出 $b = a$ 或 $b = -a$。第一种情形直接有 $|b| = |a|$；第二种用B1.9取相反数不改幅值，有 $|b| = |-a| = |a|$。因此两种情形都得到幅值相等。

但不能总推出 $a = b$。例如取 $a = 2, b = -2$，有

$$-2 = 2(-1), \qquad 2 = (-2)(-1),$$

所以互相整除；二为正，负二为负，二者不相等。

若再有 $a, b \geq 0$，在V7第一种情形中已经相等。在第二种 $b = -a$ 情形中，假如 $a > 0$，则 $b = -a < 0$，与 $b \geq 0$ 矛盾；故 a 不能为正。由 $a \geq 0$ 与三歧性得 $a = 0$，于是 $b = -0 = 0$，也有相等。

最后，若预先知道 $a = 0$，直接取 $a \mid b$ 的见证 k，则 $b = ak = 0k = 0$。这里不需要也不能消去因子 $a = 0$；另一个方向的整除前提甚至不必使用。

题8答案：用余数给出两个方向的判定

返回题目。两个合法表示分别为

$$-20 = 4(-5) + 0, \qquad 0 \leq 0 < 4;$$

$$-21 = 4(-6) + 3, \qquad 0 \leq 3 < 4.$$

第一式由 $4(-5) = -20$ 核对；第二式由 $4(-6) = -24$ 及 $-24 + 3 = -21$ 核对。V8因此给出 $4 \mid (-20)$、$4 \nmid (-21)$。写 $-21 = 4(-5) - 1$ 虽是正确整数等式，却没有给出本书约定的合法余数，因为负一不满足非负条件。

一般地，已知 $d > 0$、$a = dq + r$ 且 $0 \leq r < d$。任取整数 t，交换、结合及分配律给出

$$\begin{aligned} a + dt &= (dq + r) + dt \\ &= (dq + dt) + r \\ &= d(q + t) + r. \end{aligned}$$

其中 $q + t$ 是整数，r 仍满足原来的范围。这是一组合法带余表示；由B1.9唯一性，它就是 $a + dt$ 对 d 的商余，故余数仍为 r。

由V8，$d \mid a$ 与 $d \mid (a + dt)$ 都等价于 $r = 0$，从而再次得到题4在正除数时的结论。题4用见证直接证明，对零和负数 d 也成立；此处使用的余数论证范围更窄。

若 $d = 0$，余数范围会要求 $0 \leq r < 0$，没有整数满足；而式子 $a = 0q + r$ 也不能确定唯一商。因此不能原样调用正除数带余除法及V8。这个失败与题4在 $d = 0$ 时仍然成立并不矛盾：它们使用的条件与论证不同。

基础单元 B1.11 参考答案

以下答案使用B1.11已经证明的命题。整数倍数的存在用于整除判断，最大公因数则还要满足关于全部公因数的条件。

题1答案：找到因数，还要核对第三条

返回题1。

因为$48 = 2 \cdot 24$、$18 = 2 \cdot 9$，2是两者的公因数。因为$48 = 6 \cdot 8$、$18 = 6 \cdot 3$，6也是两者的公因数。

若2为最大公因数，定义第三条要求$6 \mid 2$。但2非零，整除大小界将要求$|6| \le |2|$，即$6 \le 2$，与自然数次序矛盾。因此$6 \nmid 2$，候选2不合格。

这不是仅以“6更大”代替统一定义，而是直接指出第三条失败。正文已证明规范答案为6。

题2答案：84与30的完整过程

返回题2。

当前对	商	余数	核对
$(84, 30)$	2	24	$30 \cdot 2 + 24 = 60 + 24 = 84,\ 0 \le 24 < 30$
$(30, 24)$	1	6	$24 \cdot 1 + 6 = 24 + 6 = 30,\ 0 \le 6 < 24$
$(24, 6)$	4	0	$6 \cdot 4 + 0 = 24,\ 0 \le 0 < 6$
$(6, 0)$	不计算	不计算	第二个数为零，停止

输出6；$84 = 6 \cdot 14$，$30 = 6 \cdot 5$，所以它是非负公因数。

现在任取$d \mid 84$且$d \mid 30$。由第一次替换的G3，得$d \mid 30$且$d \mid 24$；再用第二次替换，得$d \mid 24$且$d \mid 6$。所以每个原公因数都整除6。第三次替换得到的终点$(6, 0)$也保留同一结论。由定义三条和唯一性，$\gcd(84, 30) = 6$。

题3答案：符号与零分别处理

返回题3。

第一个输入对的绝对值为$(84, 30)$。G5证明取绝对值保持全部公因数，因而题2的表适用，输出6。也可核对$-84 = 6 \cdot (-14)$、$-30 = 6 \cdot (-5)$。

对$(0, -9)$，初始状态为$(0, 9)$，执行一次合法除法：

$$0 = 9 \cdot 0 + 0, \qquad 0 \le 0 < 9.$$

随后状态为$(9, 0)$，输出9。

对$(-9, 0)$，初始即$(9, 0)$，不执行除法，输出9。对$(0, 0)$，初始即$(0, 0)$，不执行除法，输出0。因此四个答案依次为6、9、9、0。

双零的统一定义确实给0：$0 \mid 0$有见证0；每个整数d都整除候选0，有见证0。但若把“最大”理解为通常大小关系下最大的正公因数，则任意正整数n都是公因数，而更大的$n + 1$仍然是公因数，所以不存在最大的正公因数。这正是需要明确双零约定的原因。

题4答案：不能漏掉第二个整除条件

返回题4。

设$b = dv$、$r = dw$，其中v, w为整数。则

$$a = bq + r = (dv)q + dw = d(vq) + dw = d(vq + w).$$

括号内的整数$vq + w$就是$d \mid a$的见证。各变形使用代入、结合律与分配律，不需要$d \neq 0$。

缺少$d \mid b$时可取$a = 6, b = 4, q = 1, r = 2, d = 3$。确有$6 = 4 \cdot 1 + 2$，且$3 \mid 6$，见证为2。但是$3 \nmid 2$：若整除，非零被除数的大小界将给$3 \leq 2$，矛盾。这个例子甚至满足$0 \leq 2 < 4$，因此失败原因是缺少$d \mid b$，不是余数不合格。

题5答案：相反输入的候选逐条检查

返回题5。

令$g = |a|$，首先有$g \geq 0$。

若$a \geq 0$，则$a = g \cdot 1$、$-a = g \cdot (-1)$；若$a < 0$，则$a = g \cdot (-1)$、$-a = g \cdot 1$。故g整除a和$-a$。$a = 0$属于第一种情况，此时两个等式都是零等于零，没有被排除。

任取公因数d，由$d \mid a$取整数k使$a = dk$。若$a \geq 0$，有$g = a = dk$；若$a < 0$，有$g = -a = d(-k)$。所以$d \mid g$。这一步并不需要再用$d \mid (-a)$，因为它已由$d \mid a$自动成立。

三条成立，G1的唯一性给$\gcd(a, -a) = |a|$。当$a = 0$时仍给零。

题6答案：共同因数集合没有改变

返回题6。

先从$d \mid a$且$d \mid b$出发。写$a = du$、$b = dv$，则

$$\begin{aligned} a + kb &= du + k(dv) \\ &= du + d(kv) \\ &= d(u + kv). \end{aligned}$$

第二步使用交换与结合，第三步使用分配。故$d \mid (a + kb)$，并保留$d \mid b$。

反向设$a + kb = ds$、$b = dt$。利用整数差，把第一式解出a：

$$\begin{aligned} a &= ds - kb \\ &= ds - k(dt) \\ &= ds - d(kt) \\ &= d(s - kt). \end{aligned}$$

各步来自代入、交换结合、符号规律及分配律；$s - kt$是整数见证。于是$d \mid a$，并保留$d \mid b$。

因此两组输入拥有相同的全部整数公因数。设$g = \gcd(a, b)$。它非负，是第一组的公因数，所以也是第二组的公因数；第二组的每个公因数也属于第一组，因而都整除g。g满足第二组的三条要求，由唯一性得

$$\gcd(a+kb,b)=\gcd(a,b).$$

证明没有除以b或k，故$b=0$、$k=0$以及负数情形均包含在内。

题7答案：由最大公因数列全共同因数

返回题7。

先计算14和25。注意初始第一个数较小，第一轮商可以为零：

$$\begin{aligned}
14&=25\cdot 0+14, &&0\le 14<25,\\
25&=14\cdot 1+11, &&0\le 11<14,\\
14&=11\cdot 1+3, &&0\le 3<11,\\
11&=3\cdot 3+2, &&0\le 2<3,\\
3&=2\cdot 1+1, &&0\le 1<2,\\
2&=1\cdot 2+0, &&0\le 0<1.
\end{aligned}$$

终点为$(1,0)$，所以$\gcd(14,25)=1$。由G6，共同整数因数恰为1的整数因数，再由单位判定，恰有1和-1。因此14和25互素。

对18和30：

$$\begin{aligned}
18&=30\cdot 0+18, &&0\le 18<30,\\
30&=18\cdot 1+12, &&0\le 12<18,\\
18&=12\cdot 1+6, &&0\le 6<12,\\
12&=6\cdot 2+0, &&0\le 0<6.
\end{aligned}$$

终点$(6,0)$给$\gcd(18,30)=6$。它们的共同整数因数恰为6的整数因数。

6非零，因数不能是零，大小界给$1\le|d|\le 6$。对于正候选1、2、3、4、5、6，分别检查：$6=1\cdot 6=2\cdot 3=3\cdot 2=6\cdot 1$；而$6=4\cdot 1+2$与$6=5\cdot 1+1$具有非零的合格余数，故4和5不整除6。因数变号不改变整除性，全部整数因数恰为

$$-6,\ -3,\ -2,\ -1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 6.$$

大小界排除了更大绝对值的候选，非零余数排除了4、5及其相反数，零整除判据排除了零，所以名单完整。

题8答案：不变式不能单独保证终止

返回题8。

按错误规则，四次替换为

$$(6,4)\longmapsto(4,6)\longmapsto(6,4)\longmapsto(4,6)\longmapsto(6,4).$$

第一种状态满足$6=4\cdot 0+6$；第二种满足$4=6\cdot 0+4$。这些等式使G3每次都能使用，因此共同因数确实保持。

但是在$(6,4)$处取$r=6$，违反$r<v$，因为$6\not<4$。在$(4,6)$处取$r=4$虽然合格，下一步却回到刚才的不合格选择。第二分量依次4、6、4、6、4，没有严格下降；重复同样规则永远不会出现零。因此G4的停止证明不能套用。

这个例子区分了三件事：等式正确、每步保持目标、整个程序停止。可靠算法必须分别证明，不能只凭前两件便宣布第三件成立。

基础单元 B1.12 参考答案

本答案始终把 a,b 作为固定的原始整数输入。算法表中的 u,v 是当前非负数，x,y,X,Y 是针对原输入的两行整数系数。商余先遵守欧几里得算法条件，再按BZ1更新系数；所得组合等式不代替已经在B1.11证明的最大公因数输出依据。

题1答案：合法组合与规范最大公因数是不同要求

返回题1。

先检查两条等式。乘一和乘零规则给出

$$1\cdot 6+0\cdot 10=6+0=6.$$

第二条由整数乘法与加法给出

$$2\cdot 6+(-1)\cdot 10=12+(-10)=2.$$

最后一个等号可用整数差的方程性质验证：$10+2=12$，所以 $12-10=2$。

第一式只说明六是一个线性组合值。要成为最大公因数，它首先必须同时整除两个输入；但 $10=6\cdot 1+4$、$0<4<6$，由整除的余数判据，六不整除十。因此第一式不可能单独证明六是最大公因数。

对候选二，逐项核对B1.11定义：

1. 二是非负整数。
2. $6=2\cdot 3$、$10=2\cdot 5$，所以二同时整除六与十。
3. 任取同时整除六与十的整数 d。线性组合整除性质给出 $d\mid(2\cdot 6+(-1)\cdot 10)$。已检查该组合等于二，因此 $d\mid 2$。

第三条也可以直接写见证：若 $6=dA$、$10=dB$，则

$$2=2(dA)+(-1)(dB)=d(2A-B).$$

这里用乘法交换、结合与分配律；$2A-B$ 是整数。三条要求齐备，最大公因数唯一性给出 $\gcd(6,10)=2$。关键不是“二也能写成组合”单独成立，而是它还确实非负并整除两输入。

题2答案：初始系数必须记录原数的符号

返回题2。

按初始化，$u=|a|$、$v=|b|$，第一行系数 $(x,y)=(\varepsilon(a),0)$，第二行系数 $(X,Y)=(0,\varepsilon(b))$。逐组列为：

原输入 (a,b)	u	v	(x,y)	(X,Y)
$(-12,18)$	12	18	$(-1,0)$	$(0,1)$
$(0,-9)$	0	9	$(1,0)$	$(0,-1)$
$(-9,0)$	9	0	$(-1,0)$	$(0,1)$
$(0,0)$	0	0	$(1,0)$	$(0,1)$

每行的核对都针对原输入。例如第一行的两个当前值为

$$12=(-1)(-12)+0\cdot 18,\qquad 18=0\cdot(-12)+1\cdot 18.$$

第二行则为

$$0=1\cdot 0+0\cdot(-9),\qquad 9=0\cdot 0+(-1)(-9).$$

第三、第四组的第二个当前值已经为零，所以不进行任何除法就停止。第三组输出 $g=9$，系数 $(s,t)=(-1,0)$，等式为 $9=(-1)(-9)+0\cdot 0$。第四组输出 $g=0$，系数 $(1,0)$，等式为 $0=1\cdot 0+0\cdot 0$。

第二组没有立即停止，因为初始 $v=9>0$；它会执行一轮 $0=0\cdot 9+0$，随后输出 $g=9$ 和系数 $(0,-1)$。第一组也需要继续算法，初始系数本身不声称已经给出最大公因数。

$\varepsilon(0)=1$ 不会制造一个非零当前值，因为 $1\cdot 0=0$。它只是使零输入的初始化采用统一的明确系数。零可以有很多系数表示；初始化选定其中一组，与随后等式的有效性没有冲突。

题3答案：完整新状态依赖全部旧值

返回题3。

旧状态是

$$(u,v)=(18,12),\quad (x,y)=(0,1),\quad (X,Y)=(1,-2).$$

先检查旧不变式：$18=0\cdot 48+1\cdot 18$，以及 $12=1\cdot 48+(-2)\cdot 18$。本轮商一满足

$$18=1\cdot 12+6,\qquad 0\le 6<12.$$

所以余数为六。由旧系数计算新余数系数：

$$z=x-qX=0-1\cdot 1=-1,$$

$$w=y-qY=1-1\cdot(-2)=1-(-2)=3.$$

两个临时值都算好后，按照同时更新规则，得到完整新状态

$$(u, v, x, y, X, Y) = (12, 6, 1, -2, -1, 3).$$

第一行的验证为

$$xa + yb = 1 \cdot 48 + (-2) \cdot 18 = 48 - 36 = 12 = u.$$

第二行的验证为

$$Xa + Yb = (-1) \cdot 48 + 3 \cdot 18 = -48 + 54 = 6 = v.$$

因此两行不变式均保持。

若错误地先把 x 覆盖成旧 $X = 1$，再用这个新 x 计算 $x - qX$，在 X 仍为旧值一时将得到 $1 - 1 \cdot 1 = 0$，而不是正确的负一。若第二系数仍按旧值正确算成三，错误记录会把余数写成 $0 \cdot 48 + 3 \cdot 18 = 54$，与真实余数六不同。问题出在用混合的新旧状态计算，而不是出在除法本身。

题4答案：30与18的全部系数轨迹

返回题4。

两个输入均正，因此初始系数是 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$。带余等式为

$$30 = 1 \cdot 18 + 12, \qquad 0 \le 12 < 18,$$

$$18 = 1 \cdot 12 + 6, \qquad 0 \le 6 < 12,$$

$$12 = 2 \cdot 6 + 0, \qquad 0 \le 0 < 6.$$

每行余数均合格；下一状态是除数与余数。

状态	u	(x, y)	v	(X, Y)	本轮商
初始	30	$(1, 0)$	18	$(0, 1)$	1
一轮后	18	$(0, 1)$	12	$(1, -1)$	1
二轮后	12	$(1, -1)$	6	$(-1, 2)$	2
三轮后	6	$(-1, 2)$	0	$(3, -5)$	停止

逐个计算新的第二行系数：

$$(1-1\cdot 0,\ 0-1\cdot 1)=(1,-1),$$

$$(0-1\cdot 1,\ 1-1\cdot(-1))=(-1,2),$$

$$(1-2\cdot(-1),\ -1-2\cdot 2)=(3,-5).$$

对应的新余数关系分别为

$$12=1\cdot 30+(-1)\cdot 18=30-18,$$

$$6=(-1)\cdot 30+2\cdot 18=-30+36,$$

$$0=3\cdot 30+(-5)\cdot 18=90-90.$$

终点第二个当前值为零，所以输出第一行：$g=6$、$s=-1$、$t=2$。B1.11输出定理确定 $g=\gcd(30,18)$；系数不变式确定 $g=sa+tb$。代回得 $(-1)\cdot 30+2\cdot 18=6$，因此结果同时满足这两个不同的目标。第二行 $(3,-5)$ 代表零，不是本次要输出的系数。

题5答案：回代后仍要返回原始有符号输入

返回题5。

三条给定等式的余数界分别是 $0\le 24<30$、$0\le 6<24$、$0\le 0<6$，所以欧几里得算法输出最大公因数六。

前两条改写为

$$24=84-2\cdot 30,\qquad 6=30-24.$$

代入中间数二十四：

$$6=30-(84-2\cdot 30).$$

利用整数差与相反数规则，逐步展开：

$$30-(84-2\cdot 30)=30+\big((-84)+2\cdot 30\big).$$

【括号内差是 $84+(-(2\cdot 30))$；取相反数后得到 $(-84)+2\cdot 30$。】

重新分组，再把同乘三十的两项合并：

$$30+\big((-84)+2\cdot 30\big)=(-84)+(30+2\cdot 30)=(-84)+3\cdot 30.$$

因此

$$6 = (-1) \cdot 84 + 3 \cdot 30.$$

系数为 $(-1, 3)$；数值检验是 $-84 + 90 = 6$。

若原输入改为 $a = -84, b = 30$，绝对值的最大公因数仍为六，依据B1.11变号性质。正84现在等于 $-a$，所以原来的第一项应改写成

$$(-1) \cdot 84 = (-1)(-a) = a.$$

【使用两个相反因子的乘法规则和乘一律。】

于是关于新原输入的等式为 $6 = 1a + 3b$，系数应是 $(1, 3)$。代回检查：

$$1 \cdot (-84) + 3 \cdot 30 = -84 + 90 = 6.$$

只改变第一输入的符号时，必须相应改变第一系数；如果仍使用 $(-1, 3)$，就会算出 $84+90 = 174$，不再是所求最大公因数。

题6答案：保持值的变换不声称列全所有系数

返回题6。

原系数 $s = -1, t = 3$，原输入 $a = 48, b = 18$，取 $k = 1$。按BZ3：

$$s' = s + kb = -1 + 1 \cdot 18 = 17,$$

$$t' = t - ka = 3 - 1 \cdot 48 = -45.$$

检验新组合：

$$17 \cdot 48 + (-45) \cdot 18 = 816 - 810 = 6.$$

这与原组合的值相同，而两个系数对不同，说明系数并不唯一。

一般证明只把多出的两项 $(kb)a$ 与 $-((ka)b)$ 放到一起，并用乘法交换、结合律证明它们互为相反数。这个论证没有除以 a 或 b，也没有约去某个可能为零的因子。因此一个输入为零时仍成立。

若 $a = b = 0$，变换给出 $s' = s + k \cdot 0 = s$、$t' = t - k \cdot 0 = t$，确实不改变当前系数。但对任意另外选取的整数 u, v，仍有

$$u \cdot 0 + v \cdot 0 = 0 = \gcd(0, 0).$$

所以所有整数对都是贝祖系数。不能从“一条变换没有改变它”推出“没有别的系数”；正文仅证明该变换保持组合值，没有宣称它列全解集。

题7答案：六与十的组合值恰为全部偶数

返回题7。

这里把整数二的倍数称为偶数，即形如 $2k$、k 为整数的数；这个名字不改变所需证明的两个方向。

任取整数系数 s, t。由于 $6 = 2 \cdot 3$、$10 = 2 \cdot 5$，有

$$s \cdot 6 + t \cdot 10 = s(2 \cdot 3) + t(2 \cdot 5) = 2(3s + 5t).$$

【先代入，再用乘法交换、结合律与逆向分配。】

$3s + 5t$ 是整数，所以每个组合都是二的整数倍。

反过来，题1已给出并验证 $2 = 2 \cdot 6 + (-1) \cdot 10$。对任意整数 k，两边乘以 k:

$$2k = k(2 \cdot 6 + (-1) \cdot 10) = (2k) \cdot 6 + (-k) \cdot 10.$$

【先交换 $2k$ 的因子以代入等式；再用分配律、结合律及 $k(-1) = -k$。】

因此要组合出 $2k$，可取系数 $(s, t) = (2k, -k)$。这个构造不要求 $k \geq 0$；若 $k < 0$，两系数仍是整数，同样有效。例如 $k = -1$ 给出 $-2 = (-2) \cdot 6 + 1 \cdot 10$。两个方向合起来证明全部组合值正好是全部偶数，没有遗漏负数或零。

对原输入零与零，任意组合 $s \cdot 0 + t \cdot 0$ 都是零；零也确实由系数 $(0, 0)$ 给出。因此组合值集合恰为 $\{0\}$，不是所有整数。系数有很多对与组合值只有一个并不矛盾。

题8答案：有解要构造，无解要排除所有整数对

返回题8。

先确定两个方程共同用到的最大公因数。带余链

$$30 = 1 \cdot 18 + 12, \quad 18 = 1 \cdot 12 + 6, \quad 12 = 2 \cdot 6 + 0$$

余数都合法，故 $\gcd(30, 18) = 6$。并且已有贝祖等式

$$6 = (-1) \cdot 30 + 2 \cdot 18.$$

对右端四十二，有 $42 = 6 \cdot 7$，所以六整除四十二。BZ5给出整数解；把贝祖系数都乘七，得到

$$x = 7(-1) = -7, \qquad y = 7 \cdot 2 = 14.$$

代回检验:

$$30 \cdot (-7) + 18 \cdot 14 = -210 + 252 = 42.$$

所以至少存在这一组整数解。这个构造不声称它是唯一解。

对右端四十一，带余式为

$$41 = 6 \cdot 6 + 5, \qquad 0 < 5 < 6.$$

余数非零，整除余数判据给出 $6 \nmid 41$。另一方面，六整除三十与十八，所以它整除任何组合 $30x + 18y$。如果存在整数解，就会推出六整除四十一，与刚得的结论矛盾。因此所有整数对都不能解这个方程；这比只检查若干候选更强。

最后考虑 $0x + 0y = c$。对任何整数 x, y，左侧由零乘法与加零律总等于零。若 $c = 0$，每一对整数 (x, y) 都是解；若 $c \neq 0$，没有任何解。这也与 $\gcd(0, 0) = 0$ 及“$0 \mid c$ 当且仅当 $c = 0$”一致。

若配套代码在双零且 $c = 0$ 时返回一对 $(0, 0)$，它只是给出一个合格见证；它没有也不需要枚举所有整数解。数学上的全部解在本边界情形已明确为所有整数对。

B1.13 互素、整除消去与规范记录：课后练习完整答案

所有系数、分量与见证都是整数。下面不把记录改写成尚未定义的分数；提取共同因子用两个乘法等式表示，唯一性用明确条件下的消去证明。

题1答案：互素允许哪些零和负号

返回题目。按C2的组合一判据与C1的边界，逐项判断。

整数对	是否互素	可核验的依据
$(-8, 15)$	是	$(-8)(-2) + 15(-1) = 16 - 15 = 1$
$(0, 1)$	是	$0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$
$(0, -1)$	是	$0 \cdot 0 + (-1)(-1) = 1$
$(0, 0)$	否	$\gcd(0, 0) = 0$；任意组合 $0x + 0y$ 都为零
$(6, 9)$	否	三整除两个输入，但三不整除一
$(1, -12)$	是	$1 \cdot 1 + (-12) \cdot 0 = 1$

为第五行补齐排除理由：$6 = 3 \cdot 2$、$9 = 3 \cdot 3$ 给出公因数见证；若 $3 \mid 1$，单位判定会要求 $3 = 1$ 或 $3 = -1$，都不成立。互素时每个公因数都必须整除一，因此六与九不互素。也可运行 $9 = 6 \cdot 1 + 3$、$6 = 3 \cdot 2 + 0$，得到最大公因数三。

表中零与负数均按相同定义处理，没有把“互素”误解为“两个正数且都不是零”。

题2答案：相邻整数为什么总互素

返回题目。对任意整数 n，取第一个输入 n 的系数为负一，第二个输入 $n + 1$ 的系数为一。由相反数与加法结合律，

$$n(-1) + (n + 1) \cdot 1 = (-n) + (n + 1) = ((-n) + n) + 1 = 1.$$

因此C2给出 $\gcd(n, n + 1) = 1$。系数对 $(-1, 1)$ 不依赖 n 的符号，也不要求 n 或 $n + 1$ 非零。

取 $n = -1$，两个输入为 $-1, 0$，证据是 $(-1)(-1) + 0 \cdot 1 = 1$；取 $n = 0$，两个输入为 $0, 1$，证据是 $0(-1) + 1 \cdot 1 = 1$。这与零只和一或负一互素的边界完全一致。

题3答案：把消去结论写成具体见证

返回题目。给定等式先核对为 $-35+36=1$，故三十五与十二互素。再由 $12c=35k$，把证据乘以 c：

$$\begin{aligned} c &= \big(35(-1)+12\cdot 3\big)c \\ &= 35(-c)+3(12c) \\ &= 35(-c)+3(35k) \\ &= 35(-c+3k). \end{aligned}$$

各步依次使用乘一、分配及交换结合、代入、反向分配。因此 $-c+3k$ 是 $35 \mid c$ 的整数见证。

当 $c=-70$ 时，$12c=-840=35(-24)$，故可取 $k=-24$；因为三十五非零，这个 k 也由乘法消去唯一确定。上面的见证变成

$$-(-70)+3(-24)=70-72=-2,$$

并且 $35(-2)=-70=c$，验算一致。

若去掉互素条件，取 $a=6, b=4, c=3$，则 $bc=12=6\cdot 2$，所以 $a \mid bc$。但 $6 \nmid 3$，否则整除幅值界将给出 $6\le 3$。六与四有公因数二，而二不是单位，所以互素前提确实不满足；这个反例没有反驳C3，而是表明不能删去其条件。

题4答案：两份等式证据怎样合成

返回题目。两条给定等式分别是 $6-5=1$ 与 $-6+7=1$。在C4的记号中，取

$$a=6,\quad b=5,\quad c=7,\qquad x=1,\quad y=-1,\quad u=-1,\quad v=1.$$

组合后，a 的系数是

$$\begin{aligned} s &= axu+xcv+byu \\ &= 6\cdot 1(-1)+1\cdot 7\cdot 1+5(-1)(-1) \\ &= -6+7+5=6. \end{aligned}$$

而 bc 的系数是 $t=yv=(-1)\cdot 1=-1$。因此所得证据为

$$6s+35t=6\cdot 6+35(-1)=36-35=1.$$

C2给出 $\gcd(6,35)=1$。这份证据来自把两条等于一的式子相乘并完整展开，不是因为三十五的某种素数分解。

整个证明只使用六与五互素、六与七互素；不要求五与七之间的互素前提。不能因为这个具体例子中的五与七恰好也互素，就把它加入一般定理的条件。正文中的 $a=3, b=c=2$ 已给出两个乘积因子不互素而C4仍可用的实例。

题5答案：提取非零和零输入的共同因子

返回题目。先对 $(-42, 30)$ 计算。变号不改变最大公因数；正大小的合法带余等式为

$$42 = 30 \cdot 1 + 12, \qquad 30 = 12 \cdot 2 + 6, \qquad 12 = 6 \cdot 2 + 0.$$

余数十二、六、零依次位于对应正除数三十、十二、六以下，因此欧几里得算法给出 $g = 6$。等式

$$-42 = 6(-7), \qquad 30 = 6 \cdot 5$$

说明 $(a_0, b_0) = (-7, 5)$ 满足要求。六非零，在两个乘法等式中分别消去六，便知两个见证各自唯一。五严格为正，而且

$$(-7) \cdot 2 + 5 \cdot 3 = 1$$

由C2证明两个分量互素。

再对 $(0, 7)$，零输入公式给出 $g = 7$。由 $0 = 7 \cdot 0$、$7 = 7 \cdot 1$，见证对为 $(0, 1)$；七非零，再次保证唯一。一严格为正，且 $0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$，所以两个分量互素。原记录中第一分量为零不妨碍提取，因为被消去的共同因子是七。

题6答案：任取公因数是否已经足够

返回题目。三确实是十二与十八的公因数：

$$12 = 3 \cdot 4, \qquad 18 = 3 \cdot 6.$$

提取三后得到整数对 $(4, 6)$。但二同时整除四与六，并且二不整除一，故这两个剩余分量不互素。这足以否定“提取任意公因数就得到规范记录”。

求真正的最大公因数：

$$18 = 12 \cdot 1 + 6, \qquad 12 = 6 \cdot 2 + 0.$$

余数合法，故 $g = 6$。由 $12 = 6 \cdot 2$、$18 = 6 \cdot 3$，提取后得到 $(2, 3)$。第二分量为正，且

$$2(-1) + 3 \cdot 1 = 1,$$

所以C2证明两个分量互素，这才是一份规范记录。

C5第五步使用的是贝祖定理提供的 $g = 12x + 18y$。对于随意选择的公因数三，并没有保证存在整数 x, y 使 $3 = 12x + 18y$。事实上这里不存在：若有这样的等式，把右侧写成 $6(2x + 3y)$ 会得到 $6 \mid 3$，与幅值界矛盾。因此不能在缺少这条等式时，把三消去后凭空写出 $1 = 4x + 6y$。

题7答案：两个唯一性条件各起什么作用

返回题目。由 $ad = bc$，$b \mid ad$ 的见证是 c；又由第一份记录互素，$\gcd(b, a) = 1$。C3用于 b, a, d 给出 $b \mid d$。

反写并交换乘积因子，得 $cb = da$，所以 $d \mid cb$ 的见证为 a。由第二份记录互素，$\gcd(d, c) = 1$；C3用于 d, c, b，给出 $d \mid b$。

因为 $b, d > 0$，两者均非负，互相整除推出 $b = d$。代回交叉等式得到 $ab = bc$，把左侧交换为 ba。由于 $b > 0$，非零乘法消去给出 $a = c$。两个分量分别相同，因此两个有序对相等。

删除互素条件的反例。 $(1, 2)$ 与 $(2, 4)$ 的交叉乘积为 $1 \cdot 4 = 2 \cdot 2 = 4$，两第二分量都正，但有序对不同。二是第二份记录的两个分量的公因数，且二不整除一，所以它不互素。正号条件单独不够。

删除正号条件的反例。 $(1, 2)$ 与 $(-1, -2)$ 都有一个分量为单位，所以各自内部互素。交叉乘积是 $1(-2) = 2(-1) = -2$，但两记录不同，第二份的第二分量为负。互素条件单独只能限制共同因子，不能替代符号规范。

零第一分量。 若 $(0, b)$ 是规范记录，则 $b > 0$ 且

$$1 = \gcd(0, b) = |b| = b.$$

因此只能为 $(0, 1)$。反过来，一为正且零与一互素，故这份记录确实存在。这里没有从交叉等式里消去零。

题8答案：两个原记录提取以后是否一致

返回题目。由C5，$g, h > 0$，$\beta, \delta > 0$，且 $\gcd(\alpha, \beta) = \gcd(\gamma, \delta) = 1$。因此两份提取后的记录都是C6意义下的规范记录。

从原交叉等式推出记录相同。 将题设四个乘法等式分别代入：

$$ad = (g\alpha)(h\delta) = (gh)(\alpha\delta),$$

$$bc = (g\beta)(h\gamma) = (gh)(\beta\gamma).$$

中间的重排只用整数乘法交换与结合律。如果 $ad = bc$，就得到

$$(gh)(\alpha\delta) = (gh)(\beta\gamma).$$

因为 g, h 都正，正乘积性质给出 $gh > 0$，所以 $gh \neq 0$。此时才可以使用非零乘法消去，推出 $\alpha\delta = \beta\gamma$。两个规范记录满足交叉等式，C6于是给出 $\alpha = \gamma$、$\beta = \delta$，即记录相等。

反方向。 若两个记录相等，则 $\alpha = \gamma$、$\beta = \delta$。由乘法交换律，$\alpha\delta = \alpha\beta = \beta\alpha = \beta\gamma$。两边乘以 gh，再按上面的重排等式恢复，便得 $ad = bc$。这个方向只做乘法，不需要消去；不过题目的正性条件仍保证提取过程与规范记录已经有定义。

具体检查。 题5给出 $(-42, 30)$ 的 $g = 6$ 与记录 $(-7, 5)$。对 $(-14, 10)$，有

$$14 = 10 \cdot 1 + 4, \qquad 10 = 4 \cdot 2 + 2, \qquad 4 = 2 \cdot 2 + 0,$$

故 $h = 2$。等式 $-14 = 2(-7)$、$10 = 2 \cdot 5$ 给出相同记录 $(-7, 5)$；其互素性由 $(-7) \cdot 2 + 5 \cdot 3 = 1$ 核验。原记录的交叉乘积为

$$(-42) \cdot 10 = -420 = 30 \cdot (-14).$$

从这个等式出发，在替换四个分量后可消去正数 $gh = 12$，得到 $(-7) \cdot 5 = 5 \cdot (-7)$；反过来，相同记录的这个等式乘以十二，又恢复原来的交叉等式。两个方向在本例中都得到核对。

基础单元 B1.14 参考答案

以下把合法记录、有理数类与规范代表分别说明。分数横线按正文定义是等价类名称，不是先执行某种有理数除法。所有交叉乘积、最大公因数和符号计算都在已经建立的整数中进行。

题1答案：合法性、有序对相等与等价分三次判断

返回题1。

P 要求第一分量为整数、第二分量为正整数。因此 $(1, 2)$、$(-3, 5)$、$(0, 7)$ 都合法：三个第二分量二、五、七均正；第一分量可以是正的一、负的三或零。

$(4, 0)$ 不合法，因为第二分量零不正。$(3, -5)$ 也不属于 P，因为第二分量负五不正。正文稍后对负分母书写给了归一化解释，但没有因此把这个有序对本身加入 P。

$(1, 2)$ 与 $(2, 4)$ 作为有序对不相等，因为对应第一分量一与二不等；事实上第二分量也不等。至于关系 $\sim$，需要另外检查：

$$1 \cdot 4 = 4, \qquad 2 \cdot 2 = 4.$$

交叉乘积相等，所以 $(1, 2) \sim (2, 4)$。由R2，它们代表同一个有理数。记录不同与所代表对象相同可以同时成立，两条结论并不矛盾。

题2答案：传递性依赖中间分母非零

返回题2。

三份记录合法，故 b, d, f 都是正整数。给定

$$ad = bc, \qquad cf = de.$$

从目标左端额外乘上的中间因子出发：

$$d(af) = (da)f = (ad)f.$$

【先用整数乘法结合律，再交换 d, a。】

代入第一条等式并重新分组：

$$(ad)f = (bc)f = b(cf).$$

【第一步用 $ad = bc$，第二步用结合律。】

接着代入第二条等式：

$$b(cf) = b(de) = (bd)e.$$

【分别使用 $cf = de$ 与结合律。】

最后交换并重新分组：

$$(bd)e = (db)e = d(be).$$

所以 $d(af) = d(be)$。合法性给出 $d > 0$，从而 $d \neq 0$；整数非零乘法消去律适用，得到 $af = be$。这正是首尾记录等价的条件。被消去的是中间记录的第二分量 d，不是可能为零的第一分量 c。

现在检查违规加入零第二分量的例子。按照同一个交叉公式，

$$1 \cdot 0 = 1 \cdot 0 = 0$$

会使 $(1, 1)$ 与 $(0, 0)$ 相关；而

$$0 \cdot 1 = 0 \cdot 2 = 0$$

会使 $(0, 0)$ 与 $(2, 1)$ 相关。但是首尾要求 $1 \cdot 1 = 1 \cdot 2$，即一等于二，不成立。失败的是传递性。正式构造从一开始排除 $(0, 0)$，所以这不是R1的反例，而是删除输入条件后的反例。

题3答案：类相等的两个方向不能省略

返回题3。

先设 $p \sim q$。对任意 $r \in [p]$，类定义给出 $r \sim p$；传递性与 $p \sim q$ 一起给出 $r \sim q$，所以 $r \in [q]$。

反过来，对任意 $r \in [q]$，有 $r \sim q$。由 $p \sim q$ 的对称性得到 $q \sim p$，再传递得到 $r \sim p$，故 $r \in [p]$。两类的元素完全相同，因此 $[p] = [q]$。

再从类相等出发。自反性保证 $p \sim p$，所以 $p \in [p]$。若 $[p] = [q]$，就有 $p \in [q]$。类定义于是直接给出 $p \sim q$。两个方向都已证明。

具体地，$(2, 3)$ 与 $(4, 6)$ 都合法，且

$$2 \cdot 6 = 12 = 3 \cdot 4.$$

所以两记录等价、类相等。但第一分量二与四不同，故有序对不同。类相等不要求任意挑出的代表逐项相等；那是加入规范条件以后才能得到的结论。

题4答案：整数副本与零类的准确判定

返回题4。

若 $j(m)=j(n)$，按嵌入定义就是 $[(m,1)]=[(n,1)]$。R2给出

$$m\cdot 1=1\cdot n.$$

整数乘一律化为 $m=n$，因此嵌入不会合并不同整数。

$0/9$ 的代表合法，比较它与 $(0,1)$：

$$0\cdot 1=9\cdot 0=0.$$

所以 $0/9=0_{\mathbb{Q}}$。对 $1/9$，如果也等于零，则同一判据将要求

$$1\cdot 1=9\cdot 0,$$

即整数一等于零，矛盾。因此 $1/9\neq 0_{\mathbb{Q}}$。这也直接复述了R4“第一分量为零当且仅当类为零”。

由嵌入定义，$j(-4)=[(-4,1)]$。这个记录第二分量一为正。又一整除负四与一，每个共同因数因整除第二分量一而整除一；所以最大公因数定义与唯一性给出 $\gcd(-4,1)=1$。因此 $(-4,1)$ 已是规范代表。

最后，第一分量负四不是零，由R4有 $j(-4)\neq 0_{\mathbb{Q}}$。也可以使用嵌入单射：若它等于 $j(0)$，就会推出整数 $-4=0$，同样矛盾。这些结论尚不涉及有理数次序。

题5答案：规范化要同时保留原类并满足互素条件

返回题5。

原记录 $(-42,30)$ 合法，因为负四十二是整数而三十为正。先在绝对值上运行已证的欧几里得算法：

$$42=30\cdot 1+12,\qquad 0\le 12<30,$$

$$30=12\cdot 2+6,\qquad 0\le 6<12,$$

$$12=6\cdot 2+0,\qquad 0\le 0<6.$$

因此 $\gcd(42,30)=6$；最大公因数不受输入变号影响，所以 $\gcd(-42,30)=6$。

两个整数见证为

$$-42=6(-7),\qquad 30=6\cdot 5.$$

C5的条件满足，提取记录为 $(-7,5)$，其中第二分量五正。再直接检查它与原记录属于同一类：

$$(-42)\cdot 5 = -210, \qquad 30\cdot(-7) = -210.$$

交叉乘积相等，所以R2给出

$$[(-42, 30)] = [(-7, 5)].$$

互素可以用已证的贝祖判据独立核对：

$$(-7)\cdot 2 + 5\cdot 3 = -14 + 15 = 1.$$

这给出一的整数线性组合，因此 $\gcd(-7, 5) = 1$。所以提取记录既代表原类，又满足规范条件；R5保证这份规范代表唯一。最后可以将同一结论写成分数类记号 $(-42)/30 = (-7)/5$，但这条记号等式不是前面证明的依据。

题6答案：先得到交叉等式，再调用全部规范条件

返回题6。

已知 $B, D > 0$，故两份记录都合法。类相等通过R2给出

$$AD = BC.$$

另外已有 $\gcd(A, B) = 1$、$\gcd(C, D) = 1$，所以它们都是C6意义下的规范记录。C6的全部条件现已满足：两个第二分量正、两对各自互素、交叉乘积相等。因此 $B = D$ 且 $A = C$，有序对逐分量相同。

若删除互素条件，取 $(1, 2)$ 与 $(2, 4)$。两分母正，交叉乘积 $1\cdot 4 = 2\cdot 2$，所以类相等，但记录不同。第二份不互素，最大公因数是二。这说明合法代表本身并不唯一。

若只要求整数对内部互素而不固定第二分量的符号，取 $(1, 2)$ 与 $(-1, -2)$。它们内部最大公因数都是一，而且

$$1\cdot(-2) = 2\cdot(-1) = -2.$$

但两个有序对不同。这是关于扩大后的整数记录域的反例：当前 P 中只有 $(1, 2)$ 合法，$(-1, -2)$ 不合法，因而不能把它直接放进本构造的等价类判据冒称为另一份规范代表。

若按正文扩展分数书写解释 $(-1)/(-2)$，它先转成合法记录 $(1, 2)$，才表示相应有理数。这样最终仍只选定一份正分母规范代表，没有破坏R5。

题7答案：负第二分量先换号，零第二分量没有这一出口

返回题7。

对 $6/(-15)$，扩展记号规定先取两个整数分量的相反数，得到合法记录 $(-6, 15)$。其最大公因数为三：大小的除法是 $15 = 6\cdot 2 + 3$、$6 = 3\cdot 2 + 0$，余数均合格。整数见证为

$$-6 = 3(-2), \qquad 15 = 3 \cdot 5.$$

所以C5给出规范代表 $(-2, 5)$。也可核对互素证据 $(-2) \cdot 2 + 5 \cdot 1 = 1$，以及交叉等式 $(-6) \cdot 5 = 15 \cdot (-2)$。因此记号解释与规范化合起来为

$$\frac{6}{-15} = \frac{-6}{15} = \frac{-2}{5}.$$

对 $(-6)/(-15)$，首先转成合法记录 $(6, 15)$。同一个最大公因数三给出 $6 = 3 \cdot 2$、$15 = 3 \cdot 5$，所以规范代表为 $(2, 5)$；例如 $2 \cdot (-2) + 5 \cdot 1 = 1$ 也证实互素。于是

$$\frac{-6}{-15} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}.$$

对 $0/(-15)$，先解释为 $[(-0, 15)] = [(0, 15)]$。R4说明它是 $0_{\mathbb{Q}}$；R5的零情形把唯一规范代表确定为 $(0, 1)$。也可用 $\gcd(0, 15) = 15$ 与见证 $0 = 15 \cdot 0$、$15 = 15 \cdot 1$ 直接得到。

这三项的第一步都是整数取反，没有使用有理数相反数运算。它们的第二分量取反后为正，所以有合法记录。

对于 $6/0$ 或 $0/0$，第二分量零既不正也不负，不落入扩展定义的任何分支。即使取相反数，-0 仍是零，不能变成正分母。因此这种方法不能解释它们，本单元没有为这些记号指定有理数。

题8答案：规范记录可以用于相等判断

返回题8。

先处理 $(8, 12)$。大小的带余式为 $12 = 8 \cdot 1 + 4$、$8 = 4 \cdot 2 + 0$，余数合法，故最大公因数四。由

$$8 = 4 \cdot 2, \qquad 12 = 4 \cdot 3$$

得到规范代表 $(2, 3)$。

对 $(14, 21)$，带余式为 $21 = 14 \cdot 1 + 7$、$14 = 7 \cdot 2 + 0$，所以最大公因数七。由

$$14 = 7 \cdot 2, \qquad 21 = 7 \cdot 3$$

也得到规范代表 $(2, 3)$。这份记录确实互素，例如 $2 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 = 1$。

对 $(0, 11)$，$\gcd(0, 11) = 11$；见证 $0 = 11 \cdot 0$、$11 = 11 \cdot 1$ 给出规范代表 $(0, 1)$。而 $(0, 1)$ 本身已经规范，不再改变。

因此前两份代表同一个有理数，后两份代表另一个有理数，即零。两组之间不相等，因为规范代表 $(2, 3)$ 第一分量非零，R4排除它表示零。也可直接检查 $2 \cdot 1 \neq 3 \cdot 0$。

一般证明如下。设两份合法记录为 p, q，各自规范代表为 p_0, q_0。R5存在性证明不仅给出规范条件，还给出

$$[p] = [p_0], \qquad [q] = [q_0].$$

若 $[p] = [q]$，由这些类相等式的传递性有 $[p_0] = [q_0]$。两份都规范，R5唯一性给出 $p_0 = q_0$。

反过来，若 $p_0 = q_0$，则它们的类相等；连同上述两个类相等式，得到 $[p] = [q]$。两个方向都成立，所以比较各自的规范代表足以判断类是否相同。全程只用集合相等、交叉判据和规范唯一性，没有使用有理数减法。

B1.15 有理数加法、相反数与减法：课后练习完整答案

所有有序对内部的计算均在整数中进行，类之间的加法与负号使用本单元已证定义。记录化简须保持交叉乘积等价；没有使用有理数乘法、除法或大小关系。

题1答案：合法输出与一个不合法的运算规则

返回题目。根据加法定义，

$$[(1,2)] + [(1,3)] = [(1\cdot 3 + 2\cdot 1, 2\cdot 3)] = [(5,6)].$$

整数分母六严格为正，所以输出合法。等式 $5(-1) + 6\cdot 1 = 1$ 由互素的贝祖判据证明五与六互素，故 $(5,6)$ 是该类的唯一规范代表。

再检查错误规则。原输入 $[(1,2)]$ 与 $[(2,4)]$ 相等，因为 $1\cdot 4 = 2\cdot 2$。把另一个输入固定为 $[(1,3)]$，该规则分别输出

$$[(1+1, 2+3)] = [(2,5)],$$

$$[(2+1, 4+3)] = [(3,7)].$$

两次分母都正，但交叉乘积 $2\cdot 7 = 14$ 与 $5\cdot 3 = 15$ 不相等，所以输出类不同。同一个输入类只是换了代表，结果却改变；因此该规则不满足代表无关性，不能定义有理数上的运算。

题2答案：两个输入同时换代表

返回题目。先核对输入：

$$1\cdot 6 = 2\cdot 3 = 6,$$

$$(-2)\cdot 6 = 3\cdot(-4) = -12.$$

四个分母都正，所以这些交叉等式确实分别证明两对代表属于同一类。

用第一组代表计算：

$$[(1,2)] + [(-2,3)] = [(1\cdot 3 + 2(-2), 2\cdot 3)] = [(-1,6)].$$

用第二组代表计算：

$$[(3,6)]+[(-4,6)]=[(3\cdot 6+6(-4),6\cdot 6)]=[(-6,36)].$$

两个输出分母六与三十六都为正，且

$$(-1)\cdot 36=6(-6)=-36.$$

因此两个输出类相等。负一是单位，故它与六互素；$(-1,6)$ 的第二分量为正，所以共同的规范代表是 $(-1,6)$。这个例子核对RA2在具体数据上的应用；一般的代表无关性仍由RA2的全称证明保证。

题3答案：同分母公式也要有依据

返回题目。对整数 a,c 与正整数 b，加法定义给出

$$[(a,b)]+[(c,b)]=[(ab+bc,bb)]=[((a+c)b,bb)].$$

第二个等号由整数乘法交换律把 bc 写成 cb，再反向用分配律。输出分母 bb 为正；目标代表 $(a+c,b)$ 也合法。两者的交叉等式为

$$((a+c)b)b=(a+c)(bb)=(bb)(a+c),$$

故输出类等于 $[(a+c,b)]$，所需公式成立。

代入 $a=-5,c=3,b=8$，得到

$$[(-5,8)]+[(3,8)]=[(-2,8)]=[(-1,4)].$$

最后一步由 $(-2)\cdot 4=8(-1)=-8$ 保证类相等。四为正，负一与四互素，所以 $(-1,4)$ 是规范代表。

若误把分母相加，会得到 $[(-2,16)]$。它不等于正确类 $[(-1,4)]$，因为 $(-2)\cdot 4=-8$，而 $16(-1)=-16$。这既与定义不符，也不是对同一个结果换一种合法代表。

题4答案：逐次计算两种括号

返回题目。先算左侧的内层：

$$r+s=[(1\cdot 3+2(-1),2\cdot 3)]=[(1,6)].$$

保持这个代表，再与 $t=[(1,6)]$ 相加：

$$(r+s)+t=[(1\cdot 6+6\cdot 1,6\cdot 6)]=[(12,36)].$$

右侧先算另一内层：

$$s+t=[((-1)\cdot 6+3\cdot 1,3\cdot 6)]=[(-3,18)].$$

不先简化该代表，直接再加 r：

$$r+(s+t)=[(1\cdot 18+2(-3),2\cdot 18)]=[(12,36)].$$

每一步的分母均为正整数，两条路线最终给出完全相同的代表。它又与 $(1,3)$ 等价，因为 $12\cdot 3=36\cdot 1=36$。三为正，一与三互素，所以最终规范代表为 $(1,3)$。

这只核验了指定的三个输入。任意有理数都满足结合律的依据，仍是RA3对任意合法代表的整数分量展开；不能用一个例子替代那个证明。

题5答案：相反数与两个不同的零问题

返回题目。由RA4定义，

$$-r=[(-(-3),7)]=[(3,7)].$$

分母七仍为正。按加法公式，

$$r+(-r)=[((-3)\cdot 7+7\cdot 3,7\cdot 7)]=[(0,49)]=0_{\mathbb{Q}}.$$

最后一步来自正分母下的零类判据。再取一次相反数，

$$-(-r)=[(-3,7)]=r.$$

两个加数都不是零：它们分别有分子负三与三，都是非零整数；B1.14零类判据说合法代表的类为零当且仅当分子为零。因此本例的和为零，不能推出两项各自为零。

若另有 u 满足 $r+u=0_{\mathbb{Q}}$，RA6的相反数唯一性直接给出 $u=-r=[(3,7)]$。也可把依据展开为

$$u=0_{\mathbb{Q}}+u=((-r)+r)+u=(-r)+(r+u)=(-r)+0_{\mathbb{Q}}=-r.$$

这里使用已经证明的结合律、加零与相反数等式，没有使用有理数除法。

题6答案：嵌入整数以后再相加

返回题目。嵌入定义是 $j(m)=[(m,1)]$。因此

$$\begin{aligned}j(m)+[(a,b)]&=[(mb+1\cdot a,1\cdot b)]\\&=[(mb+a,b)].\end{aligned}$$

整数分母 b 严格为正，结果合法。这条混合计算规则是从同一个有理数加法公式推出，不是另一套独立的运算规定。

取 $m=-2,a=1,b=3$，得到

$$j(-2)+[(1,3)]=[((-2)\cdot 3+1,3)]=[(-5,3)].$$

其相反数按RA4为 $[(5,3)]$。两份记录的分母三都为正。为核对规范性，$(-5)\cdot 1+3\cdot 2=1$ 说明负五与三互素；改变第一分量符号不改变互素性，所以五与三也互素。

另由RA5的整数加法兼容,

$$j(-2)+j(3)=j((-2)+3)=j(1).$$

也可以直接算代表：$[(-2,1)]+[(3,1)]=[(1,1)]=j(1)$。兼容性是需要证明的定理，不能只因为 j 为单射便预先断言它保持加法。

题7答案：一个加法方程的唯一解

返回题目。按RA7，候选为右边减去已知加数：

$$\begin{aligned}x&=[(1,3)]-[(-2,5)]\\&=[(1\cdot 5-3(-2),3\cdot 5)]\\&=[(11,15)].\end{aligned}$$

十五为正。等式 $11(-4)+15\cdot 3=-44+45=1$ 说明十一与十五互素，故 $(11,15)$ 是规范代表。

按加法定义代回：

$$[(11,15)]+[(-2,5)]=[(11\cdot 5+15(-2),15\cdot 5)]=[(25,75)].$$

输出分母七十五为正，且 $25\cdot 3=75\cdot 1=75$，所以该类等于 $[(1,3)]$，候选确实满足方程。

若还有有理数 y 满足同一方程，则

$$y+[(-2,5)]=[(1,3)]=x+[(-2,5)].$$

由RA6加法消去，$y=x$。因此全部解恰是一个有理数类 $[(11,15)]$；同一个类还有其他代表，不构成另一个解。

题8答案：减法括号怎样正确展开

返回题目。由减法定义，$s-t=s+(-t)$。再用RA6已经证明的和的相反数规则：

$$-(s-t)=-(s+(-t))=(-s)+(-(-t)).$$

RA4的两次取反还原给出 $-(-t)=t$，所以 $-(s-t)=(-s)+t$。代回外层减法，再使用加法结合律：

$$\begin{aligned}r-(s-t)&=r+(-(s-t))\\&=r+((-s)+t)\\&=(r+(-s))+t\\&=(r-s)+t.\end{aligned}$$

第二行使用和的相反数及两次取反结论，第三行才是加法结合律，最后恢复减法记号。没有使用任何减法结合律。

取 $r = s = 0_{\mathbb{Q}}$、$t = j(1)$，则

$$(r - s) - t = (0_{\mathbb{Q}} - 0_{\mathbb{Q}}) - j(1) = -j(1) = j(-1),$$

而由刚证恒等式，

$$r - (s - t) = (r - s) + t = 0_{\mathbb{Q}} + j(1) = j(1).$$

整数负一与一不同，嵌入单射保证 $j(-1) \neq j(1)$，所以这两种减法括号给出不同结果。

加法结合律只允许把三个加数的分组改变，不能在改变括号时漏掉负号。把 $r - (s - t)$ 展开后，第三项是 $+t$；把 $(r - s) - t$ 展开后，第三项是 $-t$。两式本来就没有同一组加数，因而上述差异不违反加法结合律。

基础单元 B1.16 参考答案

以下只用B1.16已经证明的乘法规则及列明的先修。圆括号表示整数记录，方括号取有理数类；代表中的分母始终要求正整数。规范化使用B1.14的整数记录结论，不用尚未建立的有理数除法。

题1答案：乘积先合法，再核对类与规范记录

返回题1。

按乘法定义，

$$[(-2, 3)] \cdot [(3, 5)] = [((-2) \cdot 3, 3 \cdot 5)] = [(-6, 15)].$$

输出分母十五是正整数，所以代表合法。比较 $(-6, 15)$ 与 $(-2, 5)$ 的交叉乘积：

$$(-6) \cdot 5 = -30 = 15 \cdot (-2).$$

因此两个类相等。$(-2, 5)$ 第二分量正，而且

$$(-2) \cdot 2 + 5 \cdot 1 = -4 + 5 = 1.$$

已证贝祖互素判据给出 $\gcd(-2, 5) = 1$，所以规范代表为 $(-2, 5)$。

第二个乘积为

$$[(0, 7)] \cdot [(-3, 2)] = [(0 \cdot (-3), 7 \cdot 2)] = [(0, 14)].$$

分母十四正，第一分量零，因此B1.14零类判据给出 $[(0, 14)] = 0_{\mathbb{Q}}$。也可直接检查它与 $(0, 1)$ 的交叉等式 $0 \cdot 1 = 14 \cdot 0$。两个有序对不相同，但类相同；零的唯一规范代表为 $(0, 1)$。

题2答案：代表改变了，输出类仍相同

返回题2。

先检查输入等价：

$$1 \cdot 4 = 2 \cdot 2 = 4,$$

所以 $[(1,2)] = [(2,4)]$；又

$$(-3) \cdot 10 = 5 \cdot (-6) = -30,$$

所以 $[(-3,5)] = [(-6,10)]$。四个分母都正，类相等判据可以使用。

第一组代表给出

$$[(1,2)] \cdot [(-3,5)] = [(-3,10)].$$

第二组代表给出

$$[(2,4)] \cdot [(-6,10)] = [(-12,40)].$$

输出分母十、四十都正。两份输出的交叉等式为

$$(-3) \cdot 40 = -120 = 10 \cdot (-12).$$

所以输出类相同。候选规范记录为 $(-3,10)$，其第二分量正，并有整数证据

$$(-3) \cdot 3 + 10 \cdot 1 = 1.$$

因此它内部互素，是共同的唯一规范代表。

本题只检查这两组具体记录，可以发现一次手算或实现错误；RM2证明的是任何合法的同时换代表都不改变输出，不能被这次有限检查代替。

题3答案：两种括号中的整数结合律

返回题3。

给定 $r = [(2,3)]$、$s = [(-3,5)]$、$t = [(5,7)]$。先算左侧的第一步：

$$rs = [(2(-3), 3 \cdot 5)] = [(-6,15)].$$

不规范化它，继续按定义：

$$(rs)t = [((-6) \cdot 5, 15 \cdot 7)] = [(-30,105)].$$

再算右侧内部：

$$st = [((-3)\cdot 5, 5\cdot 7)] = [(-15, 35)].$$

同样保留该记录：

$$r(st) = [(2(-15), 3\cdot 35)] = [(-30, 105)].$$

所有中间分母十五、三十五、一百零五均为正。两边最终代表逐项相同，所以当然是同一个类。

规范代表为 $(-2, 7)$：交叉等式

$$(-30)\cdot 7 = -210 = 105(-2)$$

证明类相等；而 $(-2)\cdot 3 + 7\cdot 1 = 1$ 证明两个分量互素，分母七正。

一般情形下的两边分量分别是 $((ac)e, (bd)f)$ 与 $(a(ce), b(df))$。使它们逐项相同的是已经证明的整数乘法结合律。不能倒过来使用尚待证明的有理数结合律担保这两个分量相等。

题4答案：分配后多出的因子须用交叉判据处理

返回题4。

先用加法定义计算

$$s + t = [(1\cdot 4 + 2\cdot 3, 2\cdot 4)] = [(10, 8)].$$

因此左侧为

$$r(s + t) = [((-2)\cdot 10, 3\cdot 8)] = [(-20, 24)].$$

右侧先分别相乘：

$$rs = [(-2, 6)], \qquad rt = [(-6, 12)].$$

再相加：

$$rs + rt = [((-2)\cdot 12 + 6(-6), 6\cdot 12)] = [(-60, 72)].$$

这些输出分母都为正。最终两份有序对 $(-20, 24)$ 与 $(-60, 72)$ 不相同，但交叉乘积为

$$(-20)\cdot 72 = -1440 = 24(-60),$$

所以对应类相同。这是分配律所要求的相等，不是要求任何计算路线都产生完全相同的记录。

共同规范代表为 $(-5, 6)$。分别核对：

$$(-20)\cdot 6 = -120 = 24(-5),$$

$$(-60)\cdot 6 = -360 = 72(-5).$$

分母六正，且 $(-5)\cdot 1 + 6\cdot 1 = 1$ 证明互素，因此两次核对确实识别出唯一规范代表。

一般证明将左记录记为 (N, D)，右记录变成 (bN, bD)。本题中 $b = 3$，$N = -20, D = 24$，所以右记录正是 $(3(-20), 3\cdot 24) = (-60, 72)$。额外因子来自第一输入的整数分母三；它通过交叉等式保持类，而不是被未经证明的有理数除法划去。

题5答案：嵌入保持乘法要从定义核对

返回题5。

对整数 m, n，嵌入定义为 $j(m) = [(m, 1)]$、$j(n) = [(n, 1)]$。使用有理数乘法定义，

$$j(m)j(n) = [(mn, 1\cdot 1)] = [(mn, 1)] = j(mn).$$

第二步用整数乘一律，最后一步回到嵌入定义。这个证明对负整数和零同样有效。

对合法代表 (a, b)，其中 $b > 0$，

$$j(m)[(a, b)] = [(ma, 1\cdot b)] = [(ma, b)].$$

分母仍为原正整数 b，所以公式的输出合法。于是

$$j(-3)[(2, 5)] = [(-6, 5)].$$

它已规范：分母五正，且 $(-6)(-1) + 5(-1) = 6 - 5 = 1$ 证明两个分量互素。

另一个例子为

$$j(-3)j(2) = j((-3)\cdot 2) = j(-6) = [(-6, 1)].$$

其中整数乘积负六由B1.8规则计算；有理数与整数乘法的兼容，来自本题刚给出的代表证明，不是单凭“整数也是有理数”就可以省略。

题6答案：相反数唯一性决定乘积的符号公式

返回题6。

对任意有理数 r, s，已证相反数满足 $s + (-s) = 0_{\mathbb{Q}}$。分配律与乘零给出

$$rs + r(-s) = r(s + (-s)) = r0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}}.$$

因此 $r(-s)$ 是 rs 的一个加法相反数。B1.15的相反数唯一性于是给出 $r(-s) = -(rs)$。

再由乘法交换律，

$$(-r)s = s(-r) = -(sr) = -(rs).$$

把这里第二个因子改成 $-s$，并应用第一式：

$$(-r)(-s) = -(r(-s)) = -(-(rs)) = rs.$$

最后一步是加法相反数的两次还原。整个论证包括零输入，没有用倒数。

具体取 $r = [(-2, 3)]$、$s = [(3, 4)]$。先计算

$$rs = [(-6, 12)] = [(-1, 2)],$$

最后的交叉等式是 $(-6) \cdot 2 = 12(-1)$。两个规范分量内部互素，例如 $(-1)(-1) + 2 \cdot 0 = 1$。

相反数代表是 $-r = [(2, 3)]$、$-s = [(-3, 4)]$。所以

$$(-r)s = [(6, 12)] = [(1, 2)],$$

$$(-r)(-s) = [(-6, 12)] = [(-1, 2)].$$

$6 \cdot 2 = 12 \cdot 1$ 验证第一项的规范化；$(1, 2)$ 因第一分量一而互素。第二项与原 rs 相同，符合一般公式。

两个外侧负号表示对各自的有理数取相反数；输入本身是什么，仍影响最后的具体类。本例双取反后的规范分子是整数负一。我们没有在这里建立有理数次序，不能把公式改成未经定义的“结果一定大于零”；准确结论只是乘积与原 rs 相同。

题7答案：两个因子分支覆盖全部有理数解

返回题7。

由RM7零乘积性质，如果

$$(x - j(2))(x + j(3)) = 0_{\mathbb{Q}},$$

则至少有一个因子为零。

第一分支是 $x - j(2) = 0_{\mathbb{Q}}$，即 $x + (-j(2)) = 0_{\mathbb{Q}}$。两边加 $j(2)$，用加法结合、相反数和零律，得到 $x = j(2)$。

第二分支是 $x + j(3) = 0_{\mathbb{Q}}$。B1.15相反数唯一性给出 $x = -j(3)$；整数嵌入保持相反数，所以 $x = j(-3)$。

现在分别代回。若 $x = j(2)$，第一个因子为 $j(2) - j(2) = 0_{\mathbb{Q}}$，所以乘积为零。若 $x = j(-3)$，第二个因子为

$$j(-3)+j(3)=j(0)=0_{\mathbb{Q}},$$

所以乘积同样为零。这两项都确实是解。

两个候选不同，因为 j 为单射，整数二与负三不相等；若二者的像相等，会强迫整数相等。没有其他候选，因为RM7保证任何解都必须落在已处理的两个零因子分支。因此全部解恰为 $j(2)$ 与 $j(-3)$。证明没有使用有理数大小比较或除法。

题8答案：能对所有等式消去的因子恰为非零因子

返回题8。

充分性。设 $t\neq 0_{\mathbb{Q}}$，并任取满足 $rt=st$ 的有理数 r,s。已证相反数乘积公式和分配律给出

$$(r+(-s))t=rt+(-s)t=rt+(-(st))=0_{\mathbb{Q}}.$$

最后一步使用 $rt=st$ 及相反数之和为零。零乘积性质说明 $r+(-s)=0_{\mathbb{Q}}$ 或 $t=0_{\mathbb{Q}}$。排除第二支，得到 $r+(-s)=0_{\mathbb{Q}}$。

两边加 s，左侧依次化为

$$(r+(-s))+s=r+((-s)+s)=r+0_{\mathbb{Q}}=r,$$

右侧为 $0_{\mathbb{Q}}+s=s$。故 $r=s$，这证明非零因子可以在任意这样的等式中消去。

必要性。假设某个 t 对所有有理数 r,s 都具有题目所述消去性质。若 $t=0_{\mathbb{Q}}$，取 $r=0_{\mathbb{Q}}$、$s=1_{\mathbb{Q}}$。乘零律给出 $rt=st=0_{\mathbb{Q}}$；题设消去性质将推出 $0_{\mathbb{Q}}=1_{\mathbb{Q}}$，与整数嵌入单射矛盾。所以 t 必非零。

最后，$[(1,2)]$ 是合法代表，且其整数第一分量一不为零。B1.14零判据说明它不是 $0_{\mathbb{Q}}$，所以可以作为共同因子消去。这里需要的是这个非零判定，不是先给它求倒数；后一对象属于后续单元的构造。

B1.17 非零倒数与除法：课后练习完整答案

每次先核查除数所代表的有理数非零，再计算倒数；分母的正性检查始终在整数中完成。代表之间的化简依据交叉乘积相等与规范代表定理，不以未定义的有理数次序作判断。

题1答案：先判定能否取倒数

返回题目。第一份代表 $(2,3)$ 合法，分子二非零，所以 $[(2,3)]$ 非零且有倒数。分子二为正，RD3给出的候选为 $[(3,2)]$，其分母二为正，且

$$[(2,3)]\cdot[(3,2)]=[(6,6)]=1_{\mathbb{Q}}.$$

两个分量三与二互素，因为 $3\cdot 1+2(-1)=1$，所以 $(3,2)$ 已是倒数的规范代表。

第二份代表 $(-4,6)$ 也合法，分子负四非零，故对应类非零。分子是负整数，候选必须取

$$[(-6,4)].$$

分母四正。相乘得

$$[(-4,6)]\cdot[(-6,4)]=[(24,24)]=1_{\mathbb{Q}}.$$

倒数规范代表为 $(-3,2)$，因为 $(-6)\cdot 2=4(-3)$，所以这两个合法代表等价；又有 $(-3)\cdot 1+2\cdot 2=1$，证明互素。直接交换原记录得到的 $(6,-4)$ 第二分量负，不属于代表域；它不能直接放进取类方括号。应先同时对两个整数分量取相反数，得到合法的 $(-6,4)$。

第三份代表 $(0,5)$ 合法，但零类判据说明 $[(0,5)]=0_{\mathbb{Q}}$。对任意有理数 u，它与 u 的积都为零，不能为一，因此没有倒数。合法的有理数记录不等于可合法用作除数的记录。

题2答案：两个候选为什么必定相同

返回题目。若 $ru=rv=1_{\mathbb{Q}}$，用乘法单位、结合、交换律即可得到

$$\begin{aligned}u&=u1_{\mathbb{Q}}=u(rv)\\&=(ur)v=(ru)v\\&=1_{\mathbb{Q}}v=v.\end{aligned}$$

每一步只使用已证乘法规律或给定的乘积等式，没有“除以 r”或预先使用倒数函数。

对具体代表，先核对输入相等：$(-2)\cdot 15=5(-6)=-30$，两个分母都正。因此 $[(-2,5)]=[(-6,15)]$。两个分子都是非零负整数，分别给出候选

$$u=[(-5,2)],\qquad v=[(-15,6)].$$

分母二与六都正。各自乘回原代表：

$$[(-2,5)]u=[(10,10)]=1_{\mathbb{Q}},$$

$$[(-6,15)]v=[(90,90)]=1_{\mathbb{Q}}.$$

上面的唯一性论证说明它们必是同一个类。直接交叉检查也得到

$$(-5)\cdot 6=2(-15)=-30,$$

所以两个合法候选确实相等。一般代表无关性不需要逐一枚举代表；它由这条对任意候选成立的唯一性证明保证。

题3答案：相反数与倒数是两种操作

返回题目。$r=[(-3,4)]$ 的分子负三非零，故有倒数；按负分子分支，

$$r^{-1}=[(-4,3)].$$

相反数只对原整数分子取反，得到

$$-r=[(3,4)].$$

它的分子三非零且为正，因此

$$(-r)^{-1}=[(4,3)].$$

另一方面，对原倒数取相反数，同样得到

$$-(r^{-1})=-[(-4,3)]=[(4,3)].$$

这核对了 $(-r)^{-1}=-(r^{-1})$。原倒数 $[(-4,3)]$ 的分子负四非零，再按负分子分支取倒数，得到 $[(-3,4)]=r$，核对双倒数规则。

全部出现的整数对都内部互素：负三与四的证据是 $(-3)\cdot 1+4\cdot 1=1$，负四与三的证据是 $(-4)(-1)+3(-1)=1$。改变整数分子符号不改变互素性，所以其余所列记录也都满足规范条件。

最后，$-r=[(3,4)]$ 与 $r^{-1}=[(-4,3)]$ 不相等，因为两份代表的交叉乘积为 $3\cdot 3=9$ 与 $4(-4)=-16$，不同。相反数由加法和为零刻画，倒数由乘法积为一刻画，不能混用。

题4答案：商的规范代表与零输入

返回题目。除数 $[(-2,9)]$ 的分子非零，所以该类非零。其倒数为 $[(-9,2)]$，分母二正。按除法与乘法定义，

$$[(-5,6)]/[(-2,9)]=[(-5,6)]\cdot[(-9,2)]=[(45,12)].$$

十二为正。由于 $45\cdot 4=12\cdot 15=180$，这个类等于 $[(15,4)]$；又因 $15(-1)+4\cdot 4=1$，十五与四互素，所以规范代表为 $(15,4)$。

乘回检查：

$$[(-2,9)]\cdot[(15,4)]=[(-30,36)]=[(-5,6)].$$

最后一步由 $(-30)\cdot 6=36(-5)=-180$ 保证，说明候选确实满足原乘法方程；RD4保证它唯一。

同一非零除数下，$0_{\mathbb{Q}}/[(-2,9)]=0_{\mathbb{Q}}$，因为零乘以任何有理数都为零。若把除数改成零，第一项的被除数 $[(-5,6)]$ 非零，方程 $0_{\mathbb{Q}}x=[(-5,6)]$ 无解，故除法没有定义；第二项成为 $0_{\mathbb{Q}}/0_{\mathbb{Q}}$，对应方程的每个有理数都是解，不能得到唯一商，所以也不定义。两种障碍不同，不可合并成同一项计算结果。

题5答案：旧分数横线与新除法一致

返回题目。整数负十五非零，嵌入单射保证 $j(-15) \neq 0_{\mathbb{Q}}$。它的代表是 $(-15, 1)$，所以按负分子分支，

$$j(-15)^{-1} = [(-1, 15)].$$

先算第一项：

$$\begin{aligned} j(-6)/j(-15) &= [(-6, 1)] \cdot [(-1, 15)] \\ &= [(6, 15)] = [(2, 5)]. \end{aligned}$$

第二项类似：

$$\begin{aligned} j(6)/j(-15) &= [(6, 1)] \cdot [(-1, 15)] \\ &= [(-6, 15)] = [(-2, 5)]. \end{aligned}$$

两个简化分别使用 $6 \cdot 5 = 15 \cdot 2$、$(-6) \cdot 5 = 15(-2)$；两个输出分母五都正，且 $2(-2) + 5 \cdot 1 = 1$ 证明二与五互素，变号不影响互素，因此是规范代表。

再走旧记号路线：B1.14规定负整数分母先同时变号，所以 $(-6)/(-15)$ 命名 $[(6, 15)]$，而 $6/(-15)$ 命名 $[(-6, 15)]$。它们恰好就是新除法路线的中间类，结果一致。

若整数分母为零，其整数副本也是 $0_{\mathbb{Q}}$，没有倒数；旧分数记号也明确排除了零分母。因此上述两条路线都没有给零分母一个结果，不能把RD5的 $b \neq 0$ 条件删去。

题6答案：把乘法方程的全部解分类

返回题目。系数 $s = [(-3, 7)]$ 非零，因为分子负三非零；其倒数为 $[(-7, 3)]$，第二分量正。RD4给出唯一候选

$$x = [(6, 5)]/[(-3, 7)] = [(6, 5)] \cdot [(-7, 3)] = [(-42, 15)] = [(-14, 5)].$$

最后的类相等由 $(-42) \cdot 5 = 15(-14) = -210$ 保证。负十四与五互素，因为 $(-14) \cdot 1 + 5 \cdot 3 = 1$，故 $(-14, 5)$ 是规范代表。代回得到

$$[(-3, 7)] \cdot [(-14, 5)] = [(42, 35)] = [(6, 5)],$$

交叉检查为 $42 \cdot 5 = 35 \cdot 6 = 210$。所以候选确为解；非零系数条件使RD4保证不存在另一解。

对于 $0_{\mathbb{Q}} x = 0_{\mathbb{Q}}$，每个有理数 x 都是解，包括不同的 $0_{\mathbb{Q}}$ 与 $1_{\mathbb{Q}}$，所以全部解组成整个 $\mathbb{Q}$。对于 $0_{\mathbb{Q}} x = j(2)$，左侧恒为零，而 $j(2) \neq 0_{\mathbb{Q}}$，因为整数二与零不同且嵌入单射；所以没有有理数解。

除法是为非零除数定义的单值运算。第一个零系数方程有所有解，不能指定唯一输出；第二个没有解，连候选也没有。这些事实与本书两种零除法都不定义的规定一致。

题7答案：约去共同因子必须检查什么

返回题目。三个给定代表都合法；其中 s 的分子负四与 t 的分子负二均非零，所以 $s, t \neq 0_{\mathbb{Q}}$，满足 RD7。先算两个乘积：

$$tr = [(-2,3)] \cdot [(3,5)] = [(-6,15)] = [(-2,5)],$$

$$ts = [(-2,3)] \cdot [(-4,7)] = [(8,21)].$$

第一行简化依据 $(-6) \cdot 5 = 15(-2)$。第二个乘积的整数分子八非零，所以可以作为除数，其倒数为 $[(21,8)]$。于是

$$(tr)/(ts) = [(-2,5)] \cdot [(21,8)] = [(-42,40)] = [(-21,20)].$$

简化依据 $(-42) \cdot 20 = 40(-21) = -840$。

另一条路线中，$s^{-1} = [(-7,4)]$，故

$$r/s = [(3,5)] \cdot [(-7,4)] = [(-21,20)].$$

两条路线给同一类。二十正，且 $(-21)(-1) + 20(-1) = 1$ 证明负二十一与二十互素，所以共同规范代表是 $(-21,20)$。

在一般命题中，非零要求施加给原除数 s 与共同因子 t，不要求被除数 r 非零。前两者保证乘积除数 ts 非零。如果把 t 改成 $0_{\mathbb{Q}}$，则 $tr = ts = 0_{\mathbb{Q}}$，左侧成为未定义的 $0_{\mathbb{Q}}/0_{\mathbb{Q}}$，不能再声称可以“约去 t”。右侧 r/s 仍有定义，也不能替左侧补上一个值。

题8答案：能分配的和与不能删除的加项

返回题目。由 $t \neq 0_{\mathbb{Q}}$，倒数 t^{-1} 存在。根据除法定义和已证分配律，

$$(r+s)/t = (r+s)t^{-1} = rt^{-1} + st^{-1} = (r/t) + (s/t).$$

这里每个除法的除数都是同一个非零 t，所以每项都合法。

具体取 $r = [(1,2)]$、$s = [(1,3)]$、$t = [(5,6)]$。先算 $r + s = [(5,6)] = t$，且 t 非零，故左侧为 $t/t = 1_{\mathbb{Q}}$。又有 $t^{-1} = [(6,5)]$，所以

$$r/t = [(1,2)] \cdot [(6,5)] = [(6,10)] = [(3,5)],$$

$$s/t = [(1,3)] \cdot [(6,5)] = [(6,15)] = [(2,5)].$$

两次简化分别由 $6 \cdot 5 = 10 \cdot 3$ 与 $6 \cdot 5 = 15 \cdot 2$ 保证。右侧再相加：

$$[(3,5)]+[(2,5)]=[(5,5)]=1_{\mathbb{Q}},$$

使用的是B1.15已经证明的同分母加法，因此两侧确实一致。

另取 $r=j(1), s=j(2), t=j(1)$。整数加法兼容给出 $r+t=j(2)$、$s+t=j(3)$，其中 $j(3)$ 非零。于是

$$(r+t)/(s+t)=[(2,3)], \qquad r/s=[(1,2)].$$

两者交叉乘积分别为四与三，不相等，故不能在两项和中同时删去 t。第一个正确公式是对整个和乘以同一个已有倒数，来自分配律；后一个错误规则擅自改动了分子与除数中的加项，既不是分配律，也不满足共同乘法因子可约去的条件。

基础单元 B1.18 参考答案

本答案中的分数均表示已构造的有理数；用于交叉比较的代表必须具有正整数分母。每个有理数序结论都通过B1.18已证定义与规律推出，不借用有理数绝对值或实数性质。

题1答案：交叉比较及第一分量的符号

返回题1。

$1/2$ 与 $3/5$ 的分母二、五都正，所以定义可以使用。交叉整数为

$$1\cdot 5=5, \qquad 2\cdot 3=6.$$

整数五小于六，因此 $1/2<3/5$。

对 $-2/3$ 与 $-3/4$，分母三、四均正。交叉整数为

$$(-2)\cdot 4=-8, \qquad 3\cdot(-3)=-9.$$

整数中 $-9<-8$，所以原来第二个有理数更小，结论是

$$-3/4<-2/3.$$

不能把两个负分子的记录只按分子单独排列。

三个分母为七的记录都合法。第一分量分别为零、负二、正二。由分子符号判据，$0/7=0_{\mathbb{Q}}$，$(-2)/7<0_{\mathbb{Q}}$，$0_{\mathbb{Q}}<2/7$。零既不正也不负，但同时非负与非正；这里不能把严格条件省略。

题2答案：代表改变前后，正性检查在哪里

返回题2。

已知四个分母 b, b', d, d' 都正，所以第一公共因子 $b'd'$ 为正。由RO0,

$$ad \le bc \quad \Longleftrightarrow \quad (ad)(b'd') \le (bc)(b'd').$$

左侧乘积重排并代入 $ab' = ba'$：

$$(ad)(b'd') = (ab')(dd') = (ba')(dd') = (bd)(a'd').$$

右侧乘积重排并代入 $cd' = dc'$：

$$(bc)(b'd') = (cd')(bb') = (dc')(bb') = (bd)(b'c').$$

每行未使用前提等式的两步，只应用整数交换、结合律。于是相乘后的比较等价于

$$(bd)(a'd') \le (bd)(b'c').$$

第二公共因子为 bd，它也因 $b, d > 0$ 而正。再用RO0得到当且仅当 $a'd' \le b'c'$。两次乘入或消去的因子均已明确为正；它们不是可能带负号的分子。

数值核验先检查输入类相同：$1 \cdot 4 = 2 \cdot 2$，所以 $1/2 = 2/4$；$3 \cdot 10 = 5 \cdot 6$，所以 $3/5 = 6/10$。旧比较由 $1 \cdot 5 = 5 < 6 = 2 \cdot 3$ 得到 $1/2 < 3/5$。新比较为

$$2 \cdot 10 = 20 < 24 = 4 \cdot 6,$$

所以 $2/4 < 6/10$。它与RO1的严格代表无关结论一致，但一个算例不能代替前面的任意整数证明。

题3答案：传递与反对称在整数交叉式中实现

返回题3。

假设 $r \le s \le t$，三个代表的分母 b, d, f 都正。由定义，

$$ad \le bc, \qquad cf \le de.$$

第一式乘正整数 f，得到 $(ad)f \le (bc)f$。第二式乘正整数 b，得到 $b(cf) \le b(de)$。因为整数结合律有 $(bc)f = b(cf)$，整数传递给出

$$(ad)f \le b(de).$$

重新分组并交换因子，左端为 $d(af)$，右端为 $d(be)$，因此

$$d(af) \le d(be).$$

中间代表的第二分量 $d > 0$，所以RO0允许消去它，得 $af \le be$。按照交叉比较定义，这正是 $r \le t$。

若同时有 $r \le s$ 与 $s \le r$，则有 $ad \le bc$ 和 $cb \le da$。交换整数因子使后一式成为 $bc \le ad$，整数反对称性给出 $ad = bc$。B1.14的类相等判据由此给出 $r = s$，不只是某种图形位置重合的猜想。

题4答案：平移与取反是两种不同的序规则

返回题4。

原比较 $-1/2 < 1/3$ 可由整数 $(-1)\cdot 3 = -3 < 2 = 2\cdot 1$ 检查。

两边都加 $1/6$。按加法公式，

$$-1/2 + 1/6 = [((-1)\cdot 6 + 2\cdot 1, 2\cdot 6)] = [(-4, 12)] = [(-1, 3)],$$

最后的类相等由 $(-4)\cdot 3 = 12(-1)$ 验证。另一侧为

$$1/3 + 1/6 = [(1\cdot 6 + 3\cdot 1, 3\cdot 6)] = [(9, 18)] = [(1, 2)],$$

因为 $9\cdot 2 = 18\cdot 1$。RO4严格平移说明结果应保持方向；直接比较也有

$$(-1)\cdot 2 = -2 < 3 = 3\cdot 1.$$

所以加法后的结论是 $-1/3 < 1/2$。

对原比较同时取相反数，RO5要求反转两者的位置，得到

$$-(1/3) < -(-1/2),$$

即同样的 $-1/3 < 1/2$。这里数值上恰好得到同一个比较，不表示两种操作一般相同。

一般平移证明从加法代表的交叉式出发，两边共有同一个整数加项 H，且剩余项有共同正因子 ff；分别用整数加法反映与RO0消去，所以方向保持。取反证明则把交叉整数比较 $ad \le bc$ 改成 $-(bc) \le -(ad)$，方向来自整数取反反序。两条规则的依据不同，不能混用。

题5答案：含零的条件只能保证较弱结论

返回题5。

设 $r < s$。由RO6：

- 若 $t > 0_{\mathbb{Q}}$，则 $rt < st$。
- 若 $t < 0_{\mathbb{Q}}$，则 $st < rt$。
- 若 $t = 0_{\mathbb{Q}}$，则 $rt = st = 0_{\mathbb{Q}}$，不存在相应的严格比较。

每条都已按因子的符号区分。不能把第一条的 $t > 0_{\mathbb{Q}}$ 换成 $t \ge 0_{\mathbb{Q}}$ 后仍保留严格结论。

反推不严格比较时，零同样不能消去。取 $r = 1_{\mathbb{Q}}$、$s = 0_{\mathbb{Q}}$、$t = 0_{\mathbb{Q}}$。两乘积都是零，所以 $rt \le st$ 成立；但 $r \le s$ 不成立，因为嵌入保持整数的 $0 < 1$，得到 $0_{\mathbb{Q}} < 1_{\mathbb{Q}}$，三歧性排除反向不严格比较。

再设 r, t 都非负。若 $t = 0_{\mathbb{Q}}$，乘积为零，当然非负。若 $t > 0_{\mathbb{Q}}$，将 $0_{\mathbb{Q}} \le r$ 两边乘正因子 t，得到

$$0_{\mathbb{Q}} t \le rt.$$

左侧为零，所以 $0_{\mathbb{Q}} \le rt$。非负 t 由三歧性只能取这两种情况，因此两个非负有理数的积总非负。严格为正则还需要两个因子都正，不能遗漏任一零因子。

题6答案：倒数同号由正分母记录验证

返回题6。

$r = 3/7 = [(3, 7)]$，第一分量三为正，分母七为正，所以 $r > 0_{\mathbb{Q}}$ 且非零。B1.17的正整数分子分支给出

$$r^{-1} = [(7, 3)].$$

该代表分母三正、分子七正，RO3后的分子判据说明 $r^{-1} > 0_{\mathbb{Q}}$。

$s = -4/9 = [(-4, 9)]$，第一分量负四小于零，所以 $s < 0_{\mathbb{Q}}$ 且非零。倒数须用负分子分支：

$$s^{-1} = [(-9, 4)].$$

分母四正，分子负九小于零，故 $s^{-1} < 0_{\mathbb{Q}}$。直接交换原记录得到 $(9, -4)$ 时，第二分量负，不可作为本书的合法代表；同时取整数相反数以后才是上面的记录。

零没有倒数，因为任意 u 都满足 $0_{\mathbb{Q}}u = 0_{\mathbb{Q}}$，不可能等于 $1_{\mathbb{Q}}$。而且零既不正也不负，“同号”命题的前提本来就是非零输入。不能把一个只在非零定义域成立的符号结论，当作给零指定逆元的理由。

题7答案：两种非零除数与未定义的零除数

返回题7。

原比较由 $-3 < 2$ 得 $-1/2 < 1/3$。

先取除数 $2/5$。它的分母正、分子正，所以它为正且非零；倒数为 $5/2$。两个商为

$$(-1/2)/(2/5) = (-1/2)(5/2) = -5/4,$$

$$(1/3)/(2/5) = (1/3)(5/2) = 5/6.$$

RO8正除数规则保持严格方向，所以 $-5/4 < 5/6$。直接核验交叉整数为 $(-5) \cdot 6 = -30 < 20 = 4 \cdot 5$。

再取除数 $-2/5$。它负且非零，倒数的合法代表是 $[(-5, 2)]$，即 $-5/2$。两个商分别为

$$(-1/2)/(-2/5) = (-1/2)(-5/2) = 5/4,$$

$$(1/3)/(-2/5) = (1/3)(-5/2) = -5/6.$$

RO8负除数规则反转方向，因此原右侧的商更小：

$$-5/6 < 5/4.$$

交叉整数核验是 $(-5) \cdot 4 = -20 < 30 = 6 \cdot 5$。每项先由除数非零获得除法定义，再用其符号选择比较方向。

除数换成零时，两个商都不在本书除法定义域内，不能说它们相等。乘零的两项确实是定义好的零乘积；除零则需要不存在的零倒数。两种操作的定义条件不同，不能互相照搬。

题8答案：正数取倒数后的比较由正因子变换得到

返回题8。

设 $0_{\mathbb{Q}} < r \le s$。混合传递给出 $0_{\mathbb{Q}} < s$，所以 r, s 都非零，两个倒数均有定义。RO7说明 r^{-1}, s^{-1} 都正；由RO6的正积性质，

$$t = r^{-1}s^{-1} > 0_{\mathbb{Q}}.$$

定义临时共同因子 t 后，给 $r \le s$ 两边乘这个正数，得到

$$r(r^{-1}s^{-1}) \le s(r^{-1}s^{-1}).$$

逐边化简。左边只用乘法结合律和逆元等式：

$$r(r^{-1}s^{-1}) = (rr^{-1})s^{-1} = 1_{\mathbb{Q}}s^{-1} = s^{-1}.$$

右边先用乘法交换、结合律把 s, s^{-1} 放在一起：

$$s(r^{-1}s^{-1}) = r^{-1}(ss^{-1}) = r^{-1}1_{\mathbb{Q}} = r^{-1}.$$

因此 $s^{-1} \le r^{-1}$。若原来 $r < s$，同一个共同因子 t 仍正，RO6严格保序给出上面比较的严格版本；相同化简得到 $s^{-1} < r^{-1}$。没有用绝对值、实数或未经证明的“倒数当然反向”作为依据。

数值取 $r = 2/3, s = 5/4$。它们都正，并且 $2 \cdot 4 = 8 < 15 = 3 \cdot 5$，故 $r < s$。倒数分别为 $r^{-1} = 3/2$、$s^{-1} = 4/5$；交叉整数

$$4 \cdot 2 = 8 < 15 = 5 \cdot 3$$

验证 $4/5 < 3/2$，与一般结论一致。严格比较不是被倒数的非零条件单独保证的；这里还实际使用了两个数都正以及原来严格不等。

B1.19 有理数绝对值与距离：课后练习完整答案

全部输入、输出、运算和比较都在已建立的有理数中进行。代表内部的绝对值与比较属于整数运算；不把有理距离的计算解释为已经建立了实数值域或完备性。

题1答案：分清两种绝对值的输入

返回题目。由RAB2的代表公式，

$$\left|\frac{-6}{8}\right| = [(6,8)] = [(3,4)].$$

两份记录的分母都正，交叉乘积 $6\cdot 4 = 8\cdot 3$ 相等；$3(-1)+4\cdot 1 = 1$ 证明三与四互素，所以规范代表为 $(3,4)$。

同样，$|0/5| = 0_{\mathbb{Q}}$，其规范代表为 $(0,1)$。对于 $|7/3|$，分子七为正，原有理数为正，定义给出 $|7/3| = 7/3$；$7\cdot 1+3(-2) = 1$ 证明互素，故规范代表为 $(7,3)$。

最后，整数 -4 小于零，嵌入保序给出 $j(-4) < 0_{\mathbb{Q}}$。因此

$$|j(-4)| = -j(-4) = j(4).$$

左边绝对值的输入是有理数 $j(-4)$；右边是把整数四嵌入有理数。若把中间的整数绝对值补写出来，这就是 $|j(-4)| = j(|-4|)$，其中右侧竖线先作用于整数负四，得到整数四。两种对象层次由RAB2兼容性连接。

题2答案：相同绝对值能确定到什么程度

返回题目。先设 $|r| = |s|$，把共同值记为 m。它非负。若 $m = 0_{\mathbb{Q}}$，RAB1的零判据分别给出 $r = s = 0_{\mathbb{Q}}$，所以 $s = r$，同时也有 $s = -r$。

余下 $m > 0_{\mathbb{Q}}$。由RAB1的非负大小刻画，$r = m$ 或 $r = -m$，$s = m$ 或 $s = -m$。四种组合逐项为：

r	s	推出的关系
m	m	$s = r$
m	$-m$	$s = -r$
$-m$	m	$s = -r$，用两次取反
$-m$	$-m$	$s = r$

这四种覆盖全部可能，故总有 $s = r$ 或 $s = -r$。

反过来，若 $s = r$，对同一对象取绝对值当然相等；若 $s = -r$，RAB1给出 $|s| = |-r| = |r|$。两个方向都成立。

取 $r = 2/5, s = -2/5$，两绝对值都为 $2/5$。但比较两个合法代表 $(2,5)$ 与 $(-2,5)$，交叉乘积为十与负十，不相等，所以 $r \neq s$。这说明绝对值能保留大小，却不能单独恢复原来的符号。

题3答案：将绝对值条件改成两个方向的界

返回题目。根据RAB3，原条件等价于

$$-\frac{1}{6} \le r - \frac{1}{3} \le \frac{1}{6}.$$

对两条不等式分别加同一个有理数 $1/3$，平移保持比较，得到

$$\frac{1}{6} \le r \le \frac{1}{2},$$

因为 $-1/6 + 1/3 = 1/6$，而 $1/6 + 1/3 = 1/2$。这证明了原条件推出两条普通界。

反过来，若 $1/6 \le r \le 1/2$，分别在两条不等式两边加 $-1/3$，得到

$$-\frac{1}{6} \le r - \frac{1}{3} \le \frac{1}{6}.$$

再次用RAB3，便有 $|r - 1/3| \le 1/6$。因此所有解恰是满足 $1/6 \le r \le 1/2$ 的有理数，包括两端。

若上界改成零，非负性与反对称性说明 $|r - 1/3| \le 0_{\mathbb{Q}}$ 只能有 $|r - 1/3| = 0_{\mathbb{Q}}$。零判据再给出 $r - 1/3 = 0_{\mathbb{Q}}$，所以唯一解为 $r = 1/3$，代回确实成立。

若上界改成 $-1/6$，它严格小于零；而任意绝对值都非负，故没有有理数解。这里不需要从图上猜测一段范围是否为空。

题4答案：乘积与商的绝对值

返回题目。令 $r = -2/3, s = -9/4$。按乘法公式，

$$rs = [(18, 12)] = [(3, 2)].$$

类相等来自 $18 \cdot 2 = 12 \cdot 3$；等式 $3 \cdot 1 + 2(-1) = 1$ 证明三与二互素，分母二正，故规范代表为 $(3, 2)$。其分子正，所以 $|rs| = 3/2$。另一方面，$|r| = 2/3$、$|s| = 9/4$，于是

$$|r||s| = \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}.$$

乘积公式在本例成立。

除数 s 的分子负九非零，故商有定义。其倒数为 $-4/9$，因此

$$r/s = \frac{-2}{3} \cdot \frac{-4}{9} = \frac{8}{27}.$$

八与二十七互素，因为 $8(-10) + 27 \cdot 3 = 1$，所以规范代表为 $(8, 27)$。它的分子正，故 $|r/s| = 8/27$。又因 $|s| = 9/4 \neq 0_{\mathbb{Q}}$，

$$|r|/|s| = \frac{2}{3} \Big/ \frac{9}{4} = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{9} = \frac{8}{27}.$$

两组结果均得到核验。

若把 s 改为零，$rs = 0_{\mathbb{Q}}$，且 $|r||s| = |r|0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}}$，乘积公式仍成立。但 r/s 与 $|r|/|s|$ 都出现零除数，没有定义；不能先写一个未定义的商，再取它的绝对值。

题5答案：三角不等式不是总取等号

返回题目。对 $r = 1/2, s = -1/3$，计算得到

$$|r + s| = \left|\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right| = \frac{1}{6},$$

$$|r| + |s| = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}.$$

正分母交叉比较使用整数 $1 \cdot 6 = 6 < 30 = 6 \cdot 5$，因此 $1/6 < 5/6$。本例严格小于，也当然满足不严格三角不等式。

对任意有理数 r, s, t，结合律允许把 $r + s + t$ 解释为 $(r + s) + t$。先应用两项三角不等式：

$$|r + s + t| \le |r + s| + |t|.$$

再对 r, s 使用三角不等式，得 $|r + s| \le |r| + |s|$；把两边加 $|t|$，平移保序给出

$$|r + s| + |t| \le (|r| + |s|) + |t|.$$

将两条不等式用传递性连接，再以加法结合律省略多余括号，得到

$$|r + s + t| \le |r| + |s| + |t|.$$

这只是三项版本的完整推导，没有额外宣布三角等号成立的全部条件。

题6答案：反三角中的外层竖线不可丢

返回题目。对 $r = -2/3, s = 1/4$，先求两个大小再作差：

$$|r| - |s| = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}.$$

分子五为正，故外层绝对值不改变它，得到 $\big|\,|r| - |s|\,\big| = 5/12$。另一方面，

$$r - s = -\frac{2}{3} - \frac{1}{4} = -\frac{11}{12},$$

所以 $|r - s| = 11/12$。交叉比较为 $5 \cdot 12 = 60 < 132 = 12 \cdot 11$，故本例满足严格的 $5/12 < 11/12$，从而核验反三角不等式。

另取 $r = 1/3, s = 2/3$，则 $r - s = -1/3$，其绝对值为 $1/3$；但 $|r| - |s| = 1/3 - 2/3 = -1/3$。两者不同，因为合法代表 $(1, 3)$ 与 $(-1, 3)$ 的交叉乘积分别为三与负三。正确反三角式保留外层绝对值，不能由它改写成一般不存在的减法恒等式。

题7答案：三点距离与错误的相等推断

返回题目。取 $r=-3/2, s=-1/2, t=3/2$，先算差再取绝对值：

$$r-s=-1, \qquad s-t=-2, \qquad r-t=-3.$$

因此

$$d(r,s)=1, \qquad d(s,t)=2, \qquad d(r,t)=3.$$

距离三角不等式在这组数上成为 $3 \le 1+2$，且两侧恰好相等。这个具体等号不等于对一般等号条件作了分类。

再算 $s-r=1$，故 $d(s,r)=1=d(r,s)$；$r-r=0$，故 $d(r,r)=0$。这分别核对对称性和零距离性质。

为否定错误推断，取另外一组有理数 $r=0, s=1, t=-1$。由定义，$d(0,1)=|-1|=1$、$d(0,-1)=|1|=1$，但 $1 \neq -1$。这不违反零距离判据，因为该判据关心的是 $d(1,-1)$ 是否为零。实际有

$$d(1,-1)=|1-(-1)|=|2|=2 \neq 0.$$

到同一个第三点的距离相同，与彼此距离为零，是两种不同的条件。

题8答案：共同平移与共同倍乘怎样改变距离

返回题目。先处理平移。用减法定义、和的相反数规律、加法交换结合律，逐步展开：

$$\begin{aligned}(r+c)-(s+c) &= (r+c)+(-(s+c)) \\ &= (r+c)+((-s)+(-c)) \\ &= (r+(-s))+(c+(-c)) \\ &= (r-s)+0_{\mathbb{Q}} = r-s.\end{aligned}$$

因此对相同的两个有理数取绝对值，得到

$$d(r+c,s+c)=|(r+c)-(s+c)|=|r-s|=d(r,s).$$

这里不要求 c 的任何符号或非零条件。

再处理倍乘。乘法负号规则与分配律给出

$$cr-cs=cr+(-(cs))=cr+c(-s)=c(r-s).$$

所以由RAB4的乘积绝对值公式，

$$\begin{aligned} d(cr, cs) &= |cr - cs| \\ &= |c(r - s)| \\ &= |c|\,|r - s| = |c|\,d(r, s). \end{aligned}$$

这个推导只用乘法、相反数、分配与绝对值乘积性质，没有除法，因此允许 $c = 0_{\mathbb{Q}}$。

取 $r = 0, s = 1, c = 0$，原距离为 $d(0, 1) = 1$，倍乘后两个输入都变成零，距离为 $d(0, 0) = 0$。右侧也为 $|0| \cdot 1 = 0$，所以缩放公式仍然成立。它明确说距离乘以 $|c|$，并没有说不同输入的距离总保持非零；共同因子为零时，全部输入都被送到同一个有理数零。

基础单元 B1.20 课后题完整解答

各题沿用有理数运算与序。比的后项必须非零；把一个等式变成交叉乘积等式之前，先检查这一点。物品枚数另受非负整数限制，不能把有理数可解直接理解成物品分配可行。

题1：先判定有无定义

返回题目。

$0 : 5$ 的后项 $5 \neq 0$，所以有定义。由零除以非零数的规则，

$$0 : 5 = \frac{0}{5} = 0.$$

也可核对 $5 \cdot 0 = 0$；非零系数 5 对应的方程 $5z = 0$ 只有解 $z = 0$。它是零，既不是正数也不是负数。

$5 : 0$ 的后项等于零，违反比的定义，所以没有定义。不能把它看成“很大的有理数”。

$(-6) : 3$ 的后项 $3 \neq 0$，所以有定义。由整数乘法及其有理数嵌入，

$$3(-2) = -(3 \cdot 2) = -6.$$

方程 $3z = -6$ 的解唯一，所以 $(-6) : 3 = -2$，是负数。

$(-6) : (-3)$ 的后项 $-3 \neq 0$，所以有定义。核对

$$(-3) \cdot 2 = -(3 \cdot 2) = -6.$$

方程 $(-3)z = -6$ 的解唯一，所以 $(-6) : (-3) = 2$，是正数。

$0 : 0$ 的后项仍然是零，因而没有定义。等式 $0z = 0$ 对每个有理数 z 都成立，不能据此选出一个唯一的商。

区别在于：零前项允许乘法方程具有唯一的零解，只要系数即后项非零；零后项使除法本身不在定义域中。前项是否为零不会取消后项非零的要求。

题2：交叉相等是否足够

返回题目。

先看 $2:3$ 与 $8:12$。后项 $3, 12$ 都非零，故可用RP1。两边交叉乘积为

$$2 \cdot 12 = 24, \qquad 3 \cdot 8 = 24.$$

两个数相等，所以

$$2:3 = 8:12.$$

再看 $2:3$ 与 $3:4$。后项 $3, 4$ 都非零，但

$$2 \cdot 4 = 8, \qquad 3 \cdot 3 = 9.$$

由整数的 $8 < 9$ 及整数嵌入保序，$8 \neq 9$。RP1的必要条件不满足，所以

$$2:3 \neq 3:4.$$

最后，$1 \cdot 0 = 0 \cdot 2$ 确实成立，因为两边都等于零。然而所谓 $1:0$ 与 $2:0$ 的后项均为零，两个比都未定义。RP1不是对任意四个数都能使用的无条件规则；必须先满足两个后项非零。这里不应说“两个未定义的比不相等”，而应说所写比例不在定义域中，不能作这种相等判断。

题3：未知数的位置改变，定义域也改变

返回题目。

第一式。 在 $x:15 = 2:3$ 中，后项 $15, 3$ 是固定非零数，因此每个有理数 x 都可代入原式。由RP1，

$$x:15 = 2:3 \quad \Longleftrightarrow \quad 3x = 15 \cdot 2 = 30.$$

因为 $3 \neq 0$，乘法方程的唯一解是 $x = 30/3$。计算 $3 \cdot 10 = 30$，所以 $30/3 = 10$。回代的交叉检查为

$$10 \cdot 3 = 30 = 15 \cdot 2.$$

后项仍非零，故 $x = 10$ 确实满足原式。唯一性来自非零系数乘法方程的唯一性，而不只是代入成功。

第二式。 $6:y = 3:5$ 的定义要求 $y \neq 0$，另一个后项 5 已非零。只在此定义域内，RP1给出

$$6:y = 3:5 \quad \Longleftrightarrow \quad 6 \cdot 5 = 3y.$$

左边乘积为 30，故方程为 $3y = 30$。因 $3 \neq 0$，它在有理数中只有候选解 $y = 10$。这个候选满足 $10 \neq 0$，所以未被原定义域排除。

再核对

$$6 \cdot 5 = 30 = 10 \cdot 3.$$

故 $6 : 10 = 3 : 5$，唯一解是 $y = 10$。这里先求代数方程的候选，再检查未知后项非零，两项检查都不可省。

题4：分数项与负倍率

返回题目。

首先，$4, 6 > 0$，所以 $3/4, 5/6$ 都有定义且为正；特别是原比的后项 $5/6 \neq 0$。共同倍率 12 非零，可以使用RP2。

将 12 分别写成 $3 \cdot 4$ 与 $2 \cdot 6$，得到

$$12\left(\frac{3}{4}\right) = (3 \cdot 4)\left(\frac{3}{4}\right) = 3\left(4\left(\frac{3}{4}\right)\right) = 3 \cdot 3 = 9,$$

$$12\left(\frac{5}{6}\right) = (2 \cdot 6)\left(\frac{5}{6}\right) = 2\left(6\left(\frac{5}{6}\right)\right) = 2 \cdot 5 = 10.$$

两条链先用结合律，再用非零分母除法满足的乘法方程。于是

$$\left(\frac{3}{4}\right) : \left(\frac{5}{6}\right) = 9 : 10.$$

共同倍率 -12 也非零。有理数的相反数乘积公式说明

$$(-12)\left(\frac{3}{4}\right) = -\left(12\left(\frac{3}{4}\right)\right) = -9,$$

$$(-12)\left(\frac{5}{6}\right) = -\left(12\left(\frac{5}{6}\right)\right) = -10.$$

所以同一原比也等于 $(-9) : (-10)$。两个新比均有定义，因为 $10, -10$ 都非零。直接作交叉检查：

$$9(-10) = -90, \qquad 10(-9) = -90.$$

因此 $9 : 10 = (-9) : (-10)$。

若这些项表示普通材料的非负数量，$-9, -10$ 都违反模型的非负条件。等值比的纯数等式仍正确，但它不能把负数记录变成符合非负材料条件的实际分配。共同倍率非零是代数要求；在保持正材料数量时，倍率还需要为正。

题5：零前项中的唯一倍率

返回题目。

两个后项 $3, 12$ 都非零。由零作前项的规则，

$$0 : 3 = 0 = 0 : 12.$$

也可用RP1核对 $0 \cdot 12 = 3 \cdot 0 = 0$。

若共同倍率为 k，把 $(0, 3)$ 变成 $(0, 12)$ 要求两个坐标分别满足

$$k \cdot 0 = 0, \qquad k \cdot 3 = 12.$$

第一式对所有有理数 k 都成立，因此单靠它没有任何唯一性。第二式的系数 $3 \neq 0$，所以唯一解是 $k = 12/3 = 4$，最后一个等号由 $3 \cdot 4 = 12$ 得到。核对 $4 \cdot 0 = 0$、$4 \cdot 3 = 12$，所以这个候选同时满足两式，并且 $4 \neq 0$。

如果另一个 k' 也可作共同倍率，则 $k' \cdot 3 = 12 = 4 \cdot 3$。消去非零公共因子 3 得 $k' = 4$。因此共同倍率唯一，即使前项为零也不例外；确定它的是非零后项。

题6：部分与整体

返回题目。

这里 $T = 42 > 0, m = 3 \geq 0, n = 4 > 0$，满足RP3的全部条件。权重和为

$$w = 3 + 4 = 7.$$

因为 $7 \cdot 6 = 42$，所以每份权重数值为

$$\lambda = \frac{42}{7} = 6.$$

唯一分配结果为

$$x = \lambda m = 6 \cdot 3 = 18, \qquad y = \lambda n = 6 \cdot 4 = 24.$$

检查符号：$18, 24 > 0$。检查总数：$18 + 24 = 42$。检查比例：

$$18 \cdot 4 = 72 = 24 \cdot 3.$$

后项 $24, 4$ 非零，RP1给出 $18 : 24 = 3 : 4$。唯一性已经由RP3证明。

由RP4，两部分对整体的比分别为

$$\frac{x}{T}=\frac{18}{42}=\frac{3}{7},\qquad \frac{y}{T}=\frac{24}{42}=\frac{4}{7}.$$

可以逐一检查：$18\cdot 7=126=42\cdot 3$，$24\cdot 7=168=42\cdot 4$。两个比值的和为一，因为同一非零除数下除法对和的规则给出

$$\frac{3}{7}+\frac{4}{7}=\frac{3+4}{7}=\frac{7}{7}=1.$$

现在检查错误算法。它给第一部分

$$x'=42\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{42\cdot 3}{4}=\frac{126}{4}=\frac{63}{2}.$$

其中第二个等号可由乘法方程核对：$4(42(3/4))=42(4(3/4))=126$；最后一个等号的交叉检查是 $126\cdot 2=4\cdot 63=252$。

为了保持总数，第二部分只能为

$$y'=42-\frac{63}{2}=\frac{84}{2}-\frac{63}{2}=\frac{21}{2}.$$

这里 $42=84/2$，同分母相减用已证加法、相反数及除法对和的规则。虽然 $x',y'>0$ 且两数和为 42，但原比例的交叉条件失败：

$$4x'=4\left(\frac{63}{2}\right)=126,\qquad 3y'=3\left(\frac{21}{2}\right)=\frac{63}{2}.$$

两数不相等：若 $126=63/2$，同乘 2 会得 $252=63$，与整数次序矛盾。因此 $x':y'\neq 3:4$。

错误在于把“第一部分对第二部分的比 $3:4$”当作“第一部分对整体的比”。后者正确的分母是权重和 $3+4=7$。

题7：三个分配边界

返回题目。

甲：第一权重为零。 条件为 $T=9>0, m=0\geq 0, n=2>0$。RP3适用：

$$w=0+2=2,\qquad \lambda=\frac{9}{2},$$

$$x=\lambda\cdot 0=0,\qquad y=\lambda\cdot 2=9.$$

第二个结果用 $2(9/2)=9$ 和交换律。两部分非负，第二部分为正，总数为 $0+9=9$。两个比的后项 $9,2$ 均非零，故

$$0 : 9 = 0 = 0 : 2.$$

唯一分配结果为 $(0, 9)$，不是未定义的 $0 : 0$。

乙：总数为零。 假设 $x, y \geq 0$ 且 $x + y = 0$。由 $x \geq 0$，平移保序给出

$$x + y \geq 0 + y = y.$$

代入 $x + y = 0$ 得 $0 \geq y$。结合 $y \geq 0$ 和反对称性，得到 $y = 0$；再由 $x + 0 = 0$ 得 $x = 0$。因此非负两部分只能是 $(0, 0)$。但实际比 $x : y$ 要求 $y \neq 0$，此处不满足，故没有实际比为 $2 : 3$ 的非负零总量分配。

把两个零分别写成 $0 \cdot 2, 0 \cdot 3$，只是说明记录可用零倍率表示；RP2要求倍率非零，不能借这个记录定义 $0 : 0$。

丙：不可分的四枚物品。 先在有理数范围中求解。$T = 4 > 0, m = 2, n = 3$，权重和 $w = 5 > 0$，所以

$$\lambda = \frac{4}{5}, \qquad x = \lambda \cdot 2 = \frac{8}{5}, \qquad y = \lambda \cdot 3 = \frac{12}{5}.$$

这些等号由乘法结合律和非零分母乘法方程得出。它们确实满足

$$\frac{8}{5} + \frac{12}{5} = \frac{20}{5} = 4,$$

$$\left(\frac{8}{5}\right) 3 = \frac{24}{5} = \left(\frac{12}{5}\right) 2.$$

两个后项 $12/5$ 与 3 均正，因此有理数比例成立。RP3保证这是唯一有理数解。

再检验整数限制。对整数 $8, 5$，恒等式

$$2 \cdot 8 + (-3) \cdot 5 = 16 - 15 = 1$$

证明两数互素，所用依据是B1.13互素与贝祖组合一的等价。因此 $(8, 5)$ 是 $8/5$ 的正分母互素规范代表。

任何整数 h 的有理数嵌入具有代表 $(h, 1)$，且其分母为正；整数等式 $0 \cdot h + 1 \cdot 1 = 1$ 同样说明它互素，所以这是一个规范代表。若 $8/5$ 是某个整数的嵌入，规范代表唯一性就会要求 $(8, 5) = (h, 1)$，特别要求 $5 = 1$，矛盾。因此 $8/5$ 不是整数。

四枚不可分物品的第一组枚数必须为非负整数，而唯一有理数解的第一项不满足这个要求。所以严格按 $2 : 3$ 分成两组没有可行解。舍入会改变原比，不能作为原问题的解。

题8：记录表能否共用一个倍率

返回题目。

先看三条记录 $(1,3),(2,5),(3,7)$。若同一个 k 满足每条记录的 $v=ku$，第一条要求

$$3=k\cdot 1=k.$$

因此候选倍率只能是 $k=3$。第二条却要求

$$5=k\cdot 2=3\cdot 2=6,$$

与整数的 $5<6$ 矛盾。故不存在共同倍率，无需再靠第三条才能排除。两列都增加不保证倍率不变。

修改后三条记录是 $(1,3),(2,6),(3,9)$。取 $k=3$，逐条核对：

$$3=3\cdot 1,\qquad 6=3\cdot 2,\qquad 9=3\cdot 3.$$

因此这个倍率适用于三条记录。若有别的 k' 也适用，第一条必给 $3=k'\cdot 1=k'$，所以 $k'=3$。共同倍率存在且唯一。

若再加入 $(0,1)$，共同倍率条件对新记录要求

$$1=k\cdot 0=0.$$

对每个有理数 k，零乘法都使右边为零；而 $1\neq 0$，所以没有任何共同倍率能够涵盖新记录。这个结论直接来自等式条件，不来自除法。因为第一项为零，$1:0$ 没有定义，不能把它当作一个可计算的比值来判断。

这也解释了为何需要保留共同倍率等式：当第一项非零时，它等价于一个比值条件；当第一项为零时，等式仍然有意义，商却不再有定义。

B1.21 量、单位与换算：课后练习完整答案

以下仅计算题设精确有理模型量。所有换算系数都取正文的精确单位关系；不得由这些计算推出真实测量没有不确定度。量记录相等使用固定参考单位模型，有理数商使用已经证明的非零乘法方程唯一解。

题1答案：量相同，数值未必相同

返回题目。旧单位为米，新单位为厘米，单位倍率 $k=1/100>0$。QU1要求新数值 y 满足 $y(1/100)=7/4$。取 $y=175$，确有

$$175\cdot\frac{1}{100}=\frac{175}{100}=\frac{7}{4}.$$

最后的有理数等式可由 $175\cdot 4=100\cdot 7=700$ 核验。所以唯一厘米数值是 175。

改用千米，倍率 $k=1000>0$，新数值 z 满足 $1000z=7/4$。取 $z=7/4000$，乘以 1000 后为 $7/4$，所以

$$\frac{7}{4}\,\mathrm{m} = 175\,\mathrm{cm} = \frac{7}{4000}\,\mathrm{km}.$$

量是题设那一份模型长度；三个数值依次为 $7/4$、175、$7/4000$；对应单位依次为米、厘米、千米。两个新数值不同，是因为它们配上不同单位。只有统一到同一个参考单位以后，才能以数值是否相同判断这些量记录是否相等。

题2答案：正倍率与失败的零倍率

返回题目。单位倍率 $3/2$ 为正，所以 $Q = yv$ 等价于 $y(3/2) = 6$。$y = 4$ 满足此式，非零系数方程的唯一性保证没有另一数值。因此 $Q = 4v$。

回程单位关系为 $u = (2/3)v$，倍率 $2/3 > 0$。回程数值 z 满足 $z(2/3) = 4$；$z = 6$ 满足它，所以回到原来的 $6u$。也可直接按记录定义核验 $4v = (4 \cdot 3/2)u = 6u$。

若错误地取 $v = 0u$，则任意 y 都给出 $yv = (y \cdot 0)u = 0u$。因此 $6u$ 无法表示为 yv，因为固定参考单位下 $6 \neq 0$；而 $0u$ 可以表示为任意 yv，例如 $0v$ 与 $1v$ 都表示它，数值不唯一。两种失败分别是不存在与不唯一，不能用“零倍率只是很小的单位”回避。

题3答案：两次转换与直接转换

返回题目。第一次倍率为 $2/3 > 0$，第二次为 $5/2 > 0$。从 $7u$ 换到 v，数值为

$$y = \frac{7}{2/3} = \frac{21}{2}, \qquad \frac{21}{2} \cdot \frac{2}{3} = 7.$$

从 v 换到 w，新数值为

$$z = \frac{21/2}{5/2} = \frac{21}{5}, \qquad \frac{21}{5} \cdot \frac{5}{2} = \frac{21}{2}.$$

每次先检查除数为正，再以乘法方程核验结果，保证相应的商确有定义且唯一。

按QU2，$w = ((5/2)(2/3))u = (5/3)u$，直接倍率 $5/3 > 0$。直接换算 $7/(5/3) = 21/5$，因为 $(21/5)(5/3) = 7$；与两次结果相同。

回程 $u = (3/5)w$，倍率 $3/5 > 0$。把 $(21/5)w$ 换成 u，数值为 $(21/5)/(3/5) = 7$，因为 $7(3/5) = 21/5$。由记录定义也能核对 $(21/5)w = ((21/5)(5/3))u = 7u$。

题4答案：相加前要统一单位

返回题目。$25\,\mathrm{cm} = (25/100)\,\mathrm{m} = (1/4)\,\mathrm{m}$，所以在米中相加：

$$\frac{3}{4}\,\mathrm{m} + 25\,\mathrm{cm} = \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right)\mathrm{m} = 1\,\mathrm{m}.$$

换到厘米，$(3/4)\,\mathrm{m} = 75\,\mathrm{cm}$，因为 $75(1/100) = 3/4$。所以在厘米中相加得到 $(75 + 25)\,\mathrm{cm} = 100\,\mathrm{cm}$。$100\,\mathrm{cm} = 1\,\mathrm{m}$，两种计算相同，也符合QU2的相加相容性。

裸数相加为 $3/4 + 25 = 103/4$。这个计算作为有理运算本身没有错误；错误是把使用不同单位的两个原数值当成同单位系数。若把结果附上米单位，则 $103/4 \neq 1$，因为 $103 \neq 4$；若附上厘米单位，则 $103/4 \neq 100$，因为 $103 \neq 400$。两者都不是所求总量。

$1\,\mathrm{m}$ 属于长度类别，$1\,\mathrm{s}$ 属于时间类别。本单元仅定义同类别、统一参考单位后的加法，所以它们的和没有在这里获得定义。不能单靠数值都是一而跨越类别要求。

题5答案：同类比不携带原来的长度单位

返回题目。先统一到米：$75\,\mathrm{cm} = (75/100)\,\mathrm{m} = (3/4)\,\mathrm{m}$，其数值 $3/4 > 0$，可以作比的分母。因此比为

$$\frac{3/2}{3/4} = 2,$$

因为 $2(3/4) = 3/2$。

统一到厘米，$(3/2)\,\mathrm{m} = 150\,\mathrm{cm}$，比为 $150/75 = 2$，因为 $2 \cdot 75 = 150$。两个计算一致，既可直接核算，也由QU3的一般单位独立性保证。输出是纯数二，不是二米或二厘米。

直接计算 $(3/2)/75 = 1/50$ 使用了不同单位下的数值，因而不是定义所要求的同类量比。它与正确的二不同，例如 $1/50 = 2$ 将要求 $1 = 100$。

若第二个长度改为零，它在每个正单位下的数值都是零。比的分母非零条件不再成立，不能按本单元定义求比。不能把零长度的单位符号划掉后假装除数已经非零。

题6答案：平均速率的两套单位

返回题目。题设路程为正，历时 $3/4$ 小时也为正，符合平均速率定义。千米每小时的数值为

$$\frac{9/2}{3/4} = 6,$$

因为 $6(3/4) = 9/2$。因此平均速率是 $6\,\mathrm{km/h}$。

换算路程：$(9/2)\,\mathrm{km} = 4500\,\mathrm{m}$，因为 $4500(1/1000) = 9/2$。换算历时：$(3/4)\,\mathrm{h} = 2700\,\mathrm{s}$，因为 $2700(1/3600) = 3/4$。历时仍为正，新速率数值为

$$\frac{4500}{2700} = \frac{5}{3},$$

交叉乘积 $4500 \cdot 3 = 2700 \cdot 5 = 13500$ 保证此等式。于是平均速率为 $(5/3)\,\mathrm{m/s}$。

再用正文已证的单位关系 $1\,\mathrm{km/h} = (5/18)\,\mathrm{m/s}$：原数值六对应新的 $6(5/18) = 5/3$，与分别换算所得相同。这里若需要规范分数，五与三互素可由 $5(-1) + 3 \cdot 2 = 1$ 核验。

这个平均速率只使用总路程与总历时；定义没有规定各小段的路程如何分配，也没有逐秒恒定的假设。因此计算得到平均值，并不增添“每秒都走同样路程”的信息。

题7答案：单位商与数值的倍率相反

返回题目。旧数值是 $10/4 = 5/2$。新长度单位倍率为 $k = 2 > 0$，新时间单位倍率为 $l = 3 > 0$，所以新路程数值为 $10/2 = 5$，新历时数值为 $4/3 > 0$。新的率数值为

$$\frac{5}{4/3} = \frac{15}{4},$$

因为 $(15/4)(4/3) = 5$。

由单位商约定，$v/w = (2/3)(u/\tau)$。把新记录转回旧单位商：

$$\frac{15}{4}(v/w) = \left(\frac{15}{4} \cdot \frac{2}{3}\right)(u/\tau) = \frac{5}{2}(u/\tau).$$

所以它与旧率记录相同。QU4也给出新数值等于 $(l/k)(5/2) = (3/2)(5/2) = 15/4$。

错误规则会给新数值 $(2/3)(5/2) = 5/3$。附上新单位商再转回去，其旧系数是 $(5/3)(2/3) = 10/9$，不等于 $5/2$：交叉乘积为 20 与 45。单位商本身的倍率是 $2/3$，记录同一个率的数值倍率却是倒数 $3/2$，二者不能混同。

题8答案：零条件与对所有数值保持比较

返回题目。零路程配正历时 2 s 时，米每秒数值是 $0/2 = 0$，因为 $2p = 0$ 以非零二为系数，其唯一解为零。因此平均速率唯一，是 0 m/s。

零路程配零历时，则数值会要求解 $0p = 0$；每个有理数都满足它，例如零与一均为解，不能唯一确定商。本书没有定义 $0/0$，所以这不是按平均速率定义产生的输入情形。若路程正而历时为零，则 $0p = x > 0$ 无解，同样不能定义平均速率；两种零历时失败的理由应区分。

现在只讨论有理数输出规则，固定 $k \neq 0$。

充分性。 若 $k > 0$，正数倒数性质给出 $1/k > 0$。对任意 $x < z$，正因子乘法严格保序给出 $x(1/k) < z(1/k)$，即 $x/k < z/k$。因此规则对所有输入对都保持严格比较。

必要性。 假设对所有有理数 $x < z$ 都有 $x/k < z/k$。具体取 $x = 0, z = 1$，因为 $0 < 1$，得到 $0/k < 1/k$；左边为零，所以 $1/k > 0$。由三歧性及 $k \neq 0$，$k > 0$ 或 $k < 0$。若 $k < 0$，B1.18倒数同号性质将给出 $1/k < 0$，与刚得结论矛盾。因此只能有 $k > 0$。

两个方向合起来得到所求当且仅当。负倍率仍能在纯代数中给每个输入唯一输出，却会反转比较。例如 $k = -1$ 把 $0 < 1$ 变成输出 $0 > -1$。这解释了本单元正单位约定额外保留方向的要求，不能把“非零足以作除数”误读成“非零就满足所有单位条件”。

基础单元 B2.1 课后题完整解答

以下解答采用本单元明示的集合背景。判断一个函数声明是否合法，依次检查有序对是否落在声明的笛卡尔积中、每个输入是否至少有输出、同一输入是否至多有一个输出。不能以几次计算成功代替覆盖全部定义域的证明。

题1：元素、子集与空集

返回题目。

集合 $C=\{1,2\}$ 的元素恰好是一与二。集合 $D=\{2,1,1\}$ 中重复列出一，不增加另一种元素，因此其元素也恰好是一与二。

更正式地，若 $x\in C$，则 $x=1$ 或 $x=2$；这两个对象都在 D 中，所以 $C\subseteq D$。反过来，若 $x\in D$，列举中的每个可能值仍只有一或二，它们都在 C 中，所以 $D\subseteq C$。由集合外延相等，$C=D$。

若 $x\in C$，仍然只有一与二两种可能，而 $A=\{0,1,2\}$ 含有这两者，所以 $x\in A$。因此 $C\subseteq A$。

但是 $0\in A$，且 $0\notin C$，因为零与一、二均不相等。于是零就是“属于 A 却不属于 C”的具体见证，所以 $A\subseteq C$ 不成立。

$1\in A$ 是说数字一属于 A。$\{1\}\subseteq A$ 是说单元素集合 $\{1\}$ 的每个元素都属于 A。后一句的检查只有一个可能元素一，故在本题中也成立。两个记号承担的任务不同：成员关系检查一个对象，子集关系检查一个集合中全部对象。

空集没有元素。若 $\emptyset\subseteq C$ 不成立，就应存在一个对象既属于空集又不属于 C；前一个要求不可能，所以空集是 C 的子集。

最后，$0\in\{0\}$，而 $0\notin\emptyset$。两集合没有完全相同的元素，因此

$$\emptyset\neq\{0\}.$$

这不是依靠“一个写起来更长”作判断，而是给出了元素方面的区别。

题2：列完全部有序对

返回题目。

按笛卡尔积的定义，$A\times B$ 的第一分量来自 $A=\{-1,1\}$，第二分量来自 $B=\{0,2\}$。

若第一分量是 -1，第二分量只能为零或二，得到 $(-1,0),(-1,2)$。若第一分量是一，第二分量仍只能为零或二，得到 $(1,0),(1,2)$。因此

$$A\times B=\{(-1,0),(-1,2),(1,0),(1,2)\}.$$

第一分量的两种可能与每种情况下第二分量的两种可能都已列完，所以没有遗漏；每个所列的对又都满足成员条件，所以没有多列。

交换两个集合的位置后，第一分量来自 B，第二分量来自 A。第一分量为零时，得到 $(0,-1),(0,1)$；第一分量为二时，得到 $(2,-1),(2,1)$。故

$$B\times A=\{(0,-1),(0,1),(2,-1),(2,1)\}.$$

同样，按第一分量的零、二两种可能分别穷尽第二分量，已经列完全部元素。

有序对 $(-1,0)$ 属于 $A\times B$，因为 $-1\in A,0\in B$。它不属于 $B\times A$，因为如果属于，其第一分量 -1 就必须在 $B=\{0,2\}$ 中，而它既不等于零，也不等于二。所以两个乘积集合不相等。

把上述大括号中的四对换一个书写顺序，不改变集合；把一对内部的两个分量互换，却改变有序对的位置数据。例如 $(-1,0)\neq(0,-1)$，因为第一分量 -1 与零不同。这正是两种“顺序”作用不同的地方。

题3：四份候选记录

返回题目。

四种情况都固定定义域 $A=\{0,1\}$ 和目标集合 $B=\{0,1,2\}$。

第一份。 $G_1=\{(0,1),(1,1)\}$。两对的第一分量都在 A 中，第二分量一在 B 中，所以 $G_1\subseteq A\times B$。输入零有记录 $(0,1)$，输入一有记录 $(1,1)$，所有输入均有输出。第一分量为零的记录只有一条，第一分量为一的记录也只有一条，因此同一输入不可能对应不同输出。故这是合法图。相应函数满足

$$f(0)=1,\qquad f(1)=1.$$

两个输入共享输出一，不违反唯一条件，因为唯一条件只固定同一个输入再比较输出。

第二份。 $G_2=\{(0,0)\}$。这一对满足分量条件，故它是 $A\times B$ 的子集。但是输入一属于 A，没有任何第一分量为一的记录。若存在输出 b，则需 $(1,b)\in G_2$；G_2 唯一元素为 $(0,0)$，有序对相等会迫使 $1=0$，矛盾。因此存在条件失败，这不是函数的图。

第三份。 $G_3=\{(0,0),(0,1),(1,1)\}$。所有记录都在 $A\times B$ 中，而且输入零、一都至少有一条记录。但同一输入零对应两个输出零与一：

$$(0,0)\in G_3,\qquad (0,1)\in G_3,\qquad 0\neq 1.$$

所以唯一条件失败，不是函数的图。

第四份。 $G_4=\{(0,0),(1,3)\}$。记录 $(1,3)$ 的第二分量三不在 $B=\{0,1,2\}$ 中，所以

$$(1,3)\notin A\times B.$$

因而 $G_4\subseteq A\times B$ 不成立。它连“从这份 A 到这份 B 的关系”这一前提都不满足，不是合法函数的图。逐行看见每个输入只出现一次，不能弥补目标越界。

题4：重复输出与没有命中的目标元素

返回题目。

定义域为 $A=\{-1,0,1\}$，目标集合为 $B=\{0,1,2\}$。逐个输入计算规则的输出。

对于 -1，由B1.16两个相反数的乘积及乘一律，

$$(-1)(-1)=1\cdot 1=1.$$

对于零，零乘法给出 $0\cdot 0=0$。对于一，乘一律给出 $1\cdot 1=1$。所以候选图为

$$G = \{(-1, 1), (0, 0), (1, 1)\}.$$

每个第一分量都在 A 中，每个第二分量都为零或一，属于 B，故 $G \subseteq A \times B$。

存在条件：A 中只有 $-1, 0, 1$ 三个输入，已分别列出输出一、零、一，因而没有漏掉的输入。

唯一条件：三个第一分量 $-1, 0, 1$ 两两不同，每个第一分量只出现于它自己的那条记录。同一输入若与两个输出配对，它们就必须来自同一条记录，所以两个输出相等。由此，这份图定义函数 $f = (A, B, G)$。

实际输出集合为

$$f(A) = \{0, 1\}.$$

先证明像包含在右边：若 $b \in f(A)$，它必须来自某个 $a \in A$。输入 -1 或一时输出是一，输入零时输出是零，因此 b 只能为零或一。反过来，输入零得到零，所以 $0 \in f(A)$；输入一得到一，所以 $1 \in f(A)$。两个包含方向给出上述集合等式。

不同输入 -1 与一产生同一个输出一，是合法的。函数要求一个输入不能有两个不同输出，而不是要求一个输出只能来自一个输入。

目标元素二没有被命中，不使函数失效。它也不是允许的输入，因为 $2 \notin A$。于是这份函数中的 $f(2)$ 没有定义。虽然乘法表达式 $2 \cdot 2$ 本身可以在有理数中计算，但该计算不能自动扩大已经声明的函数定义域。

题5：倒数公式需要哪些输入条件

返回题目。

若定义域声明为全部有理数，零是必须处理的输入。表达式 $1/0$ 不符合B1.17除法定义中除数非零的要求，所以规则在输入零处没有定义。不能因此声称它已定义从 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的函数。

将定义域明确改为

$$D = \{x \in \mathbb{Q} : x \neq 0\}$$

后，目标集合仍为 $\mathbb{Q}$。候选图可写成

$$G = \{(x, y) \in D \times \mathbb{Q} : y = 1/x\}.$$

这条描述中的 $1/x$ 对所考虑的每个 $x \in D$ 都有定义，所以集合条件没有在其中要求计算除以零。

图合法性：由于选取范围就是 $D \times \mathbb{Q}$，每对的第一分量在 D、第二分量在 $\mathbb{Q}$，所以 $G \subseteq D \times \mathbb{Q}$。

存在条件：任取 $x \in D$。由 $x \neq 0$，已证除法给出一个有理数 $y = 1/x$。于是 $(x, y) \in D \times \mathbb{Q}$，且满足选取条件，故 $(x, y) \in G$。

唯一条件：假设 $(x, y) \in G$ 且 $(x, z) \in G$。图的条件分别给出 $y = 1/x$ 和 $z = 1/x$。两者等于同一个已经定义的有理数，所以 $y = z$。这里借用的是前文除法已为非零除数建立的唯一商，不是又作一次任意选择。

因此 $v = (D, \mathbb{Q}, G)$ 是函数。

整数二、负二均非零，所以都是合法输入。由图的定义，

$$v(2) = \frac{1}{2}, \qquad v(-2) = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}.$$

第二式使用B1.17除数取反的符号规则。两个输出都属于 $\mathbb{Q}$，因为分母二非零，商 $1/2$ 为有理数，其相反数仍是有理数。

还可直接核对倒数关系。第一式满足 $2(1/2) = 1$。第二式由相反数乘积公式给出

$$(-2)\left(-\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right) = 1.$$

这些检查验证了输出，不能用于替零输入创造一个倒数。

题6：空集不是一个漏掉的输入

返回题目。

甲：定义域与目标集合都为空。 乘积 $\emptyset \times \emptyset = \emptyset$，因此图的唯一候选是 $G = \emptyset$。定义域没有输入，存在条件不可能遇到一个需要输出却没有输出的输入；唯一条件也不可能遇到一个带两个不同输出的输入。所以空图合法，三项数据为

$$(\emptyset, \emptyset, \emptyset).$$

乙：定义域为空，目标集合为 $\{0,1\}$。 同样有 $\emptyset \times \{0,1\} = \emptyset$，唯一候选图仍是空图。存在和唯一条件都因没有输入而成立，所以三项数据

$$(\emptyset, \{0,1\}, \emptyset)$$

合法。目标里的零、一都没有被命中，但函数定义不要求每个目标元素都被用到。

甲与乙各自的“唯一”，都是在固定定义域及固定目标集合后，唯一合法图只能是空图。两份声明的第二项不同，不能抹去目标数据，只拿同一个空图宣称它们是一份不带目标区别的记录。

丙：定义域为 $\{0\}$，目标集合为空。 这次存在一个输入零。存在条件要求一个 $b \in \emptyset$，使 $(0,b)$ 在图中，但没有这样的 b。所以没有任何合法图能够定义所要求的函数。失败是因为真实存在的输入得不到输出，而不只是因为乘积集合为空。

丁：定义域为 $\{0\}$，目标集合为 $\{0,1\}$。 此时

$$\{0\} \times \{0,1\} = \{(0,0), (0,1)\}.$$

图只能从这两对中选。若两对都不选，就是空图，输入零没有输出，存在条件失败。若两对都选，输入零同时有输出零与一，唯一条件失败。若只选其中一对，得到以下两种合法图：

$$G_0 = \{(0,0)\}, \qquad G_1 = \{(0,1)\}.$$

它们的记录都在正确乘积中，对唯一输入零各自提供了恰一个输出。因此这两种图均合法。

为什么已经列完？第一分量只能是零，第二分量只能是零或一，所以除上述两对以外没有其他可选记录。对这两对，选取情况只有全不选、只选第一对、只选第二对、全选四种，已经逐项检查。其中恰有两种合法，没有遗漏。

题7：同一公式与不同声明

返回题目。

甲。定义域与目标集合均为 $\mathbb{Q}$。候选图为

$$G = \{(x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} : y = x + 1\}.$$

任取有理数 x，已建立的有理数加法给出唯一有理数 $x + 1$，所以这份图的每个输入都有输出，输出属于目标集合。如果同一输入有两个输出 y, z，按图的条件二者都等于 $x + 1$，故 $y = z$。所以甲定义函数。这是对任意有理数输入的论证，不只是列几个计算例子。

乙。定义域仍为全部有理数，目标集合却声明为 $\{0, 1\}$。输入 $x = 1$ 合法，但公式给出

$$x + 1 = 1 + 1 = 2.$$

二既不等于零，也不等于一，所以 $2 \notin \{0, 1\}$。因此这条规则无法给输入一一个落在目标集合中的输出，不能定义所声明的函数。

如果仍把公式算出的所有对都放进去，记录 $(1, 2)$ 会使图不属于 $\mathbb{Q} \times \{0, 1\}$；如果强行只保留落在该乘积中的对，输入一又没有输出。无论采用哪种解释，都不能保持原声明并同时满足函数条件。

丙。定义域为 $\{-1, 0\}$，目标集合为 $\{0, 1\}$。两种输入的计算是

$$(-1) + 1 = 0, \qquad 0 + 1 = 1.$$

第一式由相反数加法性质得到，第二式由零的加法性质得到。故完整图为

$$H = \{(-1, 0), (0, 1)\}.$$

每条记录的第一分量都在定义域，第二分量都在目标集合。输入只有负一与零，已分别找到输出零与一，没有遗漏。两个第一分量不同，而且每个只出现一次，所以每个输入的输出唯一。丙定义合法函数，记为 h。

实际输出集合为

$$h(\{-1, 0\}) = \{0, 1\}.$$

零由输入负一得到，一由输入零得到，所以右侧的每个元素都属于像；反过来，全部输入只有这两个，计算结果已列完，像不可能还有其他元素。于是两个集合相等。

同一公式可以在一份声明下合法，在另一份声明下不合法。必须把公式与规定的两个集合一起检查，不能仅看“$x + 1$”就省略剩余信息。

题8：两行值表能决定全部有理数输入吗

返回题目。

先检查第一条候选规则 $u(x) = x$。对任意 $x \in \mathbb{Q}$，输出就是该有理数本身，属于目标集合且唯一。候选图

$$G_u = \{(x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} : y = x\}$$

因此满足函数的存在条件和唯一条件，得到 $u : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$。

第二条规则为 $v(x) = x + x(x - 1)$。任取 $x \in \mathbb{Q}$，依次计算：

1. $x - 1$ 是唯一有理数，因为有理数减法已经定义；
2. $x(x - 1)$ 是唯一有理数，因为乘法已经定义；
3. $x + x(x - 1)$ 仍是唯一有理数，因为加法已经定义。

这些步骤没有除法，不要求排除某个输入。令

$$G_v = \{(x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} : y = x + x(x - 1)\}.$$

对每个输入，刚才的计算给出目标集合中的一个输出，所以存在条件成立。同一输入若有两条符合条件的记录，两条记录的输出都等于这三个既定步骤所得的同一个数，所以唯一条件成立。于是 $v : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ 也是函数。

现在逐个检查值表中的输入。对零，

$$u(0) = 0,$$

$$v(0) = 0 + 0(0 - 1) = 0 + 0(-1) = 0 + 0 = 0.$$

依次用 $0 - 1 = -1$、零乘法和加零律。因此两条规则都给出表中 $0 \mapsto 0$。

对一，

$$u(1) = 1,$$

$$v(1) = 1 + 1(1 - 1) = 1 + 1 \cdot 0 = 1 + 0 = 1.$$

依次用 $1 - 1 = 0$、乘零律和加零律。所以两条规则也都给出表中 $1 \mapsto 1$。

但是对二，

$$u(2) = 2,$$

$$v(2) = 2 + 2(2 - 1) = 2 + 2 \cdot 1 = 2 + 2 = 4.$$

依次用 $2 - 1 = 1$、乘一律和已建立的整数加法在有理数中的一致性。因为 $2 \neq 4$，两条规则在这个输入处给出不同输出。

因此，原两行表虽然与两条规则都相容，却没有决定输入二的输出，更不能决定全部有理数输入的输出。这并不是说两行表写错，而是说它提供的信息少于声明的整个定义域所需的信息。

最后，若定义域明确改成 $A = \{0, 1\}$，目标集合仍为 $\mathbb{Q}$，两行表就已经列完全部输入。对应图为

$$H = \{(0, 0), (1, 1)\} \subseteq A \times \mathbb{Q}.$$

输入零有且只有输出零，输入一有且只有输出一；没有其他输入待处理。所以这张表在新的有限定义域声明下足以完整给出图。目标集合中的其他有理数没有被命中，不影响函数合法性。

B2.2 函数相等、限制与复合：课后练习完整答案

全部函数采用本书的三项数据约定：定义域、目标集合与图都属于函数记录。图相同不能自动省略另两项检查；“每个输入输出相同”也必须先确认共同的定义域与目标集合。

题1答案：公式、输出和目标集合各管什么

返回题目。任给 $x \in \mathbb{Q}$，有理加法给出唯一有理数 $x + 1$；乘法与加法给出唯一有理数 $2x + 2$，再因 $2 \neq 0$，除以二得到唯一有理输出。因此两规则确实定义函数 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$。

对任意有理数 x，分配律给出

$$2(x + 1) = 2x + 2.$$

非零系数方程 $2y = 2x + 2$ 的唯一解是 $(2x + 2)/2$；刚才的等式说明 $y = x + 1$ 是解，所以 $g(x) = (2x + 2)/2 = x + 1 = f(x)$。两函数定义域与目标均为 $\mathbb{Q}$，且逐点相等，FC1给出 $f = g$。证明中的 x 是任意输入，不是几个特选样本。

p 与 q 的输出零分别属于各自的目标，所以二者也都合法。每个输入都对应零，故两图同为 $\{(x, 0) : x \in \mathbb{Q}\}$。但目标集合 $\mathbb{Q}$ 与 $\{0\}$ 不相等，因为前者含一而后者不含一。函数相等要求第二项也相同，因此 $p \neq q$。这不与它们逐点输出相同矛盾，而是说明逐点条件不是完整判据的全部。

题2答案：空图相同是否就够了

返回题目。空集合与任何集合的笛卡尔积都为空：若其中有一对，其第一分量必须属于空集合，不可能。因此两函数图都只能为空集，它们的三项数据分别是

$$e_B = (\emptyset, \{0\}, \emptyset), \qquad e_C = (\emptyset, \{0, 1\}, \emptyset).$$

每个输入唯一输出的条件在空定义域上没有违反者，所以两个记录合法。由于 $1 \in C$ 而 $1 \notin B$，目标集合不同，故 $e_B \neq e_C$。

现在固定目标为 B。任意函数 $e : \emptyset \to B$ 的图必须包含于 $\emptyset \times B = \emptyset$，所以图只能为 $\emptyset$。所有候选的三项数据都是 $(\emptyset, B, \emptyset)$，因此相等；而这个记录已经核验合法，所以恰有一个函数。唯一性在这里保留了“目标固定”条件。

若存在 $r : \{0\} \to \emptyset$，由于 $0 \in \{0\}$，函数要求有输出 $r(0) \in \emptyset$，这不可能。因此这样的函数不存在。空定义域的全称条件与非空定义域必须提供输出的条件不同，不能互换。

题3答案：限制保留哪些数据

返回题目。分别代入 $-1, 0, 1$，得到 $f(-1) = 0$、$f(0) = 1$、$f(1) = 2$。FC2规定限制保留原目标，所以

$$f|_S = (\{-1, 0, 1\}, \mathbb{Q}, \{(-1, 0), (0, 1), (1, 2)\}).$$

$T = \{0\} \subseteq S$，再次限制只保留输入零的记录，得到

$$(f|_S)|_T = (\{0\}, \mathbb{Q}, \{(0, 1)\}).$$

直接限制到 T 也只保留 $(0, 1)$，因此

$$f|_T = (\{0\}, \mathbb{Q}, \{(0, 1)\}).$$

两者三个分量全部相同，故相等。空限制则为

$$f|_\emptyset = (\emptyset, \mathbb{Q}, \emptyset).$$

$f|_S$ 的像是 $\{0, 1, 2\}$，因为恰有这三个输出。若改把目标写成 $\{0, 1, 2\}$，虽然同一图也能与这个新目标组成一个合法函数，但第二项数据已经改变。两目标不同，例如 $3 \in \mathbb{Q}$ 而 $3 \notin \{0, 1, 2\}$。所以得到的是另一个函数，不是定义所指定的原限制 $f|_S$。

题4答案：有限表复合与反向类型检查

返回题目。f 的图内第一分量是零与一，分别覆盖 A 的全部元素，且每个只配一个输出；输出二与三均在 B 中。因此 $f : A \to B$ 合法。g 的图内第一分量是二、三、四，覆盖 B，各配一个输出，输出五、六都在 C 中。因此 $g : B \to C$ 也合法。两个输入同取输出五没有违反函数条件；条件要求每个输入唯一输出，不要求不同输入一定有不同输出。

f 的目标与 g 的定义域同为 B，故 $g \circ f : A \to C$ 合法。逐输入计算：

$$(g \circ f)(0) = g(2) = 5, \qquad (g \circ f)(1) = g(3) = 5.$$

A 只有这两个元素，所以上述列举覆盖整个定义域，图完整。因此三项数据与像分别为

$$g \circ f = (\{0, 1\}, \{5, 6\}, \{(0, 5), (1, 5)\}),$$
$$(g \circ f)(A) = \{5\}.$$

六虽在目标集合内，却没有成为复合函数的实际输出；这仍然合法。

反向写 $f \circ g$，按本单元规定需要 g 的目标 C 与 f 的定义域 A 相等。实际 $5 \in C$ 而 $5 \notin A$，两者不相等，所以不符合该复合条件。就这组具体记录而言，g 的输出五、六也确实都不在 f 的定义域内，例如试图在输入二处先算 $g(2) = 5$ 后，$f(5)$ 没有定义。不能用原正向复合合法来保证反向合法。

题5答案：能复合，不代表能交换顺序

返回题目。两函数均由有理数运算得到唯一有理输出，且两端都为 $\mathbb{Q}$，所以两种复合都合法，定义域与目标也都为 $\mathbb{Q}$。

任取有理数 x。先加一再乘二给出

$$(g \circ f)(x) = g(x+1) = 2(x+1) = 2x + 2,$$

最后一步用分配律。先乘二再加一给出

$$(f \circ g)(x) = f(2x) = 2x + 1.$$

取具体输入零，前者输出二，后者输出一。有理数中的二与一不同，所以两个函数在这个输入处不同；由FC1的必要方向，它们不可能相等。

合法性只保证各自的每个输入都有唯一输出，不保证两个不同顺序产生相同输出。它们的前两项数据相同，但图中分别有 $(0, 2)$ 与 $(0, 1)$，完整的图相等条件失败。

题6答案：厘米到米，再到千米

返回题目。固定除数一百和一千都非零，故两条规则对每个有理输入给出唯一有理输出，确实定义 $f, g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$。前一目标等于后一的定义域，复合合法且两端仍为 $\mathbb{Q}$。

任取 $x \in \mathbb{Q}$，令 $z = (g \circ f)(x) = (x/100)/1000$。由除法对应的乘法方程，

$$1000z = x/100.$$

两侧乘一百，用乘法结合与交换律、除数非零时商与乘法方程的对应，得到

$$100000z = 100(x/100) = x.$$

此方程系数 $100000 \neq 0$，唯一解是 $z = x/100000$。因为 x 任意，公式对整个定义域成立。

输入 250，第一次数值是 $f(250) = 5/2$，核验 $(5/2)100 = 250$；第二次数值是 $g(5/2) = 1/400$，核验 $(1/400)1000 = 5/2$。直接计算 $250/100000 = 1/400$，可用交叉乘积 $250 \cdot 400 = 100000 \cdot 1$ 核验。

在题设单位背景中，输入表示 $250\,\mathrm{cm}$ 的厘米数值；第一次输出是同一长度 $(5/2)\,\mathrm{m}$ 的米数值；第二次是 $(1/400)\,\mathrm{km}$ 的千米数值。数值函数的输出本身是有理数，使用哪个单位解释它，要由这条应用链的上下文同时记录，不能说三个不同数值在 $\mathbb{Q}$ 中彼此相等。

题7答案：结合律不改变三条规则的先后

返回题目。加一、乘二、减三都是已定义的有理运算，对每个有理输入给出唯一有理数。所有给定函数以及下述合法复合的定义域与目标均为 $\mathbb{Q}$。

先计算 $g \circ f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$，有 $(g \circ f)(x) = 2x + 2$。再与 h 复合得到

$$\begin{aligned}(h\circ(g\circ f))(x) &= h(2x+2)\\ &= (2x+2)-3 = 2x-1.\end{aligned}$$

最后一步将减三写成加负三，用加法结合律以及 $2+(-3)=-1$。

另一种括号先计算 $h\circ g:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$。对任意有理输入 y，$(h\circ g)(y)=2y-3$。把 $y=f(x)=x+1$ 代入，得到

$$\begin{aligned}((h\circ g)\circ f)(x) &= (h\circ g)(x+1)\\ &= 2(x+1)-3\\ &= (2x+2)-3 = 2x-1.\end{aligned}$$

分配律给出中间展开，加法规律给出最后合并。两侧两端集合相同，对每个输入输出相同，FC1给出函数相等。这也核验了FC5在本例中的应用。

对 f，两端都为 $\mathbb{Q}$，所以左右恒等函数都是 $\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}$。逐输入有

$$\begin{aligned}(\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}\circ f)(x) &= \mathrm{id}_{\mathbb{Q}}(x+1) = x+1,\\ (f\circ \mathrm{id}_{\mathbb{Q}})(x) &= f(x) = x+1.\end{aligned}$$

它们与 f 的两端集合及输出都相同，故分别等于 f。一般情况下定义域与目标可能不同，恒等函数下标则须分别取相应集合。

这些等式没有交换先后顺序。结合律中输入始终先经过 f、再经过 g、最后经过 h；恒等律只插入或去掉“不改变该输入”的规则。题5的零输入已经证明，交换此处的 f 与 g 会得到不同函数。

题8答案：限制复合与限制恒等不是同一问题

返回题目。$g\circ f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 的公式是 $2x+2$，所以限制到 $S=\{0,1\}$ 后，两个输出分别为二与四。因限制保留目标，其三项数据为

$$(g\circ f)|_S = (\{0,1\},\mathbb{Q},\{(0,2),(1,4)\}).$$

另一方面，$f|_S : S\to\mathbb{Q}$ 的图为 $\{(0,1),(1,2)\}$。它的目标仍为 $\mathbb{Q}$，与 g 的定义域匹配，故 $g\circ(f|_S):S\to\mathbb{Q}$ 合法。输入零先到一再到二，输入一先到二再到四，所以其图也是 $\{(0,2),(1,4)\}$。两函数三项数据相同，故相等，符合FC6。

现在比较限制恒等函数与较小集合的恒等函数：

$$\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}|_S = (S,\mathbb{Q},\{(0,0),(1,1)\}),$$

$$\mathrm{id}_S = (S,S,\{(0,0),(1,1)\}).$$

二者定义域与图相同，但目标不同：例如 $2\in\mathbb{Q}$ 而 $2\notin S$。因此它们不是同一个函数。逐点相同只核验了FC1的一部分条件。

最后改取 $S=\emptyset$。限制复合等式的两侧都具有三项数据 $(\emptyset,\mathbb{Q},\emptyset)$，因此仍相等。恒等函数比较的两侧则分别为

$$\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}|_{\emptyset}=(\emptyset,\mathbb{Q},\emptyset),$$

$$\mathrm{id}_{\emptyset}=(\emptyset,\emptyset,\emptyset).$$

因为 $\mathbb{Q}\neq\emptyset$，目标不同，所以仍不相等。空图使逐点检查没有需要代入的元素，却没有消除目标集合这项数据。

B2.3 单射、满射与双射：课后练习完整答案

以下每次判断都针对已经声明的函数三项数据。单射证明比较两个任意输入；满射证明从任意目标出发；反例则明确指出不同输入的共同输出，或无法命中的目标元素。

题1答案：四张完整表，四种性质

返回题目。四张表的第一分量都恰好列出定义域的零、一各一次，第二分量都在各自声明的目标中。因此每份图都是相应笛卡尔积的子集，每个输入存在且只有一个输出，四者都合法。

对 p，若两个输出相同：共同值为二时，两输入都只能是零；共同值为三时，两输入都只能是一。这穷尽所有可能输出，所以 p 单射。它的目标只有二、三，分别由零、一命中，所以满射，因而双射。

q 与 p 的输入、输出对应相同，因此同一段等值输入证明给出 q 单射。但四属于 q 的目标；输入只有零、一，分别输出二、三，均不是四，所以 q 不满射，也不双射。

对 r，$0\neq1$ 而 $r(0)=r(1)=2$，所以不单射。目标只有二，它由零命中，因此满射。由于单射条件不成立，r 不双射。

对 s，同样有零、一不同却都输出二，所以不单射。目标三没有被命中：全部两个输入都输出二。所以也不满射，不双射。

函数	单射	满射	双射
p	是	是	是
q	是	否	否
r	否	是	否
s	否	否	否

p 与 q 的像都是 $\{2,3\}$，但目标分别为 $\{2,3\}$ 与 $\{2,3,4\}$。BJ1比较的是像与各自目标是否相等，因此两者的满射结论不同；按三项数据约定，它们也不是同一个函数。

题2答案：把两个错误论证改成精确定义

返回题目。第一位同学混淆了两种唯一性。函数的唯一输出条件是：固定任意 $x\in A$，若它输出 $y_1,y_2\in B$，则 $y_1=y_2$。单射的条件则是：对任意 $x_1,x_2\in A$，若 $f(x_1)=f(x_2)$，则 $x_1=x_2$。前者固定输入、比较输出；后者从相同输出比较输入。

取 $u:\{0,1\}\to\{2\}$，规定 $u(0)=u(1)=2$。两输入都有唯一输出二，且二在目标中，所以函数合法。但不同输入零、一的输出相同，因此不是单射。这否定“函数总是单射”。

第二位同学只核验了已有输入的输出落在目标里。这一条件是“对每个 $x \in A$，$f(x) \in B$”，并没有从目标的每一个元素出发。正确的满射条件为：对每个 $y \in B$，存在 $x \in A$，使 $f(x) = y$。输入 x 必须根据当前待命中的 y 找到，不能用一个任意输入已有的输出替代所有目标。

取 $v : \{0\} \to \{2, 3\}$，唯一记录为 $(0, 2)$。输入零有唯一合法输出，所以是函数。然而三在目标中，唯一输入零的输出是二，不是三，所以不满射。这否定“输出都在目标中就满射”。

题3答案：空目标与单元素目标

返回题目。由F2，$e_B = (\emptyset, B, \emptyset)$ 是合法函数。它总单射，因为若单射失败就要有两个属于空集的不同输入，而这样的输入不存在。若 $B = \emptyset$，没有目标元素需要命中，满射条件成立；若 $B \neq \emptyset$，取 $y \in B$，空定义域不能提供任何输入，故该目标无法命中。因此 e_B 满射、双射都当且仅当 $B = \emptyset$。

对 c_A，取图

$$G_c = \{(x, 7) : x \in A\}.$$

每一对都属于 $A \times \{7\}$。任给 $x \in A$，记录 $(x, 7)$ 存在；图中与这个输入配对的第二分量只能是七，所以输出唯一。这建立了函数合法性。当 $A = \emptyset$ 时图为空，函数条件仍没有违反者。

若 $A \neq \emptyset$，取一个 $x_0 \in A$，则 $c_A(x_0) = 7$。目标只有七，故已经命中全部目标，c_A 满射。反过来，若 c_A 满射，因 $7 \in \{7\}$，必存在 $x_0 \in A$ 使 $c_A(x_0) = 7$，所以 $A \neq \emptyset$。满射的两个方向均成立。

若 c_A 单射，任取 $x_1, x_2 \in A$，都有 $c_A(x_1) = 7 = c_A(x_2)$，于是单射性给出 $x_1 = x_2$。因此 A 中任意两个元素相等。反过来，若 A 中任意两个元素都相等，给定两个等值输入时当然也有 $x_1 = x_2$，所以单射条件成立。特别地，这一条件在 $A = \emptyset$ 时成立，并不自动保证 A 有元素。

结合两项，c_A 双射当且仅当 A 非空且其中任意两个元素相等。这也就是 A 恰有一个元素：非空性提供一个 $x_0 \in A$，任意 $x \in A$ 都等于 x_0，所以 $A = \{x_0\}$；反过来，单元素集合非空且任意两个元素都等于其唯一元素。

题4答案：一族有理数规则的全部分类

返回题目。固定的 a, b 和任意输入 x 都是有理数。有理乘法和加法为 $ax + b$ 给出唯一有理值，所以 $F_{a,b}$ 的图为所有 $(x, ax + b)$，确实定义函数 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$。这一步不需要 $a \neq 0$。

先设 $a \neq 0$。任取 $x_1, x_2 \in \mathbb{Q}$，若 $F_{a,b}(x_1) = F_{a,b}(x_2)$，则

$$ax_1 + b = ax_2 + b.$$

用RA6消去共同加数 b，得 $ax_1 = ax_2$。因为 $a \neq 0$，RM8允许消去共同因子，得到 $x_1 = x_2$，所以单射。

为证满射，任给 $y \in \mathbb{Q}$，取

$$x = \frac{y - b}{a}.$$

因 $a \neq 0$，除法合法，候选是有理数，属于定义域。RD4保证 $ax = y - b$，代回得到

$$F_{a,b}(x) = ax + b = (y - b) + b = y.$$

最后一步用减法定义及加法结合、相反数、加零律。因此每个有理目标都被命中，满射成立，故此时双射。

再设 $a = 0$。对每个有理输入，乘零律和加零律给出 $F_{0,b}(x) = b$。零、一是不同的有理输入，却有共同输出 b，所以不是单射。取目标 $y_0 = b + 1 \in \mathbb{Q}$。它不等于 b：若 $b + 1 = b = b + 0$，消去共同加数 b 会得到 $1 = 0$，与已建立数系矛盾。所有输入的输出都为 b，因此都不能命中 $b + 1$，所以不是满射，也不是双射。

两种情况穷尽有理参数 a。结论为：$a \neq 0$ 时单射、满射、双射全部成立；$a = 0$ 时全部不成立。分类依赖目标确为整个 $\mathbb{Q}$，若目标改为 $\{b\}$，后一函数的满射判断将改变。

题5答案：同图改目标，是否解决了所有问题

返回题目。定义域只有 $-2, 0, 2$，逐一用有理乘法计算得

$$f(-2) = 4, \qquad f(0) = 0, \qquad f(2) = 4.$$

每个值唯一且在 $B = \{0, 4, 8\}$ 中，因此函数合法，完整图为

$$G = \{(-2, 4), (0, 0), (2, 4)\}.$$

全部输入只有上述三个，故实际输出只能是零或四。零由输入零产生，四由输入二产生，所以两者确实都在像中。两个包含方向给出 $I = f(A) = \{0, 4\}$。

新函数的三项数据是

$$f_I = (\{-2, 0, 2\}, \{0, 4\}, G).$$

同一完整图的每个输出都在新目标 I 中，存在唯一条件保持，因此它合法，也符合BJ4。

因为 $-2 \neq 2$ 且两输入都输出四，f 和 f_I 都不单射。f 不满射：八在它的目标中，而三个输入的输出均不是八。因此 f 不双射。f_I 满射：它的两个目标零、四分别由零、二命中；但它仍不单射，因此也不双射。改目标没有消除重复输出。

$f_I \neq f$，因为目标不相等，八属于 B 而不属于 I。图与定义域相同不能补足这一项差别。

包含映射 $i : I \to B$ 的完整图为

$$G_i = \{(0, 0), (4, 4)\}.$$

两个输入都被唯一地送到自身，输出属于 B，所以它合法。f_I 的目标与 i 的定义域都为 I，满足严格复合条件，故 $i \circ f_I : A \to B$。逐输入有

$$(i \circ f_I)(-2) = i(4) = 4,$$
$$(i \circ f_I)(0) = i(0) = 0,$$
$$(i \circ f_I)(2) = i(4) = 4.$$

这些正是 f 的全部输出，复合的图为 G，两端集合也同为 A, B。由FC1或直接比较三项数据，$i \circ f_I = f$。

题6答案：两条有理规则的复合

返回题目。$f(x) = 2x + 3$ 由有理乘加给出唯一有理输出。$g(y) = (y - 3)/2$ 的减法合法，固定除数二非零，因此除法也为每个有理输入给出唯一有理输出。两者的定义域与目标均为 $\mathbb{Q}$。

f 的单射性。 任取 $x_1, x_2 \in \mathbb{Q}$，若 $2x_1 + 3 = 2x_2 + 3$，加法消去给出 $2x_1 = 2x_2$。因 $2 \neq 0$，乘法消去给出 $x_1 = x_2$。

f 的满射性。 任给目标 $z \in \mathbb{Q}$，取 $x = (z - 3)/2 \in \mathbb{Q}$。由除法对应的乘法方程，$2x = z - 3$，所以

$$f(x) = 2x + 3 = (z - 3) + 3 = z.$$

每个目标有合法输入，故满射，与单射合得 f 双射。

g 的单射性。 任取 $y_1, y_2 \in \mathbb{Q}$，若 $g(y_1) = g(y_2)$，两边乘二，并用RD4得到

$$y_1 - 3 = 2g(y_1) = 2g(y_2) = y_2 - 3.$$

消去共同加数 -3，得 $y_1 = y_2$。

g 的满射性。 任给目标 $z \in \mathbb{Q}$，取 $y = 2z + 3 \in \mathbb{Q}$。则 $y - 3 = 2z$，所以

$$g(y) = \frac{y - 3}{2} = \frac{2z}{2} = z.$$

最后一步由系数二非零的方程唯一解得到：$2t = 2z$ 的解是 $t = z$，也是 $(2z)/2$。因此 g 满射，结合单射得 g 双射。

两函数都从 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{Q}$，两个方向的中间集合都完全匹配，所以两种复合均合法，两端仍为 $\mathbb{Q}$。任给 $x \in \mathbb{Q}$,

$$(g \circ f)(x) = \frac{(2x + 3) - 3}{2} = \frac{2x}{2} = x.$$

减三与加三相消，最后一步仍使用非零系数方程。任给 $y \in \mathbb{Q}$,

$$(f \circ g)(y) = 2\frac{y - 3}{2} + 3 = (y - 3) + 3 = y.$$

这里 $2((y - 3)/2) = y - 3$ 由RD4保证。两种复合与 $\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}$ 的两端集合相同，对每个输入输出也相同，由FC1分别得到

$$g \circ f = \mathrm{id}_{\mathbb{Q}}, \qquad f \circ g = \mathrm{id}_{\mathbb{Q}}\,.$$

证明中只出现非零除数二，且每一次函数求值都在 $\mathbb{Q}$ 内；不存在额外的输入排除项。

题7答案：复合双射，两个因子就都双射吗

返回题目。G_f 把输入零、一各列一次，输出二、三都在 B 中；G_g 把二、三、四各列一次，输出五、六都在 C 中。因此两份图满足合法性、存在性与唯一性，分别定义函数 $f : A \to B$、$g : B \to C$。前一目标与后一的定义域同为 B，严格复合合法。

逐输入计算：

$$(g \circ f)(0) = g(2) = 5, \qquad (g \circ f)(1) = g(3) = 6.$$

这已经列完 A，所以完整记录为

$$g \circ f = (\{0,1\}, \{5,6\}, \{(0,5),(1,6)\}).$$

f 单射：共同输出为二只能来自零，共同输出为三只能来自一，没有别的输出；因此等值必同输入。它不满射，因为四在 B 中却不是两个输入中任何一个的输出。

g 不单射，因为 $3 \neq 4$ 而 $g(3) = g(4) = 6$。它满射，因为五由二命中，六由三命中，覆盖 C 的全部目标。

复合单射：输出五只能来自零，输出六只能来自一。复合也满射：五、六分别由零、一命中。因此复合双射，两个因子却都不是双射。

这个例子同时否定“复合单射必推出后做的 g 单射”和“复合满射必推出先做的 f 满射”，也否定“复合双射必推出两因子都双射”。它没有反驳BJ6，因为 f 确实单射，g 确实满射。

现在给出不依赖这张有限表的一般证明。设任意函数 $f : A \to B$、$g : B \to C$ 满足严格复合条件。

若 $g \circ f$ 单射，任取 $x_1, x_2 \in A$ 并假设 $f(x_1) = f(x_2)$。两个相同的值均在 B 中，g 对这个同一输入有唯一输出，因此

$$(g \circ f)(x_1) = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = (g \circ f)(x_2).$$

复合的单射性给出 $x_1 = x_2$，故 f 单射。A 为空时这个全称条件也成立。

若 $g \circ f$ 满射，任给 $z \in C$，存在 $x \in A$ 使 $(g \circ f)(x) = z$。取 $y = f(x) \in B$，则 $g(y) = z$。每个 $z \in C$ 都得到所需输入，故 g 满射。若 C 为空，满射条件没有违反者；若 C 非空，存在见证由复合满射假设提供。一般证明没有偷加非空条件。

题8答案：限制能保留什么

返回题目。由FC2，$S \subseteq A$ 时，保留目标的限制 $f|_S : S \to B$ 是合法函数，并满足 $(f|_S)(x) = f(x)$ 对全部 $x \in S$ 成立。

任取 $x_1, x_2 \in S$，假设 $(f|_S)(x_1) = (f|_S)(x_2)$。限制输出公式给出 $f(x_1) = f(x_2)$；因 $S \subseteq A$，两输入都在原定义域中，由 f 单射得 $x_1 = x_2$。因此限制单射。若 $S = \emptyset$，不存在违反这个条件的两输入，同样单射；证明没有从空集中实际选出元素。

满射不一定被限制保留。取

$$A = B = \{0,1\}, \qquad f = \mathrm{id}_{\{0,1\}}, \qquad S = \{0\}.$$

f 合法且满射：目标零、一分别由自身命中。限制的三项数据为

$$f|_S = (\{0\}, \{0,1\}, \{(0,0)\}).$$

它合法，但目标一没有被命中，因为唯一输入零输出零，所以不是满射。限制保留原目标，不能在这里把目标改成 $\{0\}$。

最后，设任意 $S \subseteq A$。对每个 $x \in S$，它也在 A 中；指定输出自身得到唯一合法输出。因此图 $\{(x,x) : x \in S\}$ 定义包含映射 $j : S \to A$。若 $j(x_1) = j(x_2)$，代入规则就是 $x_1 = x_2$，所以它单射。

若 $S = A$，任给目标 $y \in A$，便有 $y \in S$，取输入 $x = y$，得到 $j(x) = y$，故满射。反过来，若 j 满射，任取 $y \in A$，存在 $x \in S$ 使 $j(x) = y$。因 $j(x) = x$，得到 $y = x \in S$，所以 $A \subseteq S$。结合原有的 $S \subseteq A$，得 $S = A$。两个方向证明了满射当且仅当 $S = A$。

当 $S = \emptyset$ 时，j 的图为空，单射条件仍成立。若 $A = \emptyset$，它满射、双射；若 $A \neq \emptyset$，任取一个 $y \in A$ 都无输入可命中，因此不满射。这与已经证明的条件 $S = A$ 完全一致。

B2.4 逆函数与原像：课后练习完整答案

逆函数总以原目标为定义域、原定义域为目标；原像 $f^{-1}[T]$ 则是按成员条件形成的子集。下面每次使用函数相等，都同时检查两端集合与输出。

题1答案：完整倒转一张有限图

返回题目。$A = \{0,1,2\}$ 的三个元素在图中各作为第一分量出现一次，输出四、五、三都属于 $B = \{3,4,5\}$。所以每个输入恰有一个合法输出，给出的记录确为函数。

三个不同输入的输出四、五、三彼此不同，所以若两个输入输出相等，它们必须是同一个输入，f 单射。目标三被输入二命中，目标四被输入零命中，目标五被输入一命中，已覆盖 B 的全部元素，所以 f 满射。由此 f 双射。

按INV1，将三对记录逐一倒转，得到

$$f^{-1} = (\{3,4,5\}, \{0,1,2\}, \{(3,2),(4,0),(5,1)\}).$$

图中第一分量三、四、五各出现一次，第二分量属于 A，可直接再次核验逆函数合法。对 A 中全部输入计算：

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(0)) &= f^{-1}(4) = 0, \\ f^{-1}(f(1)) &= f^{-1}(5) = 1, \\ f^{-1}(f(2)) &= f^{-1}(3) = 2. \end{aligned}$$

所以 $f^{-1} \circ f : A \to A$ 的图为 $\{(0,0),(1,1),(2,2)\}$，与 id_A 三项数据相同。对 B 中全部输入再计算：

$$f(f^{-1}(3)) = f(2) = 3,$$
$$f(f^{-1}(4)) = f(0) = 4,$$
$$f(f^{-1}(5)) = f(1) = 5.$$

所以 $f \circ f^{-1} : B \to B$ 的图为 $\{(3,3),(4,4),(5,5)\}$，与 id_B 三项数据相同。两次列举各覆盖了相应的整个定义域，两个往返等式均已核验。

题2答案：倒转后是漏输入，还是多输出

返回题目。原图都为输入零、一各安排唯一输出，且输出属于各自目标，所以 u, v 都是合法函数。

u 的逆向图为

$$G_u^{\mathrm{rev}} = \{(2,0),(2,1)\}.$$

若把它作为从 $\{2,3\}$ 到 $\{0,1\}$ 的函数图，输入二有零和一两个不同输出，违反唯一条件；输入三没有输出，违反存在条件。对应到原函数，$u(0) = u(1) = 2$ 而 $0 \neq 1$，说明不单射；三没有原输入，说明不满射。因此 u 没有逆函数。

v 的逆向图为

$$G_v^{\mathrm{rev}} = \{(2,0),(3,1)\}.$$

它没有给同一输入安排不同输出，唯一条件成立；但作为从 $\{2,3,4\}$ 到 $\{0,1\}$ 的函数图，漏掉输入四，存在条件失败。原函数 v 的两个输出不同，所以单射，但目标四没有被命中，所以不满射，没有逆函数。

原像只要求逐输入检验输出是否属于指定集合。$u(0) = u(1) = 2$，两个输入都满足输出属于 $\{2\}$，也都不满足输出属于 $\{3\}$，于是

$$u^{-1}[\{2\}] = \{0,1\}, \qquad u^{-1}[\{3\}] = \emptyset.$$

对 v，输入零的输出二在 $\{2,4\}$ 中，输入一的输出三不在其中；定义域已经列完。因此

$$v^{-1}[\{2,4\}] = \{0\}.$$

目标四虽在被考察的子集里，却没有原输入，不会凭空增加原像的元素。三个集合原像均有定义，无须存在逆函数。

题3答案：非零系数与常值的分界

返回题目。对任意固定 $a, b \in \mathbb{Q}$，乘加封闭性保证 $ax + b$ 对每个有理输入都是唯一有理数，所以 $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ 合法。

先设 $a \neq 0$。给定 $y \in \mathbb{Q}$，若 $f(x) = y$，则 $ax + b = y$。两边加 $-b$，得到 $ax = y - b$。由RD4，非零系数 a 使此方程有唯一解 $x = (y - b)/a$。除数已核验非零，故可以定义候选函数

$$h:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q},\qquad h(y)=\frac{y-b}{a}.$$

接着分别代回。任取 $x\in\mathbb{Q}$，加法相反数规律和非零系数方程唯一性给出

$$h(f(x))=\frac{ax+b-b}{a}=\frac{ax}{a}=x.$$

最后一步也可直接说明：x 已满足方程 $at=ax$，故它就是商 $(ax)/a$。任取 $y\in\mathbb{Q}$，除法定义给出 $a((y-b)/a)=y-b$，从而

$$f(h(y))=a\frac{y-b}{a}+b=y-b+b=y.$$

两个复合均为 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$。由FC1，$h\circ f=\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}$ 且 $f\circ h=\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}$；INV2保证 $f^{-1}=h$。

再设 $a=0$。此时 $f(0)=b=f(1)$，而零与一不同，所以 f 不单射。INV1说明它没有逆函数。这一情形与 $a\neq 0$ 已经穷尽系数的所有可能，故“有逆函数当且仅当 $a\neq 0$”的两个方向均成立。

特取 $a=-3/2$、$b=5/4$，系数确实非零。代入逆函数公式：

$$f^{-1}(2)=\frac{2-5/4}{-3/2}=\frac{3/4}{-3/2}=-\frac{1}{2}.$$

最后一个商可以核验为 $(-3/2)(-1/2)=3/4$，由非零系数方程唯一性得出。代回原函数：

$$f(-1/2)=(-3/2)(-1/2)+5/4=3/4+5/4=2.$$

得到的有理输入确实输出二；先前的唯一性证明保证没有其他原输入。

题4答案：限制输入之后，还需要改哪项数据

返回题目。分别计算 $(-1)(-1)=1$、$0\cdot 0=0$、$1\cdot 1=1$，得到

$$G_s=\{(-1,1),(0,0),(1,1)\}.$$

每个 $A=\{-1,0,1\}$ 中的输入都恰有一个 $B=\{0,1\}$ 中的输出，所以 s 合法。目标零、一都被命中，但 $s(-1)=s(1)$ 而 $-1\neq 1$，所以它不单射，没有逆函数。其逆向图在输入一处含有两个输出负一与一，这也直接说明失败原因。

限制到 $S=\{0,1\}$ 时保留目标 B，所以

$$s|_S=(\{0,1\},\{0,1\},\{(0,0),(1,1)\}).$$

两个输入输出不同，故单射；目标零、一分别被自己命中，故满射。它是双射，其逆函数的图也是 $\{(0,0),(1,1)\}$，两端也都为 $\{0,1\}$。因此这个函数恰是该集合的恒等函数，也恰等于自己的逆函数。

限制到 $R=\{1\}$ 时仍保留原目标 B，得到

$$s|_R=(\{1\},\{0,1\},\{(1,1)\}).$$

只有一个输入，单射条件成立；但目标零没有原输入，不满射，所以没有逆函数。把定义域缩小不会自动删去未命中的目标元素。

最后明确把目标改为 $\{1\}$，得到另一个函数

$$t=(\{1\},\{1\},\{(1,1)\}).$$

输入一有唯一输出一，唯一目标也被命中，故 t 双射。倒转图不改变唯一有序对，于是

$$t^{-1}=(\{1\},\{1\},\{(1,1)\})=t.$$

t 与 $s|_R$ 的图相同，但目标不同，所以不能把它们当成同一函数。这正是最后一步需要显式改目标的原因。

题5答案：复合的逆序不能删去

返回题目。两个函数的系数二、三都非零，定义域与目标均为 $\mathbb{Q}$。仿射例题因此适用，给出双射及其逆函数

$$f^{-1}(y)=\frac{y-1}{2},\qquad g^{-1}(z)=\frac{z+2}{3},$$

两个逆函数也都是 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$。任取 $x\in\mathbb{Q}$，先应用 f 再应用 g：

$$(g\circ f)(x)=3(2x+1)-2=6x+3-2=6x+1.$$

分配律给出展开，加法规律合并常数。复合为 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$，系数六非零，所以其逆函数也是 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$，公式为

$$(g\circ f)^{-1}(z)=\frac{z-1}{6}.$$

按逆序计算，$f^{-1}\circ g^{-1}:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 满足

$$(f^{-1}\circ g^{-1})(z)=\frac{(z+2)/3-1}{2}.$$

为逐步核对这个数等于 $(z-1)/6$，把它记作 w。非零除法给出 $2w=(z+2)/3-1$。两边乘三并用分配律，得到 $6w=(z+2)-3=z-1$。系数六非零，此方程唯一解为 $w=(z-1)/6$。因此两个函数对每个输入相同、两端也相同，FC1给出逆序公式。

若把顺序交换，另一合法复合 $g^{-1}\circ f^{-1}:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 给出

$$(g^{-1}\circ f^{-1})(z)=\frac{(z-1)/2+2}{3}=\frac{z+3}{6}.$$

最后一步可令左侧为 v，则 $3v=(z-1)/2+2$；两边乘二得到 $6v=z-1+4=z+3$，再用非零系数唯一解。输入零时，所需逆函数输出 $-1/6$，交换顺序的函数输出 $3/6=1/2$。两数不等：乘以非零六后分别为负一与三。因此两函数不同，虽然本例两种顺序的类型都合法。

题6答案：值、倒数与原像

返回题目。$f(x)=x+1$ 的系数一非零，所以 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 双射，逆函数公式为 $f^{-1}(y)=y-1$。因此

$$f^{-1}(3)=3-1=2.$$

这是有理数，表示输出三的唯一原输入。另一方面，先求 $f(3)=4$，再取非零有理数四的倒数，得到

$$1/f(3)=1/4.$$

它也是有理数，但执行的是另一种操作。集合原像要求收集全部满足条件的输入。方程 $x+1=3$ 的唯一解为二，故

$$f^{-1}[\{3\}]=\{2\}.$$

条件 $x+1\in\{0,3\}$ 等价于 $x+1=0$ 或 $x+1=3$，分别解出 $x=-1$ 或 $x=2$。代回得到零与三，两个候选都满足条件，且上述分情况已穷尽所有可能。因此

$$f^{-1}[\{0,3\}]=\{-1,2\}.$$

这两个答案是集合，不是单个求值结果。

逆函数在每个有理输入处都有定义，所以 $f^{-1}(-1)=-1-1=-2$；代回 $f(-2)=-1$。但 $f(-1)=0$，而有理数零没有倒数，故 $1/f(-1)$ 无定义。输入本身是负一并不是障碍，障碍是取倒数之前得到的输出为零。

对常值函数 $c(x)=1$，任取 $x\in\mathbb{Q}$，都有 $c(x)\in\{1\}$，因此每个有理数都属于第一原像。原像又只能包含定义域元素，所以

$$c^{-1}[\{1\}]=\mathbb{Q}.$$

因为 $1\neq 0$，没有有理输入满足 $c(x)\in\{0\}$，故 $c^{-1}[\{0\}]=\emptyset$。这些集合来自明确的成员条件，总能定义。然而 $c(0)=c(1)$ 且 $0\neq 1$，所以 c 不单射；目标零也未被命中，所以不满射。由INV1，它没有逆函数。集合原像并未要求每个目标只对应一个原输入。

题7答案：空函数能否往返

返回题目。对任意集合 B，$\emptyset \times B = \emptyset$，所以函数 $e_B : \emptyset \to B$ 的图只能为空集。空定义域上的存在、唯一条件没有违反者，故它合法且唯一，数据为 $(\emptyset, B, \emptyset)$。

若 $B = \emptyset$，逆向图仍为空，且反向两端都是空集。因此

$$e_\emptyset^{-1} = (\emptyset, \emptyset, \emptyset) = e_\emptyset.$$

两个复合都合法且定义域、目标均为空，其图也必为空。所以分别写出它们的数据为

$$e_\emptyset^{-1} \circ e_\emptyset = (\emptyset, \emptyset, \emptyset) = \mathrm{id}_\emptyset,$$

$$e_\emptyset \circ e_\emptyset^{-1} = (\emptyset, \emptyset, \emptyset) = \mathrm{id}_\emptyset\,.$$

若 $B \neq \emptyset$，可取 $y \in B$。任何候选逆函数都必须为函数 $B \to \emptyset$，从而必须给这个 y 指定属于空集的输出，这是不可能的。因此不存在逆函数。两种情形已穷尽 B 的可能，得到所需的充要条件。

对任意 $T \subseteq B$，原像的定义是

$$e_B^{-1}[T] = \{x \in \emptyset : e_B(x) \in T\}.$$

这个集合是空定义域的子集，不可能有元素，所以恒等于 $\emptyset$。该写法是在要求 $x \in \emptyset$ 的条件下筛选；没有无条件地对一个不存在的输入求值。它只是集合原像，定义并不要求有反向函数，因此 $B \neq \emptyset$ 时仍然有定义。

题8答案：一侧成立与两侧唯一

返回题目。$i : A \to B$ 的唯一输入零对应 B 中的零，$p : B \to A$ 的两个输入零、一都对应 A 中的零，所以两函数合法。由于两端匹配，$p \circ i : A \to A$ 与 $i \circ p : B \to B$ 都可复合。

A 只有输入零，且 $p(i(0)) = p(0) = 0$，因此

$$p \circ i = (\{0\}, \{0\}, \{(0,0)\}) = \mathrm{id}_A\,.$$

对 B 中两个输入分别计算：$i(p(0)) = i(0) = 0$，$i(p(1)) = i(0) = 0$。所以

$$i \circ p = (\{0,1\}, \{0,1\}, \{(0,0),(1,0)\}).$$

而 $\mathrm{id}_B(1) = 1 \neq 0 = (i \circ p)(1)$，所以两函数不相等。

把 i 作为原函数时，$p \circ i = \mathrm{id}_A$ 说明 p 是 i 的左逆，但另一式失败，p 不是其右逆。i 单射却没有命中目标一，因而不满射、没有双侧逆。

把 p 作为原函数时，它的定义域是 B，目标是 A。等式 $p \circ i = \mathrm{id}_A$ 说明 i 是 p 的右逆，但 $i \circ p \neq \mathrm{id}_B$ 说明不是左逆。p 满射却把两个不同输入送到零，因而不单射、没有双侧逆。由此两种单侧逆都不能单独保证双侧逆。

最后考虑一般的 $F : X \to Y$、$L, R : Y \to X$。已知 $L \circ F = \mathrm{id}_X$ 与 $F \circ R = \mathrm{id}_Y$，依次使用单位律、第二个已知式、结合律、第一个已知式与单位律:

$$\begin{aligned} L &= L \circ \mathrm{id}_Y \\ &= L \circ (F \circ R) \\ &= (L \circ F) \circ R \\ &= \mathrm{id}_X \circ R \\ &= R. \end{aligned}$$

中间的类型链是 $Y \xrightarrow{R} X \xrightarrow{F} Y \xrightarrow{L} X$，每行都为 $Y \to X$，所以使用结合律合法。以共同函数 $H = L = R$ 命名，原来的两式分别成为

$$H \circ F = \mathrm{id}_X, \qquad F \circ H = \mathrm{id}_Y .$$

因此 H 是 F 的双侧逆；因为 $L = H$ 且 $R = H$，L, R 都是双侧逆。由INV2还可知 F 双射且 $F^{-1} = L = R$。此论证只用已给出的两个函数，没有从任意满射出发构造右逆。

附录二 插图说明与来源

本批审阅稿所用九张插图均由本书配套代码原创绘制，未采用外部教材或论文的插图。前四张生成代码为 `tools/draw_ch01_figures.py`，后五张为 `tools/draw_foundations_batch.py`；图片只作概念说明，不替代正文中的论证。

文件	所在节	所说明的对象
ch01_disjoint.png	第3节	没有共同成员的两组圆片
ch01_overlap.png	第7节	两组共享一个成员
ch01_rhythm.png	第16节	同一单位时间的二等分与四等分
ch01_square.png	第17节	四个单位格组成的正方形
b1_place_value.png	基础单元B1.2	203的百位、十位与个位
b1_rational_distance.png	基础单元B1.19	有理刻度的距离与三角等号实例；不表示实数完备直线的构造
b1_ratio_allocation.png	基础单元B1.20	总量10按2比3分配为4与6；五个等份各表示2
b2_function_mapping.png	基础单元B2.1	有限集合之间的函数对应示意；一般定义和证明以正文为准
b2_inverse_mapping.png	基础单元B2.4	有限双射及其逆函数的反向对应；不表示有理数或实数连续函数图像

附录三 本章参考资料

本章数学说明、例题、练习和答案独立撰写。下列资料用于核对基础规则与证明方法；没有复制或翻译其中的题干、解答、插图或连续正文。公开访问不等于无条件再分发，所列许可是所核验版本的许可。

[S1] OpenStax, Rice University，Elementary Algebra 2e。核对模块 m82463（等式同加同减）和 m82464（等式乘除及非零限制）。官方教材项目，同加同减章节，乘除章节。本次访问的仓库许可及该书元数据为 CC BY-NC-SA 4.0，不能据此声称允许无条件商业转载。

[S2] Oscar Levin，Discrete Mathematics: An Open Introduction，所核验第四版材料。核对 Rules of Logic 中的量词、反例与真值表完整枚举，以及 Proofs 中的穷尽情况论证。项目入口，逻辑章节。所核验第四版材料声明 CC BY-NC-SA 4.0；不能把第三版的不同许可套到第四版上。

[S3] Mathematical Reviews 与 zbMATH，Mathematics Subject Classification 2020，用户提供的224页附件。用于核对分类代码与归属，原始PDF不随本书公开分发。

来源访问时间、状态、哈希和许可依据见伴生文件 `research/ch01_source_checks.json`。目录各级标题已译为中文，保留原MSC代码、归属和数学记号；英文原名与中文译名对照保存在伴生文件 `data/catalog_titles_zh.json` 中。

本批基础单元参考资料

本批自然数、归纳、递归和位值的文字、论证、例题与练习独立撰写。以下资料用于交叉核对，不复制其题干、答案、图片或连续正文。核验日期为2026年10月27日；公开访问不等于可以无条件转载。

[F1] Lynn Marecek、MaryAnne Anthony-Smith、Andrea Honeycutt Mathis，OpenStax，Prealgebra 2e。自然数与位值模块。核对十进位值与占位零；所核验版本为CC BY-NC-SA 4.0。本书明示自然数包含零；参考教材的命名约定不同，不混同两者。

[F2] Oscar Levin，Discrete Mathematics: An Open Introduction，第四版。归纳证明、递归数列。核对归纳的基例与归纳步、递推关系与初始条件。所核验第四版为CC BY-NC-SA 4.0。参考资料仅用于核对条件与方法；本批商余存在唯一性由B1.4正文独立证明，递归原则仍明示采用，未从集合论重建。

[F3] Lean 4 项目，Leonardo de Moura、Mario Carneiro等，核心自然数源码。以零、后继及沿第二变量的加乘递归规则作另一视角核对。所核验文件采用Apache 2.0。本书没有据此宣称自身论证已经过证明助手形式验证。

版本、许可依据、访问记录、文件哈希与适用限制另存于伴生文件 `research/production/foundations_sources_2026-10-27.json`。有限计算交叉检查由 `tools/validate_learning_batch.py` 执行；它检查零至十二的加乘法实例、27加15与38加24的位值展开，以及零至一百二十的商余和位值算法实例。程序检查不替代对任意自然数的证明；算法完整源码见附录五。

整数单元参考资料

本批整数单元独立撰写定义、证明、例题和习题。以下公开资料用于核对标准定义及条件；不复制其题目、答案、插图或连续正文。核验日期为2026年10月27日。

[INT-JUDSON] Thomas W. Judson，Abstract Algebra: Theory and Applications，2026 年版。等价关系与等价类，定位 `sets-subsection-equivalence-relations`。用于核对等价关系与划分的定义，未据此认定已核验本书自然数对整数构造的全部内容。固定提交的根许可文件写GNU自由文档许可证1.3或以后版本，前言写1.2或以后版本；共同范围为1.3或以后版本，均无不变章节与封面文字。

[INT-LEAN] Jeremy Avigad、Leonardo de Moura等，Lean 4核心整数源码，v4.24.0版本，Apache 2.0许可。`Lemmas.lean` 的 `Int.neg_mul_neg` 等用于核对符号恒等式；`Order.lean` 中正、负、非负、非正因子的乘法比较定理用于核对严格与非严格条件。该版本采用自然数与负后继两类整数构造，不是自然数对商集的直接实现。

[INT-MATHLIB] Amelia Livingston、Alex J. Best、Yaël Dillies，mathlib的幺半群局部化与群完备化，Apache 2.0许可。以 `Basic.lean` 的 `liftOn`及其双输入版本 及消去条件下的代表元等价判据，核对定义与代表元无关的证明义务；以 `GrothendieckGroup.lean` 的 `of_injective` 核对嵌入所需的消去条件。它提供一般框架，本书整数乘法与序仍在正文独立证明。读取的是当日活动分支快照，精确内容由伴生记录的逐文件哈希标识，不声称核验了整个一致构建。

以上源码只作人工数学条件核对；本项目未运行相应Lean或mathlib形式证明，不宣称书稿经过形式化验证。完整定位、许可证据和内容哈希见伴生文件 `research/production/integers_sources_2026-10-27.json`；检索流水不收入教学正文。

带余除法、整除与最大公因数参考资料

本批定义、证明、例题与习题独立撰写；以下公开资料用于核对条件和约定，不收入外部原题、答案、插图或连续段落。核验日期为2026年10月27日。

[DIV-JUDSON] Thomas W. Judson, Abstract Algebra: Theory and Applications, 2026年版，整数章。定位 `integers-theorem-division_algorithm`、`integers-theorem-gcd` 与 `integers-subsection-euclidean-algorithm`。前者直接陈述正除数的带余除法；整除定义允许零与负整数；所读最大公因数线性组合定理要求两个输入均非零，最大公因数定义采用正值。本书负除数及双零边界由正文另证，不能扩写成来源原陈述。根许可为GNU自由文档许可证1.3或以后版本，前言为1.2或以后版本；共同授权范围为1.3或以后版本，均无不变章节和封面文字要求。

[DIV-LEAN] Jeremy Avigad、Mario Carneiro、Kim Morrison、Markus Himmel、Leonardo de Moura等，Lean 4 v4.24.0基础数据源码，Apache 2.0许可。`Int/DivMod` 中的非负余数约定与正、负除数唯一性分别核对余数范围和符号；`Bootstrap.lean` 的 `dvd_def`、`zero_dvd` 核对整除见证及零边界；`Int/Gcd.lean` 的 `gcd_eq_zero_iff`、`gcd_eq_iff` 核对非负最大公因数及双零情形；`Nat/Gcd.lean` 核对余数递降的终止论证。库为程序全函数另外规定零除数行为；本书带余除法仍排除零除数，余数判别整除也须保留这一前提。库的递归参数顺序与本书迭代状态不同，不能直接照抄索引。

本次仅核对公开源码的条件、约定与证明结构，未运行Lean编译或本书形式化证明，也不据库的实现宣称本书程序高效。完整定位、作者分工、许可证据与文件哈希见伴生文件 `research/production/divisibility_sources_2026-10-27.json`。

贝祖恒等式、扩展算法与互素参考资料

本批论证与题目独立撰写。以下仅核对公开资料的数学条件和证明结构，不收入外部题干、解答、图片或连续正文。核验日期为2026年10月27日。

[BEZ-JUDSON] Thomas W. Judson, Abstract Algebra: Theory and Applications, 2026年版，固定提交的整数章。`integers-theorem-gcd` 直接要求两输入均非零；`integers-corollary-coprime` 与欧几里得算法小节用于核对线性组合与回代思想。本书单零、双零与系数状态仍独立证明。根GNU自由文档许可证声明1.3或以后版本，前言声明1.2或以后版本；共同范围为1.3或以后版本，均无不变章节和封面文字要求。

[BEZ-LEAN] Mario Carneiro、Markus Himmel，Lean v4.24.0整数最大公因数源码，Apache 2.0许可。核对非负最大公因数、零输入和除去公因数后互素的条件；约去最大公因数必须要求它严格为正，不能用于双零输入。

[BEZ-MATHLIB] Sangwoo Jo、Guy Leroy、Johannes Hölzl、Mario Carneiro，mathlib v4.24.0整数最大公因数源码，Apache 2.0许可。`Nat.xgcdAux_P` 核对系数不变量，`Int.gcd_eq_gcd_ab` 核对全体整数的贝祖恒等式；互素消去定理提供不依赖素数分解的参照。库选取的贝祖系数可以与本书不同，不能据系数不同判错；`Int.gcd_dvd_iff` 的目标类型为自然数，本书任意整数目标须另证。正第二分量的互素整数对唯一性由正文独立推导，不冒称是本次读取的外部同名定理。

Judson教材与Lean/mathlib提供两个来源系列；后两者相互关联，不算三个完全独立来源。本次未运行Lean或mathlib编译、扩展算法或本书形式化证明。完整条件、定位、许可证据与逐文件哈希见 `research/production/bezout_sources_2026-10-27.json`。

有理数构造与加法参考资料

本批定义、论证、例题和习题独立撰写。以下公开资料只用于核对条件及证明结构，不收入外部原题、解答、图像或连续正文。核验日期为2026年10月27日。

[RAT-JUDSON] Thomas W. Judson，Abstract Algebra: Theory and Applications，2026年版，整域章的分式构造，定位 `domains-section-field-of-fractions`。核对交叉乘积等价关系、加法良定义、零元与整数嵌入。来源讨论一般整域及任意非零分母，本书独立特化为整数与正分母；来源未逐步展开的加法律仍由正文证明。根GNU自由文档许可证声明1.3或以后版本，前言为1.2或以后版本；共同范围为1.3或以后版本，均无不变章节和封面文字要求。

[RAT-LEAN] Mario Carneiro、Johannes Hölzl、Robin Arnez，Lean v4.24.0有理数核心源码，Apache 2.0许可。`Rat` 存储互素正分母规范结构，并非直接存储等价类集合；`normalize_eq_iff` 与 `add_def` 核对规范表示、交叉乘积及加法公式的联系，`add_assoc` 等核对加法律。库有先约去分母公因子的实现，本书程序直接交叉相加后规范化，不宣称中间量相同。`mkRat` 对零分母的程序回退不能作为本书允许零分母的依据。

[RAT-MATHLIB] Johannes Hölzl、Mario Carneiro，mathlib v4.24.0有理数定义源码，Apache 2.0许可。`intCast_injective`、`eq_iff_mul_eq_mul` 及零与相反数的规范分量用于核对嵌入和表示；类型中已有的非零分母证据不能代替本书原始关系的条件检查。

Judson与Lean/mathlib提供两个来源系列；Lean与mathlib相互依赖，不计为三个完全独立来源。本项目未运行相应源码编译或本书形式化证明。完整条件、定位、许可证据与哈希见 `research/production/rationals_sources_2026-10-27.json`。

有理数乘法、倒数与除法参考资料

本批定义、证明、例题和习题独立撰写。以下两个公开来源系列仅用于核对事实、条件与证明结构，不收入外部题干、答案、插图或连续段落。核验日期为2026年10月27日。

[RMUL-JUDSON] Thomas W. Judson，Abstract Algebra: Theory and Applications，2026年版，固定提交的整域章，定位 `domains-section-field-of-fractions` 与 `domains-lemma-field-of-fractions`。核对乘法代表公式、单位、分配和非零分子的倒数。来源允许任意非零分母，本书固定正分母，负分子倒数需调整符号。来源把乘法良定义及交换、结合的详细核查留作练习，本书须独立展开。根GNU自由文档许可证为1.3或以后版本，前言为1.2或以后版本；共同授权范围为1.3或以后版本，均无不变章节和封面文字要求。

[RMUL-LEAN] Mario Carneiro、Johannes Hölzl、Robin Arnez，Lean v4.24.0有理数核心源码，Apache 2.0许可。`mul_def`、`mul_assoc`、`add_mul` 与 `mul_add` 核对规范乘法及运算律；`mul_inv_cancel`、`inv_mul_cancel` 和 `div_mul_cancel` 核对非零条件下的逆元与除法。本书直接乘后规范化，库先做交叉约分；不宣称内部计算或复杂度相同。

定义域与证明顺序。 Lean为程序总函数规定零的倒数为零，并据此规定零除数下的程序输出；本书不定义零的倒数或任何零除法，配套程序明确拒绝。所读 `mul_eq_zero` 证明先使用倒数，本书B1.16在倒数之前，独立从代表分子乘积及整数零积推出结论，不能倒置先修顺序。此处只核对公开源码，没有运行Lean编译或本书形式化证明。完整定位、条件、许可证据与内容哈希见 `research/production/rationals_multiplication_sources_2026-10-27.json`。

有理数序、绝对值与距离参考资料

本批文字、论证、例题和图独立创作。以下两个公开来源系列用于核对条件及证明结构，不转载正文、题目或图像。核验日期为2026年10月27日。

[RORD-LEBL] Jiří Lebl，Basic Analysis: Introduction to Real Analysis，第一卷，第6.3版，固定提交的实数章与度量章。采用CC BY-NC-SA 4.0与CC BY-SA 4.0双重许可，公开授权不等于公有领域。核对有序域符号条件、绝对值的夹界证明、三角与反三角推导。来源的绝对值命题在实数上陈述，标准距离例也是实数值；本书在有理数内独立重证，距离值域取非负有理数，不偷用尚未构造的实数嵌入或完备性。来源将有理数有序域细节及部分负因子证明留给读者，不视为已展开的书稿证明。

[RORD-LEAN] Mario Carneiro、Johannes Hölzl、Robin Arnez，Lean v4.24.0有理数源码，Apache 2.0许可。`lt_iff` 与 `le_iff` 核对正分母交叉比较，序与加法定理核对同加保序；正、非负乘数的比较定理核对零因子边界。严格乘积不等式本身可以排除零因子，不能误读为零因子保持严格序。所读除法比较为正除数版本，本书负除数情形独立证明；库的零倒数总函数约定不扩展本书的除法定义域。

Lean的规范结构不能替代本书换代表元的良定义证明；本次也未读取其有理数三角、反三角专门定理，相关推理以Lebl和本书独立有理数证明核对。本项目未运行Lean编译或本书形式化证明。完整条件、定位、许可证据和哈希见 `research/production/rationals_order_sources_2026-10-27.json`。

比例、量与单位参考资料

本批数学文字、例题、练习及插图独立创作；以下资料仅用于核对条件和精确换算约定，不搬入教材原文、表格、题目或图像。核验日期为2026年10月27日。两套教材作者与课程不同，但同属OpenStax出版体系，不能称为两个完全独立出版机构。

[RU-PREALGEBRA] Lynn Marecek、MaryAnne Anthony-Smith、Andrea Honeycutt Mathis，Prealgebra 2e，固定提交 `ad40c7e3c9a909cde81a24c526f52fe26a51fb14`。比与率、比例核对同单位比较、不同量类别的率及比例两个后项非零的条件；测量单位核对米、厘米、千米与秒、分、时的精确关系。未把近似英美制数值或概括一年天数的说法作为精确常数。

[RU-PHYSICS] Samuel J. Ling、Jeff Sanny、William Moebs，University Physics Volume 1，固定提交 `2300d5b8ca2571dacc6ec25ebef56ba8d49000a2`。单位与前缀、换算方向核对长度、时间、率与乘性换算；量纲用于检查物理一致性的必要条件。相同量纲不能保证相同量类别，也不能保证物理模型正确。

两套所核版本均采用CC BY-NC-SA 4.0，含非商业与相同方式共享限制，不是公有领域或无限制转载许可。本书的有理数模型、代数证明与教学表达独立完成。本次没有直接核验BIPM或NIST官方全文、最新国际单位制修订；辅助检索中的转码草案不作为本书规范依据。完整定位、许可证据、范围限制和文件哈希见 `research/production/ratios_units_sources_2026-10-27.json`。

函数定义、限制与复合参考资料

本批定义说明、论证、例题和图独立创作；以下公开资料只用于核对条件及证明结构，不收入外部题目、解答、图片或连续正文。核验日期为2026年10月29日。

[FUN-JUDSON] Thomas W. Judson, Abstract Algebra: Theory and Applications, 2026年版，固定提交的集合章。定位 `sets-subsection-cartesian-products` 及其函数、复合与结合律段落。核对笛卡尔积、每输入唯一输出、像包含于目标集合，以及中间集合匹配的正式复合定义。来源把函数表述为特殊关系，没有直接采用本书的三数据对象；本书须自行明确域、目标和图共同决定函数。前导散文对像与目标的模糊用语不作为定义依据，空函数的分类也由本书证明。根GNU自由文档许可证为1.3或以后版本，前言为1.2或以后版本；共同范围为1.3或以后版本，均无不变章节和封面文本要求。

[FUN-LEAN-MATHLIB] Leonardo de Moura、Mario Carneiro、Jeremy Avigad、Johannes Hölzl等，Lean与mathlib的v4.24.0固定版本，Apache 2.0许可。Lean函数基础的恒等与复合、函数定义、限制及像用于核对中间类型、目标不变、嵌套限制与复合像的条件。限制恒等得到子集的包含映射，不可忽略目标集合后直接视为子集恒等。类型化函数与本书集合三元组编码不同，相关源码不是本书集合构造的直接替代。

Lean与mathlib合为一个相关来源系列，与Judson教材形成两个来源系列。本项目未运行其编译或本书机器证明，也不据此宣称朴素集合背景、有序对的集合论构造已形式化完成。完整文件作者、定位、许可依据和内容哈希见 `research/production/functions_sources_2026-10-29.json`。

单射、满射、双射与逆函数参考资料

本批定义说明、证明、例题、练习及图独立编写。以下公开资料用于核对条件和证明结构，不收入外部题干、答案、图片或连续正文。核验日期为2026年10月29日。

[INV-JUDSON] Thomas W. Judson, Abstract Algebra: Theory and Applications, 2026年版，固定提交的集合章。单射、满射、双射定义，复合保性及可逆当且仅当双射的段落用于交叉核对；其中单射复合的证明留作练习，本书另给出完整推导。来源以特殊关系表述函数，本书仍须保留定义域、目标集合和图三个数据，并自行核查空集边界。根许可文件采用GNU自由文档许可证1.3或以后版本，前言写1.2或以后版本；共同范围为1.3或以后版本，均无不变章节及封面文本要求。

[INV-LEAN-MATHLIB] Lean与mathlib项目，v4.24.0固定版本，Apache 2.0许可。函数基础核对双侧逆唯一性及可逆判据，等价定义核对逆复合的反序，集合像与原像核对原像的复合性质。来源使用类型化函数，与本书集合三数据约定不同。`surjInv` 使用 `Classical.choose`；本书只从双射的唯一原像构造逆函数，不把任意满射有右逆当作无需选择原则的已证结论。

Lean与mathlib属于同一个相关来源系列，与Judson形成两个来源系列；本项目未运行Lean编译，也未形式化本书的一般证明。精确定位、作者信息、许可依据、逐文件哈希及适用边界见伴生审计 `research/production/inverse_functions_sources_2026-10-29.json`。有限实现与验证见附录十五，有限测试不能替代正文证明。

附录四 第21节模拟代码

对应模型为 $V_0 = 5$、$V_{n+1} = V_n + 2$，n 是非负整数，下标为经过的整分钟数，水量单位为升。代码精确执行这一离散规则，不作浮点近似，不证明模型适用于真实容器。运行 `python tools/ch01_simulation.py` 输出从零到三分钟的四条状态，水量依次为五、七、九、十一。

Python 整数用于精确表示这里的整数状态。循环开始前保存初始值，每次循环只推进一分钟。参数要求非负整数，零步只返回初始状态。完整实现如下。

```
"""Exact recurrence from chapter 1; no floating-point approximation."""
import json


def simulate(steps=3):
    if not isinstance(steps, int) or isinstance(steps, bool) or steps < 0:
        raise ValueError("steps must be a nonnegative integer")
    volume = 5
    records = [{"minute": 0, "volume_litres": volume}]
    for minute in range(1, steps + 1):
        volume = volume + 2
        records.append({"minute": minute, "volume_litres": volume})
    return records


if __name__ == "__main__":
    print(json.dumps(simulate(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

附录五 自然数商余与位值算法

本附录把带余除法单元与位值表示单元中的数学规则写成精确整数程序。它不模拟经验数据，不用浮点近似，也不把程序返回结果当作一般证明。自然数、归纳与递归仍采用正文明确列出的基础规则，未另行形式构造自然数。

商余程序的状态。 输入为自然数 n 与正自然数 b。从 $q_0 = 0$、$r_0 = 0$ 开始，依次处理 $k = 0, \dots, n-1$，执行

$$(q_{k+1}, r_{k+1}) = \begin{cases} (q_k, r_k + 1), & r_k + 1 < b, \\ (q_k + 1, 0), & r_k + 1 = b. \end{cases}$$

这里 k 是已经处理的数量，q_k, r_k 是当前状态。相应不变量是 $k = bq_k + r_k$ 与 $0 \le r_k < b$；正除数保证后继余量只需检查上述两种情况。程序完成恰好 n 次处理后返回商余；一般的存在性、唯一性与次序依据见上述正文单元。

逐次取余与数字方向。 对底数 $b \ge 2$，从 $m_0 = n$ 开始，在 $m_i > 0$ 时写出 $m_i = bm_{i+1} + r_i$、$0 \le r_i < b$。每步记录的 r_i 从最低位开始；返回前把它们倒序，因此 `digits_nat` 返回的列表最高位在前。零单独返回 `[0]`。商严格下降和取位算法的终止在正文证明，不能仅据有限运行成功推断。

数字串的求值。 若输入列表按最高位在前排列为 $[d_0, \dots, d_{s-1}]$，其中 $s \ge 1$、$0 \le d_i < b$，定义 $v_0 = 0$，逐步计算 $v_{i+1} = bv_i + d_i$，最后返回 v_s。此处 d_0 表示最左边的数字，与正文位值定义中从个位起标号的公式须按位置对应；不是把最高位误作最低位。求值函数允许前导零，而规范表示的唯一性要求排除非零数的前导零。

超标系数的进位。 与求值函数不同，`normalize_coefficients` 允许输入非空的非负系数串，其中某个系数可以不小于底数。若从最低位起编号的系数 $c_j = bq + r$，其中 $q \ge 1$、$0 \le r < b$，一次进位把 c_j 换成 r，把左邻系数 c_{j+1} 换成 $c_{j+1} + q$；原来没有左邻时，先把该处的系数视为零。这一局部替换保持位值的总值。设进位前后所有系数的和分别为 C_{old}、C_{new}，设 p 是底数的前驱，即 $S(p) = b$，则

$$C_{\text{old}} = C_{\text{new}} + pq > C_{\text{new}}.$$

因为 $b \ge 2$，其前驱 p 为正；非规范位置使 $q \ge 1$。系数和严格下降所给出的任意合法进位过程终止证明，与反复取商算法的终止证明是两条独立论证。代码选择优先处理最低的超标系数，仅指定一种执行顺序，并没有把这一选择作为一般终止结论的前提。

接口拒绝布尔值、负值及非整数；除法要求 $b \ge 1$，位值转换要求 $b \ge 2$，求值还拒绝空串和越界数字。下面完整列出配套文件 `tools/natural_algorithms.py`。实际有限交叉检查另由校验工具对 $0 \le n \le 120$、除数 $1 \le b \le 16$ 与底数 $2 \le b \le 16$ 执行，并在伴生报告中保存结果；这些检查不是证明。

```
"""Exact natural-number algorithms accompanying B1.4/B1.5.

Definitions and proofs are in the manuscript. Finite program checks are not
proofs for every natural number. All lists have the most significant entry first.
The intentionally elementary division loop performs n steps, not a fast division
method. Python integers are exact; this module performs no floating-point work.
"""

def natural(value, name):
```

```
    if type(value) is not int or value < 0:
        raise ValueError(name + ' must be a natural number (bool is not accepted)')
    return value


def divide_nat(n, b):
    """Return q,r with n=b*q+r and 0<=r<b; b must be positive."""
    natural(n, 'n')
    natural(b, 'b')
    if b == 0:
        raise ValueError('division requires a positive divisor')
    q, r = 0, 0
    for _ in range(n):
        if r + 1 == b:
            q, r = q + 1, 0
        else:
            r = r + 1
    return q, r


def digits_nat(n, base):
    """Return canonical digits in base>=2, with zero represented by [0]."""
    natural(n, 'n')
    natural(base, 'base')
    if base < 2:
        raise ValueError('positional base must be at least two')
    if n == 0:
        return [0]
    digits = []
    current = n
    while current > 0:
        current, remainder = divide_nat(current, base)
        digits.append(remainder)
    digits.reverse()
    return digits


def value_digits(digits, base):
    """Evaluate legal digits; leading zeroes are allowed for comparisons."""
    natural(base, 'base')
    if base < 2:
        raise ValueError('positional base must be at least two')
    if not isinstance(digits, (list, tuple)) or not digits:
        raise ValueError('digits must be a nonempty list or tuple')
    value = 0
    for digit in digits:
        natural(digit, 'digit')
        if digit >= base:
            raise ValueError('each digit must be smaller than the base')
        value = base * value + digit
```

```
    return value


def normalize_coefficients(coefficients, base):
    """Carry nonnegative coefficients to canonical digits in base>=2."""
    natural(base, 'base')
    if base < 2:
        raise ValueError('positional base must be at least two')
    if not isinstance(coefficients, (list, tuple)) or not coefficients:
        raise ValueError('coefficients must be a nonempty list or tuple')
    for coefficient in coefficients:
        natural(coefficient, 'coefficient')
    low_first = list(reversed(coefficients))
    while True:
        index = next((i for i, c in enumerate(low_first) if c >= base), None)
        if index is None:
            break
        q, r = divide_nat(low_first[index], base)
        low_first[index] = r
        if index + 1 == len(low_first):
            low_first.append(0)
        low_first[index + 1] += q
    while len(low_first) > 1 and low_first[-1] == 0:
        low_first.pop()
    return list(reversed(low_first))


if __name__ == '__main__':
    print('23 divided by 5:', divide_nat(23, 5))
    print('203 in base 10:', digits_nat(203, 10))
    print('13 in base 2:', digits_nat(13, 2))
    print('[1, 25, 100] in base 10:', normalize_coefficients([1, 25, 100], 10))
```

附录六 逐位加减的精确实现

本附录对应B1.6自然数减法与逐位加减。两个输入都是按最高位在前排列的非空数字表，使用同一底数 $b \geq 2$，每个数字均为自然数且严格小于 b；允许前导零，输出采用规范写法。减法另外要求被减数的值不小于减数的值，依据自然数差的存在唯一性定义结果；范围外输入被拒绝，不把负结果截成零。

加法的本位关系。 从最低位起编号，把不足的位置补零，记两输入的本位数字为 x_i, y_i，输入进位为 e_i，输出数字为 z_i。程序使用正除数的商余分解，使

$$x_i + y_i + e_i = z_i + b e_{i+1}, \qquad 0 \leq z_i < b, \qquad e_0 = 0.$$

进位只取零或一、固定轮数后如何处理最高进位，以及结果与原和相等的理由，见逐位加法证明。程序没有以有限算例替代这些一般结论。

减法的本位关系。 仍从最低位起编号，令 e_i 是本位输入借位，$e_0 = 0$，并记 $u_i = y_i + e_i$。当 $u_i \leq x_i$ 时，取 $z_i = x_i - u_i$、$e_{i+1} = 0$；当 $x_i < u_i$ 时，取 $z_i = (x_i + b) - u_i$、$e_{i+1} = 1$。相应等式为

$$x_i + b e_{i+1} = y_i + e_i + z_i.$$

各分支中的差都是非负差，且输出数字仍在允许范围内；这些条件以及最终借位为零的依据见逐位减法证明。实现用Python精确整数执行这些已经保证非负的差，不作浮点近似，也不把程序返回值当作自然数减法的定义或证明。外层循环只遍历补齐后的有限数位，输入表不被修改。

下面完整列出 `tools/written_arithmetic.py`。它复用附录五中已列出的数字求值与商余程序。独立有限检查入口是 `python tools/validate_written_arithmetic.py`；检查使用 Python 整数运算与独立的数字转换交叉核对，结果和源码哈希保存于伴生报告 `research/production/written_arithmetic_validation.json`。这些有限检查不证明对任意长度、任意底数的结论。

```
"""Exact column addition/subtraction accompanying the B1.6 manuscript.

Inputs are nonempty most-significant-first digit lists in a common base >= 2.
Leading zeroes are permitted; results are canonical. This is a companion to
the written proofs, not a proof of them. Python integers are exact; no floats.
The source is reproduced in the written-arithmetic appendix.
"""
from natural_algorithms import value_digits, divide_nat


def canonical(low_first):
    while len(low_first) > 1 and low_first[-1] == 0:
        low_first.pop()
    return list(reversed(low_first))


def add_digits(left, right, base):
    """Add legal digit lists by columns, recording carry as quotient by base."""
    value_digits(left, base)
    value_digits(right, base)
```

```
    a, b = list(reversed(left)), list(reversed(right))
    width = max(len(a), len(b))
    a.extend([0] * (width - len(a)))
    b.extend([0] * (width - len(b)))
    carry, output = 0, []
    for x, y in zip(a, b):
        carry, digit = divide_nat(x + y + carry, base)
        output.append(digit)
    if carry:
        output.append(carry)
    return canonical(output)


def subtract_digits(left, right, base):
    """Return left minus right, only when the result is a natural number."""
    left_value = value_digits(left, base)
    right_value = value_digits(right, base)
    if left_value < right_value:
        raise ValueError('natural subtraction requires left >= right')
    a, b = list(reversed(left)), list(reversed(right))
    width = max(len(a), len(b))
    a.extend([0] * (width - len(a)))
    b.extend([0] * (width - len(b)))
    borrow, output = 0, []
    for x, y in zip(a, b):
        needed = y + borrow
        if needed <= x:
            digit, borrow = x - needed, 0
        else:
            digit, borrow = x + base - needed, 1
        output.append(digit)
    if borrow != 0:
        raise AssertionError('final borrow contradicts left >= right')
    return canonical(output)


if __name__ == '__main__':
    print('999 + 1:', add_digits([9, 9, 9], [1], 10))
    print('1002 - 587:', subtract_digits([1, 0, 0, 2], [5, 8, 7], 10))
```

附录七 整数数对的精确实现

本附录对应整数构造、加法与序和整数乘法。输入数对的两个分量都是自然数。数对 (a,b) 与 (c,d) 表示同一个整数，当且仅当 $a+d=c+b$。加法、相反数、乘法和序分别按照以下自然数公式计算或比较：

$$[(a,b)]+[(c,d)]=[(a+c,b+d)].$$

$$-[(a,b)]=[(b,a)].$$

$$[(a,b)]\cdot[(c,d)]=[(ac+bd,ad+bc)].$$

$$[(a,b)]\le[(c,d)]\iff a+d\le c+b.$$

方括号表示数对所属的等价类；左边的整数运算通过右边的代表元公式定义。换代表元不改变结果、运算律与序的性质分别在上述正文单元论证。程序操作的是有限的自然数数对，并不枚举一个等价类的全部元素，也不以输出实例替代良定义性证明。实际接口、合法输入检查与返回值约定见下列完整源码；使用Python精确整数，不进行浮点近似。

`checked_pair` 只接受长度为二的列表或元组，各分量必须是非负整数；布尔值、负数及非整数均被拒绝。`equivalent` 使用上面的交叉相加条件判断两个代表元是否等价，不能用Python的元组相等代替它。`embed(n)` 返回 $(n,0)$，`add`、`negate`、`multiply` 和 `leq` 分别实现上述四条规则。

整数减法 `subtract` 通过加上相反数定义：对代表元 (a,b) 与 (c,d)，返回代表元 $(a+d,b+c)$；它不要求左边的整数较大。`canonical` 把一个代表元改写成规范代表元：当 $b\le a$ 时返回 $(a-b,0)$，否则返回 $(0,b-a)$。其中使用的自然数差均在非负范围内；两种分支分别表示非负整数与负整数，零返回 $(0,0)$。原始加法和乘法接口只返回一个合法代表元，未承诺直接返回规范代表元；需要规范形式时再调用 `canonical`。

独立有限检查由 `tools/validate_integer_pairs.py` 执行，结果及所测源码哈希保存在伴生文件 `research/production/integer_pairs_validation.json`。它与整数表示的独立计算交叉核对，但不证明对所有自然数数对成立的数学结论。

```
"""Natural-pair representatives for the integer construction in B1.7/B1.8.

A pair (a,b) is a record, not an equivalence class stored by Python. Compare
records with equivalent(), not Python tuple equality. Operations return one
representative; the manuscript separately proves independence of that choice.
No floating point is used. Natural inputs exclude bool, negatives and fractions.
"""


def checked_pair(record):
    if not isinstance(record, (tuple, list)) or len(record) != 2:
        raise ValueError('a record must be a pair of natural numbers')
    if any(type(n) is not int or n < 0 for n in record):
        raise ValueError('pair entries must be natural numbers; bool is excluded')
    return record[0], record[1]
```

```
def equivalent(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return a + d == b + c


def embed(n):
    return checked_pair((n, 0))


def add(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return a + c, b + d


def negate(record):
    a, b = checked_pair(record)
    return b, a


def subtract(left, right):
    return add(left, negate(right))


def multiply(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return a * c + b * d, a * d + b * c


def leq(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return a + d <= b + c


def canonical(record):
    """Return (n,0) or (0,n); natural differences are taken only in range."""
    a, b = checked_pair(record)
    if b <= a:
        return a - b, 0
    return 0, b - a


if __name__ == '__main__':
    print('(2,5) and (1,4) represent the same integer:', equivalent((2, 5), (1, 4)))
    print('negative three plus five:', canonical(add((0, 3), (5, 0))))
```

```
print('negative three times negative four:', canonical(multiply((0, 3), (0, 4))))
```

附录八 整数带余除法与欧几里得算法

本附录对应整数带余除法、整除与最大公因数及欧几里得算法。程序使用Python精确整数，并复用附录五的自然数除法；不进行浮点近似，不以运行结果替代正文证明，也不承诺适合大整数的计算效率。所有整数输入都拒绝布尔值及非整数。

有符号带余除法。 `divide_integer(a,b)` 要求 $b \neq 0$，返回整数商 q 与自然数余数 r，使

$$a = bq + r, \qquad 0 \le r < |b|.$$

令 $m = |b|$，先用自然数程序计算 $|a| = mu + v$，其中 $0 \le v < m$。把除数暂取为正数 m，商余 (t, r) 按下列规则转换：

$$(t, r) = \begin{cases} (u, v), & a \ge 0, \\ (-u, 0), & a < 0 \text{ 且 } v = 0, \\ (-(u+1), m - v), & a < 0 \text{ 且 } v > 0. \end{cases}$$

若原除数 $b > 0$，取 $q = t$；若 $b < 0$，取 $q = -t$，余数保持不变。最后一分支的自然数差合法，因为 $0 < v < m$。负除数也采用非负余数，不能不加转换地用某种语言的默认负除数取余约定替换本接口。

整除判别。 `divides(d,n)` 实现存在整数 k 使 $n = dk$ 的定义。$d = 0$ 时单独判断 $n = 0$；$d \neq 0$ 时才调用带余除法，以余数是否为零判断整除。允许 $0 \mid 0$ 与允许零作带余除法的除数是两回事。

欧几里得状态。 `gcd_trace(a,b)` 先置 $(u_0, v_0) = (|a|, |b|)$。只要 $v_i \neq 0$，用自然数除法取得

$$u_i = v_i q_i + r_i, \qquad 0 \le r_i < v_i,$$

并更新 $(u_{i+1}, v_{i+1}) = (v_i, r_i)$。每行记录更新前的 u_i, v_i, q_i, r_i。两状态的整数公因数完全相同：对任意整数 d，

$$(d \mid u_i \text{ 且 } d \mid v_i) \iff (d \mid v_i \text{ 且 } d \mid r_i).$$

第二分量在继续迭代时严格下降，因此终止；每次调用的自然数除法本身也有限完成。到达 $v_i = 0$ 时返回非负值 u_i 与轨迹；`gcd_integer` 只返回该值。单零输入得到另一个输入的绝对值，双零输入立即返回零和空轨迹。双零处的最大公因数按正文的整除刻画定义，不是从正公因数中选数值最大的一个。代码没有输出贝祖系数，不能把此程序描述成扩展欧几里得算法。

独立有限检查入口为 `tools/validate_integer_euclidean.py`，结果及本程序、检验程序、自然数算法的源码哈希存于 `research/production/integer_euclidean_validation.json`。检验比较商余重构、余数范围、公因数刻画与每一步轨迹；这些有限实例不是对所有整数的证明。下面列出完整源码。

```
"""Exact integer Euclidean division, divisibility and gcd for B1.9--B1.11.

Division requires b != 0 and returns 0 <= r < |b|, including negative b.
This deliberately uses the earlier natural-number division implementation;
it is educational, not an efficient large-integer algorithm. gcd(0,0)=0.
No floating-point operations occur. Finite tests do not replace the proofs.
"""
```

```
from natural_algorithms import divide_nat


def integer(value, name):
    if type(value) is not int:
        raise ValueError(name + ' must be an integer (bool is not accepted)')
    return value


def divide_integer(a, b):
    integer(a, 'a')
    integer(b, 'b')
    if b == 0:
        raise ValueError('Euclidean division requires a nonzero divisor')
    magnitude_a = a if a >= 0 else -a
    magnitude_b = b if b > 0 else -b
    q, r = divide_nat(magnitude_a, magnitude_b)
    if a < 0:
        if r == 0:
            q = -q
        else:
            q, r = -(q + 1), magnitude_b - r
    if b < 0:
        q = -q
    return q, r


def divides(d, n):
    integer(d, 'd')
    integer(n, 'n')
    if d == 0:
        return n == 0
    return divide_integer(n, d)[1] == 0


def gcd_trace(a, b):
    """Return (nonnegative gcd, trace); rows record u,v,q,r before replacement."""
    integer(a, 'a')
    integer(b, 'b')
    u = a if a >= 0 else -a
    v = b if b >= 0 else -b
    rows = []
    while v != 0:
        q, r = divide_nat(u, v)
        rows.append({'u': u, 'v': v, 'q': q, 'r': r})
        u, v = v, r
    return u, rows


def gcd_integer(a, b):
```

```
    return gcd_trace(a, b)[0]


if __name__ == '__main__':
    print(divide_integer(-23, 5))
    print(divide_integer(-23, -5))
    print(divides(0, 0), divides(0, 7))
    print(gcd_trace(-48, 18))
    print(gcd_trace(0, 0))
```

附录九 扩展欧几里得与整数线性组合

本附录对应贝祖恒等式与互素。程序使用Python精确整数，复用附录八的整数检查及带余除法和附录五的自然数除法。它不作浮点近似，也不以有限运行替代正文的存在性、终止与唯一性论证；当前自然数除法实现仅供解释，不宣称大整数计算高效。

两个余数的系数必须同时保存。 原输入整数 a, b 在整个算法中固定。定义符号因子 $\varepsilon(z)$：$z \geq 0$ 时取 1，$z < 0$ 时取 -1，因此本程序明确取 $\varepsilon(0) = 1$。`extended_gcd(a,b)` 从以下状态开始：

$$(u_0, v_0) = (|a|, |b|),$$

$$(x_0, y_0) = (\varepsilon(a), 0), \qquad (X_0, Y_0) = (0, \varepsilon(b)).$$

每轮同时维持两条等式；大小写表示不同的系数，不是更换原输入：

$$u_i = ax_i + by_i, \qquad v_i = aX_i + bY_i.$$

若 $v_i \neq 0$，用自然数除法得到 $u_i = v_i q_i + r_i$、$0 \leq r_i < v_i$。更新为

$$(u_{i+1}, v_{i+1}) = (v_i, r_i),$$

$$(x_{i+1}, y_{i+1}) = (X_i, Y_i),$$

$$(X_{i+1}, Y_{i+1}) = (x_i - q_i X_i,\ y_i - q_i Y_i).$$

系数可以为负数，余数仍为自然数。保存的每行轨迹包含更新前两组系数、商余及新余数的系数。第二余数严格下降所给出的终止论证见正文；到达 $v_i = 0$ 时返回 $g = u_i$、$x = x_i$、$y = y_i$ 和轨迹，使 $ax + by = g = \gcd(a, b)$。双零输入立即返回 $(g, x, y) = (0, 1, 0)$；这是一个合法见证，不是系数唯一的声明。

一个线性方程解。 `linear_solution(a,b,c)` 求整数方程 $ax + by = c$ 的一组解，或返回 `None` 表示无解。若 $g > 0$，先检查 $g \mid c$；精确整数商为 k 时，将上述贝祖系数同时乘 k，得到一组解。若 $g = 0$，则两输入均为零：$c = 0$ 时返回 $(0, 0)$，$c \neq 0$ 时无解。接口不返回全体解，也不声明返回的解唯一。

互素整数对。 `reduced_record(a,b)` 要求 a 为整数、b 为正整数，取 $g = \gcd(a, b) > 0$，返回精确商构成的整数对 (p, q)，满足

$$a = gp, \qquad b = gq, \qquad q > 0, \qquad \gcd(p, q) = 1.$$

它只返回整数对；此处尚未借程序定义有理数类型或有理数除法。零第一分量返回 $(0, 1)$。全部接口拒绝布尔值及非整数，整数对接口另拒绝非正第二分量。符号、双零和互素约去的数学依据在正文展开。

独立有限检验入口为 `tools/validate_extended_euclidean.py`。结果及本体、检验程序、整数带余除法和自然数算法四份源码哈希见 `research/production/extended_euclidean_validation.json`。有限网格

与具体算例检查不构成对所有整数的证明，也不保证贝祖系数与其他实现逐项相同。以下完整列出源码。

```
"""Exact extended Euclidean computations for B1.12/B1.13.

The original signed inputs a,b stay fixed in every coefficient invariant.
The sign factor of zero is chosen as 1, so extended_gcd(0,0) returns
(g,x,y)=(0,1,0). Coefficients are witnesses, not unique canonical answers.
The implementation uses elementary natural division, not an efficient method.
"""
from integer_euclidean import integer, divide_integer
from natural_algorithms import divide_nat


def extended_gcd(a, b):
    """Return g,x,y,trace with g>=0, g=gcd(a,b), a*x+b*y=g."""
    integer(a, 'a')
    integer(b, 'b')
    sign_a = 1 if a >= 0 else -1
    sign_b = 1 if b >= 0 else -1
    u, v = sign_a * a, sign_b * b
    x, y, X, Y = sign_a, 0, 0, sign_b
    rows = []
    while v != 0:
        q, r = divide_nat(u, v)
        next_x, next_y = x - q * X, y - q * Y
        rows.append(dict(u=u, v=v, x=x, y=y, X=X, Y=Y,
                         q=q, r=r, next_x=next_x, next_y=next_y))
        u, v, x, y, X, Y = v, r, X, Y, next_x, next_y
    return dict(g=u, x=x, y=y, trace=rows)


def linear_solution(a, b, c):
    """One integer solution of a*x+b*y=c, or None; not the full solution set."""
    integer(c, 'c')
    result = extended_gcd(a, b)
    g = result['g']
    if g == 0:
        return (0, 0) if c == 0 else None
    k, remainder = divide_integer(c, g)
    if remainder != 0:
        return None
    return k * result['x'], k * result['y']


def reduced_record(a, b):
    """Return primitive integer pair (p,q), q>0; this is not a rational type."""
    integer(a, 'a')
    integer(b, 'b')
    if b <= 0:
```

```
        raise ValueError('record requires a positive second component')
    g = extended_gcd(a, b)['g']
    p, r = divide_integer(a, g)
    q, s = divide_integer(b, g)
    if r != 0 or s != 0:
        raise AssertionError('gcd must divide both inputs')
    return p, q


if __name__ == '__main__':
    print(extended_gcd(48, 18))
    print(extended_gcd(-48, 18))
    print(extended_gcd(0, 0))
    print(linear_solution(6, 10, 14))
    print(reduced_record(-12, 18))
```

附录十 有理数规范记录与加法

本附录对应有理数构造与有理数加法。输入记录为两个整数构成的列表或元组 (a, b)，要求 $b > 0$；布尔值、浮点数、非整数及非正分母均被拒绝。程序元组只是一个代表元，不是由全部等价代表元组成的集合；正文在构造等价类之后，证明它与唯一规范记录的对应。

等价关系与规范化。 对合法记录 (a, b)、(c, d)，`equivalent` 检查整数等式 $ad = bc$；不能用原始元组的逐项相等代替它。`normalize` 令 $g = \gcd(a, b)$，由 $b > 0$ 得 $g > 0$，返回精确整数商组成的 (p, q)，满足

$$a = gp, \qquad b = gq, \qquad q > 0, \qquad \gcd(p, q) = 1.$$

精确商由已建立的整数算法得到；这里没有调用有理数除法。原记录与规范记录的交叉乘积相等。规范记录的存在唯一性见正文，零的规范记录为 $(0, 1)$。`embed(n)` 返回 $(n, 1)$。

类上的加法与相反数。 方括号表示等价类，以下式子中的分量乘法均为整数乘法：

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(ad + bc, bd)].$$

$$-[(a, b)] = [(-a, b)].$$

因为 $b, d > 0$，乘积分母 bd 仍为正。`add` 先计算代表元 $(ad + bc, bd)$，再返回其规范记录；`negate` 对 $(-a, b)$ 规范化。更换代表元不影响和或相反数的类，这项良定义性由正文证明，程序的有限检验不能替代它。

减法。 对两个已构造的有理数 α, β，定义 $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$。`subtract` 按该规则组合 `negate` 与 `add`；两个输入仍必须具有正分母，输出为规范记录。此接口只处理加法结构，没有实现有理数乘法、倒数、除法或次序。

源码复用附录九的整数对约分与附录八的整数输入检查，只执行精确整数运算。独立有限检验由 `tools/validate_rational_addition.py` 执行，以Python标准库 `Fraction` 和交叉乘积为外部核对工具；该库不是本书定义或程序实现的前置依据。结果及本体、检验程序、扩展算法、整数算法、自然数算法五份源码哈希保存于 `research/production/rational_addition_validation.json`。检验不能构成无限等价类构造或一般定理的证明，也不声明当前算法高效。以下完整列出源码。

```
"""Exact positive-denominator records for B1.14/B1.15.

A tuple is a representative, not the infinite equivalence class itself.
Outputs use the unique primitive positive-denominator representative.
Only integer arithmetic and the previously proved gcd reduction are used.
No rational multiplication, reciprocal, division or order is implemented.
The inherited elementary division algorithm is for teaching, not speed.
"""
from integer_euclidean import integer
from extended_euclidean import reduced_record


def checked_pair(record):
    if type(record) not in (tuple, list) or len(record) != 2:
        raise ValueError('expected two integer components')
```

```
    a, b = record
    integer(a, 'numerator')
    integer(b, 'denominator')
    if b <= 0:
        raise ValueError('denominator must be positive')
    return a, b


def equivalent(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return a * d == b * c


def normalize(record):
    a, b = checked_pair(record)
    return reduced_record(a, b)


def embed(n):
    integer(n, 'integer input')
    return n, 1


def add(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return normalize((a * d + b * c, b * d))


def negate(record):
    a, b = checked_pair(record)
    return normalize((-a, b))


def subtract(left, right):
    return add(left, negate(right))


if __name__ == '__main__':
    print(normalize((-42, 30)))
    print(equivalent((1, 2), (2, 4)))
    print(add((1, 2), (1, 3)))
    print(add((-2, 3), (1, 6)))
    print(subtract((1, 3), (5, 6)))
```

附录十一 有理数乘法、倒数与除法

本附录对应有理数乘法与有理数倒数及除法。输入是整数列表或元组 (a, b)，分母须满足 $b > 0$；布尔值、非整数及非正分母被拒绝。程序存储代表元，输出唯一的互素正分母规范记录；它不枚举整个等价类。输入检查和规范化复用附录十。

公开资料的条件核对见本批参考资料。其中Lean的零倒数、零除数总函数约定不纳入本书定义；其先用倒数的零积证明链也不作为本书乘法单元的先修。本书先由整数零积建立有理数零积，再处理倒数与除法。

乘法。 对合法代表元 (a, b)、(c, d)，类上的定义是

$$[(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac, bd)].$$

右边的 ac 与 bd 都是整数乘积，且 $bd > 0$。`multiply` 先计算代表元 (ac, bd)，再规范化。代表元无关、乘法律与分配律由正文证明；本程序不以有限算例替代这些证明。

非零才有倒数。 输入类非零当且仅当 $a \neq 0$。为维持正分母，倒数定义按整数分子符号分支：

$$[(a, b)]^{-1} = \begin{cases} [(b, a)], & a > 0, \\ [(-b, -a)], & a < 0. \end{cases}$$

`reciprocal` 对相应代表元规范化；$a = 0$ 时抛出 `ValueError`，不返回零或其他约定值。这里比较的是整数分子的符号，不需要预先定义有理数的次序。倒数存在唯一性的数学论证见正文。

除法的定义域。 对有理数 α, β，仅在 $\beta \neq 0$ 时定义

$$\alpha \div \beta = \alpha \cdot \beta^{-1}.$$

`divide(left,right)` 先确认左输入合法，再通过右输入的倒数与乘法计算。右输入的分子为零时拒绝运算；左输入可以为零，只要右输入非零。交换输入次序会改变定义域，因此不能把“零作被除数”与“零作除数”混为一谈。

全部计算只用精确整数及已建立的规范化算法，没有浮点近似，也不宣称当前教学实现高效。独立有限检验入口是 `tools/validate_rational_multiplication.py`，使用Python标准库 `Fraction` 与整数交叉乘积作外部核对；它们不是正文证明的前提。检验范围、零输入拒绝及具体算例记录在 `research/production/rational_multiplication_validation.json`，并绑定本体、检验程序、有理数加法、扩展欧几里得、整数算法、自然数算法六份源码哈希。有限检查不构成一般数学证明或形式化验证。下面完整列出源码。

```
"""Exact multiplication and partial division of positive-denominator records.

Tuples represent rational classes; outputs are normalized integer records.
The reciprocal of zero and every division by zero raise ValueError.
Branching on a numerator's sign uses integer order, not rational order.
No floating point or rational order is used. This is a teaching implementation.
"""
from rational_addition import checked_pair, normalize


def multiply(left, right):
```

```
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return normalize((a * c, b * d))


def reciprocal(record):
    a, b = checked_pair(record)
    if a == 0:
        raise ValueError('zero has no reciprocal')
    if a > 0:
        return normalize((b, a))
    return normalize((-b, -a))


def divide(left, right):
    checked_pair(left)
    return multiply(left, reciprocal(right))


if __name__ == '__main__':
    print(multiply((-2, 3), (9, 4)))
    print(multiply((-2, 3), (-9, 4)))
    print(reciprocal((-6, 8)))
    print(divide((2, 3), (-4, 5)))
    print(divide((0, 7), (3, 5)))
```

附录十二 有理数比较、绝对值与距离

本附录对应有理数序与绝对值和距离。输入均为整数列表或元组 (a,b)，且 $b>0$；仍采用附录十的检查与规范化，拒绝布尔值、非整数和非正分母。记录表示一个有理数的代表元，输出记录为互素正分母规范形式，不是把等价类的所有元素保存下来。

公开资料及其适用范围见本批参考资料。本书此处的距离取非负有理数值；来源中的实数值度量只作证明方法参照，不预设有理数已经嵌入构造完成的实数体系。

比较只需整数交叉乘积。 对 $b,d>0$，正式的类上定义为

$$[(a,b)] \le [(c,d)] \iff ad \le bc,$$

$$[(a,b)] < [(c,d)] \iff ad < bc.$$

`compare` 计算整数 $\Delta = ad-bc$，在其为负、零、正时分别返回整数标记 $-1,0,1$。标记表示比较结果，不是两个有理数之差的值。`leq` 判断该标记不大于零，`lt` 判断它小于零。由于两分母均正，交叉比较无需另行反转不等号；这一条件和代表元无关性在正文证明。

绝对值与距离。 `absolute` 对分子取整数绝对值，再规范化记录 $(|a|,b)$；这里 $|a|$ 是已定义的整数绝对值。其对应的有理数定义为

$$|\alpha| = \begin{cases} \alpha, & 0 \le \alpha, \\ -\alpha, & \alpha < 0. \end{cases}$$

`distance(left,right)` 先作已定义的有理数减法，再取绝对值，返回规范记录，对应

$$d(\alpha,\beta) = |\alpha-\beta|.$$

例如有理刻度 $r=-3/2$、$s=-1/2$、$t=3/2$ 给出距离 $1,2,3$，只核对这个实例的三角等号；一般非负性、对称性与三角不等式由正文证明。图形是有限刻度示意，不构成实数完备性或连续统的构造。

全部程序只用精确整数运算。检验入口 `tools/validate_rational_order.py` 以Python标准库 `Fraction` 作外部有限比较，另检查代表元变换、零与正负乘除条件以及绝对值不等式实例；不把检验当作一般证明。结果存于 `research/production/rational_order_validation.json`，绑定本体、检验程序、有理数乘法、加法、扩展欧几里得、整数算法、自然数算法七份源码哈希。当前教学实现不宣称适合大整数的高效计算。以下完整列出源码。

```
"""Exact comparison, absolute value and distance of rational representatives.

Each input is an integer pair (a,b) with b>0. Comparisons use cross products.
Value outputs are normalized positive-denominator records, not infinite classes.
No floating-point arithmetic, real completeness or geometric assumptions are used.
The inherited gcd reduction is educational, not optimized for large integers.
"""
from rational_addition import checked_pair, normalize, subtract
```

```
def compare(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    delta = a * d - b * c
    if delta < 0:
        return -1
    if delta > 0:
        return 1
    return 0


def leq(left, right):
    return compare(left, right) <= 0


def lt(left, right):
    return compare(left, right) < 0


def absolute(record):
    a, b = checked_pair(record)
    if a < 0:
        a = -a
    return normalize((a, b))


def distance(left, right):
    return absolute(subtract(left, right))


if __name__ == '__main__':
    print(compare((-2, 3), (-3, 4)))
    print(absolute((-6, 8)))
    print(distance((-3, 2), (3, 2)))
```

附录十三 比、比例与单位数值换算

本附录对应比与比例及量与单位。接口接收有理数的整数代表元 (a, b)，其中 $b > 0$；复用附录十的合法性检查与附录十一的有理数乘除，返回互素正分母规范记录或逻辑判断，不使用浮点数。布尔值、非整数或非正记录分母均被拒绝。

精确换算约定的公开教材核对与许可边界见本批参考资料。教材提供条件参照，模型与证明仍在正文建立；没有把辅助转码草案当作已核验的官方规范。

有理数的比和比例。 对有理数 a, b，`ratio(a,b)` 计算 $a : b = a \div b$，前提为 $b \neq 0$；后项可正可负。对有理数 a, b, c, d，`proportion(a,b,c,d)` 先检查 $b \neq 0$ 且 $d \neq 0$，再使用已经证明的等价关系

$$a : b = c : d \iff ad = bc.$$

这里输入 a, b, c, d 是四个有理数，不是某一原始代表元的四个分量。交叉等式不取消两个后项非零的条件；代码不会接受零后项后仅靠交叉乘积判真。

换单位时的数值。 调用者须先确定同一种量的两个单位 u, v 以及正确的单位关系 $v = ku$，其中 k 是正有理数。若同一量写成 $Q = xu = yv$，由这套乘性计量模型得

$$y = x \div k, \qquad k > 0.$$

`convert_value(x,k)` 实现这条数值规则；`positive_scale` 检查尺度严格为正。尺度方向是“新单位等于旧单位的 k 倍”，不是“新数值等于旧数值的 k 倍”。例如在已知一米等于一百厘米的单位关系下，375厘米改用米表示，$k = 100$，数值为 $375 \div 100 = 15/4$。

两个单位都改变的率。 设旧分子单位为 u、旧分母单位为 w，新单位满足 $v = ku$、$z = \ell w$，其中 $k, \ell > 0$。在率的乘性单位模型中，同一率分别写成 $x(u/w)$ 与 $y(v/z)$，相应数值为

$$y = x\ell \div k.$$

`convert_rate(x,k,l)` 分别检查两个尺度为正，按此式计算。例如从千米每小时改为米每秒，新分子单位的尺度为 $1/1000$，新分母单位的尺度为 $1/3600$；数值5变成 $5(1/3600) \div (1/1000) = 25/18$。

接口的责任边界。 模块只收到数值记录，不存储单位名称或量的种类。调用者负责确认量可比较、单位关系适用、尺度方向正确；程序不会自动识别量纲，也不校验物理测量精度。负数值是否适用于某一种量须由所选模型决定；程序接受有理数输入不等于所有实物量都允许负值。这里只实现乘性尺度换算，不实现带平移常数的仿射标度变换。数学模型和适用条件在正文说明，实际测量的不确定性不能由精确有理数计算消除。

独立有限核对入口是 `tools/validate_ratios_units.py`，以Python标准库 `Fraction` 为外部核对工具，检查比、比例、代表元变换、往返与组合换算、零后项和非正尺度拒绝。结果见 `research/production/ratios_units_validation.json`，绑定本体、检验程序、有理数乘法、加法、扩展欧几里得、整数及自然数算法七份源码哈希。有限核对不是一般证明、量纲检查或真实测量认证。以下完整列出源码。

```
"""Exact rational kernels for ratios and changes of numerical unit values.

Records (a,b) have integer components and b>0. This module receives numerical
values only: callers must establish matching quantity kinds and unit relations.
It does not infer dimensions, validate physical measurements, or convert affine
scales. Positive scale k means NEW unit = k * OLD unit. Rate conversion uses
```

```
positive scales k for the numerator unit and l for the denominator unit.
"""
from rational_addition import checked_pair, equivalent
from rational_multiplication import multiply, divide


def positive_scale(record):
    a, b = checked_pair(record)
    if a <= 0:
        raise ValueError('unit scale must be strictly positive')
    return a, b


def ratio(first, second):
    """first:second; second must be nonzero, and may otherwise have either sign."""
    return divide(first, second)


def proportion(a, b, c, d):
    """Return whether a:b=c:d, rejecting zero b or d before using cross products."""
    checked_pair(a)
    bn, _ = checked_pair(b)
    checked_pair(c)
    dn, _ = checked_pair(d)
    if bn == 0 or dn == 0:
        raise ValueError('both ratio denominators must be nonzero')
    return equivalent(multiply(a, d), multiply(b, c))


def convert_value(value, new_in_old):
    """For v=k*u and Q=x*u=y*v, return y=x/k. k must be positive."""
    checked_pair(value)
    return divide(value, positive_scale(new_in_old))


def convert_rate(value, numerator_scale, denominator_scale):
    """For v=k*u, z=l*w, convert x in u/w to y=x*l/k in v/z."""
    checked_pair(value)
    k = positive_scale(numerator_scale)
    l = positive_scale(denominator_scale)
    return divide(multiply(value, l), k)
```

附录十四 有限函数表、限制与复合

本附录对应函数定义与函数限制及复合，公开条件核对见本批参考资料。本程序只接收有限、显式列出的整数标签集合；不表示定义在全体有理数上的一般函数，不构造实数连续函数，也不以有限穷举替代正文的一般证明。

三个数据均须保存。 `FiniteFunction(A,B,G)` 保存定义域 A、目标集合 B 与图 G，要求

$$G \subseteq A \times B, \qquad \text{对每个 } x \in A, \text{ 恰有一个 } y \in B \text{ 使 } (x,y) \in G.$$

输入集合可用列表、元组、集合或不可变集合表达；标签必须是整数，布尔值与非整数被拒绝。图须是显式的二坐标列表或元组组成的有限集合记录。重复写同一对只表示同一个集合元素，不构成多个输出；同一输入配不同输出、缺少某个域元素的输出或坐标越界均被拒绝。对象内部改存不可变集合，不随原输入列表之后的修改而改变。程序相等比较域、目标和图三个数据；只看图相同不足以断定函数相等。

求值与像。 调用 `f(x)` 前检查整数标签 $x \in A$，再从图中找唯一的输出；域外输入被拒绝。`image()` 返回

$$f(A) = \{y \in B : \text{存在 } x \in A \text{ 使 } (x,y) \in G\}.$$

它未必等于 B。空定义域的图必须为空；同一空图配不同目标，得到的是不同的三数据函数。若定义域非空而目标为空，不存在通过检查的图。

限制保持目标。 `restrict(f,S)` 要求 $S \subseteq A$，返回

$$f|_S = (S, B, G|_S), \qquad G|_S = \{(x,y) \in G : x \in S\}.$$

目标仍是 B。例如将 A 上的恒等函数限制到真子集 S，目标仍为 A，不能忽略目标把它直接等同于 S 上的恒等函数。

中间集合须完全匹配的复合接口。 给定 $f : A \to B$ 与 $g : B \to C$，`compose(g,f)` 返回从 A 到 C 的函数，图为

$$G_{g \circ f} = \{(x, g(f(x))) : x \in A\}.$$

程序检查 `f.codomain == g.domain`，而不只是检查实际像包含在后函数定义域中；中间集合不相等时，即使逐点求值看似可行，本接口仍拒绝。这里只实现正文当前选定的复合约定，不宣称其他像相容的复合约定不可能。`identity(A)` 返回 $(A, A, \{(x,x) : x \in A\})$。限制与复合逐一遍历有限输入集合，求值只扫描有限图，因此所有这些过程有限完成；一般函数的恒等、结合及限制相容性由正文论证。

独立有限检查入口为 `tools/validate_finite_functions.py`，在声明的三个小集合之间枚举全部函数表，以独立字典与明确的域、目标比较作核对。结果保存在 `research/production/finite_functions_validation.json`，绑定本体和检验程序两份源码哈希。主构建校验另直接检查有限函数表和具体案例，仍不能把有限成功推广为一般定理。以下完整列出源码。

```
"""Finite function graphs on integer labels, with declared domain and codomain.

This teaching implementation does not represent all functions on Q or R.
Inputs are finite explicit collections; repeated identical graph pairs denote
```

```
one set member. Conflicting outputs, missing inputs and out-of-set pairs fail.
Composition uses exactly the book's matching-codomain convention; it does not
claim that other image-compatible composition conventions are impossible.
"""
from dataclasses import dataclass


def labels(values):
    if not isinstance(values, (tuple, list, set, frozenset)):
        raise ValueError('expected an explicit finite collection of integer labels')
    if any(type(v) is not int for v in values):
        raise ValueError('labels must be integers; bool is not an integer label here')
    return frozenset(values)


@dataclass(frozen=True)
class FiniteFunction:
    domain: frozenset
    codomain: frozenset
    graph: frozenset

    def __post_init__(self):
        a, b = labels(self.domain), labels(self.codomain)
        if not isinstance(self.graph, (tuple, list, set, frozenset)):
            raise ValueError('graph must be an explicit finite collection of pairs')
        pairs = []
        values = {}
        for item in self.graph:
            if not isinstance(item, (tuple, list)) or len(item) != 2:
                raise ValueError('each graph entry must have two coordinates')
            x, y = item
            if type(x) is not int or type(y) is not int:
                raise ValueError('graph coordinates must be integer labels')
            if x not in a or y not in b:
                raise ValueError('graph pair is outside domain times codomain')
            if x in values and values[x] != y:
                raise ValueError('an input has two different outputs')
            values[x] = y
            pairs.append((x, y))
        if set(values) != a:
            raise ValueError('some domain element has no output')
        object.__setattr__(self, 'domain', a)
        object.__setattr__(self, 'codomain', b)
        object.__setattr__(self, 'graph', frozenset(pairs))

    def __call__(self, x):
        if type(x) is not int or x not in self.domain:
            raise ValueError('input is outside the declared integer domain')
        for left, right in self.graph:
            if left == x:
```

```
                return right
        raise AssertionError('validated graph lost an input')

    def image(self):
        return frozenset(y for _, y in self.graph)


def require_function(f):
    if type(f) is not FiniteFunction:
        raise ValueError('expected a validated FiniteFunction')
    return f


def restrict(f, subset):
    require_function(f)
    d = labels(subset)
    if not d <= f.domain:
        raise ValueError('restriction domain is not a subset')
    return FiniteFunction(d, f.codomain, [(x, y) for x, y in f.graph if x in d])


def compose(g, f):
    """g after f; this interface requires f.codomain == g.domain."""
    require_function(f)
    require_function(g)
    if f.codomain != g.domain:
        raise ValueError('declared middle sets do not match')
    return FiniteFunction(f.domain, g.codomain, [(x, g(f(x))) for x in f.domain])


def identity(domain):
    a = labels(domain)
    return FiniteFunction(a, a, [(x, x) for x in a])
```

附录十五 有限双射、逆函数与原像

本附录对应单射、满射与双射和逆函数。它复用附录十四的 FiniteFunction、集合标签检查与函数检查；该附录已完整列出域、目标、图的存储与验证代码。这里只处理显式有限整数标签，不表示全体有理数或实数上的函数，不把有限检查当作一般证明。

三**个性质**。对已验证的 $f : A \to B$，程序按以下定义返回逻辑值：

$$\begin{aligned} &\text{单射:} && \forall x_1, x_2 \in A,\quad f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2; \\ &\text{满射:} && \forall y \in B,\quad \exists x \in A,\ f(x) = y; \\ &\text{双射:} && f \text{ 同时是单射和满射。} \end{aligned}$$

injective(f) 检查不同图对是否重复使用输出；合法图已保证一个输入只有一个输出，因此这等价于上述单射判据。surjective(f) 比较像与声明的目标集合是否相等，bijective(f) 合取这两个判断。目标是数据的一部分：同一图扩大目标后可能不再满射。空域到空目标的函数是双射；空域到非空目标的函数是单射但不是满射。

逆函数只接收双射。inverse(f) 先核查双射，再返回

$$f^{-1} = (B, A, G^{-1}), \qquad G^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in G\}.$$

存在性由满射给出，唯一性由单射给出；该一般论证在正文完成，程序仅把有限表的箭头反转并复用函数构造器检查。非双射输入直接拒绝，不任意选取一个原像，也不把函数逆写成输出值的倒数。原函数输出零不妨碍双射的逆函数存在。

集合原像不要求可逆。preimage(f,T) 要求 $T \subseteq B$，返回有限集合

$$f^{-1}[T] = \{x \in A : f(x) \in T\}.$$

这个接口不返回函数。即使 f 非单射或非满射，原像仍有定义；T 为空时原像为空，$T = B$ 时原像为 A。接口拒绝目标以外元素、布尔值、非整数标签及非显式集合容器；所有函数接口拒绝未验证的函数对象。有限遍历终止不依赖选择公理，也不证明无限集合上任意满射存在右逆。

独立有限检查入口为 tools/validate_finite_function_inverses.py，枚举 $\{0, 1\}$ 的全部子集之间的全部函数，以量词定义及独立字典核查三种性质、逆图、双侧恒等、复合逆的反序、单侧逆的必要条件及全部目标子集的原像。报告 research/production/finite_function_inverses_validation.json 绑定本模块、检查程序与所依赖的 finite_functions.py 三份源码哈希。主构建验收还直接重算这些有限模型并核查非法输入；有限结果不替代正文的一般证明。以下完整列出新增模块源码。

```
"""Bijections, inverse functions and preimages of finite integer-labelled tables.

The declared codomain is part of the function. inverse is defined only for
bijections. preimage returns a set and never requires invertibility.
No claims about arbitrary infinite one-sided inverses or choice are made.
"""
from finite_functions import FiniteFunction, require_function, labels


def injective(f):
    require_function(f)
```

```
    seen = set()
    for _, y in f.graph:
        if y in seen:
            return False
        seen.add(y)
    return True


def surjective(f):
    require_function(f)
    return f.image() == f.codomain


def bijective(f):
    require_function(f)
    return injective(f) and surjective(f)


def inverse(f):
    require_function(f)
    if not bijective(f):
        raise ValueError('inverse function requires a bijection onto the declared codomain')
    return FiniteFunction(f.codomain, f.domain, [(y, x) for x, y in f.graph])


def preimage(f, target_subset):
    require_function(f)
    t = labels(target_subset)
    if not t <= f.codomain:
        raise ValueError('preimage argument must be a subset of the declared codomain')
    return frozenset(x for x, y in f.graph if y in t)
```