
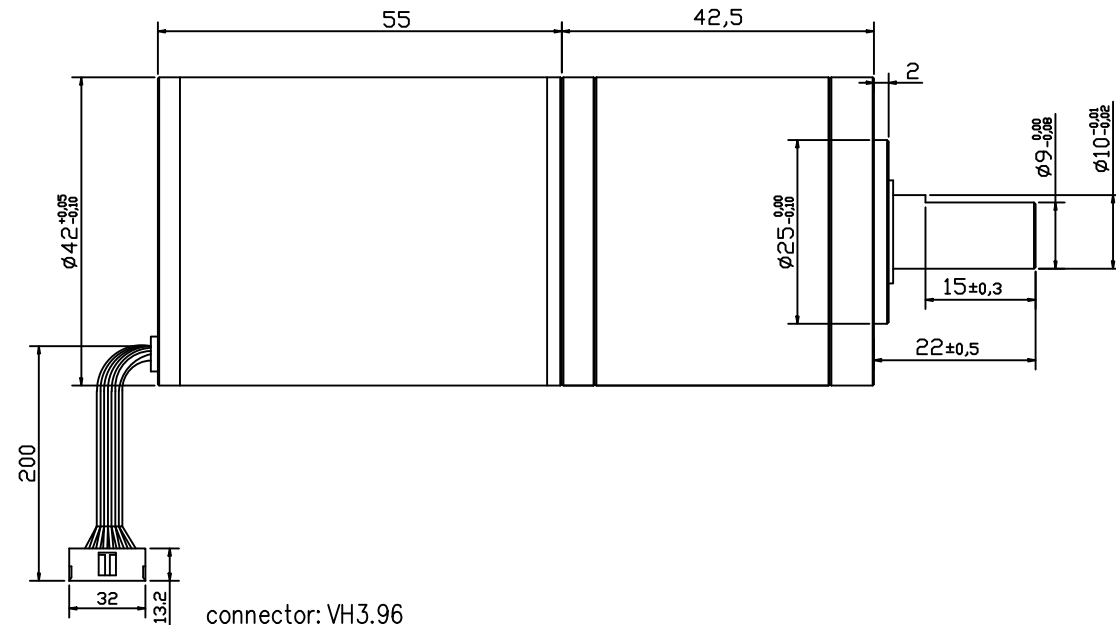


REV	DESCRIPTION	SECTION	DATE

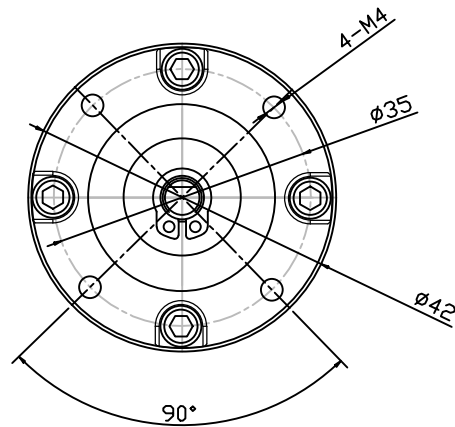


connector: VH3.96

型号<Part No>	WS4255PGST2460-32
电压<Voltage>	24VDC
光电机空载<Motor Noload>	
转速<Speed>	6,000rpm
电流<Current>	0.3A
光电机最大效率<At Motor max efficiency >	
转速<Speed>	5,000 rpm
力矩<Torque>	0.05 N.m
电流<Current>	1.5A
效率<Efficiency>	71%
光电机最大输出功率<At max output power>	
转速<Speed>	3,200rpm
力矩<Torque>	0.15N.m
电流<Current>	3.4A
堵转<At Stall torque>	
力矩<Torque>	
电流<Current>	

减速比 Reduction ratio	31.6
减速级数 Rumber of gear trains	2
减速器长度 Length(L) mm	42.5
空载转速 No-load speed r/min	189
额定转速 Rated speed r/min	155
额定转矩 Rated torque N.M	1.1
最大瞬间允许负载 N.M	4
Max permissible load in a short time	

Wiring diagram 接线顺序			
Pin 1	Purple 紫	Hall A	
Pin 2	Green 绿	Hall B	
Pin 3	Grey 灰	Hall C	
Pin 4	Black 黑	GND	
Pin 5	Blue 蓝	Phase A	
Pin 6	Yellow 黄	Phase B	
Pin 7	White 白	Phase C	
Pin 8	Red 红	Vcc	

DRAW 余首林	GENERAL TOLERANCE			宁波东莱	WONSMART
	00-20	0.1			
	21-30	0.2			
	31-60	0.3			
CHECKED 张红波	61-100	0.4		PART NO:	
	101-200	0.5			
	301-400	2.0			
DATE 2015\04\01	SCALE 1:1	UNIT mm	SBC A4	FILE NO:	20150401-14
	MATERIAL AL (6061)		REL		