

均匀网格与自适应网格：耗时和内存对比

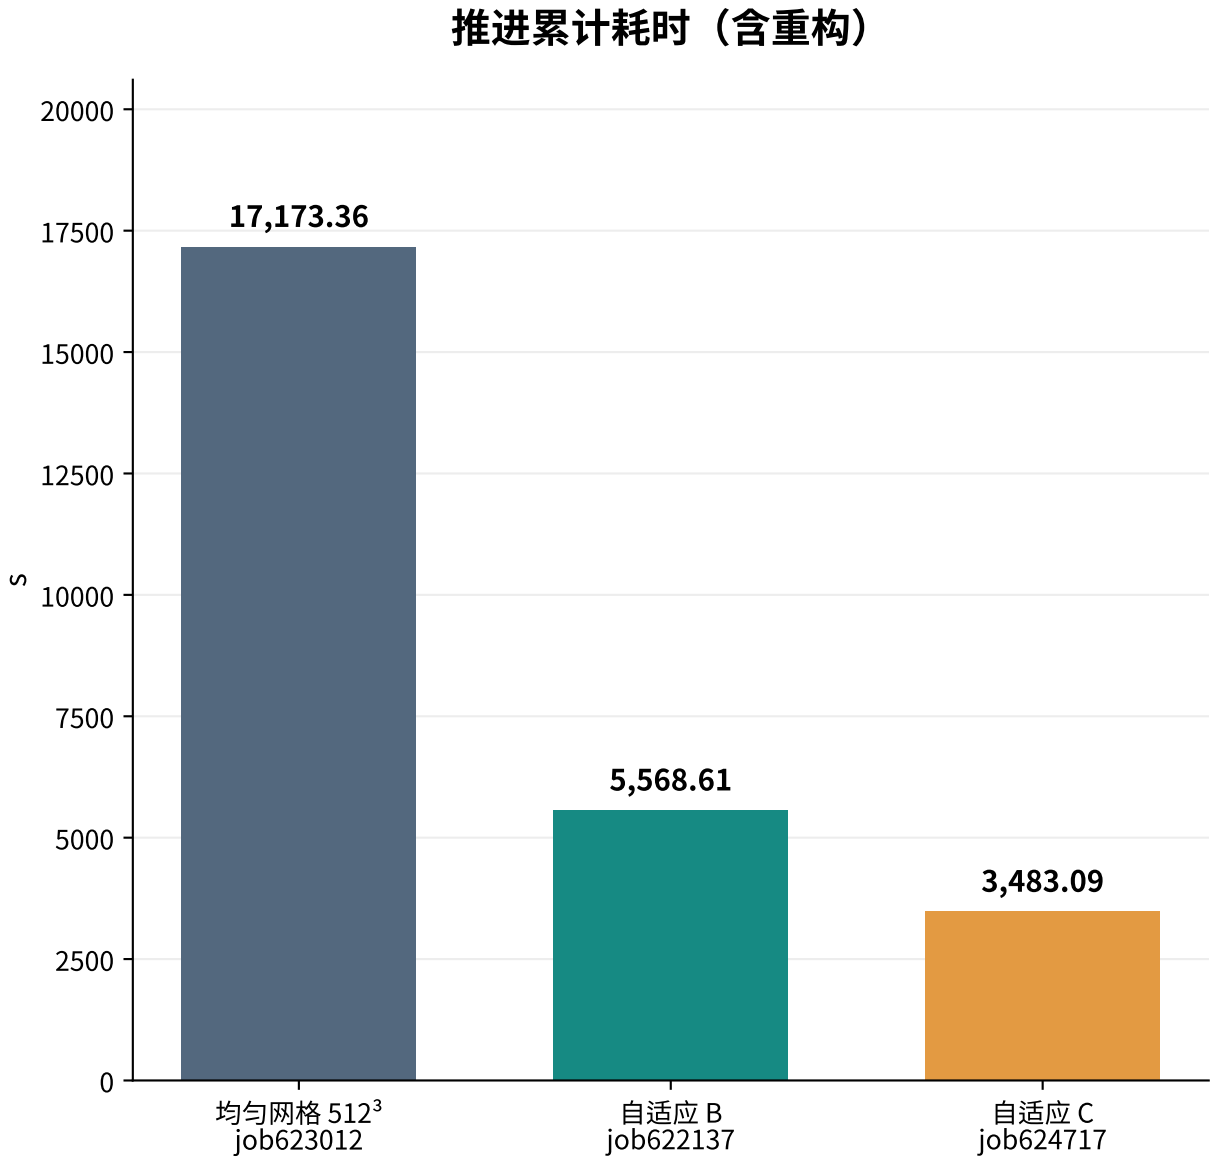

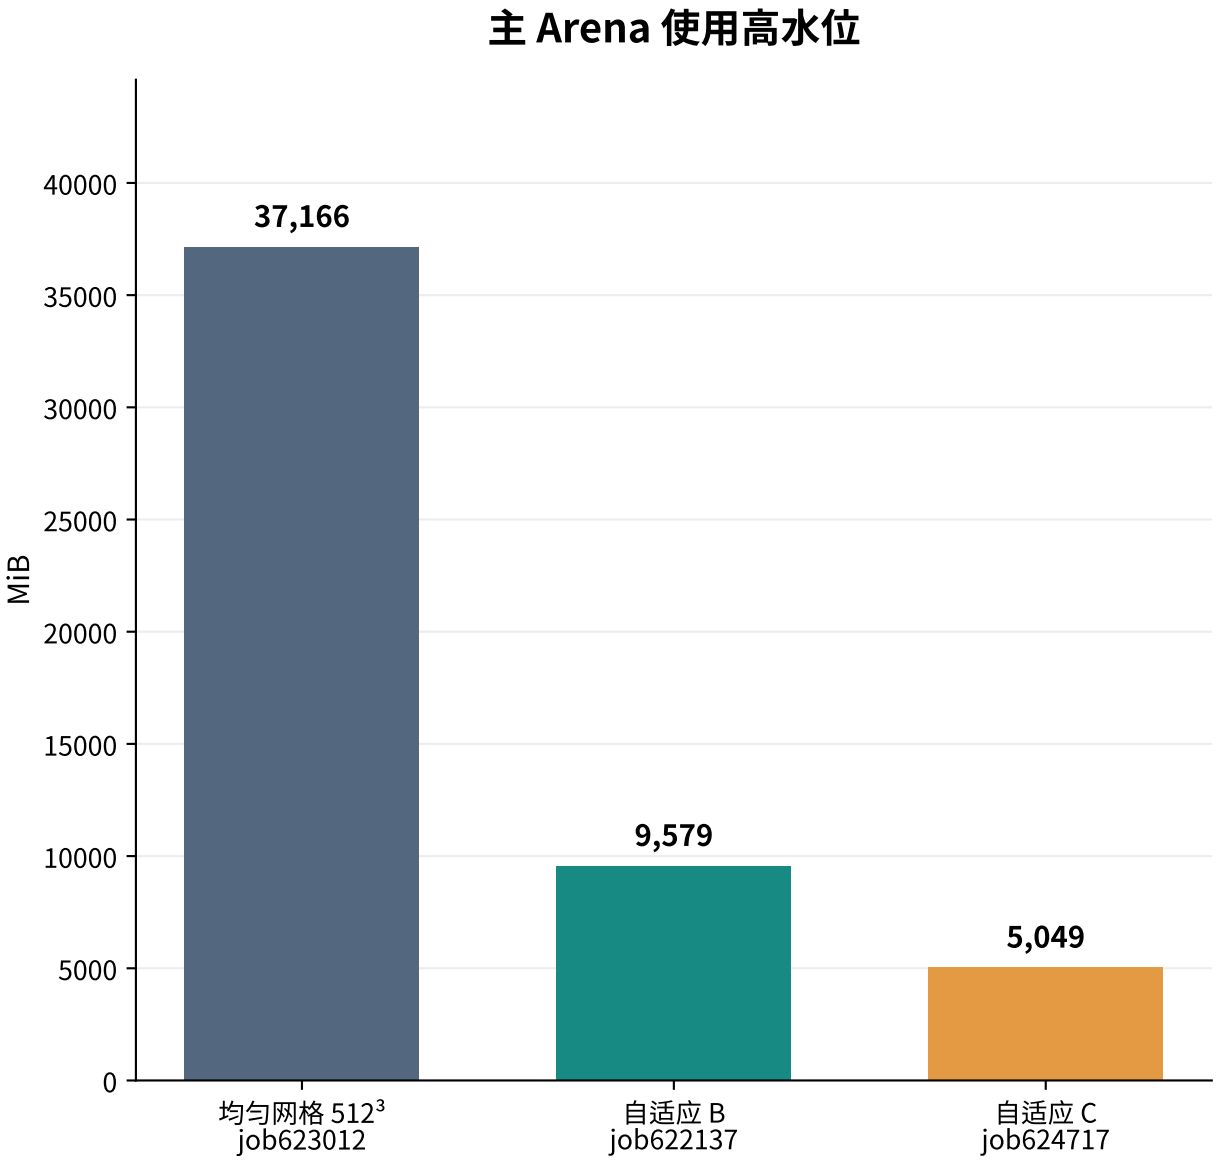

Re=1000，A100，FLOAT D3Q27；物理时间 0–1000（L=1）

均匀网格：512000 步、40 段重启；B/C：128000 粗步、各 40 个窗口

耗时为 perf(s).total 累加，不含初始化与输出；内存为主 Arena 已用空间高水位，并非整卡峰值

数据源：job623012、job622137/B、job624717/C 运行日志；数值为原始值，未归一化

程序版本、诊断和输出流程不同，耗时比不代表严格等精度加速比。