



CATALOGUE



**Simple et rapide
d'installation**



**A poser soi-
même**



**Technologie
innovante**



**Durabilité
prouvée**




Portaleco, une marque de la société Europorte du groupe Doitrand

Depuis 1935, Le Groupe **Doitrand** est spécialisé dans la conception, la production et l'installation de portes de garages et de portails, pour le logement collectif, dans toute la France.

Fort de son savoir-faire en matière de portails collectifs et de portes basculantes automatiques, le groupe étend son expertise au travers d'une autre société EUROPORTE pour les portails et installations pour les particuliers.

Sous l'impulsion de la société **EUROPORTE**, le groupe crée en 2008 la marque **Portalux**, un concept de portails motorisés innovants. La société commercialise ses portails sur-mesure, pose comprise, auprès des particuliers.

Dernière arrivée, la marque **Portaleco** innove en proposant des portails, pergolas et clôtures, en fourniture seule et à installer soi-même.



Un concept inédit, une technologie innovante pour une installation simple et rapide à moindre coût.

Nous avons développé des gammes de produits faciles à poser pour vous permettre de réduire les coûts de vos projets d'aménagement.



SOMMAIRE

3 - Les portails motorisés

4 - Notre technologie

5 - Les avantages

6 - Un portail motorisé haut de gamme

7 - Nos designs

8 - Nos modèles de portails

9 - Oneslide

11 - Twinslide

13 - Swingate

15 - Les accessoires

16 - Les pergolas bioclimatiques

17 - Les avantages

18 - La motorisation

20 - Pergola autoportée

23 - Pergola adossée

24 - Les accessoires

25 - Les clôtures en aluminium


26 - Les poteaux

27 - Les profils de fixation

28 - Les remplissages

29 - Les accessoires

30 - Les projets de nos clients



Fabriqué en France

Les portails motorisés

Installez le portail de vos rêves

PORTALECO est un portail aluminium motorisé tout intégré. Il existe en modèle battant et coulissant. Innovation technologique exclusive : les moteurs sont intégrés à l'intérieur des piliers pour les rendre invisibles.

Portail haut de gamme, avec un grand confort d'utilisation et un niveau de sécurité optimal, PORTALECO se distingue par son design contemporain et sa qualité « made in France ».

Et pour rendre l'installation accessible à tous, PORTALECO a créé un nouveau procédé de construction des fondations de votre portail, utilisant un gabarit.

Les travaux de construction sont ainsi considérablement simplifiés et allégés.

Votre projet de portail devient plus rapide et plus économique, avec la garantie d'un résultat professionnel.



NOTRE TECHNOLOGIE

VANTAUX EN ALUMINIUM

Les vantaux en aluminium sont usinés dans nos locaux. Ils subissent une succession de traitements permettant de préparer les surfaces à la peinture : dégraissage, dérochage, rinçage, passivation et séchage. La peinture de finition est ensuite appliquée par thermolaquage (fines textures Axalta).

PILIERS EN ACIER ZINGUÉ

Les piliers en acier zingué sont revêtus d'une sous couche anti-corrosion (peinture liquide au trempé de type cataphorèse) et d'une couche de finition (peinture polyester sur une base epoxy - Axalta). Ces étapes vous garantissent une excellente couvrance de la peinture et une forte résistance aux UV.

PORTAIL AUTOMATIQUE TOUT INTÉGRÉ

Le moteur, l'armoire de commande, les cellules de détection, le feu clignotant et la batterie de secours sont intégrés dans le pilier moteur pour un rendu esthétique parfait !

Déverrouillage manuel

Le déverrouillage manuel est directement intégré sur le haut du pilier.

Il sera accessible de l'intérieur et également de l'extérieur.

Un simple tour de clé et vous pourrez ouvrir votre portail manuellement sans forcer.

Moteur et armoire de commande

Moteur 12-24V intégré dans le pilier moteur et facilement démontable pour un entretien facile.

Motorisation basse tension.

L'armoire de commande dispose de 3 modes de fonctionnement accessibles sur 3 boutons de la télécommande.

Conception esthétique qui garantit une grande fiabilité du portail.



Lanterne

Le feu clignotant est intégré en réhausse du pilier moteur et est précâblé en usine. Conception qui évite les câbles apparents.

Batterie de secours (en option)

En cas de panne, la manœuvre de secours se fait à l'aide d'une batterie qui permet de réaliser quelques manœuvres d'urgence.

Cellules de détection

Les cellules de détection sont intégrées dans les piliers et précâblées en usine. Elles permettent de détecter le passage d'un véhicule ou d'un piéton.




LES AVANTAGES




Avec PORTALECO, plus besoin de bras de motorisation ni de sabot au centre du passage !

Avec PORTALECO, plus besoin de rail ni de seuil béton !

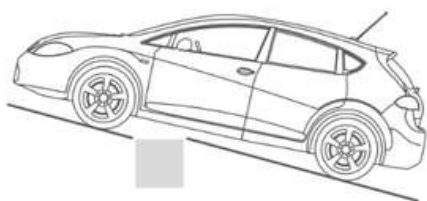

La présence du seuil en béton, pour recevoir le rail du portail coulissant ou le sabot du portail battant réduit la garde au sol des véhicules et peut entraîner des chocs avec la caisse.

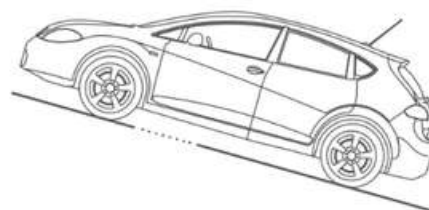

Avec le système PORTALECO, vous n'avez plus besoin de seuil en béton, ce qui supprime tout risque de choc avec la caisse du véhicule.



“Le choix s'est porté sur un modèle autoportant afin de ne pas avoir le souci d'un rail au sol avec feuilles, graviers ou encore neige qui puissent gêner au bon fonctionnement.

Une pose sans encombre grâce à une notice explicite, pas de mauvaise surprise à avoir. Nous avons opté pour une longrine enterrée que nous avons ferrailé en plus.”

Céline et Julien V.
Propriétaire d'un portail Oneslide



UN PORTAIL HAUT DE GAMME



USINÉ DANS NOS ATELIERS

Les profils aluminium des portails sont usinés sur des machines ultramodernes de grande précision.

Ils sont ensuite décapés avec des procédés performants et écologiques, avant d'être recouverts de peinture en poudre polyester de qualité industrielle.

Ce procédé garantit une parfaite adhérence de la peinture et ne laisse aucune zone exposée à la corrosion, dans la mesure où la peinture est appliquée après usinage.

UNE DURABILITÉ GARANTIE

Les piliers, qui intègrent la motorisation, les éclairages, le feu clignotant, les cellules de contrôle et l'armoire de commande, sont fabriqués en acier et reçoivent un traitement de protection très performant.

Les pièces mécaniques les plus sollicitées sont en acier, usinées dans la masse et recouvertes de peinture pour éviter la corrosion.

Les pièces électriques sont protégées par le pilier, et leur parfaite cohérence est garantie par la conception. Cette conception vous garantit esthétique, fiabilité et sérénité pour de longues années.





NOS DESIGNS

Clairline



Le design Clairline possède un remplissage plein en lames aluminium en partie basse du portail et un ajourage en partie haute. Ce portail est idéal en zone venteuse.

Disponible en lames 120 ou 200

Décoline



Le design Decoline possède un remplissage plein en lames aluminium sur la partie basse du portail et un remplissage en persienne en partie haute. Très contemporain, ce design offre une partie brise-vue. Le jeu entre les lames permet une ventilation et une vision plongeante vers l'extérieur, pour voir sans être vu depuis votre jardin.

Disponible en lames 120 ou 200

Lameline



Le design Lameline possède un remplissage plein en lames aluminium sur la totalité du portail. Totalement occultant, votre vie privée est entièrement protégée !

Disponible en lames 120 ou 200

Laserline




Le design Laserline possède un remplissage plein en lames aluminium sur la partie basse du portail et un remplissage en découpe laser en partie haute horizontale ou en partie verticale. Très contemporain, ce design offre une touche de modernité et d'élégance à votre extérieur.

Disponible en lames 120 ou 200

COLORIS DISPONIBLES

RAL standards



RAL personnalisés avec plus-value



Choisissez votre coloris personnalisé parmi une liste de 180 RAL !

NOS MODÈLES DE PORTAILS

OneSlide




Fabriqu  en France 

Le portail aluminium autoportant coulissant motoris  avec ouverture lat rale.

De 3 m   4.5 m de passage

SwingGate

Portail battant



Fabriqu  en France 

Le portail battant en aluminium motoris    2 vantaux.

De 3 m   3.5 m de passage

TwinSlide



Fabriqu  en France 

Le portail  lectrique autoportant coulissant aluminium avec motorisation int gr e   ouverture centrale.

De 3 m   6 m de passage



T L COMMANDES INCLUSES

Nos portails sont vendus avec 2 t l commandes 4 boutons. Elles permettent de commander 3 modes de fonctionnement du portail : automatique, s quentiel, partiel.



LE PORTAIL ALUMINIUM COULISSANT MOTORISÉ À OUVERTURE LATÉRALE

Notre modèle Oneslide est un portail coulissant autoportant avec un système d'ouverture latérale à un vantail.

Le tablier du portail est équipé d'un rail creux qui coulisse sur un système de guidage à galets, fixés au sol sur le massif béton principal.

Cette conception supprime le rail au sol qui est généralement installé sur une longrine en béton imposante. L'automatisme se situe dans le pilier moteur du OneSlide pour un esthétisme impeccable.

La motorisation, les cellules de détection et le feu clignotant sont pré-câblés en usine et opérationnels.

Portail : aluminium coulissant autoportant

Forme : droite

Montants : ALU 66 x 60 x ép. 2,2 mm (sans cache vis)
ALU 75 x 60 x ép. 2,2 mm (avec cache vis)

Traverses : ALU 90 x 50 x ép. 2,2 mm



Remplissage haut : ALU 60 x 20 x ép. 1,5 mm

Remplissage : ALU 120 x 20 x ép. 1,5 mm **ou** ALU 200 x 20 x ép. 1,9 mm



LES DIMENSIONS

Largeur de passage		3000	3500	4000	4500	
Longueur hors tout fermé		4500	5000	5500	6000	
Longueur hors tout ouvert		7581	8581	9580	10581	
Longueur vantail		4377	4877	5377	5877	
Distance entre colonnes		3623	4123	4622	5123	
Refoulement		3131	3631	4131	4631	
Hauteur du portail						
lames de 120 ou tôle pleine	1246	1486	1605	1725	1845	
lames de 200	1288	1488	1688	1888		
Hauteur de la colonne		1391	1591	1711	1831	1991
Vide sous vantail		50	50	50	50	50

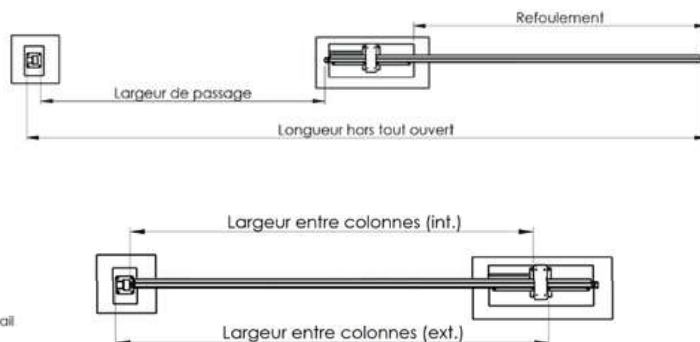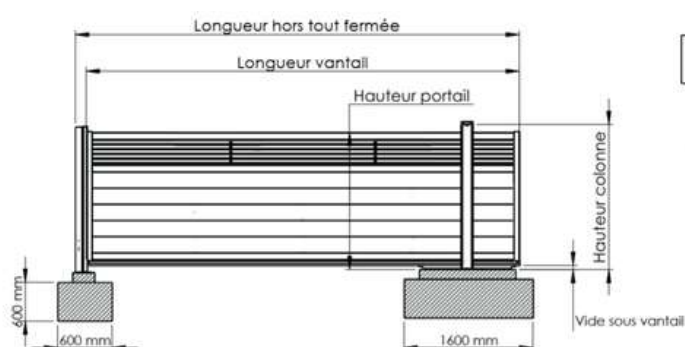



Fabriqu  en France

TwinSlide

LE PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT MOTORIS    DEUX VANTAUX

Dot  de deux moteurs int gr s dans chacun des piliers, il permet une ouverture plus rapide de votre portail coulissant autoportant ! Avec son refoulement moins important qu'un portail coulissant traditionnel, le portail  lectrique TwinSlide s'int gre plus facilement dans les diff rentes configurations de terrain et ne n cessite pas de portillon.

Le portail TwinSlide est muni d'un rail inf rieur creux qui coulisse sur un ensemble de galets fix s au sol. Ainsi, nul besoin d'un rail fix  sur une longrine b ton, votre portail est port  au-dessus du sol.

L'automatisme est inclus dans les piliers de votre TwinSlide. Pas de c ble apparent : la motorisation, les photocellules et les lanternes clignotantes sont c bl es   l'int rieur du pilier pour un esth tisme remarquable.

Portail : aluminium coulissant autoportant

Forme : droite

Montants : ALU 66 x 60 x  p. 2,2 mm (sans cache vis)
ALU 75 x 60 x  p. 2,2 mm (avec cache vis)

Traverses : ALU 90 x 50 x  p. 2,2 mm


Remplissage haut : ALU 60 x 20 x  p. 1,5 mm


Remplissage : ALU 120 x 20 x  p. 1,5 mm **ou** ALU 200 x 20 x  p. 1,9 mm



LES DIMENSIONS

Largeur de passage	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Longueur hors tout fermé	4424	4924	5424	7124	7624	8124	8624
Longueur hors tout ouvert	7441	8442	9443	11642	12643	13641	14642
Longueur vantail	2200	2450	2700	3550	3800	4050	4300
Refoulement (par côté)	1566	1816	2066	2316	2566	2816	3066
Distance entre colonnes	3562	4063	4564	5663	6164	6662	7163
Hauteur du portail							
lames de 120 ou tôle pleine	1246	1486	1605	1725	1845		
lames de 200	1288	1488	1688	1888			
Hauteur de la colonne	1391	1591	1711	1831	1991		
Vide sous vantail	50	50	50	50	50	50	

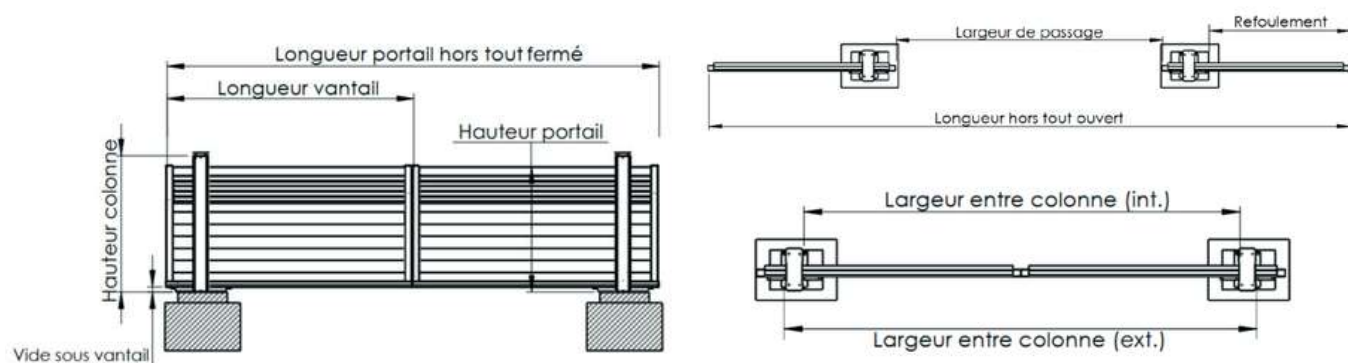

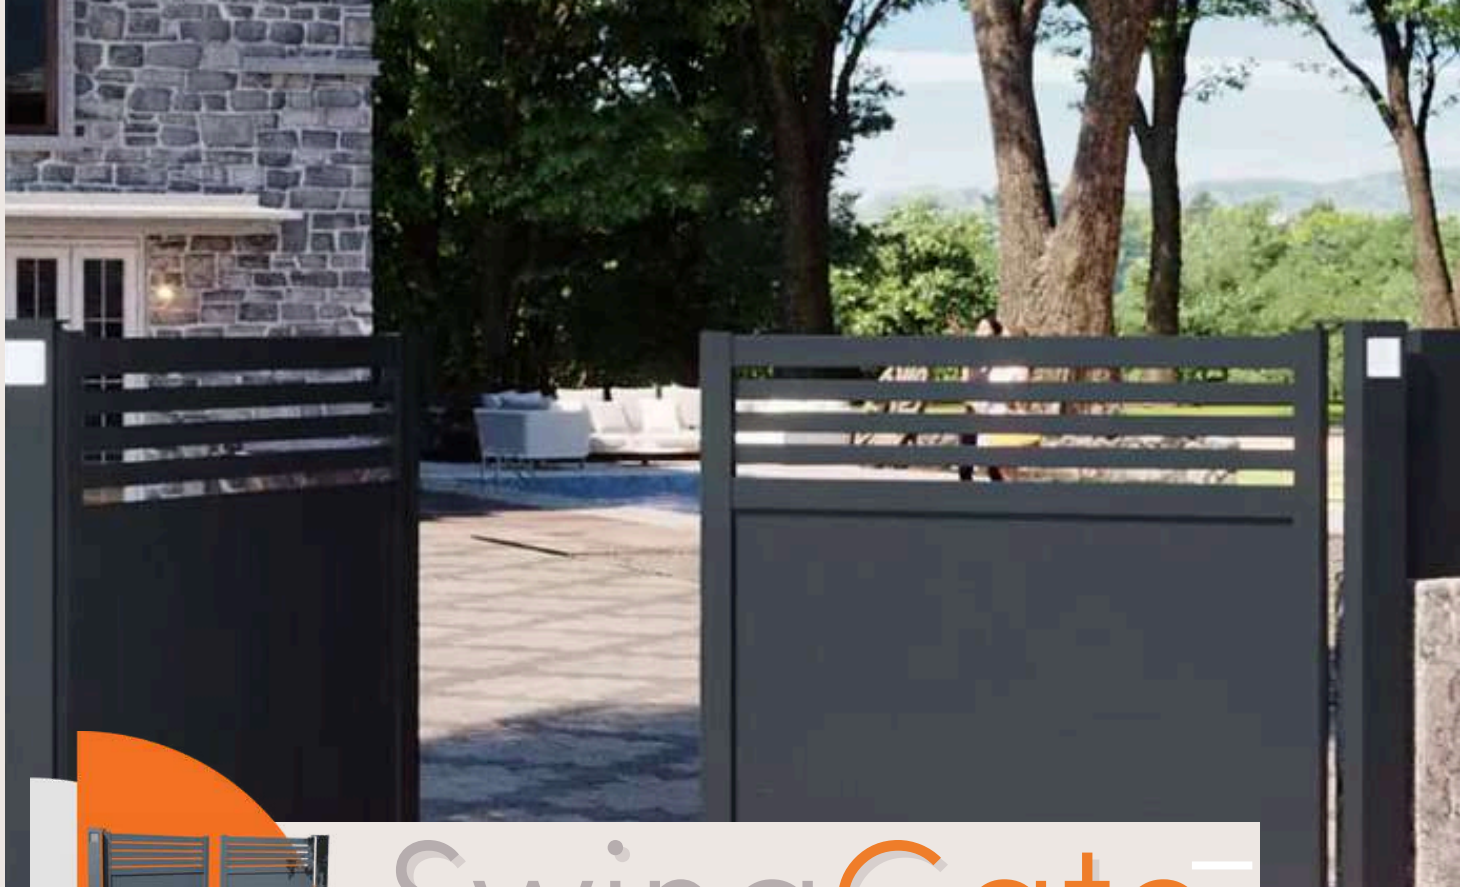

Fabriqué en France

SwingGate

LE PORTAIL BATTANT MOTORISÉ À DEUX BATTANTS

Le système d'ouverture s'adapte facilement aux terrains en pente avec son ouverture possible vers l'extérieur. Également capable de s'ouvrir à 90° ou à 100°, ce portail vous offre de nombreuses possibilités.

Les moteurs sont installés dans les piliers du portail en aluminium et raccordés à l'armoire de commande avant livraison du produit. C'est le cas également des cellules de détection et des feux clignotants.

Il n'y a pas de motorisation à bras ni à vérin. Tout est assemblé et câblé par nos techniciens afin de limiter les erreurs de raccordement et simplifier encore plus l'installation de votre portail battant.

Vous obtenez un rendu esthétique, au design contemporain, qui s'intégrera parfaitement avec le style de votre propriété.

Portail : aluminium battant

Forme : droite

Montants : ALU 66 x 60 x ép. 2,2 mm (sans cache vis)

ALU 75 x 60 x ép. 2,2 mm (avec cache vis)

Traverses : ALU 90 x 50 x ép. 2,2 mm



Remplissage haut : ALU 60 x 20 x ép. 1,5 mm

Remplissage : ALU 120 x 20 x ép. 1,5 mm ou ALU 200 x 20 x ép. 1,9 mm



LES DIMENSIONS

Largeur entre colonnes	3000		3500	
Longueur hors tout fermé	3371		3871	
Longueur hors tout ouvert (90°/100°)	3370/ 3511		3870/ 4083	
Longueur vantail	1515		1765	
Refoulement (Diff hors tout ouvert - fermé)	70		106	
Largeur de passage entre vantaux	2655		3155	
Hauteur du portail				
lames de 120 ou tôle pleine	1226	1466	1585	1705
lames de 200	1268	1468	1668	
Hauteur de la colonne				
lames de 120 ou tôle pleine	1269	1510	1628	1748
lames de 200	1311	1510	1711	
Vide sous vantail	90	90	90	

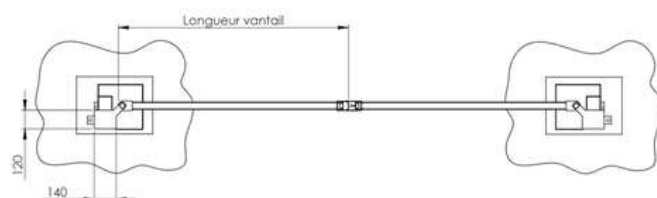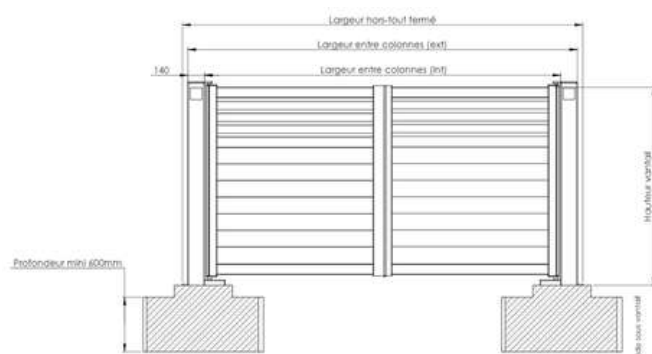

LES ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMANDES



4 boutons, dont 2 ou 3 utilisés ; selon le modèle, pour les modes d'ouverture du portail. 2 télécommandes sont fournies avec le portail.

Prix 57.98€ TTC port compris commande ultérieure

Prix 41.60€ TTC si lors de la commande du portail

INTERPHONE



Kit AIPHONE-DBSIAP.

Pré-perçage du pilier en usine possible. Prévoir des câbles en réservation entre la platine rue et la platine intérieure.

Prix 224.66 € TTC (+ 18€ TTC de frais de port)

DIGICODE



12 touches rétroéclairées.
Pré-câblage en usine possible.

Prix: 205.25€ TTC
(+18€ TTC de frais de port)

BARRAGE CELLULE



2 photocellules filaires sont fournies avec le portail.

Filaire: 156.01€ TTC (+18€ de frais de port)

GÂCHE ÉLECTRIQUE



Ouverture du portillon.

Prix 120.65€ TTC
(+ 18€ TTC de frais de port)

RÉCEPTEUR ADDITIONNEL



MR1E, 2 canaux.

Prix 128.98€ TTC
(+ 12€ TTC de frais de port)

BOÎTE AUX LETTRES



Prix 267.65 € TTC
(+ 48€ TTC de frais de port)

RELAIS D'ÉCLAIRAGE

Tarif sur demande : commercial@portalux.fr



Les pergolas bioclimatiques

La pergola bioclimatique : design et modulable

Votre extérieur est une extension de votre maison, un endroit où vous créer des souvenirs, vous détendre et partager des moments privilégiés avec vos proches.

Que vous optiez pour une pergola bioclimatique autoportée ou adossée, nos produits sont conçus pour créer un espace extérieur unique, associant esthétisme et confort.

Vous bénéficiez d'un contrôle précis de la luminosité et de la chaleur grâce aux lames orientables motorisées.

Nos modèles de pergolas sont conçus pour s'intégrer parfaitement à votre environnement.

Nous proposons des pergolas bioclimatiques modulables qui répondront à vos besoins. Les poteaux de support sont réglables en hauteur pour s'adapter à la configuration de votre espace extérieur.





LES AVANTAGES

CRÉEZ UN ESPACE DE VIE SUPPLÉMENTAIRE

Les pergolas bioclimatiques sont polyvalentes et offrent une grande flexibilité. Vous pouvez créer un espace ombragé pour des repas en plein air, un coin de détente ou même un espace pour abriter des équipements comme un jacuzzi ou un espace de jeu pour les enfants.



PROFITEZ DE VOTRE EXTÉRIEUR PLUS LONGTEMPS

En été, les lames de la pergola s'ouvrent pour créer de l'ombre et laisser passer la brise, vous permettant de profiter de moments frais et agréables à l'extérieur.

À la mi-saison, vous pouvez les fermer pour vous protéger du vent, de la pluie ou du froid, tout en maintenant une atmosphère chaleureuse et confortable.

INSTALLATION FACILE

Nos équipes ont imaginé une gamme de pergolas robustes que vous pouvez facilement installer vous-même.

Livrée en fourniture seule, vous recevez tout le nécessaire pour monter votre pergola, des poteaux aux lames, avec des instructions claires. L'assemblage de la pergola est à la portée de tout bricoleur amateur.



STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

Tous nos modèles de pergolas bioclimatiques sont fabriqués en aluminium avec des profils d'une épaisseur de 2 mm pour la structure et de 2.5 mm pour les poteaux. Contrairement à l'acier et au fer qui ont tendance à rouiller, l'aluminium résiste davantage aux intempéries, à la corrosion et aux UV. C'est un matériau robuste qui ne se déforme pas avec le temps.

LA MOTORISATION



LE SYSTÈME DE MOTORISATION

Toutes nos pergolas bioclimatiques sont équipées d'un système de motorisation piloté par la technologie **SOMFY®**.



Cette technologie vous permet de commander à distance l'orientation, ainsi que l'ouverture et la fermeture des lames de la toiture de votre pergola.

Équipé de la technologie IO, le système de motorisation peut être contrôlé depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Vous pouvez également le contrôler via la box TaHoma de SOMFY®, pour un véritable pilotage centralisé.

Enfin, cette technologie vous permet également de contrôler tous les équipements électriques complémentaires que vous choisissez d'installer pour accessoriser votre pergola :

- Allumage et extinction des éclairages LED
- Ouverture et fermeture totale ou partielle des stores latéraux

Le système de contrôle est programmé directement en usine, par nos techniciens qualifiés : vous n'aurez pas à vous soucier de réaliser la programmation avant votre première utilisation. De même, les platines électriques sont livrées pré-câblées : il vous suffit de réaliser les branchements en suivant les informations de la notice.

UN SYSTÈME SÉCURISÉ ET ESTHÉTIQUE ET SIMPLE À METTRE EN PLACE

La motorisation est dissimulée derrière un capot coulissant, facile à ouvrir afin de réaliser les opérations de maintenance.

Aucun câble apparent : tous les poteaux et traverses disposent d'encoches prévues dans le but de faire circuler facilement les câbles d'alimentation des différents éléments électriques. Nos pergolas sont livrées avec une notice simple, illustrée et précise qui vous indique les étapes à suivre.



Pergola Autoportée

BIOCLIMATIQUE

LA PERGOLA AUTOPORTÉE : UN ESPACE INDÉPENDANT DANS VOTRE JARDIN

La pergola bioclimatique autoportée ou autoportante est une structure totalement indépendante. Elle permet de créer un espace abrité, fonctionnel et polyvalent que vous pouvez aménager selon vos envies.

Son architecture, semblable à celle des kiosques, repose sur 4 poteaux fixés au sol.

Contrairement à une pergola adossée qui doit, elle, être fixée à un mur ou à la façade de votre maison, la pergola autoportée peut être installée n'importe où, sur votre terrasse, dans votre jardin, près d'une piscine ou d'un jacuzzi.

La pergola bioclimatique autoportée vous permet de créer un espace de vie supplémentaire et d'apporter une vraie valeur ajoutée à votre propriété.

Modèle Pergola : Autoportante

Pose : En îlot, sur 4 poteaux

Traverses : ALU x ép. 2 mm

Poteaux : ALU x ép. 2,5 mm

Couverture : Lames motorisées orientables, double paroi avec renfort intérieur en aluminium épaisseur 2mm.



COLORIS DISPONIBLES



RAL standard



RAL personnalisés en option avec plus-value

Choisissez votre coloris personnalisé parmi une liste de 180 RAL !

LES DIMENSIONS

DIMENSIONS DISPONIBLES

Hauteur

Notre modèle autoportant est disponible en dimensions standard de **2500 mm** de hauteur.

Pour une hauteur personnalisée : nous consulter

Largeur

Notre modèle autoportant est disponible en dimensions standard de **3000 mm** de largeur.

Pour une largeur personnalisée : nous consulter

Avancée

Plusieurs dimensions sont disponibles pour l'avancée de notre modèle autoportant.

Pour une avancée personnalisée : nous consulter




Avancée (mm)	Soit m2 habitables (avancée x largeur 3000 mm)	Soit nombre de lames
2950	8,85	15
3125	9,38	16
3300	9,90	17
3475	10,43	18
3650	10,95	19
3825	11,48	20
4000	12,00	21



LA PERGOLA ADOSSÉE : UNE EXTENSION DE VOTRE MAISON

La pergola bioclimatique adossée : ajoutez facilement une extension à votre maison, et gagnez en espace et en confort. Véritable prolongement de votre maison, la pergola bioclimatique adossée permet de créer un nouvel espace de vie à la fois esthétique et pratique.

La pergola adossée est fixée à un mur de votre habitation, et soutenue par 2 piliers ancrés au sol, sur une dalle maçonnée ou dans des socles bétonnés. C'est la solution idéale pour abriter votre terrasse. Directement accessible depuis votre maison, la pergola adossée Portaleco permet de créer un espace de vie supplémentaire, que vous pouvez aménager selon vos envies pour créer un coin détente ou un coin repas. La pergola bioclimatique adossée permet d'apporter une touche de modernité à votre extérieur et offre une vraie valeur ajoutée à votre maison.

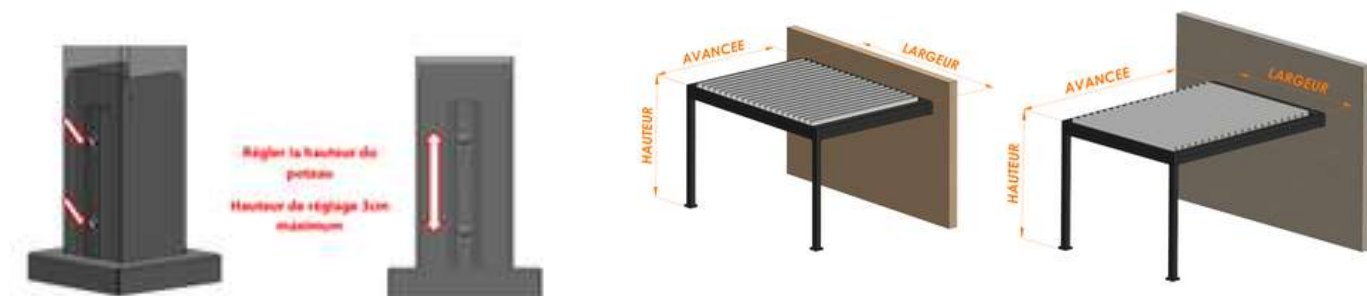

La hauteur des pieds peut être réglée jusqu'à + 3 cm pour s'adapter à une pose sur une dalle existante qui n'est pas parfaitement horizontale.

La pergola adossée peut être fixée soit en parallèle soit à la perpendiculaire du mur sur lequel elle est installée, afin de s'adapter parfaitement à votre projet.

LES DIMENSIONS


Modèle Pergola : Adossée

Pose : Parallèle

Traverses : ALU x ép. 2 mm

Poteaux : ALU x ép. 2,5 mm

Couverture : Lames motorisées orientables, double paroi avec renfort intérieur en aluminium épaisseur 2mm.

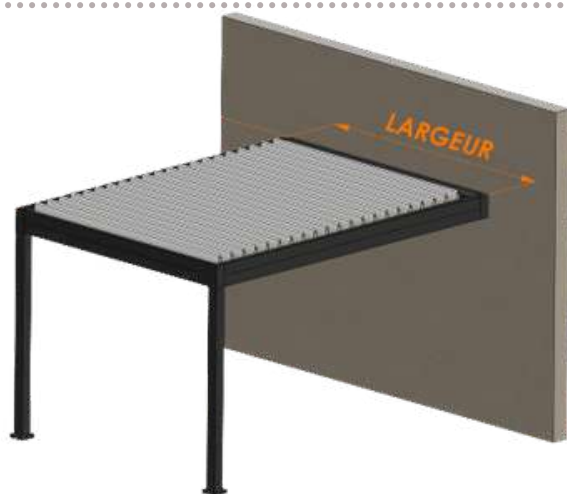

DIMENSIONS DISPONIBLES

Hauteur

Notre pergola adossée parallèle est disponible en 4 dimensions standard de hauteur :

2500 / 2600 / 2700 et 2800 mm

Pour une hauteur personnalisée : nous consulter

Largeur

Notre pergola adossée parallèle est disponible en 3 dimensions standard de largeur :

3000 / 3500 et 4000 mm

Pour une largeur personnalisée : nous consulter

Avancée

Notre pergola adossée parallèle est disponible en 6 dimensions d'avancée au choix :

Pour une avancée personnalisée : nous consulter

Avancée (mm)	Soit nombre de lames	Soit m2 habitables (Largeur 3000 mm)	Soit m2 habitables (Largeur 3500 mm)	Soit m2 habitables (Largeur 4000 mm)
2425	12	7,28	8,49	9,70
2950	15	8,85	10,33	11,80
3475	18	10,43	12,16	13,90
4000	21	12,00	14,00	16,00
4525	24	13,58	15,84	18,10
5050	27	15,15	17,68	20,20

LES DIMENSIONS


Modèle Pergola : Adossée

Pose : Perpendiculaire

Traverses : ALU x ép. 2 mm

Poteaux : ALU x ép. 2,5 mm

Couverture : Lames motorisées orientables, double paroi avec renfort intérieur en aluminium épaisseur 2mm.

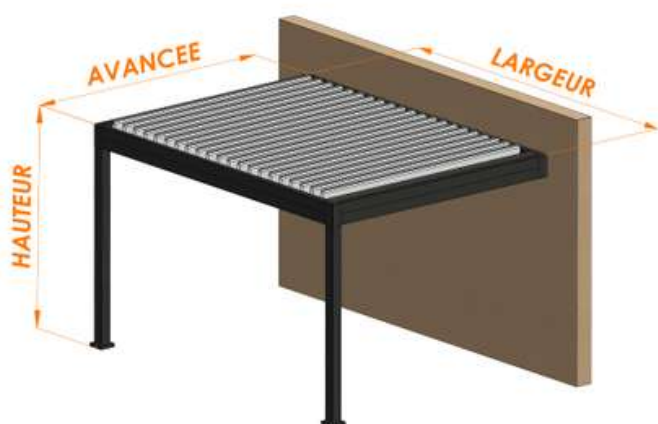

DIMENSIONS DISPONIBLES

Hauteur

Notre pergola adossée perpendiculaire est disponible en 4 dimensions standard de hauteur :
2500 / 2600 / 2700 et 2800 mm

Pour une hauteur personnalisée : nous consulter

Largeur

Notre pergola adossée perpendiculaire est disponible en 5 dimensions standard de largeur :
2950 / 3475 / 4000 / 4525 et 5050 mm

Pour une largeur personnalisée : nous consulter

Avancée

Notre pergola adossée perpendiculaire est disponible en 4 dimensions d'avancée au choix :
2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm

Pour une avancée personnalisée : nous consulter

Largeur (mm)	Soit nombre de lames	Soit m2 habitables (avancée 2500 mm)	Soit m2 habitables (avancée 3000 mm)	Soit m2 habitables (avancée 3500 mm)	Soit m2 habitables (avancée 4000 mm)
2950	15	7,38	8,85	10,33	11,80
3475	18	8,69	10,43	12,16	13,90
4000	21	10,00	12,00	14,00	16,00
4525	24	11,31	13,58	15,84	18,10
5050	27	12,63	15,15	17,68	20,20

LES ACCESSOIRES



TÉLÉCOMMANDE DE LA MOTORISATION

Nos pergolas sont vendues avec une télécommande fournie par SOMFY®, accompagnée d'une notice complète d'utilisation et de programmation détaillée pour personnaliser vos programmations favorites (fonction my).

ACCESSOIRES EN OPTION

Nous proposons une gamme d'accessoires supplémentaires pour personnaliser et équiper votre pergola bioclimatique :

CAPTEURS DE PLUIE

(modifient automatiquement l'inclinaison des lames en cas d'intempéries).



STORES LATÉRAUX

Protégez-vous du vent et des regards extérieurs, offrez-vous la possibilité de fermer entièrement votre Pergola



ÉCLAIRAGES LED

(directement intégrés aux lames orientables de votre pergola, ou ajoutés en bandeau sur la transverse)



Toutes ces options peuvent être directement pilotées à l'aide de la télécommande Somfy

PANNEAUX DÉCOUPE LASER

Une solution de fermeture design et esthétique qui peut également servir de brise vue.





Fabriqu  en France

Les cl tures en aluminium

Un syst me de cl ture en aluminium innovant

Le syst me que nous avons con u est totalement innovant, pour vous permettre une installation rapide et facile. L'installation de la cl ture se base sur un syst me de poteaux simples et polyvalents permettant de cr er une structure de support solide et  conomique pour votre cl ture.

Vous avez le choix entre des poteaux en aluminium,   visser sur un support existant de type muret ou   sceller au sol.

Le syst me comporte  galement des profils de fixation servant   faire le lien entre les poteaux et le remplissage de la cl ture.

Ils sont viss s aux poteaux ou sur un support existant (mur ou pilier de ma onnerie) pour une meilleure solidit . Le remplissage est ensuite viss  dans les profils de fixation, et une parclose vient cacher les vis pour un rendu esth tique impeccable.

Ce remplissage est personnalisable et vous permet de configurer une cl ture au plus pr s de vos besoins et de vos go ts.





LES POTEAUX

Nos poteaux sont en aluminium, et peuvent être vissés sur un support existant (type muret) ou scellés au sol. Un système de parclose permet ensuite de cacher les vis utilisées pour fixer le remplissage sur les profils de fixation, afin d'obtenir un rendu esthétique impeccable.




LES POTEAUX À VISSER

Le système que nous proposons se base sur un système de poteaux simples et polyvalents, sur lesquels de simples profils de fixation, permettant de lier les poteaux au remplissage de la clôture, seront vissés.

Il existe deux types de platines, soit en montage appliqué soit en montage central.

LES POTEAUX À SCELLER

C'est un dispositif économique pour créer votre clôture directement sur le sol naturel. Il vous faudra creuser les fouilles pour effectuer le scellement. Le montage par scellement est technique : une fois solidifié, le béton n'offre pas de possibilité de correction. En revanche c'est ajustable tant qu'il est frais. Il faut maintenir le poteau pendant le tirage du béton, avec une canne de stabilisation. Cela demande plus d'opérations pour effectuer le scellement avec du mortier, tout en respectant l'aplomb vertical du poteau.

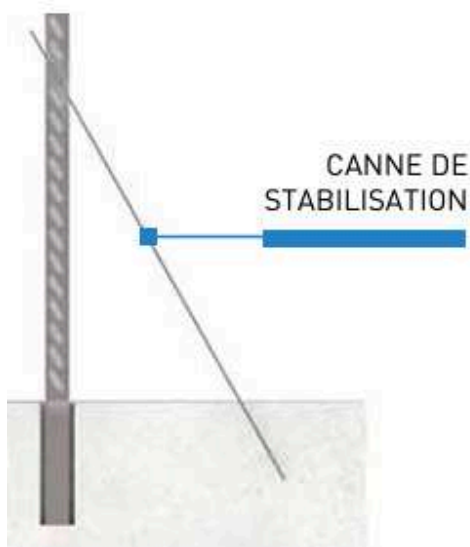




LES PROFILS DE FIXATIONS

Les profils ont pour rôle de maintenir le remplissage aux poteaux de votre clôture. Ces profils sont vissés à leur support, qui peut être un mur existant ou un poteau de clôture. La vis sert à bloquer l'assemblage et lui garantit une bonne robustesse.

Le remplissage est ensuite inséré dans ces profils, et une parcloze vient masquer les vis pour un résultat esthétique parfait. Il existe 2 types de profils de fixation.

Pour chaque type de profils existants, les remplissages peuvent être fixés à l'aide d'une vis par le côté. Ce vissage permet d'améliorer la rigidité finale de la clôture.

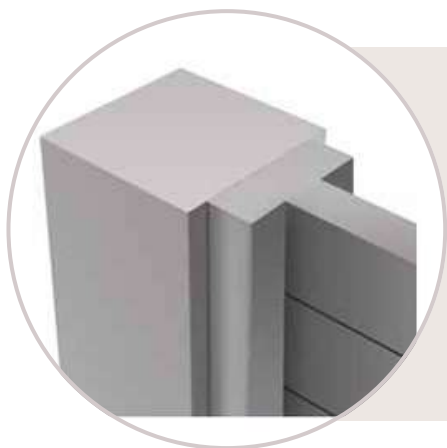


PROFILS À GORGE

Le profil à gorge permet d'installer divers types de remplissage ajouré et/ou plein, en lames ou en tôle. Dans tous les cas, les remplissages sont fixés à l'aide d'une vis par le côté. Ce vissage permet d'améliorer la rigidité finale de la clôture puisque chaque élément est vissé.

PROFILS USINÉS

Le profil usiné permet de créer un remplissage en lames persiennes. Les remplissages peuvent être fixés à l'aide d'une vis par le côté. Ce vissage permet d'améliorer la rigidité finale de la clôture puisque chaque élément est vissé.

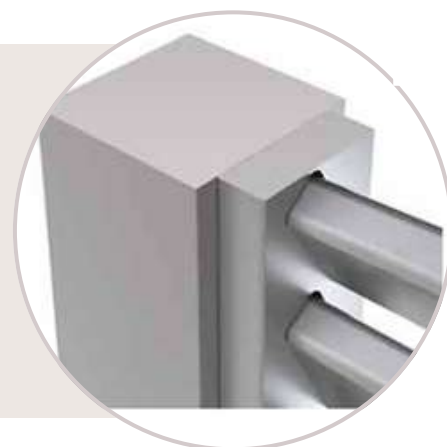




LES REPLISSAGES

LE REPLISSAGE AJOURÉ OU PLEIN

Le premier remplissage que nous allons découvrir est le remplissage plein ou ajouré, en lames de 60, 80, 120 ou 200 mm.

Le remplissage ajouré permet de laisser un espace entre les différentes lames de la clôture. Tandis qu'au contraire, le remplissage plein permet de lier l'ensemble des lames, et de ne laisser aucun interstice entre elles.

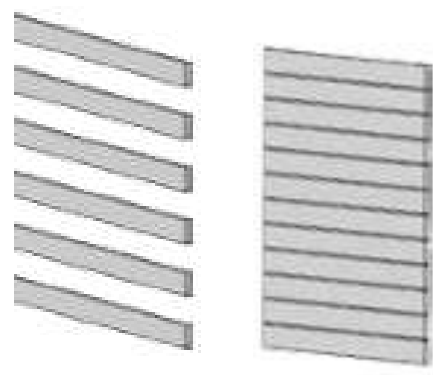

REPLISSAGE EN PERSIENNE

Le remplissage persienne est réalisé avec des lames de 60 ou de 80 mm.

Il s'adapte sur des profils de type usiné, et permet un rendu aéré tout en gardant un certain côté privatif.

REPLISSAGES TÔLE ALUMINIUM AVEC OU SANS DÉCOUPE LASER

Le remplissage en tôle aluminium peut être découpé au laser avec le motif de votre choix parmi notre gamme de motifs. Ce remplissage s'adapte aux profils à gorge. Il peut être combiné à un autre remplissage en lame pour un design moins ajouré ou remplir la totalité de l'espace entre les deux poteaux.





LES ACCESSOIRES

BOÎTE AUX LETTRES ET ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES

Vous avez la possibilité de demander un espace pour votre boîte aux lettres dans une clôture sur muret ou bien dans un totem (clôture scellée ou vissée au sol). Votre remplissage est également au choix.



LES MOTIFS EN INOX À COLLER

42



NUMÉRO DE RUE



CADRE HUBLOT CARRÉ



CARRÉ PLEIN



CADRE HUBLOT ROND



CADRE VIRGULE

LES PROJETS DE NOS CLIENTS




Retrouvez tous nos **produits**



Fabriqu  en France

Nos **portails** **autoportants** simple ou double vantaux et nos portails **battants**

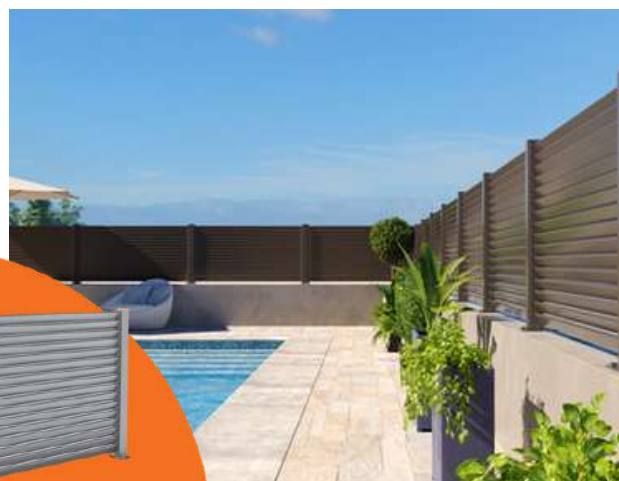

Fabriqu  en France

Nos **cl tures** assorties   nos portails



Fabriqu  en France

Nos **pergolas** **bioclimatiques**



Fabriqu  en France

Nos **portillons** assortis   nos portails



Scannez-moi !

PORTALECO
Une marque de la soci t  EUROPORTE

359 rue de l'astr e, 42260 Gr zolles, FRANCE

04 77 66 18 73 / commercial@portalux.fr

