
M462B ·RTO-144 CONNECTIONS


EQUALIZER ·series L-EFFECT ·line in 600 Ω, out 600 Ω

REAR CONNECTOR

P2 — REAR VIEW ·CARD EDGE ·22 CONTACTS

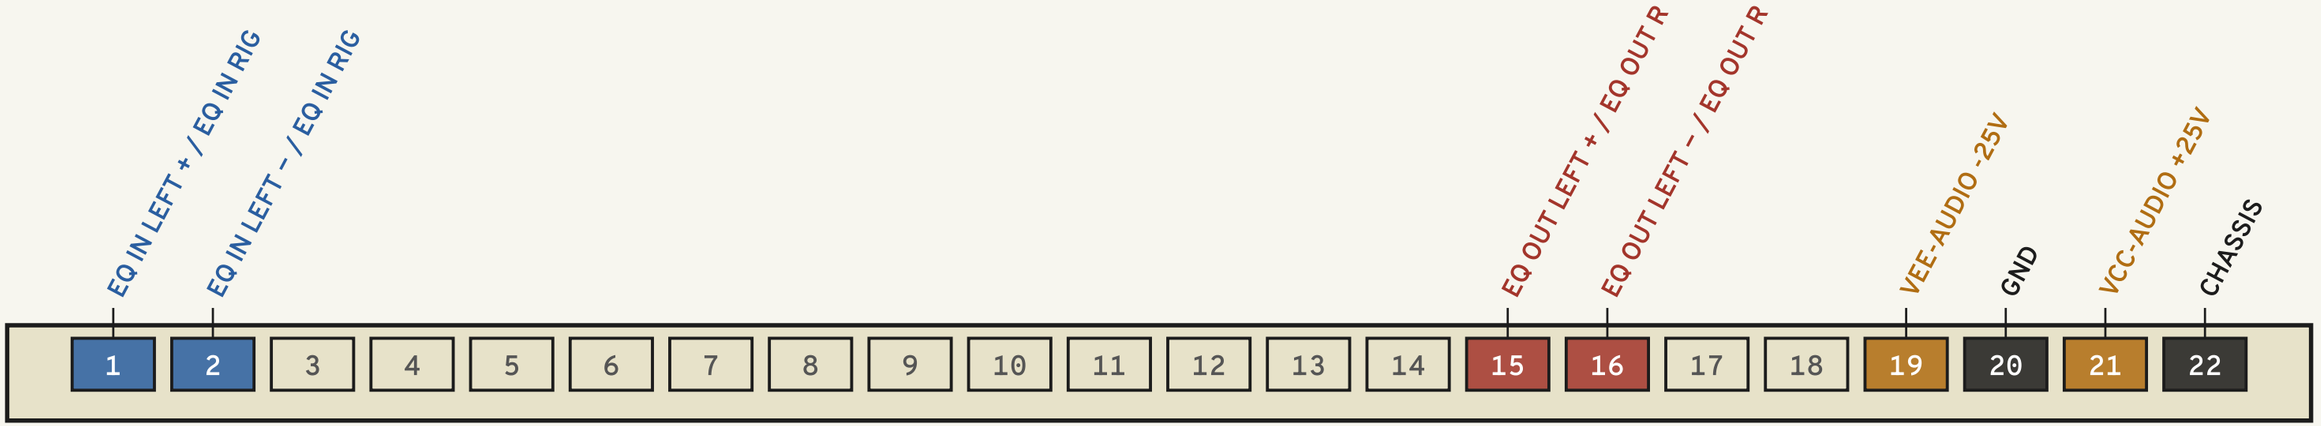

INPUTS AND OUTPUTS

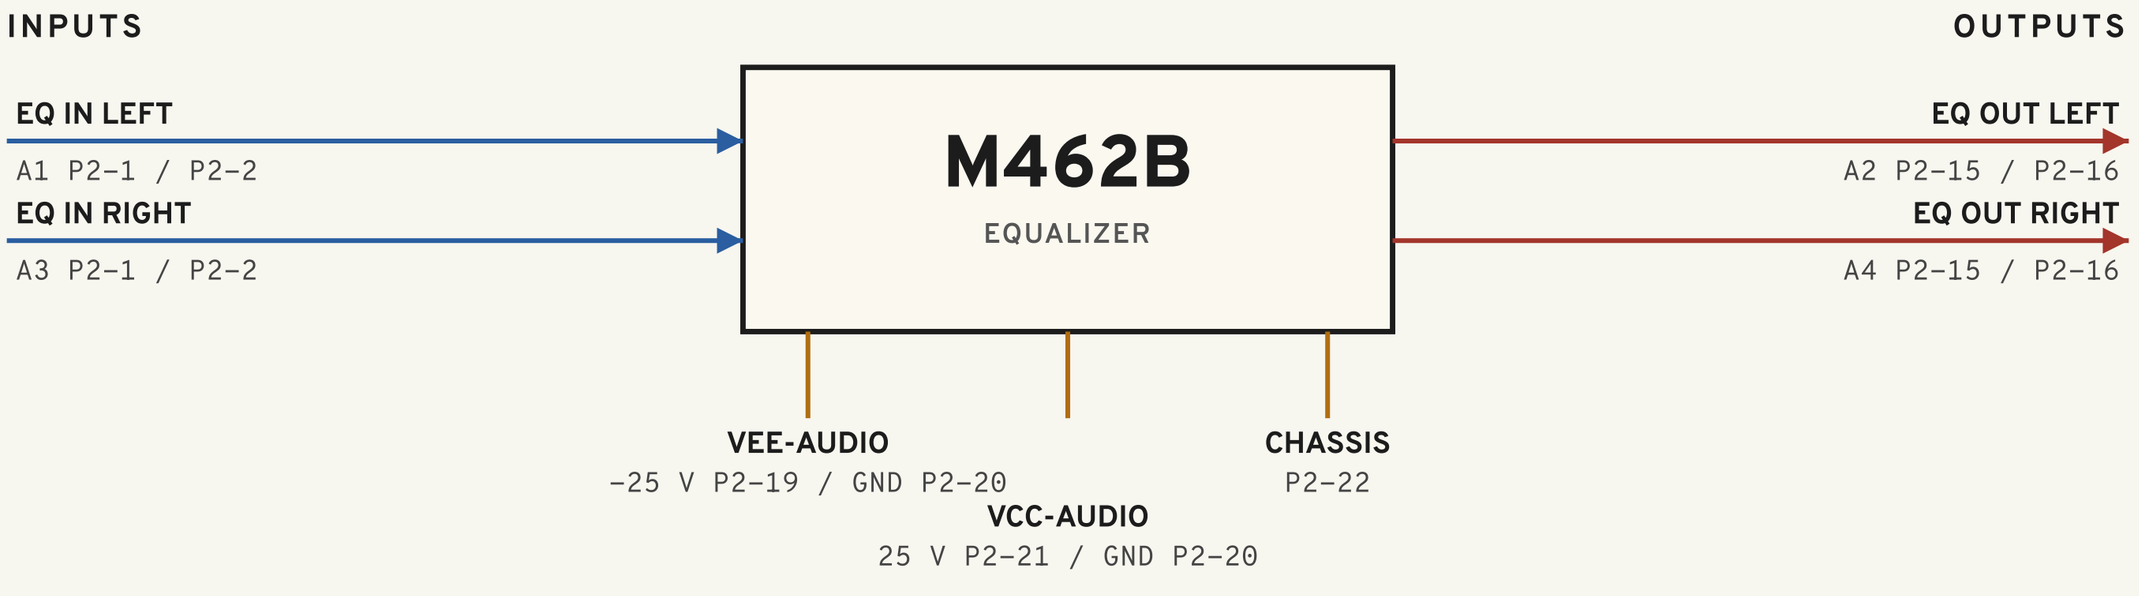

AUDIO CONNECTIONS · RTO-144 A / B

PORT	SIGNAL	DIR	PIN +	PIN −	PAD +	PAD −
A1	EQ IN LEFT	in	P2-1	P2-2	1.A.1.P	2.A.1.N
A2	EQ OUT LEFT	out	P2-15	P2-16	15.A.2.P	16.A.2.N
A3	EQ IN Right	in	P2-1	P2-2	1.A.3.P	2.A.3.N
A4	EQ OUT Right	out	P2-15	P2-16	15.A.4.P	16.A.4.N

Source: Ward-Beck Systems - Module RTO-144 Jumper calculator.xlsx (Database tab). Pin direction is inferred from the signal name. Verify against the module schematic before wiring.

POWER · BENCH PSU

RAIL	STYLE	VOLTS	MAX A	SUPPLY	GROUND	LINK
VEE-AUDIO	NEW	-25	0.2	P2-19	P2-20	2
VCC-AUDIO	NEW	25	0.2	P2-21	P2-20	1

WBS WARD-BECK SYSTEMS LTD.			
TITLE	M462B RTO-144 CONNECTIONS		
DRN.	MAKE_RTO144.PY	DATE	OCT 17 2026