


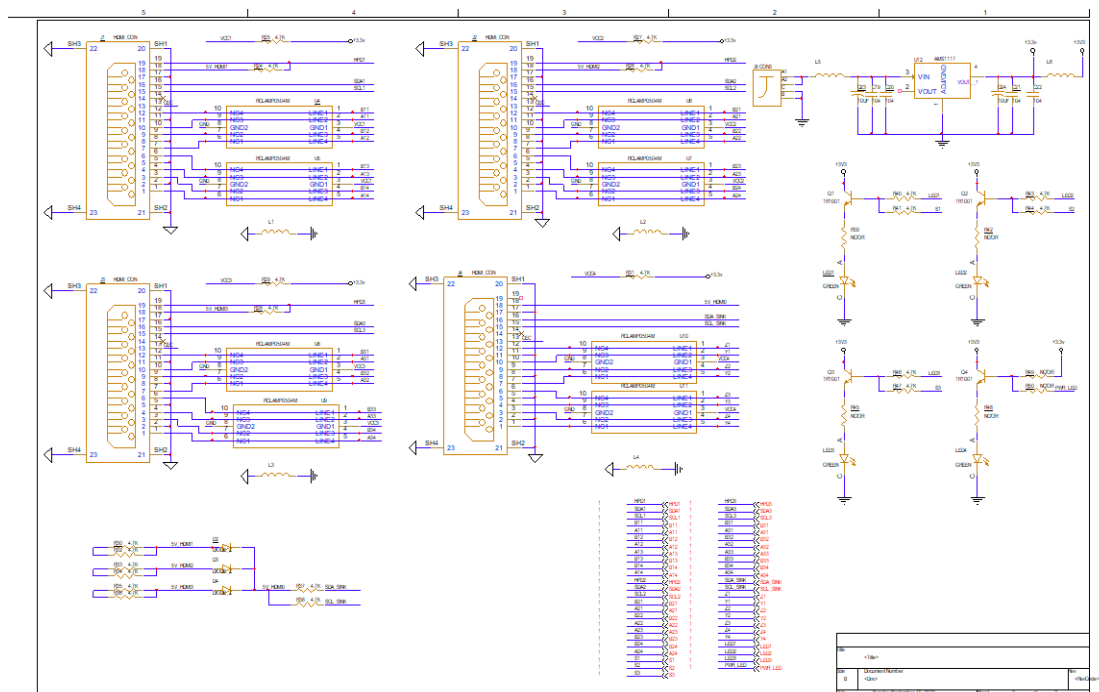
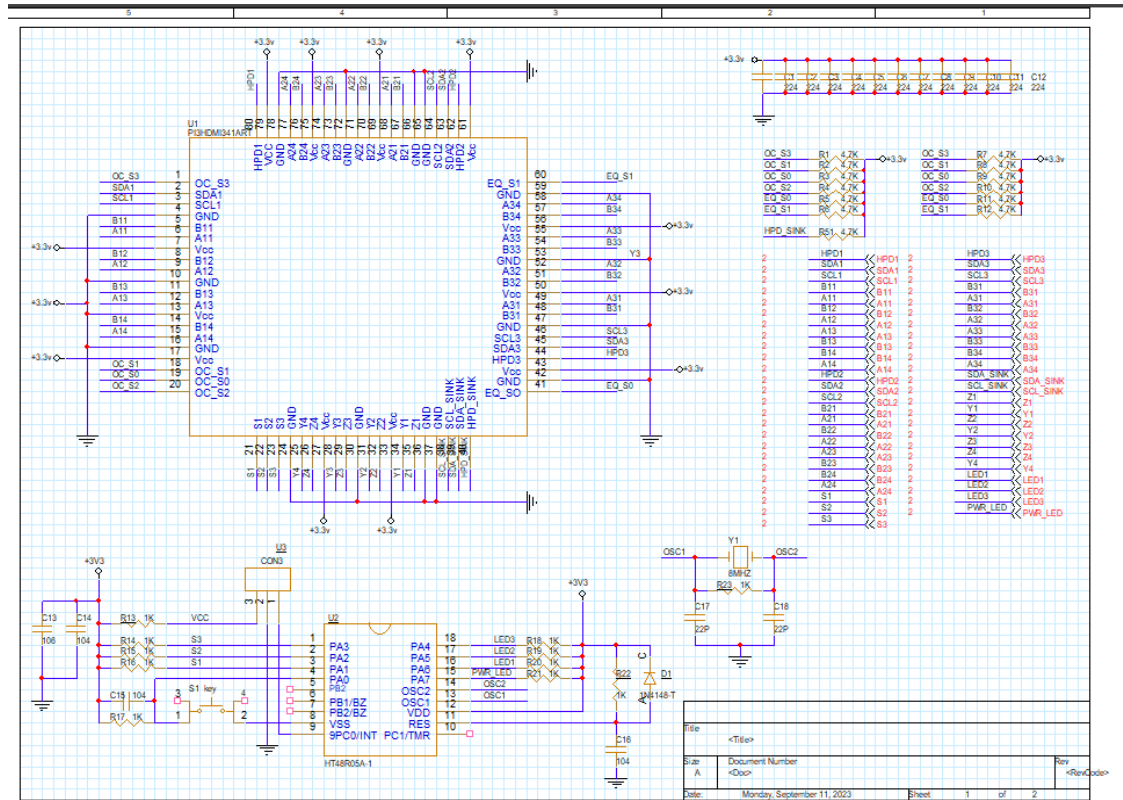
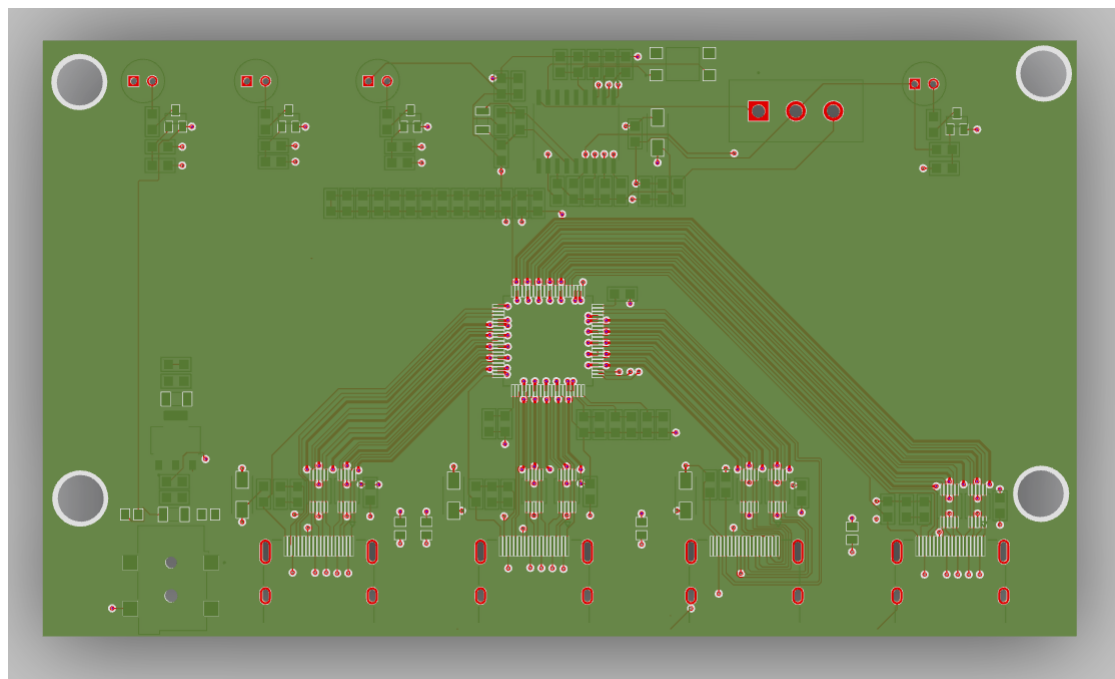



- PI3HDMI341ART: 3 : 1 有效相容 HDMI 1.3 開關，具有均衡最佳化的增強訊號完整性

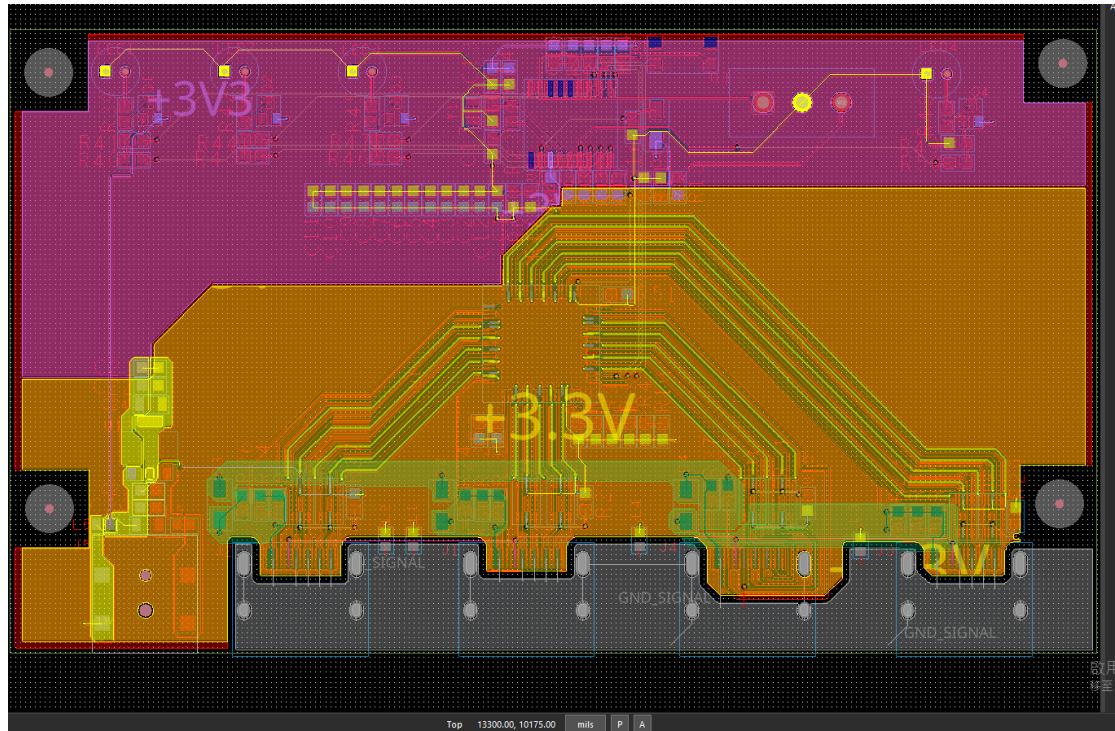

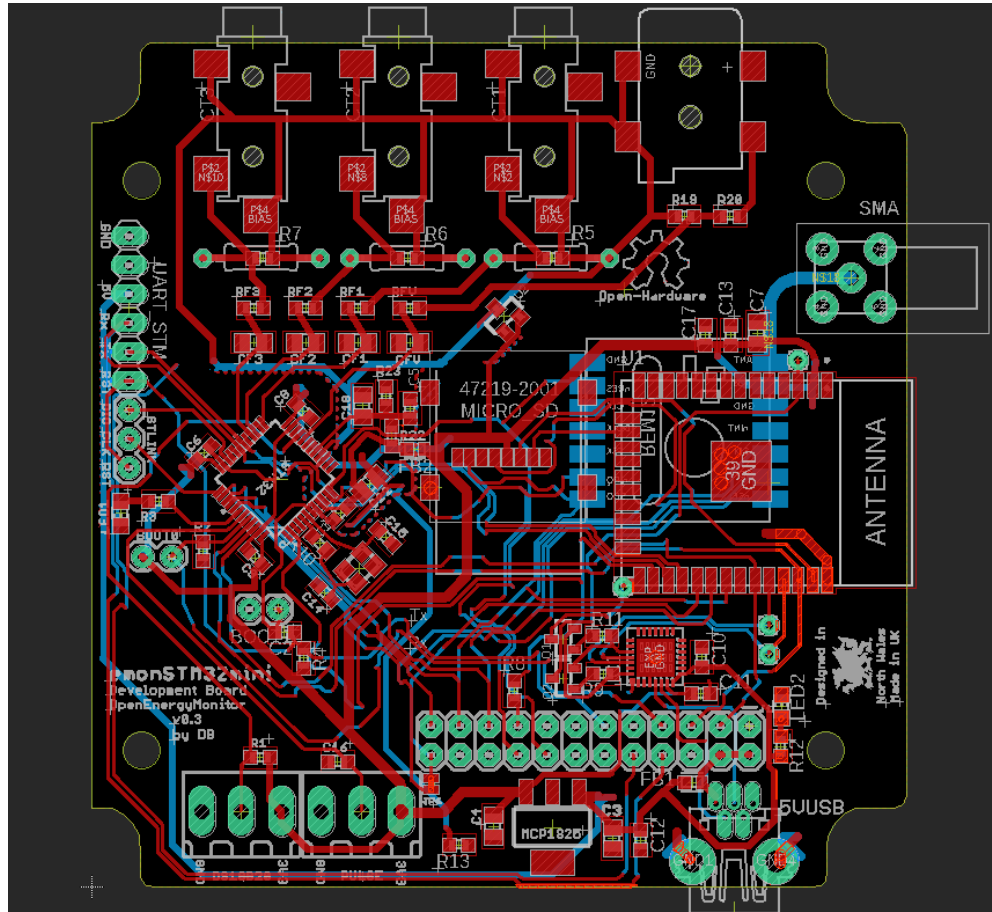




- STM32-F302：基於ARM Cortex-M研製和生產的一系列 32 位單片機

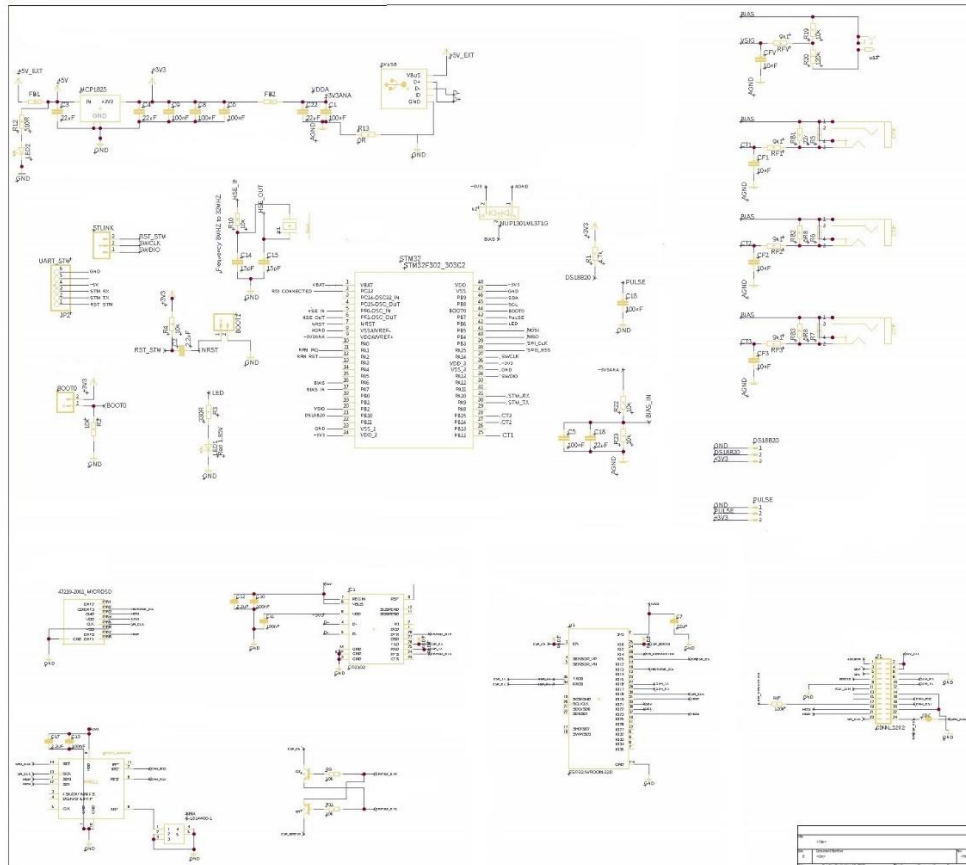


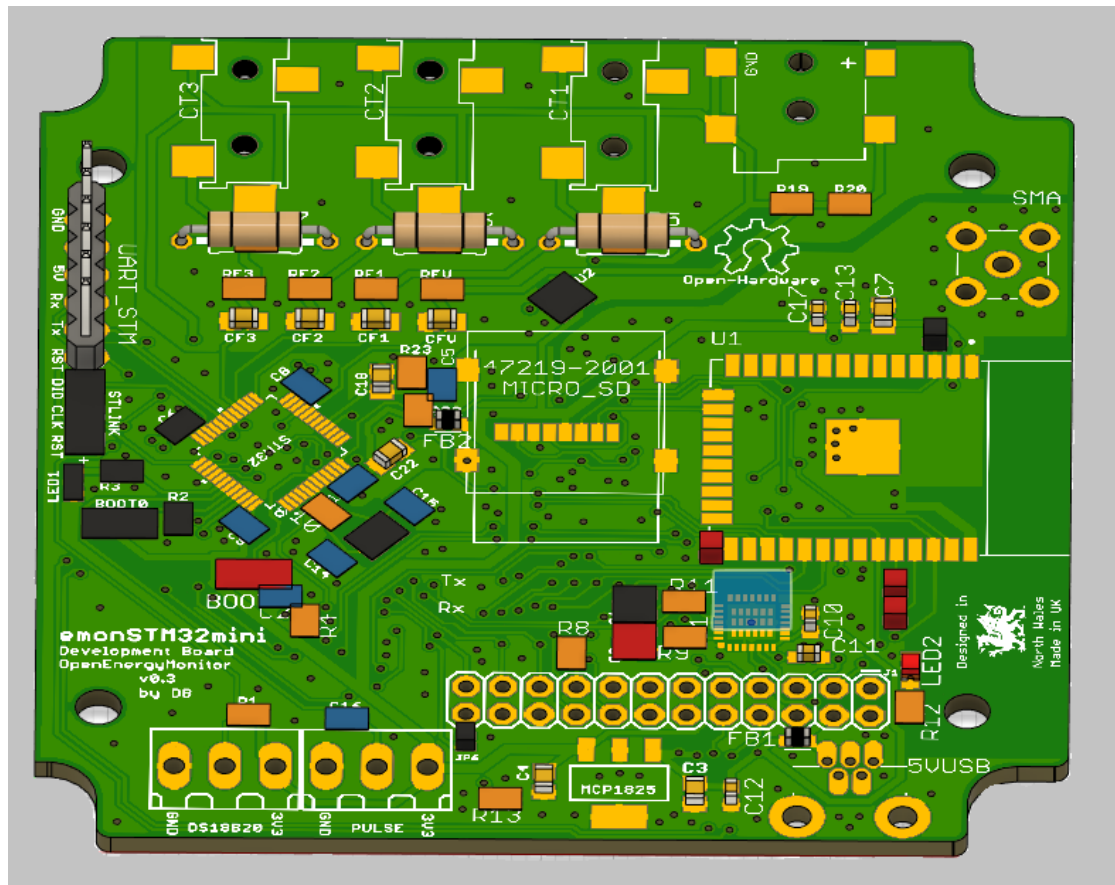



- 555-Timer : LM555 是一款高度穩定的裝置，用於直接取代 SE555/NE555 準確的時間延遲或振盪

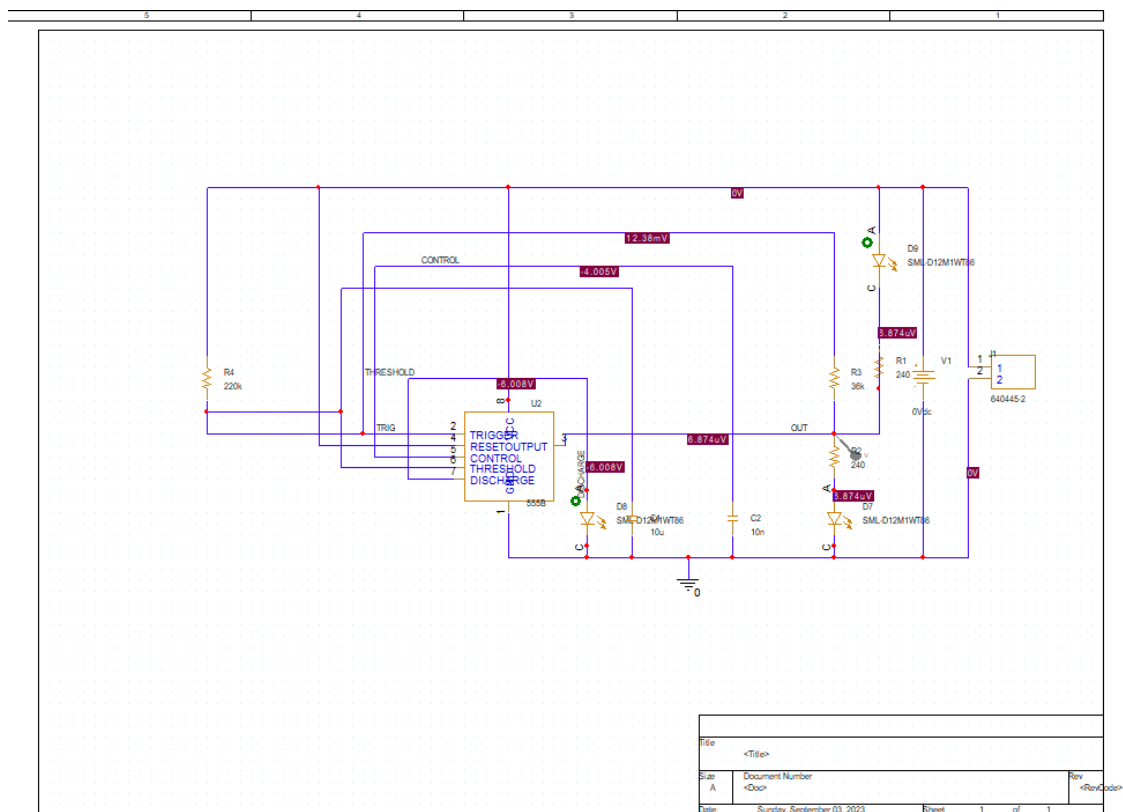

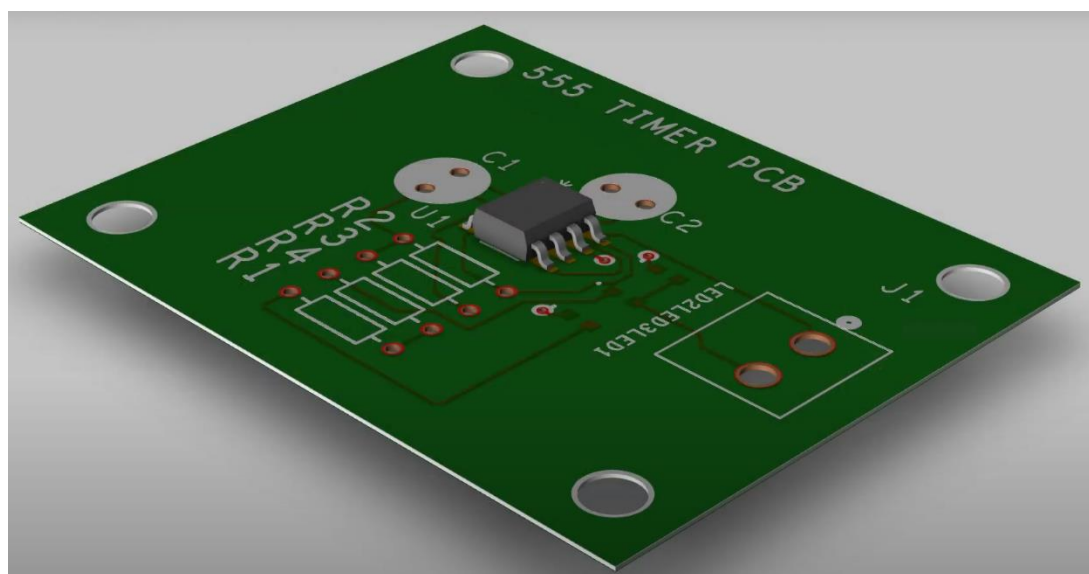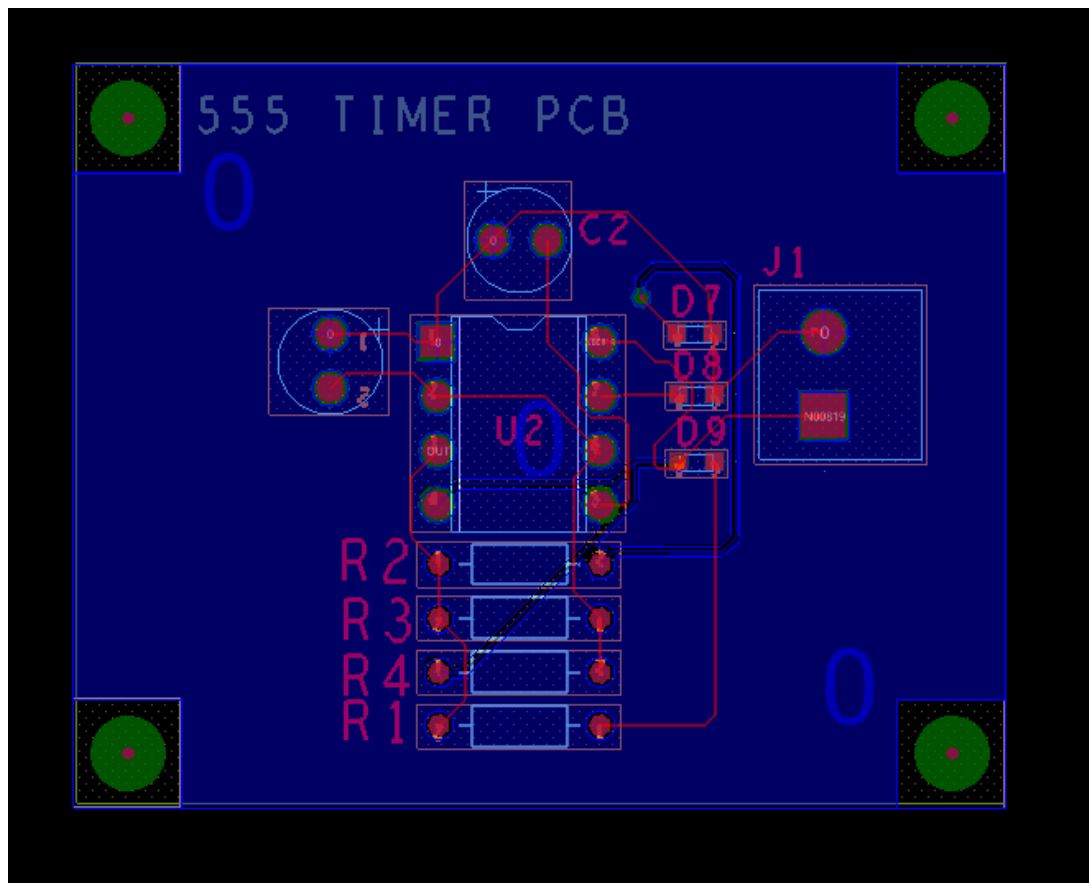




- bridge rectifier：橋式整流器，交流電（AC）轉換為直流電（DC）

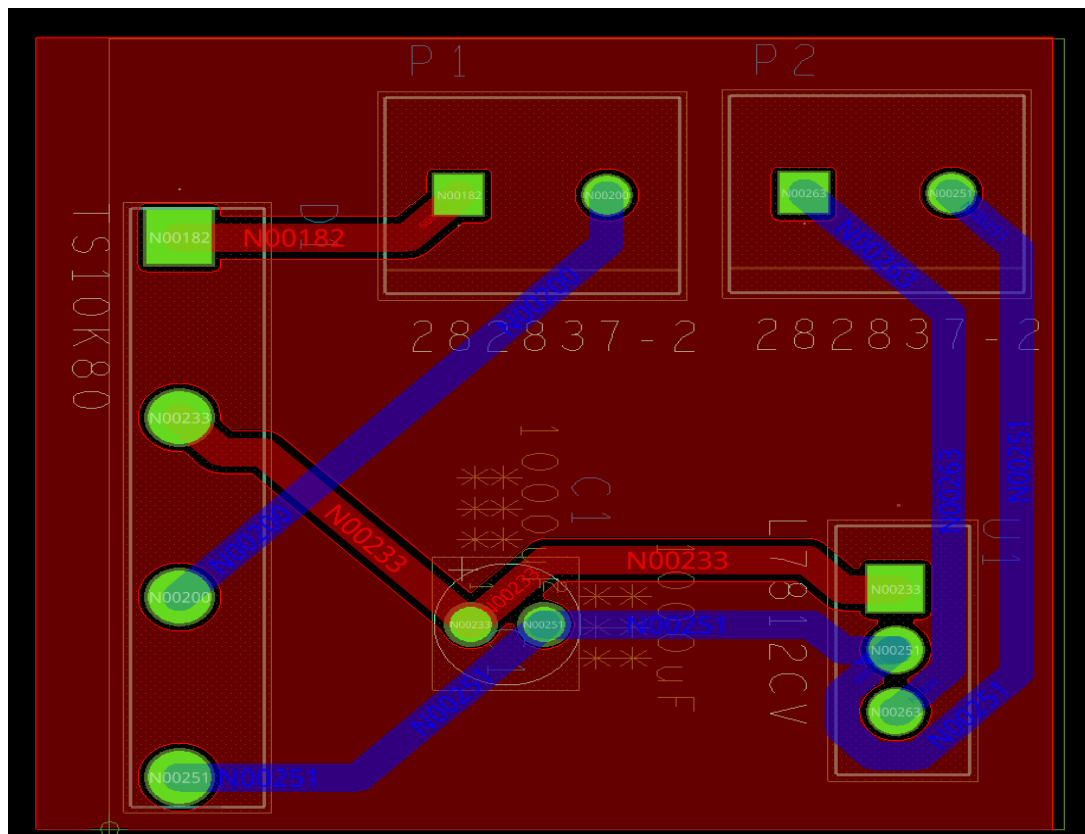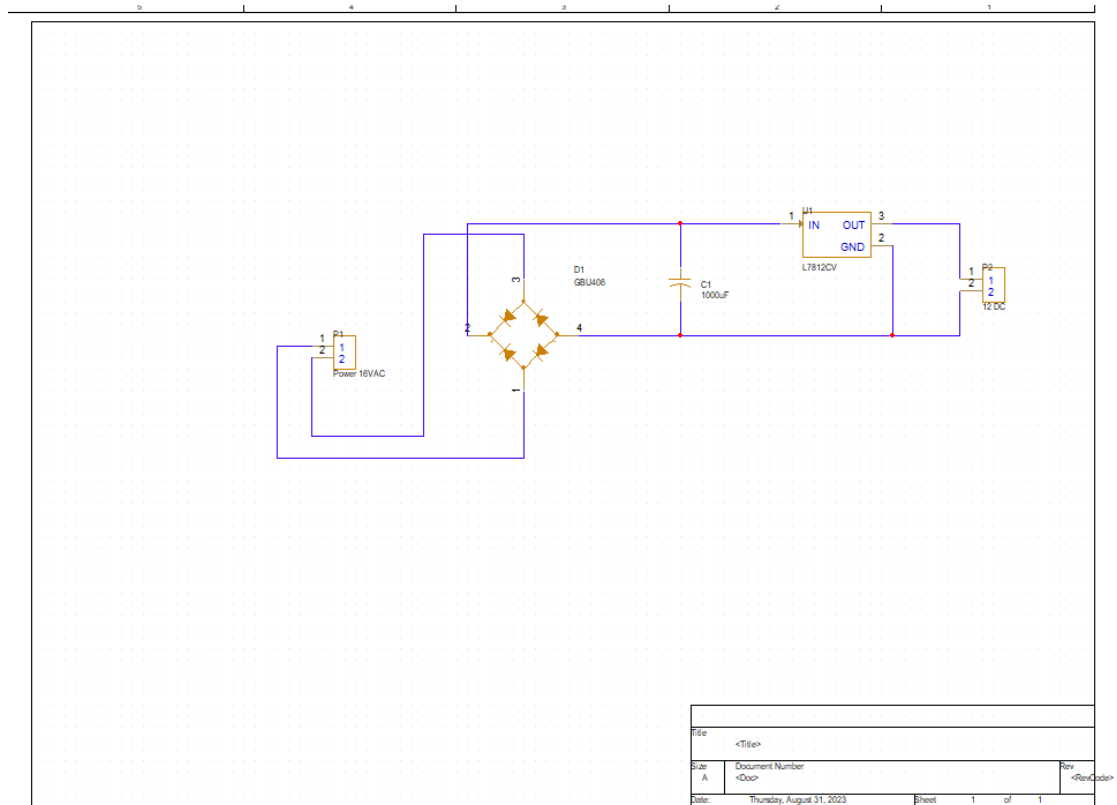


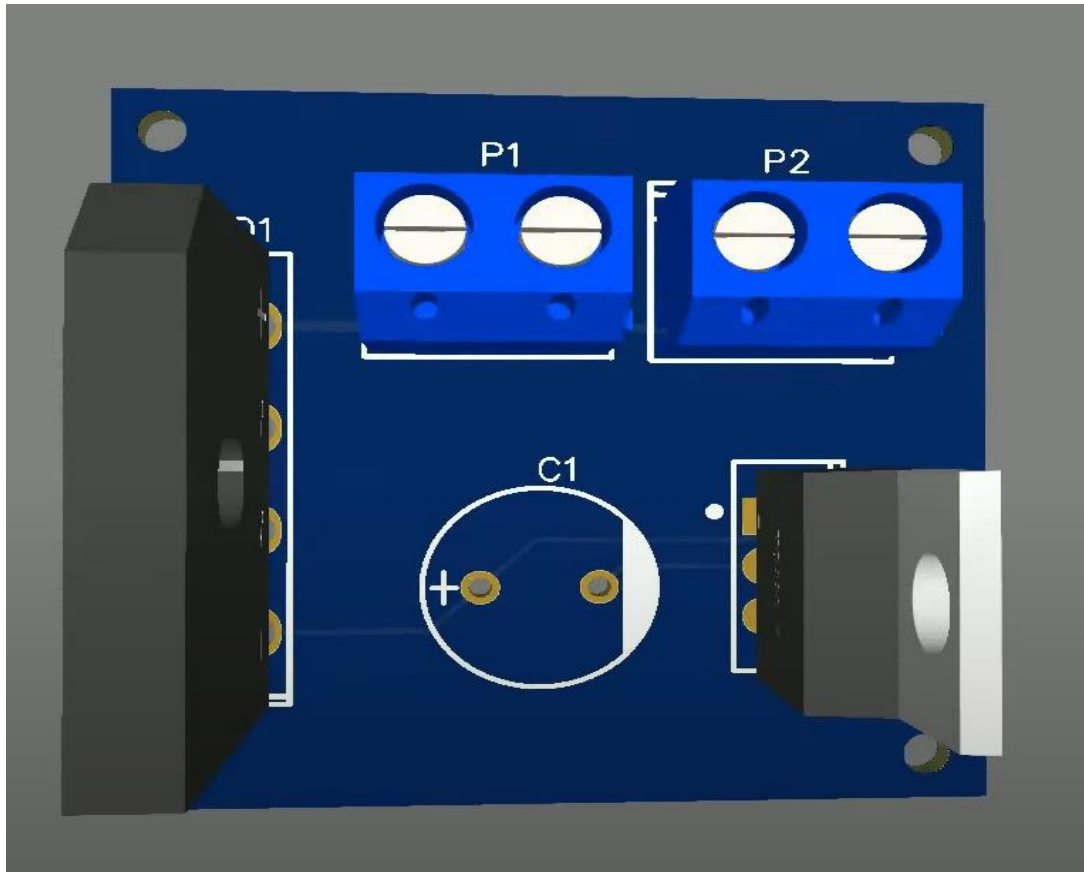



- TDA2003：揚聲器放大電路，此元件提供高水準能力（高達 3.5V）、極低的諧波和交叉失真

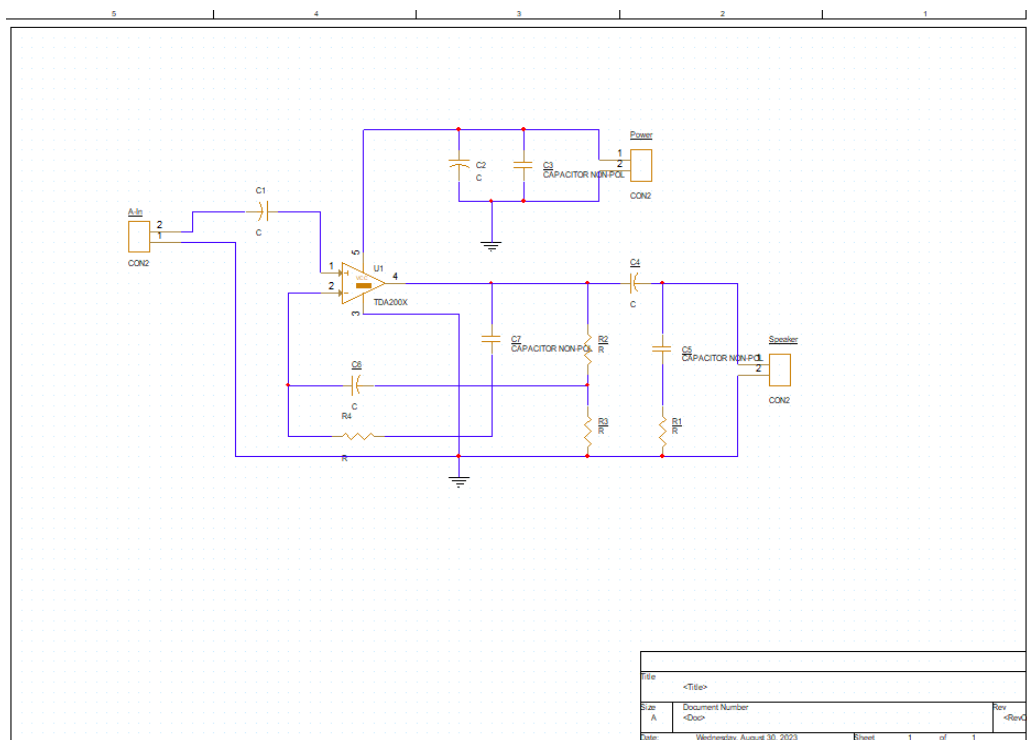

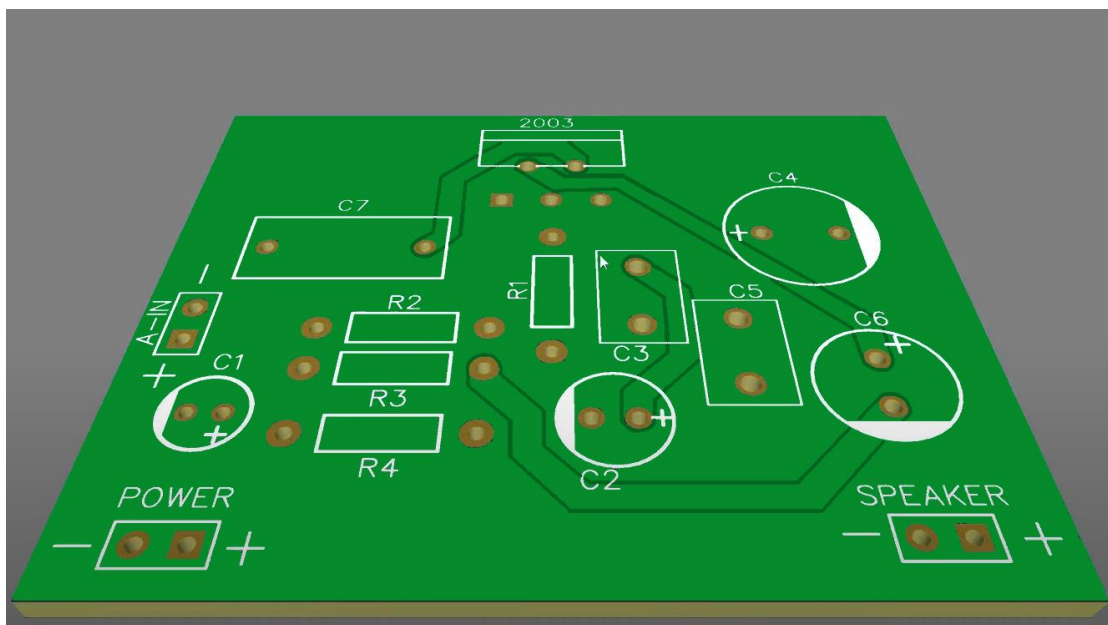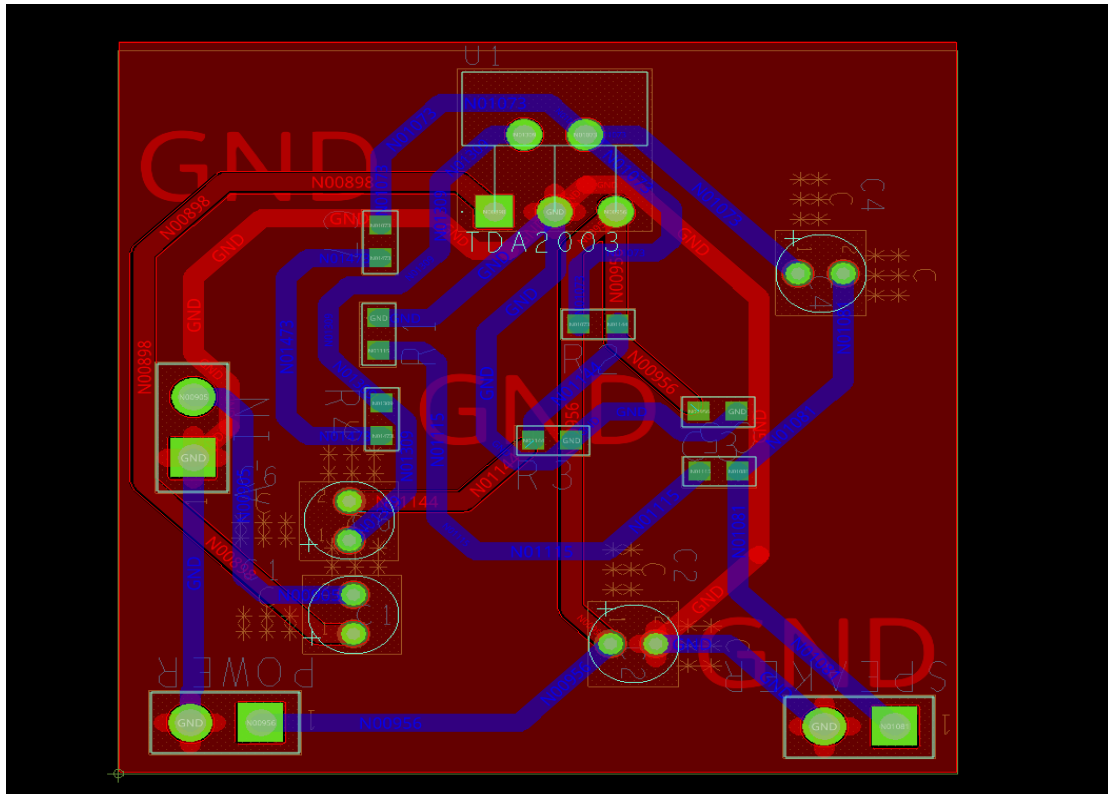




- LMC6681: LMC6681/2/4 是一款高性能運算放大器，可在較寬的電源電壓範圍內工作，並具有保證的規格特定電壓下

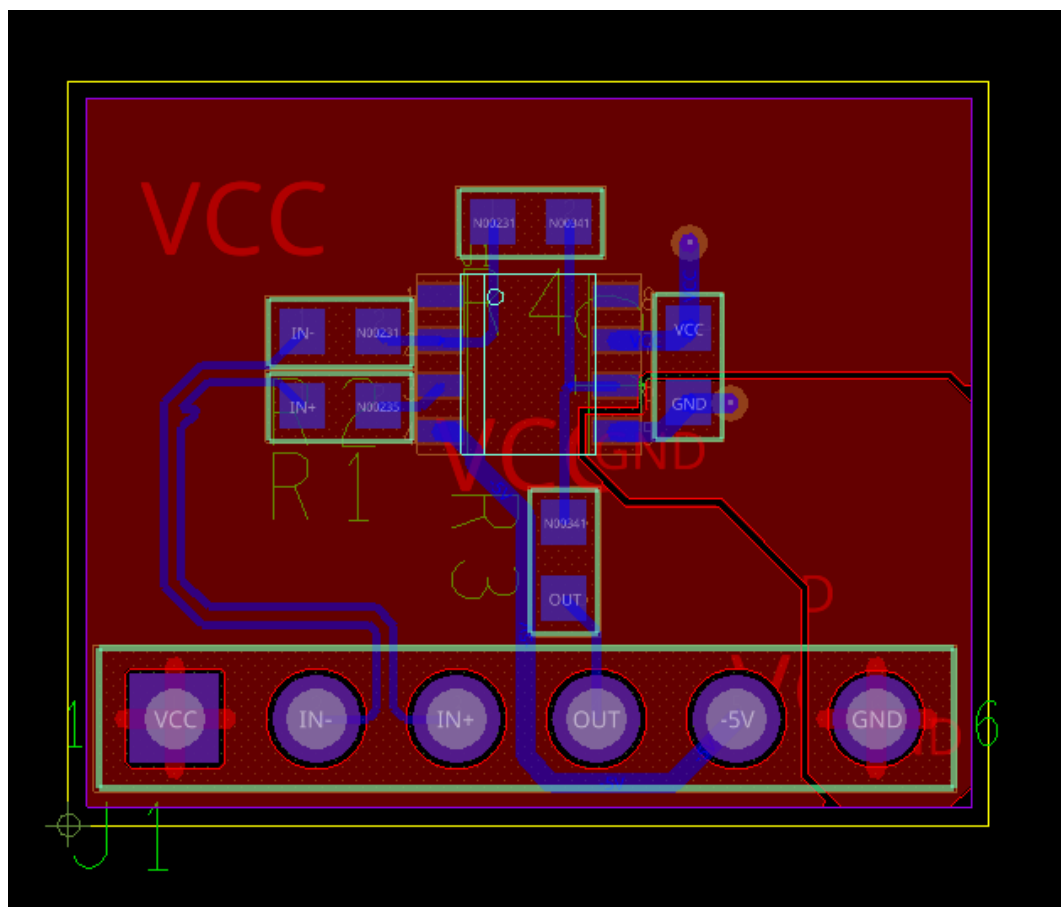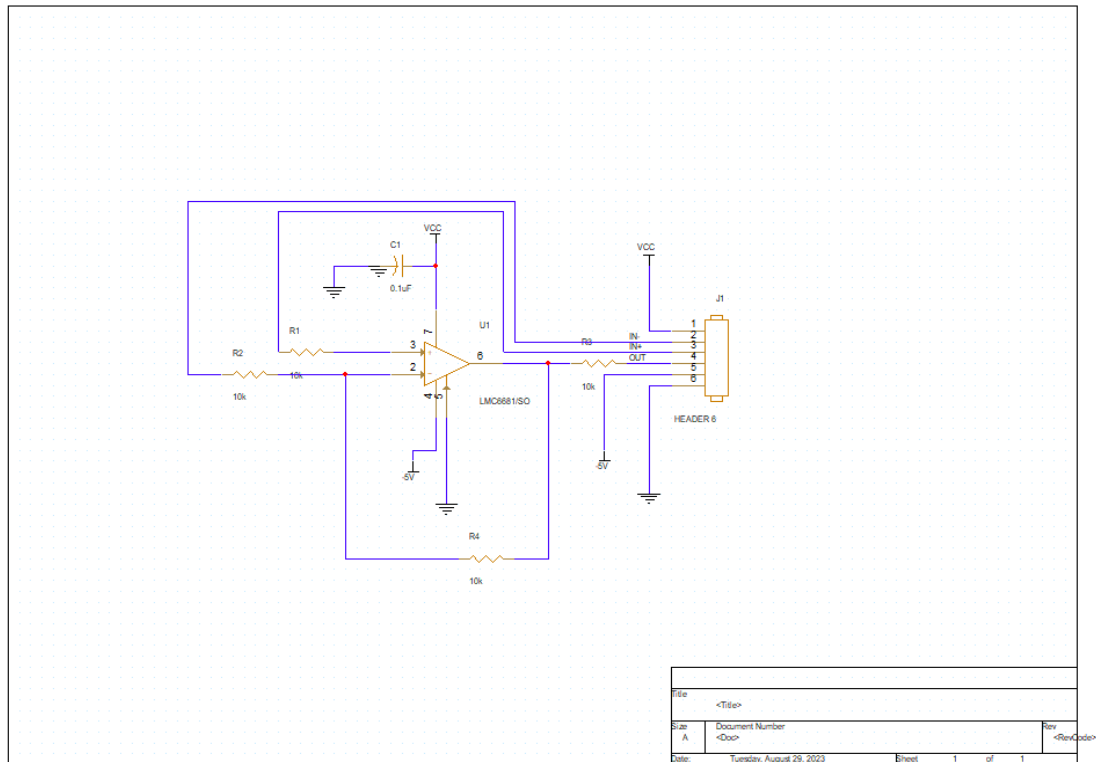

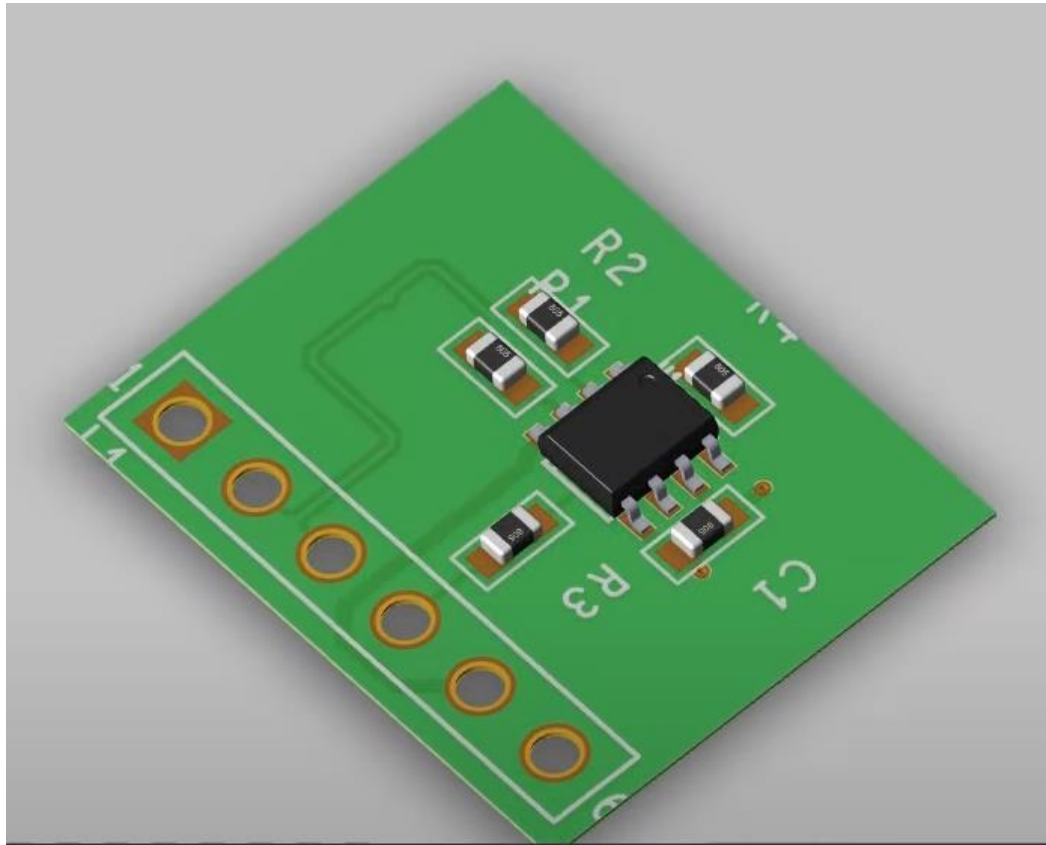

● LED_BRD : LED 電路實驗

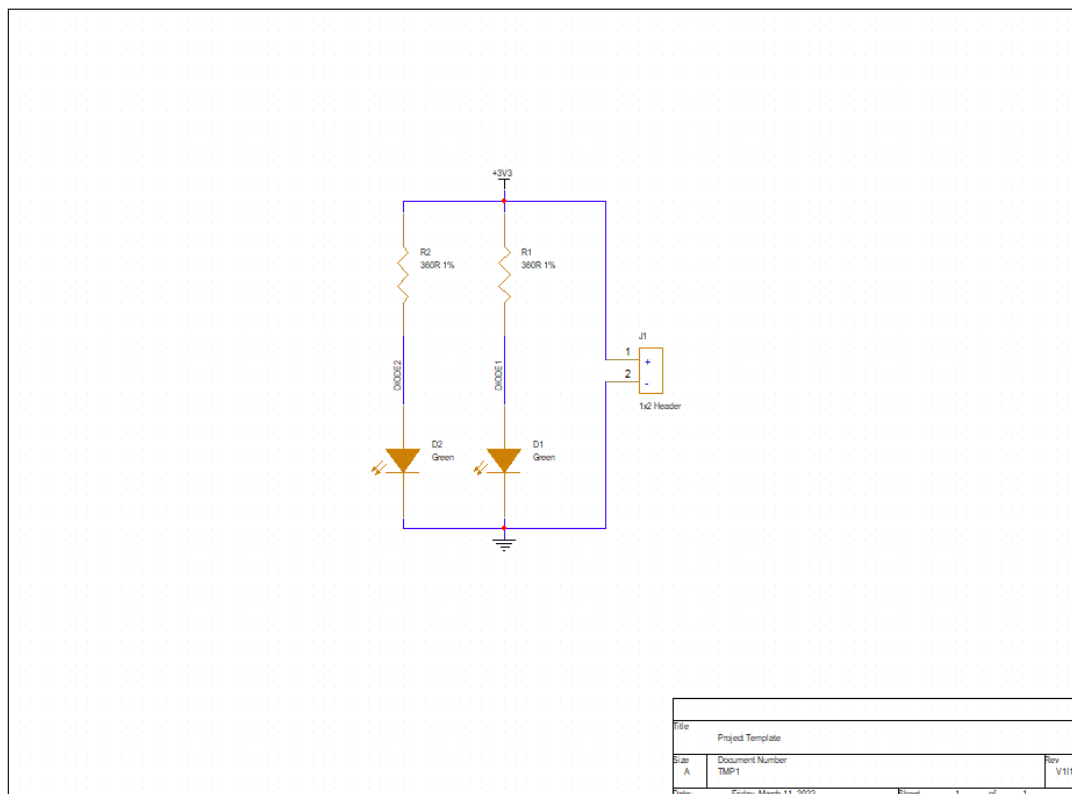

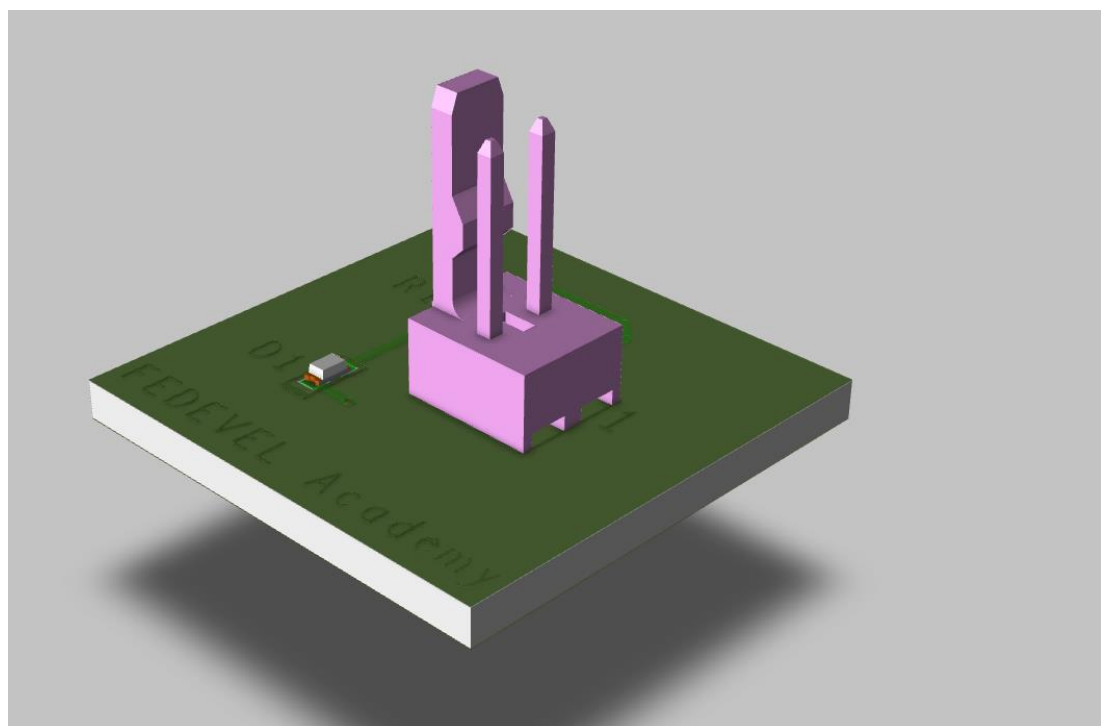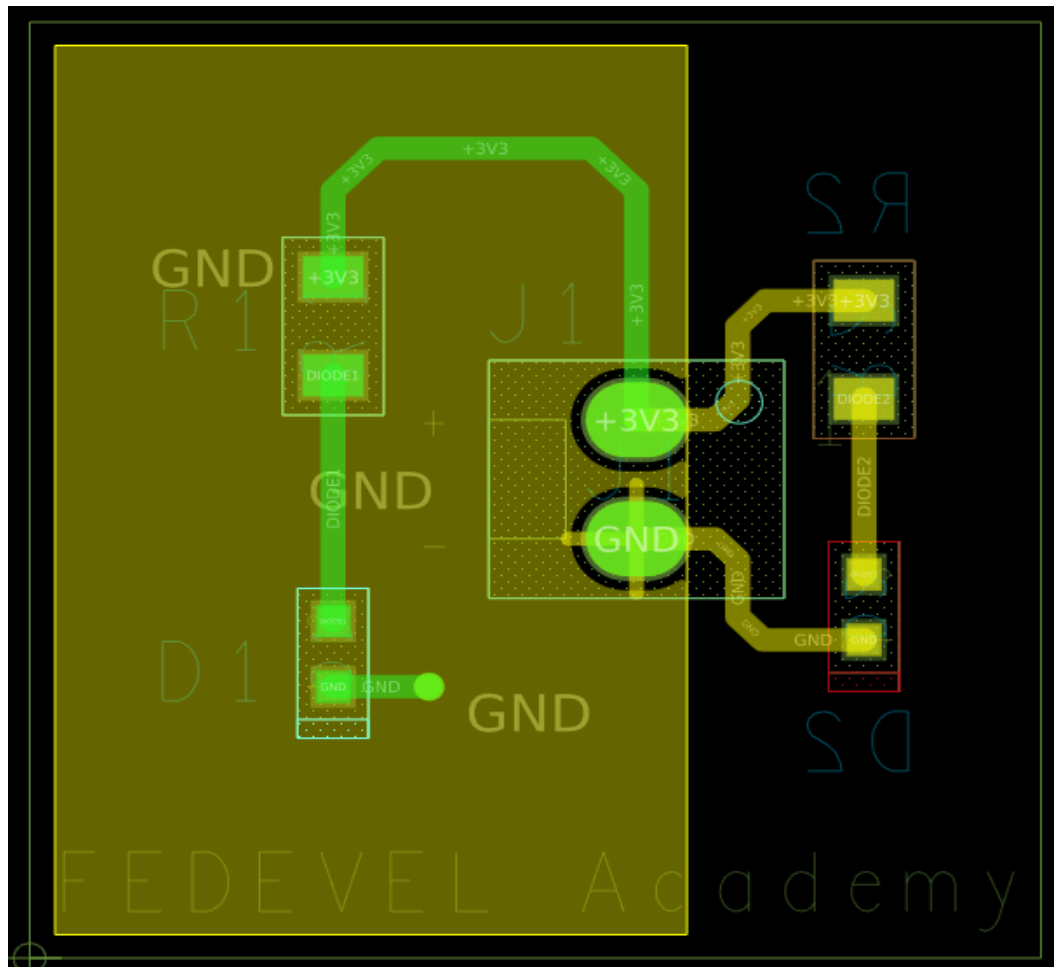

=====separate=====

IC design : using software “Virtuoso”

