



Universidade de Brasília – UnB  
Faculdade UnB Gama – FGA  
Projeto Integrador Engenharia 2

## **UMISS - Unidade Móvel de Identificação de Saúde e Socorro**

**Projeto UMISS**  
**Orientadores: Alex Reis, Luiz Laranjeira, Rhander Viana e  
Sébastien Rondineau**

**Brasília, DF  
2017**



Afonso Delgado, Cesar Marques, Dylan Guedes, Felipe Assis, Gustavo Cavalcante, Johnson Andrade, Lucas Castro, Lunara Martins, Mariana Andrade, Nivaldo Lopo, Rafael Amado, Tiago Assunção, Wilton Rodrigues

## **UMISS - Unidade Móvel de Identificação de Saúde e Socorro**

Relatório técnico referente à disciplina de Projeto Integrador 2, reunindo os cursos de Engenharias presentes no Campus Gama, da Universidade de Brasília.

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade UnB Gama – FGA

Orientador: Alex Reis, Luiz Laranjeira, Rhander Viana e Sebastien Rondineau

Brasília, DF

2017

# **UMISS - Unidade Móvel de Identificação de Saúde e Socorro**

Relatório técnico referente à disciplina de Projeto Integrador 2, reunindo os cursos de Engenharias presentes no Campus Gama, da Universidade de Brasília.

Brasília, DF  
2017

# Resumo

Pacientes com capacidade motora reduzida, em certo grau, necessitam de observação contínua a fim de evitar acidentes ou outros problemas. Além disso, em alguns casos, a presença de um cuidador é necessária para ajudar na movimentação da cadeira de rodas e na captura de sinais vitais. Tecnologias nesse campo não evoluem rápido o suficiente, não resolvem estes cenários ao mesmo tempo, e, mais ainda, são custosas. Neste trabalho nós apresentamos a UMISS, uma cadeira elétrica que extrai sinais vitais, notifica eventos críticos, e se move sem intervenção de terceiros. Com a UMISS nós esperamos criar uma solução de baixo custo, que permita ao paciente cuidar de si mesmo de maneira segura.

**Palavras-chaves:** cadeira de rodas. acessível. monitoramento. sensores.

# Abstract

Handicapped people, in a certain degree, needs continuous monitoring in order to prevent accidents or other issues. Besides that, in some cases, the presence of a carer is needed to help with the wheelchair, and to track vital signals. Technologies in this field are not evolving fast enough, does not solve these scenarios at the same time, and, even more, are costly. In this work we present UMISS, an electric wheelchair that tracks vital signals, notifies critical events, and moves without third party intervention. With UMISS we expect to create a low cost solution, that allows the patient to securely take care of himself.

**Key-words:** wheelchair. accessible. monitoring. sensors

# Lista de ilustrações

|  |    |
|--|----|
| Figura 1 – Diagrama de classes do Shoelace. Métodos marcados com ** são abstratos. . . . . | 11 |
|--|----|

## Lista de tabelas

# Lista de abreviaturas e siglas

|       |   |
|-------|---|
| PSM   | Processamento de Sinais e Monitoramento           |
| CeA   | Controle e Alimentação                            |
| PE    | Projeto Estrutural                                |
| PC1   | Ponto de controle 1                               |
| UMISS | Unidade Móvel de Identificação de Saúde e Socorro |



# Sumário

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| <b>1</b>     | <b>INTRODUÇÃO</b>                              | <b>9</b>  |
| <b>2</b>     | <b>PROCESSAMENTO DE SINAIS E MONITORAMENTO</b> | <b>10</b> |
| <b>2.1</b>   | <b>Middleware</b>                              | <b>10</b> |
| <b>2.1.1</b> | <b>Arquitetura</b>                             | <b>11</b> |
| <b>2.2</b>   | <b>API Django Rest Framework</b>               | <b>12</b> |
| <b>2.3</b>   | <b>Módulo JavaScript EmberJS</b>               | <b>12</b> |
| <b>2.4</b>   | <b>Módulo Android</b>                          | <b>12</b> |
|              | <b>REFERÊNCIAS</b>                             | <b>13</b> |

# 1 Introdução

## 2 Processamento de Sinais e Monitoramento

### 2.1 Middleware

O *middleware* do subsistema, uma Raspberry, tinha como resultados esperados uma aplicação que pudesse, ao rodar no embarcado, receber sinais e enviá-los de maneira correta ao servidor.

Os resultados esperados foram atingidos. Foi desenvolvido a aplicação Shoelace<sup>1</sup>, que serve como abstração para a aquisição dos dados do conversor A/D e que envia os resultados para um servidor remoto.

Definimos que uma regra de negócio deveria ser que toda Raspberry tivesse um *token* e uma senha incluída, e esses dados são então utilizados nas requisições para os servidores. Isso foi feito através da geração de dados aleatórios (*token* e senha), que são obtidos sempre que a Raspberry é ligada, por estarem no *bash\_rc*. Assim, todas as adições de sinais feitas por uma dada Raspberry já serão relacionados com o respectivo paciente, que poderá ter seus dados visualizados por parentes cadastrados.

A comunicação entre a Raspberry e o conversor é feita através do pacote em Python **Adafruit\_ADS**, capaz de ler de até quatro canais ao mesmo tempo. Contudo, uma ressalva: os valores enviados pelo sensor de temperatura não são recebidos de uma maneira apresentável, por não estarem normalizados. Utilizamos então a equação de Steinhart-hart:

$$1/t = A + B * \ln(R) + C[\ln(R)]^3$$

Onde A, B e C são coeficientes, R é a resistência, e T a temperatura que desejamos apresentar. Utilizamos os seguintes valores para os coeficientes:

$$A = 0.001129148; B = 0.000234125; C = 0.0000000876741$$

Para o cálculo do  $\ln$  utilizamos a função *log1p* do Python, e ressaltamos que tivemos diversos problemas de precisão, pois o Python arredonda os resultados das operações de maneira grosseira em diversas situações. Por fim, ajustamos outros parâmetros (como os utilizados na conversão da resistência) utilizando outros resultados como base, de maneira experimental.

---

<sup>1</sup> <<https://github.com/cadeiracuidadora/shoelace>>

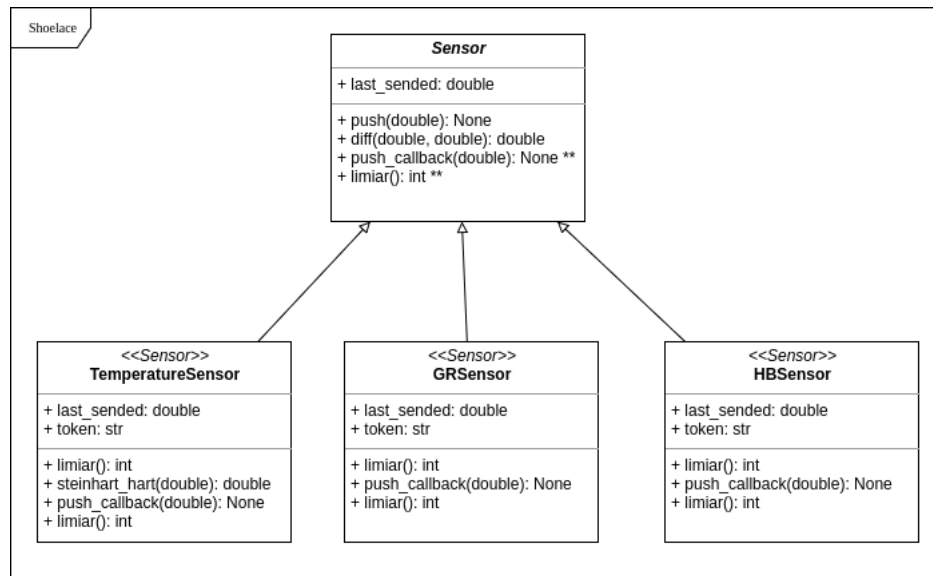


Figura 1 – Diagrama de classes do ShoeLace. Métodos marcados com **\*\*** são abstratos.

### 2.1.1 Arquitetura

A arquitetura do ShoeLace foi feita pensando-se principalmente na **extensão**. Desenvolvemos então essa aplicação de modo que, caso novos sensores dos mais diversos tipos precisem ser utilizados, a adaptação no código da Raspberry é simples. Uma classe abstrata **Sensor** força a implementação do limiar referente ao sensor, e trás consigo funções que serão úteis, como o cálculo da diferença percentual entre o valor enviado para o servidor e o valor que está sendo analisado. A implementação de um novo sensor deve então sobrescrever somente dois métodos: (i) o método *limiar*, que diz qual a diferença mínima entre o último valor enviado e um novo valor para que seja enviado (útil na diminuição de sobrecarga do servidor, dificultando cenários de *backpressure*); e (ii) o método *push\_callback*, que dá para o sensor a liberdade de decidir o que fazer quando o limiar definido for atingido. É nesse *callback* que fazemos a requisição no servidor remoto.

A Figura 1 apresenta a arquitetura geral do ShoeLace. É ilustrado a implementação dos três sensores que utilizamos, mas caso novos sensores precisem ser usados, basta criar uma classe que herde de **Sensor**, e implementar os métodos necessários (*limiar* e *push\_callback*).

## 2.2 API Django Rest Framework

## 2.3 Módulo JavaScript EmberJS

## 2.4 Módulo Android

## Referências