




电源供电

DC DC + LD0 方案

DI_IN: 6-12V

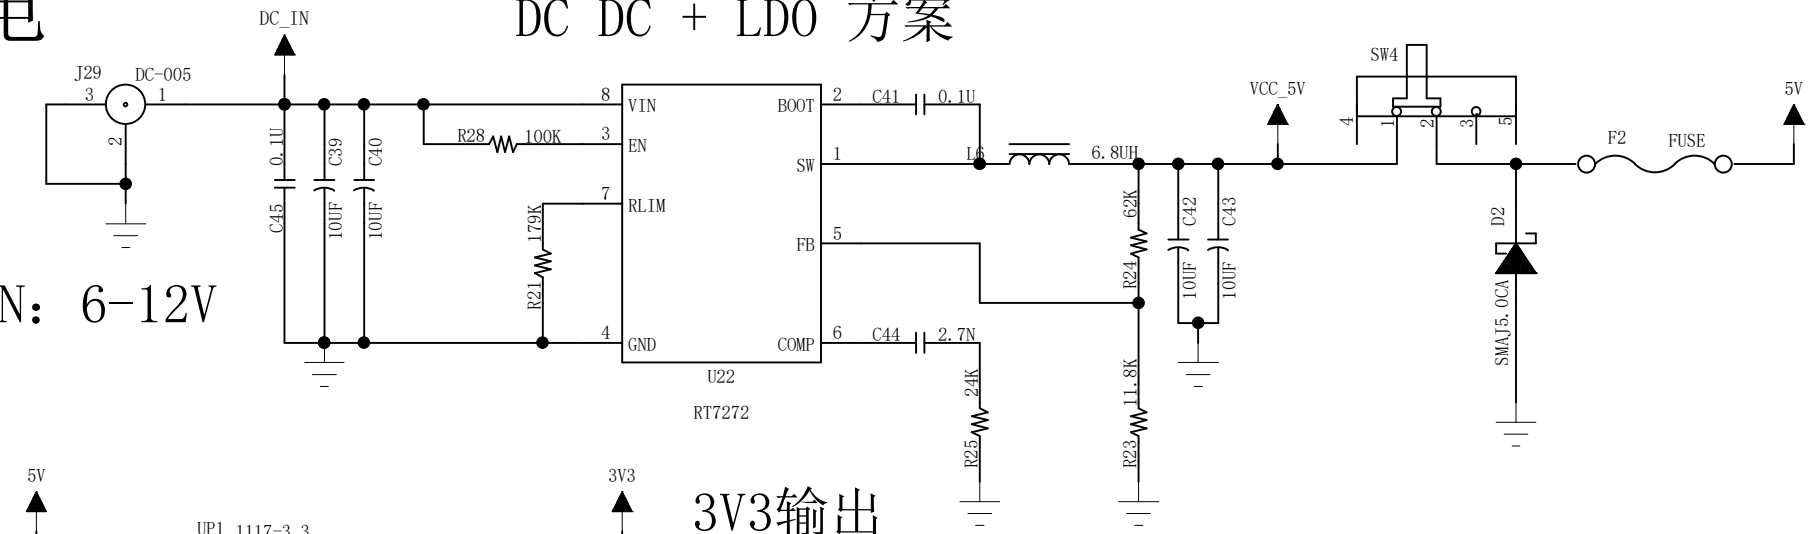





3V3输出

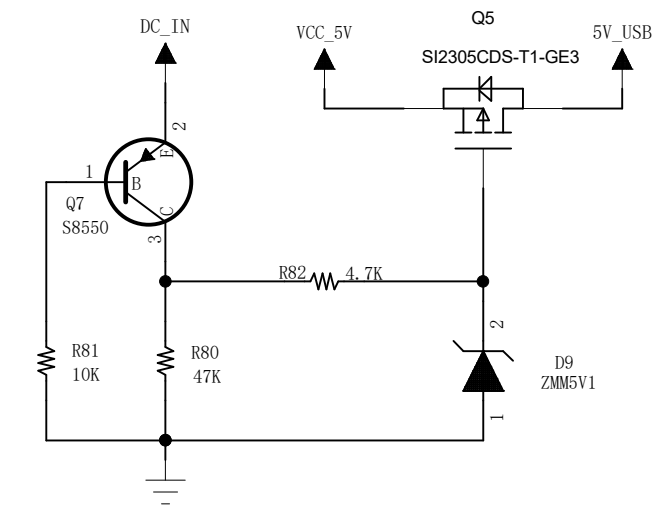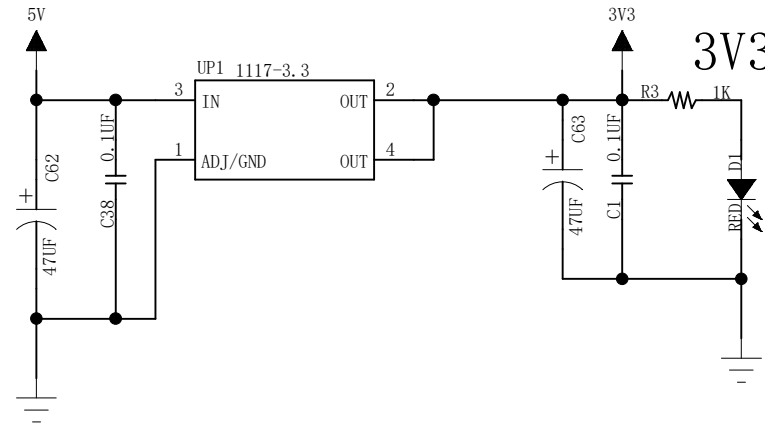


外部电源供电时断开USB供电，防止灌电流，保护电脑USB口

USB-Device

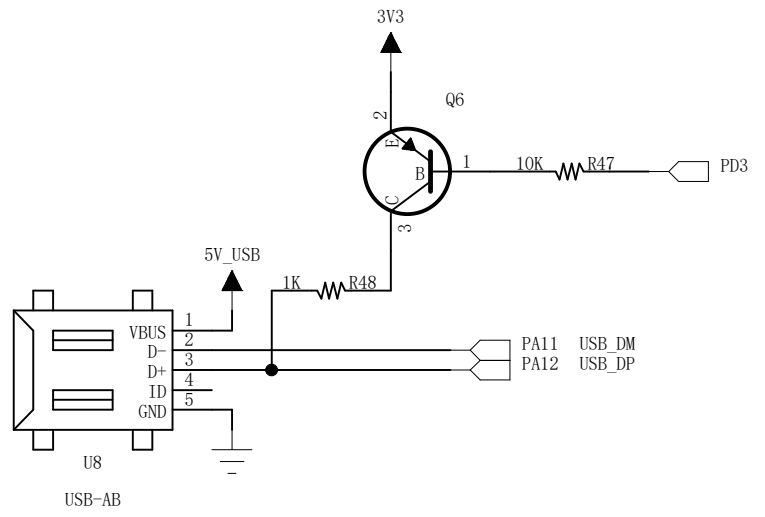


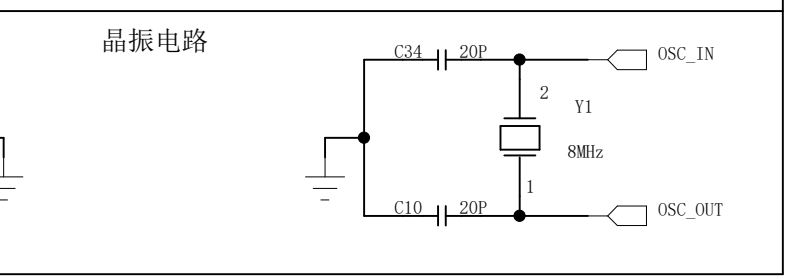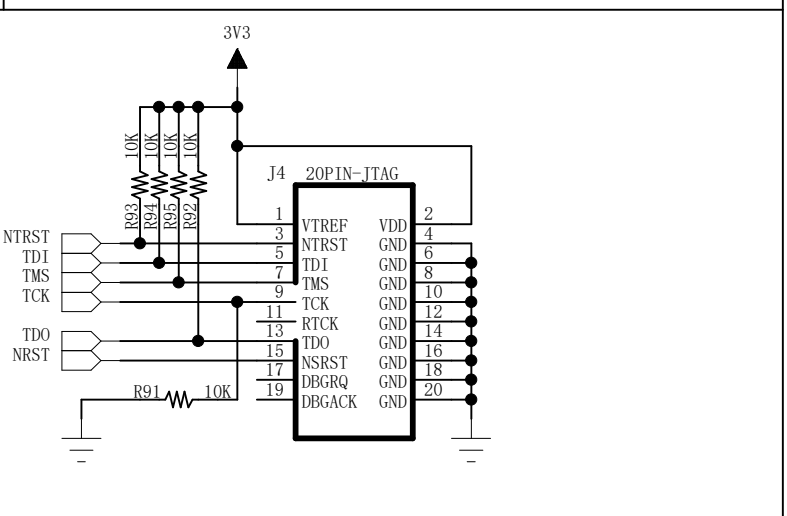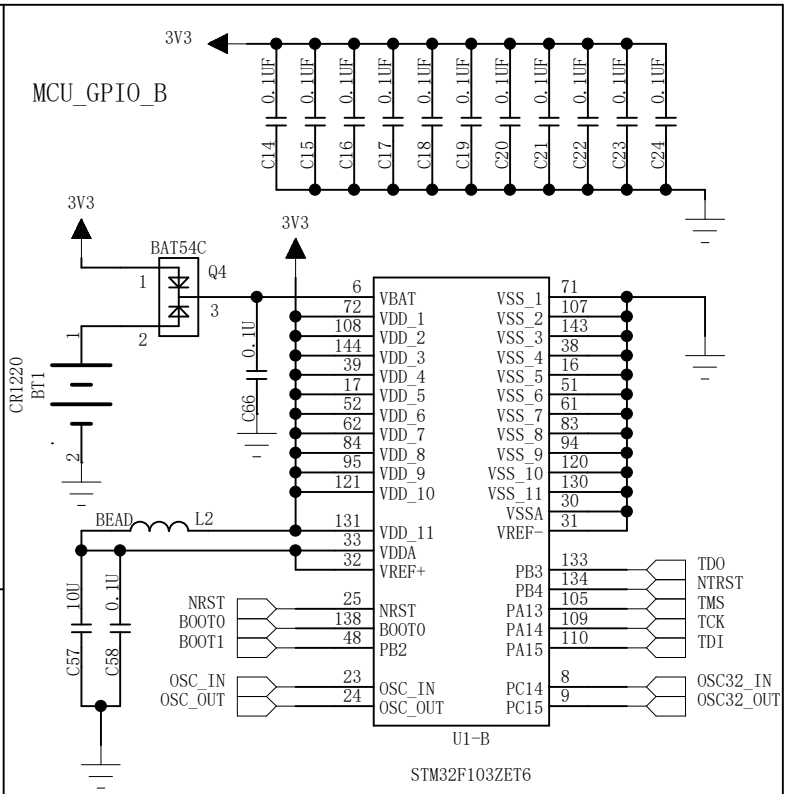



USB转串口

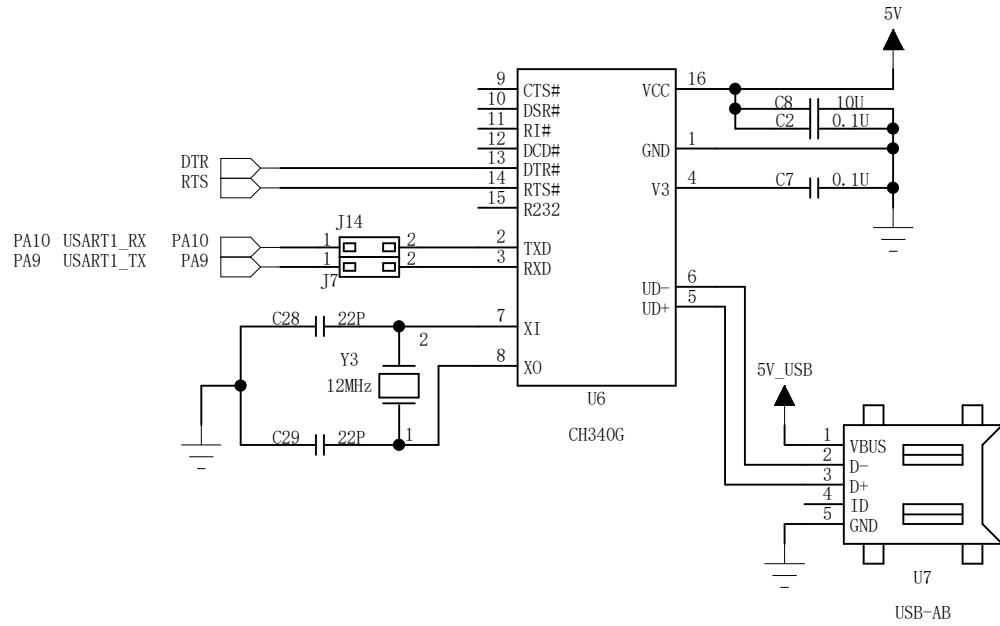


ISP一键下载电路




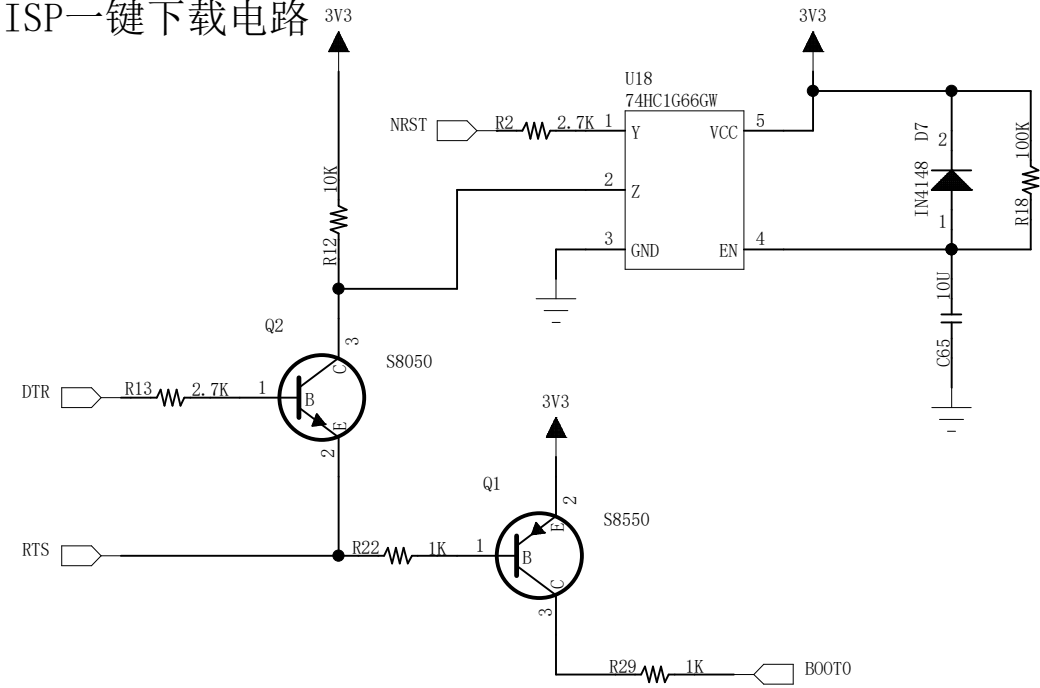


485

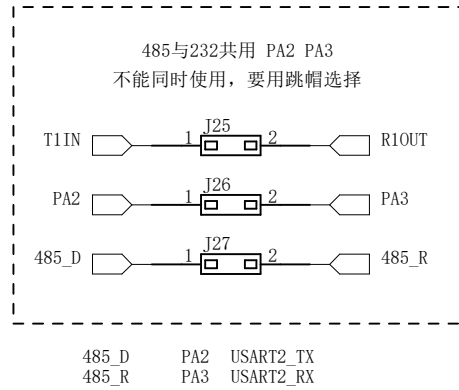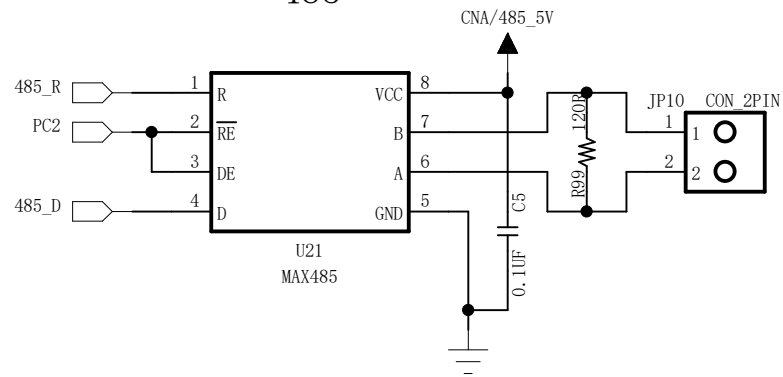


232串口

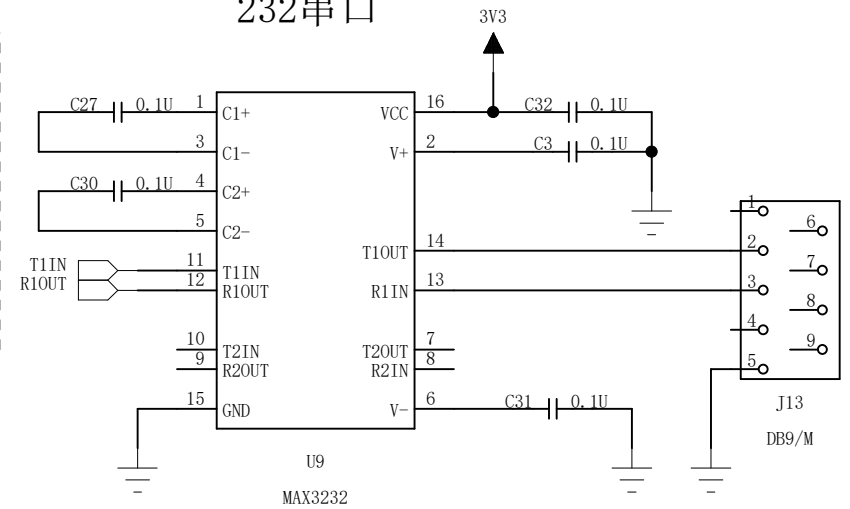


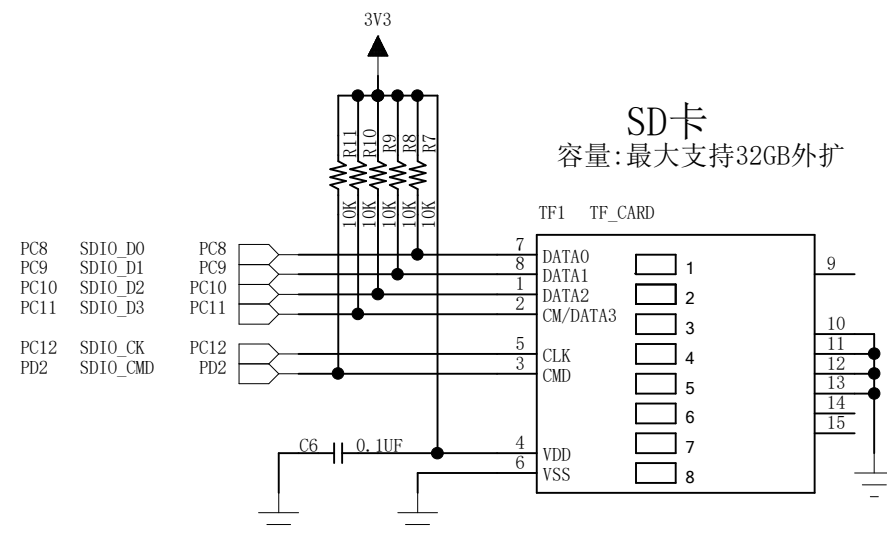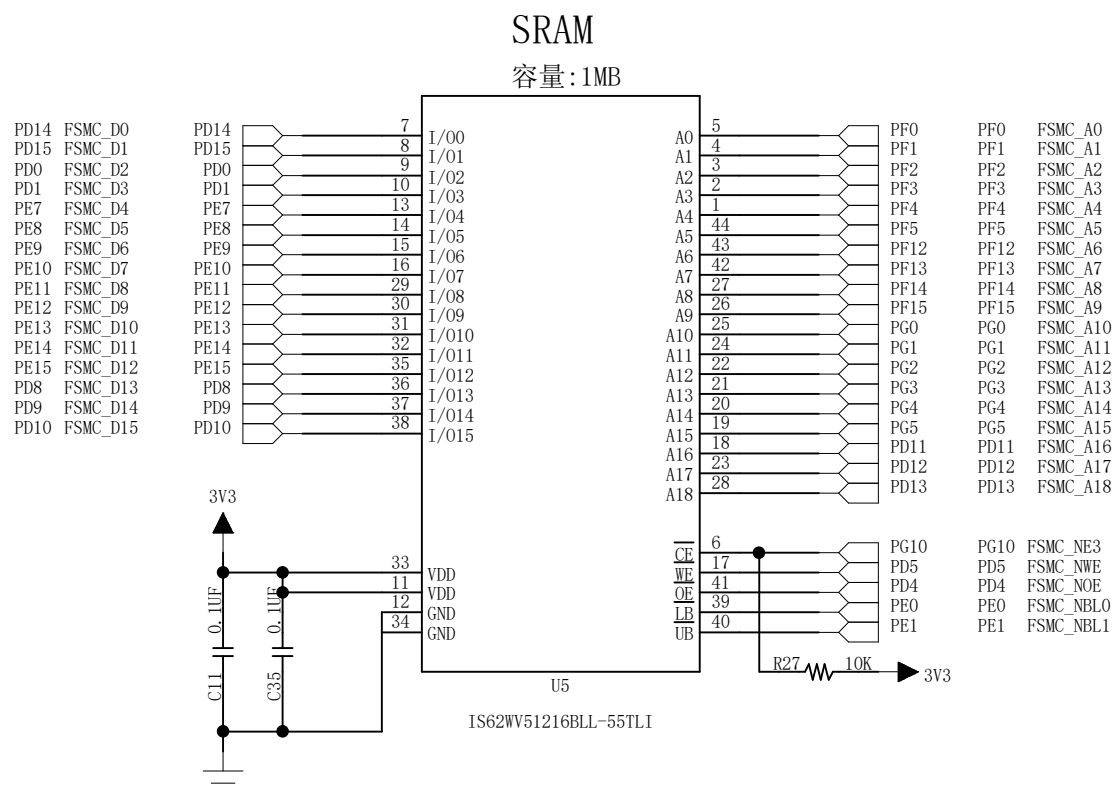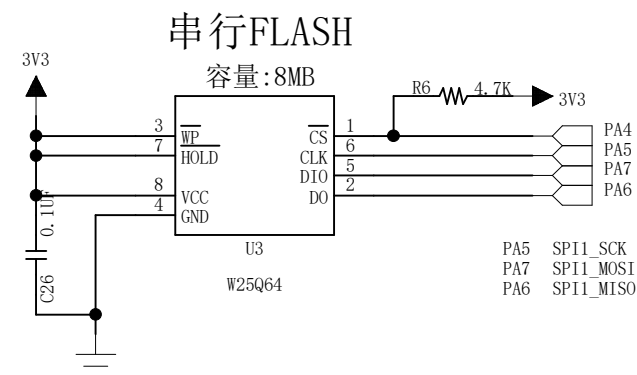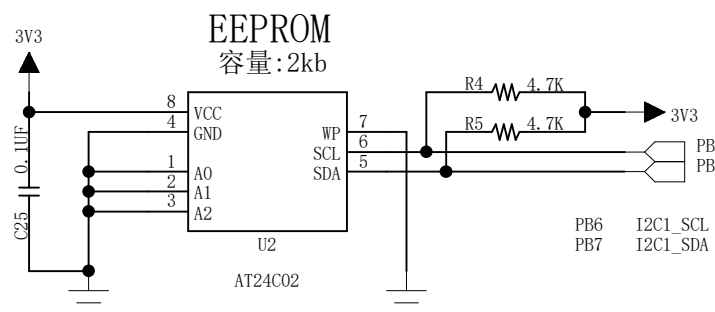

Audio VS1053硬解码方案

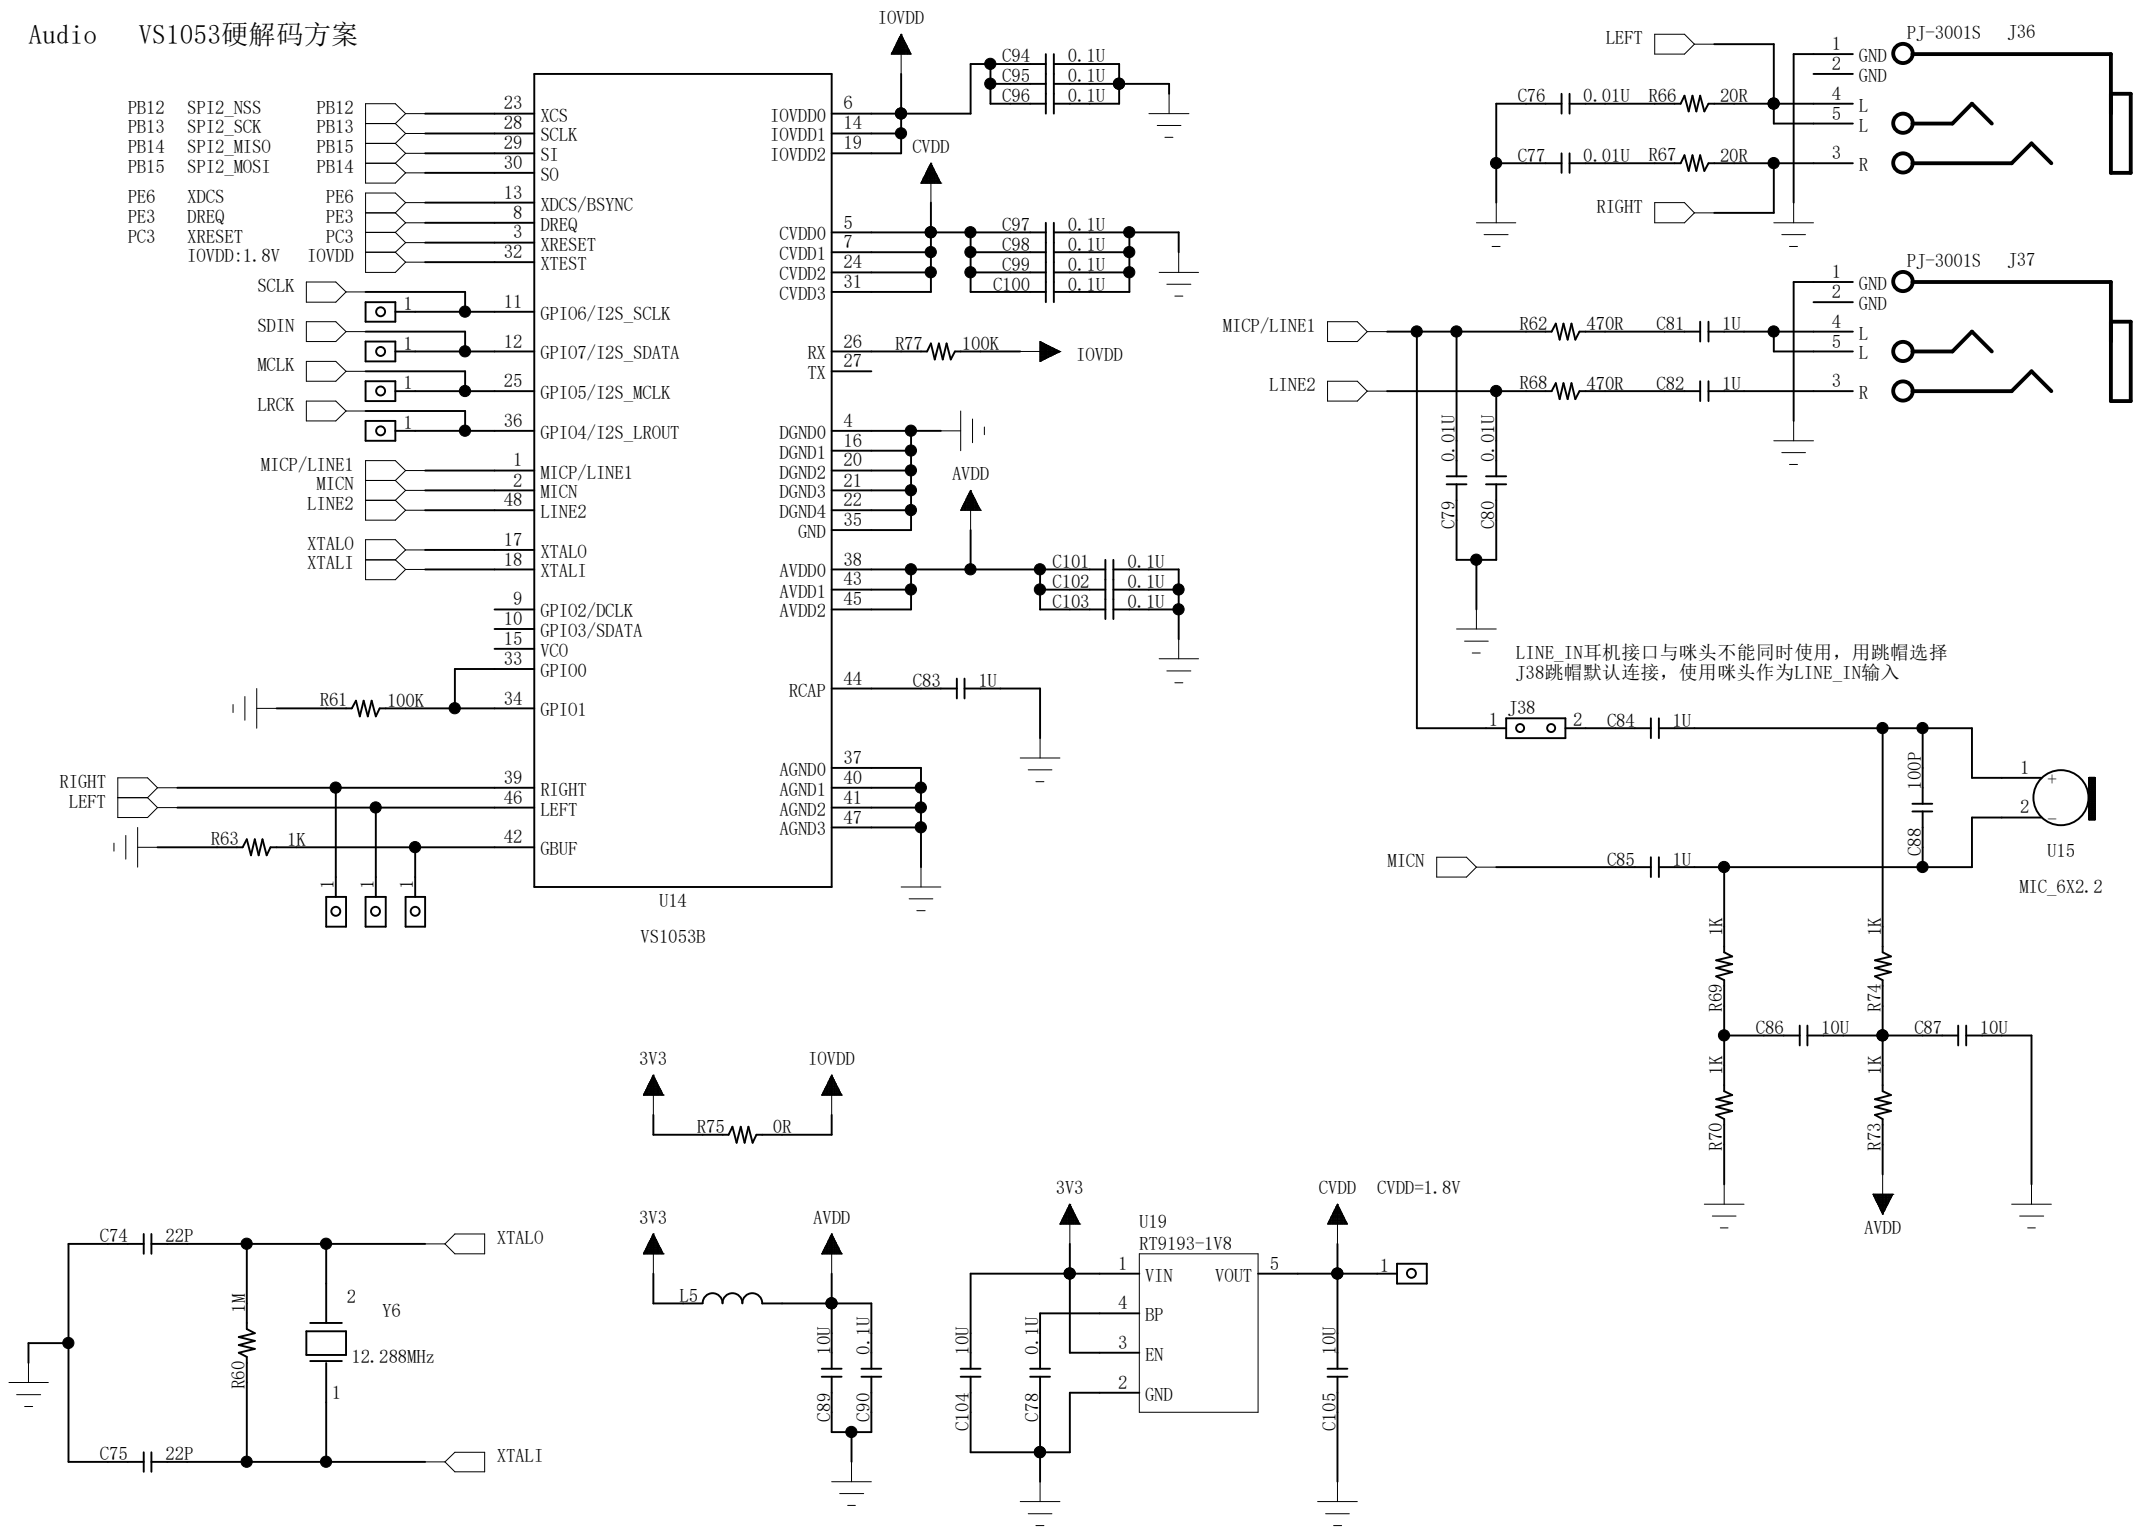


以太网 W5500方案 集成硬件TCP/IP协议栈

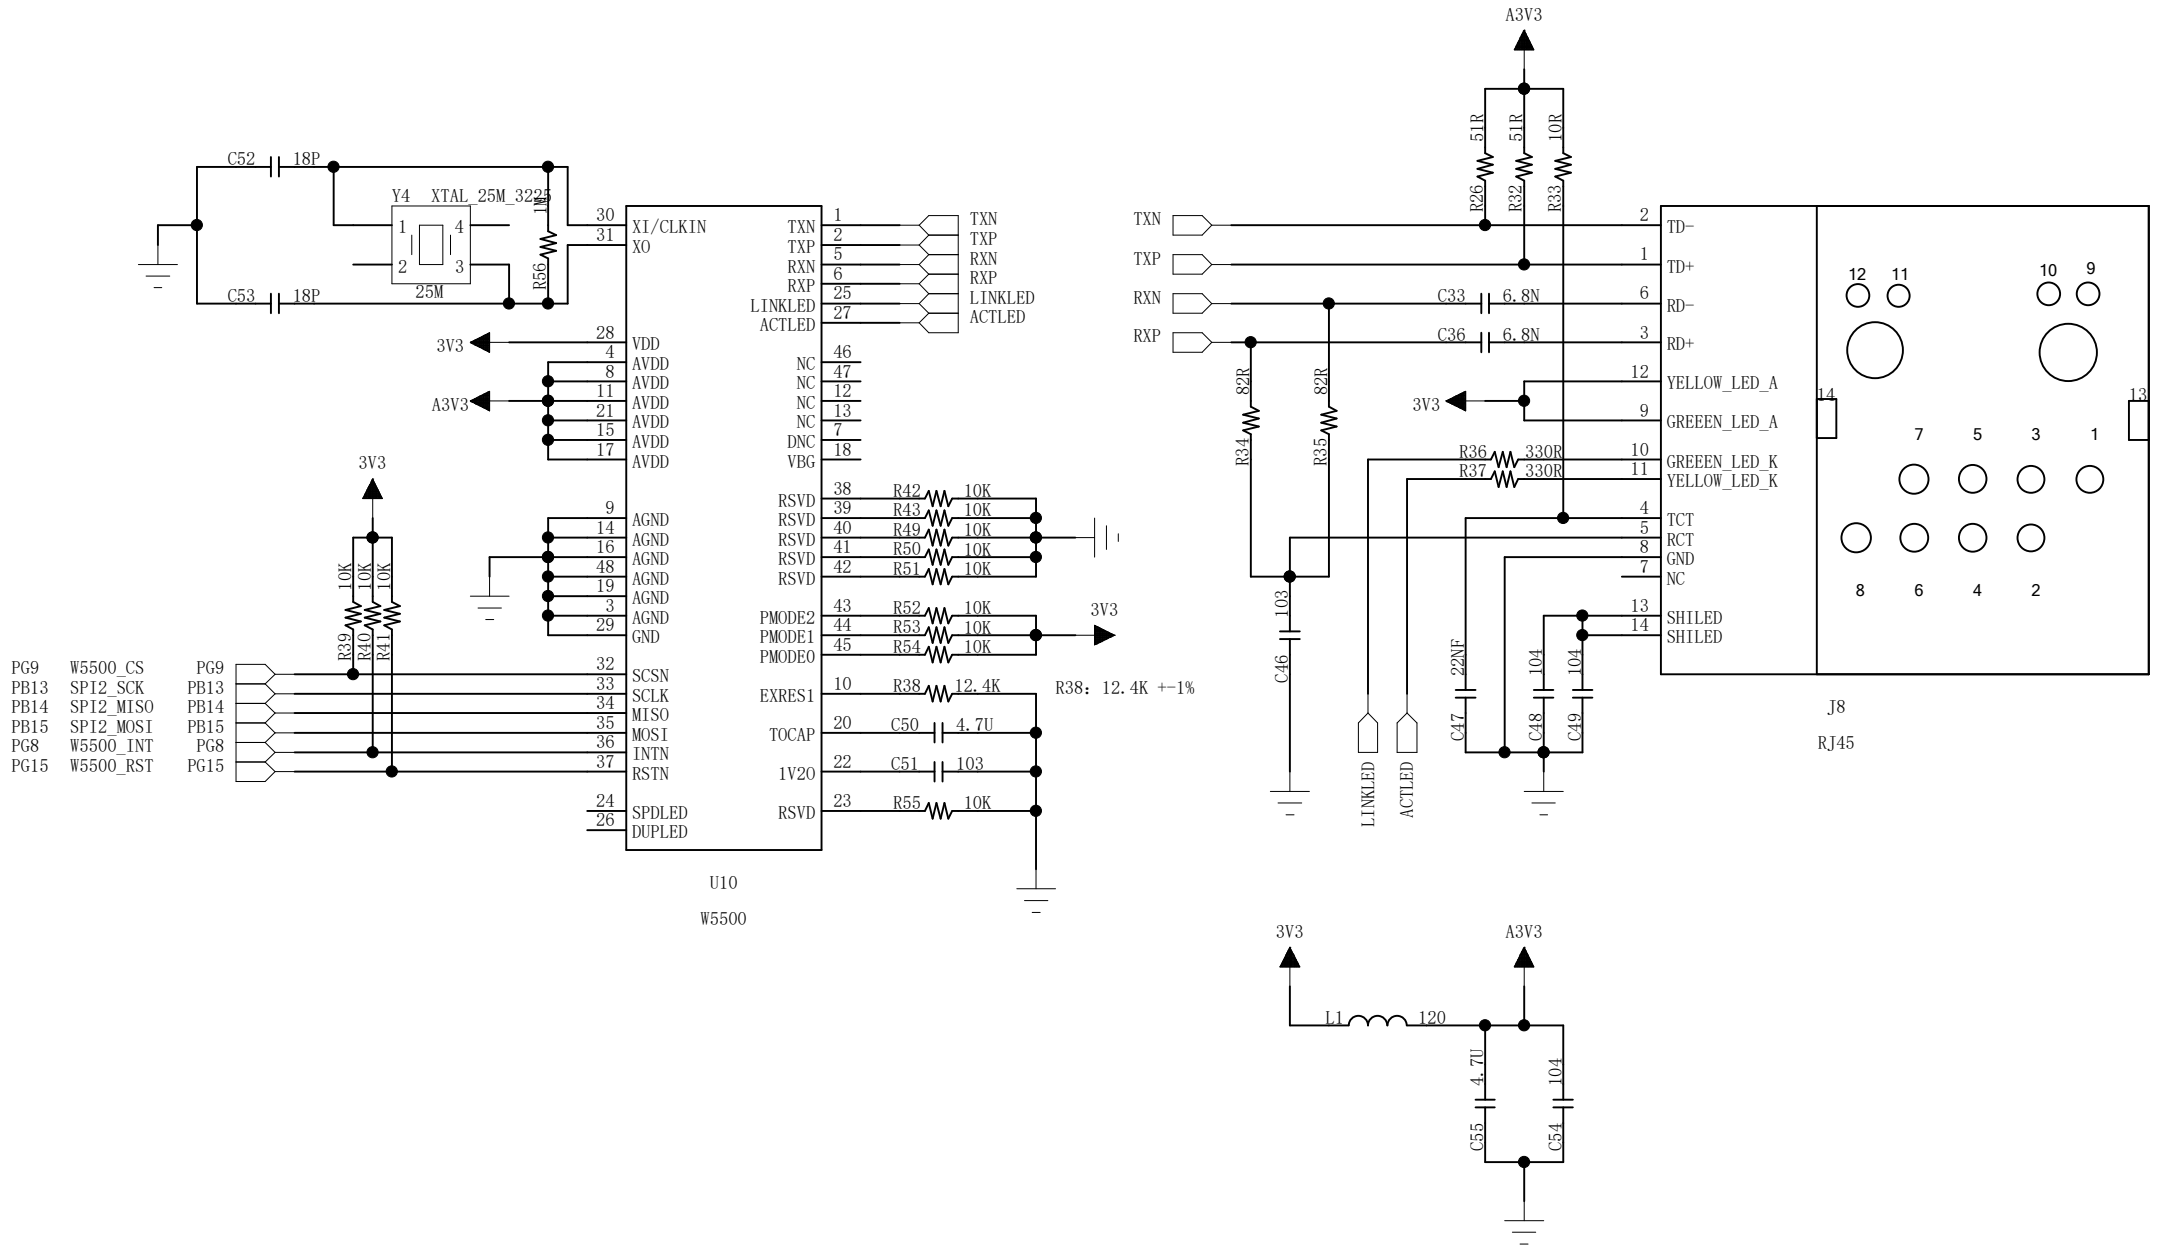


注意


- W1




LED

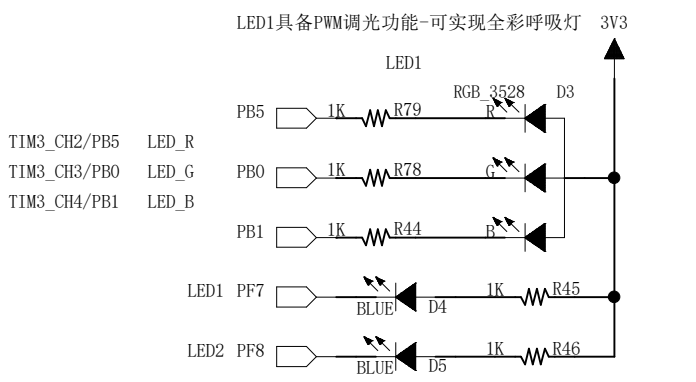


按键

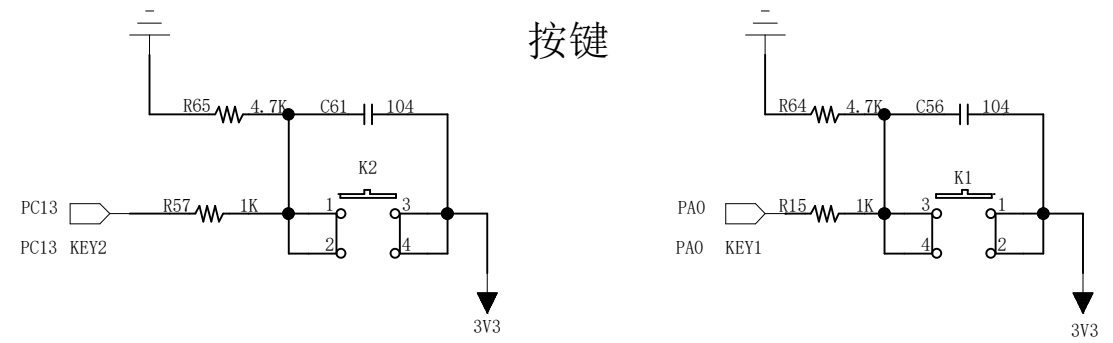


红外接口

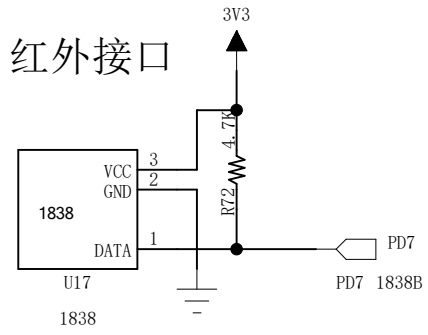


DHT11/DS18B20接口

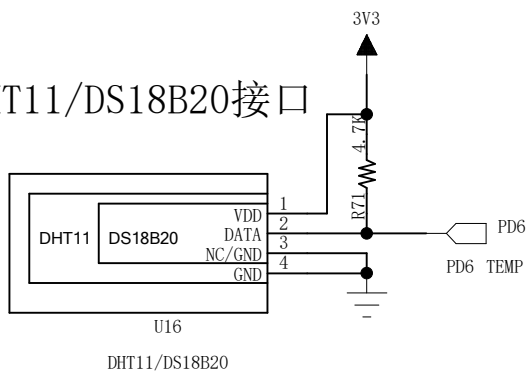

CAN

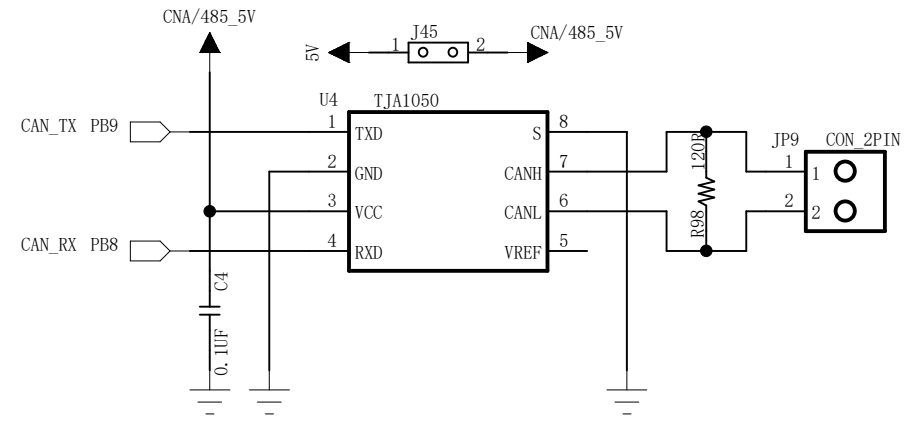


ADC/DAC

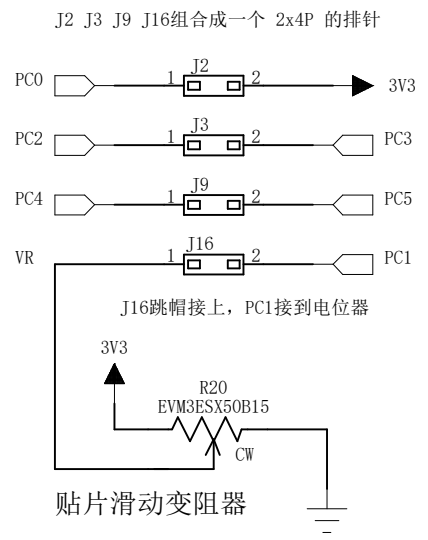


电容按键


程序上用的是ADC的捕获功能

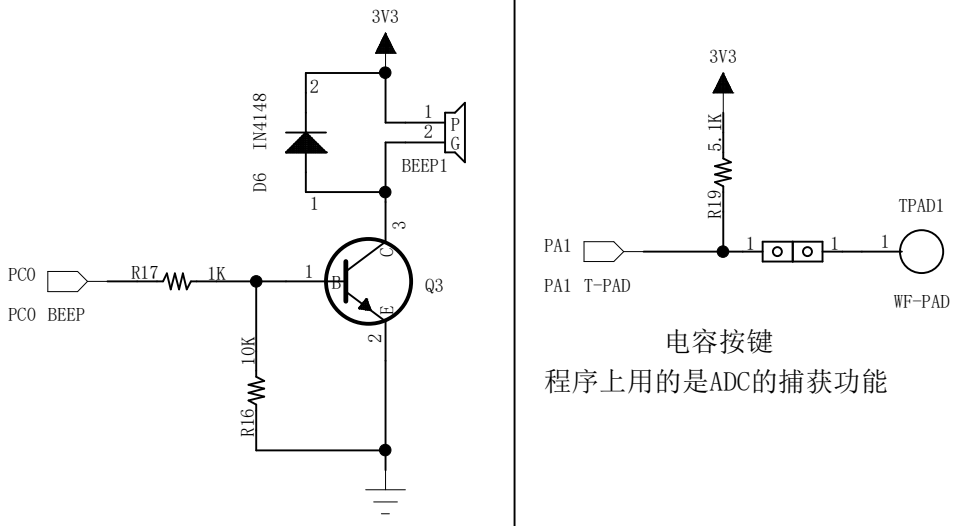


NRF24L01接口

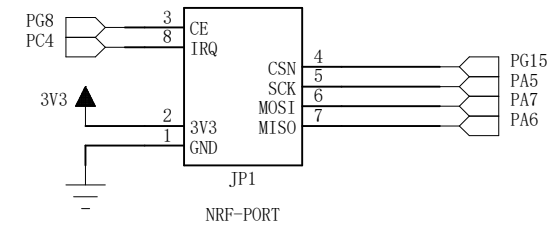


SDIO接口

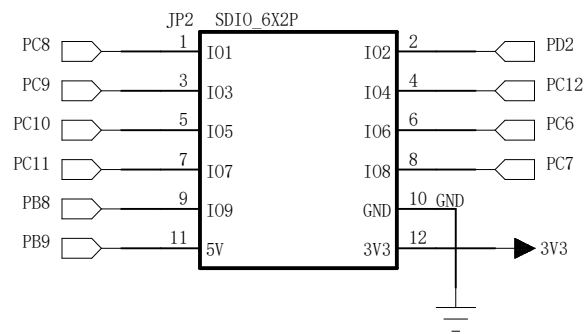


摄像头接口

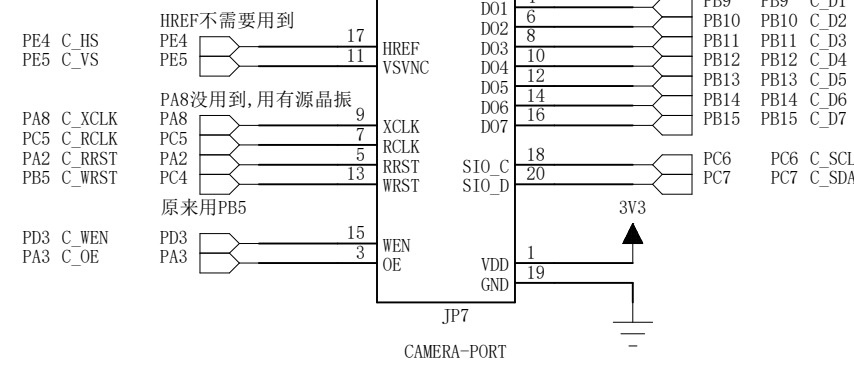

SPI2/I2S接口

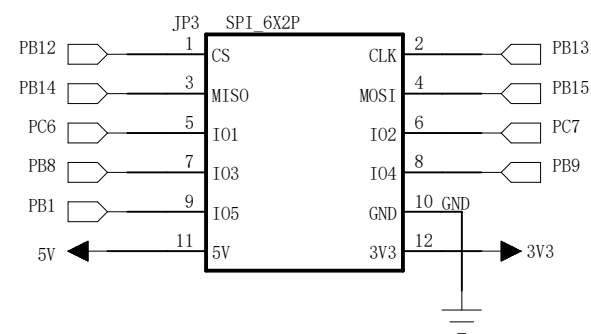


SPI1接口

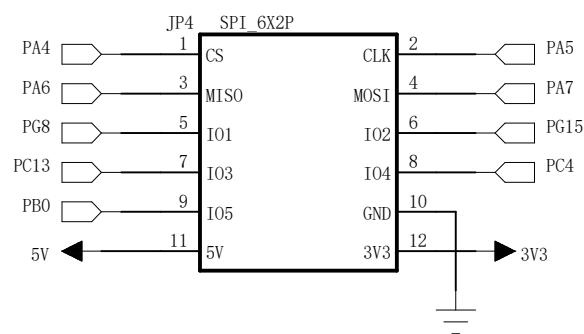


液晶接口

支持3.2寸/5寸液晶

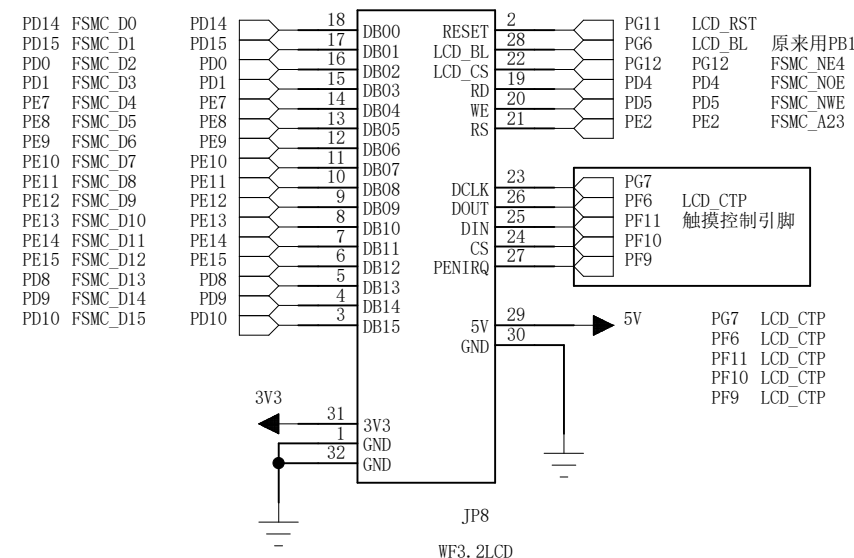

I2C1 / 2 接口

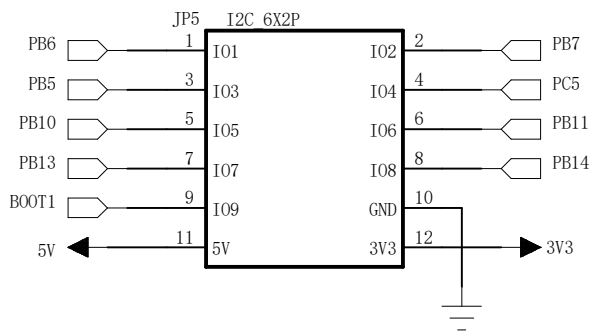

UART1/ 2 接口

