


PLANTA

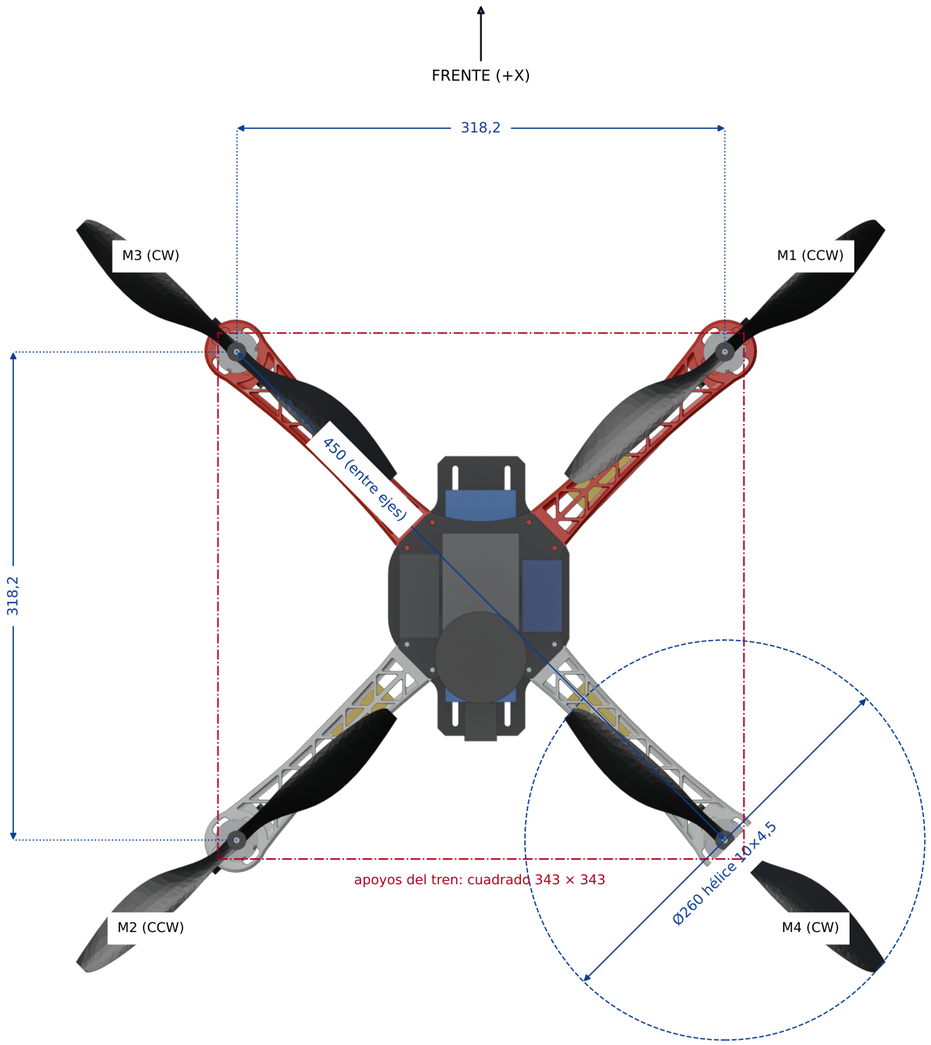

VISTA FRONTAL

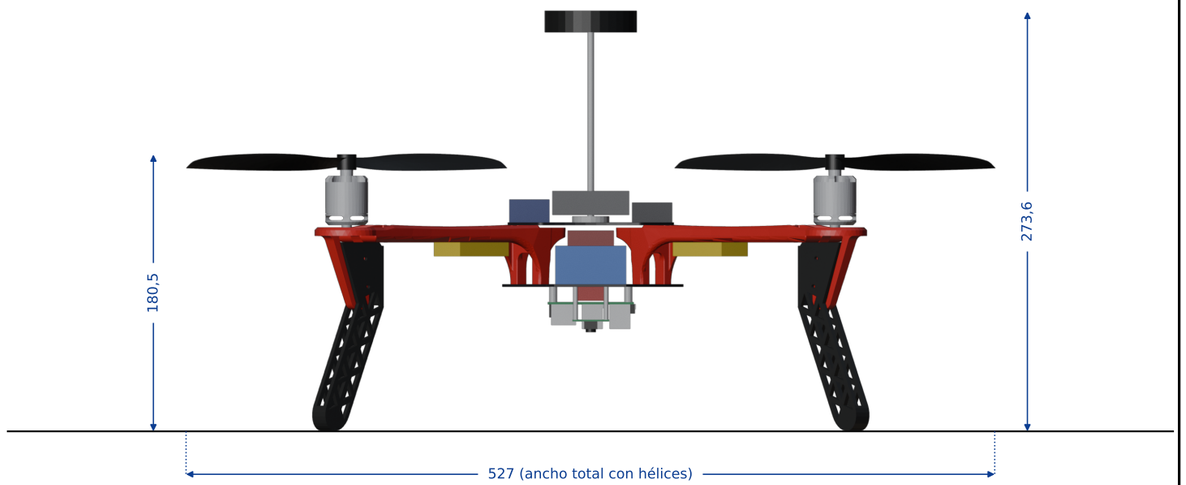

VISTA LATERAL (frente a la derecha)

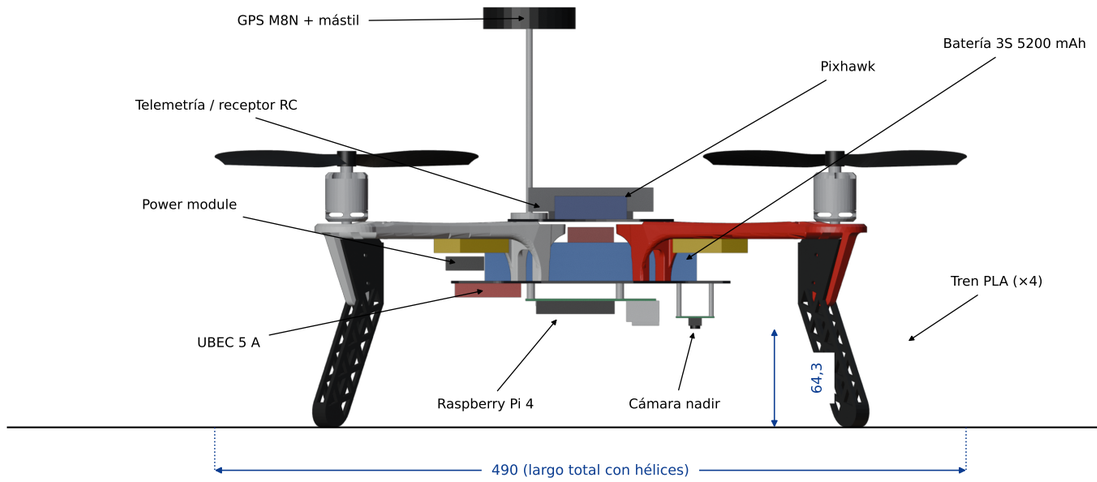

COMPONENTES Y MASAS [g]

Frame F450 (2 placas + 4 brazos)	282
Motor brushless 2216 880 KV ×4	232
Hélice 1045 ×4	40
ESC 30 A ×4	100
Tren de aterrizaje PLA (f450_leg) ×4	40
Batería LiPo 3S 11,1 V 5200 mAh *	220
Pixhawk	38
GPS M8N + mástil	45
Telemetría + receptor RC	35
Power module + UBEC 5 A (2-8S→5 V)	37
Raspberry Pi 4	46
Cámara nadir + soporte	10
Cableado y tornillería	40
TOTAL	**1165**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (modelo)

Masa total: 1,165 kg (cuerpo sin hélices: 1,125 kg)
Centro de gravedad (desde centro del frame): x = −3,4 y = 0,2 z = 12,4 mm
Inercia en el CG: Ixx = 0,0129 Iyy = 0,0135 Izz = 0,0234 kg·m²
Distancia entre ejes: 450 mm (brazo 225 mm), configuración X
Hélices 10×4,5": M1 (del. der.) y M2 (tras. izq.) CCW; M3 y M4 CW
Tren: 4 apoyos en cuadrado de 343 mm; despeje a cámara 64 mm
Dimensiones totales: 490 × 527 × 274 mm (con hélices y mástil GPS)
Cámara nadir: 68 mm delante del centro, eje óptico −Z;
óptica supuesta Pi Camera v2 (f = 3,04 mm, FOV 62,4° × 48,8°)
Ejes cuerpo FLU: X adelante, Y izquierda, Z arriba

** Masa de batería informada por el usuario; demás masas de catálogo o estimadas. Inercias calculadas a partir del modelo 3D y las masas de la tabla.*

Cuadricóptero F450 — Plano general, componentes y características físicas

Proyecto SLSD · Escala 1:4 (A3) · Cotas en mm · Modelo: f450_real.blend · 2026-09-19