



ESTRUCTURAS CONDICIONALES: SI / SINO


Le permiten al programa **tomar decisiones**: si sucede cierta cosa, pasa algo; si no sucede, pasa algo distinto.

1 Estructura "Si" (sin alternativa)

SEUDOCÓDIGO

```
Si (condición) entonces
    .....
FinSi
```

DIAGRAMA DE FLUJO

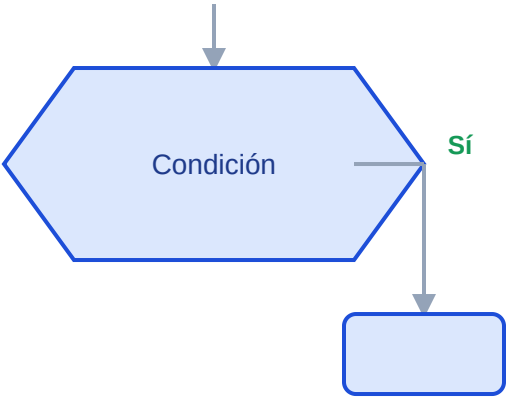

✓ EJEMPLO: validar si num1 es mayor que num2 (no valida por el "no")


```
Inicio
Entero num1, num2
num1 = 10
num2 = 3
Si num1>num2 entonces
    Escribir "Es mayor"
FinSi
Fin
```

2 Estructura "Si / Sino" (con alternativa)

SEUDOCÓDIGO

```
Si (condición) entonces
    .....
Sino
    .....
FinSi
```

DIAGRAMA DE FLUJO

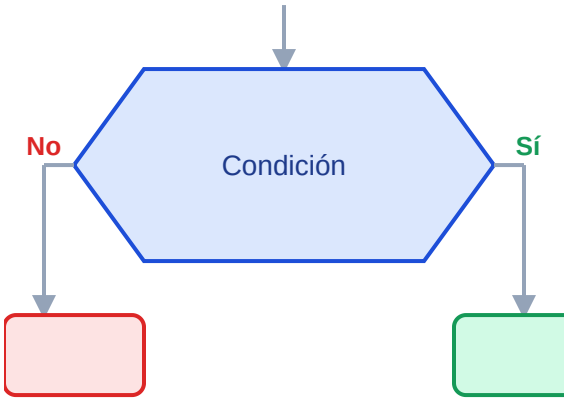

✓ EJEMPLO: validar si num1 es mayor que num2 (valida por el "no")

```
Inicio
Entero num1, num2
num1 = 3
num2 = 10
Si num1>num2 entonces
    Escribir "Es mayor"
Sino
    Escribir "Es menor"
FinSi
Fin
```

Como num1 (3) NO es mayor que num2 (10), el programa entra por el **Sino** y escribe "Es menor"

Así es como la estructura Si/Sino cubre los dos caminos posibles



TEN EN CUENTA

Con **Si** solo, si la condición es falsa, el programa no hace nada especial y sigue de largo.



EN RESUMEN

Si ejecuta algo solo cuando la condición es verdadera; **Si/Sino** siempre ejecuta uno de los dos caminos.