



WEJSCIE: gniazda RCA, crossfeed S1, glosnosc RV1


S1 crossfeed: ON = przesłuch -14 dB w basie (<700 Hz), OFF = tor prosty

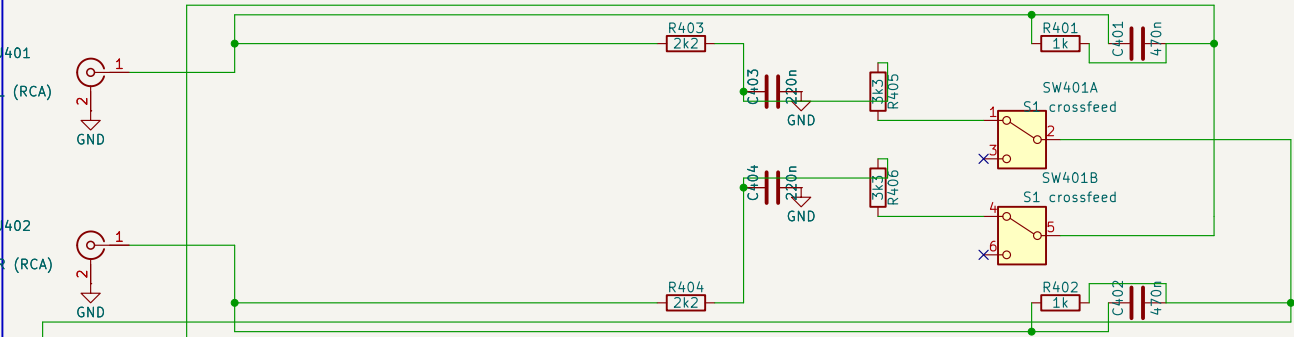

KANAL L: 1/2 ECC82 -> EL84 (trioda) -> OPT

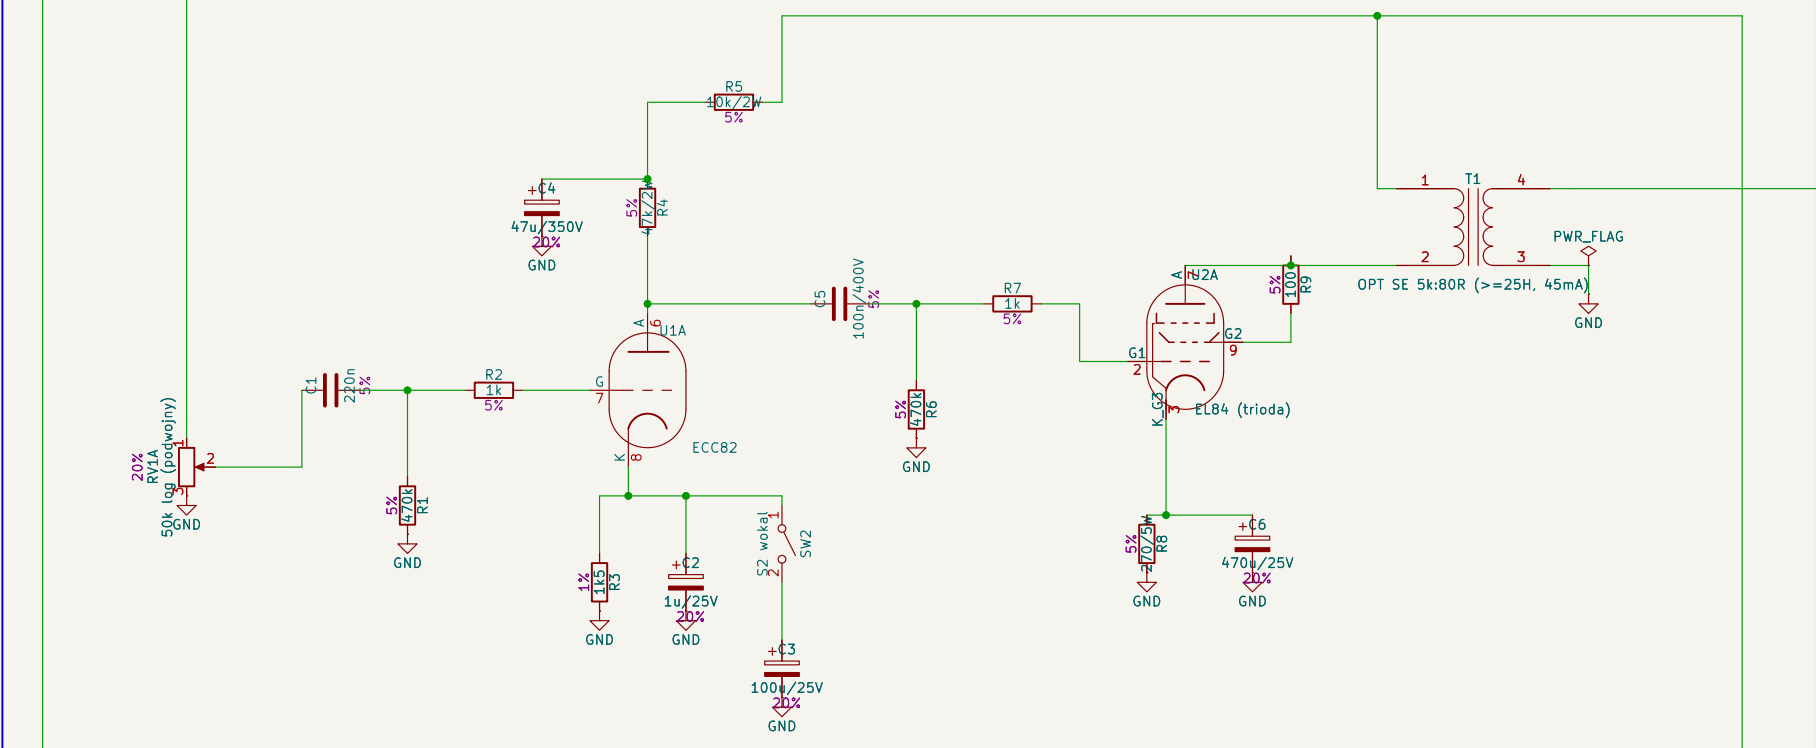


KANAL P: 1/2 ECC82 -> EL84 (trioda) -> OPT

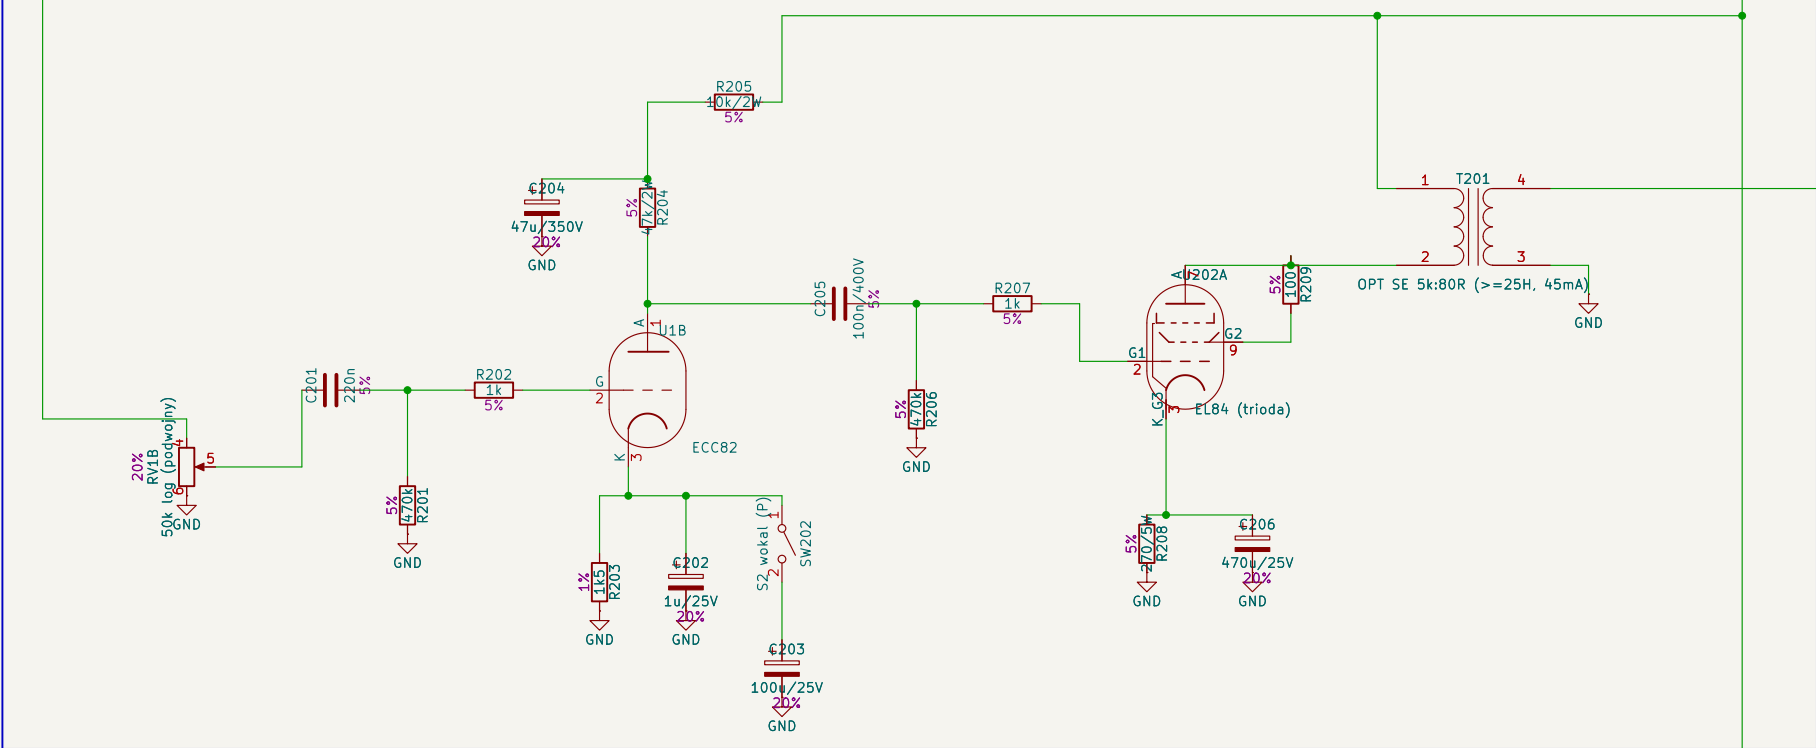

L1 = dławik zasilacza (nie mylić z Lp OPT >=25H – patrz T1/T201)


SIEĆ 230V + ground breaker

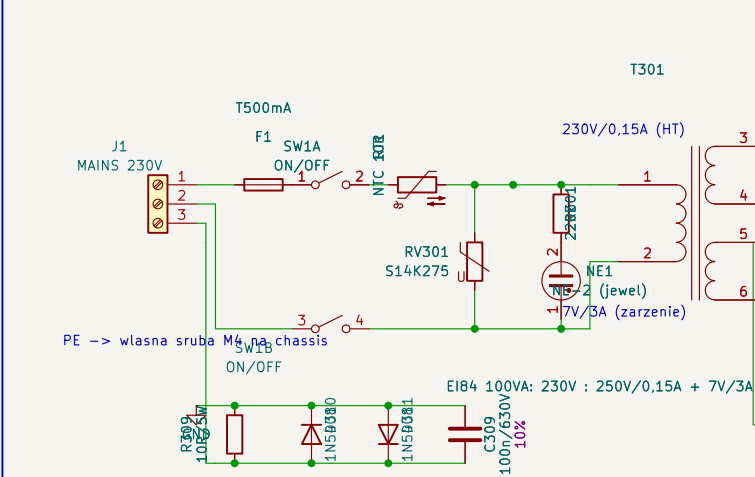

Ground breaker (jeden styk masy z chassis): 10R przerywa pętlę masy; przy usterce diody zwierają GND do PE i bezpiecznik zadziała.


UWAGA: napięcia do ok. 330V DC – śmiertelnie niebezpieczne. Po wylczeniu odczekaj na rozładowanie (K1) i SPRAWDZIĆ woltomierzem KAZDĄ sekcję (<50V) przed pracą.

ZASILACZ B+ 300V (ĆĆC) + rozładowanie K1

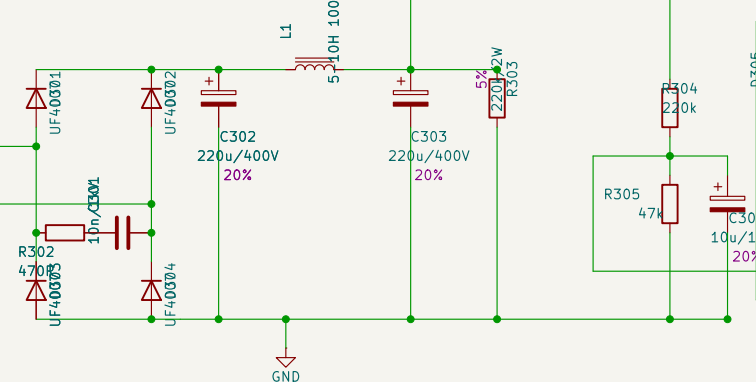

Zarzenie: 6,3V DC / ok. 1,7A (2x EL84 0,76A + ECC82 0,15A; budżet 1,9A) z uzwojenia 7V/3A. Skrecona para na przewodach zarzenia. LD1085: blaszka = 'VOUT' = izolacja od chassis. LD1085 (LDO) – LM317 ma za duży dropout przy 1,7A (V_RAW -9V z uzwojenia 7V wystarczy).

ZARZENIE 6,3V DC (LD1085, elewacja ELEV)

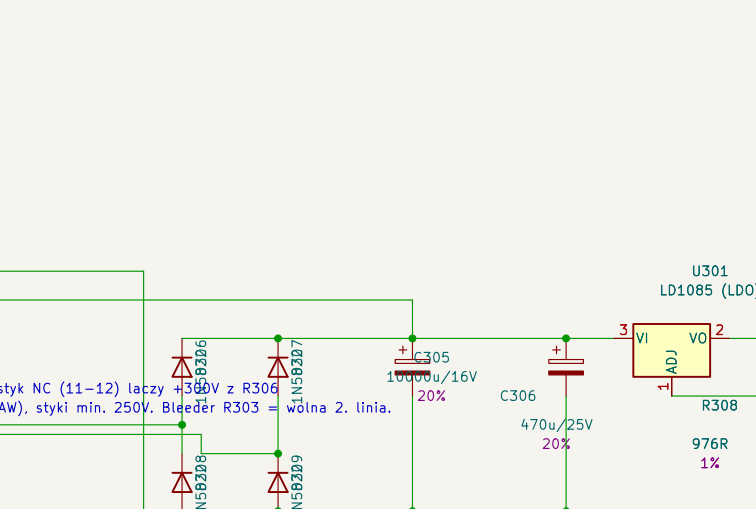

Zarzenie do lamp: skrecona para, minus = ELEV (+53V).

Zrodlo prawdy: headamp/gen.py (check.py = asercje netlisty)
Wzmacniacz sluchawkowy pod DT 770 M (80R): zero polprzewodnikow w torze

TERCET

Sheet: /
File: headamp.kicad_sch

Title: TERCET headamp – SE EL84 (trioda) + 1/2 ECC82, OPT 5k:80

Size: A2

Date:

Rev:

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/1