



WEJSCIE: gniazda RCA, crossfeed S1, glosnosc RV1


S1 crossfeed: ON = przesłuch -14 dB w basie (<700 Hz), OFF = tor prosty

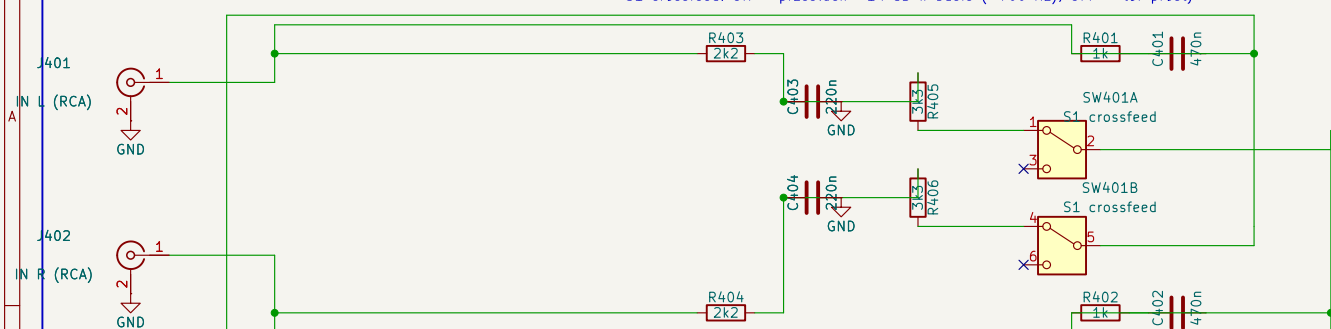

KANAL L: 1/2 ECC82 → EL84 (trioda) → OPT

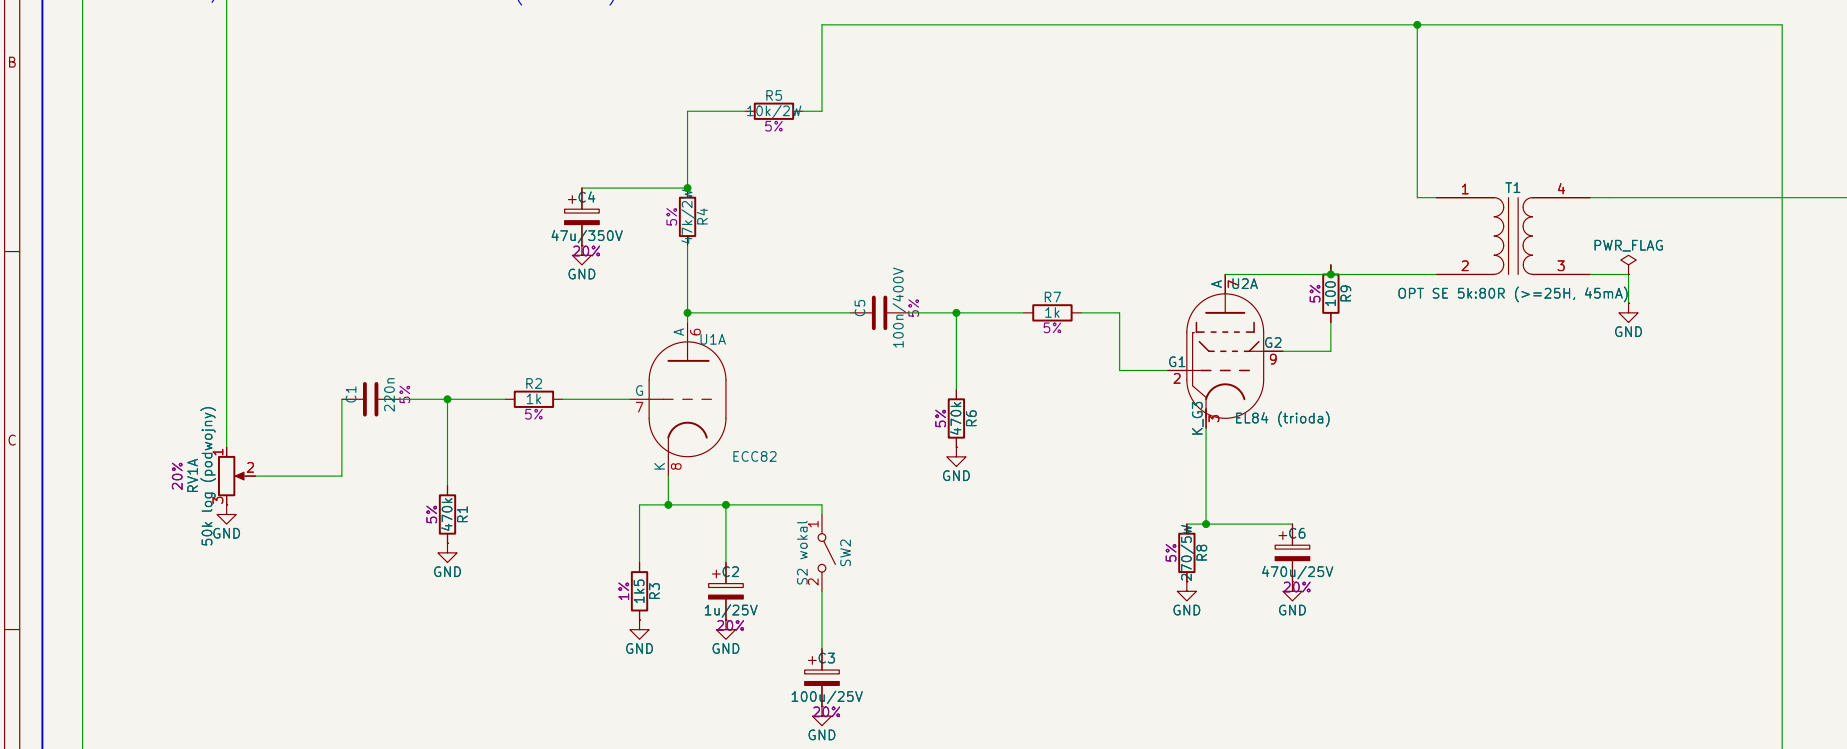


KANAL P: 1/2 ECC82 -> EL84 (trioda) -> OPT

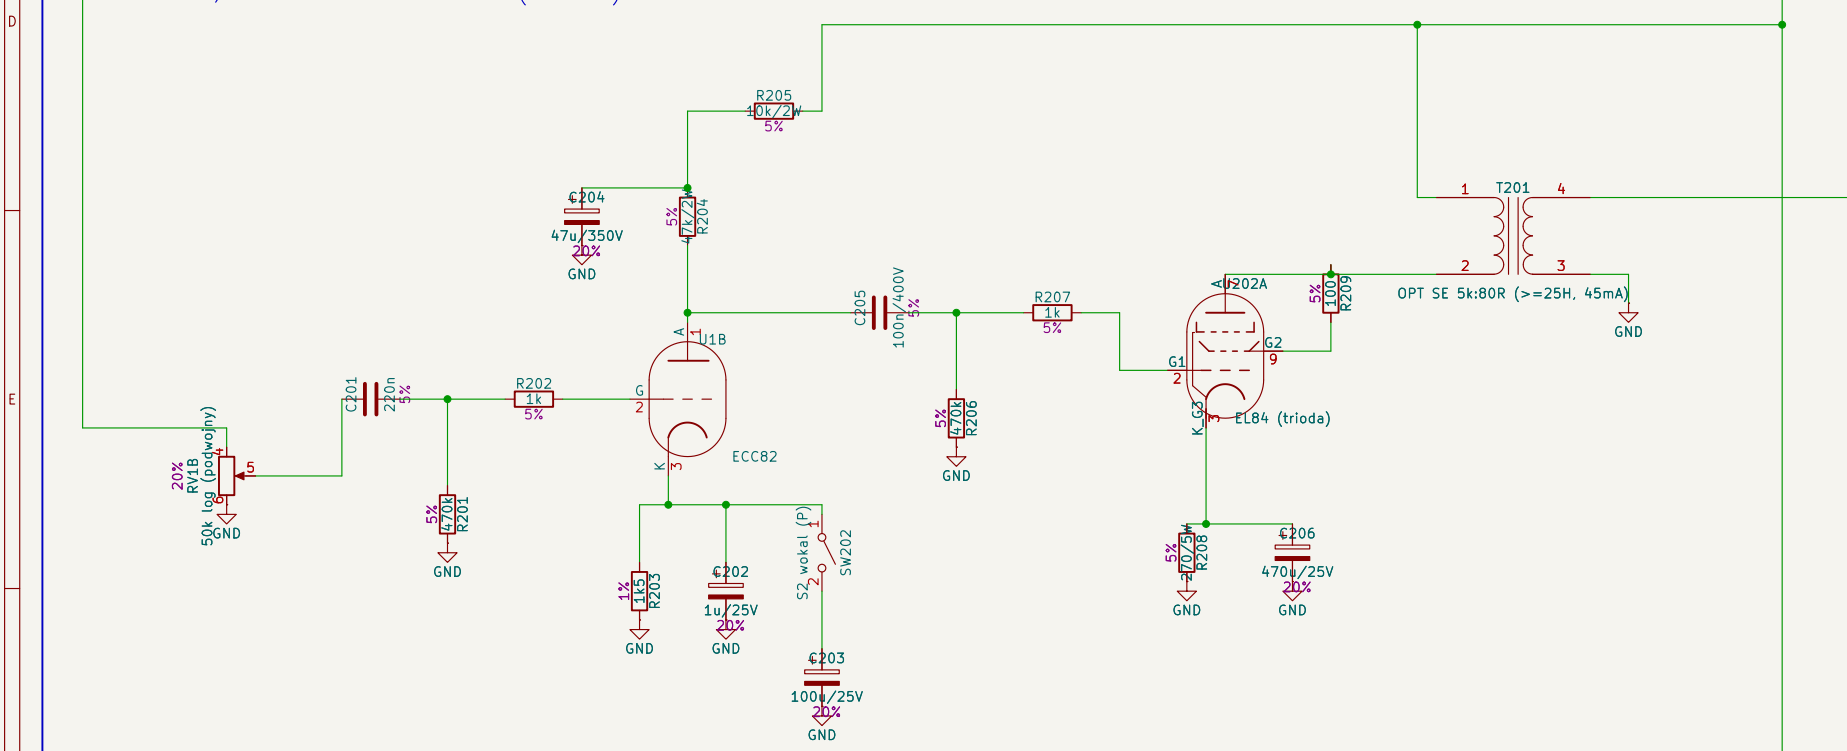

L1 = dławik zasilacza (nie mylic z Lp OPT $\geq 25H$ – patrz T1/T201)


STEC 230V + ground breaker

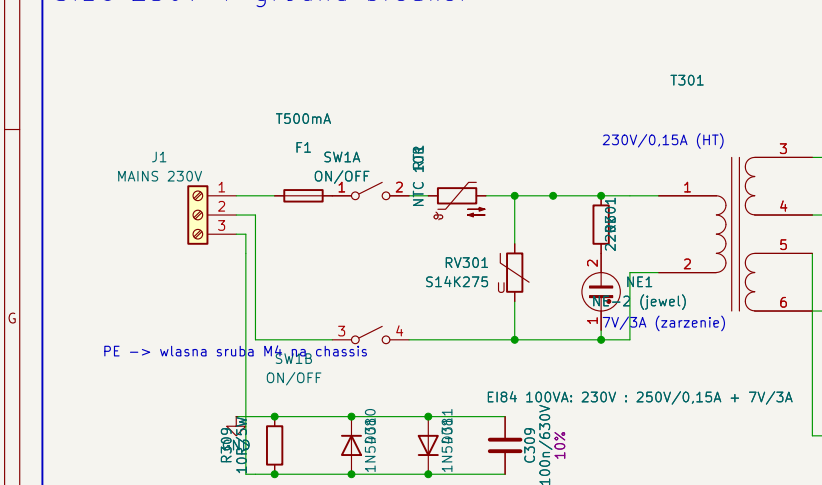

Ground breaker (jedyne styki masy z chassis): 10R przerywa pętle masy; przy usterce diody zwierają GND do PE i bezpiecznik zadziała.

UWAGA: napięcia do ok. 330V DC – śmiertelnie niebezpieczne. Po wyłączeniu i odczekaniu na rozładowanie (K1) i SPRAWDZIC woltomierzem KAZDĄ sekcję (<50V) przed pracą.


ZASILACZ B+ 300V (CLC) + rozładowanie K1

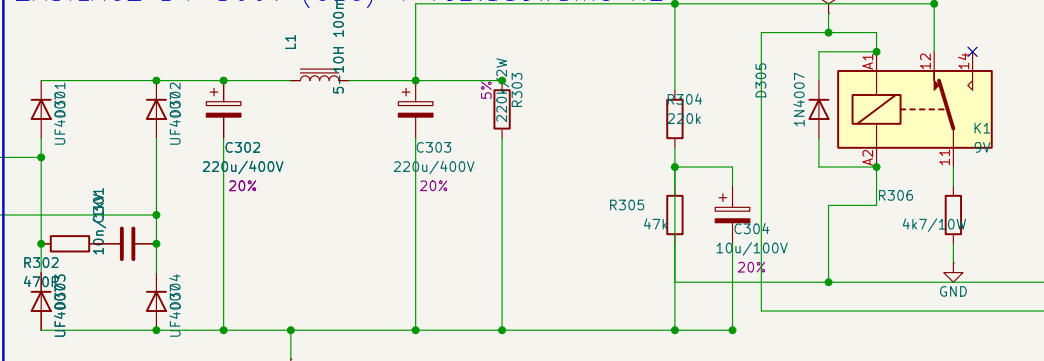

Zerzenie: 6.3V DC / ok. 1.7A (3x EL84 0.76A + ECC82 0.15A; budżet 1.9A) z uzwojenia 7V/3A

Skrecona para na przewodach zarzenia. LD1085: blaszka = VOUT – izolacja od chassisa.
LD1085 (LDO) – LM317 ma za duzy dropout przy 1.7A ($V_{RAW} - 9V$ z uzwojenia 7V wystarcza).

ZARZENIE 6,3V DC (LD1085, elewacja ELEV)

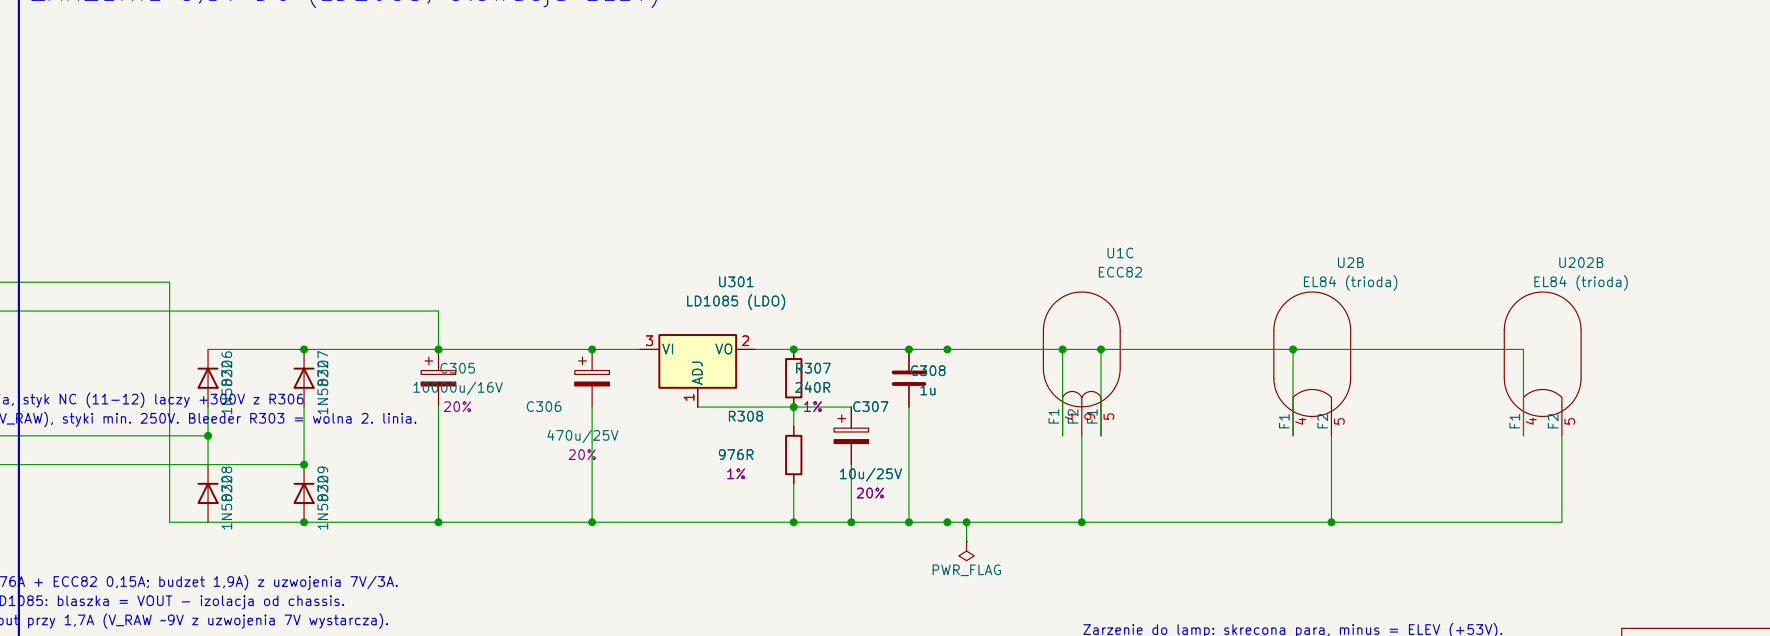

Zarzenie do lamp: skrecona para, minus = ELEV (+53V).

Zrodlo prawdy: headamp/gen.py (check.py = asercje netlisty)
Wzmacniacz sluchawkowy pod DT 770 M (80R): zero polprzewodnikow w torze

TERCET

Sheet: /
File: headamp.kicad_sch

Title: TERCET headamp - SE EL84 (triode) + 1/2 ECC82, OPT 5k:80

Size: A:

Date _____

Rev:

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/1