




Professor: André Vinicius Rodrigues Passos Nascimento

Laboratório SQL 01

1. Criar e implementar o projeto lógico de banco de dados para o projeto conceitual abaixo. O projeto lógico deve contemplar as seguintes restrições:
 - a) Chaves primárias;
 - b) Chaves estrangeiras para todos os atributos que representarem relacionamentos;
 - c) O atributo CPF da entidade **Funcionário** deve representar uma chave única;
 - d) O atributo dt_fechamento do relacionamento **Faz Solicitação** pode apresentar valor nulo. Esse é o valor padrão no momento de abertura de uma solicitação;
 - e) O atributo status do relacionamento **Faz Solicitação** possui como domínio: (Em Aberto, Fechado, Cancelado);
 - f) O atributo status do relacionamento **Faz Solicitação** deve apresentar como valor padrão 'Em Aberto';
 - g) O atributo status do relacionamento **Faz Solicitação** só pode apresentar os valores Fechado ou Cancelado quando a Data de Fechamento (dt_fechamento) não for nula.

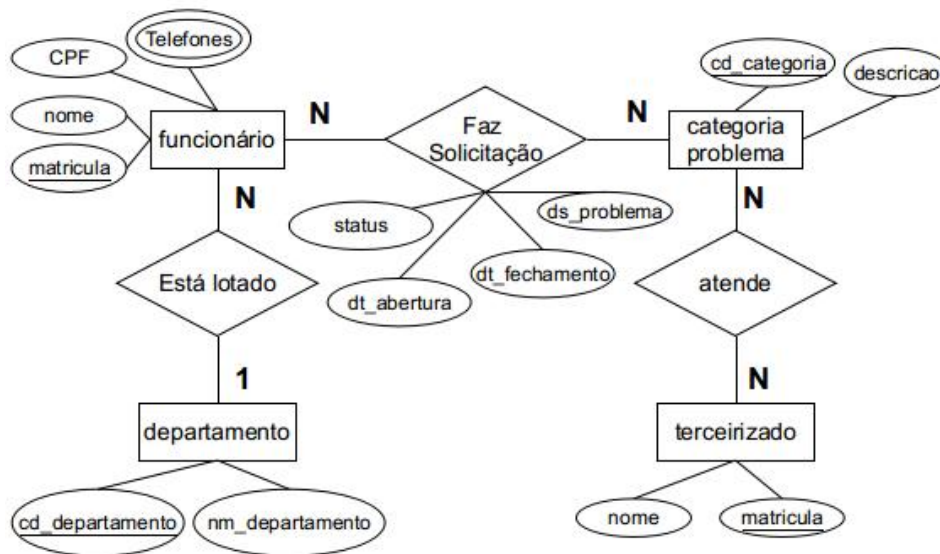

2. Incluir valores no esquema criado para verificar e confirmar as restrições declaradas.