Fehlersuche 2 – Laptop bestellen – Lösung (1/3): Fehler markiert

Die roten Zahlen zeigen die Fehlerstellen im fehlerhaften Diagramm (Nummern siehe Fehlerliste).

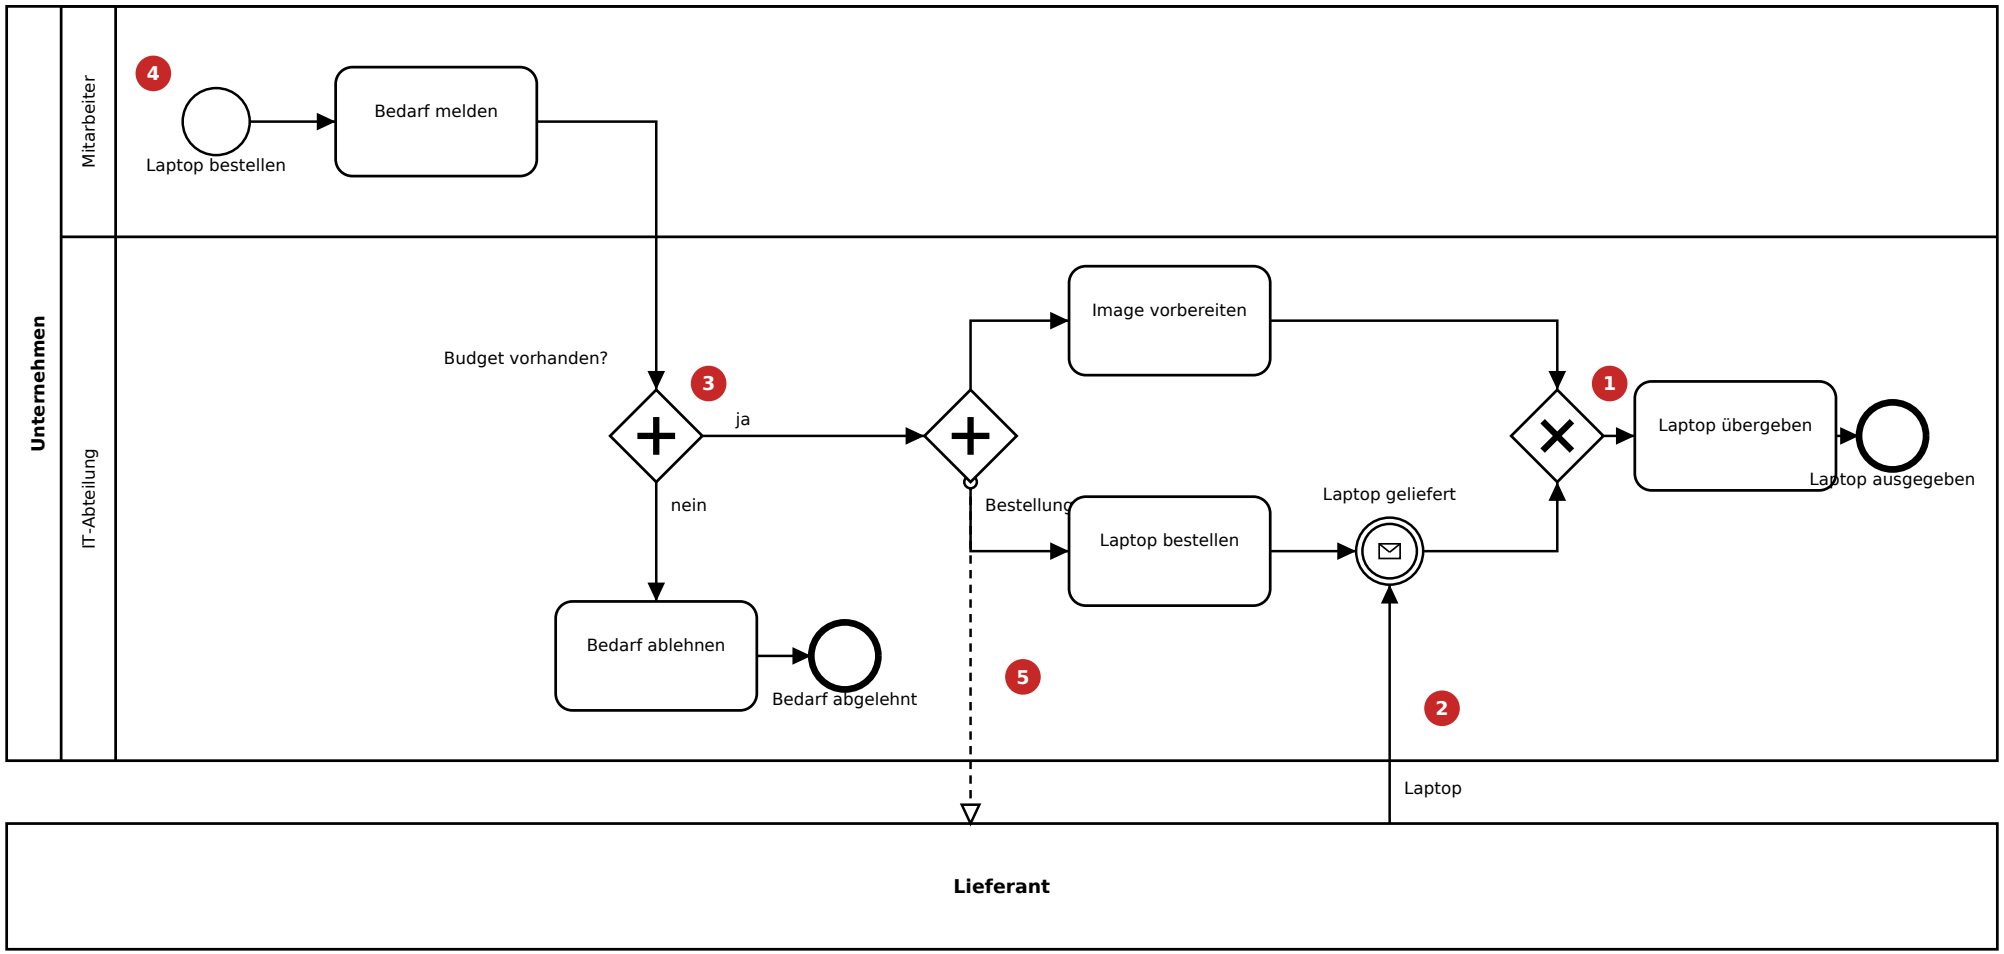

Fehlersuche 2 – Laptop bestellen – Lösung (2/3): korrektes Diagramm

Andere Anordnungen sind ebenfalls richtig, solange Elemente, Reihenfolge und Logik stimmen.

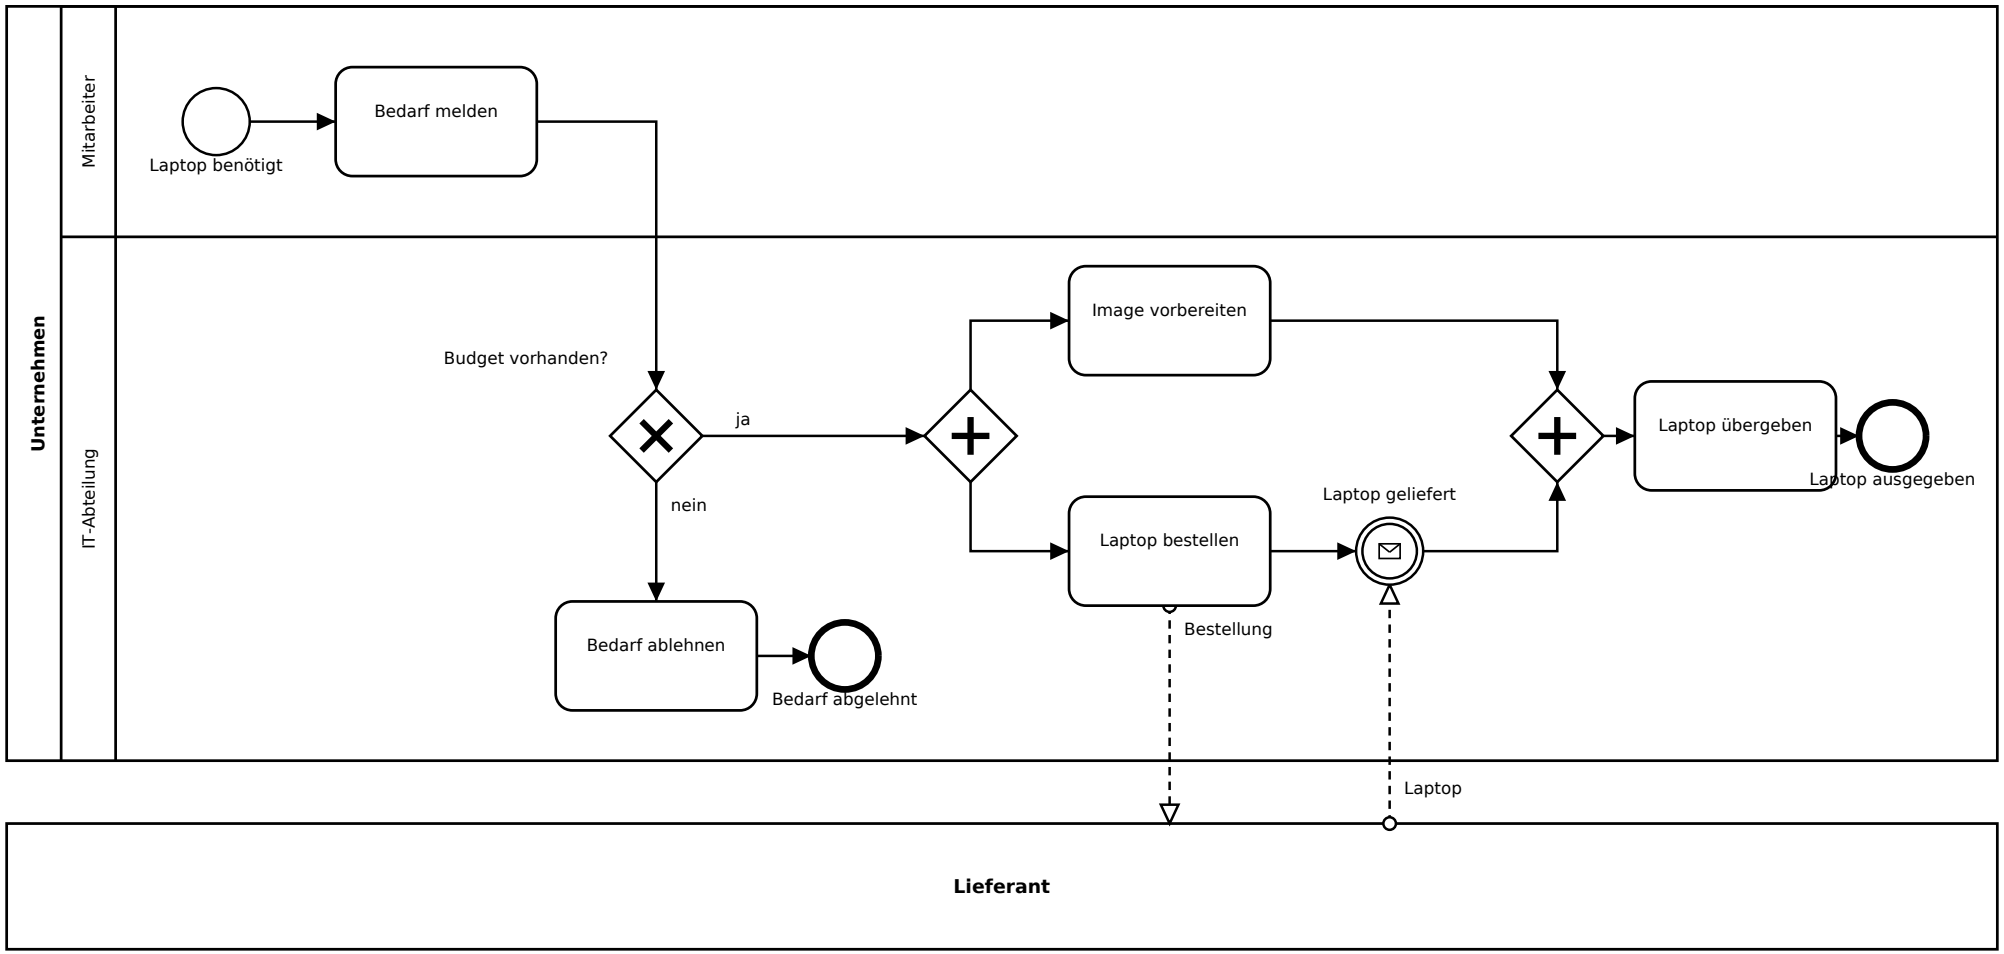

Fehlersuche 2 – Laptop bestellen – Lösung (3/3): Fehlerliste und Antworten

1. Parallele Verzweigung wird mit XOR-Gateway zusammengeführt

Ein AND-Split (beide Wege laufen) muss mit einem AND-Join (+) zusammengeführt werden, damit auf beide Zweige gewartet wird. Mit XOR würde „Laptop übergeben“ zweimal ausgeführt.

2. Nachrichtenfluss als Sequenzfluss gezeichnet

Zwischen Pools gibt es keine Sequenzflüsse. Die Lieferung des Lieferanten ist ein Nachrichtenfluss (gestrichelt, Kreis am Start, offene Pfeilspitze).

3. Entscheidung mit AND-Gateway

„Budget vorhanden?“ ist eine Entweder-oder-Entscheidung → XOR-Gateway (X). Ein AND-Gateway hat nie Bedingungen („ja“/„nein“).

4. Startereignis als Tätigkeit benannt

Ereignisse beschreiben Zustände („Laptop benötigt“), Aufgaben beschreiben Tätigkeiten („Laptop bestellen“). „Laptop bestellen“ als Startereignis ist falsch.

5. Nachrichtenfluss beginnt am Gateway

Nachrichtenflüsse verbinden Aufgaben/Ereignisse mit einem Pool, niemals ein Gateway. Die Bestellung ist eine Nachricht, die von der Aufgabe „Laptop bestellen“ ausgeht.

c) Warum ist der Lieferant als Pool ohne Inhalt (Black Box) modelliert?

Seine internen Abläufe sind für diesen Prozess unwichtig und unbekannt; nur der Nachrichtenaustausch ist relevant.

d) Was bewirkt das AND-Join-Gateway vor „Laptop übergeben“?

Es wartet, bis beide Zweige (Lieferung eingetroffen UND Image vorbereitet) fertig sind. Erst dann geht es weiter.