Fehlersuche 4 – Hardware beschaffen – Lösung (1/3): Fehler markiert

Die roten Zahlen zeigen die Fehlerstellen im fehlerhaften Diagramm (Nummern siehe Fehlerliste).

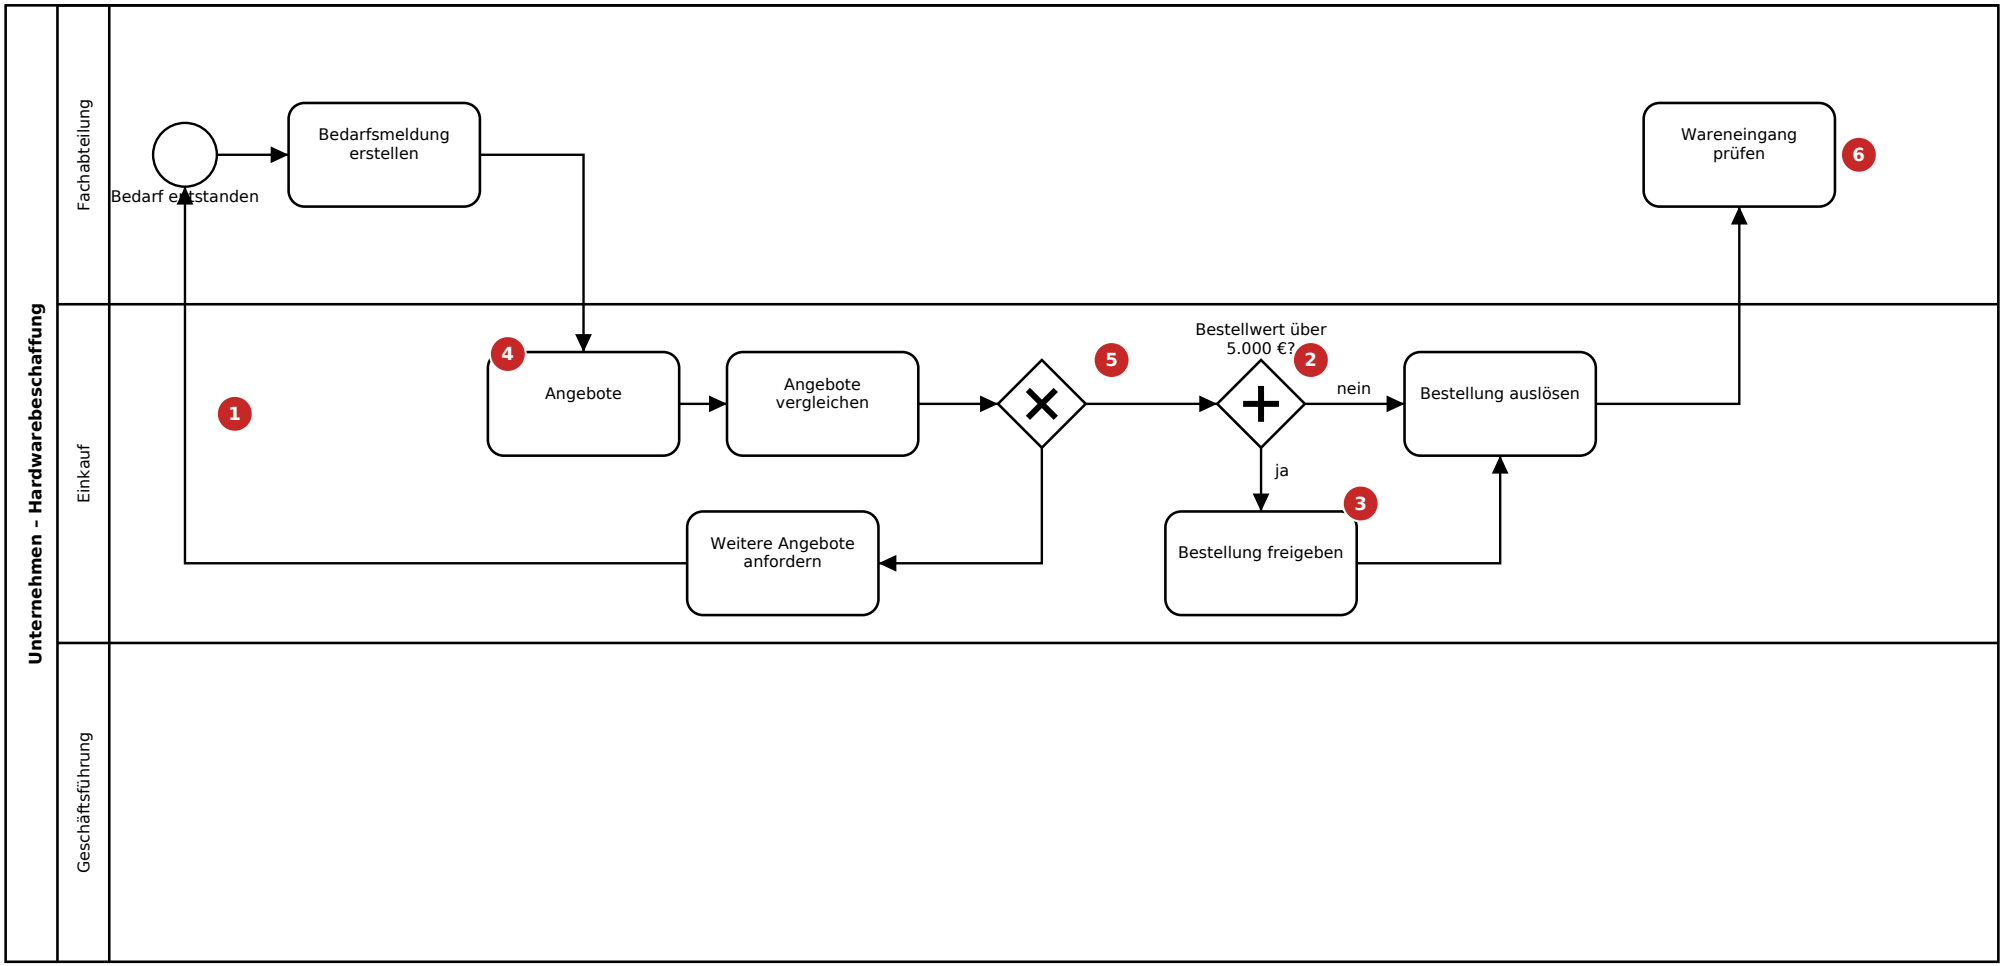

Fehlersuche 4 – Hardware beschaffen – Lösung (2/3): korrektes Diagramm

Andere Anordnungen sind ebenfalls richtig, solange Elemente, Reihenfolge und Logik stimmen.

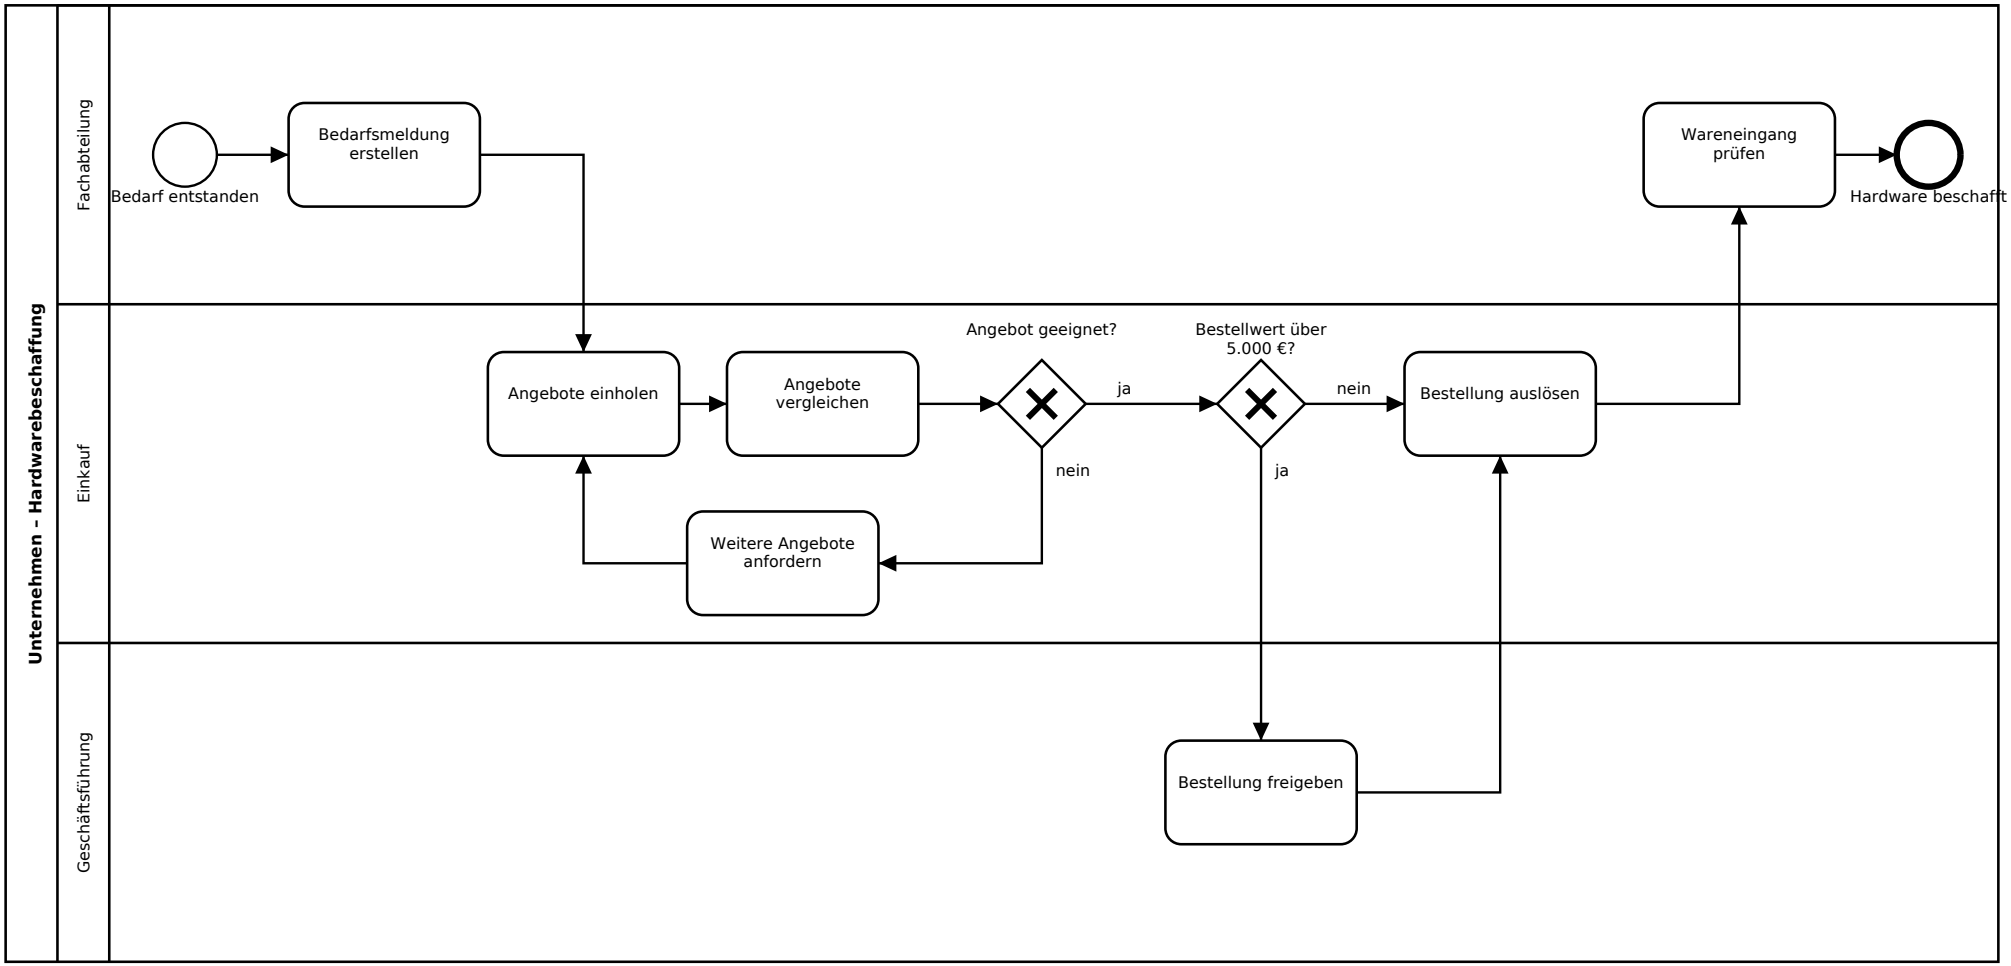

Fehlersuche 4 – Hardware beschaffen – Lösung (3/3): Fehlerliste und Antworten

1. Schleife führt in das Startereignis
Ein Startereignis hat keinen eingehenden Sequenzfluss. Die Schleife muss zurück zu „Angebote einholen“ (eine Aufgabe) führen.

2. AND-Gateway für eine Entweder-oder-Entscheidung
Ob der Bestellwert über 5.000 € liegt, ist eine Entscheidung → XOR. Mit AND würden beide Wege gleichzeitig laufen und „Bestellung auslösen“ zweimal starten.

3. „Bestellung freigeben“ in der falschen Lane
Die Freigabe erteilt die Geschäftsführung (nicht der Einkauf) → Lane „Geschäftsführung“.

4. Aufgabe nur als Substantiv
„Angebote“ ist keine Tätigkeit. Richtig: Objekt + Verb → „Angebote einholen“.

5. XOR-Gateway ohne Frage und ohne Kantenbeschriftung
Das Gateway „Angebot geeignet?“ muss als Frage beschriftet sein, die ausgehenden Kanten mit „ja“ / „nein“.

6. Endereignis fehlt
Der Zweig endet bei „Wareneingang prüfen“ im Nichts. Das Endereignis „Hardware beschafft“ fehlt.

c) Wo darf eine Aufgabe zwei eingehende Sequenzflüsse haben, ohne dass ein Gateway nötig ist? Zeigen Sie das Beispiel im Diagramm.
Bei „Bestellung auslösen“: Zwei Wege münden direkt in die Aufgabe, das entspricht einer impliziten XOR-Zusammenführung. Dasselbe gilt für „Angebote einholen“ (Schleife).

d) Warum ist die Schleife ein Hinweis auf einen möglichen Dauerlauf, und wie begrenzt man das in der Praxis?
Wenn nie ein geeignetes Angebot kommt, läuft der Prozess endlos. In der Praxis begrenzt man das durch eine Zählung oder ein Zeitlimit (z. B. Timer-Ereignis) mit Abbruch.