Aufgabe 3 – Hardwarebeschaffung – Musterlösung

Andere Anordnungen sind ebenfalls richtig, solange Elemente, Reihenfolge und Logik stimmen.

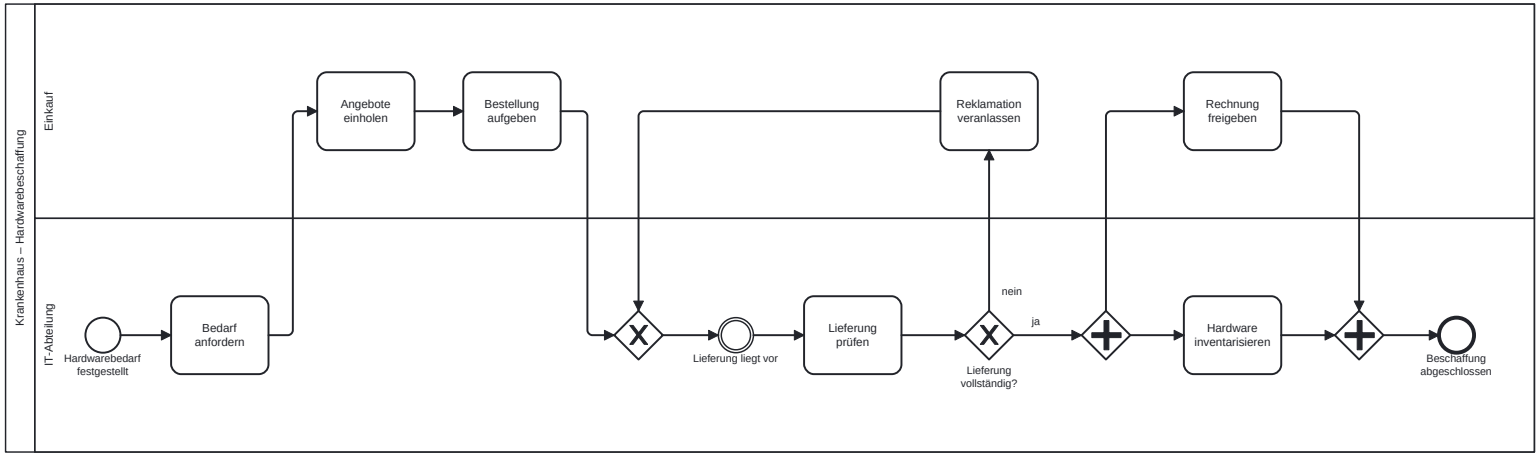

Aufgabe 3 – Hardwarebeschaffung – Erläuterung

Worauf es ankommt

• „Nachdem die Lieferung vorliegt“ wird als Zwischenereignis „Lieferung liegt vor“ modelliert, im gleichen Stil wie „Fachkonzept liegt vor“ in der Beispielaufgabe.

• Die Schleife läuft von „Reklamation veranlassen“ zurück in das XOR vor dem Zwischenereignis.

• „gleichzeitig“ bedeutet AND-Gateway. Ein geöffnetes AND wird immer mit einem AND geschlossen.

Lösungen zu den Zusatzfragen

b) Vor „Lieferung liegt vor“ steht ein XOR-Gateway, obwohl dort nichts entschieden wird. Warum?

Es ist eine Zusammenführung. Der erste Durchlauf nach der Bestellung und der Rücksprung nach einer Reklamation laufen dort zusammen. Ohne Gateway würden zwei Pfeile direkt in das Ereignis laufen.

c) Warum folgt auf „ja“ ein AND-Gateway?

Rechnung freigeben und Hardware inventarisieren laufen laut Text gleichzeitig ab („gleichzeitig“). Das schließende AND-Gateway wartet, bis beide erledigt sind. Erst dann ist die Beschaffung abgeschlossen.