Aufgabe 4 – Datensicherung – Musterlösung

Andere Anordnungen sind ebenfalls richtig, solange Elemente, Reihenfolge und Logik stimmen.

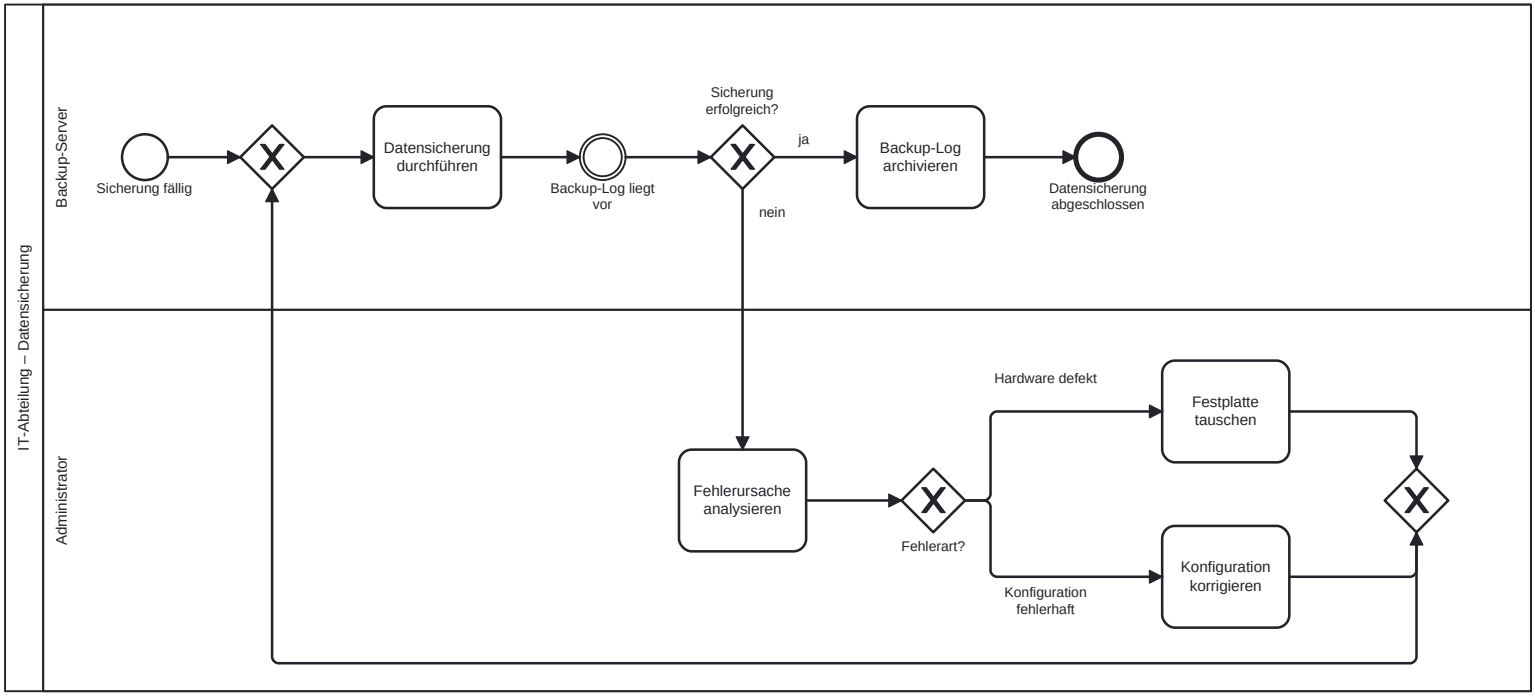

Aufgabe 4 – Datensicherung – Erläuterung

Worauf es ankommt

• Hier gibt es drei XOR-Gateways: eine Zusammenführung für die Schleife und zwei Entscheidungen („Sicherung erfolgreich?“, „Fehlerart?“). Dazu kommt das schließende XOR nach den beiden Korrekturen.

• „Entweder … oder“ im Text ist das Signal für XOR.

• Der Rücksprung führt vom schließenden XOR zurück in das XOR vor „Datensicherung durchführen“.

Lösungen zu den Zusatzfragen

b) Warum endet der Weg „nein“ nicht mit einem eigenen Endereignis?

Laut Text wird die Datensicherung nach der Korrektur erneut durchgeführt. Der Weg springt deshalb über das XOR-Gateway vor „Datensicherung durchführen“ zurück. Der Prozess endet erst, wenn eine Sicherung erfolgreich war.

c) Was müsste man ändern, wenn Festplatte tauschen und Konfiguration korrigieren immer beide erledigt werden müssten?

Dann würde man statt der beiden XOR-Gateways ein öffnendes und ein schließendes AND-Gateway verwenden. Die Pfeile nach einem AND-Gateway bekommen keine Beschriftung, weil keine Entscheidung getroffen wird.