Módulo Sistemas Informáticos

Unidad 1. Componentes físicos y métodos de interconexión en Sistemas informáticos

Actividad 1.2 Identificación de componentes de una placa base

Sea la siguiente placa base de la marca **ASUS**:

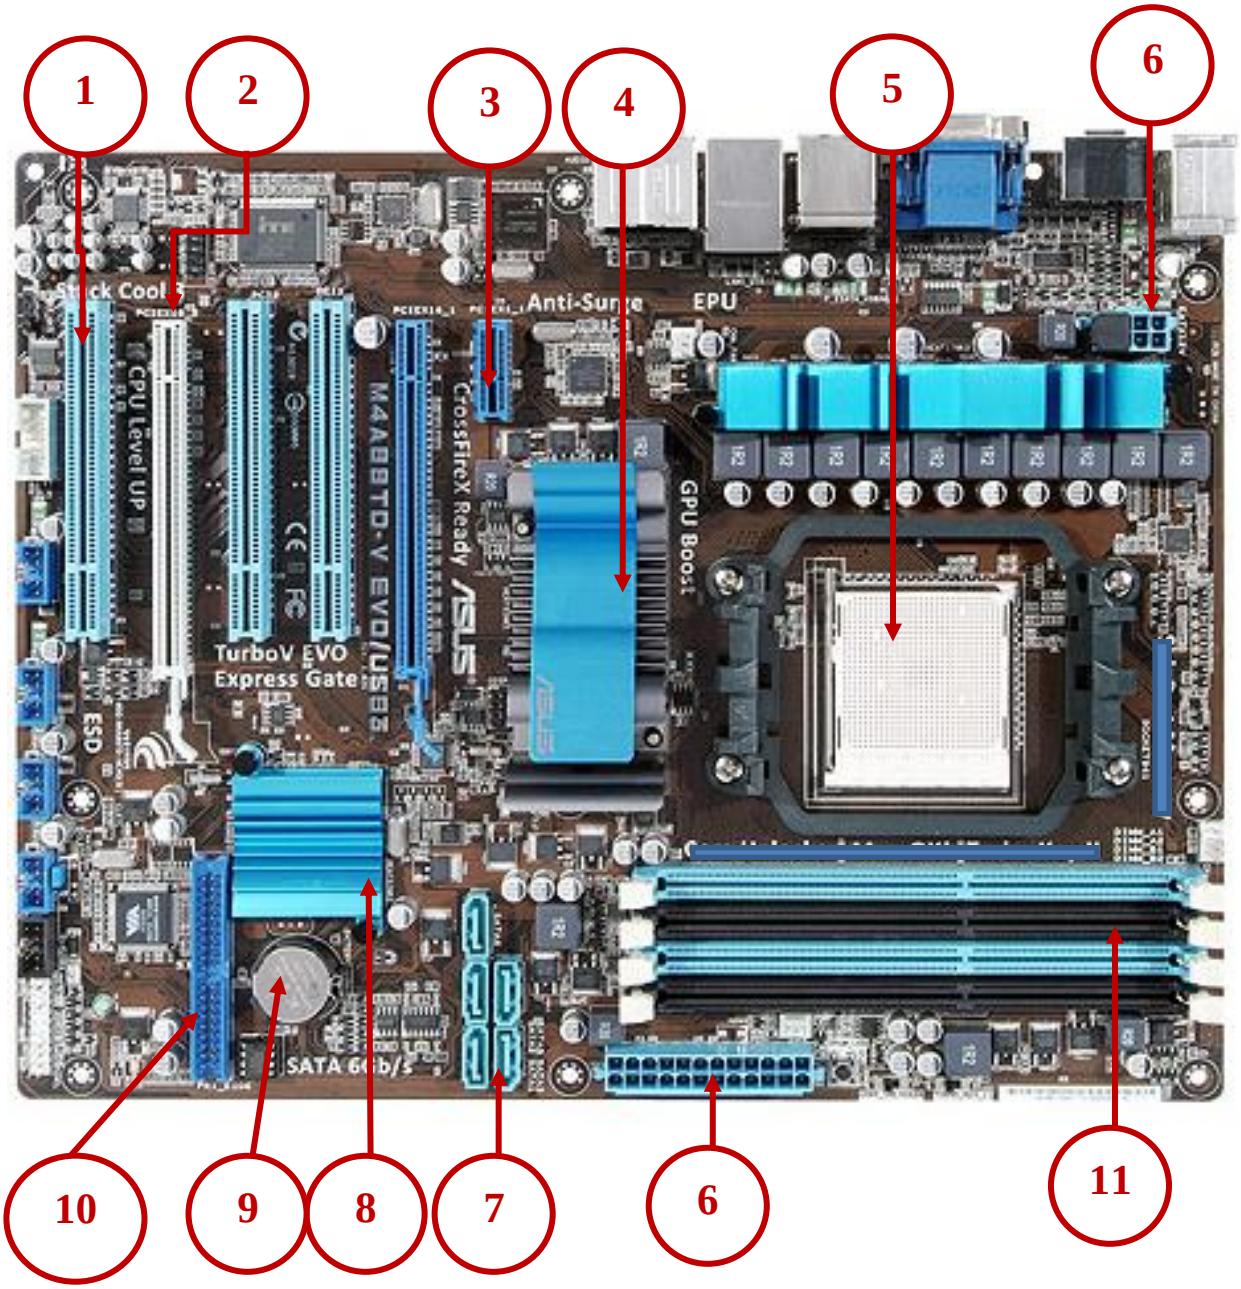

Completa la siguiente tabla indicando los elementos que aparecen numerados en la imagen anterior:

Número	***Conector***	***Número***	***Conector***
1		***6***	
2		***7***	
3		***8***	
4		***9***	
5		***10***	
		11	

Sea la siguiente imagen correspondiente al panel trasero de la placa anterior. Indica el nombre de cada uno de los conectores que se señalan:

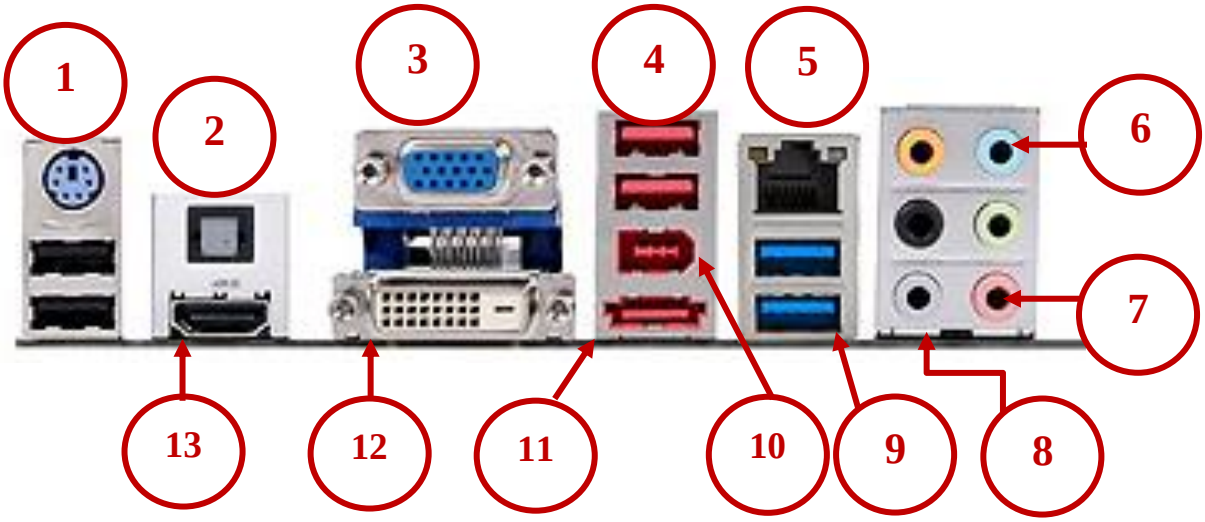

Número	***Conector***	***Número***	***Conector***
1		***8***	
2		***9***	
3		***10***	
4		***11***	
5		***12***	
6		***13***	
7			

Responde a las cuestiones siguientes referentes a la placa base (Puedes consultar la *información de la placa en la hoja siguiente*):

1. Tipo de zócalo empleado: _____

2. Tipo de microprocesador: _____

4. Esta placa soporta módulos con corrección de errores (S/N): _____

5. Esta placa soporta:
   a. Dual channel
   b. Tri-channel (3channel)
   c. Dual cannel y tri-channel
   d. No soporta ni dual-channel ni tri-channel

6. Si sólo disponemos de un módulo, en que ranura de memoria, ¿nos recomienda el manual de la placa base que debemos colocarlo? _____ _____

7. Si instalamos un módulo, la memoria funciona en…
   a. Single channel
   b. Dual channel
   c. Tri channel

8. Si instalamos dos módulos iguales, uno en A1 y otro en A2, la memoria funciona en…
   a. Single cannel
   b. Dual channel
   c. Tri channel

9. Si instalamos dos módulos iguales, uno en A1 y otro en B1, la memoria funciona en…
   a. Single cannel
   b. Dual channel
   c. Tri cannel

3. El tipo de memoria soportado por esta placa base es:
   a. DDR
   b. DDR2
   c. DDR3

10. Indica de los tipos de memoria siguientes, cuales son soportados por esta placa base:
    a. PC2-6400
    b. PC3-6400
    c. PC3-8500
    d. PC3-1

CPU	AMD® Socket AM3 for AMD® Phenom™ II / Athlon™ II / Sempron™ 100 Series Processors AMD® 140W CPU Support AMD® Cool 'n' Quiet™ Technology Supports 45nm CPU

2.4 System memory

2.4.1 Overview

The motherboard comes with four Double Data Rate 3 (DDR3) Dual Inline Memory Modul (DIMM) sockets.

A DDR3 module has the same physical dimensions as a DDR2 DIMM but is notched differently to prevent installation on a DDR2 DIMM socket. DDR3 modules are developed better performance with less power consumption.

The figure illustrates the location of the DDR3 DIMM sockets:

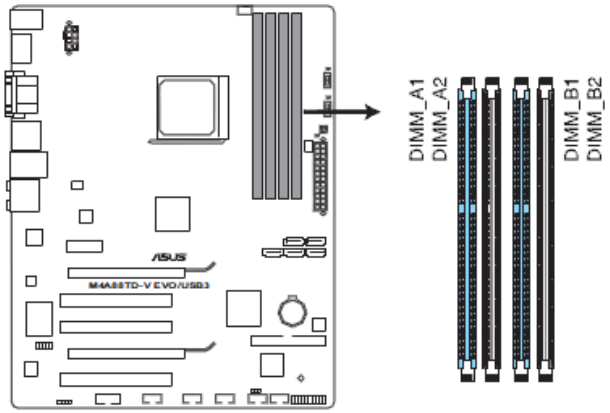

Memory	4 x DIMM, max. 16GB, DDR3 2000 (O.C.) / 1333 / 1066 MHz, ECC / non-ECC, un-buffered memory

Recommended memory configurations

One DIMM:

Install one memory module in any slot as a single-channel operation.

Two DIMMs (dual-channel operation):

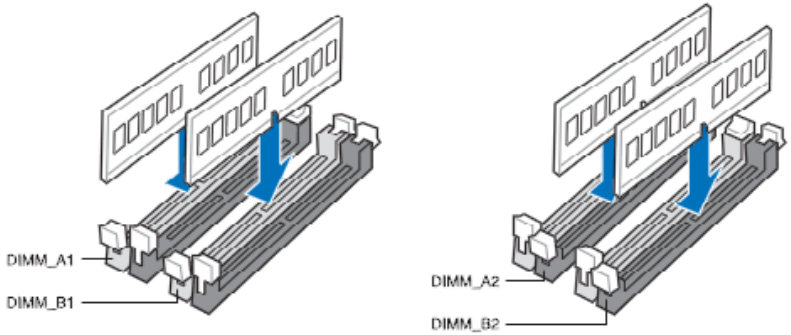
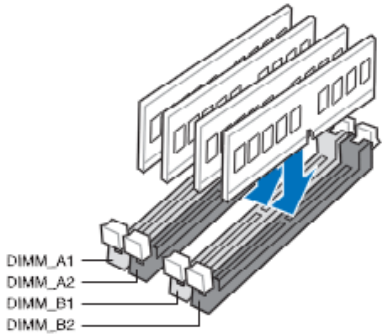
Four DIMMs (dual-channel operation):