

CHAPTER - 5

প্রোগ্রামিং ভাষা

PROGRAMMING LANGUAGE

PART-1

Programming Language : যেসকল সফটওয়্যার নিয়ন্ত্রণ-

কানুন প্রদান করে Computer-কে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করা হয়, তাকে Programming Language বলে।

→ Example: C, C++.

বিভিন্ন ধরনের Programming Language / Programming Language Generation :

1. 1ST Generation Language (1GL) : Machine Language.

2. 2ND Generation Language (2GL) : Assembly Language.

3. 3RD Generation Language (3GL) : High Level Language.

4. 4TH Generation Language (4GL) : Very High Level Language.

5. 5TH Generation Language (5GL) : Natural Language.

#1GL:

- ① সূক্ষ্মাং 0, 1 এর সমন্বয়ে এ ভাষায় Coding করা হয়।
- ② Program! দ্বারা নির্বাহ হয়।
- ③ কোনো একক Translator বা অনুবাদক প্রয়োজন হয় না।
- ④ এ ভাষায় লিখিত Program ইচ্ছাকৃত ভাবে নির্ধারিত। অর্থাৎ, এটি Computer-এ Program লিখা হয়, সূক্ষ্মাং (যে- computer-এ-ই Program টি চলানো যায়।
- ⑤ Programming বা Coding করা কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ।

#2GL:

- ① Opcode (Operation code) ও Operand এর মাধ্যমে এ ভাষায় Coding করা হয়।

→ Example:

ADD

5, 7

Opcode Operand.

TRANSLATOR (অনুবাদক) : যেকোন Software বা Program এর সাহায্যে যেকোন ভাষায় লিখিত Program-কে Machine Language-এ রূপান্তর করা যায় তাকে Translator বা অনুবাদক বোলে।

প্রকারভেদ: Translator 3 ধরনের। যথা:

① Assembler (যেখানে Assembly Language-কে Machine Language-এ রূপান্তর করে)

② Compiler (C, C++) (সমগ্র Program টিকে একবারে অনুবাদ করে)

③ Interpreter (Pascal, & Basic) (Program টিকে Line by Line অনুবাদ করে)

Compiler ও Interpreter -এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

Compiler :	Interpreter
1. দক্ষতা।	1. দক্ষতা।
2. Program দ্রুত অনুবাদ করে।	2. Program ধীরে অনুবাদ করে।
3. ভুল-ত্রুটি দ্রুত নির্ণয় করে।	3. ভুল-ত্রুটি ধীরে নির্ণয় করে।
4. Memory বেশি লাগে।	4. Memory কম লাগে।
5. Example : C, C++	5. Example : Pascal , Q Basic

Program -এর সংগঠন : একটি Program -এর ৩টি অংশ রয়েছে। যথাঃ

1. Input.
2. Process.
3. Output.

→ Computer-এর মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য Program তৈরির ধাপসমূহঃ

① তথ্য অনুসন্ধান

② সমস্যা নির্দিষ্টকরণ

③ সমস্যা বিশ্লেষণ

④ Program Design.

⑤ Program Development বা Coding.

⑥ Program বাস্তবায়ন বা Implementation.

→ Program testing - Program-এর ভুল-ত্রুটি নির্ণয় করা।

→ Program debugging - Program-এর ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা।

⑦ Program Maintenance বা বর্ধনাবেক্ষন।

* Algorithm : কোনো সমস্যাকে ধাপে ধাপে সমাধানের

পদ্ধতিকে Algorithm বলে।

→ Example : দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের Algorithm লিখ।

Step 1 : Start.

Step 2 : Read A, B

Step 3 : $\text{Sum} = A + B$

Step 4 : Print Sum.

Step 5 : Stop.

*
*
*

Algorithm-এর স্বার্থ:


1. Algorithm-টি সহজবোধ্য হবে।
2. Algorithm-টির প্রতিটি ধাপ স্পষ্ট হবে যাত-যে কেউ তা বুঝতে পারে।
3. সমস্যা বা সমীক্ষিত। সমস্যা ধাপে সমস্যার সমাধান হবে।
4. Algorithm-টিকে ব্যবহার করে প্রয়োগ করা যাবে। (Algorithm-টি আবশ্যকীয় হবে)।

⊗ Flow chart : কোনো সমস্যাকে চিত্রের মাধ্যমে ধাপে ধাপে সমাধানের দৃষ্টিকোণে Flow Chart বলা হয়।

Flow chart - ୧ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ Symbol / ଅଂକିତମୟ:




Start/Stop



Input/Output.



Process



Decision


o Connector

→ Data flow - Direct

ଅନୁପ୍ରାସନା ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଅଟେ । ଏହା ଏକ ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଅଟେ । ଏହା ଏକ ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଅଟେ ।

** 10 দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের Flowchart লিখ।

Ans.:

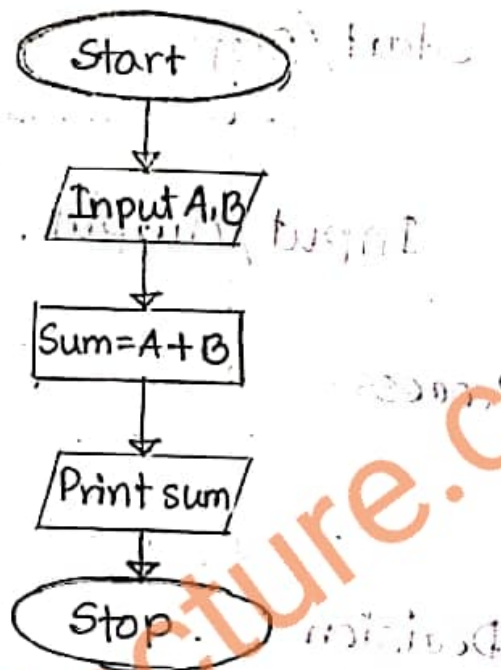

10 Flowchart ও Algorithm-এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

Flowchart	Algorithm
1. সংজ্ঞা	1. সংজ্ঞা
2. সহজে বোঝা যায়।	2. সহজে বোঝা যায় না।
3. ত্রুটি করা কঠিন।	3. ত্রুটি করা সহজ।
4. সংরক্ষণে Memory বেশি লাগে।	4. সংরক্ষণে Memory কম লাগে।
5. Update বা Modification করা কঠিন।	5. Update বা Modification করা সহজ।


⇒ সেন্সিটিভ ও ফারেনহাইট তাপমাত্রার সম্বন্ধের সূত্র —

$$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9}$$

$F \rightarrow C$	$C \rightarrow F$
$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9}$ $\Rightarrow C = \frac{F - 32}{9} * 5$	$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9}$ $\Rightarrow F - 32 = \frac{9 * C}{5}$ $\Rightarrow F = \frac{9 * C}{5} + 32$

এ সেন্সিটিভ তাপমাত্রাকে ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রূপান্তরের Flow chart ও Algorithm লিখ।

• Flowchart →

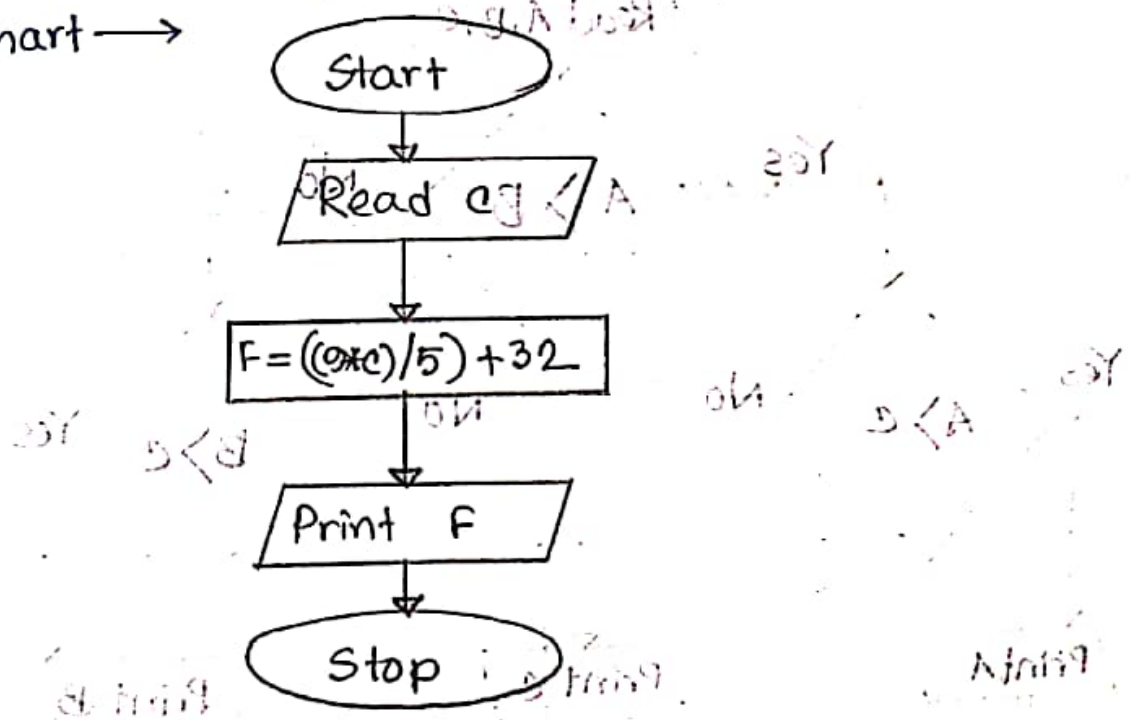

• Algorithm :

Step 1 : Start .


Step 2 : Read c .

Step 3 : $F = ((0 * c) / 5) + 32$

Step 4 : Print F .

Step 5 : Stop .

৩টি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা নির্ণয়ের Flow chart ও Algorithm নির্ণয় ।

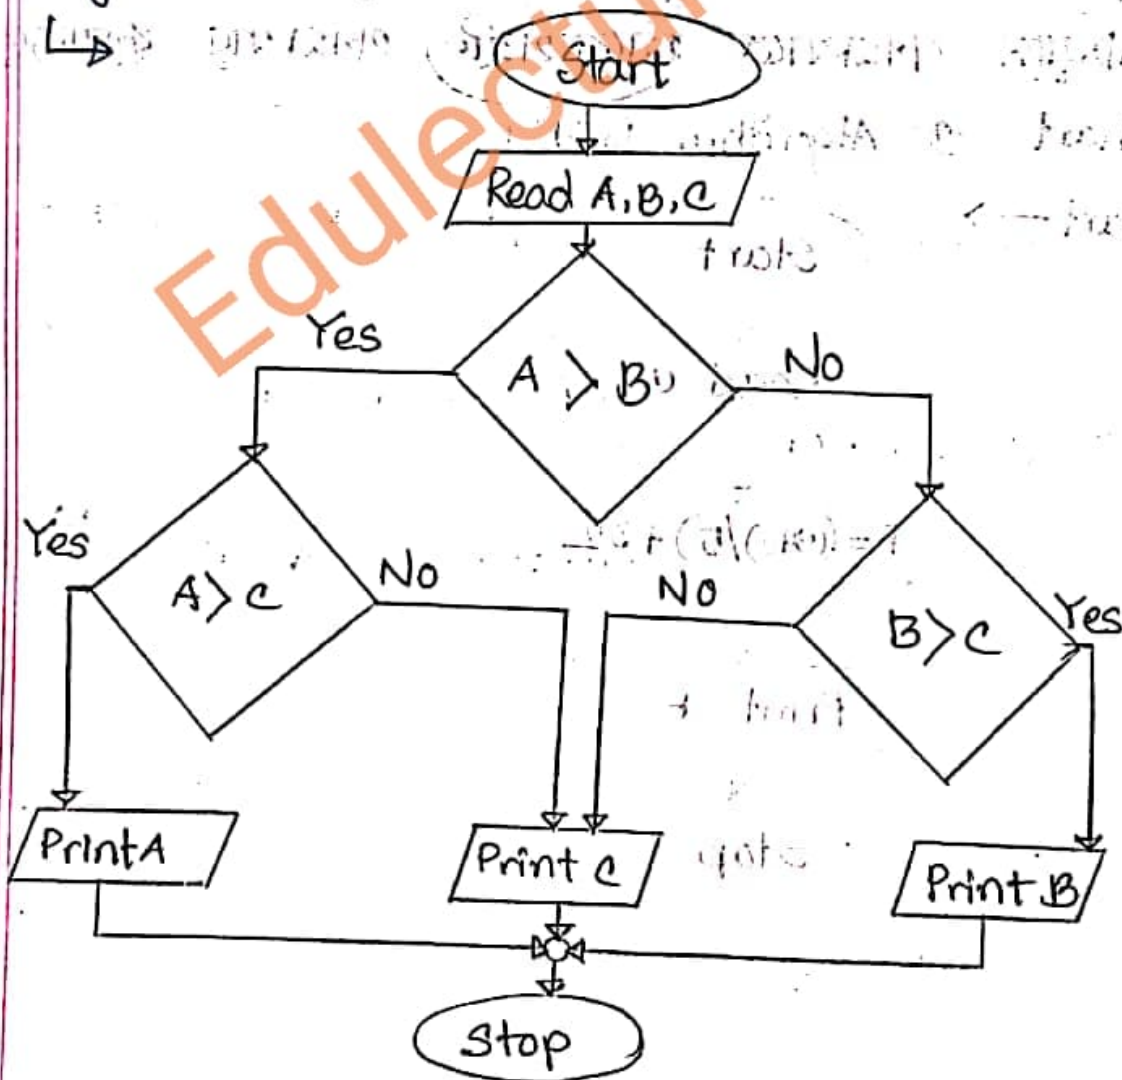

Algorithm :

Step 1 : Start .

Step 2 : Read A, B, c .

Step 3 : If $A > B$ and $A > c$

Step 4 : Print A .

Step 5 : Else if $B > A$ and $B > c$

Step 6 : Print B .

Step 7 : Else print c .

Step 8 : Stop .

[N.B: ৩টি সংখ্যার মধ্যে ছোট সংখ্যা চাইলে - '>'
Symbol টিকে '<' -এ ক্রমানুসার বদল করা হবে।]

#Modulus (MOD):

→ Symbol : %


→ অঙ্কগণনা নির্ণয় করে।

→ Example : $10 \text{ MOD } 3 = 1$

$50 \% 5 = 0$

একটি সংখ্যা জোড় বা বিজোড় তা নির্ণয়ের Flowchart ও Algorithm লিখ।

↳

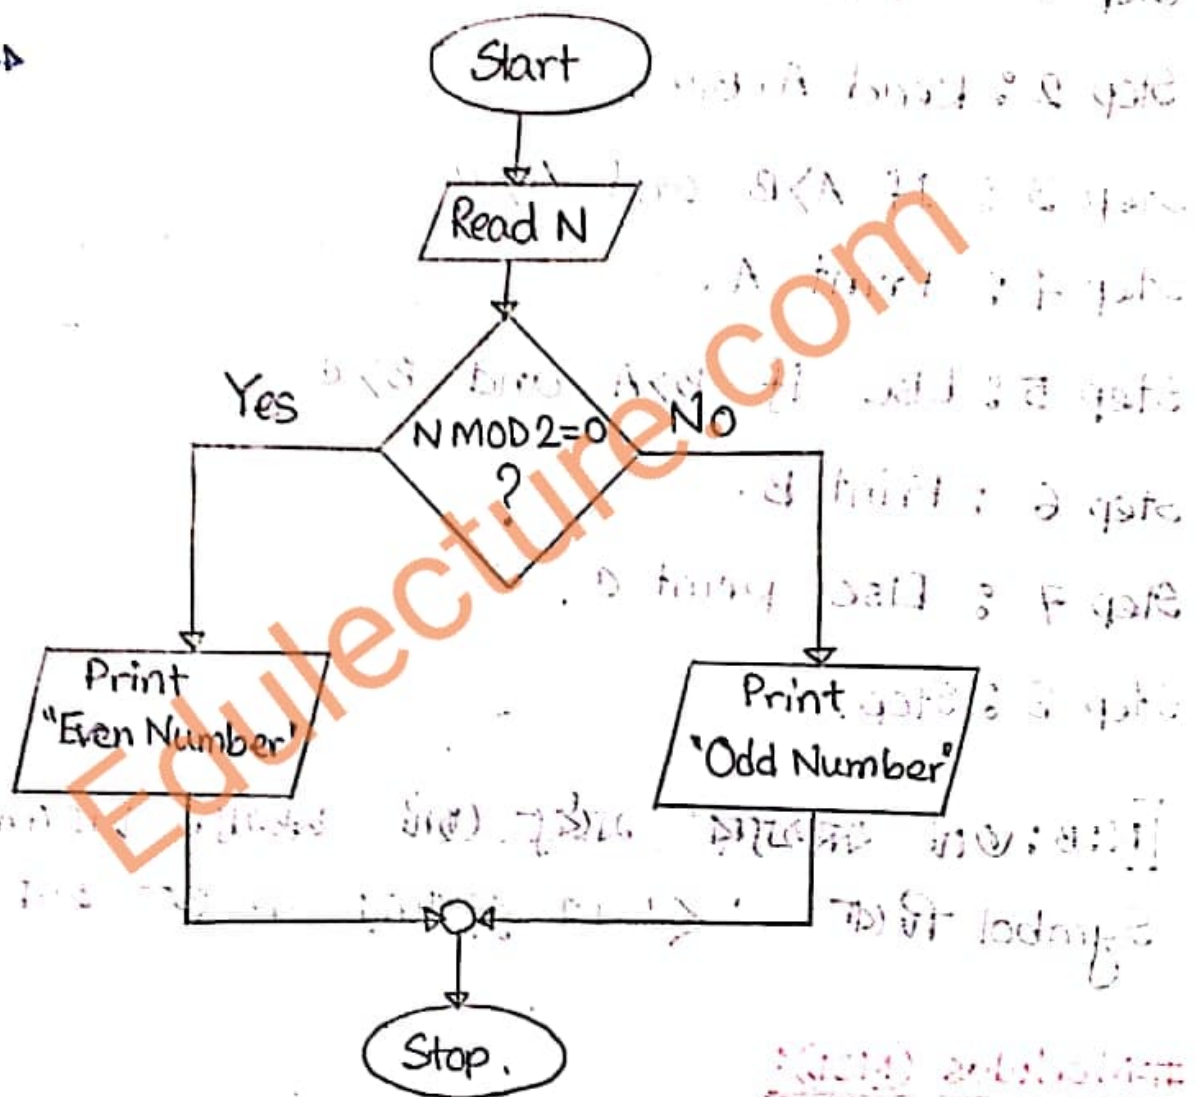

Algorithm :

Step 1 : Start.

Step 2 : Read N .

Step 3 : If $N \text{ MOD } 2 = 0$:


Step 4 : Print "Even Number".

Step 5 : Else print "Odd Number".

Step 6 : Stop.

একটি প্রকৃত ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তা নির্ণয়ের Flowchart ও Algorithm লিখ।

↳

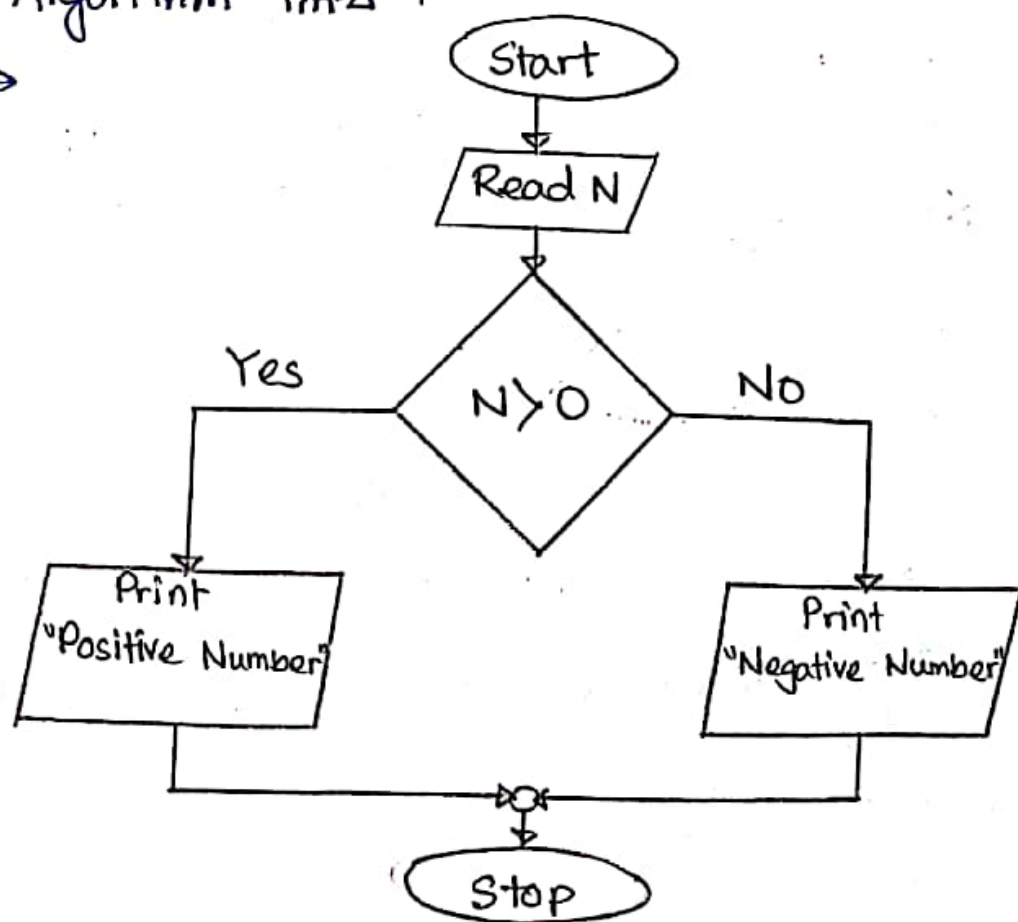

Algorithm:

Step 1 : Start.

Step 2 : Read N

Step 3 : If $N > 0$.


Step 4 : Print "Positive Number."

Step 5 : Else print "Negative Number."

Step 6 : Stop.

অথবা n সংখ্যক দ্ব্যধিক সংখ্যক যোগফল নির্ণয়-
Flowchart আঁকন কর।

Or, $1+2+3+\dots+n$ ধারাটির Flowchart আঁকন কর।

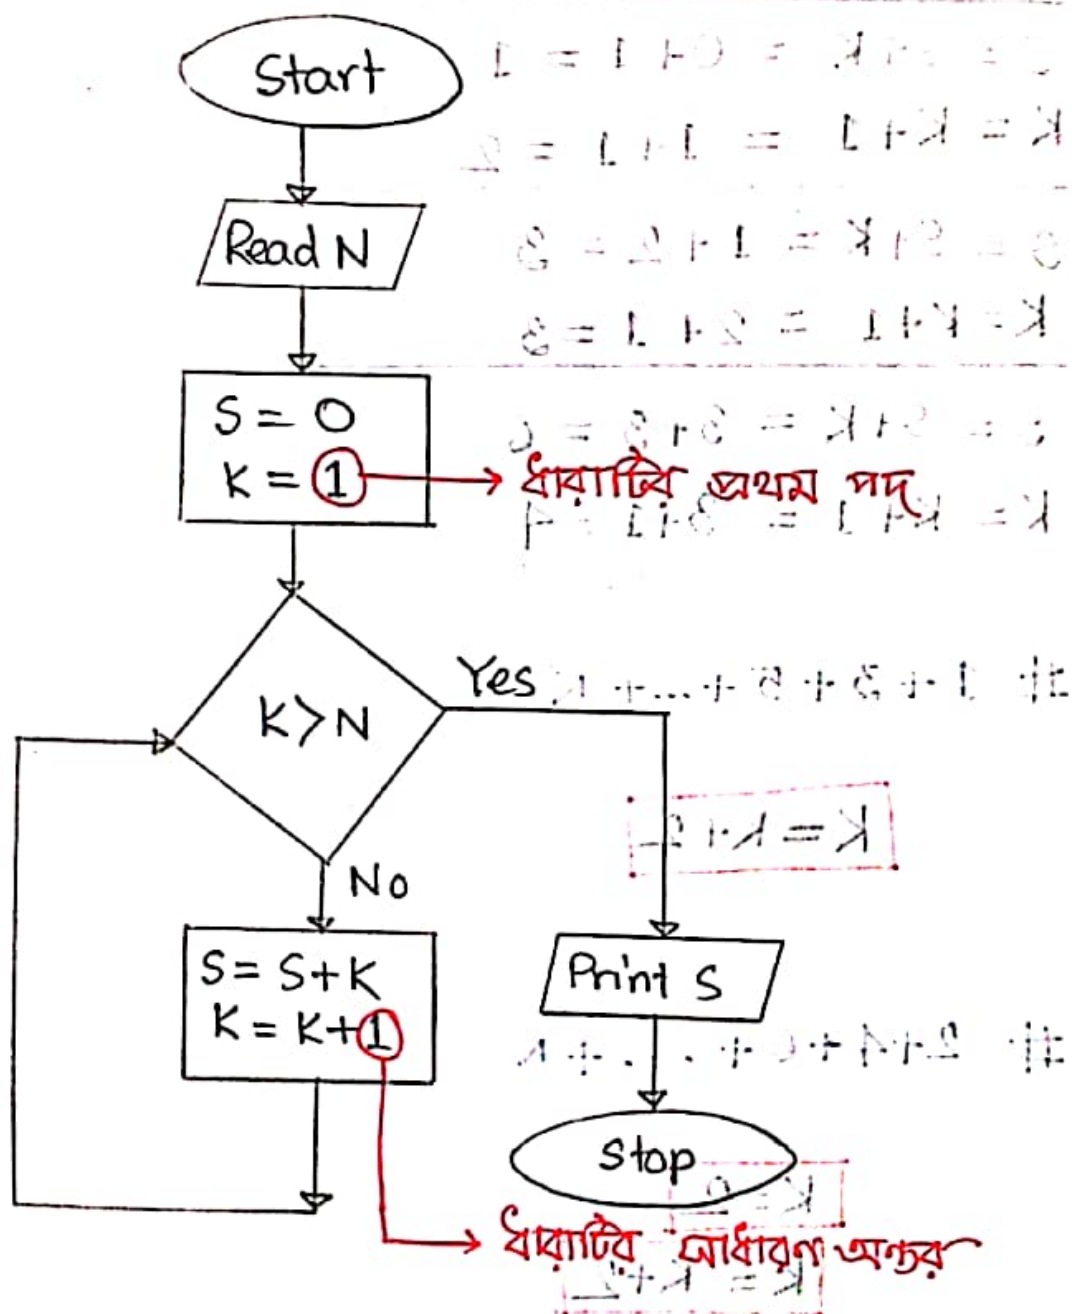

⊛ Programming - এ যোগের ক্ষুদ্রতম যোগফল 0 ধরতে
থাকবে এবং গুণের ক্ষুদ্রতম গুণফল 1 ধরতে হবে।

ধরি, $N=3$, অতঃপর, $1+2+3=6$ এর জন্য প্রমাণ করা
 শুদ্ধি পরীক্ষা:

$$N=3, S=0, K=1$$

$$S = S + K = 0 + 1 = 1$$

$$K = K + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$S = S + K = 1 + 2 = 3$$

$$K = K + 1 = 2 + 1 = 3$$

$$S = S + K = 3 + 3 = 6$$

$$K = K + 1 = 3 + 1 = 4$$

$$\# 1 + 3 + 5 + \dots + N$$


$$K = K + 2$$

$$\# 2 + 4 + 6 + \dots + N$$

$$K = 2$$

$$K = K + 2$$

$$\# 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + N^2$$

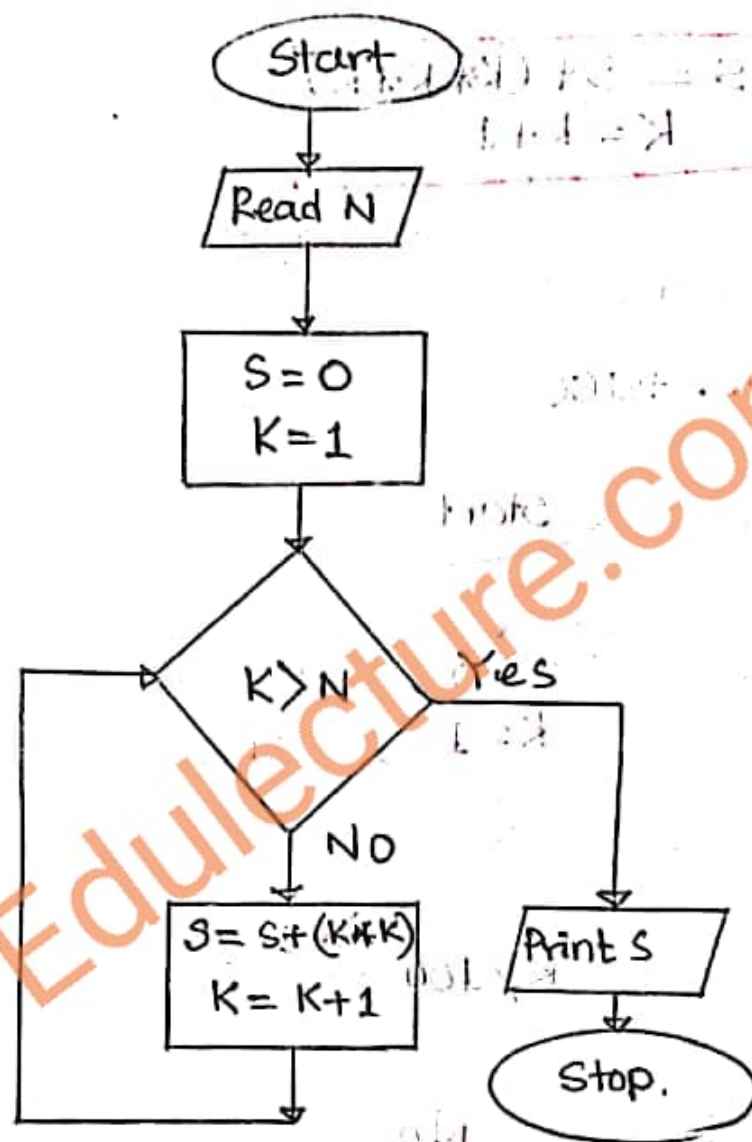

$$\# 1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + N^2$$

$$K = K + 2$$

$$\# 2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + N^2$$

$$K = 2$$


$$K = K + 2$$

$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + N^3$


$$S = S + (K * K * K)$$

$$K = K + 1$$

$1 + 2 + 3 + \dots + 100$

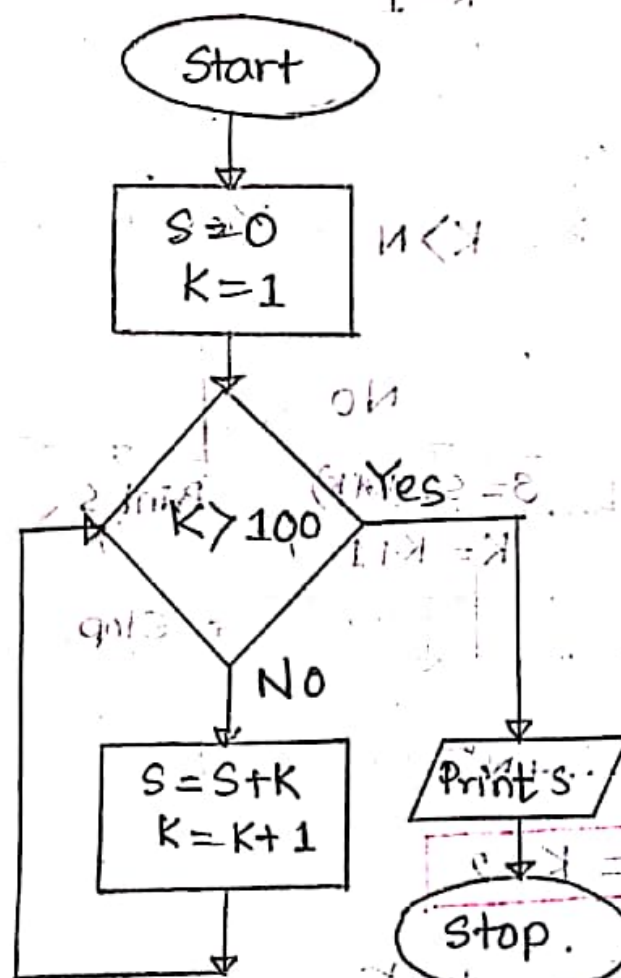

এভাবে প্রদত্ত সংখ্যার Factorial নির্ণয়ের Flowchart প্রদান কর।

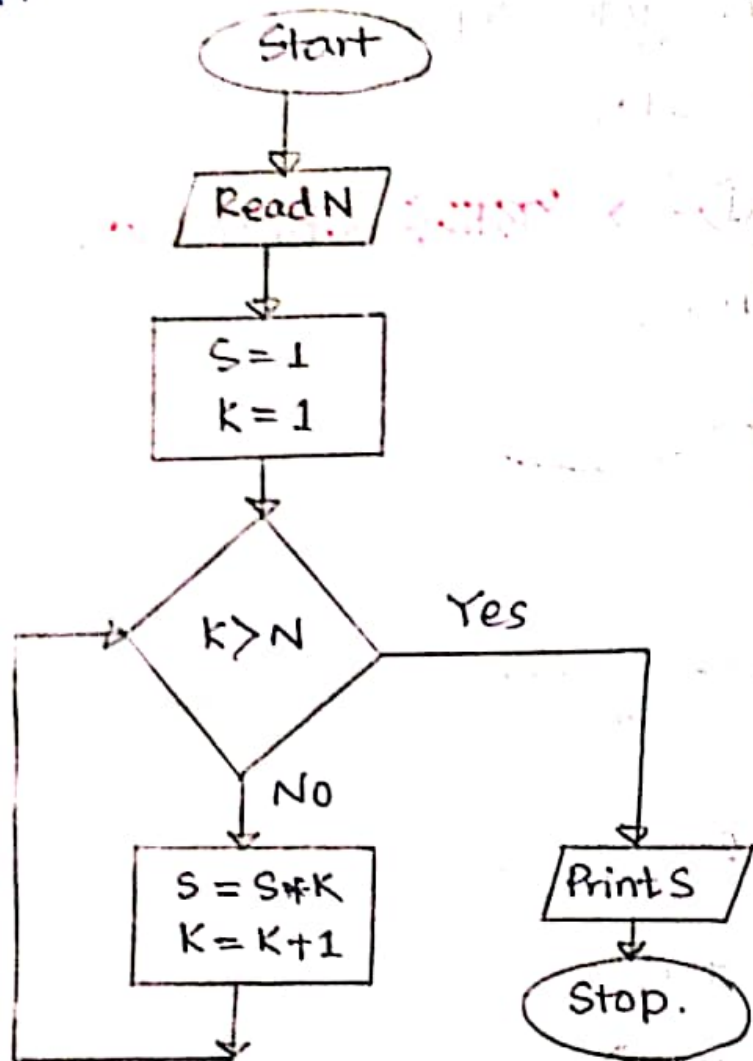

Factorial:

5 Or $5!$

$1 * 2 * 3 * 4 * 5$

N Or $N!$

$1 * 2 * 3 * \dots * N$

$1 + 2 + 3 + \dots + N$ প্রদত্ত যোগফল নির্ণয়ের Algorithm লিখ।

↳

Step 1: start

Step 2: Read N

Step 3: $S = 0, K = 1 \rightarrow$ ধাক্কাটির অর্থ নদ

Step 4: If $K > N$ goto step 8

Step 5: Else $S = S + K$

Step 6: $K = K + 1 \rightarrow$ ধাক্কাটির সাধারণ অর্থ

Step 7: goto step 4.

Step 8: Print S.

Step 9: Stop.

$2+4+6+\dots+N$

Step 3: $K = 2$

Step 6: $K = K + 2$

$1^2+2^2+3^2+\dots+N^2$

Step 5: $S = S + (K * K)$

$1+2+3+\dots+100$

Step 1: Start.

Step 2: $S = 0, K = 1$.

Step 3: If $K > N$ goto step 7.

Step 4: Else $S = S + K$

Step 5: $K = K + 1$.

Step 6: goto step 3.

Step 7: Print S .

Step 8: Stop.



একটি ধাতাব্দ লস্জাব factorial নির্ণয় Algorithm নিম্ন।

Step 1: Start $prod = 1$

Step 2: Read N

Step 3: $S = 1, K = 1$.

Step 4: If $K > N$ goto step 8.


Step 5: Else $S = S * K$

Step 6: $K = K + 1$.

Step 7: goto step 4.

Step 8: Print S .

Step 9: Stop.

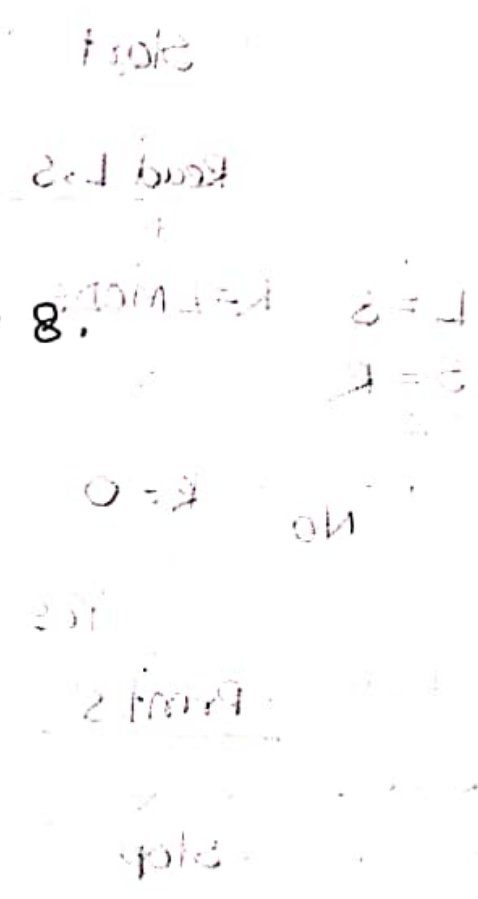

গ.স.স.:

4, 30


$$\begin{array}{r} 4 \overline{) 30} \quad (7 \\ \underline{28} \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 4} \quad (2 \\ \underline{4} \\ 0 \end{array}$$

গ.স.স. - 0

১। ১ = ০ ও ১ = ১ গ.স.স.
 . $L + S = 4 + 30 = 34$ গ.স.স.
 . ৪ গ.স.স. ও ৩০ গ.স.স.
 . ২ গ.স.স. : ৪ গ.স.স.
 . গ.স.স. : ৩ গ.স.স.

দুটি সংখ্যার গ.স.স. নির্ণয়ের Flowchart ও Algorithm লিখ।

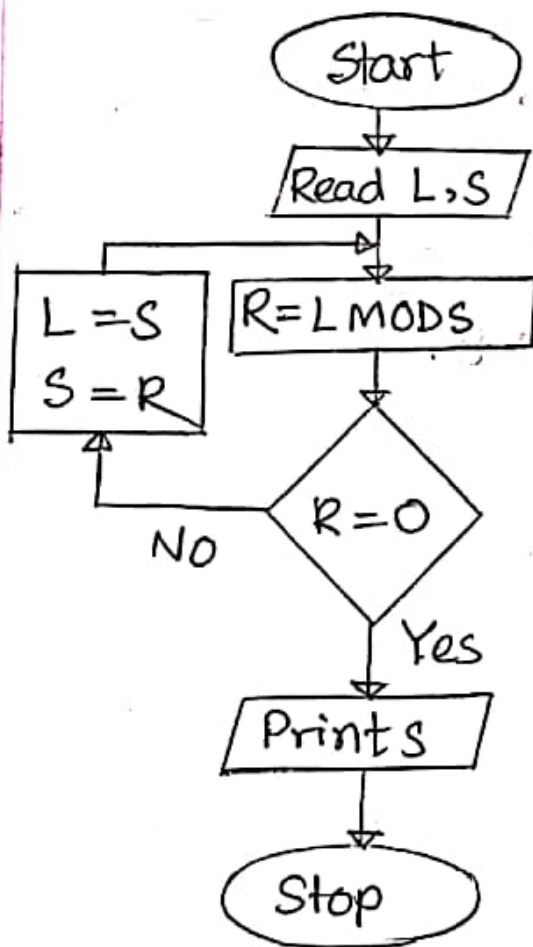

L = Large number

S = Small number

R = Remainder (ভাগশেষ)

শুদ্ধি পরিচালনা

L = 30, S = 4

R = L MOD S = 30 MOD 4

R = 2

L = 4, S = 2

S = 2 → গ.স.স.

R = L MOD S

= 4 MOD 2

= 0

Algorithm:

Step 1: Start.

Step 2: Read L, S.

Step 3: $R = L \text{ MOD } S$

Step 4: If $R = 0$ goto step 7.

Step 5: Else $L = S, S = R$

Step 6: goto step 3

Step 7: Print S.

Step 8: Stop.


Leap Year নির্ণয়ের অর্থ:

① একটি বছর 400 দিয়ে ভাগ গেলে বাকি 0 হয় Leap Year. Example: year 2000.

② একটি বছর 100 দিয়ে ভাগ না গেলে এবং 4 দিয়ে ভাগ গেলে বাকি 0 হয় Leap Year.

একটি বছর Leap Year কিনা তা নির্ণয়ের Flowchart
 ৩ Algorithm লিখ।

↳

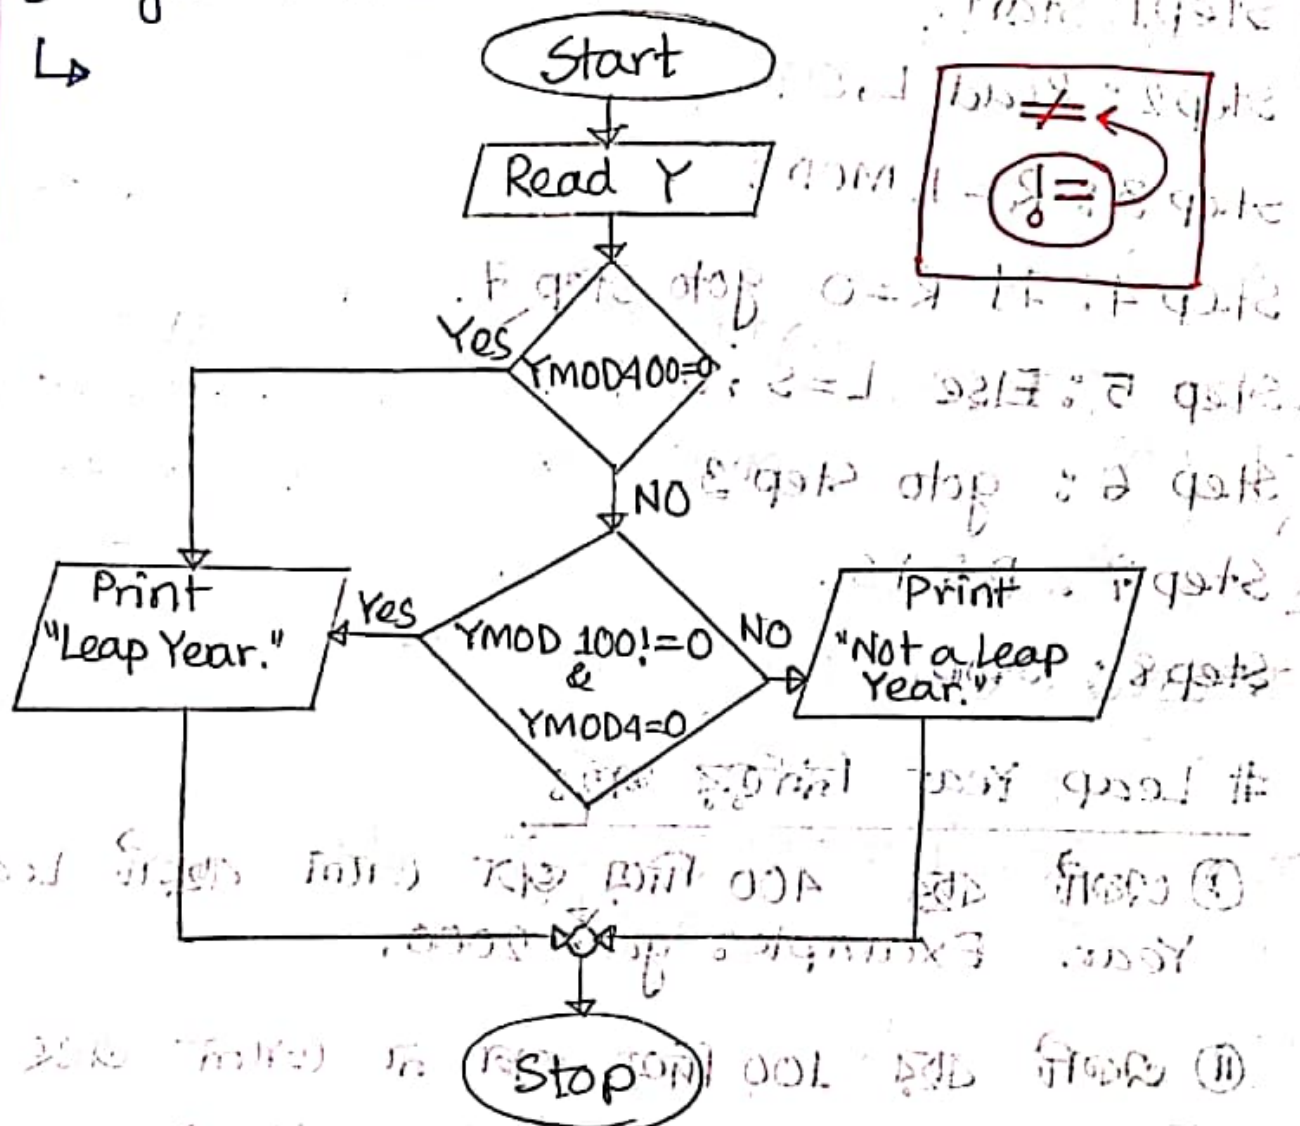

Algorithm:

Step 1 : Start.

Step 2 : Read Y.

Step 3 : If $Y \text{ MOD } 400 = 0$

Step 4 : Print "Leap Year."

Step 5 : Else if $((Y \bmod 100 \neq 0) \& (Y \bmod 4 = 0))$

Step 6 : Print "Leap Year".

Step 7 : Else print "Not a Leap Year".

Step 8 : Stop.

* * * Loop : কোনো একটি কাজ একটি নির্দিষ্ট স্মার্ট-স্মার্ট একাধিকবার করার পদ্ধতিতে Loop বলে।

→ Example : For loop, Do-while loop.

Loop ব্যবহার করে Algorithm ও Flowchart লিখ।
→ (ধরা অথবা গণনা - যেকোনো একটি)

১- প্রদত্ত n এর ফ্যাক্টোরিয়াল (Factorial) বের কর।
যদি $n = 0$ হলে 1 ফেরত দেবে।

২- $n = 1$ থেকে n পর্যন্ত গুনতে হবে। (Loop) ফেরত দেবে।

৩- প্রদত্ত n এর ফ্যাক্টোরিয়াল বের কর।
যদি $n = 0$ হলে 1 ফেরত দেবে।


৪- প্রদত্ত n এর ফ্যাক্টোরিয়াল বের কর।
যদি $n = 0$ হলে 1 ফেরত দেবে।

৫- প্রদত্ত n এর ফ্যাক্টোরিয়াল বের কর।
যদি $n = 0$ হলে 1 ফেরত দেবে।
(যদি $n = 100000$)

PART II

২য় Topic : C-ভাষার বৈশিষ্ট্য :

C-ভাষার কতগুলো Datatype ?
Data type

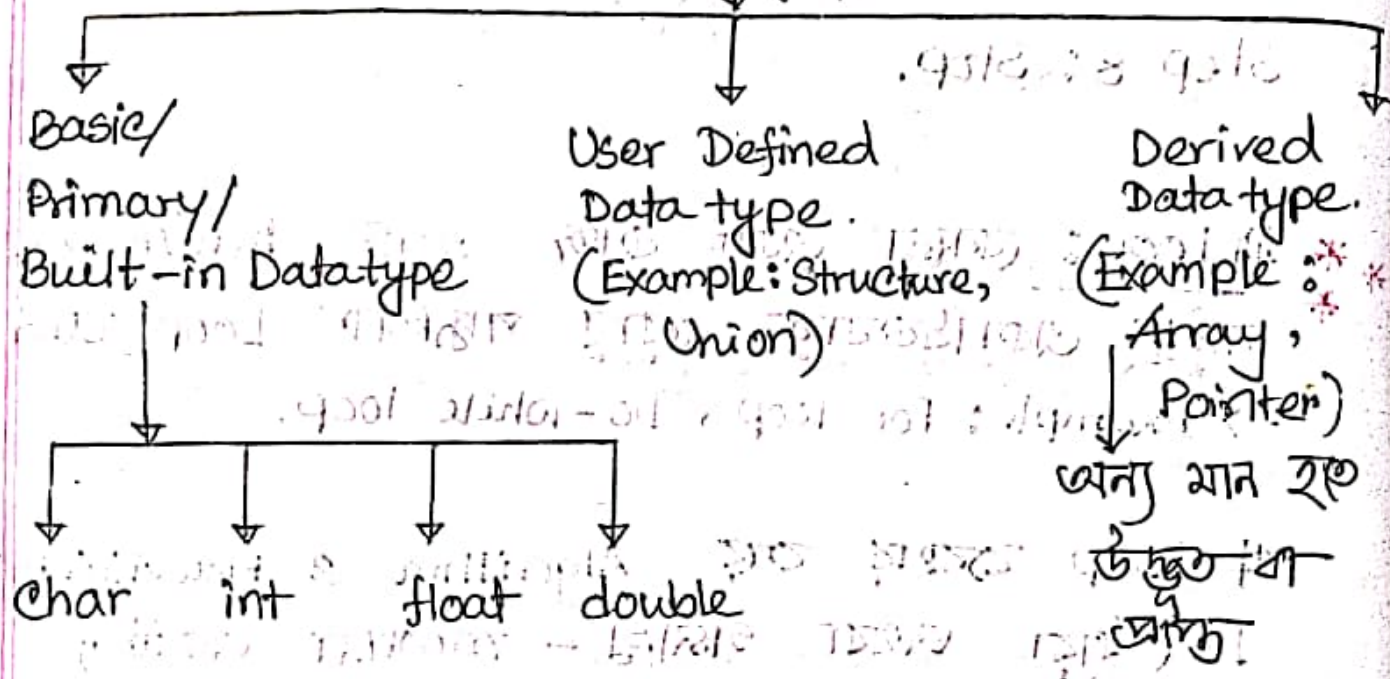

* char (Character) : অক্ষরসমূহের Data, Memory-তে $1 \text{ Byte} = 8 \text{ Bit}$ জায়গা নেয়।

* int (integer) : পূর্ণ সংখ্যা, Memory-তে $2 \text{ Byte} = 16 \text{ Bit}$ জায়গা নেয়।

* float : ছোট ভাসমান সংখ্যা, Memory-তে $4 \text{ Byte} = 32 \text{ Bit}$ জায়গা নেয়।

* Double : বড় ভাসমান সংখ্যা, Memory-তে $8 \text{ Byte} = 64 \text{ Bit}$ জায়গা নেয়।
(37000 + ভাসমান)

❖ User defined datatype: ব্যবহারকারী বা প্রোগ্রামার দ্বারা নির্ধারিত বা লিখিত Datatype.

❖ Derived datatype: অন্য মান হতে আনত বা উদ্ভূত।

Example: Base data: Birthyear: 2000
Derived data: Year: 18.

❖ Derived Datatype: যেসকল Datatype Primary বা Basic Datatype এর সাহায্য নিয়ে তৈরি তাকে Derived Datatype বলে।

Example: Array, Pointer.

❖ Array: সমজাতীয় বা একই ধরনের Data একত্রিত করে রাখার জন্য Array বলা হয়।

5
7
9

2
3.5
6

X

A
B
C

A
AM
9

X

⊛ Array-র গঠন:

Syntax : Datatype Array name [size];

Example: int A [50];

Char A [20];

* * *
→ "int A [50]" - এখানে A নামক Array টিতে 50 টি স্থান সংরক্ষণ করা যাবে।

→ Array - কে Derived Datatype বলা হয়। - ব্যাখ্যা কর।

↳ Primary বা Basic Datatype এর সাহায্যে ছাড়া Array Datatype তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই একে Derived Datatype বলা হয়।

Example : int A [50];

⊛ Variable / চলক : Programming এ যেখানে Data-র মান পরিবর্তনকরীল তাকে Variable বা চলক বলে।

* চলক নামকরণের নিয়মাবলী:

- ① চলকের নাম অবশ্যই 32টি character এবং মধ্যে হবে।
- ② চলকের নাম অবশ্যই অক্ষর দিয়ে শুরু হবে।
- ③ চলকের নামের মাঝে Underscore ব্যতীত অন্য কোনো চিহ্ন ব্যবহার করা যাবে না।
- ④ C-ভাষার Pre-defined বা পূর্বে নির্ধারিত কোনো নাম চলক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
- ⑤ চলকের নাম Case Sensitive. (i.e. = x) not

→ নিম্নের কোনটি বৈধ চলক?

- ☒ Std_1 ② Std.1 ③ int ④ 1std.

* Constant/ধ্রুবক: Programming এ যেসকল data-র মান অপরিবর্তনীয় তাহে ধ্রুবক/Constant বলে।

Example : $\pi = 3.1416$.

$$x = 5$$

#1+2+3+...+N খাতিয়ে যোগফল নির্ণয়ের C Program
লিখ !

```
#include <stdio.h>
```

```
main ()
```

```
{
```

```
int N, K, S;
```

```
scanf ("%d", &N);
```

```
S=0;
```

```
for (K=1; K<=N; K=K+1)
```


```
{
```

```
S = S + K;
```

```
}
```

```
printf ("%d", S);
```

```
}
```

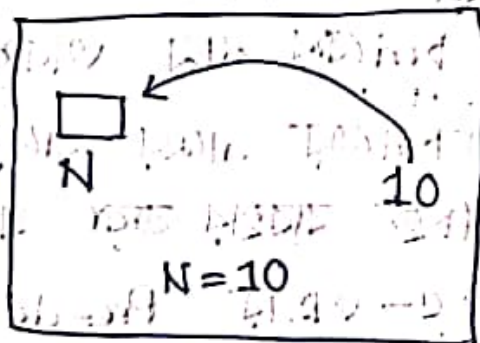

Explanation :

#include <stdio.h> → Header file

main() → Standard input output

{ → C-এর মূল বা Main function.

{ → C Program বা Main function এর শুরু বা Start.

→ Integer (পূর্ণসংখ্যা)

int N, K, S;

→ Input function যার মাধ্যমে C-Program এ Input নেয়া হয়।

scanf("%d", &N);

→ চলক N-এ Input কৃত মানকে চলকের মাধ্যমে যুক্ত করে।

S = 0;

→ Decimal পূর্ণসংখ্যা

for (K = 1; K ≤ N; K = K + 1) → ধারাবাহিক মাধ্যমে নেওয়া

→ ধারাবাহিক কতকগুলি চলক

{ → ধারাবাহিক (অথবা) পদ

S = S + K;

} → Output function যার মাধ্যমে C-Program হতে Output পাওয়া যায়

printf("%d", S); → Decimal পূর্ণমান

} → C-Program বা Main function এর শেষ বা Stop.

2+4+6+...+N

for (K=2; K<=N; K=K+2)

1²+2²+3²+...+N²

for (K=1; K<=N; K=K+1)

{
S = S + (K*K);

}

1+2+3+...+100

#include <stdio.h>

main()

{
int K, S;

S=0;

for (K=1; K<=100; K=K+1)

{

S = S + K;

}

printf("%d", S);

}

একটি ধনাত্মক সংখ্যার Factorial নির্ণয়ের C-Program
লিখ।

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
```

```
{  
    int N, K, S;  
    scanf ("%d", &N);
```

```
    S = 1;
```

```
    for (K=1; K<=N; K=K+1)
```

```
    {  
        S = S * K;
```

```
    }
```

```
    printf ("%d", S);
```

```
}
```

****** # Do-while loop ব্যবহার করে $1+2+3+...+N$ ধারার
(যোগফল) নির্ণয়ের C Program লিখ।

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
```

```
{  
    int N, K, S;
```

```

scanf ("%d", &N);
S = 0;
K = 1;
do
{
    S = S + K;
    K = K + 1;
} while (K <= N);
printf ("%d", S);
}

```

→ ধরাটির অর্থ পদ
 → ধরাটির সাধন অর্থ

* # দুটি সংখ্যার গ.সা.গু নির্ণয়ের C-program লিখ।

```

#include <stdio.h>
main()
{
    int L, S, R;
    scanf ("%d", &L);
    scanf ("%d", &S);
    do
    {
        R = L % S;
        L = S;
        S = R;
    }
}

```

```

    } while (L != 0);
    printf ("%d", L);
}

```

Output: ৭, ১ হ'ল। বিষয়টি
নক্ষ্য রাখতে হবে। শুধু
Programming এর ক্ষেত্রে
হ'ল। Flowchart এর ক্ষেত্রে
নয়।

একটি ক্ষেত্রে জোড় না বিজোড় তা নির্ণয়ের C-Program
লিখ।

```

#include <stdio.h>
main()
{
    int N;
    scanf ("%d", &N);
    If (N % 2 == 0) → Comparison Operator {
        Print f ("Even Number");
    }
    Else {
        Print f ("Odd Number");
    }
}

```

১০.৪.৮ A for
 i(A % 10) + 1000
 i(A / 10) + 100
 i(A / 100) + 10
 i(A / 1000) + 1

একটি সংখ্যা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তা নির্ণয়ের
C-Program লিখ।

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
int N; scanf ("%d", &N);
```

```
if (N > 0)
```

```
printf ("Positive Number");
```

```
else
```

```
printf ("Negative Number");
```

```
}
```

* * *
তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যাটি নির্ণয়ের C-Program
লিখ।

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
int A, B, C;
```

```
scanf ("%d", &A);
```

```
scanf ("%d", &B);
```

```
scanf ("%d", &C);
```

If $(A > B \ \&\& \ A > C)$

Printf ("%d", A);

Else if $(B > A \ \&\& \ B > C)$

Printf ("%d", B);

Else

Printf ("%d", C);

}

একটি বছর Leap Year কিনা নির্ণয় C-Program
লিখ।

#include <stdio.h>

main()

{

int Y;

scanf ("%d", &Y);

If $(Y \% 400 == 0)$

Printf ("Leap Year");

Else if $(Y \% 100 != 0 \ \&\& \ Y \% 4 == 0)$

Printf ("Leap Year");

Else

Printf ("Not a Leap Year");

}

সেন্সিটিভ তাপমাত্রা (ফারেনহাইট) অপেক্ষায়
 রূপান্তর C-Program লিখ।

```
#include <stdio.h>
main()
```

```
{
    float f;
    scanf ("%f", &f);
    F = (f * 5) / 9 + 32;
    printf ("%f", F);
}
```

MCQ/অনুধারন:

```
printf ("%f", F);
```

দশমিকের পর দু'টি মান প্রদর্শিত হবে।

((0 = 1.0) এবং (0 = 1.00) এর মধ্যে পার্থক্য

printf ("%f", F);

printf ("%f", F);

* For-loop - এর গঠন: কতকুন চলে

```

for (Initialization; test condition; increment/decrement)
{
    body of the loop;
}

```

Initialization → loop-টি শুরু
 test condition → loop-টি কতটুকু করে বাড়বে
 increment/decrement → কতটুকু করে কমবে
 body of the loop → loop টির মূল কাজ

For-loop ব্যবহার করে একটি C-Program লিখ,
 ↳ (যেটার মাধ্যমে একটি Program চালানোর চলেবে।)

* if এর গঠন:

If (condition)
 True Statement;

Else
 False Statement;

If Statement (Conditional Statement) ব্যবহার করে
 একটি C-Program লিখ।

↳ (Odd-even অথবা Positive-negative লিখলেই
 চলেবে।)