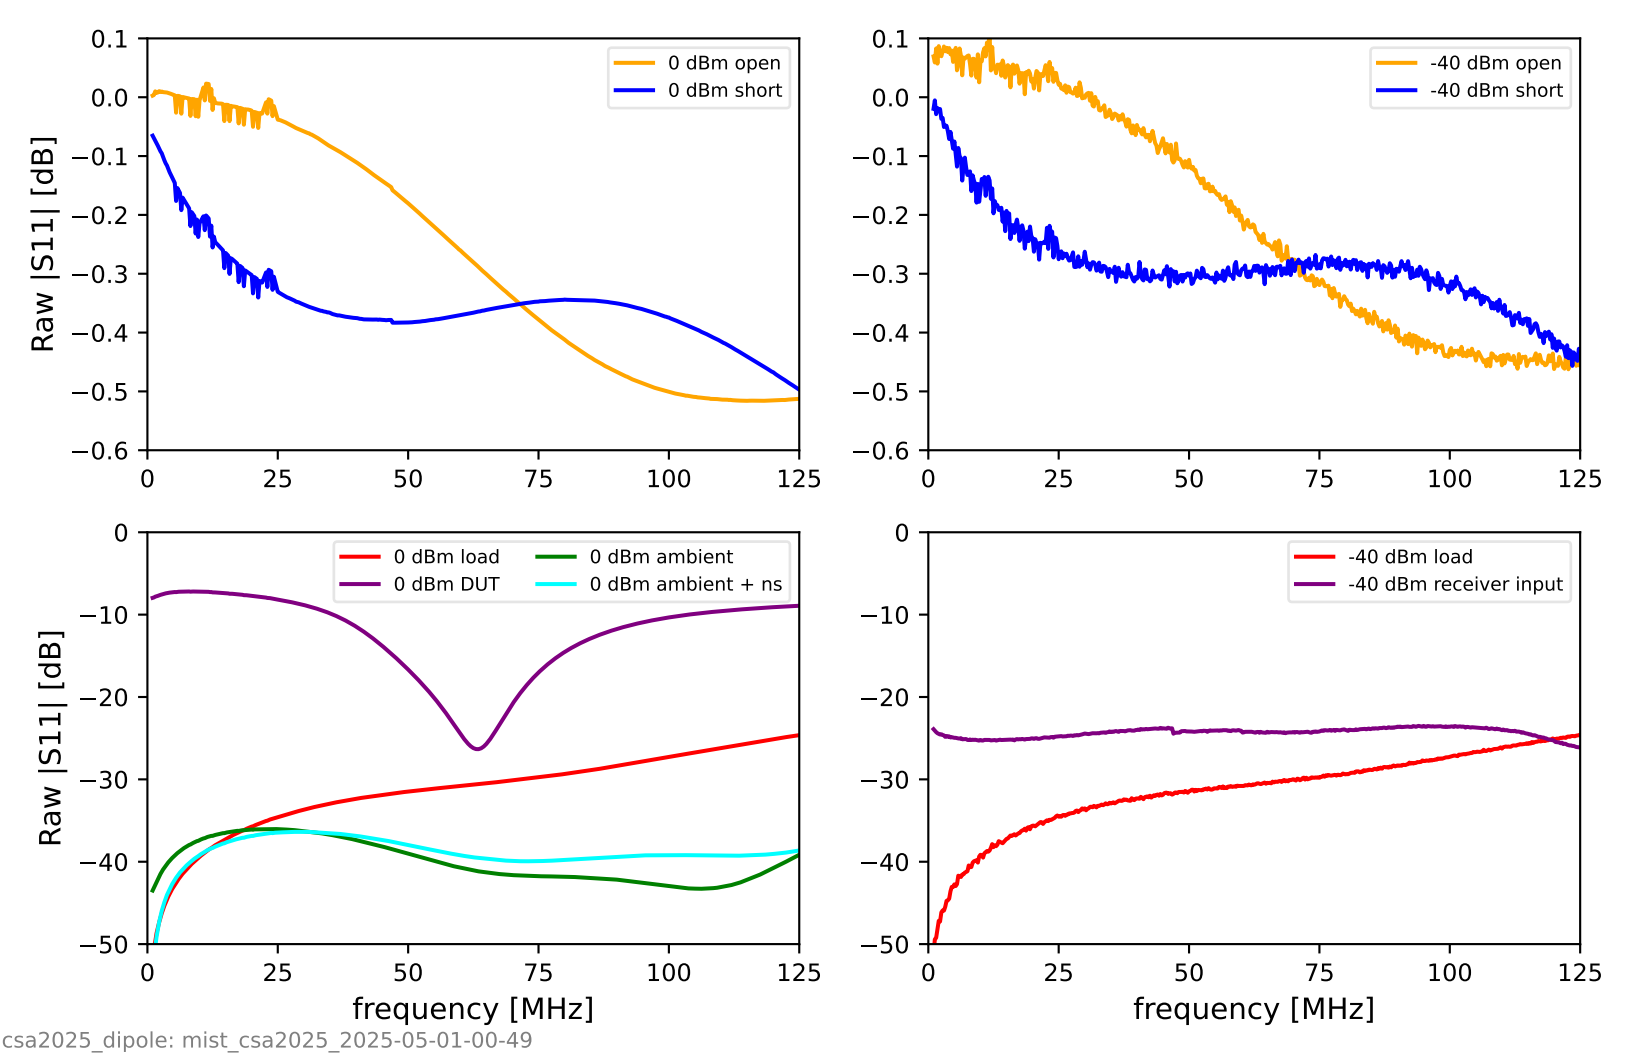
0 dBm open
0 dBm short
-40 dBm open
-40 dBm short
0 dBm load
0 dBm DUT
0 dBm ambient
0 dBm ambient + ns
-40 dBm load
-40 dBm receiver input
Raw |S11| [dB]
Raw |S11| [dB]
frequency [MHz]
frequency [MHz]
csa2025_dipole: mist_csa2025_2025-05-01-00-49

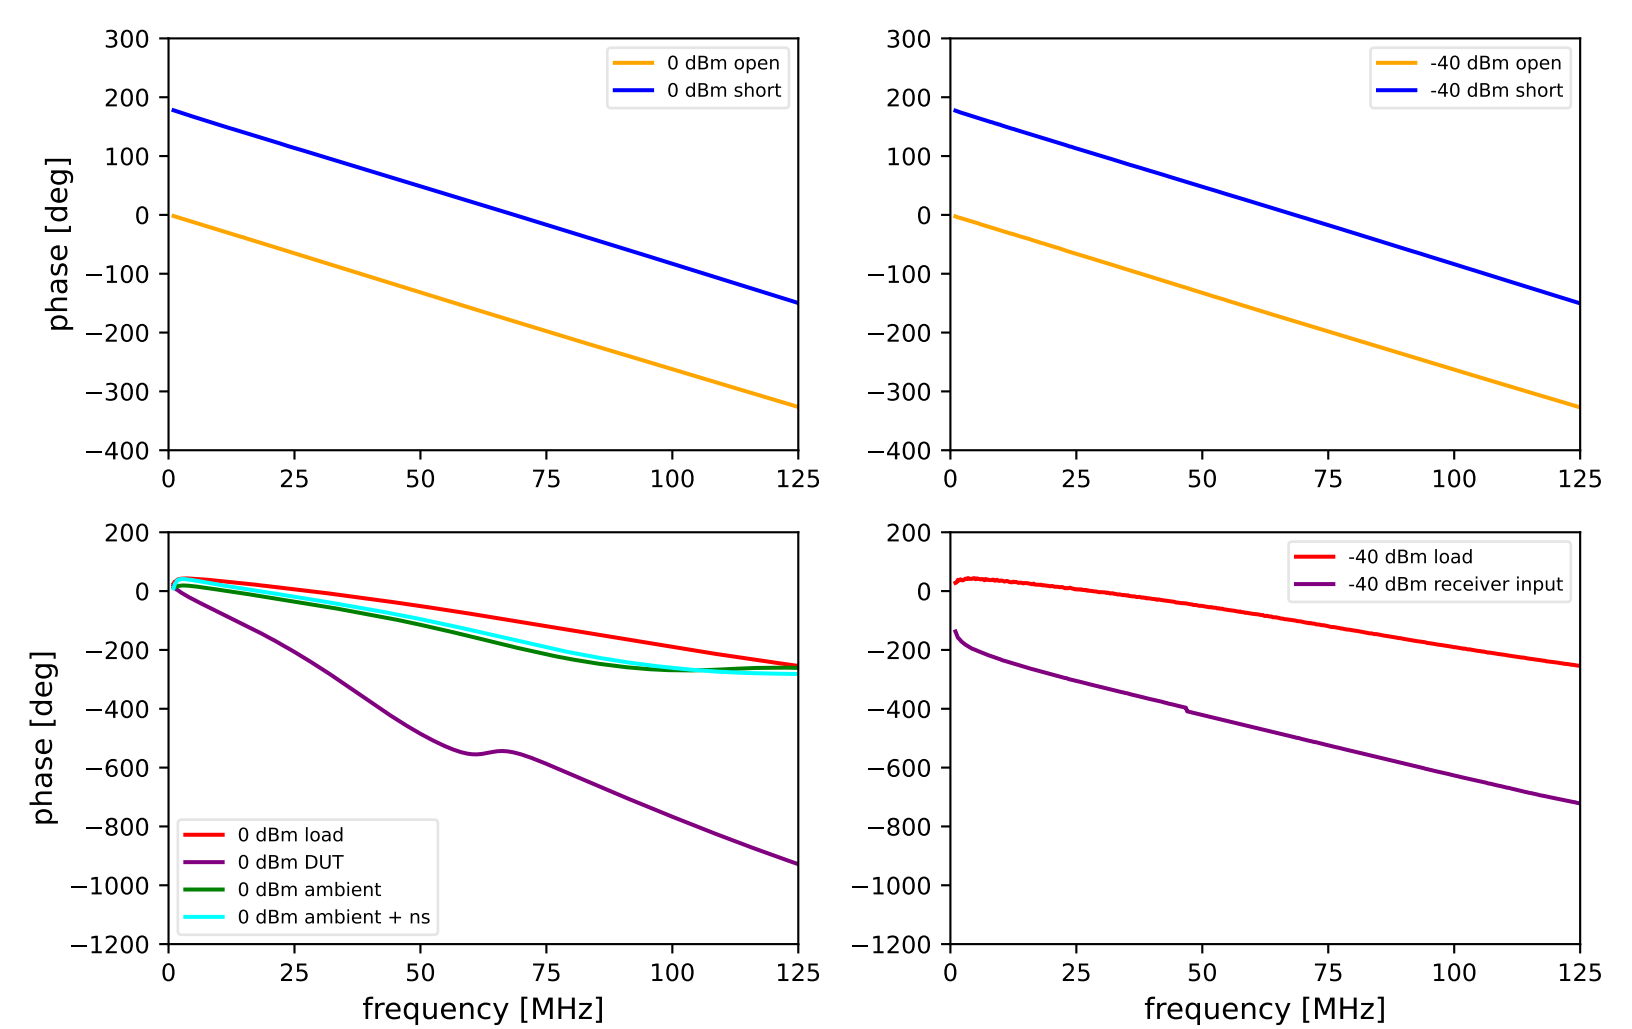

csa2025_dipole: mist_csa2025_2025-05-01-00-49

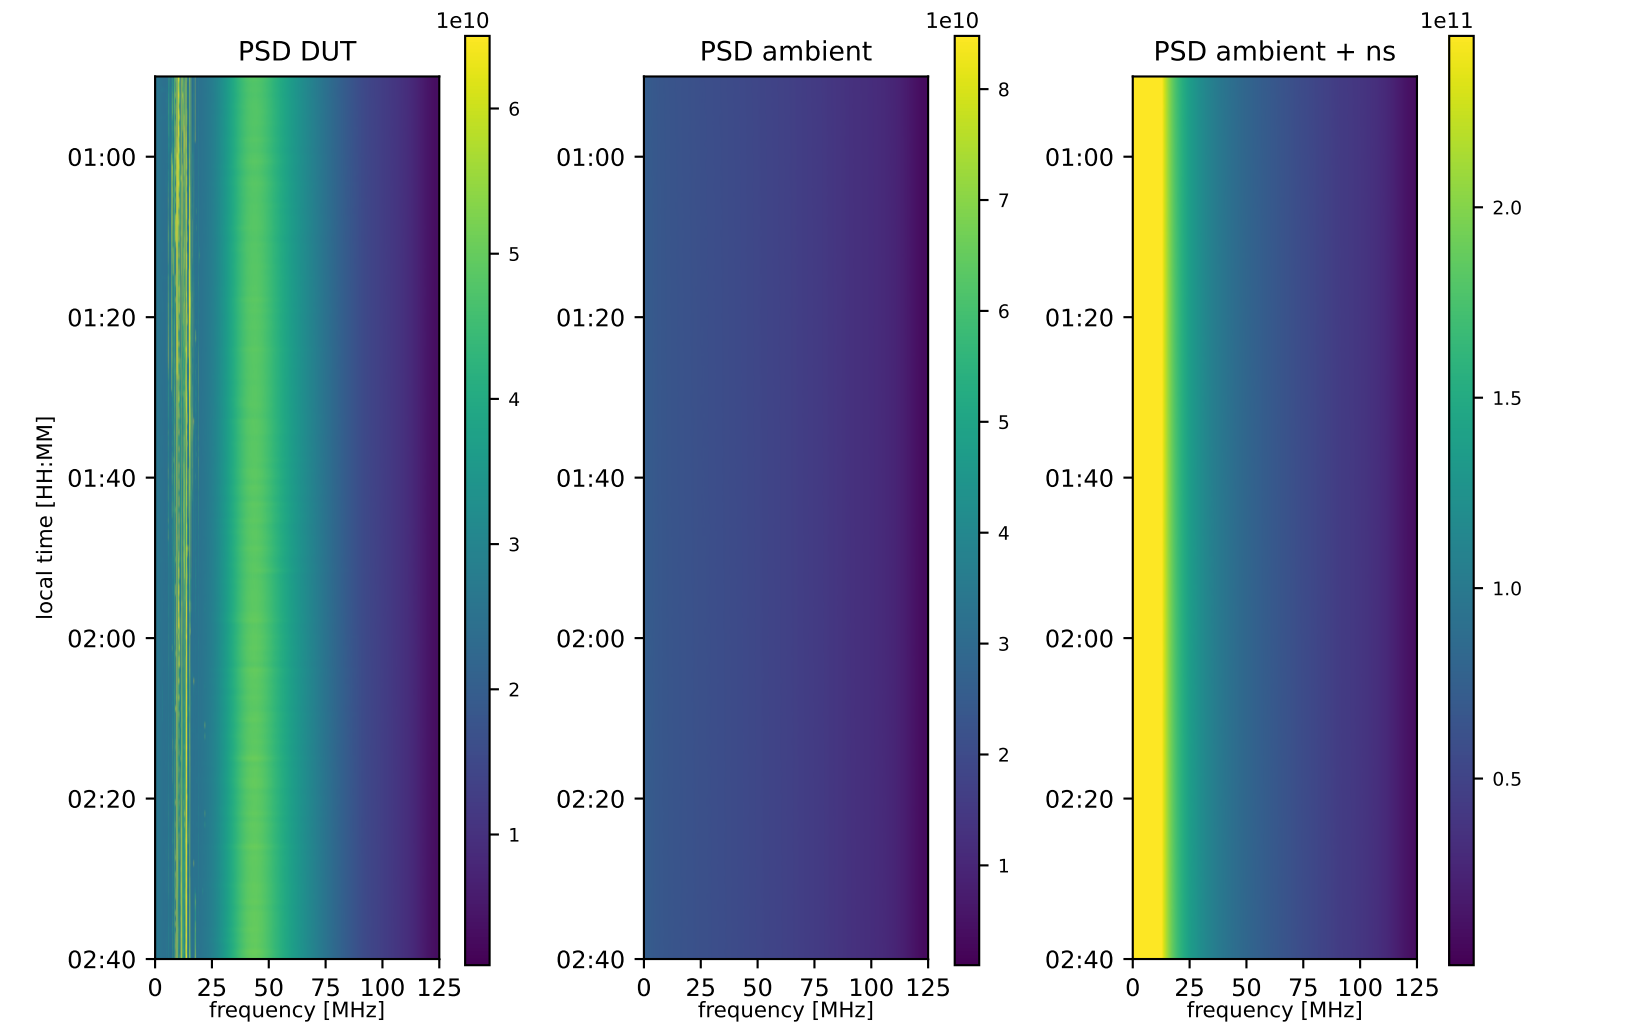

csa2025_dipole: mist_csa2025_2025-05-01-00-49

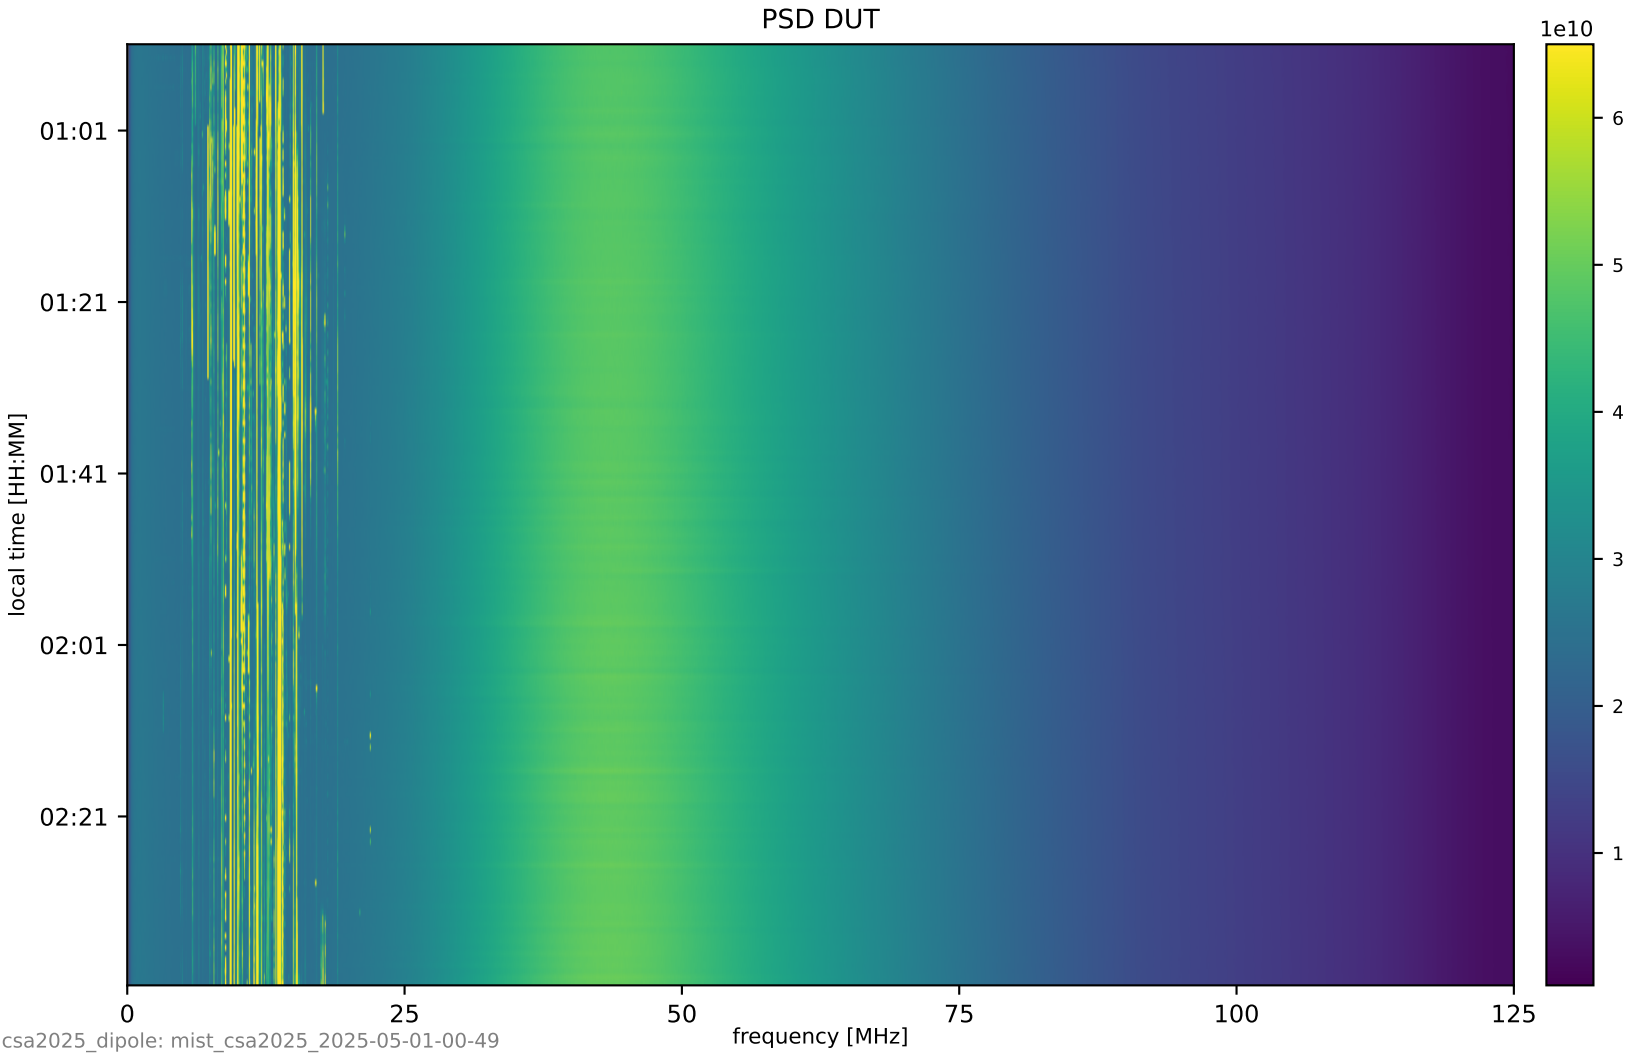
PSD DUT
1e10
6
5
4
3
2
1
01:01
01:21
01:41
02:01
02:21
local time [HH:MM]
0
25
50
75
100
125
frequency [MHz]
csa2025_dipole: mist_csa2025_2025-05-01-00-49

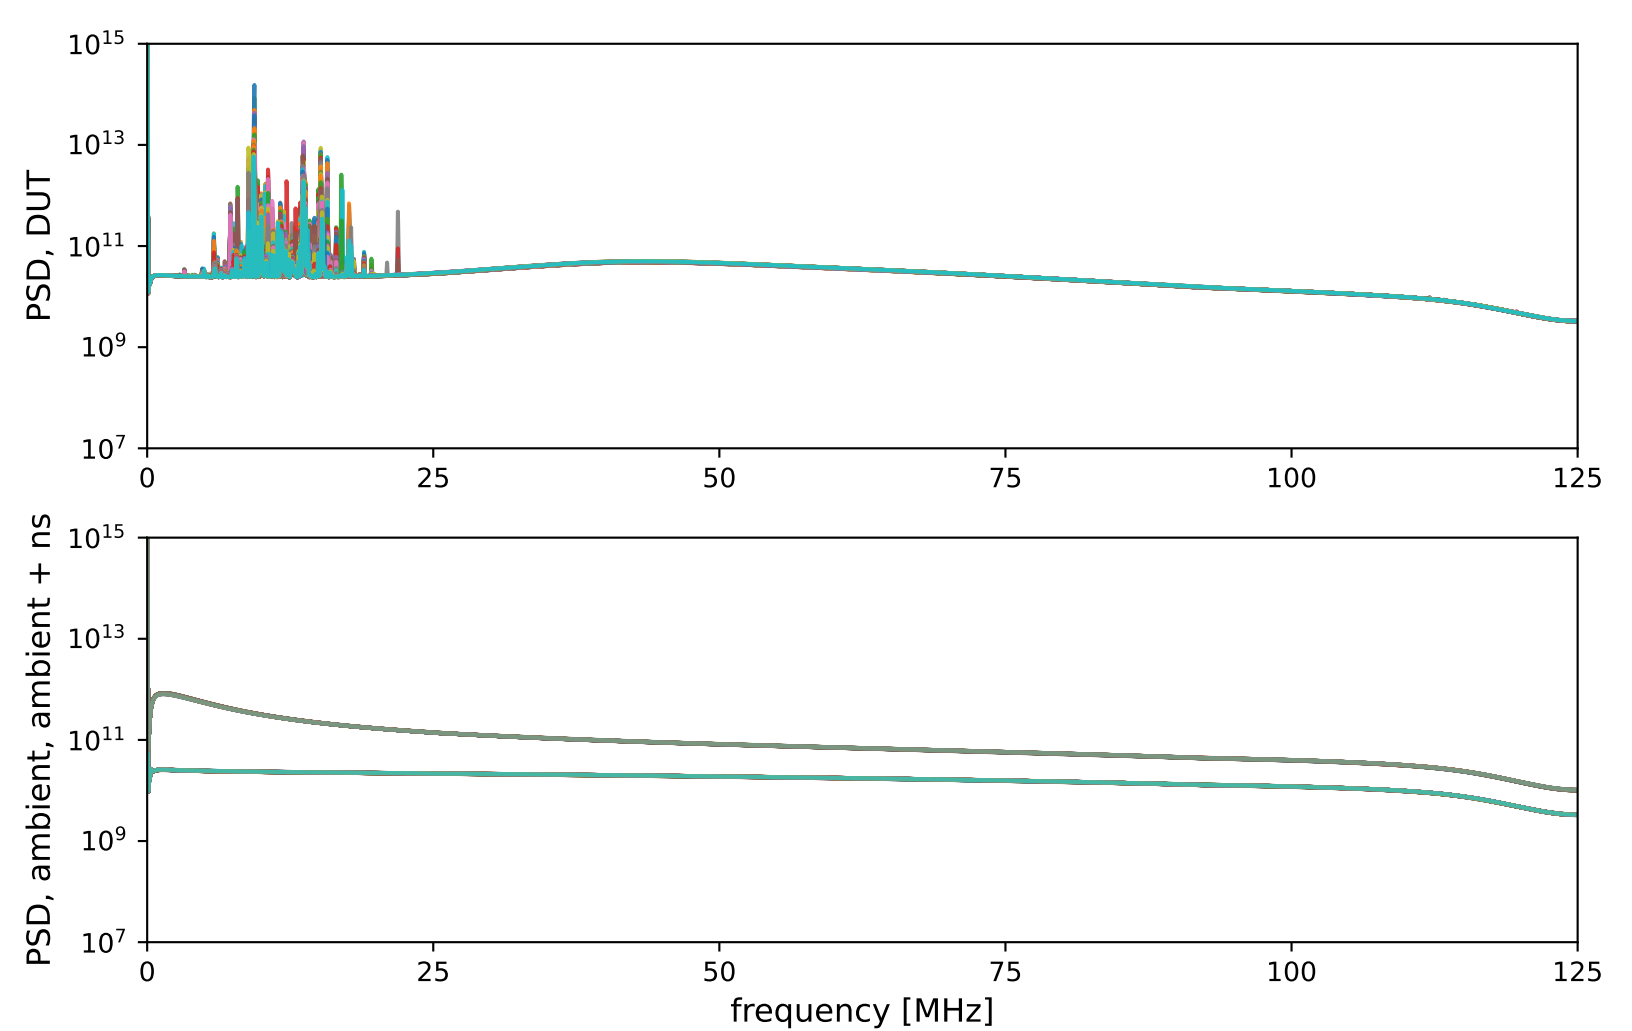

csa2025_dipole: mist_csa2025_2025-05-01-00-49

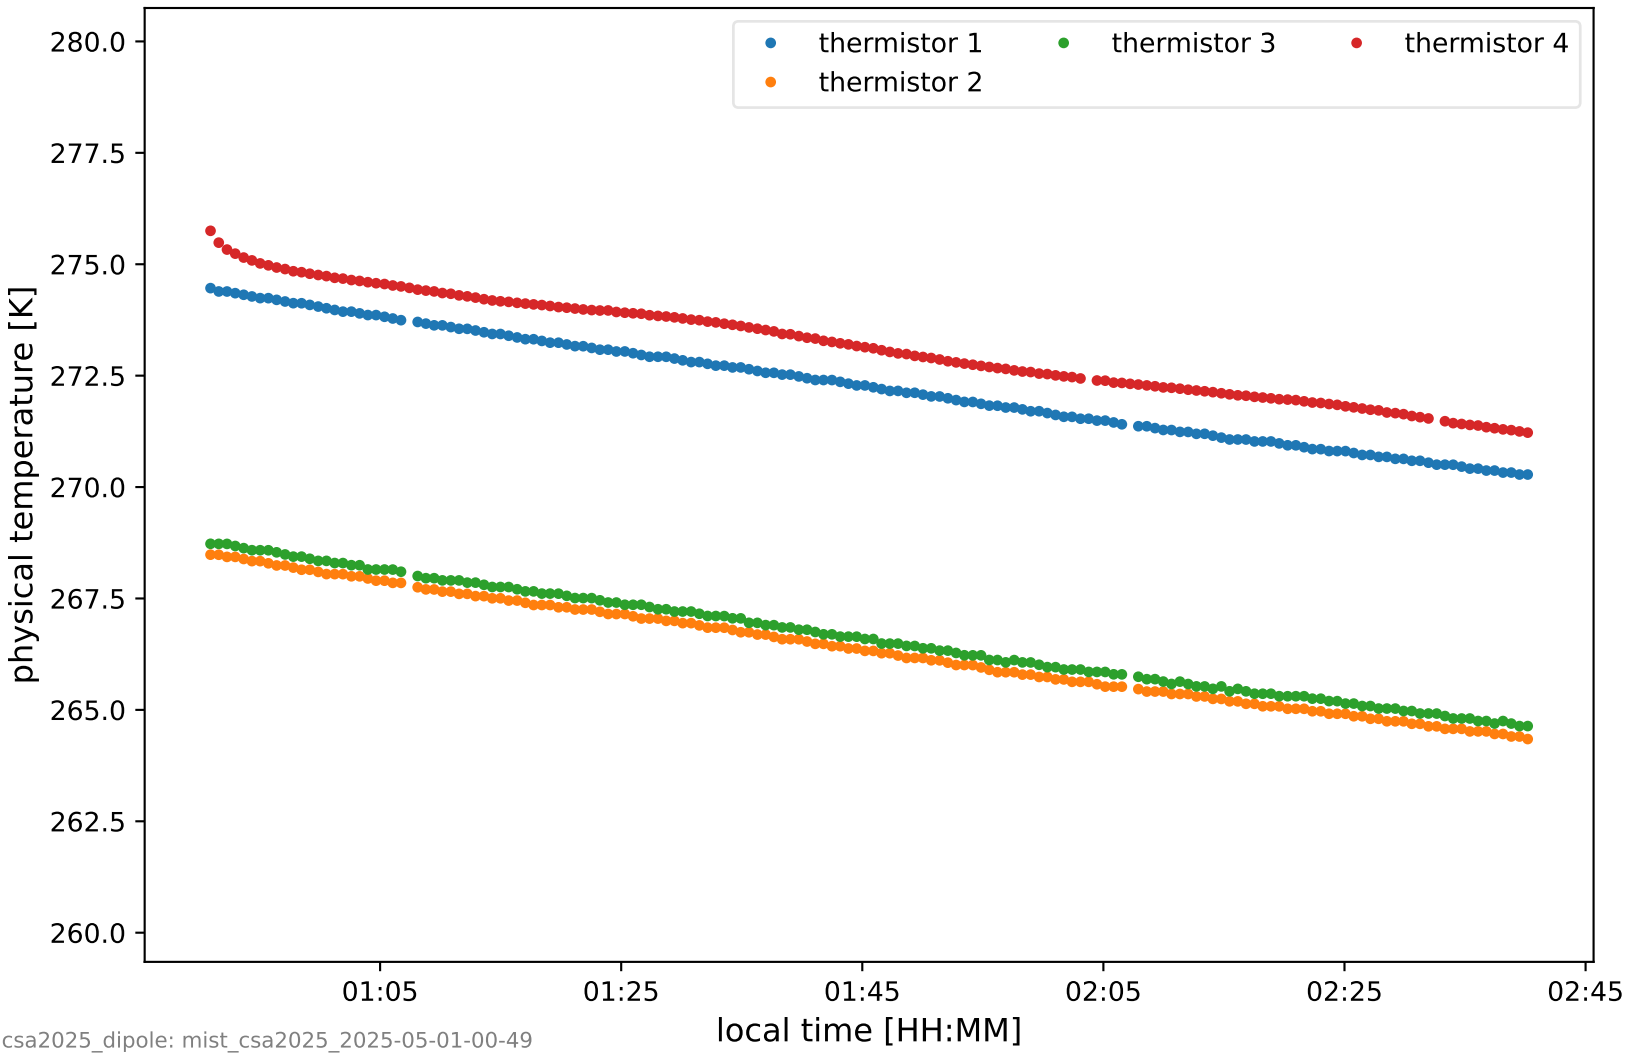
thermistor 1
thermistor 2
thermistor 3
thermistor 4
physical temperature [K]
280.0
277.5
275.0
272.5
270.0
267.5
265.0
262.5
260.0
01:05
01:25
01:45
02:05
02:25
02:45
local time [HH:MM]
csa2025_dipole: mist_csa2025_2025-05-01-00-49