














COMP-KAART (concept 0.1c): audio analoog J2 IN -> buffer -> gain-element (dochter J5) -> I/V
-> buffer -> J2 UIT. Detector = mmb_dsp-kernel op de SUB-BRAIN-module (J4): ADC_AUDIO meet het
ingangssignaal (1.65 V - 0.3.Vin). DAC_CV stuurt het element. DAC_GR levert de gr-CV (J2 pin 4).
Brain: parameters/status over CS2 (= IRQ-lijn, B2/B4): MISO tri-state (1G125). Pots P1-P4 op
J3 -> module-ADC (touch, B9). CS/LDAC ongebruikt in deze rev. MCU-keuze open (RP2350/STM32G4):
daarom een module-header met benoemde signalen. THAT2181-pinout verifiëren voor een PCB.

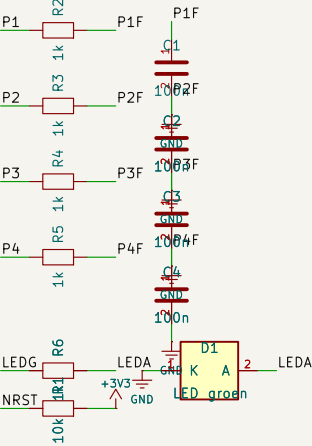

Dochter B (FET): 2N5457 als regelbare weerstand in een spanningsdeler + lokale feedback
CV via opamp geschaald naar de pinch-off (kalibratietabel in de module).
Dochter C (opto): LED + NSL-32 (of Vactrol) als verzwakker: CV via V->I naar de LED.
Zelfde 1x8-contract: GND +12 -12 AUD_IN AUD_OUT CV SPARE GND.



Gain-element op dochter-socket J5: variant A = THAT2181-VCA (getekend), B = FET, C = opto		
Detector = mmb_dsp-kernel op SUB-BRAIN-module J4 (RP2350/STM32G4, keuze open); Brain: para		
CONCEPT: schema zonder PCB. Slot 2x12, busvoeding; audio analoog J2 IN->UIT		
MusicBrain project		
Sheet: /		
File: musicbrain-compkaart.kicad_sch		
Title: MusicBrain COMP-KAART - hybride compressor: analoog gain-element		
Size: A3	Date: 2026-09-24	Rev: 0.1c
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/1