

..../...../.....

Marmara Üniversitesi

Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BLM2008 Mikroişlemciler Dersi Deney Föyü

Ad Soyad:


EMU 8086 Emulator Yazılımının Kullanımı ve 8086 Temel Kaydedicileri (Register)

Amaçlar:

- EMU 8086’da kod yazmaya giriş
- EMU 8086’da hata arama(Debug) mod kullanımı
- 8086 işlemcisinde temel kaydedicileri(Register) tanımak.

İşlem Basamakları

1. **File** Menüsünden **New** seçeneği ile COM template dosyası oluşturunuz.

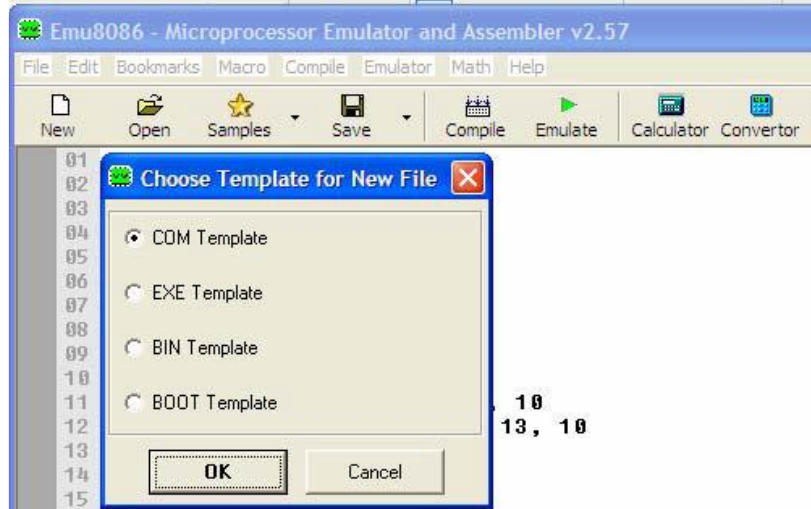

2. Aşağıda Verilen Kodu yazarak adım adım çalıştırınız ve ilgili yerlere kaydedici değerlerini not ediniz.

org 100h	
mov al,15 ;	AL= d
mov ah,15h ;	AH=.....d
mov bl,15o ;	BL=d
mov cx,1234h ;	CX=h
mov dx,1234 ;	Dx=.....d
mov AL,'a';	AL=.....h
MOV AH,'A';	AH=.....h

Hlt

3. Aşağıdaki kodu yazarak veri transferlerinde hedef/kaynak ilişkisini gösteriniz.

Örnek mov al,67h r/i ; hedef register(1 byte)/ kaynak sabit veri(1 byte)

Mov cx,3456h rr/ii; hedef register(2 byte)/ kaynak sabit veri(2 byte)

```
org 100h ;
mov al,05h ;
mov bl,al;
mov [250h],bl ;
mov cx,5678h;
mov [255h],cx;
mov dx,[255h];
hlt
```

4. Aşağıdaki yazımlardan hangilerinin doğru hangilerinin yanlış olduğunu nedenleriyle birlikte açıklayınız.

Mov ax, cl ;

Mov [120],[230];

Mov cl,ax;

Mov dh,[234h] ;

Mov [250h],12h;

5. mov [200h], 45 işleminden sonra 45 verisinin yazıldığı fiziksel adres neresidir?