
Deney2. Anahtar ve buton okuma

2.1.Yanıp sönme hızını anahtar ile değiştirme

```
#define led PORTB.B1
#define anahtar PORTB.B3
#define yavas Delay_ms(500)
#define hizli Delay_ms(100)


void main()
{
 TRISB.B1 = 0;
 TRISB.B3 = 1;
 led=0;
 while (1)
 { led =  ~ led;
   if(anahtar == 0)
    {  yavas;
    }
   else
    {   hizli;
    }
  }
}
```

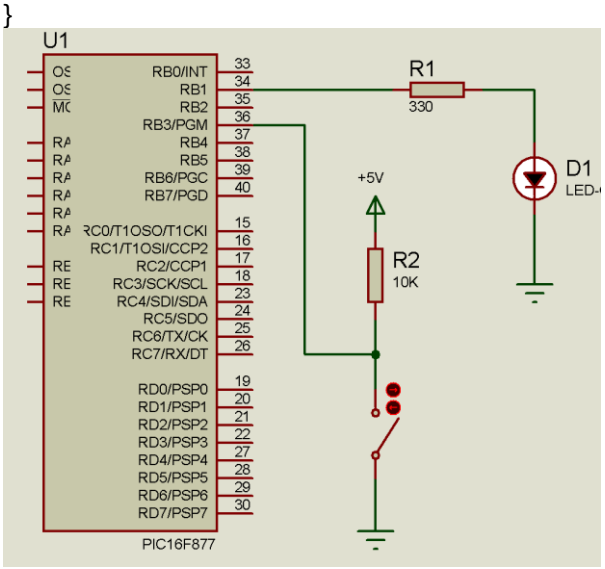


2.2.Buton Okuma

```
//Yak-söndür butonları ile led kontrol.
#define buton1 PORTC.B0
#define buton2 PORTC.B1
#define led PORTB.B1

 void main()
{
TRISB = 0;       //Tüm pinler çıkış
TRISC=0XFF;  //Tüm pinler giriş
while(1)
 {
   if(buton1 == 0)
    {
    led=1;
    while(buton1==0);  //Tuş bırakmayı bekle
    }
    if(buton2 == 0)
    {
     led=0;
     while(buton2==0);  //Tuş bırakmayı bekle
   }
  }
}
```

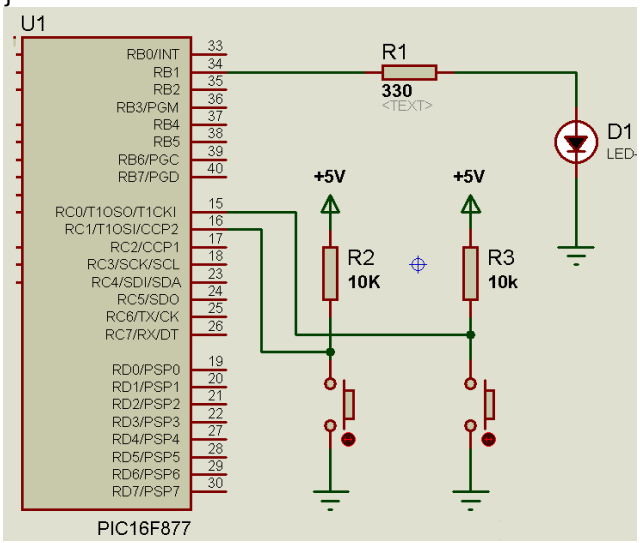

2.2.2 Led yerine 220V lamba yak-söndür

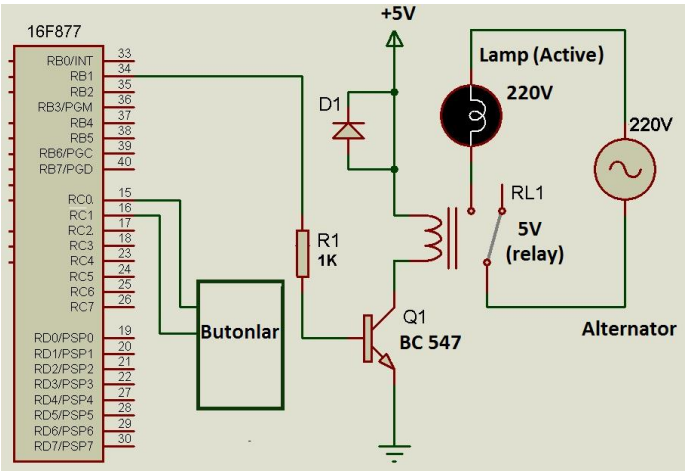

2.2.1. Aynı devrede buton yerine anahtar kullanarak deneyiniz. Komut düzenlemelerini gerçekleştiriniz.