
V 标准制图

以现有矢量母版建立可复绘的几何规范

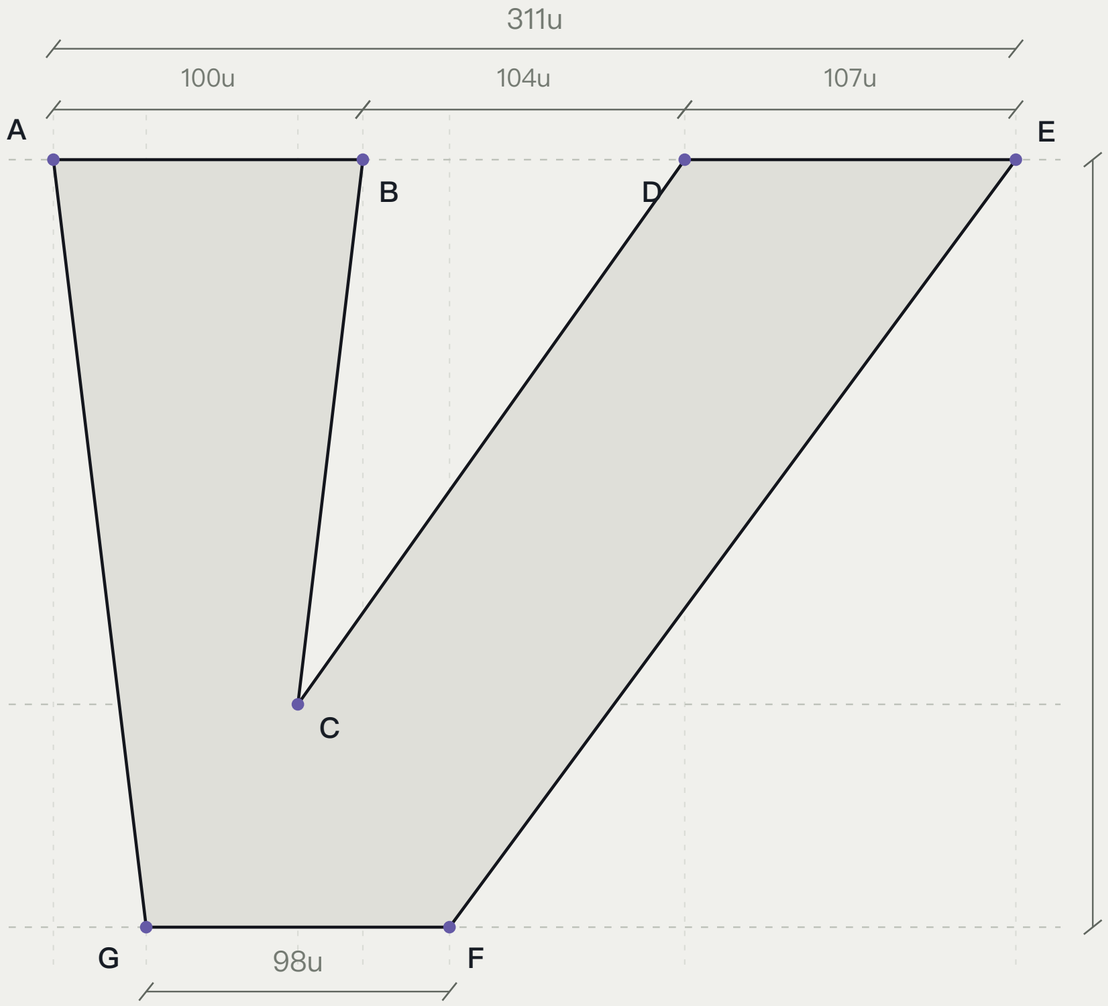

细实线 尺寸与构造　虚线 投影辅助　紫色点 固定顶点

统一模数

u = H / 248

H 为标志的可见高度

原始 SVG 中 1u = 2 坐标单位

严格保留原始轮廓


总宽 311u　总高 248u

顶边分为 100u 104u 107u

底部实边 GF 为 98u

建立正交基准

用等半径圆弧作垂直平分线 确定横纵两个基准方向

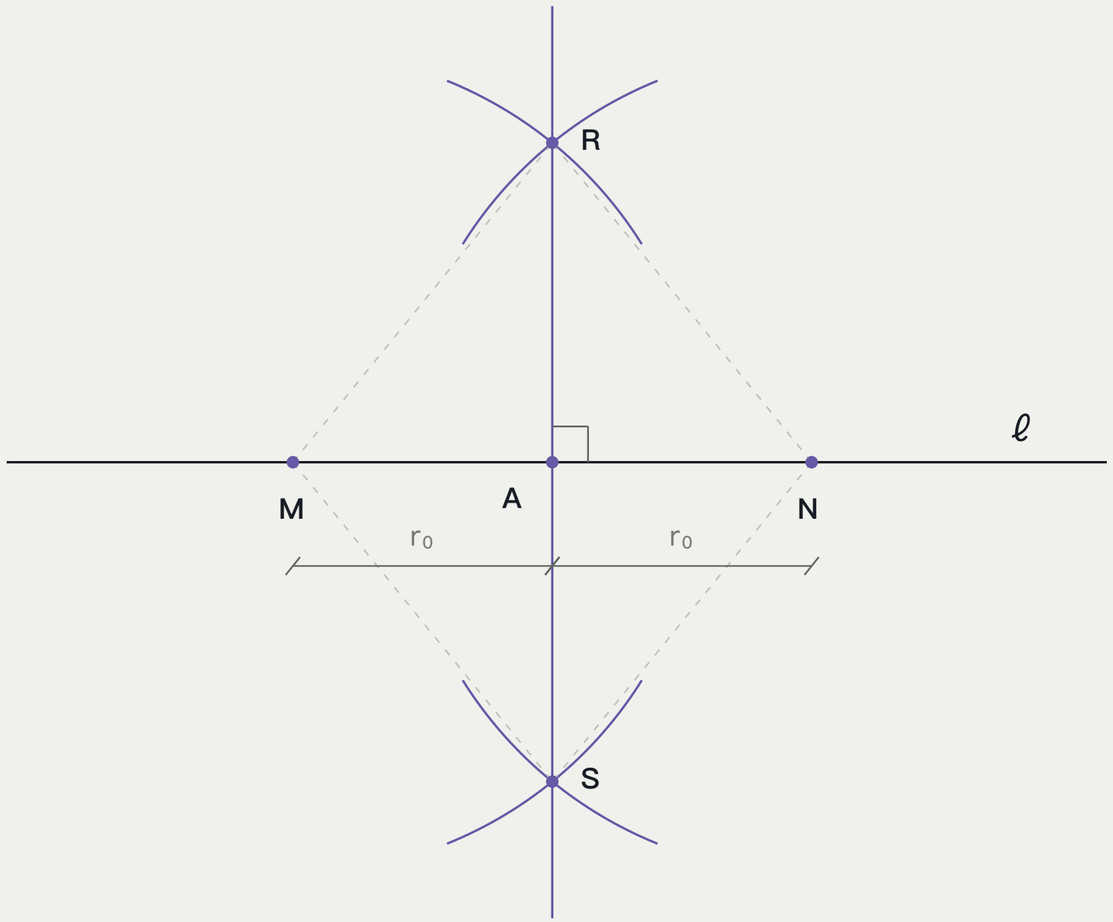

MR = NR 且 MS = NS　因而 RS 垂直平分 MN

01 截取等距点

在基线 ℓ 上取 A，以 A 为圆心截取 M、N，使 AM = AN。

02 作等半径圆弧


以 M、N 为圆心，用相同半径 r 作弧。取 r > AM，使两弧交于 R、S。

03 连接交点

连接 R、S 得到过 A 的垂线。后续垂线、平行线与二等分沿用这一构造。

确定比例单位

给定可见高度 H 先作三十一等分 再连续二等分三次

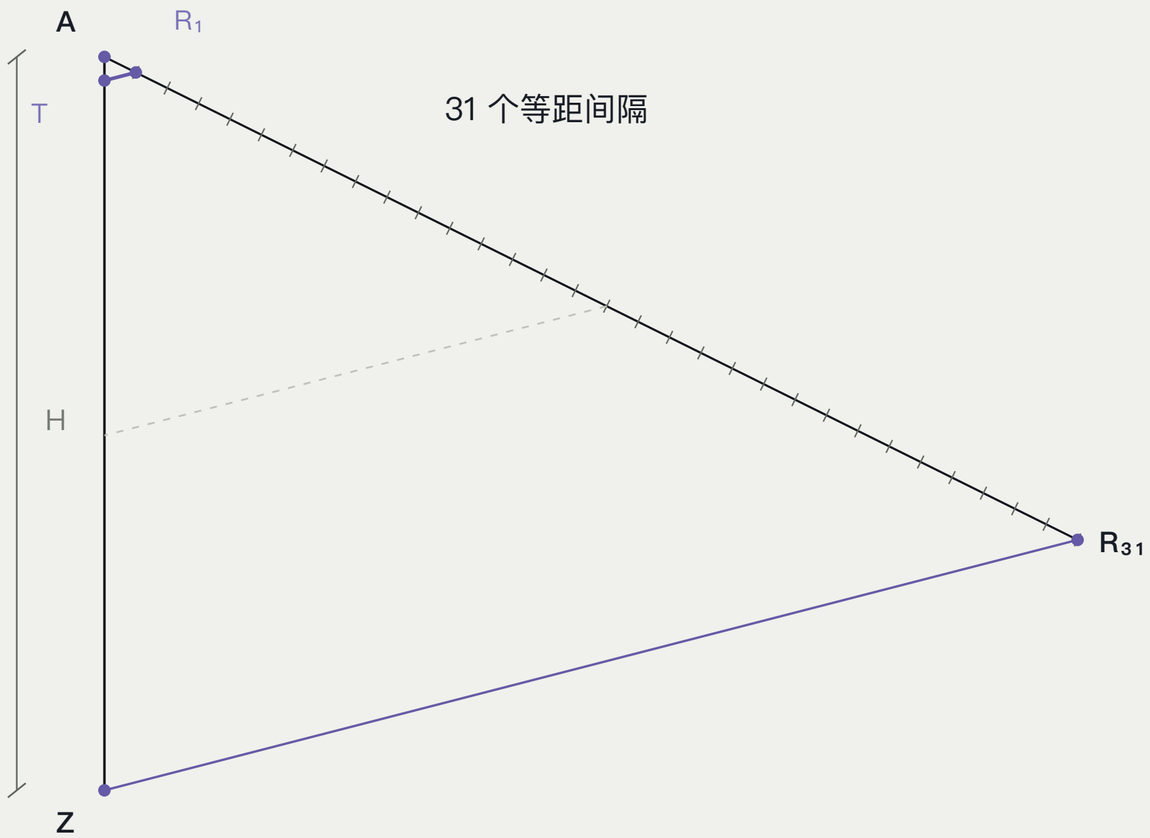

过 R_1 作 $R_{31}Z$ 的平行线，交 AZ 于 T
由相似三角形可得 AT = H / 31
平行线由双重作垂线获得

AT = H / 31



H / 31



H / 62




H / 124

H / 248 = u

右侧为二等分放大示意

七点定位

按模数转移长度 作投影线 以交点确定轮廓

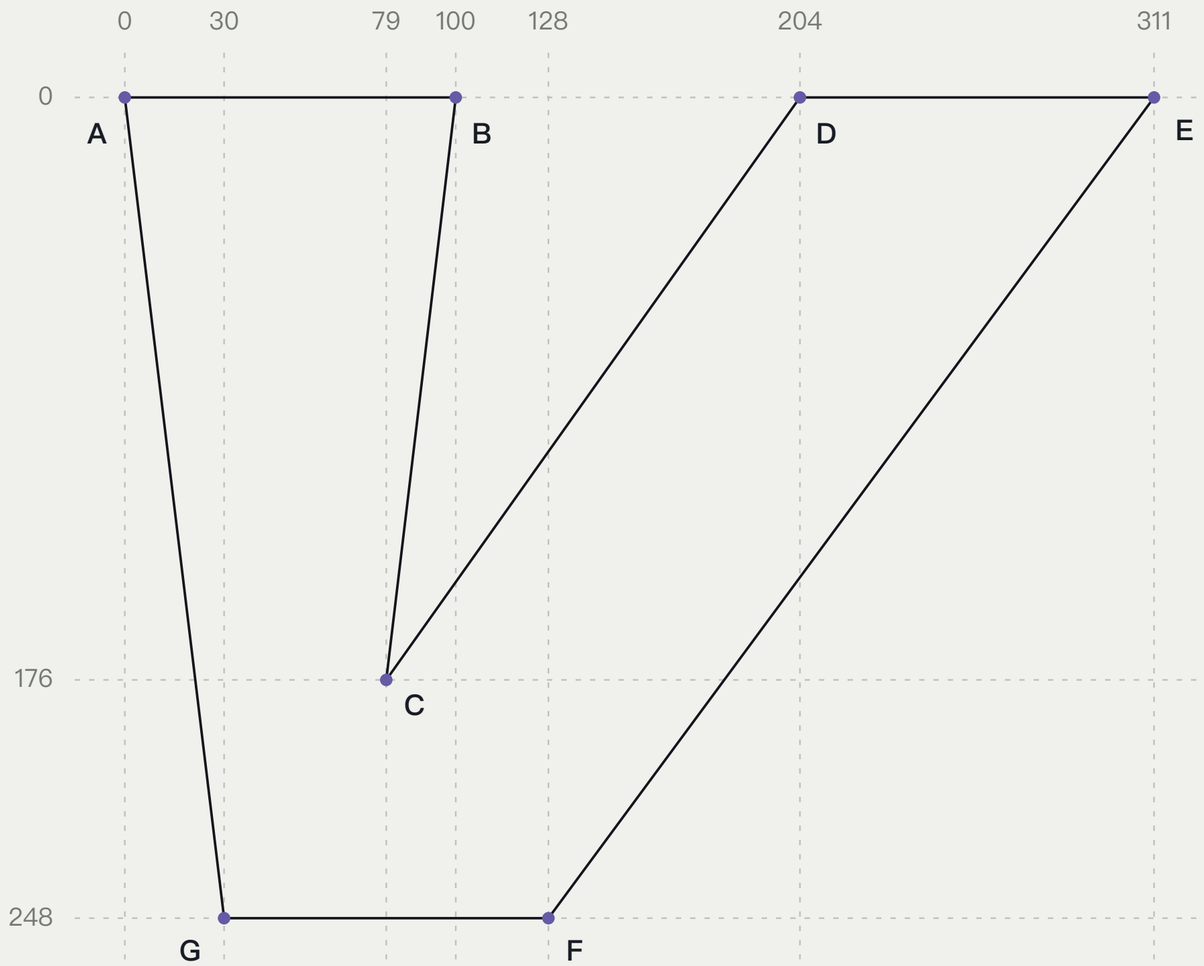


定位依据精确模数与交点　所有长度可由圆规转移及倍增取得

顶点	x / u	y / u
A	0	0
B	100	0
C	79	176
D	204	0
E	311	0
F	128	248
G	30	248

原点 A　x 向右　y 向下

斜边角度校验

角度用于复核 复绘以投影尺寸为准

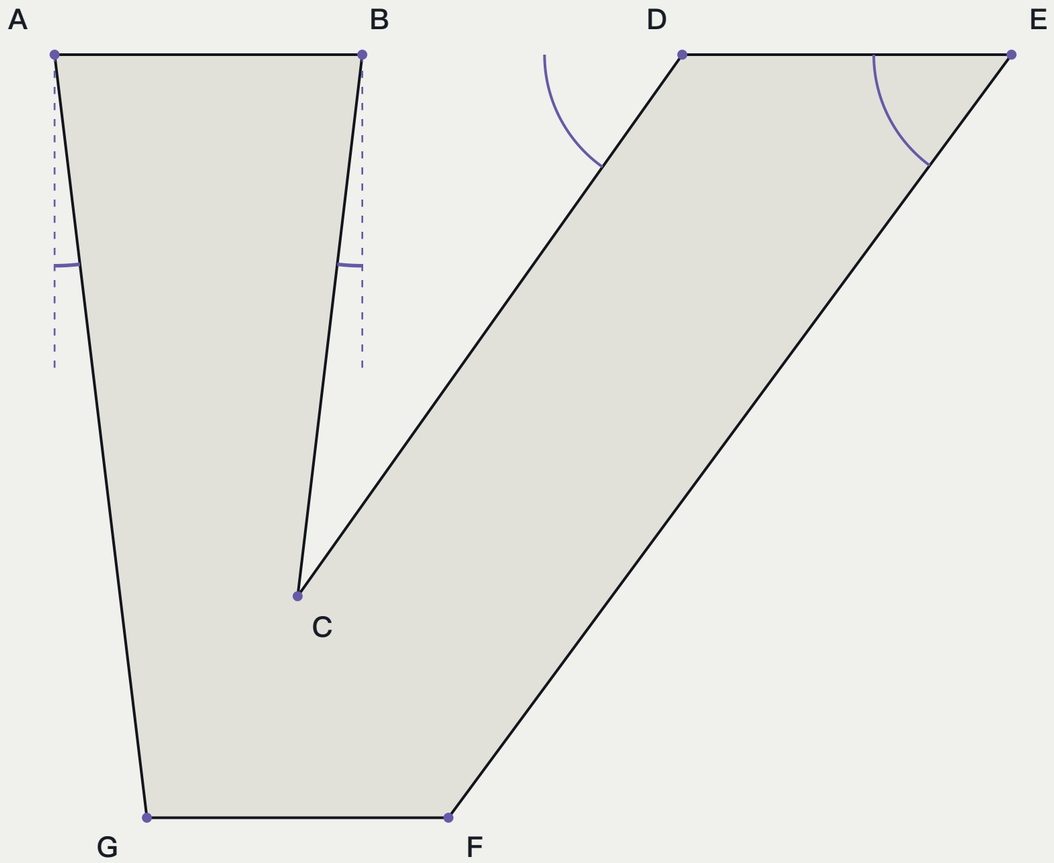

左支内外边与右支内外边均非严格平行

不得按四舍五入角度统一斜率或替换为等宽斜带

AG　左外侧 6.897428°

与竖线夹角 atan(30/248)

BC　左内侧 6.804260°

与竖线夹角 atan(21/176)

CD　右内侧 54.616592°

与水平夹角 atan(176/125)

EF　右外侧 53.576264°

与水平夹角 atan(248/183)

闭合轮廓与母版复核

依次连接固定顶点 清除辅助线 得到唯一闭合轮廓



A → B → C → D → E → F → G → A

闭合顺序

七个顶点构成单一实心多边形。
不添加圆角，不镜像，不移动内折点。

等比输出

宽高比固定为 311 : 248。
放大缩小同时缩放横纵坐标。
仅改变单色填充，不添加轮廓描边。

母版坐标换算

xSVG = 216 + 2x
ySVG = 264 + 2y