
Deney 5. PWM sinyali üretme

```
#define tus1 PORTB.B1
#define tus2 PORTB.B2
unsigned char Ton;
void ayarlar()
{
  PORTB = 255;
  TRISB = 255;
  PORTC = 0;
  TRISC = 0;
  PWM1_Init(1000);    // PWM1 frekans set
}
void main()
{
  ayarlar();
  Ton= 10;            // ilk Ton değer
  PWM1_Start();       // start PWM1
  PWM1_Set_Duty(Ton); // Set Ton değer
  while (1)
  {
if(tus1 == 0)
       {
     Ton=Ton+10;          // duty  arttır
      PWM1_Set_Duty(Ton);
    while(tus1==0);
       }
if(tus2 == 0)
       {
     Ton=Ton-10;          // duty azalt
      PWM1_Set_Duty(Ton);

    while(tus2==0);
       }
  }
}
```

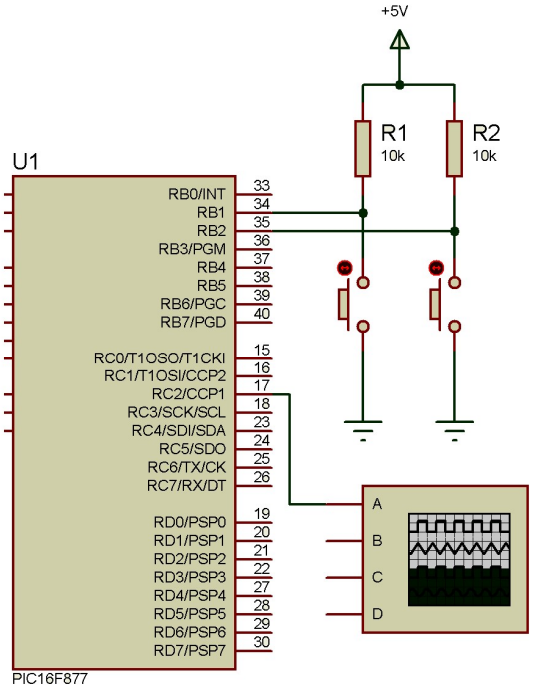

1. PWM frekansını 2KHz olarak değiştirerek gözlemleyiniz.

2. Duty artım değerini değiştirerek işlemi tekrarlayınız.

Not: Tuş bırakma beklemesini (while(tusX==0)) iptal ederek yerine delay_ms (50) vb. komutu kullanımı halinde, butona sürekli basılma durumu daha iyi gözlenebilir.

3. Buton yerine iki konumlu bir aç/kapa anahtarı kullanarak işlemi tekrarlayınız.

4. Komutları düzenleyerek PWM2 modülü ile aynı işlemleri tekrarlayınız.