Trabajo Práctico N° 6

Métodos de medición Tensión Bien Medida y Corriente Bien Medida

---

Fecha de realización: 02/09/2025

Objetivos

Calibre mediante los métodos de TBM y CBM tres resistencias de valores: 10Ω, 10KΩ y 1MΩ.

Además, tome todas las mediciones adicionales necesarias para justificar experimentalmente la desviación de los errores de método, la resistencia de decisión y las cotas de las gráficas. Estas últimas mediciones son de carácter demostrativo y no requieren estudio de incertidumbre.

Importante: Tenga precaución de etiquetar, enumerar y resguardar las 3 resistencias para futuras prácticas.

Nota: Los alumnos deben traer sus multímetros para realizar las mediciones.


Nota: Tenga en cuenta las limitaciones del instrumental de laboratorio al evaluar los puntos.

Instrumental

- 2 Multímetro de 4 dígitos y 1/2 de los estudiantes.
- Resistencias de 10kΩ, 10Ω y 1MΩ.
- Resistencia/s variables. (Potes)
- Fuente regulable de tensión simple del laboratorio.
- Resistencia por décadas del laboratorio.

Circuito de medición

Se provee el siguiente circuito para realizar la medición:

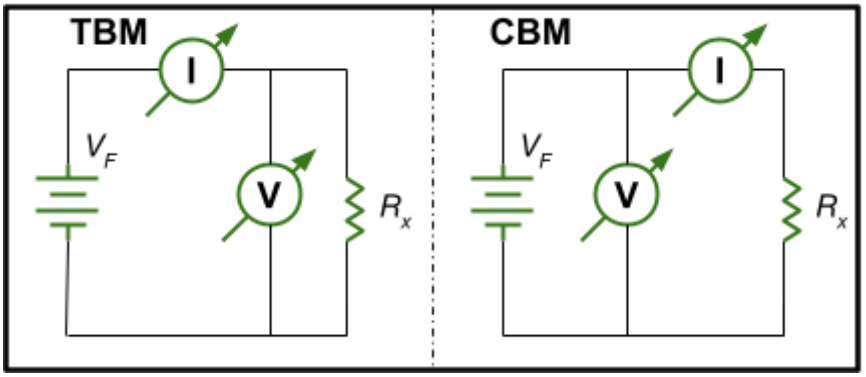

Referencias:

- ***V*** *Medición del multímetro.*
- ***I*** *Medición del Amperímetro.*
- ***R_x*** *Resistencia Incógnita.*
- ***V_F*** *Tensión de fuente.*

Documentación a entregar

Para la aprobación del trabajo práctico se deberá entregar la siguiente documentación adicional separada en secciones o documentos.

- **Carátula**
  Título, Integrantes, Nº de Grupo, Curso, etc.
- **Procedimiento específico de la medición**
  Debe contener la información necesaria para reproducir la medición y el respaldo retórico que hacen válida la medición. Ej: Instrumental, ecuaciones teóricas, pasos para tomar la medición, circuito de conexión, etc.
- **Resultado de la medición**
  Debe contener solo los resultados de la medición con su incertidumbre y las condiciones de contorno asociadas a ella.
- **Hoja de cálculos de las incertidumbre**
  Debe contener en manera digital las ecuaciones y todos los cálculos necesarios para obtener las incertidumbres.
- **Conclusiones**
  Ubique todas las conclusiones de la medición u otra observación pertinente que obtenga de la realización de la práctica..