Trabajo semanal 8

Apertura: jueves, 1 de octubre de 2026, 10:00
Cierre: lunes, 12 de octubre de 2026, 19:00


---

1) Dada una determinada función impedancia $Z(s)$ se sabe que:

- La pulsación libre de amortiguamiento y el coeficiente de amortiguamiento asociados a sus ceros están dados por $1\frac{rad}{s}$ y $0,5\frac{rad}{s}$.

- Posee polos en $s = -1$ y $s = \sqrt{5} \cdot e^{+j116,6^\circ}$ respectivamente.

Determine el valor de los componentes que integran el siguiente dipolo, sabiendo que satisface la impedancia propuesta.

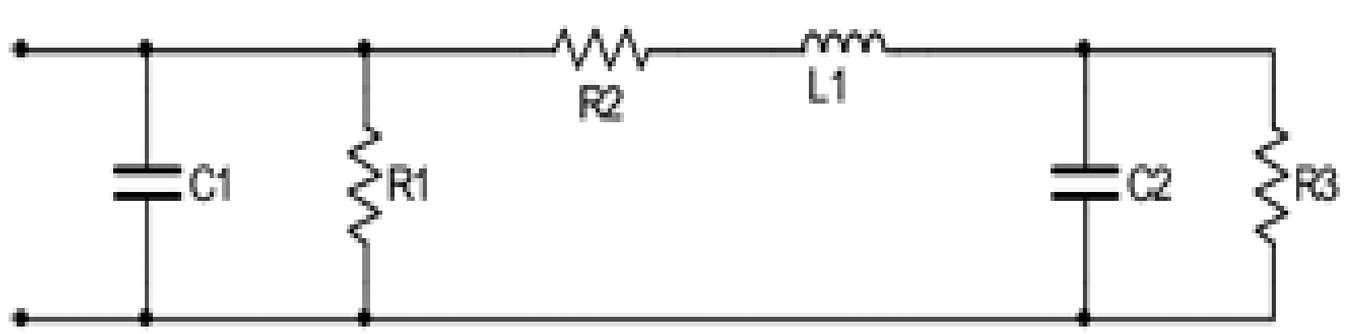

---

2) Encuentre el valor de los elementos que integran el siguiente dipolo, sabiendo que está caracterizado por la siguiente función impedancia y constantes de tiempo:

$$C_1 R_1 = \frac{1}{5}$$

$$C_2 R_2 = \frac{1}{4}$$

$$Z(s) = \frac{s^2 + 6s + 8}{s^2 + 4s + 3}$$

